


UNE MARQUE NUANCES UNIKALO



Disponibile en tapis sur mesure


# BÔ

COLLECTION

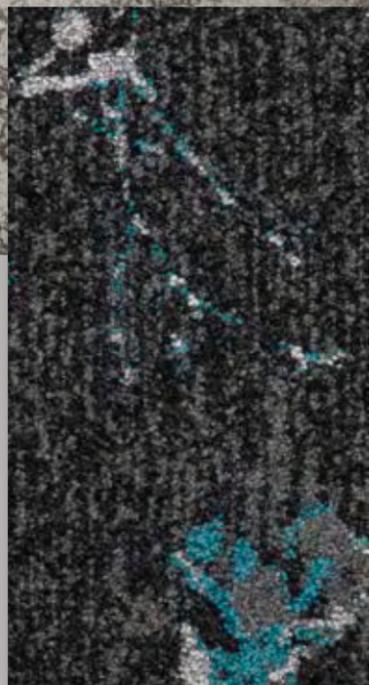

SOLS TEXTILES EN LÉS,  
LAMES, DALLES ET TAPIS





# Bô Collection

Sols textiles en lés,  
lames et dalles plombantes ou tapis



**Bô Collection présente des sols textiles dans l'air du temps qui répondent aux besoins de chacun.**

Ses 11 gammes **Made in France** avec plus de 200 coloris, de la plus classique à la design offrent un choix permettant toutes les audaces.

Aménagez votre intérieur avec une **variété de couleurs, de décors et de formats** pour en faire un lieu de vie agréable, de douceur et de confort.

Par sa qualité exceptionnelle, qui allie épaisseur et densité, **les gammes classées U3P3E1C0** (dalle, lame ou lé) sont conçues pour résister efficacement au trafic élevé : hôtel, bureaux...

Bô collection se décline également **en tapis** et **en passage d'escalier** pour satisfaire vos envies de déco design.

**Trouvez l'inspiration en parcourant Bô Collection.**



**RÉSISTANT**



**CONFORTABLE**




**ISOLATION PHONIQUE  
EXCELLENTE**



**CALEPINAGE  
POSSIBLE**




**ENTRETIEN  
FACILE**

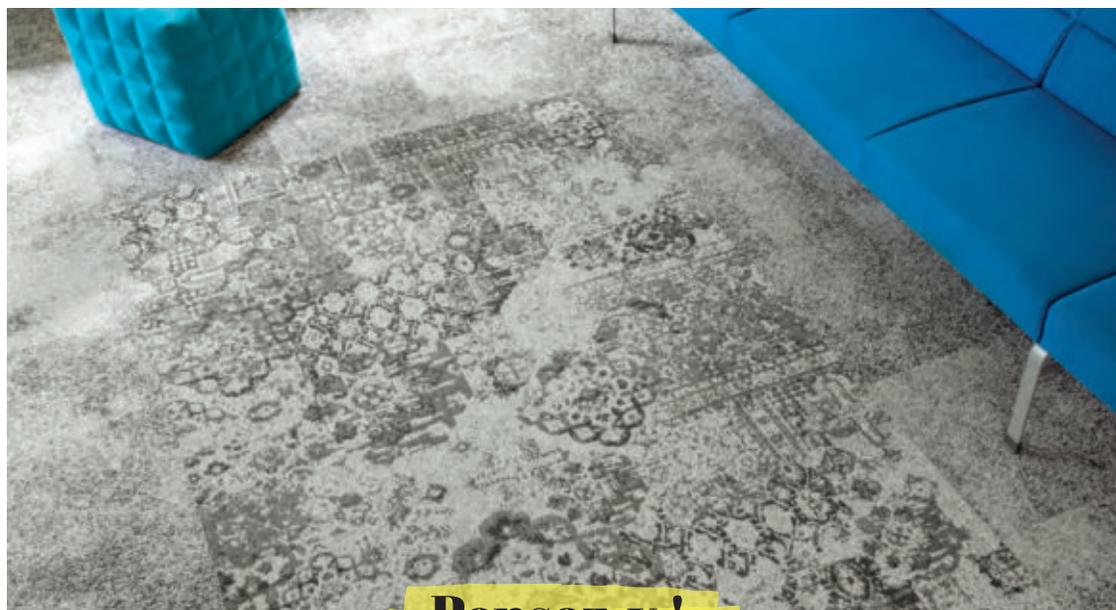

**Pensez-y !**

Tapis sur mesure disponible selon les gammes.

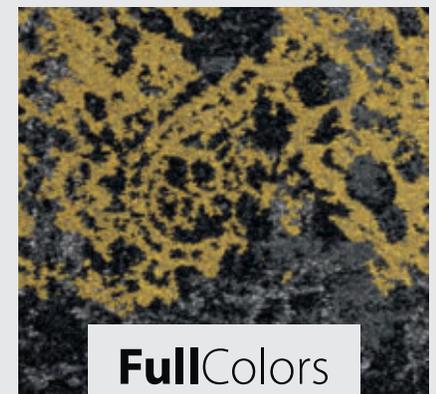

**FullColors**  
core system

**SÉLECTION DE COLORIS  
EN TEINT MASSE**

Entretien facilité grâce au fil teinté dans la masse avec FullColors® : résistance optimale à la décoloration et aux U.V., aux taches et aux produits d'entretien même les plus agressifs.

# Bô collection

se décline en tapis sur mesure



## TAPIS SUR MESURE

**Bô Collection vous offre la possibilité de créer votre tapis sur mesure à partir des moquettes présentes dans la collection sans minimum de surface.**

Complément esthétique à tous les sols durs, le tapis issu de Bô Collection saura créer une atmosphère particulièrement accueillante et confortable.

### Votre tapis en 3 étapes :



**1.**  
Faites votre choix d'une structure et d'un coloris parmi les motifs disponibles



**2.**  
Ajouter une finition  
+ Évite au tapis de s'effiloche  
+ Consolide la trame pour que le tapis garde sa forme  
+ Offre un aspect esthétique à l'ensemble



**3.**  
Compléter ou non votre tapis avec un envers Antigliss  
+ Stabilise le tapis  
+ Facilite le passage de l'aspirateur  
+ Améliore le confort à la marche

**Comptez un délai minimum de 3 semaines pour la confection et la livraison de votre tapis.  
Retrouvez les échantillons de ganse et de galon dans votre showroom.**


## CHOISISSEZ DANS LES GAMMES SUIVANTES




**Bôconcept**



**Bôhoo**




**Bôréal**




**Bômore**



**Bômàs**



**Bôhope**



**Bôall**

## 2 FINITIONS DISPONIBLES



### Ganse

- + Largeur : 12 cm soit 6 cm visibles
- + 100% coton recyclé
- + 16 coloris disponibles



### Galon

- + Largeur : 3.2 cm soit 1.6 cm visibles
- + 100% polyester résistant aux U.V.
- + 10 coloris disponibles



# Finition gansée

⊕ Largeur 12 cm

👁 6 cm visibles


♻ 100% coton recyclé




607474



607499

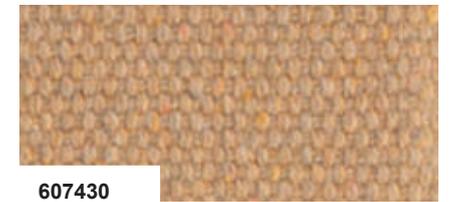


607430

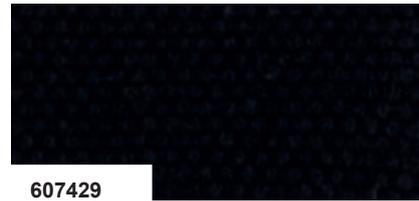

607429



607477

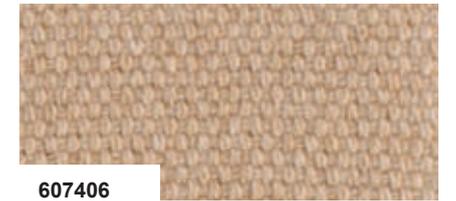

607406





607426



607424




607440

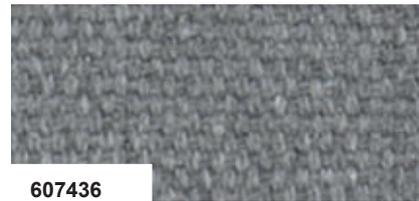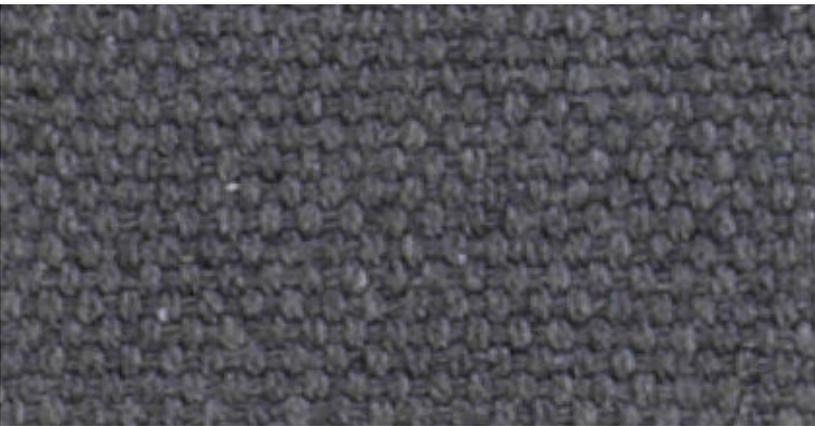

607436



607401

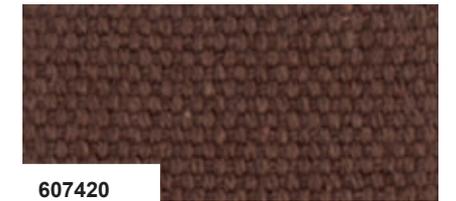

607420



607439



607497



607425

607419



# Finition galonnée

⊕ Largeur 3,2 cm

👁 1,6 cm visibles


☀ 100% polyester U.V.



607709



607759



607714



607791



607717




607730



607740



607757



607760



607751



# Bô collection

11 gammes de revêtements textiles




+ 200 coloris



20 décors



4 formats disponibles

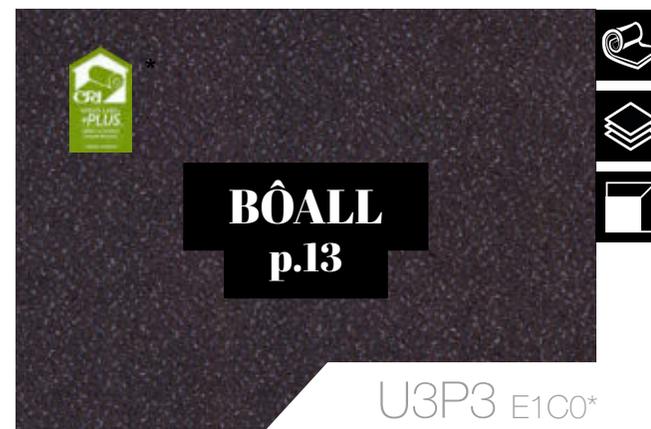

\*selon réf

# Bôrroll - U3P3E1C0

Effet mat

Velours Saxony – 100% Polyamide

**QB** UPEC  
3 3 1 0  
Moquettes touffées et tissées en lés  
<http://evaluation.cstb.fr>  
04/070-45



l 

l s 4m

l s 5m

tapis



605



007




610



730



910

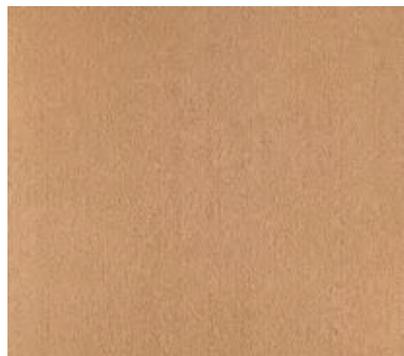

660



940



935




680



735



925

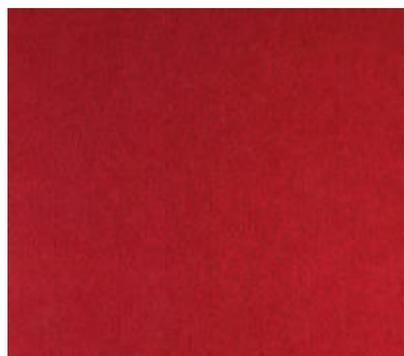


580



225




180

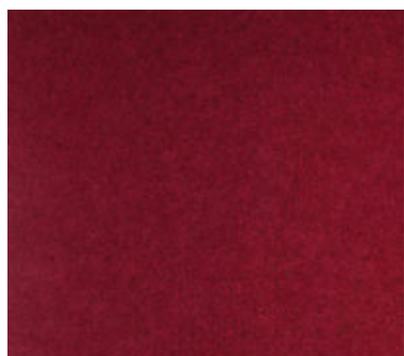


585




790

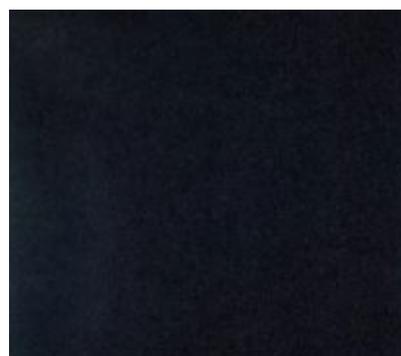

999

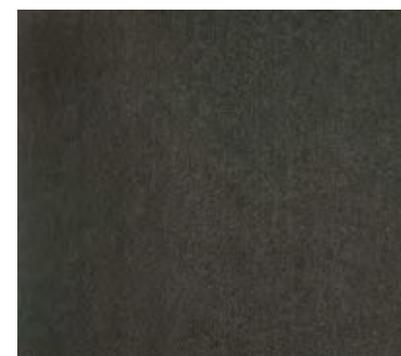

990

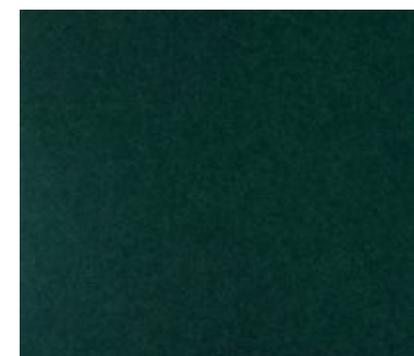

290



# Bôconcept - U3SP3E1C0

Graphique et intemporelle

Velours Saxony imprimé – 100% Polyamide



lés

lés 4m

tapis



Rubis 570



Smoke 950




Ink 980



Sienne 560




Réf. Mohair 920

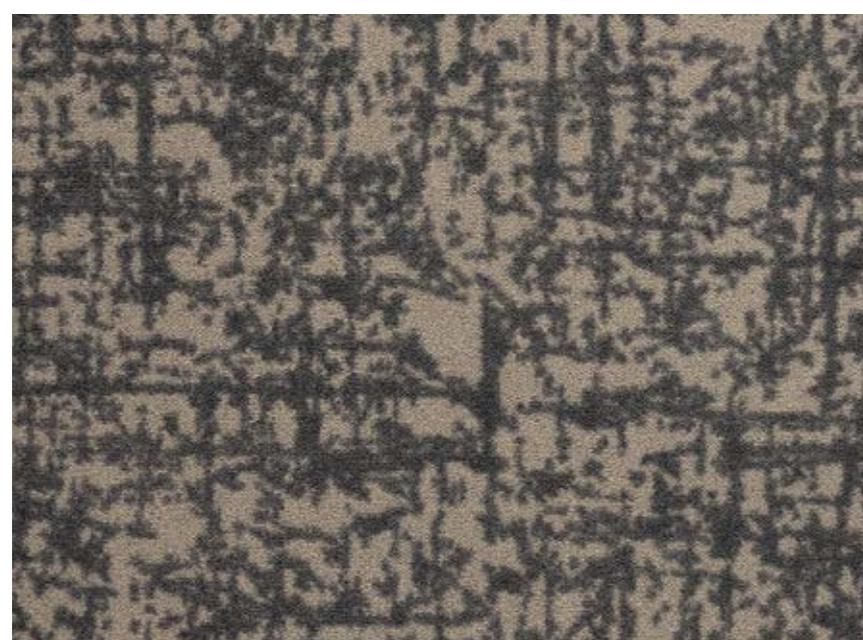


Mohair 920



Baltique 170

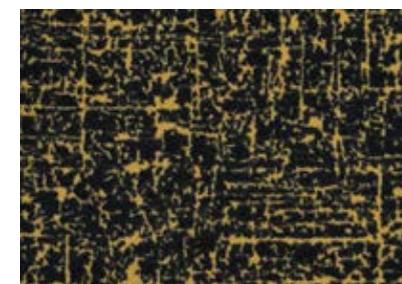

Citrus 983

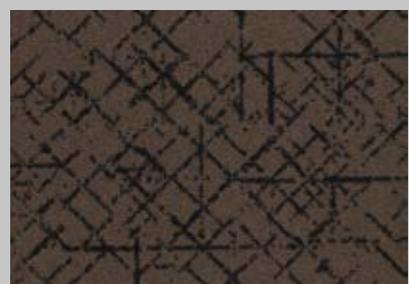

Épice 790



Anthracite 970



Réf. Anthracite 970



Jute 640



Sunlight 973



Ardoise 940



Caraïbe 160



Magma 570



Merlot 580



# Bôhoo - U3P3E1C0\*

Qualité et confort

Velours Saxony frisé – 100% Polyamide



ENP499/fd-fe  
(dalle)



GLP100125  
(dalle)



Moquettes tuffetées et tissées en lés  
http://evaluation.csfb.fr  
04/192-20  
lés 4 & 5m



lé



lés 4m



lés 5m



dalles  
50x50




lames  
25x100



tapis

plombantes plombantes

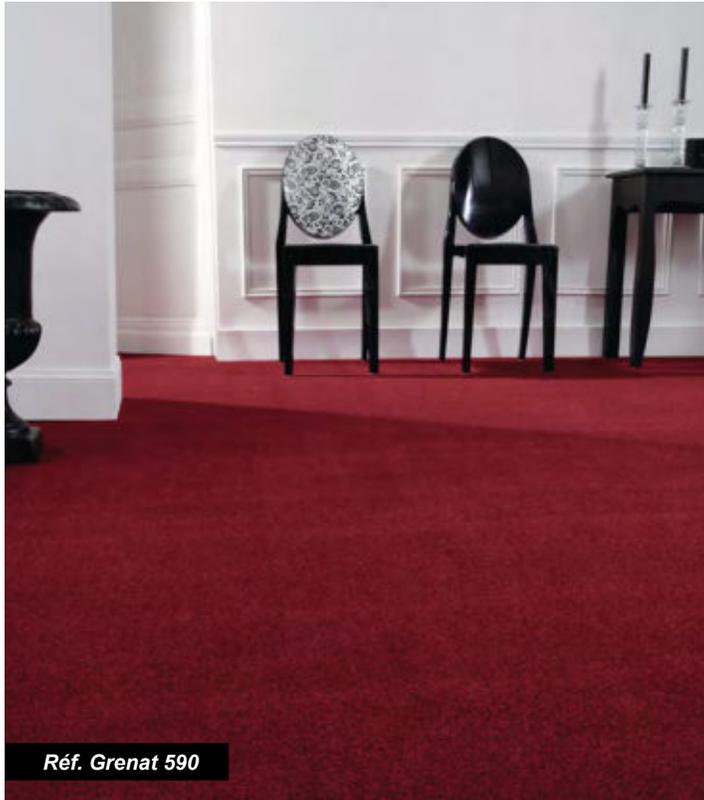

Réf. Grenat 590



Duvet 635




Nacre 910



Châtain 630



Sable 640

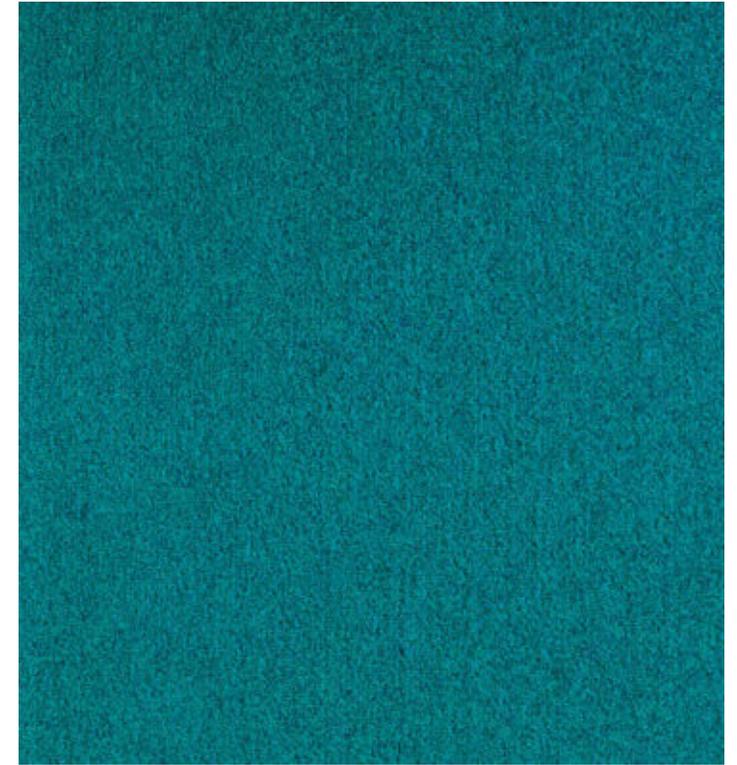

Caraïbes 155



Azalée 555



Capucine 485



Taupe 770



Souris 940



Silex 970




Ardoise 985



Carmin 570



Opéra 560

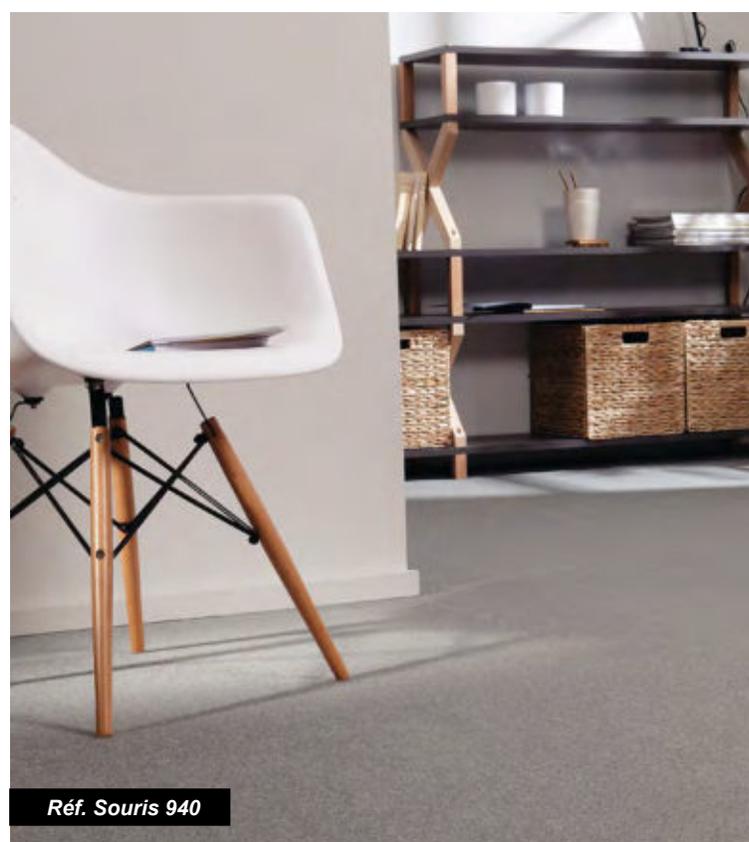


Réf. Souris 940



Prusse 190




Navy 195



Ébène 999



Grenat 590



Antracite 990



\*selon réf

# Bôréal - U3P3E1C0

Pour habiller avec style

Velours coupé imprimé – 100% Polyamide

**IB** UPEC  
3 3 1 0  
Moquettes touffées et tissées en lés  
<http://evaluation.csfb.fr>  
19/325-04




lé



lés 4m



tapis

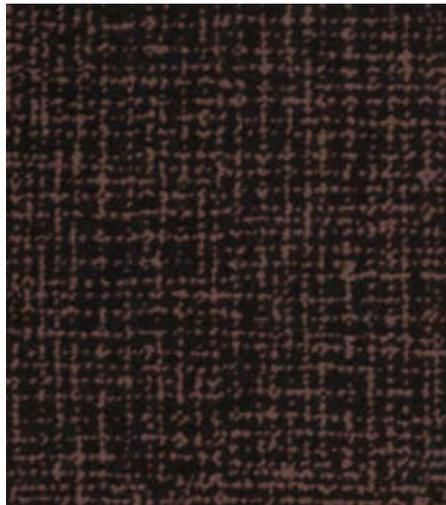

Chocolat 790



Anthracite 999



Souris 960



Carmin 570




Rivage 170



Zèbre 995



Réf. 980

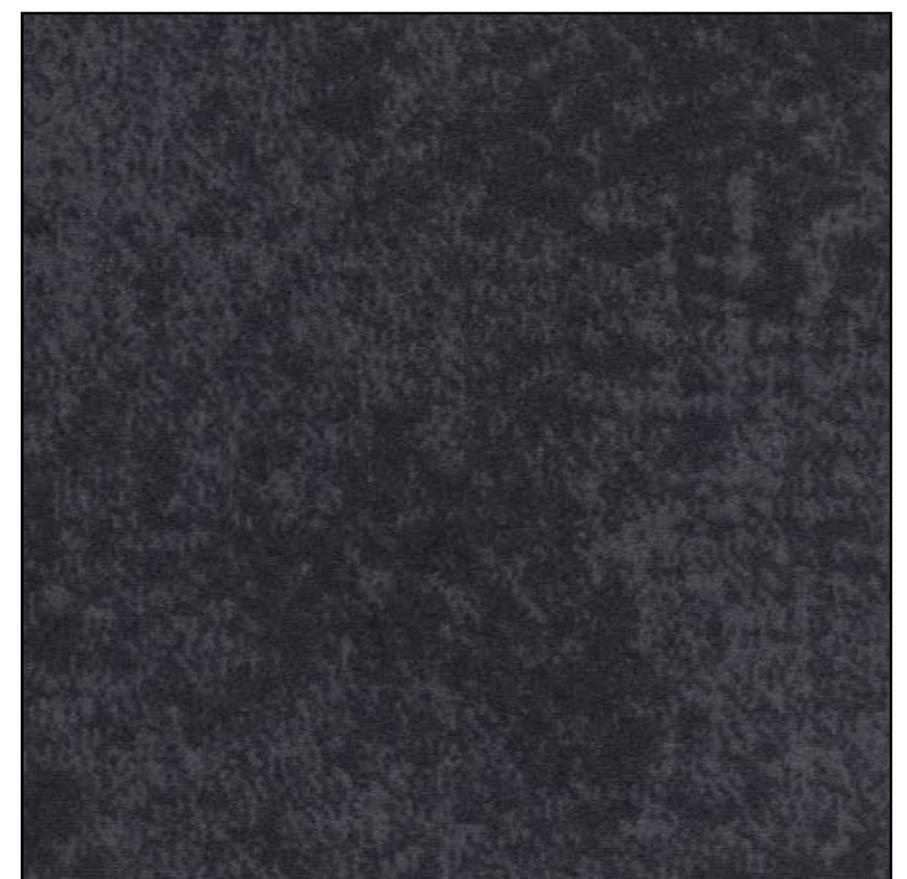

980



# Bômore

Confort extrême et expérience sensorielle

Velours Saxony frisé – 100% Polyamide



lès 4m




lès 5m




tapis



Angora 620

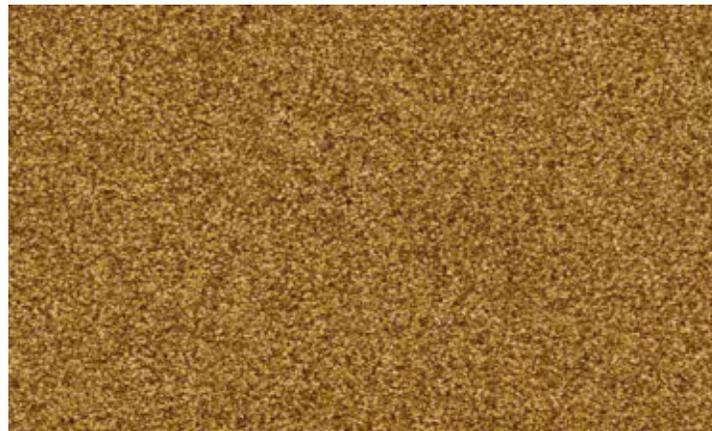

Carat 350

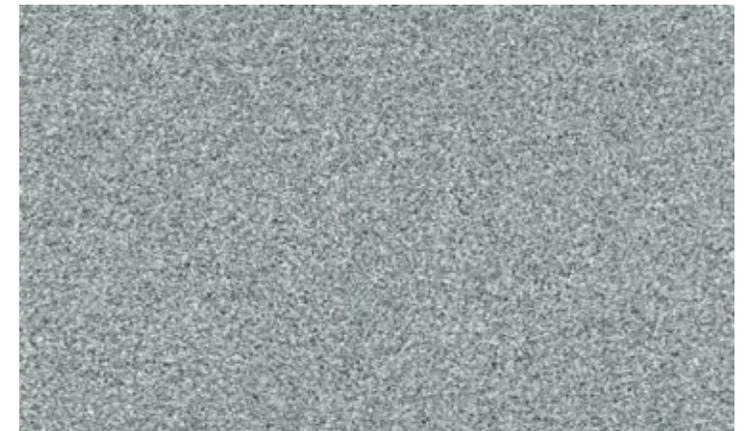


Cristal 710



Patine 630



Réf. Abyss 180

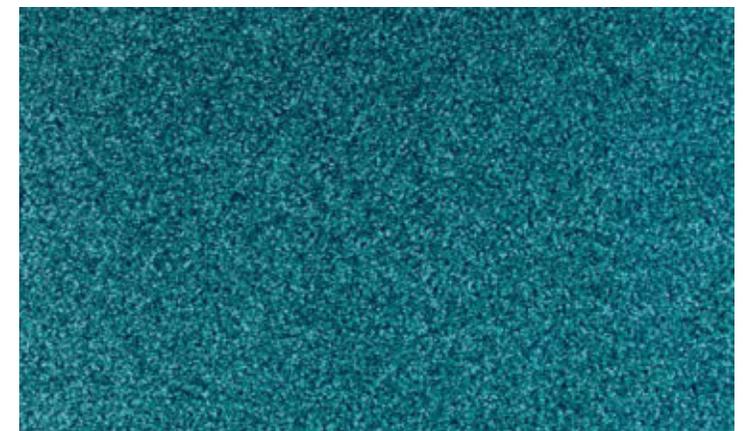

Limpide 140



Zibeline 650




Abyss 180



Opium 670



Mystic 890

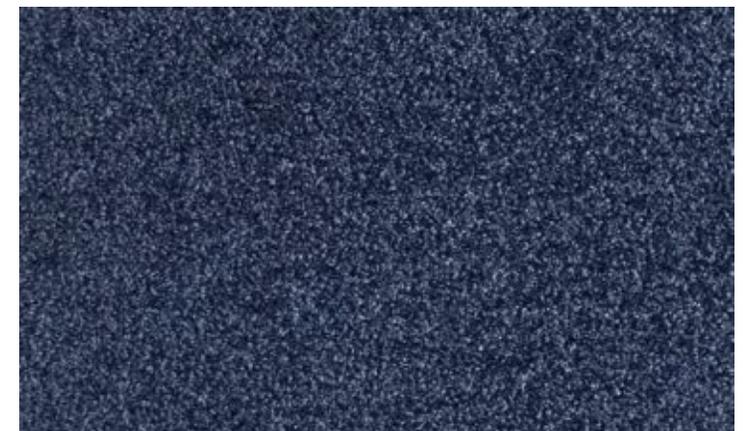

Éclipse 190






Coton 010




Moon 610

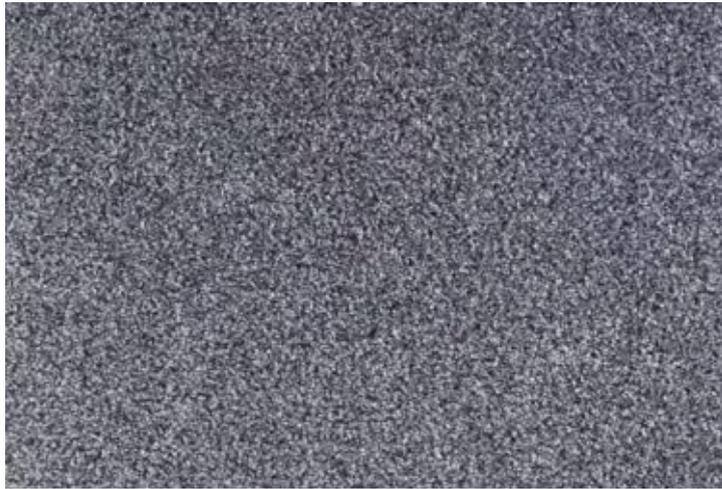

Écume 940



Nuage 920

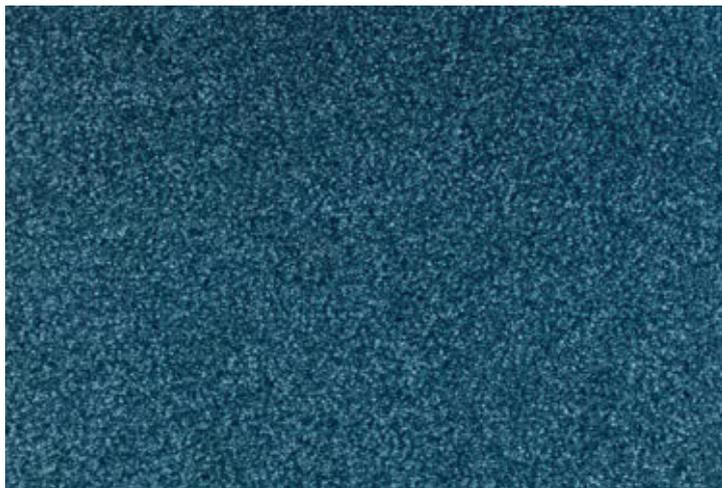

Aquatic 150



Brocéliande 280



Nocturne 990



Extase 430



# Bômàs - U3P3E1C0\*

Charme discret et élégant

Velours Level Cut Loop – 100% Polyamide teint masse



lé



lés 4m



dalles  
50x50  
plombantes



tapis



Ces 3 motifs sont disponibles en 7 coloris



Lys 605



Myrrhe 630



Néroli 710




Tonka 920



Santal 760



Musc 730

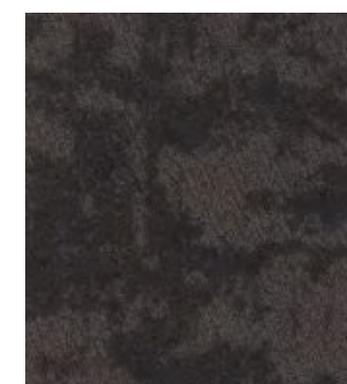

Absolu 960

\*selon réf

# Bôcolor - U3P3E1C0

Valeur sûre

Velours bouclé – 100% Polyamide



lés

lés 4m

lés 5m



Ardoise 908



Antracite 968



Roi 168




Ivoire 008



Noisette 648




Écorce 738

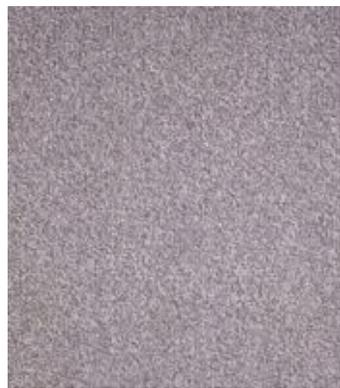

Galet 928



Soie 128

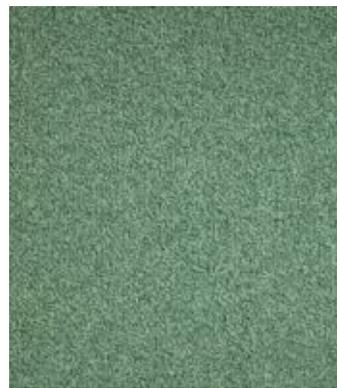

Basilic 228



Jais 948



Écaille 448




Grenat 578



Océan 138



Encre 178

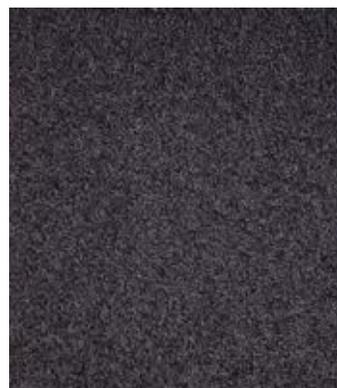

Black 998



Cendre 978



Écureuil 778



Moka 788



# Bôwal - U3P3E1C0

Compact et robuste - Motifs disponibles en dalles dans la collection Rével Soft'One

Velours bouclé – 100% Polyamide teint masse



FullColors  
core system



lés

lés 4m



980



960




170



760



610

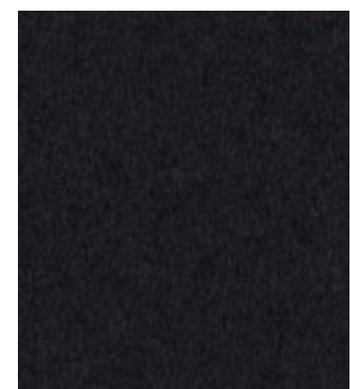

990



# Bôhope - U3SP3E1C0\*

Pour les projets au design ambitieux

Velours bouclé structuré – 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl

**ECONYL**  
ENDLESS POSSIBILITIES



ENP499/ey-fa  
(lè)  
ENP799/ft-fu  
(dalle)



GLP100118



Moquettes soufflées et tissées en lés  
<http://evaluation.cstb.fr>  
19/322-02 (Darius, Gina, Oscar)  
19/323-03 (César, Rda, Léon, Lily)  
**lés 4m**



**FullColors**  
core system



lè



lés 4m



dalles  
50x50  
plombantes




tapis



Léon 990



Darius 910

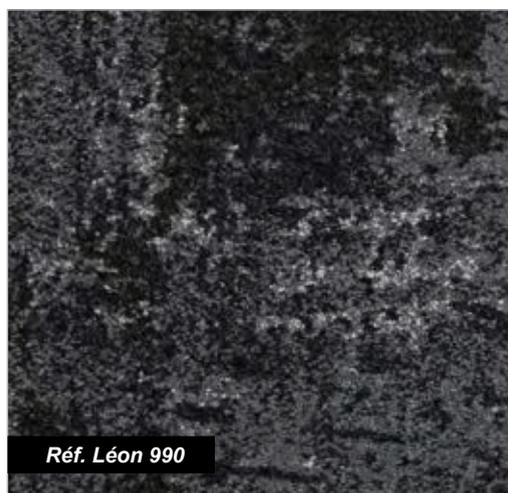

Réf. Léon 990



Darius 600




César 600




Réf. Darius 910




Réf. César 600

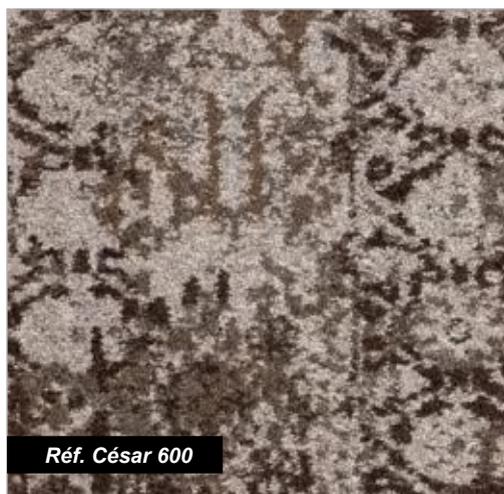


Réf. César 600

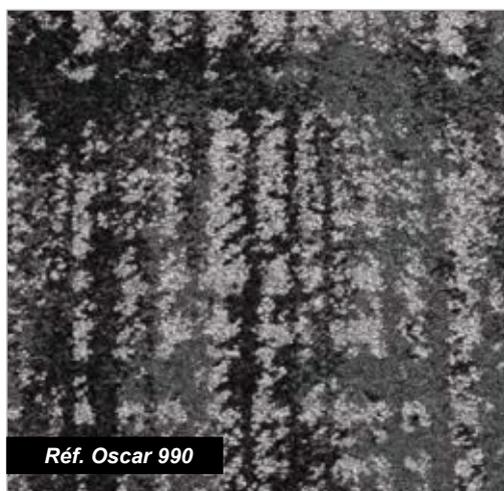

Réf. Oscar 990

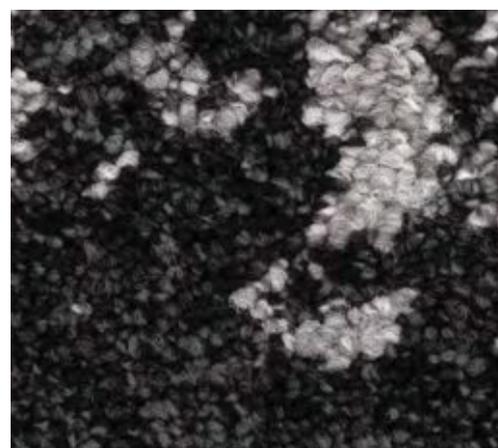

Oscar 990

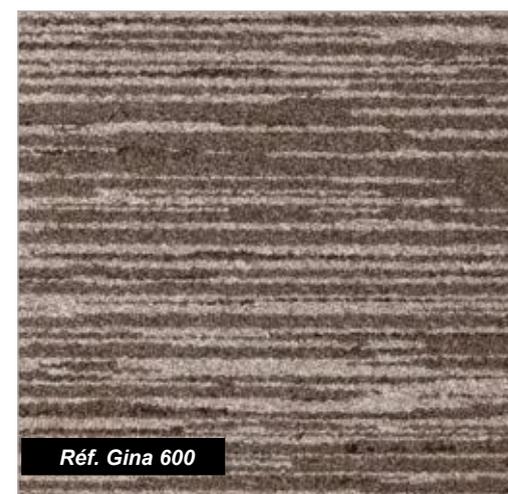

Réf. Gina 600



Gina 600




\*selon réf




Réf. Lily 917




Lily 917

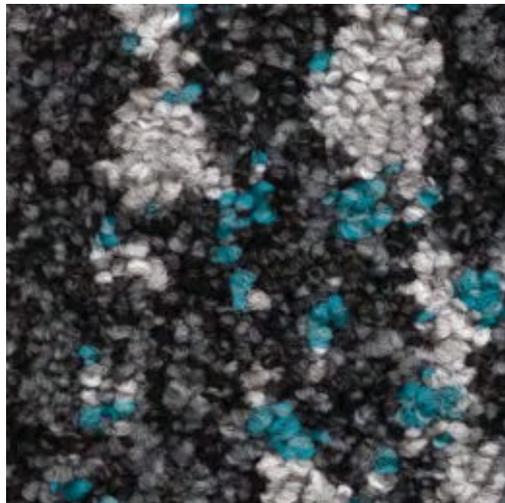


Lily 991

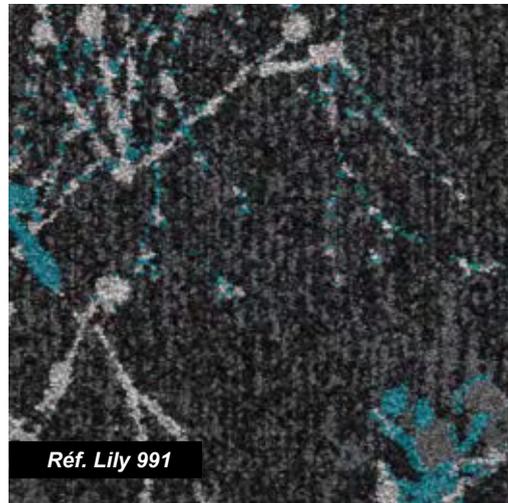


Réf. Lily 991

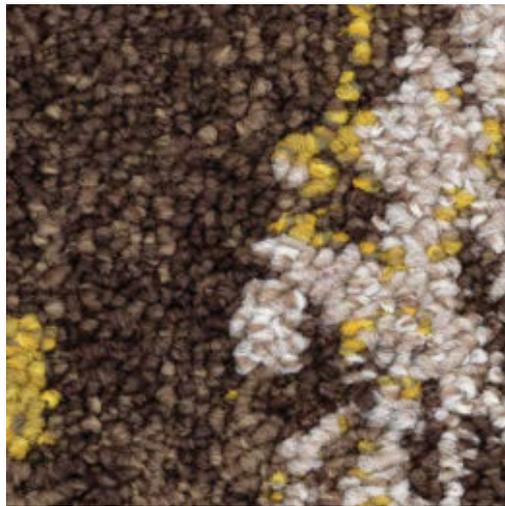


Lily 773

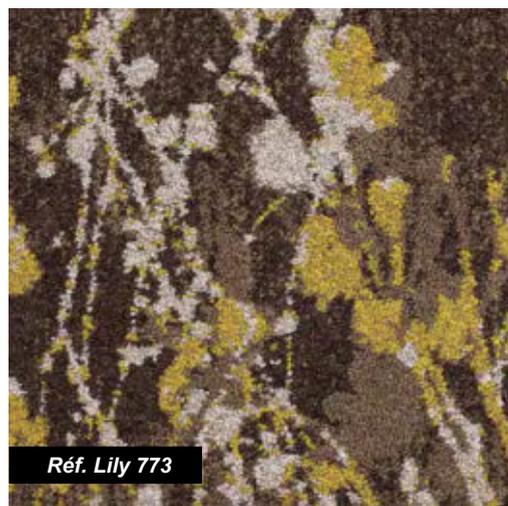


Réf. Lily 773

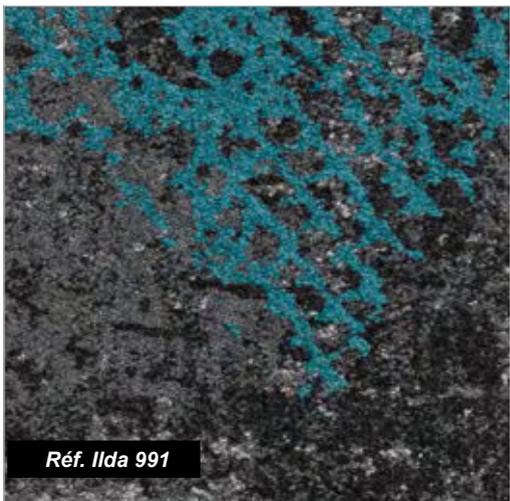


Réf. Ilda 991

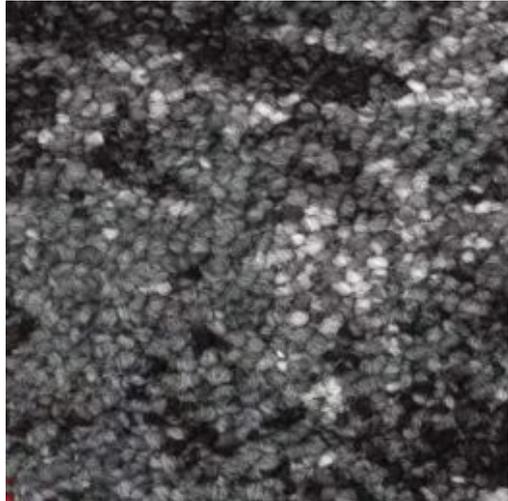


Ilda 995

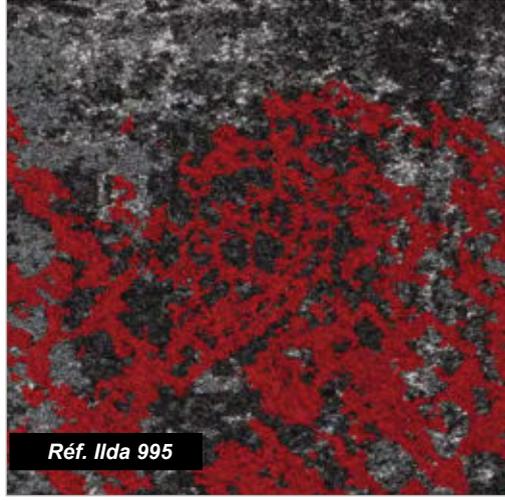


Réf. Ilda 995

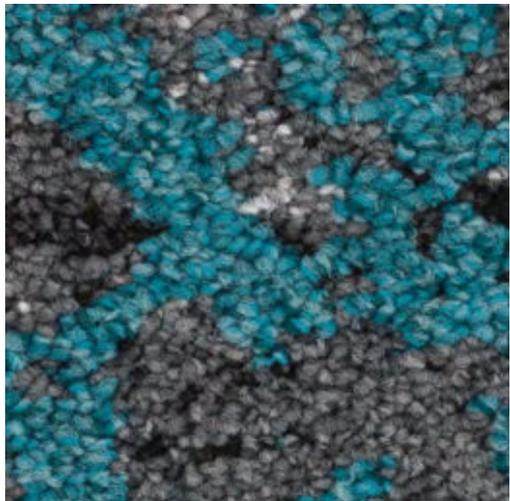


Ilda 991

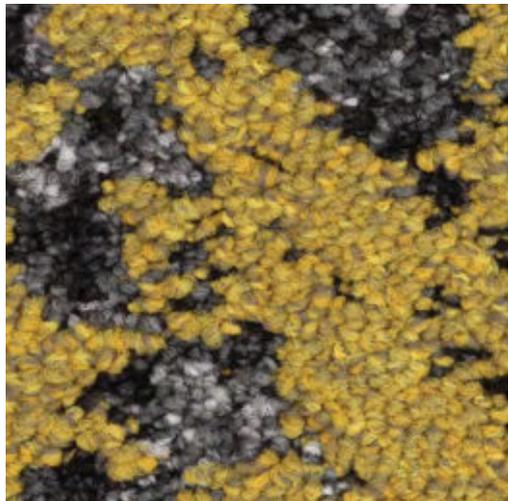

Ilda 993

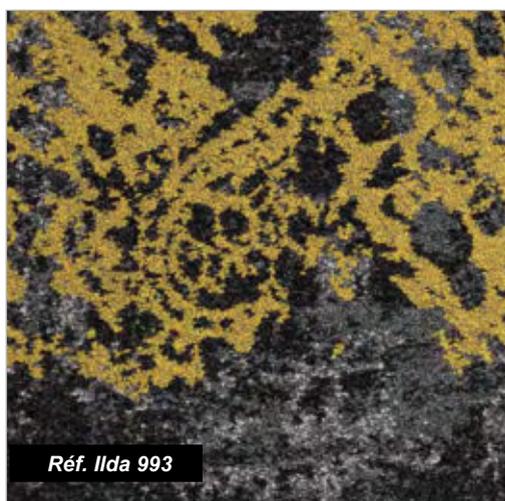

Réf. Ilda 993

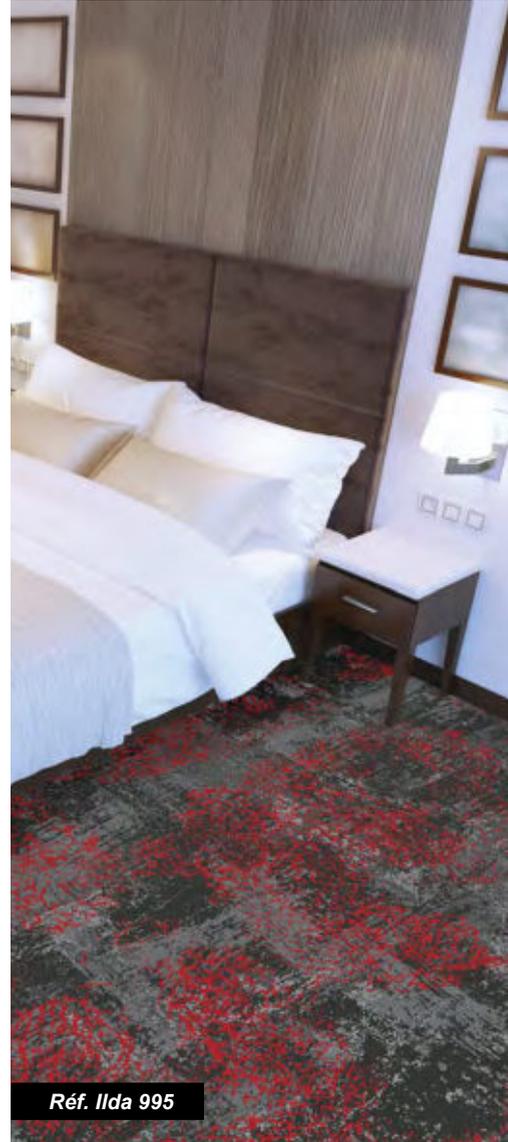

Réf. Ilda 995

# Bôden - U2SP2E1C0

Nuances et couleurs

Velours coupé- 100% Polyamide



lés 4m



Anis 230



Soie 135



Rubis 596



Porcelaine 170




Théâtre 592




Lin 610



Sésame 605

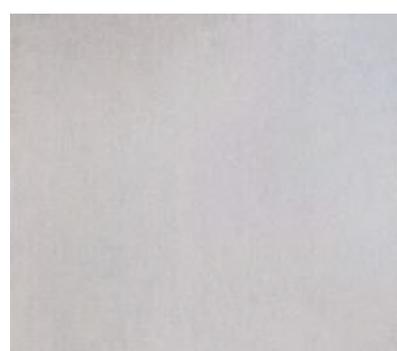

Vapeur 915

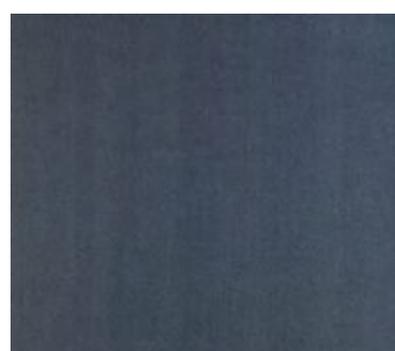

Carbone 976




Bourgogne 590



Nougat 668



Cendre 930

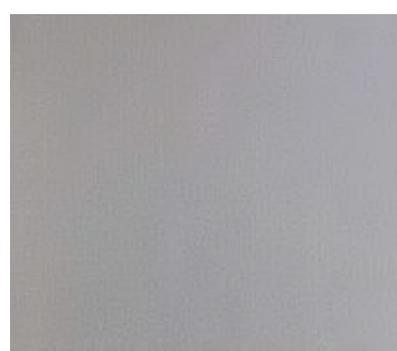

Souris 936



Minuit 190



Prune 886




Noisette 777



Taupe 740



Silex 989

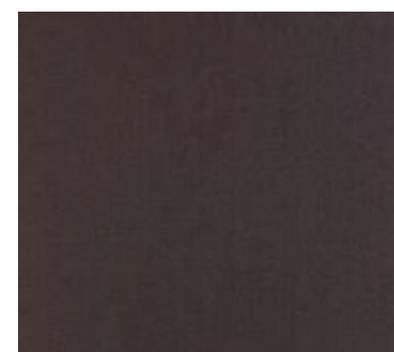

Réglisse 990



Palissandre 780

# Bôall - U3P3E1C0\*

Esprit intemporel et élégant  
Velours Cross-Over Cut – 100% Polyamide

BREEM  
ENP499/gb-gc  
(dalle)

GLP100125

UPEC  
3 3 1 0  
Moquettes touffées et tissées en lés  
http://evaluation.cstb.fr  
04/035-32  
lés 4m




lés




lés 4m



dalles  
50x50  
plombantes

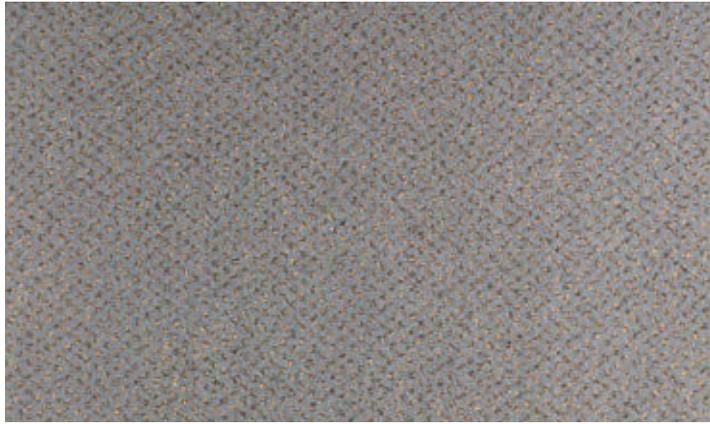

Étain 910

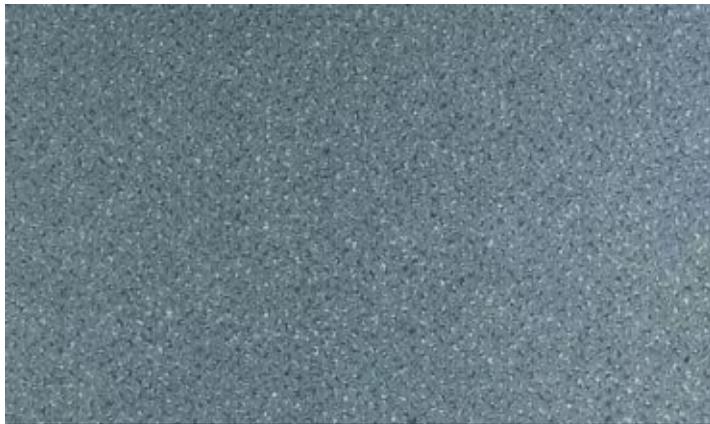


Grillon 980




Prusse 192



Onyx 992

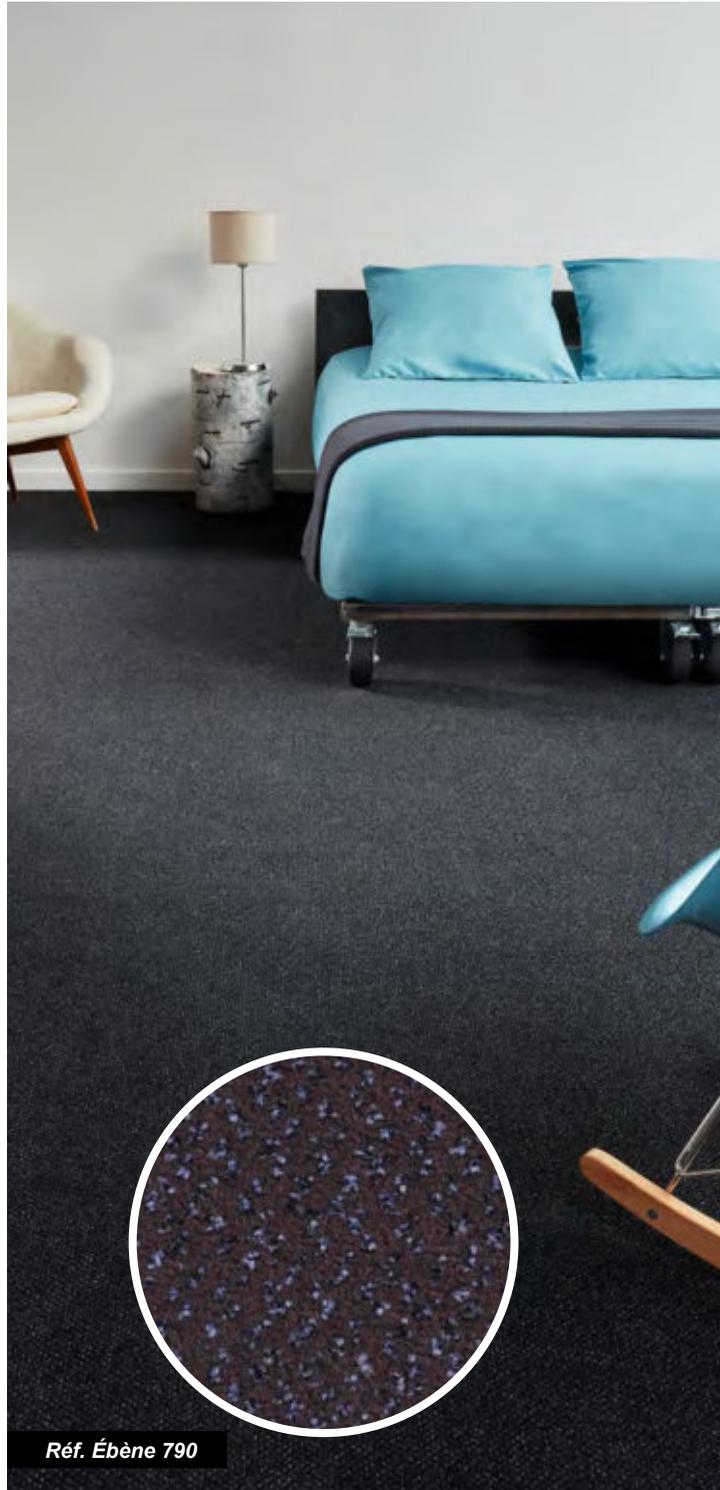

Réf. Ébène 790

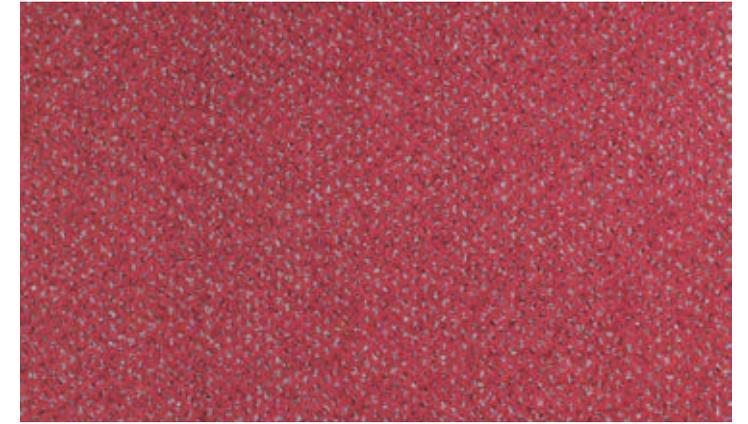

Fuchsia 590



Coquelicot 567



Taupe 780



Orage 970



Ébène 790



\*selon réf

# Cahier technique

## SOLS TEXTILES AVEC MOTIFS

En fonction du motif, le type de raccord peut être différent (se référer au tableau technique)




### Système Quick & Easy :

Le dessin est informel et permet de réaliser les raccords dans n'importe quelle zone de la moquette sans effet disgracieux. La mise en œuvre est ainsi simplifiée et permet de limiter le pourcentage de chute.



### Système Look & Match :

Le raccord se fait logiquement, en faisant correspondre les mêmes éléments et les couleurs ensemble. Il n'est pas nécessaire de respecter le raccord réel du dessin.

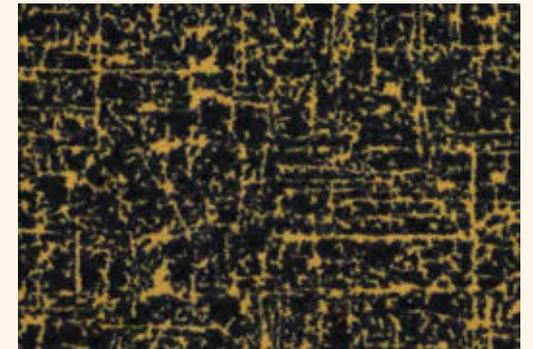

## Pensez-y !

## L'ENTRETIEN

*L'entretien joue un rôle essentiel dans la longévité des moquettes, il passe par :*

### La protection des accès :

Installer des tapis absorbant l'humidité ou des « grilles gratte pieds » pour limiter la poussière et les apports extérieurs.

### Le dépoussiérage :


Un nettoyage régulier à l'aspiro-brosseur est le principal moyen d'entretien. L'utilisation d'une brosse rotative permettra l'élimination optimale de la poussière et relèvera en même temps le velours.

### Le détachage :

Le choix des produits d'entretien à utiliser pour le nettoyage de sa moquette nécessite une grande vigilance, proscrire tout produit à base de Javel. Il est recommandé d'agir dès la formation de la tâche. Toute trace de salissure est d'autant plus difficile à éliminer qu'elle est ancienne.

*Lorsqu'elles sont réalisées correctement, ces opérations permettent de retarder très longtemps les opérations plus lourdes dites de 'grand nettoyage'.*

*Plus d'informations sur la Fiche technique des gammes produits concernées.*

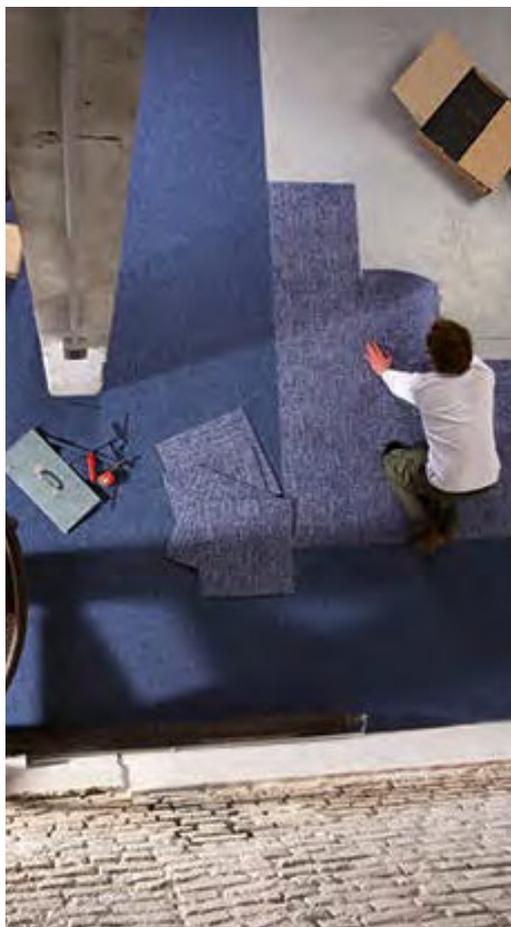

## MISE EN OEUVRE

*La mise en œuvre doit être conforme aux préconisations de la norme NF DTU 53.1.*

**Les supports destinés à recevoir les revêtements de sol textiles en lés et en dalles doivent être propres, sains, secs, solides, plans et normalement absorbants, conformément aux règles professionnelles et aux préconisations du DTU 53-1 norme NF P 62-202.**

**A noter ! La pose collée est conseillée pour la majorité des surfaces (supérieur à 16m<sup>2</sup>) et est indispensable pour bénéficier du classement U3P3.**

## DE LA MOQUETTE DANS LES ESCALIERS ?

Pour habiller ou donner un coup de jeune à son escalier, il est tout à fait possible d'y poser de la moquette : moquette unie ou à motifs, moquette rase ou épaisse, Bô Collection saura répondre à vos besoins. Il conviendra néanmoins de **choisir une gamme adaptée à l'usage intense** car les escaliers sont des espaces fortement sollicités. La pose devra se faire dans le sens des poils afin de garantir une plus grande résistance à l'usure.

- + **Diminue les bruits**, augmente le confort à la marche
- + **Renforce la sécurité** des escaliers en absorbant les chocs en cas de chute
- + **Élément de décoration** à part entière

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :



**Pour la pose des lés :**  
**Actipro Colle Sol Acrylique**

Disponible en 6kg ou 10kg



**Pour la pose des lames et dalles plombantes :**

**Dalfix ou équivalent**

Disponible en 5kg ou 15kg

Réf. Bômas Louvre 605



Réf. Bôconcept Sunlight 973



# BÔ COLLECTION



Réf. Bôconcept Rubis 570



Réf. Bômore Darius 910



# Bô Collection

Sols textiles en lés, lames et dalles plombantes ou tapis



|  | BÔROLL                    | BÔCONCEPT                         | BÔHOO   |                         | BÔRÉAL                           |                | BÔMORE                            | BÔMÀS                             |                            | BÔCOLOR                               | BÔWAL                             | BÔHOPE  |              | BÔDEN                             | BÔALL  |              |              |
|--|---------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|-----------------------------------|--|--------------|--------------|
| <b>Classement QB UPEC (QB27)</b>           | U3P3E1C0                  | U3SP3E1C0                         | En Lés : U3P3E1C0                                       |                         | U3P3E1C0                         |                | -                                 | Lés : U3P3E1C0                    |                            | U3P3E1C0                              | U3P3E1C0                          | En Lés : U3SP3E1C0  |              | U2SP2E1C0                         | En Lés : U3P3E1C0  |              |              |
| <b>Structure</b>                           | Moquette à velours Saxony | Moquette à velours Saxony imprimé | Moquette à velours Saxony frisé                         |                         | Moquette à velours coupé imprimé |                | Moquette à velours Saxony frisé   | Moquette à velours Level Cut Loop |                            | Moquette à velours bouclé             | Moquette à velours bouclé         | Moquette à velours bouclé structuré   |              | Moquette à velours coupé          | Moquette à velours Cross-Over Cut  |              |              |
| <b>PERFORMANCES</b>                        |                           |                                   |   |                         |                                  |                |                                   |                                   |                            |                                       |                                   |   |              |                                   |  |              |              |
| <b>N° Certificat</b>                       | 04/070-45                 | 10/272-23                         | 04/192-20   | -                       | 19/325-04                        |                | -                                 | 21/328-04                         |                            | 13/301-20                             | 19/324-05                         | En lés : 19/323-04 et 19/322-02   |              | 21/327-06                         | 04/035-32  | -            |              |
| <b>Classement européen</b>                 | 33                        | 33                                | 23-32   |                         | 33                               | 23             | 33                                | 33                                | 33                         | 33                                    | 33                                | 33  |              | 23                                | 33   |              |              |
| <b>Classement feu</b>                      | Cfl-s1 collé sur ciment   | Cfl-s1 collé sur ciment           | Cfl-s1 collé sur ciment                                 | Bfl-s1 libre sur ciment | Cfl-s1 collé sur ciment          |                | Cfl-s1 collé sur ciment           | Cfl-s1 collé sur ciment           | Bfl-s1 libre sur ciment    | Cfl-s1 collé sur ciment               | Cfl-s1 collé sur ciment           | Lés : Bfl-s1 collé sur ciment, Dalles plombantes : Bfl-s1 maintenu sur ciment |              | Cfl-s1 collé sur ciment           | Lés : Cfl-s1 collé sur ciment, Dalles plombantes : Bfl-s1 libre sur ciment |              |              |
| <b>Classe de confort</b>                   | LC4                       | LC4                               | LC4   |                         | LC2                              | LC5            | LC4                               |                                   | LC1                        | LC1                                   | LC1                               | selon réf.  | LC2          | LC1                               | LC2  |              |              |
| <b>HQE</b>                                 | 8/14                      | 8/14                              | 8/14  |                         | 8/14                             | -              | 8/14                              |                                   | 8/14                       | 8/14                                  | 8/14                              | 8/14  |              | -                                 | 8/14   |              |              |
| <b>Isolation aux bruits d'impacts ΔLw</b>  | 30dB                      | 30dB                              | 28dB  | 27dB                    | 31dB                             | 28dB           | 27dB                              |                                   | 21dB                       | 22dB                                  | 26dB                              | 27dB  | 23dB         | 25dB                              | 24dB   |              |              |
| <b>Absorption aux bruits aériens aw</b>    | 0,25                      | 0,25                              | 0,2   |                         | 0,30                             | -              | 0,25                              |                                   | 0,15                       | 0,15                                  | 0,25                              |   | -            | 0,2                               |  |              |              |
| <b>DESCRIPTION</b>                         |                           |                                   |   |                         |                                  |                |                                   |                                   |                            |                                       |                                   |   |              |                                   |  |              |              |
| <b>Composition</b>                         | 100% Polyamide            | 100% Polyamide                    | 100% Polyamide  |                         | 100% Polyamide                   | 100% Polyamide | 100% Polyamide teint masse        | 100% Polyamide                    | 100% Polyamide teint masse | Polyamide teint masse régénéré Econyl | 100% Polyamide                    | 100% Polyamide  |              | 100% Polyamide                    | 100% Polyamide   |              |              |
| <b>Poids du velours (g/m²) NF ISO 8543</b> | 1200                      | 1200                              | 1030  |                         | 650                              | 1600           | 1250                              |                                   | 440                        | 520                                   | 1050                              |   | 500          | 830                               |  |              |              |
| <b>Poids total (g/m²) - NF ISO 8543</b>    | 2200                      | 2285                              | 1970  | 4885                    | 2000                             | 2575           | 2520                              | 4760                              | 1765                       | 1825                                  | 2460                              | 5210  | 1370         | 1820                              | 4340   |              |              |
| <b>Épaisseur totale (mm) NF ISO 1765</b>   | 8,5                       | 8,5                               | 7,6   | 8,5                     | 9,7                              | 10,3           | 8,2                               | 8,4                               | 4,5                        | 5,3                                   | Selon réf.                        | 9,7   | 6,1          | 6,5                               | 7,7  |              |              |
| <b>Hauteur du velours (mm) NF ISO 1766</b> | 6,2                       | 5,8                               | 5,7   | 5,4                     | 5                                | 8,2            | 5,4                               | 5,4                               | 2,3                        | 2,5                                   | Selon réf.                        | 5   | 4,3          | 3,7                               | 4,4  |              |              |
| <b>Envers</b>                              | Action Back               | Action Back                       | Action Back (lés), Bback (dalles)                       |                         | Confort +                        | Action Back    | Action Back (lés), Bback (dalles) |                                   | Action Back                | Action Back                           | Action Back (Lés), Bback (dalles) |   | Action Back  | Action Back (lés), Bback (dalles) |  |              |              |
| <b>MISE EN ŒUVRE</b>                       |                           |                                   |   |                         |                                  |                |                                   |                                   |                            |                                       |                                   |   |              |                                   |  |              |              |
| <b>Raccord L x H (cm)</b>                  | Sans raccord              | 99 x 96                           | 132 x 128   |                         | Sans raccord                     |                | 396 x 384                         | 99 x 96                           | Sans raccord               | 132 x 130                             | Sans raccord                      | Sans raccord  | Sans raccord | 396 x 732                         | Sans raccord   | Sans raccord | Sans raccord |
| <b>Pose conseillée</b>                     | Sans raccord              | Quick & Easy                      |   | Sans raccord            |                                  | Look & Match   | Quick & Easy                      | Sans raccord                      | Quick & Easy               | Sans raccord                          | Sans raccord                      | Sans raccord  | Quick & Easy | Sans raccord                      | Sans raccord   | Sans raccord | Sans raccord |
| <b>Compatible sol chauffant</b>            | ✓                         | ✓                                 | ✓   |                         | ✓                                | ✓              | ✓                                 | ✓                                 | ✓                          | ✓                                     | ✓                                 | ✓   | ✓            | ✓                                 | ✓  | ✓            | ✓            |
| <b>Passage escalier</b>                    | ✓                         | ✓                                 | ✓   | -                       | ✓                                | -              | ✓                                 | -                                 | ✓                          | ✓                                     | ✓                                 | ✓   | -            | -                                 | ✓  | -            | -            |
| <b>Tapis sur mesure possible</b>           | ✓                         | ✓                                 | ✓   | -                       | ✓                                | -              | ✓                                 | -                                 | ✓                          | -                                     | -                                 | ✓   | -            | -                                 | -  | -            | -            |
| <b>LABEL ENVIRONNEMENTAL</b>               |                           |                                   |   |                         |                                  |                |                                   |                                   |                            |                                       |                                   |   |              |                                   |  |              |              |
| <b>Label environnement</b>                 | -                         | -                                 |   |                         | -                                | -              |                                   |                                   | -                          | -                                     |                                   |   | -            | -                                 |  |              |              |
| <b>GUT (Prodis)</b>                        | 3CECB50A                  | 5C4CF4DE                          | 20A5FF6A  | 0C6CE6CA                | BAD6F71D                         | B66353FE       | 8EE3B4D4                          | 18161ABF                          | 31BA561A                   | 6DBB5F29                              | 2BED4F78                          | D52973CD  | 0CB62C8B     | 2E5AAB5C                          | 1838BCCF   |              |              |
| <b>Conditionnement</b>                     | -                         | -                                 | Dalles : Pq 4m² / Pal 96m²<br>Lames : Pq 3m² / Pal 96m² |                         | -                                | -              | Dalles : Pq 4m² / Pal 96 m²       |                                   | -                          | -                                     | Dalles : Pq 4m² / Pal 96 m²       |   | -            | Dalles : Pq 5m² / Pal 100m²       |  |              |              |

Bôconcept - Raccords 99x96 : 570 Rubis, 560 Sienne, 170 Baltique, 983 Citrus, 920 Mohair, 950 Smoke, 980 Ink  
Bôconcept - Raccords 132x128 : 160 Caraïbe, 570 Magma, 580 Merlot, 640 Jute, 790 Epice, 940 Ardoise, 970 Anthracite, 973 Sunlight



EN 14041 : 2004

SIÈGE SOCIAL - RÉSEAU NUANCES UNIKALO  
18, Av. du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome - 33700 Mérignac  
Tél. : 05 57 29 16 28 - Fax : 05 56 47 65 79 - www.nuances-unikalo.com



Photos non contractuelles



\*selon réf