

URA21^{LED}

blocos autônomos de interior a LED



6 616 03

 Tabela de escolha de baterias **p. 30-31**
Etiquetas de sinalização **p. 29**
Grelhas de proteção **p. 29**

Blocos autônomos a LED com duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente
LEDs de alto rendimento com distribuição luminosa otimizada
LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos
IP 42 - IK 04
Classe II 
Fonte de alimentação: 230V~ ±10% - 50/60 Hz
Fonte de alimentação comutável de baixo consumo nos blocos P/NP
Baterias Ni-Cd ou Ni-MH
Autonomia: 1 ou 3 horas
Tempo de recarga: 24 horas
Base do bloco com 4 entradas para cabos, uma na parte posterior do bloco e 3 pré-cortes para tubo de Ø 20 mm
Bloco extraível com ligação automática à base através de um conector
Ligadores automáticos de 2,5 mm², tanto para a alimentação como para o telecomando / linha BUS
Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização
Difusor opal
Produto 100% reciclável no final da sua vida útil
Instalação encastrada ou saliente

Emb.	Ref.	URA21^{LED} standard		
		Não permanente		
10	 6 616 02	Lúmens	Autonomia	Bateria
10	6 616 05	100	1 h	Ni-Cd
		160	1 h	Ni-Cd
		Permanente / Não permanente		
		Os blocos funcionam em modo permanente ou não permanente em função da cablagem realizada.		
10	 6 616 03	Lúmens	Autonomia	Bateria
10	6 616 06	100	1 h	Ni-Cd
10	6 616 07	200	1 h	Ni-Cd
10	6 616 07	350	1 h	Ni-Cd
1	6 616 10	100	3 h	Ni-MH
		URA21^{LED} autoteste / endereçável		
		Permanente / Não permanente		
		Cada bloco deteta e comunica o seu estado através de LEDs de sinalização (verde / amarelo). Funciona em modo de autoteste ou centralizado (ver p. 5). O modo centralizado é ativado atribuindo um endereço a cada bloco através de uma ferramenta dedicada (ref. 0 626 10) por infravermelhos e uma cablagem BUS complementar. Os blocos funcionam em modo permanente ou não permanente em função da cablagem realizada.		
1	 6 626 03	Lúmens	Autonomia	Bateria
1	6 626 06	100	1 h	Ni-Cd
1	6 626 07	200	1 h	Ni-Cd
1	6 626 07	350	1 h	Ni-MH
1	6 626 10	100	3 h	Ni-MH
		Acessórios		
10	6 617 20	Soluções na parede utilizar caixa + aro		
10	0 617 21	Aro de encastrar Caixa de encastrar		


 Sistema de endereçamento e monitorização, LVS2 **p. 33**




URA21^{LED}

informação técnica


■ URA21^{LED} Instalação saliente



Dimensões (mm)

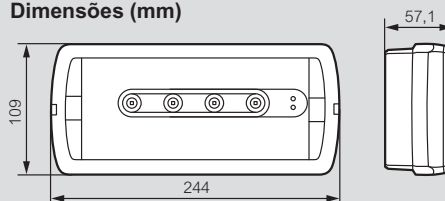

■ Acessórios Aro de encastrar

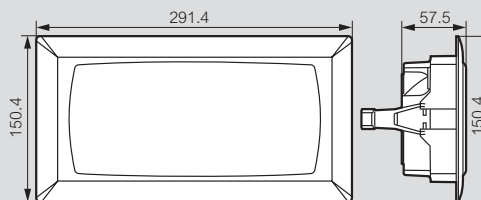

Corte para instalação do aro de encastrar ref. 6 617 20



Corte para instalação em alvenaria ref. 6 617 20 + 0 617 21

