


Autoclave

AU VS 60 CM

Ficha Técnica

Características

Capacidade	60L
Tipo	Cilíndrico c/ fundos copados
Modelo	au.vs.fe.60.cm
Construção	Aço Carbono
Espessura	1 mm
Membrana	Não tóxica em EPDM
Temp. serviço	0°C<T<60°C
Pressão máx. serviço (PS)	10 bar
Pressão ensaio (PT)	15 bar
Pressão pré-carga	2.5 bar
Posicionamento	No solo c/ pernas (3)
Classe	II
Conexão A	1" M
Altura	734 ±20 mm
Diâmetro	Ø 398 ±10 mm
Peso	9 kg
Código de Projeto	EN 13837 : 2007+2014/68/UE
Fluído contido - Grupo	Água + Ar / 2
Coefficiente Junta	Método experimental
Sobresspessura de Corrosão	0 mm
Teste Hidráulico	20 bar

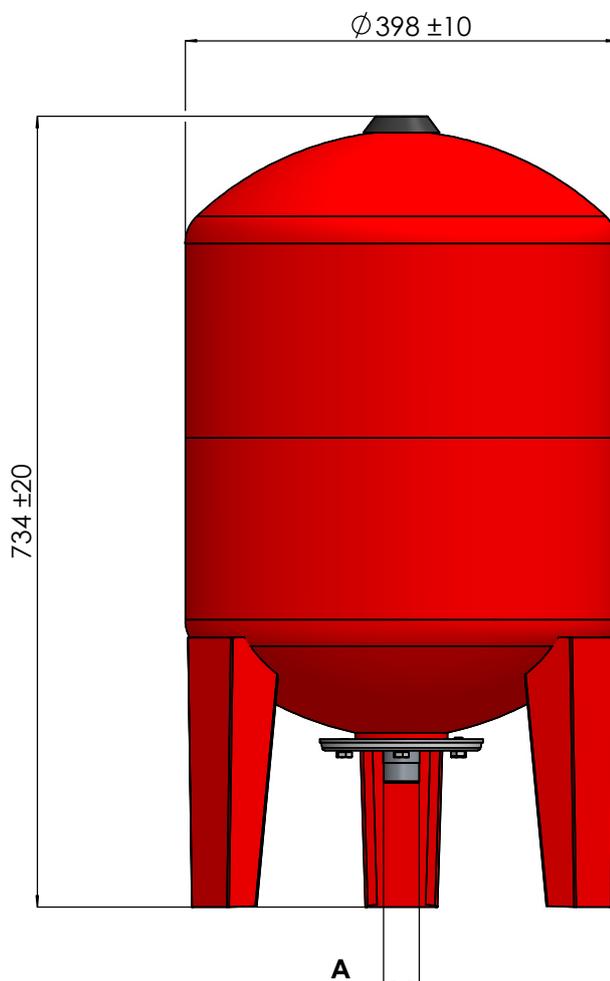

Requisitos de segurança prévios

Certifique-se que a pressão máxima de serviço da instalação é superior à pressão do vaso de expansão;

Manuseamento indevido do equipamento novo, po de provocar ferimentos graves, uma vez que se encontra pré-carregado à pressão indicada no autocolante de características.

Segurança

De forma a garantir o correto funcionamento da rede, deve-se garantir a instalação de :

- uma válvula de segurança ou ;
- um grupo de segurança na tubagem de alimentação do depósito acumulador .

A pressão de abertura da válvula de segurança nunca poderá ultrapassar a pressão máxima de trabalho , indicada no autocolante de características do equipamento .

O segmento de tubagem entre o equipamento sob pressão e o depósito acumulador de água quente sanitária , necessita estar permanentemente aberto.

Atenção

A água existente no vaso de expansão pode estar quente .

Garantia de Fábrica

A garantia não cobre peças sujeitas ao desgaste natural , descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis, tais como termostato(s), resistência(s) e ânodo(s).

A montagem incorreta do produto e posteriores consequências também anulam a garantia.

Reservamo-nos ao direito de introduzir melhorias e modificações nos produtos descritos e nos respetivos dados técnicos, a qualquer altura e sem aviso prévio.