

PLANSTONE → ⇒ SLIM



Altura 25 a 28mm
Height 25 to 28mm



Textura pedra
Stone texture



Gel coat sanitário antibacteriano ISO NPG
ISO NPG Antibacterial sanitary gel coat



Materiais naturais
Natural materials



Antideslizante
Anti-slip



Sem poros e homogêneo
Compact and homogeneous composition



Grelha lacada à cor da base
(grelha lacada pode diferir ligeiramente)
Lacquered drain cover same color as shower tray
(the color of the lacquered drain cover may differ slightly)



Instalação acima ou ao nível do solo
Installation above or at ground level



Inc. válvula 265x64mm com sifão duplo
(débito água sob 15mm :60L/m)
Inc. 265x64mm drain valve with double siphon
(water flow under 15mm: 60L/m)




100% impermeável não requer membrana isoladora
100% waterproof not require an insulating membrane



Recorte, corte em angulo ou desbaste
Cutting, angle cutting or roughing



Corte simples
Simple cut

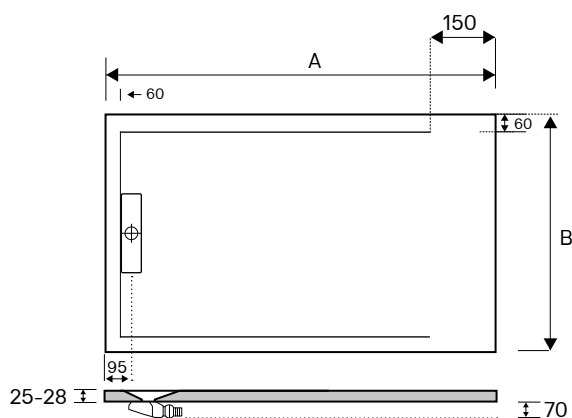

MANUTENÇÃO:


Evitar contacto com lacas, removedor de verniz, dissolventes orgânicos, cigarros acesos ou outros produtos corrosivos.
Não limpar com esfregões abrasivos, apenas com água, sabão e uma pano macio.

NORMA: NP EN 14527:2006 + A1 (2013).

Determinação resistência ao escorregamento (água): Classificação B;
Determinação resistência ao escorregamento (óleo): Classificação R11;


for You by aśd.

7 Cores disponíveis (substituir xx por :)

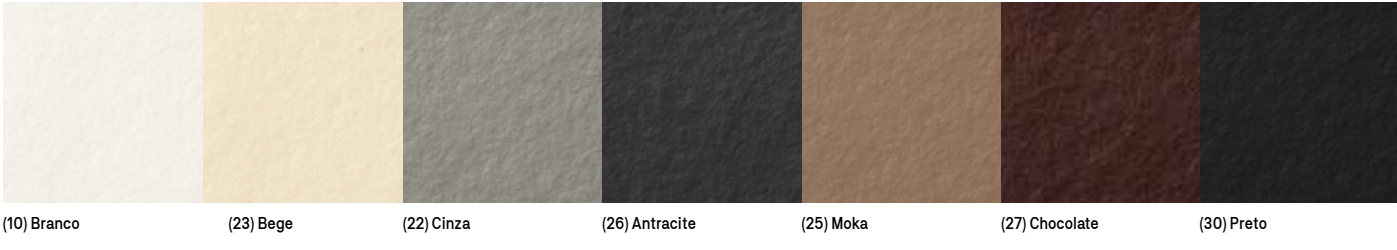


MEDIDA (mm)	REFERÊNCIA	A	B	PESO L.	VOLUME (Cx c/pés)
800x800	166101 XX 8080	800	800	28kg	860x860x160
900x900	166101 XX 9090	900	900	35kg	960x960x160
1000x1000	166101 XX 100100	1000	1000	43kg	1060x1060x160
800x700	166105 XX 8070	800	700	24kg	860x760x160
900x700	166105 XX 9070	900	700	27kg	960x760x160
900x750	166105 XX 9075	900	750	29kg	960x810x160
900x800	166105 XX 9080	900	800	31kg	960x860x160
1000x700	166105 XX 10070	1000	700	30kg	1060x760x160
1000x750	166105 XX 10075	1000	750	33kg	1060x810x160
1000x800	166105 XX 10080	1000	800	35kg	1060x860x160
1000x900	166105 XX 10090	1000	900	39kg	1060x960x160
1100x700	166105 XX 11070	1100	700	33kg	1160x760x160
1100x750	166105 XX 11075	1100	750	36kg	1160x810x160
1100x800	166105 XX 11080	1100	800	38kg	1160x860x160
1100x900	166105 XX 11090	1100	900	43kg	1160x960x160
1100x1000	166105 XX 110100	1100	1000	48kg	1160x1060x160
1200x700	166105 XX 12070	1200	700	36kg	1260x760x160
1200x750	166105 XX 12075	1200	750	39kg	1260x810x160
1200x800	166105 XX 12080	1200	800	42kg	1260x860x160
1200x900	166105 XX 12090	1200	900	47kg	1260x960x160
1200x1000	166105 XX 120100	1200	1000	52kg	1260x1060x160
1300x700	166105 XX 13070	1300	700	39kg	1360x760x160
1300x750	166105 XX 13075	1300	750	42kg	1360x810x160
1300x800	166105 XX 13080	1300	800	45kg	1360x860x160
1300x900	166105 XX 13090	1300	900	51kg	1360x960x160
1300x1000	166105 XX 130100	1300	1000	56kg	1360x1060x160
1400x700	166105 XX 14070	1400	700	42kg	1460x760x160
1400x750	166105 XX 14075	1400	750	45kg	1460x810x160
1400x800	166105 XX 14080	1400	800	48kg	1460x860x160
1400x900	166105 XX 14090	1400	900	54kg	1460x960x160
1400x1000	166105 XX 140100	1400	1000	60kg	1460x1060x160
1500x700	166105 XX 15070	1500	700	45kg	1560x760x160
1500x750	166105 XX 15075	1500	750	49kg	1560x810x160
1500x800	166105 XX 15080	1500	800	52kg	1560x860x160
1500x900	166105 XX 15090	1500	900	58kg	1560x960x160
1500x1000	166105 XX 150100	1500	1000	65kg	1560x1060x160
1600x700	166105 XX 16070	1600	700	48kg	1660x760x160
1600x750	166105 XX 16075	1600	750	52kg	1660x810x160
1600x800	166105 XX 16080	1600	800	55kg	1660x860x160
1600x900	166105 XX 16090	1600	900	62kg	1660x960x160
1600x1000	166105 XX 160100	1600	1000	74kg	1660x1060x160
1700x700	166105 XX 17070	1700	700	51kg	1760x760x160
1700x750	166105 XX 17075	1700	750	55kg	1760x810x160
1700x800	166105 XX 17080	1700	800	59kg	1760x860x160
1700x900	166105 XX 17090	1700	900	66kg	1760x960x160
1700x1000	166105 XX 170100	1700	1000	73kg	1760x1060x160
1800x700	166105 XX 18070	1800	700	54kg	1860x760x160
1800x750	166105 XX 18075	1800	750	58kg	1860x810x160
1800x800	166105 XX 18080	1800	800	62kg	1860x860x76
1800x900	166105 XX 18090	1800	900	70kg	1860x960x76
1800x1000	166105 XX 180100	1800	1000	77kg	1860x1060x76
1900x700	166105 XX 19070	1900	700	57kg	1960x760x160
1900x750	166105 XX 19075	1900	750	61kg	1960x810x160
1900x800	166105 XX 19080	1900	800	66kg	1960x860x160
1900x900	166105 XX 19090	1900	900	76kg	1960x960x160
1900x1000	166105 XX 190100	1900	1000	82kg	1960x1060x160
2000x700	166105 XX 20070	2000	700	60kg	2060x760x160
2000x750	166105 XX 20075	2000	750	65kg	2060x810x160
2000x800	166105 XX 20080	2000	800	69kg	2060x860x160
2000x900	166105 XX 20090	2000	900	77kg	2060x960x160
2000x1000	166105 XX 200100	2000	1000	86kg	2060x1060x160
2100x700	166105 XX 21070	2100	700	63kg	2060x760x160
2100x750	166105 XX 21075	2100	750	68kg	2160x810x160
2100x800	166105 XX 21080	2100	800	72kg	2160x860x160
2100x900	166105 XX 21090	2100	900	81kg	2160x960x160
2100x1000	166105 XX 210100	2100	1000	90kg	2160x1060x160

TOLERÂNCIA+/- 5%

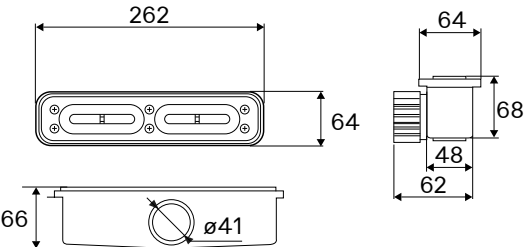

APLICAÇÃO:

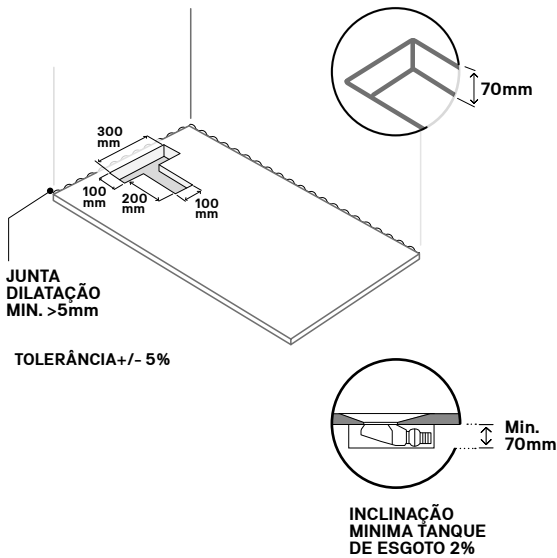

ACONSELHA-SE O USO:
Cola e veda adesivo à base de MS polímero de boa qualidade (Ex. Parabond 600), para fixar a base ao chão; Silicone hidrófago com fungicida para as juntas.