




A

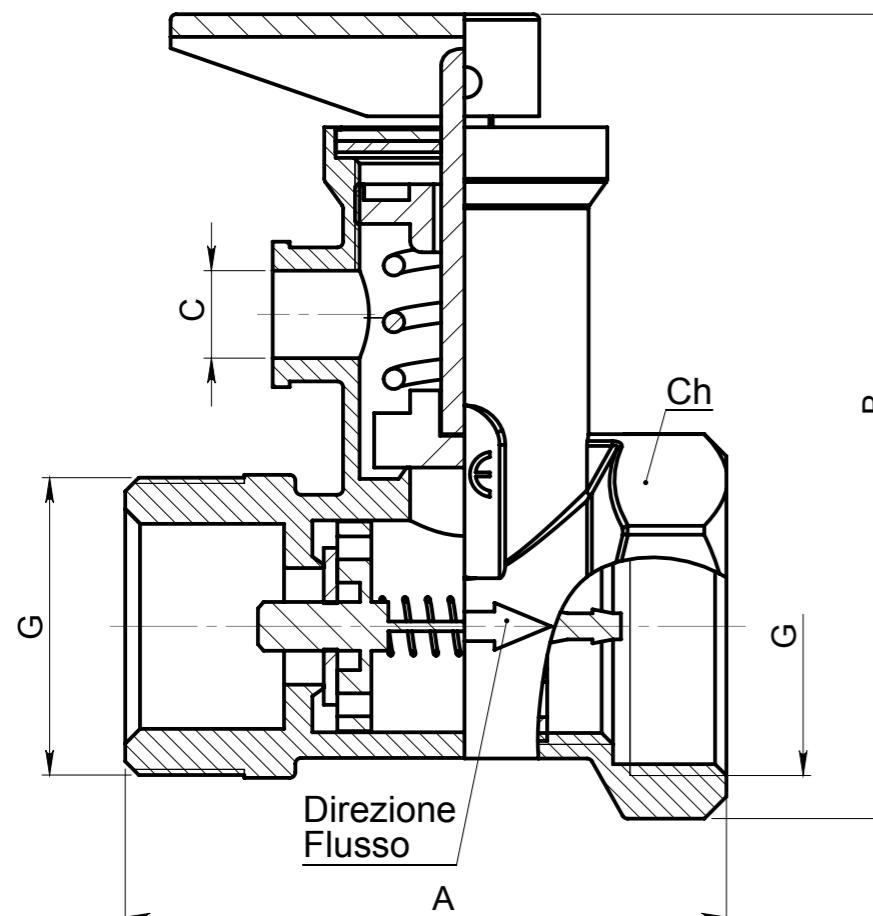

B

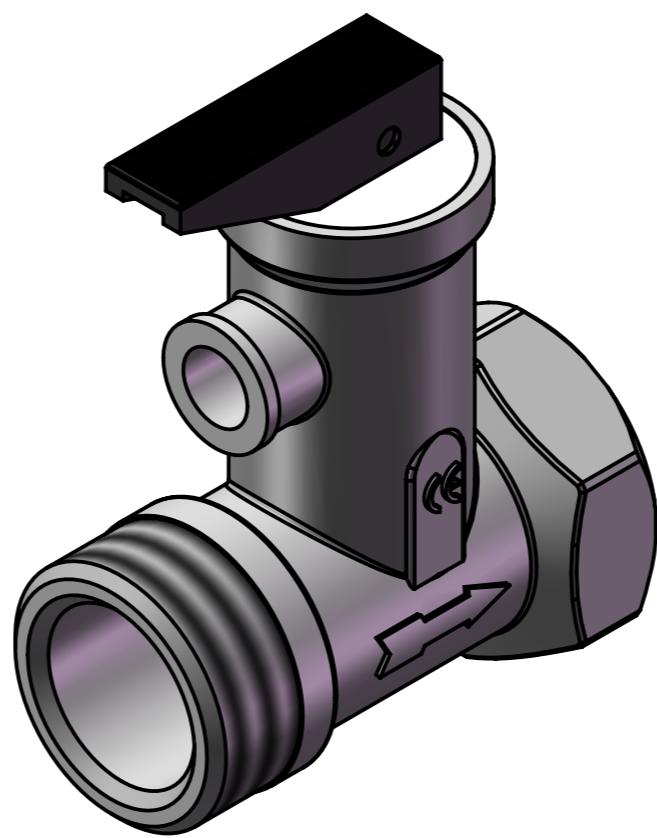

C

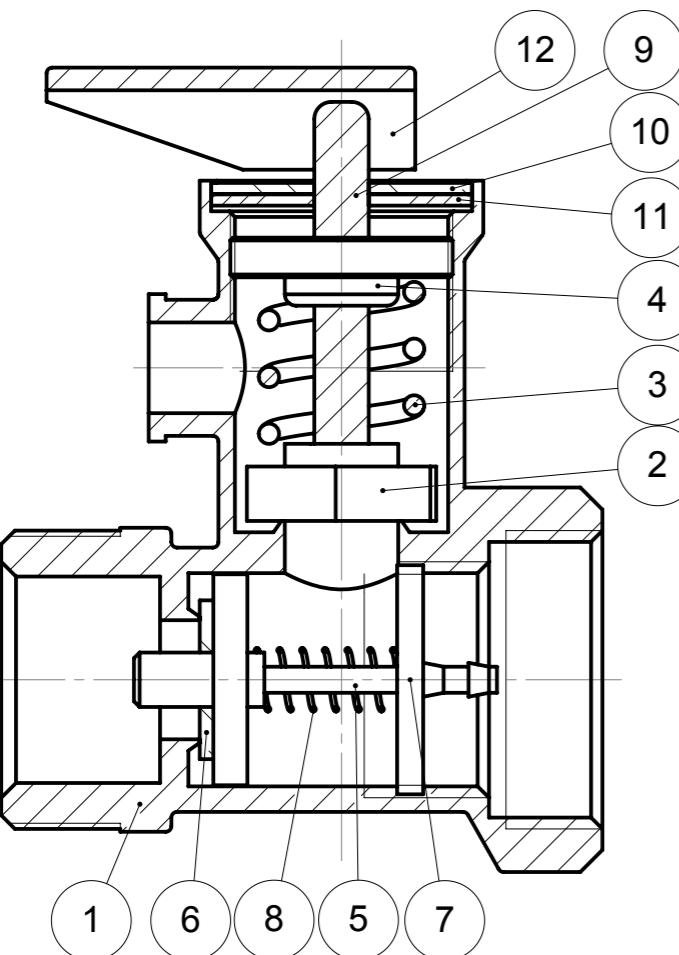

D

E

F

G	A	B	C	Ch	PN	PN (Check)
1/2"	40	60	6	25	16	8.5

1

4

1

2

3

5

6

7

8

ART.1055

Safety valve for water heaters, Mis. from 1/2"

SPECIFICATION

Series	1055
Thread ends	Female-Male: ISO 228/1
Orifice	
Actuator	-
Operator	-

APPLICATION

Assembly in rigid pipe system
Nominal pressure (PN) in bar:16
KV: flowrate coefficient m³/h
Direction of flow:only one direction
Temperature range: Max +120°C
Use:Water

N°	Descrizione	Description	Materials	Treatment	Q.ty
1	Corpo	Body	CW617N	Nickel-Plated	1
2	Gommino	Stopper	NBR70sh		1
3	Molla	Spring	AISI 430		1
4	Cursore	Cursor	ABS		1
5	Asta	Bar	ABS		1
6	Guarnizione	Seal	NBR70sh		1
7	Cursore	Cursor	ABS		1
8	Molla	Spring	AISI 430		1
9	Asta	Bar	ABS		1
10	Tappo	Cap	Fe		1
11	Guarnizione tappo	Cap seal	NBR70sh		1
12	Leva	Handle	ABS		1

Denominazione particolare / Name: Valvola di sicurezza con leva per saldabagni
Disegnato / Designed by: Pedretti Walter
Formato / Format: A3
Grezzo / Forged Code: 
Quote senza indicazione di tolleranza: MEDIA UNI-ISO 2768/1

Materiale / Material: Data / Date: 02/03/2012
Scala / Scale: 1:1
Trattato / Treaty Code: A termeni di legge questo disegno è di proprietà della BUGATTI VALVOSANITARIA SpA e non può essere copiato, riprodotto e divulgato senza nostra autorizzazione scritta.

Tratt. Superficiale / Surface Treat: Tratt. Termico / Thermal Treat: Serie / Project N°: 1055
Foglio / Tab: 1/1
Valido per / Available for Consultazione: This print is property of BUGATTI VALVOSANITARIA SpA and must not be used in any manner unless prior written authority is received.

N° Disegno / Drawing Nr: 1055
Revisione / Revision: -
Peso / Weight: g
Misura / Size: 1/2"
BUGATTI
VALVOSANITARIA
UFFICIO
TECNICO