

## CARACTERÍSTICAS DO MODELO:

MATERIAL: Vidros temperados de 6mm com tratamento anti-calcário Maxi clean

ESPECIFICAÇÕES: - Permite instalação com parafusos ou adesivos

- Perfis em alumínio

- Vidros transparentes

- Reversível

- Sistema de portas corredeiras em suspensão

- Fixação das portas de fácil instalação

- Fechos magnéticos nas portas

NORMA: - EN 14428

CORES DISPONÍVEIS: Cromado

PESO (±10%) : Consultar tabela

## PEÇA:



- DESCRIÇÃO: Divisória de duche com portas corredeiras

- SERIE: EVOLVE ENTRE-PAREDES L2E

- VERSÃO: Formato chuveiro retangular

- REF: Consultar tabela

## Ficha Técnica

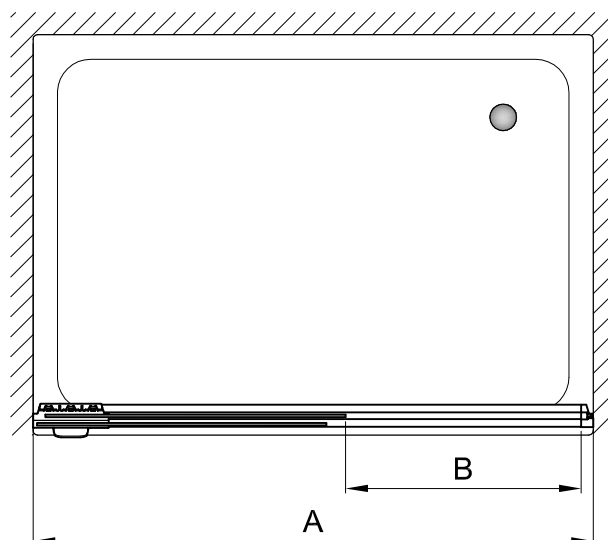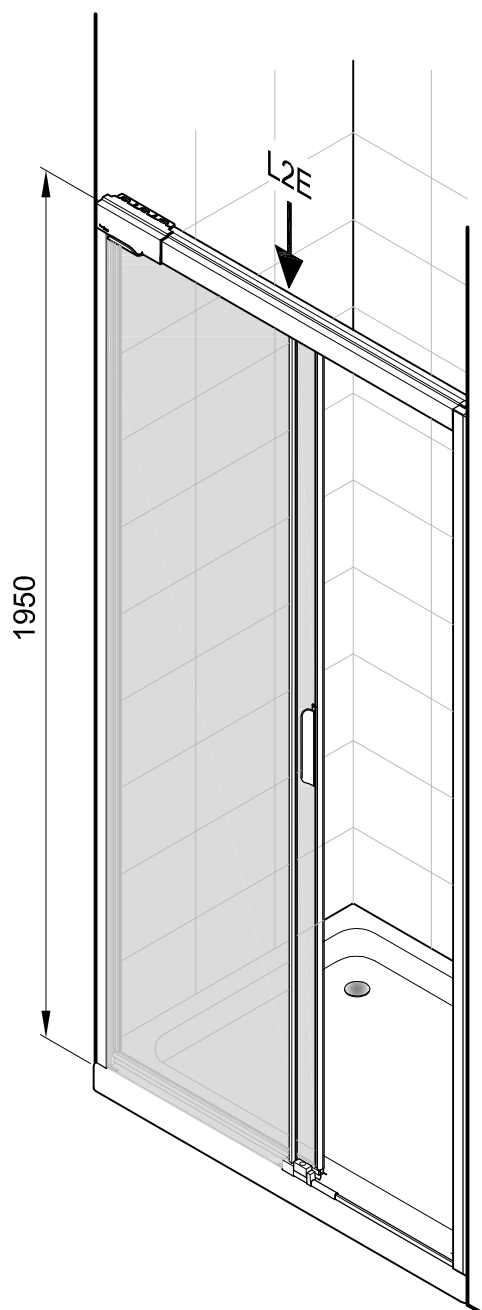

## L2E

| Ref.            | Dimensão Nominal | Medidas de Aplicação A Min. | Medidas de Aplicação A Max. | Abertura B | Peso    |
|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------|
| S60097178812M00 | 1000             | 960                         | 1060                        | 360        | 37 Kg   |
| S60097378812M00 | 1100             | 1061                        | 1160                        | 410        | 40.5 Kg |
| S60097578812M00 | 1200             | 1161                        | 1260                        | 460        | 44 Kg   |
| S60097678812M00 | 1300             | 1261                        | 1360                        | 510        | 47.5 Kg |
| S60097778812M00 | 1400             | 1361                        | 1460                        | 560        | 51 Kg   |
| S60097878812M00 | 1500             | 1461                        | 1560                        | 610        | 54.5 Kg |
| S60099078812M00 | 1600             | 1561                        | 1660                        | 660        | 57 Kg   |

**Margem de afinação 100mm**

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da Sanitana S.A. As dimensões são meramente indicativas. Para instalação à medida apenas devem ser consideradas as dimensões retiradas da peça a ser aplicada. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam melhorar a funcionalidade dos nossos produtos sem aviso prévio.



#### MODEL FEATURES:

MATERIAL: Tempered 6mm glasses with Maxiclean anti limestone treatment

SPECIFICATIONS: - Allows installation with fixing screws or stickers  
- Aluminum profiles  
- Transparent windows  
- Reversible  
- Suspension sliding door system  
- Easy to install sliding doors system  
- Magnetic locks on doors

STANDARD: - EN 14428



AVAILABLE COLORS: Chrome

WEIGHT ( $\pm 10\%$ ) : See table

#### PART:

- DESCRIPTION: Shower screen with sliding doors
- SERIES: EVOLVE L2E BETWEEN WALLS
- VERSION: Rectangular shower format
- REF: See table

#### Technical Sheet

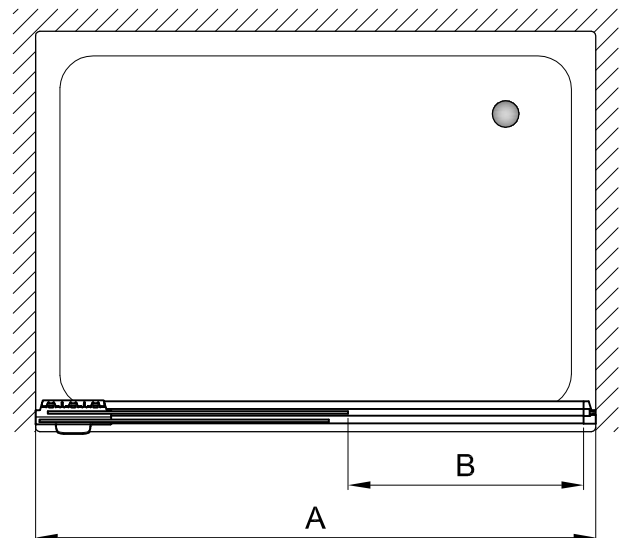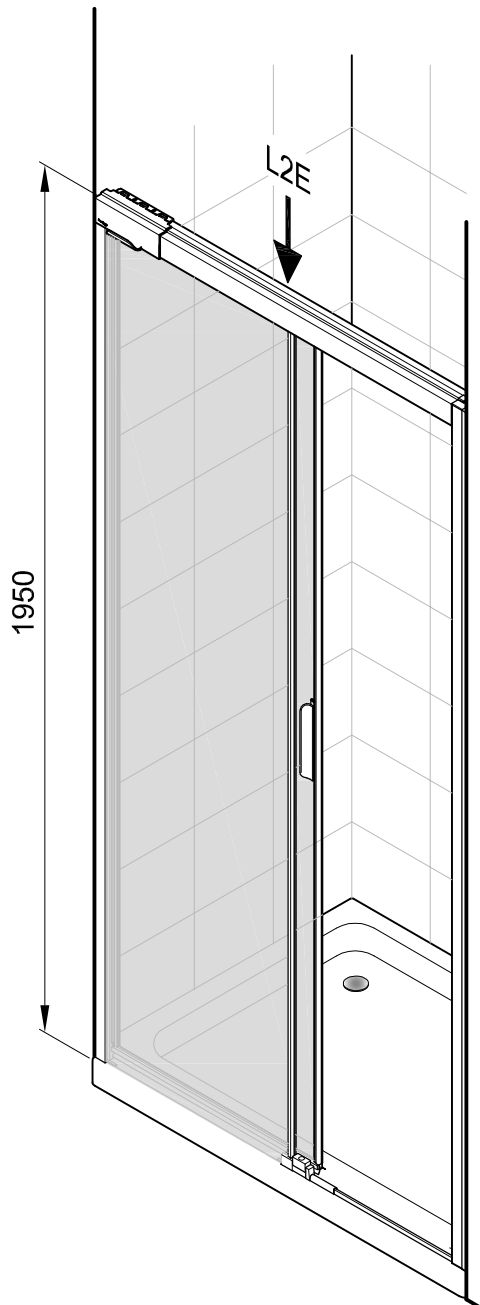

#### L2E

| Ref.            | Nominal Dimension | Application Dimension A Min. | Application Dimension A Max. | Opening B | Weight  |
|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|---------|
| S60097178812M00 | 1000              | 960                          | 1060                         | 360       | 37 Kg   |
| S60097378812M00 | 1100              | 1061                         | 1160                         | 410       | 40.5 Kg |
| S60097578812M00 | 1200              | 1161                         | 1260                         | 460       | 44 Kg   |
| S60097678812M00 | 1300              | 1261                         | 1360                         | 510       | 47.5 Kg |
| S60097778812M00 | 1400              | 1361                         | 1460                         | 560       | 51 Kg   |
| S60097878812M00 | 1500              | 1461                         | 1560                         | 610       | 54.5 Kg |
| S60099078812M00 | 1600              | 1561                         | 1660                         | 660       | 57 Kg   |

**Adjustment range of 100mm**

The products presented follow technical specifications by Sanitana S.A. Dimensions provided are indicative only. For custom installation, should only be considered the dimensions measured directly on the part to be installed. We reserve the right to make technical changes to improve the functionality of our products without prior notice.