

LUXhome®



REFERÊNCIA

LG05286

EAN-13

5609647052868

Principais características e vantagens:

- Produto equipado com LED;
- Equipado com difusor branco translúcido, para um bom efeito de difusão de luz;
- Com boa capacidade de iluminação;
- Indicado para inúmeras aplicações, tais como, cozinhas, escritórios, etc.;
- Composição em alumínio.

PARÂMETROS APÓS INSTALAÇÃO - APLICAÇÃO EM TETO	
IP 20	-Protegido contra objetos sólidos superiores a 12mm
IP 44	-Protegido contra objetos sólidos superiores a 1mm -Protegido contra salpicaduras de água




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Designação	DOWNLIGHT
Potência	12W
Suporte/casquilho	n/a
Material	alumínio + PS
Cor/acabamento	branco
Medidas	D 170 x P 32mm
Classe proteção	II
Voltagem	AC175-265V 50-60Hz
Índice de proteção	IP44/20

CARACTERÍSTICAS DO LED

Potência	12W
Fluxo luminoso	±1100 lm
Temp. luz	3CCT 3000-4000-6000K
IRC(RA)	>80
Tipo de LED	SMD 2835
LED CHIP	Sanan® CHIP
Ang. abertura	120°
On/Off	±20,000
Vida útil	±30,000h
Etiq. Energética	F

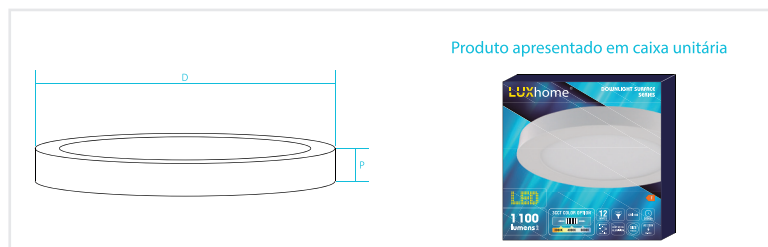

----- Produto homologado para a Comunidade Europeia. -----

CE RoHS

HTF, Lda.

Rua Fonte Bolida, Nr.125 - 4585-303 Rebordosa Paredes - Telefone: 22 9406345 - E-Mail: geral@htf.pt
Contribuinte: 510828558 - Cons. Reg. Com.: R.N.P.C. - Matrícula N°: 510828558