

GAMA OFFICE | CONDUCTO ADMIRA

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

10 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR
COMPROMISO DE CALIDAD

A++ SEER

A+ SCOP

A+++ SCOP Warmer

Versatilidad y máxima eficiencia

Ideal para climatizar viviendas y locales comerciales, la serie de conductos Admira destacan por su tamaño compacto, además de tener la posibilidad de controlar el equipo de manera remota. Potencias desde 3,5 hasta 9,38 kW.

10 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR



Bomba de condensados

Incluye bomba de condensados con elevación de 750 mm




Eficiencia

Clasificación A++ en frío y A+++ en calor para zonas cálidas



WIFI incluido

Se puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.



Golden Fin

Este recubrimiento se aplica a las baterías de la unidad interior y exterior proporcionando protección contra la corrosión de ambientes salinos



Control cableado

Incluye control cableado con programación semanal



Gran longitud de instalación

Aumento de la longitud hasta los 75m y desnivel a los 30m para las potencias mayores




Contactos ON/OFF y alarma

Con ellos se pueden instalar contactos de puerta o ventana, tarjeteros de hotel o conectar alarmas de incendios



Diseño slim

La altura de los conductos es reducida para poder adaptarse en instalaciones de espacio reducido

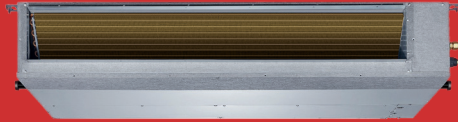

CONDUCTO ADMIRA

HASTA **160 Pa**



Wifi
incluido



Compresor y
ventilador DC
Inverter



Protección
GOLDEN FIN



Control por voz



Altura
reducida



Contacto paro
/ marcha y
alarma



Bomba de
condensados



Control cableado
con progra-
mación semanal



Doble posición
de retorno



Gran longitud
de instalación

		INT.	GIA-D-36ADMR32-WF		GIA-D-42ADMR32-WF		GIA-DT3-48ADMR32-WF		GIA-DT3-60ADMR32-WF	
MODELOS		EXT.	GIA-DI-36ADMR32-WF		GIA-DI-42ADMR32-WF		GIA-DI-48ADMR32-WF		GIA-DI-60ADMR32-WF	
CÓDIGO EAN			GIA-UO-36ADMR32-WF		GIA-UO-42ADMR32-WF		GIA-UO-48ADMR32-WF		GIA-DI-60ADMR32-WF	
			8435483847668		8435483847675		8435483847682		8435483847699	
Alimentación eléctrica / Conexión		V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz)				380-415V (3 Fase~ 50Hz) / Unidad exterior			
RENDIMIENTO										
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	10.55(2.75~11.14)		12.02(2.93~12.31)		14.07(3.52~15.53)		15.24(4.10~17.29)	
		Btu/h	36000 (9400~38000)		41000 (10000~42000)		48000 (12000~53000)		52000 (14000~59000)	
	Consumo	W	3950 (900~4150)		4200 (680~4500)		4800 (880~6000)		5250 (1030~6650)	
	SEER	—	6.2		6.1		6.1		6.1	
	Clasificación energética	Frío	A++		A++		A++		A++	
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	11.72(2.78~12.78)		13.48(3.37~14.07)		16.12(4.10~18.17)		18.17(4.40~20.52)	
		Btu/h	40000 (9500~43600)		46000 (11500~48000)		55000 (14000~62000)		62000 (15000~70000)	
	Consumo	W	3250 (800~3950)		3450 (750~4100)		4500 (950~5700)		5150 (950~6600)	
	SCOP	—	4.0		4.0		4.0		4.0	
	Clasificación energética	Calor	A+		A+		A+		A+	
CARACTERÍSTICAS										
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	61		67		66		66	
	Presión sonora	dB(A)	35,40/37,70/40,30		35,40/38,30/41,80		50/49/47/42		52.5/49/47	
	Presión estática nom (min- máx)	Pa	37 (0 - 160)		50 (0 - 160)		50 (0 - 160)		50 (0 - 160)	
	Caudal de aire	m3/h	2100/1800/1500		2400/2040/1680		2400/2040/1680		2600/2210/1820	
	Rango de temp. seleccionable	°C	16 - 30		16 - 30		16 - 30		16 - 30	
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	63		63		63,5		64	
	Caudal de aire	m3/h	4000		4000		7500		7500	
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50 / -15~24		-15~50 / -15~24		-15~50 / -15~24		-15~50 / -15~24	
	Tipo / Carga	R32/Kg	2,4		2,8		2,9		3	
Refrigerante	Carga adicional > 5 m	g/m	24		24		24		24	
DIMENSIONES Y PESO										
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAIxPr)	mm	1360x249x774		1200x300x874		1200x300x874		1200x300x874	
	Dimensiones brutas (AnxAIxPr)	mm	1570x330x805		1405x365x915		1405x365x915		1405x365x915	
	Peso neto	Kg	41/48		48/56		48/56		47/56	
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAIxPr)	mm	946x810x410		946x810x410		952x1333x415		952x1333x415	
	Dimensiones brutas (AnxAIxPr)	mm	1090x885x500		1090x885x500		1095x1480x495		1095x1480x495	
	Peso neto	Kg	80/85		71/75		104/118		107/121	
CONEXIONES										
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"	
	Longitud max.	m	75		75		75		75	
	Desnivel max.	m	30		30		30		30	
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación		con la comunicación		con la comunicación		con la comunicación	
	Alimentación exterior	mm	2 x 4 + T		2 x 4 + T		4 x 4 + T		4 x 6 + T	
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T	