


# P17 Tempra Pro IP 44 - 16 e 32 A

tomadas e fichas móveis, salientes, e tomadas compactas

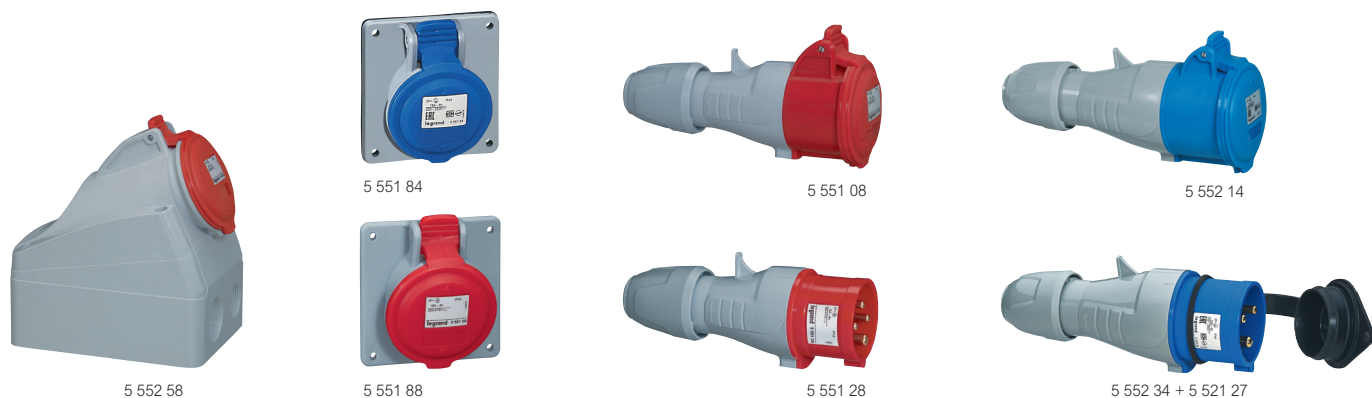

Características técnicas em [www.legrand.pt](http://www.legrand.pt)

Emb.	Ref.	Tomadas salientes
	IP 44	Dois ângulos de montagem (5° ou 25°)
10   5	16 A   32 A 5 551 54   5 552 54	<b>200/250 V</b> 2P+T
10	5 551 58   5 552 58	<b>380/415 V</b> 3P+T
10	5 551 59   5 552 59	3P+N+T
	IP 44	<b>Tomadas de encastrar para quadros entre-eixos unificados</b>
		Pode montar-se sobre placas cegas ou com pré-cortes (p. 290) e em caixas de encastrar (p. 290)
10	16 A   32 A 5 551 84   5 552 84	<b>200/250 V</b> 2P+T
10	5 551 88   5 552 88	<b>380/415 V</b> 3P+T
10	5 551 89   5 552 89	3P+N+T
	IP 44	<b>Tomadas de encastrar para quadros com dimensões reduzidas</b>
		Pode montar-se sobre placas cegas ref. 0 577 15/16 (p. 290)
5	16 A   32 A 0 573 54   0 580 54	<b>200/250 V</b> 2P+T
5	0 573 58   0 580 58	<b>380/415 V</b> 3P+T
5	0 573 59   0 580 59	3P+N+T
	16 A	<b>Tomadas compactas com encravamento mecânico</b>
		Dimensões: 125 x 105 mm Pode montar-se sobre as placas cegas ref. 0 577 23 (p. 290)
1	IP 44   IP 55 0 573 00   0 573 20	<b>200/250 V</b> 2P+T
1	0 573 02   0 573 22	<b>380/415 V</b> 3P+N+T

Emb.	Ref.	Tomadas móveis
	IP 44	Vêm fornecidas desparafusadas
10	16 A   32 A 5 551 04   5 552 14	<b>200/250 V</b> 2P+T
10	5 551 08   5 552 18	<b>380/415 V</b> 3P+T
10	5 551 09   5 552 19	3P+N+T
	IP 44	<b>Fichas móveis</b>
		Vêm fornecidas desparafusadas
10	16 A   32 A 5 551 24   5 552 34	<b>200/250 V</b> 2P+T
10	5 551 28   5 552 38	<b>380/415 V</b> 3P+T
10	5 551 29   5 552 39	3P+N+T
	IP 44	<b>Fichas inversoras de fase</b>
		Fichas móveis para a inversão de sentidos de rotação de motores elétricos trifásicos
5	16 A   32 A 0 574 40   0 581 40	<b>380/415 V</b> 3P+T
5	0 574 41   0 581 41	3P+N+T
	IP 44	<b>Fichas fixas salientes</b>
5	16 A   32 A 0 575 84   0 582 84	<b>200/250 V</b> 2P+T
5	0 575 88   0 582 88	<b>380/415 V</b> 3P+T
5	0 575 89   0 582 89	3P+N+T
	Borracha	<b>Tampões obturadores IP 44</b>
		Em borracha. Para fichas móveis e fixas:
10	0 521 25	2P+T - 16 A
5	0 521 26	3P+T - 16 A
5	0 521 27	3P+N+T - 16 A / 2P+T e 3P+T - 32 A
5	0 527 99	3P+N+T - 32 A
		<b>Tampões obturadores IP 66</b>
		Em borracha. Para fichas móveis e fixas:
5	0 536 99	3P+T / 3P+N+T - 63 A