





## Aquecedor Quartzo de Parede

DB-147

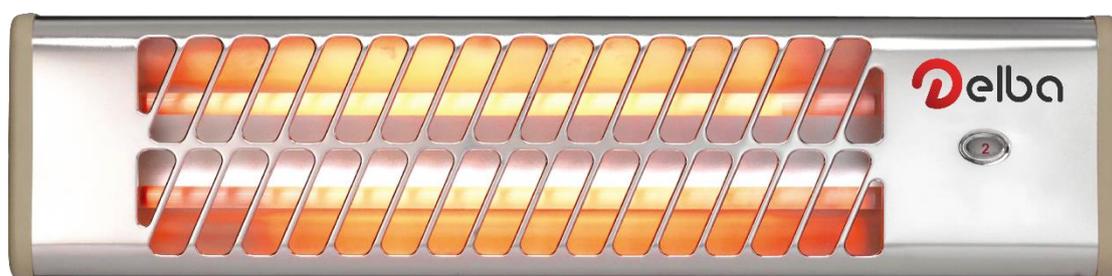

## Instruções de Instalação

1. A instalação deverá ser feita por um electricista qualificado.
2. A localização do aquecedor deve ser planeada considerando o seguinte:
  - a. O aquecedor deve ser instalado apenas horizontalmente.
  - b. O aquecedor deve ser instalado a uma altura de pelo menos 1,80 metros acima do chão e a pelo menos 30 cm do teto e das paredes laterais.
  - c. É proibida a instalação do aquecedor abaixo da tomada elétrica ou de uma lâmpada.
  - d. A localização do aquecedor deve ser distante evitando que pessoas saídas do banho toquem nos interruptores ou em qualquer outra parte do aquecedor.
  - e. É proibido instalar o aquecedor próximo a coisas inflamáveis.
  - f. O aquecedor deve ser instalado apenas numa superfície reta e de forma que a sua parte traseira seja fechada e colada à parede com a conclusão da instalação.
3. processo de instalação conforme ilustração abaixo

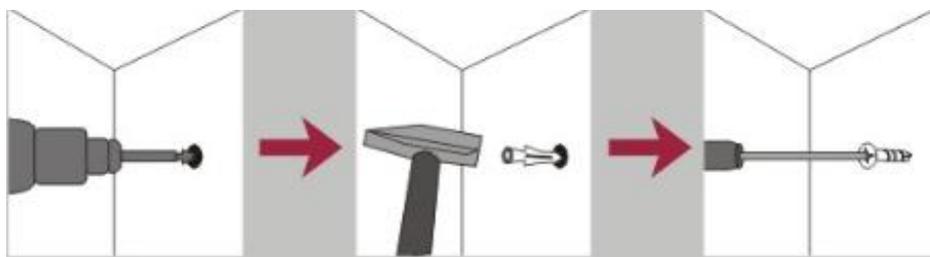

4. O instalador deverá marcar a localização do aquecedor em relação ao ângulo desejado do aquecedor. instalar o aquecedor voltado para cima é proibido!
5. O instalador deverá fazer as quatro marcas usando uma broca de concreto de 7 mm.
6. O instalador deverá preencher os três furos com as três âncoras fornecidas.
7. O instalador deverá fixar o aquecedor à parede aparafusando os três parafusos fornecidos nas buchas.
8. O aquecedor vem com tomada elétrica e cabo (cabo de alimentação).  
O instalador deve conectar o cabo fortemente aos três cliques elétricos colocados na caixa de conexão. A conexão do fio deve corresponder ao esquema abaixo:  
O fio verde / amarelo deve ser conectado ao clipe marcado com E  
Castanho (fase) deve ser conectado a L, e o fio azul (neutro) a N.
9. O instalador deve conectar o aquecedor à eletricidade e verificar se funcionando em todos os três estados: Desligado, 1-600 watts, 2-1200 watts.
10. O instalador deve recolocar a tampa da caixa de conexões no seu lugar com os dois parafusos.
11. O instalador deve definir o ângulo desejado do aquecedor para baixo direção usando os dois parafusos fornecidos ao lado da caixa de conexões.

## Instruções de Operação:

A operação do aquecedor deve ser feita usando o cabo de tração da seguinte forma:

**Primeira puxada:** O aquecedor passa da condição "Desligado" para a condição 1 - 600 watts.

**Segunda puxada:** O aquecedor passa da condição 1 para a condição 2 - 1200 watts.

**Terceira puxada:** o aquecedor passa da condição para "Desligado" e, em seguida, para de funcionar

## Aviso:

1. Não coloque objetos inflamáveis nas proximidades do aquecedor.
2. É estritamente proibido colocar qualquer coisa no aquecedor.
3. Não cubra o aquecedor.
4. A reparação do aquecedor só pode ser feita num local credenciado pelo fabricante.
5. Um cabo elétrico danificado só pode ser substituído por eletricista qualificado ou num local credenciado pelo fabricante.
6. O aquecedor não deve ser localizado imediatamente abaixo de uma tomada.
7. Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
8. O aquecedor não pode usar programa, controlador, temporizadores ou outro dispositivo para conectar o aquecedor automaticamente.
9. Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam supervisionadas continuamente.
10. Crianças com idade entre 3 e menos de 8 anos só devem ligar / desligar o aparelho, desde que tenha sido colocado ou instalado na posição normal de operação pretendida e tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho de forma a compreender os perigos envolvidos. Crianças com idade entre 3 e menos de 8 anos não devem conectar, regular e limpar o aparelho ou realizar manutenção pelo utilizador.

**CUIDADO** - Algumas peças deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras.

Atenção especial deve ser dada onde crianças e pessoas vulneráveis estão presentes.

## Instruções de Limpeza:

1. A limpeza do aquecedor pode ser feita apenas com um pano húmido - borrifar o aquecedor com qualquer tipo de líquido é estritamente proibido!
2. É absolutamente proibido inserir qualquer tipo de objeto no aquecedor.
3. Não limpe o aquecedor com detergentes, álcool, ácidos, diluente ou terebintina