



Dimensões de Encastramento

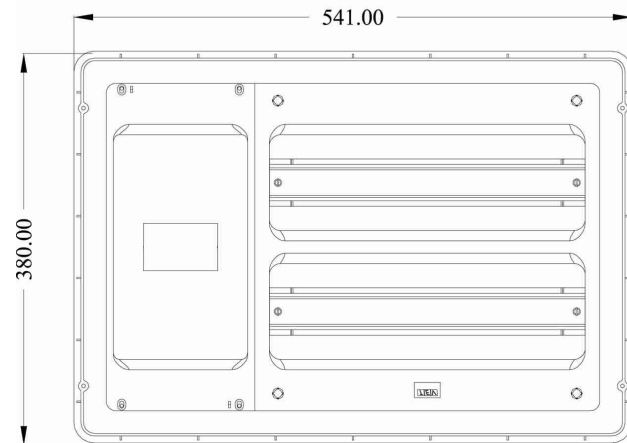

Dimensões da Face Frontal

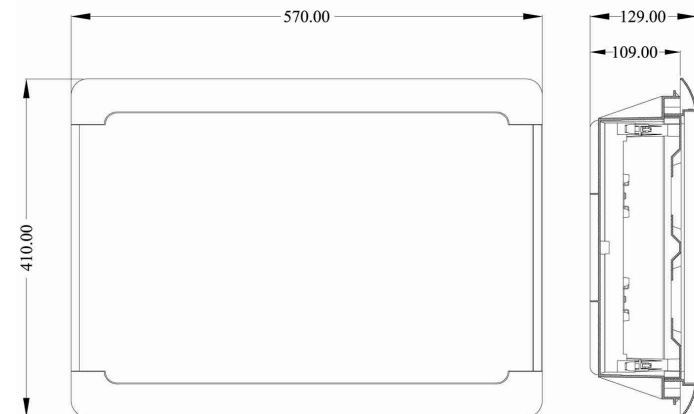

E148-1

Peso: 3,240Kg

Modelo E234D

Norma EN 60439-3

Quadro de Distribuição Montagem Embutida
2 Filas para 34 Mód. - 2 x18 x 18 mm
+ 1 Fila para Disjuntor Diferencial EDP


IP 40 CE

Instruções de Montagem




TEV2 - Distribuição de Material Eléctrico, Lda
Z.I. Maia I - Sector VII - Rua D - Lote 137
4470-595 Maia - Portugal
GPS: 41° 15' 08.1" N 8° 38' 01.2" W
T. + 351 229 478 170
F. + 351 229 485 164
info@tev.pt | www.tev.pt

Esquema de Montagem

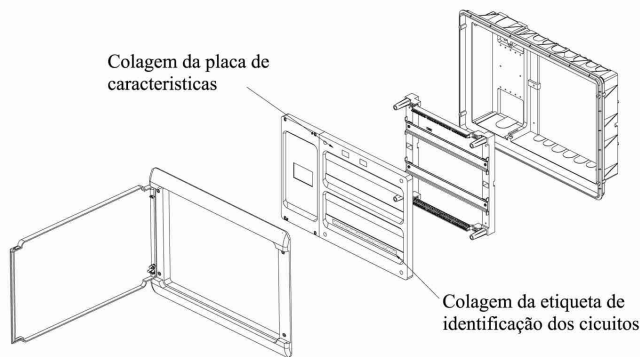

Aro de remate é montado após a electrificação e instalação do quadro

Embalagem de parafusos para fixação do Dif. EDP




Passagem de cabos para Dif. Gardy

Embalamento de parafusos para montagem do quadro


Parafusos

Qtd.	Medida	Função
3	4.2x12	Aperto do chassi
2	2.8x18	Aperto do suporte de ligadores
4	4.2x18	Aperto do aro
2	Selagem	Aperto do painel EDP
2	4.2x30	Aperto do painel EDP

Montagem e desmontagem da porta



Deslocação do chassi até a furação coincidir com a fixação na caixa

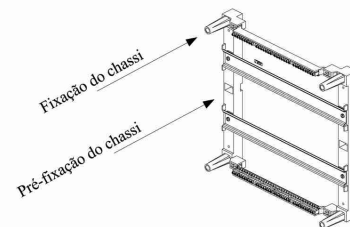

Características

- Em termoplástico
- Cor branca - RAL 9002
- Instalação de equipamento em calha (35mm) EN 50022
- Equipados com ligadores T/N fixados em suporte de material auto-extinguível
- Corrente de funcionamento: 40A (com utilização do suporte de ligador (16mm))
- Tensão nominal 230/400V AC
- Entrada de cabos prevista em todas as direcções incluindo pela base
- Opção cor cinzenta - RAL 7035
- Local de montagem: Interior
- Fixação do painel com sistema de aperto rápido com clip de ajuste 0 ou 1
- Características mecânicas: Em material isolante tipo poliestireno
- Tensão de isolamento (400V)
- Resistencia ao curto-circuito: Em função dos componentes montados
- Forma de separação interna: Forma 1
- Tipo de ligações electricas: (FF-)
- Ambiente CEM-B
- Altura de montagem: 2000 m
- Condições de emprego: Temperatura ambiente (máx. +40°C min. -5°C)
- Humidade máxima (50% HR a +40°C)
- Regime de neutro - TN
- Medida de protecção de pessoas: Órgãos de comando isolados, invólucro isolante

Nota: NÃO DEVE SER MONTADO EM LOCAIS COM RISCOS ESPECIAIS: (POEIRAS, FUMOS, CORROSIVOS, TEMPERATURAS EXTREMAS, ATMOSFERAS SUJEITAS A EXPLOSÕES, INCÊNDIOS, VIBRAÇÕES OU CHOQUES)