


DATENBLATT INFiLED AR4.6sPLUS

SYSTEM AR4.6sPLUS Blackface Outdoor LED System

Pixel Pitch:	4,6mm
LED Konfiguration:	3-IN-1 SMD 1818 Full Black - Blackface
IC Treiber:	MBI 5253
Receiving Card:	NOVA A10S PRO - HDR
Pixel pro Quadratmeter:	46.656 Pixel
Pixel pro Cabinet:	108 x 108 (500 x 500 mm Cabinet) 108 x 216 (500 x 1000 mm Cabinet)
Helligkeit:	>4.500 nits
Wiederholrate:	>3.800 Hz
Grauskalierung:	16 bit
Betrachtungswinkel:	140° h/v
IP Zertifizierung:	IP 65
Leistungsaufnahme:	max. 600 W je qm ø 200 W je qm
Steckverbinder Power:	Neutrik® powerCON TRUE1
Steckverbinder Data:	Neutrik® etherCON
Spannung:	AC 100 - 250V
Abmessungen:	500 x 500 mm / 500 x 1000 mm (B x H)
Gewicht:	8,9 kg (500 x 500 mm Cabinet) 12,8 kg (500 x 1000 mm Cabinet)
Cabinet Material:	Aluminium
Zertifizierungen:	CE, EMV, LVD, Fireproof
Montage:	Easy Locks, magnetische Positionierung
Processing:	NOVA LCT System - RCFGX NOVA COEX System - NCP

500 x 1000 mm
Cabinet

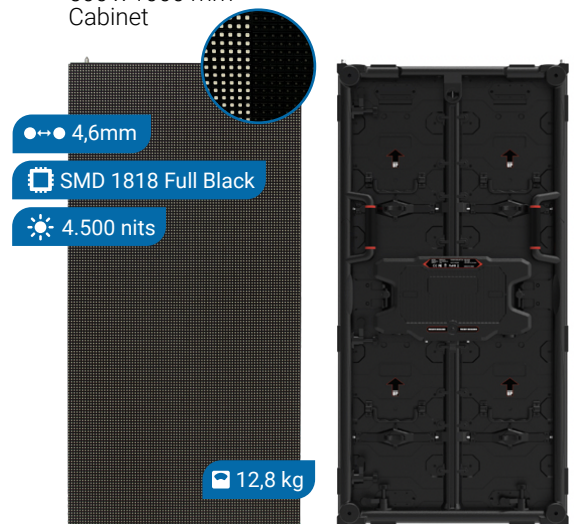

500 x 500 mm
Cabinet



Flyware & Stacking

Hanging Brackets:	Single Hanging Bracket 500 mm Double Hanging Bracket 1000 mm
Windload Frame:	Custom Windload Frame mit Statik
Ground Stacking:	Custom Ground Stacking mit Statik

Neutrik®
powerCON TRUE1



magnetische
Positionierung



Neutrik®
etherCON



Easy Locks

