

Infiled ER 2.9 Blackface LED System

ER 2.9 Blackface Indoor LED System

Pixel Pitch - real: 2,9 mm
LED Konfiguration: 3-IN-1 SMD 2020 Nationstar Goldwire Blackface
IC Treiber: MBI 5153
Receiving Card: NOVA A55
Pixel pro Quadratmeter: 112.896 Pixel
Pixel per Modul: 168 x 168 (500 x 500 Cabinet)
168 x 336 (500 x 1000 Cabinet)

Helligkeit: > 1.200 nits
Wiederholrate: > 2.000 Hz
Grauskalierung: 16 bit
Betrachtungswinkel: 140° h/v
IP Zertifizierung: IP 30
Leistungsaufnahme: max. 600 W / ρ 200 W
Steckverbinder Power: Neutrik® powerCON TRUE1
Steckverbinder Data: Neutrik® etherCON
Spannung: AC 88 - 264 volts
Abmessungen: 500 x 500 / 500 x 1000 mm (B x H)
Gewicht: 9,5 kg (500 x 500 Cabinet)
14,0 kg (500 x 1000 Cabinet)

Cabinet Material: Aluminium
Zertifizierungen: CE, EMV, LVD
Montage: Easy Locks for One-Hand-Operation Magnetic positioning for One-Person-Handling


Controller

Typ: Nova MCTRL660 / 660PRO / MCTRL4K
Inputs: DVI / HDMI
Unterstützte Auflösungen: 3840 x 2160 / 2048 x 1152 /
2560 x 960 / 1920 x 1200 /
Custom Resolutions

Grauskalierung: 18 bit
Video Formate: RGB, YCrCb4:2:2, YCrCb4:4:4
Sending Card: Nova star / integriert
Outputs: RJ45, HDMI/external Audio
Software: NovaLCT LED (Windows)

Flyware

Hanging Brackets: Single hanging brackets 500mm
Double hanging brackets 1000mm

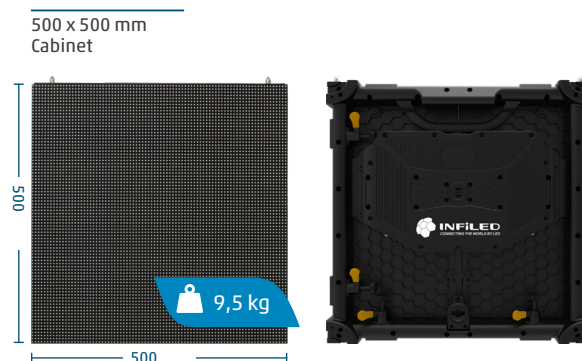

Neutrik® powerCON TRUE1



Neutrik® etherCON CAT6



Magnetische Positionierung



Easy Locks

