


## DATENBLATT INFILED ER2.9

### SYSTEM ER2.9 Blackface Indoor LED System

Pixel Pitch:	2,9mm
LED Konfiguration:	3-IN-1 SMD 2020 Blackface
IC Treiber:	MBI 5153
Receiving Card:	NOVA A5S
Pixel pro Quadratmeter:	112.896 Pixel
Pixel pro Cabinet:	168 x 168 (500 x 500 mm Cabinet) 168 x 336 (500 x 1000 mm Cabinet)
Helligkeit:	>1.200 nits
Wiederholrate:	>2.000 Hz
Grauskalierung:	16 bit
Betrachtungswinkel:	140° h/v
IP Zertifizierung:	IP 30
Leistungsaufnahme:	max. 600 W je qm ø 200 W je qm
Steckverbinder Power:	Neutrik® powerCON TRUE1
Steckverbinder Data:	Neutrik® etherCON
Spannung:	AC 100 - 250V
Abmessungen:	500 x 500 mm / 500 x 1000 mm (B x H)
Gewicht:	9,5 kg (500 x 500 mm Cabinet) 14,0 kg (500 x 1000 mm Cabinet)
Cabinet Material:	Aluminium
Zertifizierungen:	CE, EMV, LVD, Fireproof
Montage:	Easy Locks, magnetische Positionierung
Processing:	NOVA LCT System - RCFGX

500 x 1000 mm  
Cabinet

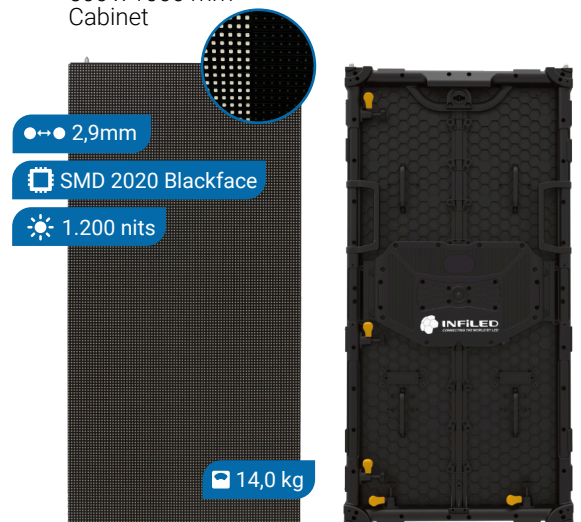

500 x 500 mm  
Cabinet



### Flyware & Stacking

Hanging Brackets:	Single Hanging Bracket 500 mm Double Hanging Bracket 1000 mm
Ground Stacking:	Custom Ground Stacking mit Statik

Neutrik®  
powerCON TRUE1



magnetische  
Positionierung



Neutrik®  
etherCON



Easy Locks

