

Sistemi, Proiettori, Binari, Lampade da incasso,
Lampade da esterno, Lampadine
Selezione per designer e architetti.

Light shapes function.


ideal lux. technical outdoor

Существует древнее знание,
сопровождающее тех, кто работает со
светом: умение проектировать с
точностью, мастерство в соблюдении
профессиональных правил и тонкая
чувствительность тех, кто превращает
технику в настоящее видение.

Этот каталог рождается из той же
установки — из опыта тех, кто знает свет,
понимает его и превращает в инструмент
проектирования.

Практическое и функциональное
руководство, созданное для поддержки
вашей профессиональной работы,
предлагающее надёжные, современные и
качественные технические и уличные
решения.

Так мы остаёмся рядом с вами через
нашего эксклюзивного представителя —
ООО «Лайт Капитал» — с
компетентностью, вниманием к деталям и
постоянной приверженностью развитию
света как языка и источника
вдохновения.



Раффаэле Страно, генеральный директор

































IDEAL LUX

SWIPE P. 386 ↗

















IDEAL LUX

DEVA P. 54 ↗









LOLITA P.462 ↗

IDEAL LUX









IDEAL LUX

TAURUS P. 556 ↗





TECHO P.358 ↗

IDEAL LUX









Indice alfabetico

technical outdoor

> Agos	476	> Etere	392, 512	+ Link	224
> Andromeda	430	> Febe	450	> Litio	378, 544
> Argo	422	> Felix	434	> Lolita	462
> Atena	508	> Fiesta	368	+ Look	214
> Atom	414	> Floor	554	> Luna	352, 472
+ Basic	288	+ Fluo	146	> Mib	366
+ Beyond	302	+ Fox	194	+ Nova	306
> Bit	548	+ Game	256	> O-Zone	370, 524
> Boeing	502	> Gas	382, 490	+ Off	282
> Bubble	364, 442	> Giove	432	+ Office	172
> Clio	356, 447, 518	+ Groove	294	> Omega	372
> Cosmo	516	> Gun	360, 398	> Park	560
> Cute	458	> Hub	492	+ Play	210, 300
> Dedra	452	> Iko	410	> Polar	440
+ Deep	286	+ Infinity	278	> Post-It	418
+ Deva	54	> Inside	546	> Punto	400
+ Display	216	+ Jazz	342	> Pure	454
> Doris	466	> Jedi	498	+ Quark	272
> Down	448	> Keope	396	> Rex	436
+ Dynamite	212	> Koala	530	> Rocket	568
> Edo	510	> Kurt	486	+ Room-65	346
+ Ego	92	+ Led Panel	312	+ Samba	336
> Elio	376, 542	+ Lika	318	> Sasso	474
+ Eos	204	> Linea	406	> Sirio	412, 482, 538

+ Slot	186	> Twiggy	464
> Snif	394	> Twin	428
> Snow	354, 444	> Ulex	534
> Sole	350, 468	> Up	420
> Starlight	526	> Urano	362
+ Steel	156	> Vega	496
+ Stick	74	+ Walky	340
+ Strip Led	174	> Way	564
> Style	388, 480	> Wire	550
+ Swing	344	> Xeno	384
> Swipe	386	+ Zephyr	332
+ Tag	268	+ Zeus	242
> Taurus	556		
> Techo	358		
> Terra	380, 540		
+ Tesi	180	<u>Lampadine</u>	
> Tesla	488	E14	576
> Tetris	424	E27	578
> Thor	520, 552	G4	584
> Tifone	494	G9	585
> Titano	484	GX53	586
> Toffee	404, 456	R7s	587
> Torre	514	GU10	588
> Tronco	390, 506	Kit emergency	590

technical +
outdoor >

Indice per funzioni
technical

SISTEMI LINEARI



deva
54



stick
74



ego
92



fluo
146



steel
156



office
172



strip led
174



tesi
180



slot
186

PROIETTORI



fox
194



eos
204



play
210



dynamite
212



look
214



display
216



link
224

FARETTI INCASSO



zeus
242



game
256



tag
268



quark
272



infinity
278



off
282



deep
286



basic
288



groove
294



play
300



beyond
302



nova
306



led panel
312



lika
318



zephyr
332



samba
336



walky
340



jazz
342



swing
344



room-65
346



Indice per funzioni

outdoor

SOSPENSIONI E SOFFITTO

	Sole 350		Luna 352		Snow 354		Clio 356		Techo 358
	Gun 360		Urano 362		Bubble 364		Mib 366		Fiesta 368

LAMPADE DA PARETE

	O-Zone 370		Omega 372		Elio 376		Litio 378		Terra 380
	Gas 382		Xeno 384		Swipe 386		Style 388		Tronco 390
	Etere 392		Snif 394		Keope 396		Gun 398		Punto 400
	Toffee 404		Linea 406		Iko 410		Sirio 412		Atom 414
	Post-It 418		Up 420		Argo 422		Tetris 424		Twin 428
	Andromeda 430		Giove 432		Felix 434		Rex 436		Polar 440
	Bubble 442		Snow 444		Clio 447		Down 448		Febe 450
	Dedra 452								

BOLLARD E LAMPADE DA TAVOLO

	Pure 454		Toffee 456		Cute 458		Lolita 462		Twiggy 464
	Doris 466		Sole 468		Luna 472		Sasso 474		Agos 476
	Style 480		Sirio 482		Titano 484		Kurt 486		Tesla 488
	Gas 490		Hub 492		Tifone 494		Vega 496		Jedi 498
	Boeing 502		Tronco 506		Atena 508		Edo 510		Etere 512
	Torre 514		Cosmo 516		Clio 518				

PROIETTORI

	Thor 520		O-zone 524		Starlight 526		Koala 530		Ulex 534
	Sirio 538		Terra 540		Elio 542		Litio 544		Inside 546

INCASSI

	Bit 548		Wire 550		Thor 552		Floor 554		Taurus 556
	Park 560		Way 564		Rocket 568				



deva	54	tag	268
stick	74	quark	272
ego	92	infinity	278
fluo	146	off	282
steel	156	deep	286
office	172	basic	288
strip led	174	groove	294
tesi	180	beyond	302
slot	186	nova	306
fox	194	led panel	312
eos	204	lika	318
play	210, 300	zephyr	332
dynamite	212	samba	336
look	214	walky	340
display	216	jazz	342
link	224	swing	344
zeus	242	room-65	346
game	256		


TECHNICAL



DEVA



Sistema lineare
composto
da profili
in alluminio estruso
ed elementi
di illuminazione
a fissaggio
magnetico.




MacAdam: SDCM 3 | LED COB OSRAM | 30.000 h di durata



light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



90°	355°	0,030 Kg/0,0002 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	
2,5W	BINARIO	37°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	150 lm	3000 K	● Nero	332765
On-Off	160 lm	4000 K	● Nero	370170

Fotometria																			
	<table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>ørn</th></tr><tr><td>1</td><td>229</td><td>0,68</td></tr><tr><td>2</td><td>57</td><td>1,40</td></tr><tr><td>3</td><td>25</td><td>2,00</td></tr><tr><td>4</td><td>14</td><td>2,70</td></tr><tr><td>5</td><td>9,1</td><td>3,40</td></tr></table>	m	lx	ørn	1	229	0,68	2	57	1,40	3	25	2,00	4	14	2,70	5	9,1	3,40
m	lx	ørn																	
1	229	0,68																	
2	57	1,40																	
3	25	2,00																	
4	14	2,70																	
5	9,1	3,40																	

Alimentatore
No




MacAdam: SDCM 3 | LED COB BRIDGELUX | 30.000 h di durata



light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



90°	355°	0,050 Kg/0,0003 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI																			
4,5W	BINARIO	34°	≥90																			
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice																		
On-Off	450 lm	3000 K	● Nero	332789																		
On-Off	470 lm	4000 K	● Nero	370224																		
Fotometria		Alimentatore																				
		No																				
<table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>Øm</th></tr><tr><td>1</td><td>913</td><td>0,51</td></tr><tr><td>2</td><td>228</td><td>1,00</td></tr><tr><td>3</td><td>101</td><td>1,50</td></tr><tr><td>4</td><td>57</td><td>2,10</td></tr><tr><td>5</td><td>37</td><td>2,60</td></tr></table>		m	lx	Øm	1	913	0,51	2	228	1,00	3	101	1,50	4	57	2,10	5	37	2,60			
m	lx	Øm																				
1	913	0,51																				
2	228	1,00																				
3	101	1,50																				
4	57	2,10																				
5	37	2,60																				



90°	355°	0,090 Kg/0,0004 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	
8W	BINARIO	30°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	750 lm	3000 K	● Nero	332819
On-Off	780 lm	4000 K	● Nero	370149

Fotometria																				
	<table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>ørn</th></tr><tr><td>1</td><td>2147</td><td>0,49</td></tr><tr><td>2</td><td>537</td><td>0,98</td></tr><tr><td>3</td><td>239</td><td>1,50</td></tr><tr><td>4</td><td>134</td><td>2,00</td></tr><tr><td>5</td><td>86</td><td>2,50</td></tr></table>	m	lx	ørn	1	2147	0,49	2	537	0,98	3	239	1,50	4	134	2,00	5	86	2,50	
m	lx	ørn																		
1	2147	0,49																		
2	537	0,98																		
3	239	1,50																		
4	134	2,00																		
5	86	2,50																		

Alimentatore	
No	

deva spot




Il sistema è disponibile in colore nero opaco verniciato o anodizzato, nella modalità d'installazione a plafone o sospensione (SURFACE), incasso rapido a scomparsa nel cartongesso (RECESSED EASY) o incasso senza bordo fra due pannelli di cartongesso (RECESSED).



Ideale per l'illuminazione di piccoli ambienti dove vengono richiesti un ingombro minimo del sistema, un'ampia flessibilità di applicazione e un'elevata qualità di illuminazione, ad esempio spazi RESIDENZIALI, MUSEALI e RETAIL.

Rappresentazione in scala 1:1
Il diametro di Deva Spot 2,5 W
è di 25mm.

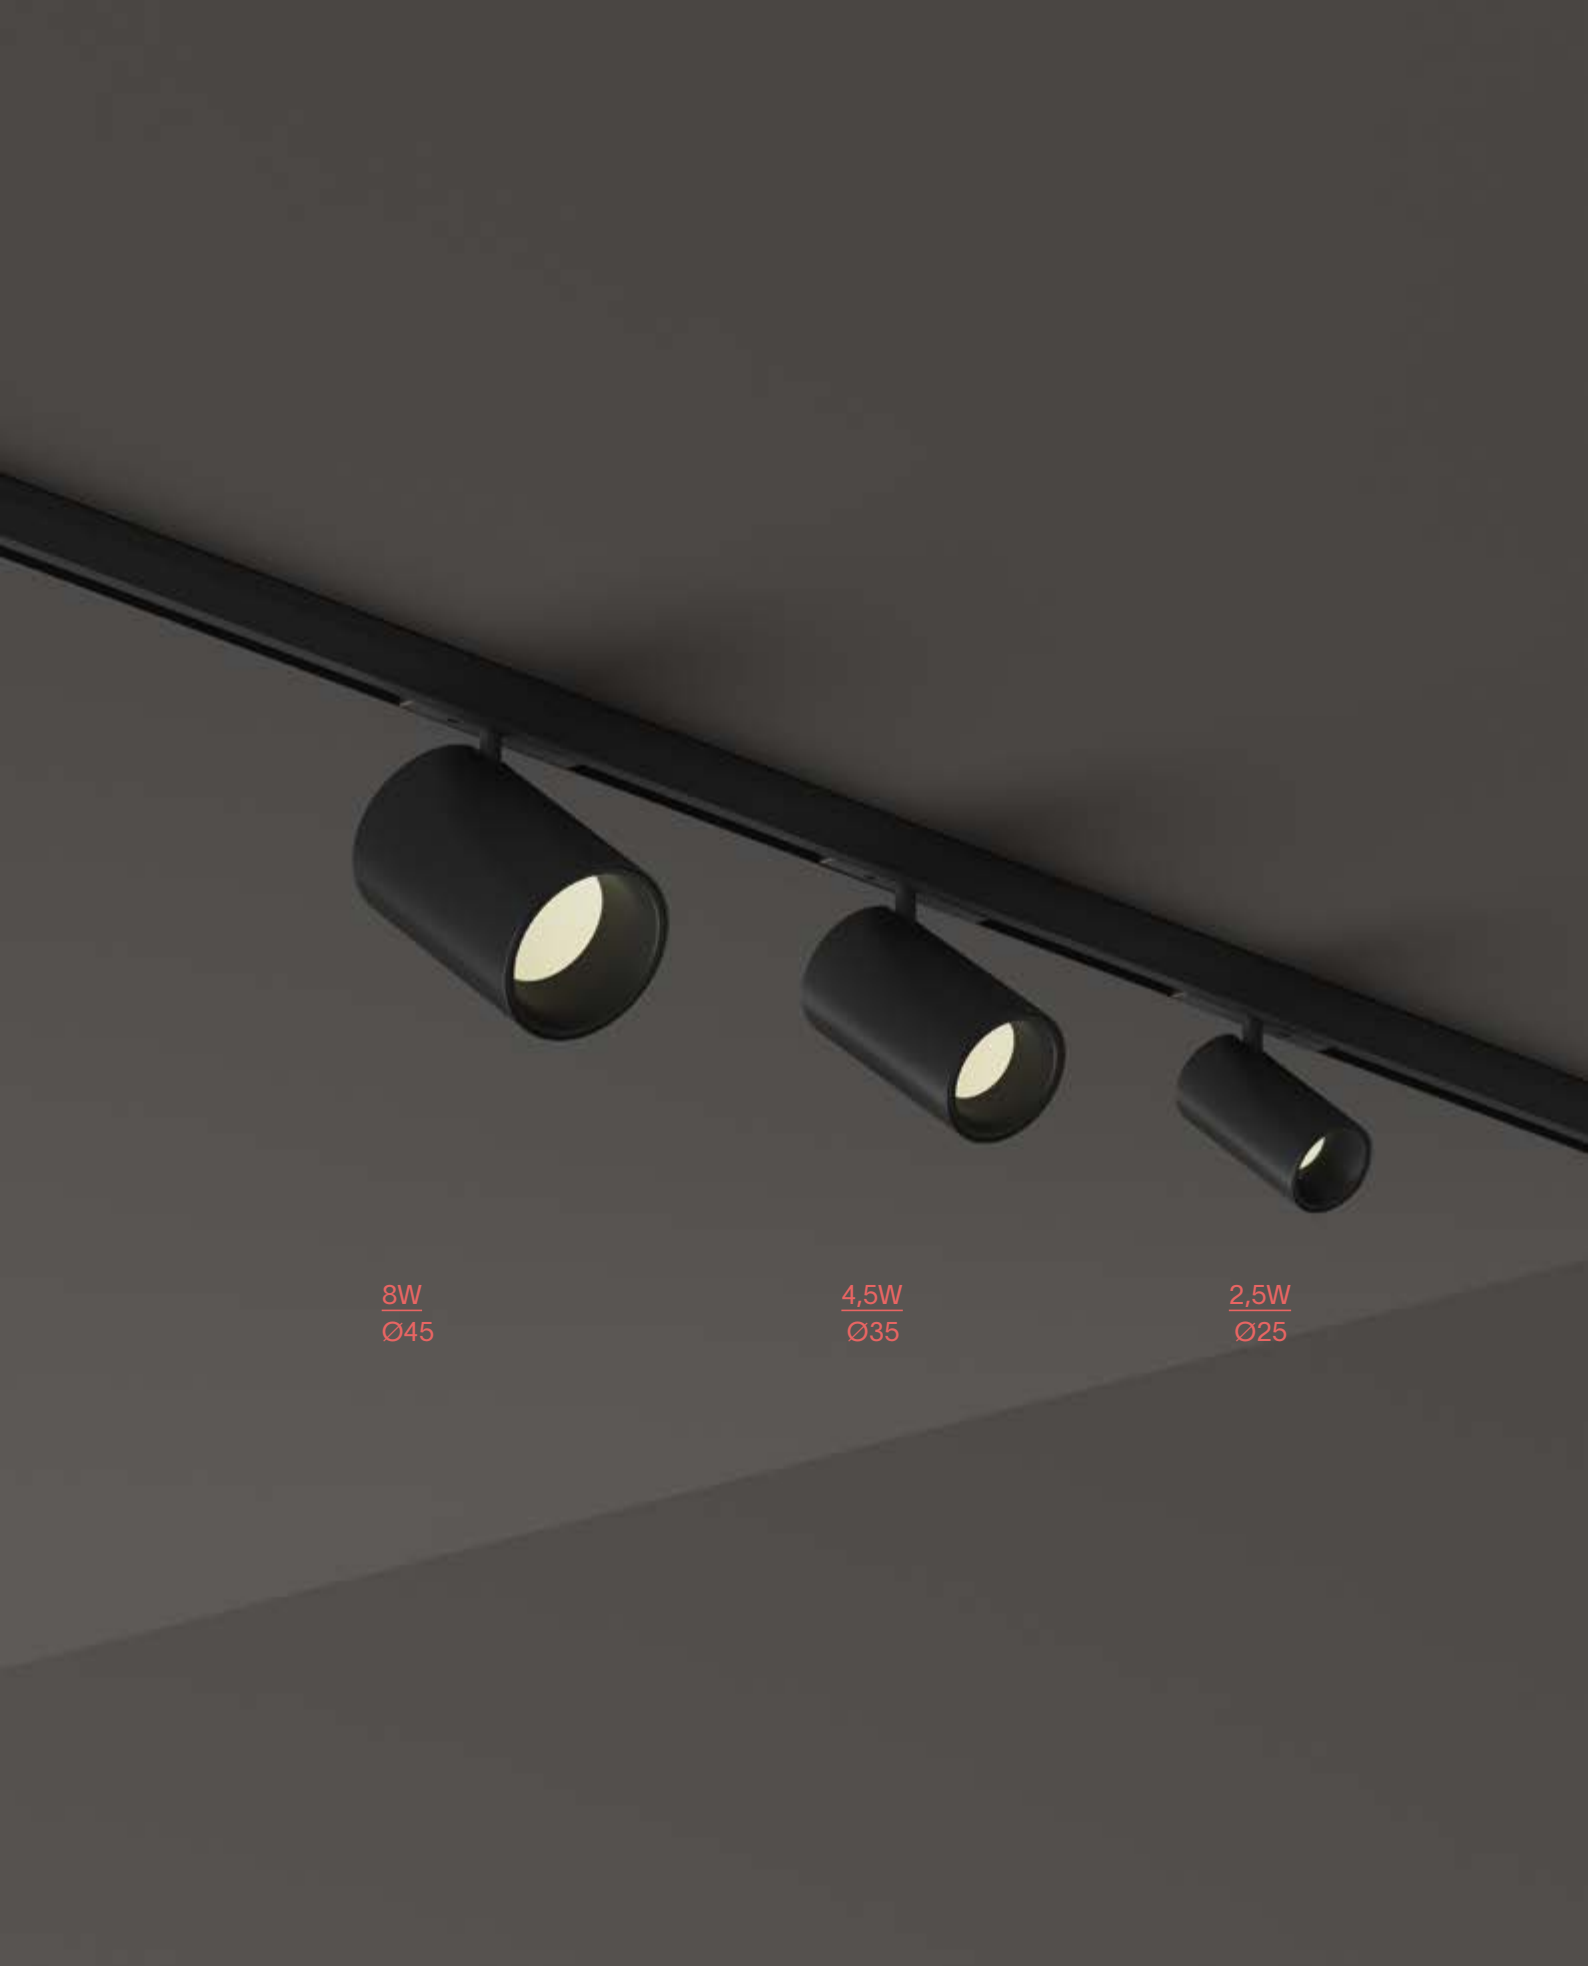

8W
Ø45

4,5W
Ø35

2,5W
Ø25

IP20		MacAdam: SDCM 3 LED COB BRIDGELUX 30.000 h di durata		light beam: ACCENT		Materiale: Alluminio																	
60 43 55 60 0,110 Kg/0,0004 m³		Potenza	Installazione	Angolo	CRI																		
		5W	BINARIO	38°	≥90																		
		Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice																	
		On-Off	500 lm	3000 K	● Nero	332840																	
		On-Off	530 lm	4000 K	● Nero	370262																	
Fotometria <table><tr><td>m</td><td>lx</td><td>øm</td></tr><tr><td>1</td><td>863</td><td>0,68</td></tr><tr><td>2</td><td>216</td><td>1,40</td></tr><tr><td>3</td><td>96</td><td>2,00</td></tr><tr><td>4</td><td>54</td><td>2,70</td></tr><tr><td>5</td><td>35</td><td>3,40</td></tr></table>				m	lx	øm	1	863	0,68	2	216	1,40	3	96	2,00	4	54	2,70	5	35	3,40	Alimentatore No	
m	lx	øm																					
1	863	0,68																					
2	216	1,40																					
3	96	2,00																					
4	54	2,70																					
5	35	3,40																					

IP20		MacAdam: SDCM 3 LED SMD 30.000 h di durata		light beam: ACCENT		Materiale: Alluminio																	
57 32 45 113 0,330 Kg/0,0021 m³		Potenza	Installazione	Angolo	CRI																		
		10W	BINARIO	98°	≥90																		
		Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice																	
		On-Off	1100 lm	3000 K	● Nero	332864																	
		On-Off	1150 lm	4000 K	● Nero	370019																	
Fotometria <table><tr><td>m</td><td>lx</td><td>øm</td></tr><tr><td>1</td><td>280</td><td>3,30</td></tr><tr><td>2</td><td>70</td><td>6,60</td></tr><tr><td>3</td><td>31</td><td>9,80</td></tr><tr><td>4</td><td>17</td><td>13,00</td></tr><tr><td>5</td><td>11</td><td>16,00</td></tr></table>				m	lx	øm	1	280	3,30	2	70	6,60	3	31	9,80	4	17	13,00	5	11	16,00	Alimentatore No	
m	lx	øm																					
1	280	3,30																					
2	70	6,60																					
3	31	9,80																					
4	17	13,00																					
5	11	16,00																					


IP20		MacAdam: SDCM 3 LED SMD 30.000 h di durata		light beam: WIDE		Materiale: Alluminio																	
57 32 45 138 0,430 Kg/0,0021 m³		Potenza	Installazione	Angolo	CRI																		
		15W	BINARIO	98°	≥90																		
		Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice																	
		On-Off	1750 lm	3000 K	● Nero	332901																	
		On-Off	1800 lm	4000 K	● Nero	370057																	
Fotometria <table><tr><td>m</td><td>lx</td><td>øm</td></tr><tr><td>1</td><td>309</td><td>3,30</td></tr><tr><td>2</td><td>77</td><td>6,60</td></tr><tr><td>3</td><td>34</td><td>9,80</td></tr><tr><td>4</td><td>19</td><td>13,00</td></tr><tr><td>5</td><td>12</td><td>16,00</td></tr></table>				m	lx	øm	1	309	3,30	2	77	6,60	3	34	9,80	4	19	13,00	5	12	16,00	Alimentatore No	
m	lx	øm																					
1	309	3,30																					
2	77	6,60																					
3	34	9,80																					
4	19	13,00																					
5	12	16,00																					




332840



332901

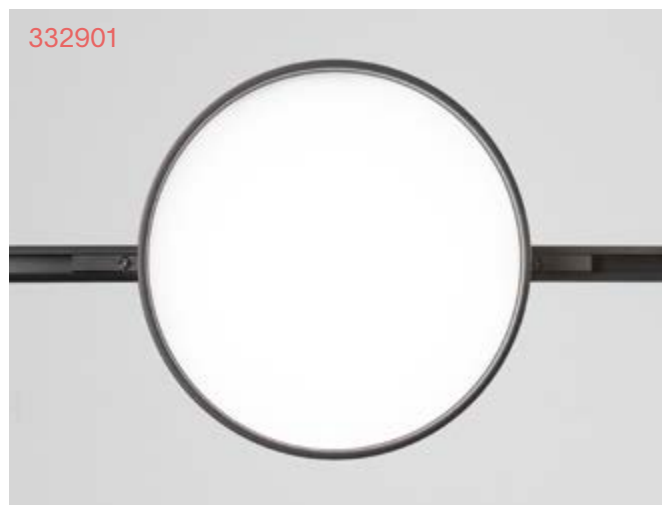



deva accent



 0,070 Kg/0,0005 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI
5W	BINARIO		34°	≥90
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	350 lm	3000 K	● Nero	332758
On-Off	360 lm	4000 K	● Nero	369907


Fotometria 	Alimentatore No
--	-------------------------------



0,140 Kg/0,0005 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI
10W	BINARIO		34°	≥90
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	900 lm	3000 K	● Nero	332734
On-Off	940 lm	4000 K	● Nero	369938

Fotometria 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>m</th><th>lx</th><th>ø[m]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>3030</td><td>0,51</td></tr> <tr> <td>2</td><td>758</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>337</td><td>1,50</td></tr> <tr> <td>4</td><td>189</td><td>2,10</td></tr> <tr> <td>5</td><td>121</td><td>2,60</td></tr> </tbody> </table>	m	lx	ø[m]	1	3030	0,51	2	758	1,00	3	337	1,50	4	189	2,10	5	121	2,60	Alimentatore No
m	lx	ø[m]																		
1	3030	0,51																		
2	758	1,00																		
3	337	1,50																		
4	189	2,10																		
5	121	2,60																		



0,230 Kg/0,0014 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI
14W	BINARIO		34°	≥90
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1400 lm	3000 K	● Nero	332710
On-Off	1450 lm	4000 K	● Nero	369976

Fotometria  <table data-bbox="686 1548 876 1562"> <tr> <th>m</th><th>lx</th><th>ø m</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2698</td><td>0,51</td></tr> <tr> <td>2</td><td>675</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>300</td><td>1,50</td></tr> <tr> <td>4</td><td>169</td><td>2,10</td></tr> <tr> <td>5</td><td>108</td><td>2,60</td></tr> </table>	m	lx	ø m	1	2698	0,51	2	675	1,00	3	300	1,50	4	169	2,10	5	108	2,60	Alimentatore No
m	lx	ø m																	
1	2698	0,51																	
2	675	1,00																	
3	300	1,50																	
4	169	2,10																	
5	108	2,60																	



Deva Accent 145 mm



Deva Accent 241 mm



Deva Accent 335 mm




deva wide inner


IP20


MacAdam: SDCM 3 | LED SMD | 30.000 h di durata


light beam: WIDE


Materiale: Alluminio

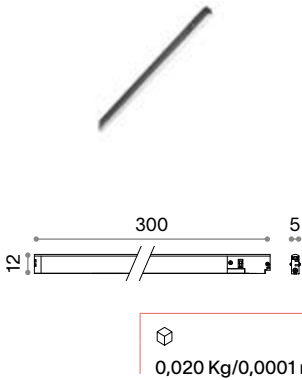


Potenza	Installazione	Angolo	CRI																			
6W	BINARIO	100°	≥90																			
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice																		
On-Off	700 lm	3000 K	● Nero	332949																		
On-Off	740 lm	4000 K	● Nero	370309																		
Fotometria		Alimentatore																				
		No																				
<table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>cm</th></tr><tr><td>1</td><td>116</td><td>6.0</td></tr><tr><td>2</td><td>29</td><td>12</td></tr><tr><td>3</td><td>13</td><td>18</td></tr><tr><td>4</td><td>7.3</td><td>24</td></tr><tr><td>5</td><td>4.7</td><td>30</td></tr></table>		m	lx	cm	1	116	6.0	2	29	12	3	13	18	4	7.3	24	5	4.7	30			
m	lx	cm																				
1	116	6.0																				
2	29	12																				
3	13	18																				
4	7.3	24																				
5	4.7	30																				

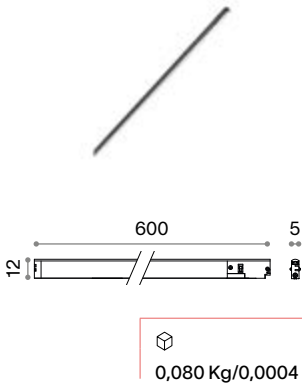

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	
11W	BINARIO	100°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1400 lm	3000 K	● Nero	332925
On-Off	1500 lm	4000 K	● Nero	370347
Fotometria		Alimentatore		
		No		

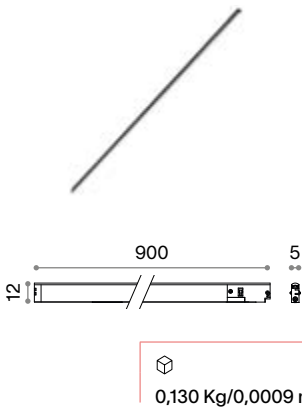

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	
16W	BINARIO	100°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2100 lm	3000 K	● Nero	332895
On-Off	2200 lm	4000 K	● Nero	370378
Fotometria		Alimentatore		
		No		



Deva Wide Inner 300 mm








Deva Wide Inner 600 mm



Deva Wide Inner 900 mm



deva wide outer

 IP20		MacAdam: SDCM 3 LED SMD 30.000 h di durata		 light beam: WIDE		Materiale: Alluminio																																			
  		Potenza	Installazione	Angolo	CRI																																				
		8W	BINARIO	100°	≥90																																				
		Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice																																			
		On-Off	900 lm	3000 K	● Nero	332871																																			
  		Fotometria	 <table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>øm</th></tr><tr><td>1</td><td>359</td><td>1,90</td></tr><tr><td>2</td><td>90</td><td>3,70</td></tr><tr><td>3</td><td>40</td><td>5,60</td></tr><tr><td>4</td><td>22</td><td>7,50</td></tr><tr><td>5</td><td>14</td><td>9,40</td></tr></table>			m	lx	øm	1	359	1,90	2	90	3,70	3	40	5,60	4	22	7,50	5	14	9,40																		
		m				lx	øm																																		
		1				359	1,90																																		
		2				90	3,70																																		
		3				40	5,60																																		
4	22	7,50																																							
5	14	9,40																																							
  		Potenza	Installazione	Angolo	CRI																																				
		21W	BINARIO	100°	≥90																																				
		Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice																																			
		On-Off	2700 lm	3000 K	● Nero	332802																																			
 <table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>øm</th></tr><tr><td>1</td><td>1104</td><td>1,90</td></tr><tr><td>2</td><td>276</td><td>3,70</td></tr><tr><td>3</td><td>123</td><td>5,60</td></tr><tr><td>4</td><td>69</td><td>7,50</td></tr><tr><td>5</td><td>44</td><td>9,40</td></tr></table>		m	lx	øm	1	1104	1,90	2	276	3,70	3	123	5,60	4	69	7,50	5	44	9,40	Fotometria	 <table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>øm</th></tr><tr><td>1</td><td>1104</td><td>1,90</td></tr><tr><td>2</td><td>276</td><td>3,70</td></tr><tr><td>3</td><td>123</td><td>5,60</td></tr><tr><td>4</td><td>69</td><td>7,50</td></tr><tr><td>5</td><td>44</td><td>9,40</td></tr></table>			m	lx	øm	1	1104	1,90	2	276	3,70	3	123	5,60	4	69	7,50	5	44	9,40
		m	lx	øm																																					
		1	1104	1,90																																					
		2	276	3,70																																					
		3	123	5,60																																					
4	69	7,50																																							
5	44	9,40																																							
m	lx	øm																																							
1	1104	1,90																																							
2	276	3,70																																							
3	123	5,60																																							
4	69	7,50																																							
5	44	9,40																																							



Deva Wide Outer 346 mm



Deva Wide Outer 646 mm



Deva Wide Outer 945 mm



deva pendant




IP20

MacAdam: SDCM 3 | LED COB BRIDGELUX | 30.000 h di durata



light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




0,280 Kg/0,0009 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
6W	BINARIO	34°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	550 lm	3000 K	● Nero	332932
On-Off	570 lm	4000 K	● Nero	370095

Fotometria



m	lx	dm
1	742	0,68
2	186	1,40
3	82	2,00
4	46	2,70
5	30	3,40





Alimentatore

No





deva surface

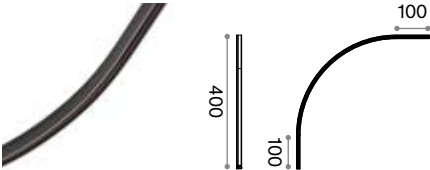
 	IP20 BINARIO	Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto Lunghezza massima per punto di alimentazione: 10 metri			Materiale: Alluminio	
		Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
		1000 mm	0,280 Kg	0,0003 m³	● Nero	332475
		2000 mm	0,470 Kg	0,0162 m³	● Nero	332482
 	IP20 BINARIO CURVO	Optional			Materiale: Alluminio	
		Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
		0,017 Kg	0,0008 m³	On-Off	● Nero	339375
 	IP20 GIUNTO A L	Optional			Materiale: Alluminio	
		Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
		0,016 Kg	0,0001 m³	On-Off	● Nero	339382
 	IP20 GIUNTO LINEARE	Necessario - 1 Kit x giunzione lineare			Materiale: Alluminio	
		Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
		0,009 Kg	0,0002 m³	On-Off	● Nero	339368
 	IP20 CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE	Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 140W			Materiale: Alluminio	
		Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
		0,006 Kg	0,0002 m³	On-Off	● Nero	332581
Lunghezza cavo 1500 mm						
	ALIMENTATORE ON/OFF	Necessario				
		Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	
		75 W	24 Vdc	168x30x38 mm	332659	
		150 W	24 Vdc	227x30x38 mm	332628	
KIT TESTATE CHIUSURA						Materiale: Alluminio
		Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	
		Sì	10 x 7 x 15 mm	● Nero	332635	
KIT SOSPENSIONE						Materiale: Alluminio
		Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	
		Sì	8 x 7 x 2049 mm	● Nero	332703	


deva surface assembly plans


- 01 Testata chiusura
- 02 Binario 1000 mm
- 03 Giunto lineare
- 04 Binario 2000 mm
- 05 Binario curvo
- 06 Kit sospensione
- 07 Connettore di alimentazione
- 08 Alimentatore





deva recessed

 	IP20	BINARIO	Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto Lunghezza massima per punto di alimentazione: 10 metri				Materiale: Alluminio	
				Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
				1000 mm	0,370 Kg	0,0010 m³	● Nero	332529
				2000 mm	0,670 Kg	0,0020 m³	● Nero	332536

 	IP20	BINARIO CURVO	Optional				Materiale: Alluminio	
				Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
				0,267 Kg	0,0026 m³	On-Off	● Nero	339405

 	IP20	GIUNTO A L	Optional				Materiale: Alluminio	
				Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
				0,030 Kg	0,0002 m³	On-Off	● Nero	339412

 	IP20	GIUNTO LINEARE	Necessario - 1 Kit x giunzione lineare				Materiale: Alluminio	
				Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
				0,020 Kg	0,0002 m³	On-Off	● Nero	339399

 	IP20	CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE	Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 140W				Materiale: Alluminio	
				Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
				0,060 Kg	0,0002 m³	On-Off	● Nero	332581

		ALIMENTATORE ON/OFF	Necessario				
				Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
				75 W	24 Vdc	168x30x38 mm	332659
				150 W	24 Vdc	227x30x38 mm	332628





		KIT TESTATE CHIUSURA					Materiale: Alluminio
				Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
				Sì	10 x 7 x 15 mm	● Nero	332635

deva recessed assembly plans

- 01 Testata chiusura
- 02 Binario 1000 mm
- 03 Binario curvo
- 04 Binario 2000 mm
- 05 Giunto a L
- 06 Connettore di alimentazione
- 07 Alimentatore



deva recessed easy

	IP20	BINARIO	Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto Lunghezza massima per punto di alimentazione: 10 metri				Materiale: Alluminio
 			Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
			1000 mm	0,370 Kg	0,0065 m ³	● Nero	332499
			2000 mm	0,870 Kg	0,0450 m ³	● Nero	332512
	IP20	GIUNTO A L	Optional				Materiale: Alluminio
 			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
			0,030 Kg	0,0001 m ³	On-Off	● Nero	339429
	IP20	GIUNTO LINEARE	Necessario - 1 Kit x giunzione lineare				Materiale: Alluminio
 			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
			0,020 Kg	0,0001 m ³	On-Off	● Nero	339399
	IP20	CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE	Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 140W				Materiale: Alluminio
  Lunghezza cavo 1500 mm			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
			0,060 Kg	0,0002 m ³	On-Off	● Nero	332581
	ALIMENTATORE ON/OFF		Necessario				
			Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	
			75 W	24 Vdc	168x30x38 mm	332659	
			150 W	24 Vdc	227x30x38 mm	332628	
	KIT TESTATE CHIUSURA						Materiale: Alluminio
			Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	
			Sì	10 x 7 x 15 mm	● Nero	332635	

deva recessed easy assembly plans

- 01 Testata chiusura
- 02 Binario 1000 mm
- 03 Giunto lineare
- 04 Binario 2000 mm
- 05 Giunto a L
- 06 Connettore di alimentazione
- 07 Alimentatore



STICK





Sistema lineare
dimmerabile
composto da un
profilo in alluminio
estruso ed elementi
di illuminazione a
fissaggio magnetico.







Rappresentazione in scala 1:1
3W ø 22mm

stick spot single

 IP20		LED SMD BRIDGELUX 50.000 h di durata		 light beam: SPOT		Materiale: Alluminio																			
   90°				Potenza	Installazione	Angolo	CRI																		
				3W	BINARIO	24°	≥90																		
				Sorgente	CCT	Finitura	Codice																		
				200 lm	2700 K	● Nero	345048																		
				210 lm	3000 K	● Bianco	364100																		
				210 lm	3000 K	● Nero	329505																		
				Fotometria		Alimentatore																			
						No																			
				<table><tr><td>m</td><td>lx</td><td>dm</td></tr><tr><td>1</td><td>514</td><td>0,62</td></tr><tr><td>2</td><td>128</td><td>1,20</td></tr><tr><td>3</td><td>57</td><td>1,90</td></tr><tr><td>4</td><td>32</td><td>2,50</td></tr><tr><td>5</td><td>21</td><td>3,10</td></tr></table>		m	lx	dm	1	514	0,62	2	128	1,20	3	57	1,90	4	32	2,50	5	21	3,10		
m	lx	dm																							
1	514	0,62																							
2	128	1,20																							
3	57	1,90																							
4	32	2,50																							
5	21	3,10																							

stick spot single

 IP20		LED SMD BRIDGELUX 50.000 h di durata		 light beam: ACCENT		Materiale: Alluminio																			
  90° 355° 0,018 Kg/0,0008 m³				Potenza	Installazione	Angolo	CRI																		
				7W	BINARIO	36°	≥90																		
				Sorgente	CCT	Finitura	Codice																		
				600 lm	2700 K	● Nero	345062																		
				620 lm	3000 K	● Bianco	369983																		
620 lm	3000 K	● Nero	343501																						
 <table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>ø m</th></tr><tr><td>1</td><td>922</td><td>0,70</td></tr><tr><td>2</td><td>230</td><td>1,40</td></tr><tr><td>3</td><td>102</td><td>2,10</td></tr><tr><td>4</td><td>58</td><td>2,80</td></tr><tr><td>5</td><td>37</td><td>3,50</td></tr></table>				m	lx	ø m	1	922	0,70	2	230	1,40	3	102	2,10	4	58	2,80	5	37	3,50	Alimentatore			
				m	lx	ø m																			
1	922	0,70																							
2	230	1,40																							
3	102	2,10																							
4	58	2,80																							
5	37	3,50																							
				No																					
  90° 355° 0,018 Kg/0,0007 m³				Potenza	Installazione	Angolo	CRI																		
				10W	BINARIO	36°	≥90																		
				Sorgente	CCT	Finitura	Codice																		
				840 lm	2700 K	● Nero	345079																		
				860 lm	3000 K	● Bianco	364124																		
860 lm	3000 K	● Nero	343518																						
 <table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>ø m</th></tr><tr><td>1</td><td>514</td><td>0,62</td></tr><tr><td>2</td><td>128</td><td>1,20</td></tr><tr><td>3</td><td>57</td><td>1,90</td></tr><tr><td>4</td><td>32</td><td>2,50</td></tr><tr><td>5</td><td>21</td><td>3,10</td></tr></table>				m	lx	ø m	1	514	0,62	2	128	1,20	3	57	1,90	4	32	2,50	5	21	3,10	Alimentatore			
				m	lx	ø m																			
1	514	0,62																							
2	128	1,20																							
3	57	1,90																							
4	32	2,50																							
5	21	3,10																							
				No																					



7W / 10W
Ø42



5W
Ø32



3W
Ø22



Il sistema è disponibile in colore nero opaco nella modalità d'installazione a plafone (SURFACE) o incasso a scomparsa nel cartongesso (RECESSED). Possibilità di composizione con diversi moduli luminosi a seconda della disposizione desiderata, modificabile all'occorrenza: i moduli SPOT SINGLE e DOUBLE per un'illuminazione spot, i moduli ACCENT per una luce focalizzata e i moduli WIDE per un'illuminazione diffusa e uniforme. Ideale per l'illuminazione di dettagli o piccoli ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità ed elevata qualità di illuminazione, ad esempio spazi MUSEALI, RESIDENZIALI e RETAIL.



stick spot double



IP20


LED SMD BRIDGELUX

| 50.000 h di durata



light beam: SPOT


Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione	Angolo	CRI
6W	BINARIO	24°	≥90

Sorgente	CCT	Finitura	Codice
400 lm	2700 K	● Nero	345024
420 lm	3000 K	● Bianco	374307
420 lm	3000 K	● Nero	329512

Fotometria



m	lx	øm
1	1028	0,62
2	257	1,20
3	114	1,90
4	64	2,50
5	41	3,10

Alimentatore

No



90°



355°



0,060 Kg/0,0005 m³



IP20


LED SMD BRIDGELUX

| 50.000 h di durata



light beam: ACCENT


Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione	Angolo	CRI
10W	BINARIO	30°	≥90

Sorgente	CCT	Finitura	Codice
780 lm	2700 K	● Nero	345031
800 lm	3000 K	● Bianco	369969
800 lm	3000 K	● Nero	329536

Fotometria



m	lx	øm
1	1645	0,62
2	411	1,20
3	183	1,90
4	103	2,50
5	66	3,10

Alimentatore

No



90°



355°



0,100 Kg/0,0006 m³





stick accent




IP20

LED SMD BRIDGELUX | 50.000 h di durata





light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




0,080 Kg/0,0002 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI																		
6W	BINARIO	40°	≥90																		
Sorgente	CCT	Finitura	Codice																		
600 lm	2700 K	● Nero	344980																		
630 lm	3000 K	● Bianco	364087																		
630 lm	3000 K	● Nero	329468																		
Fotometria		Alimentatore																			
 <table><thead><tr><th>m</th><th>lx</th><th>øm</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>958</td><td>0,64</td></tr><tr><td>2</td><td>240</td><td>1,30</td></tr><tr><td>3</td><td>106</td><td>1,90</td></tr><tr><td>4</td><td>60</td><td>2,60</td></tr><tr><td>5</td><td>38</td><td>3,20</td></tr></tbody></table>		m	lx	øm	1	958	0,64	2	240	1,30	3	106	1,90	4	60	2,60	5	38	3,20	No	
m	lx	øm																			
1	958	0,64																			
2	240	1,30																			
3	106	1,90																			
4	60	2,60																			
5	38	3,20																			



0,150 Kg/0,0006 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI																		
12W	BINARIO	40°	≥90																		
Sorgente	CCT	Finitura	Codice																		
1200 lm	2700 K	● Nero	345000																		
1250 lm	3000 K	● Bianco	369921																		
1250 lm	3000 K	● Nero	329475																		
Fotometria		Alimentatore																			
		No																			
<table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>øm</th></tr><tr><td>1</td><td>1917</td><td>0.64</td></tr><tr><td>2</td><td>479</td><td>1.30</td></tr><tr><td>3</td><td>213</td><td>1.90</td></tr><tr><td>4</td><td>120</td><td>2.60</td></tr><tr><td>5</td><td>77</td><td>3.20</td></tr></table>		m	lx	øm	1	1917	0.64	2	479	1.30	3	213	1.90	4	120	2.60	5	77	3.20		
m	lx	øm																			
1	1917	0.64																			
2	479	1.30																			
3	213	1.90																			
4	120	2.60																			
5	77	3.20																			

stick accent



IP20

LED SMD BRIDGELUX | 50.000 h di durata



light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



0,080 Kg/0,0004 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
8W	BINARIO	40°	≥90

Sorgente	CCT	Finitura	Codice
830 lm	2700 K	● Nero	344997
870 lm	3000 K	● Bianco	364094
870 lm	3000 K	● Nero	343525


Fotometria



m	lx	cm
1	1259	0,75
2	315	1,50
3	140	2,20
4	79	3,00
5	50	3,70

Alimentatore

No



0,140 Kg/0,0006 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
16W	BINARIO	40°	≥90

Sorgente	CCT	Finitura	Codice
1650 lm	2700 K	● Nero	345017
1750 lm	3000 K	● Bianco	369952
1750 lm	3000 K	● Nero	343532

Fotometria



m	lx	cm
1	2519	0,75
2	630	1,50
3	280	2,20
4	157	3,00
5	101	3,70

Alimentatore


No

329468












329475



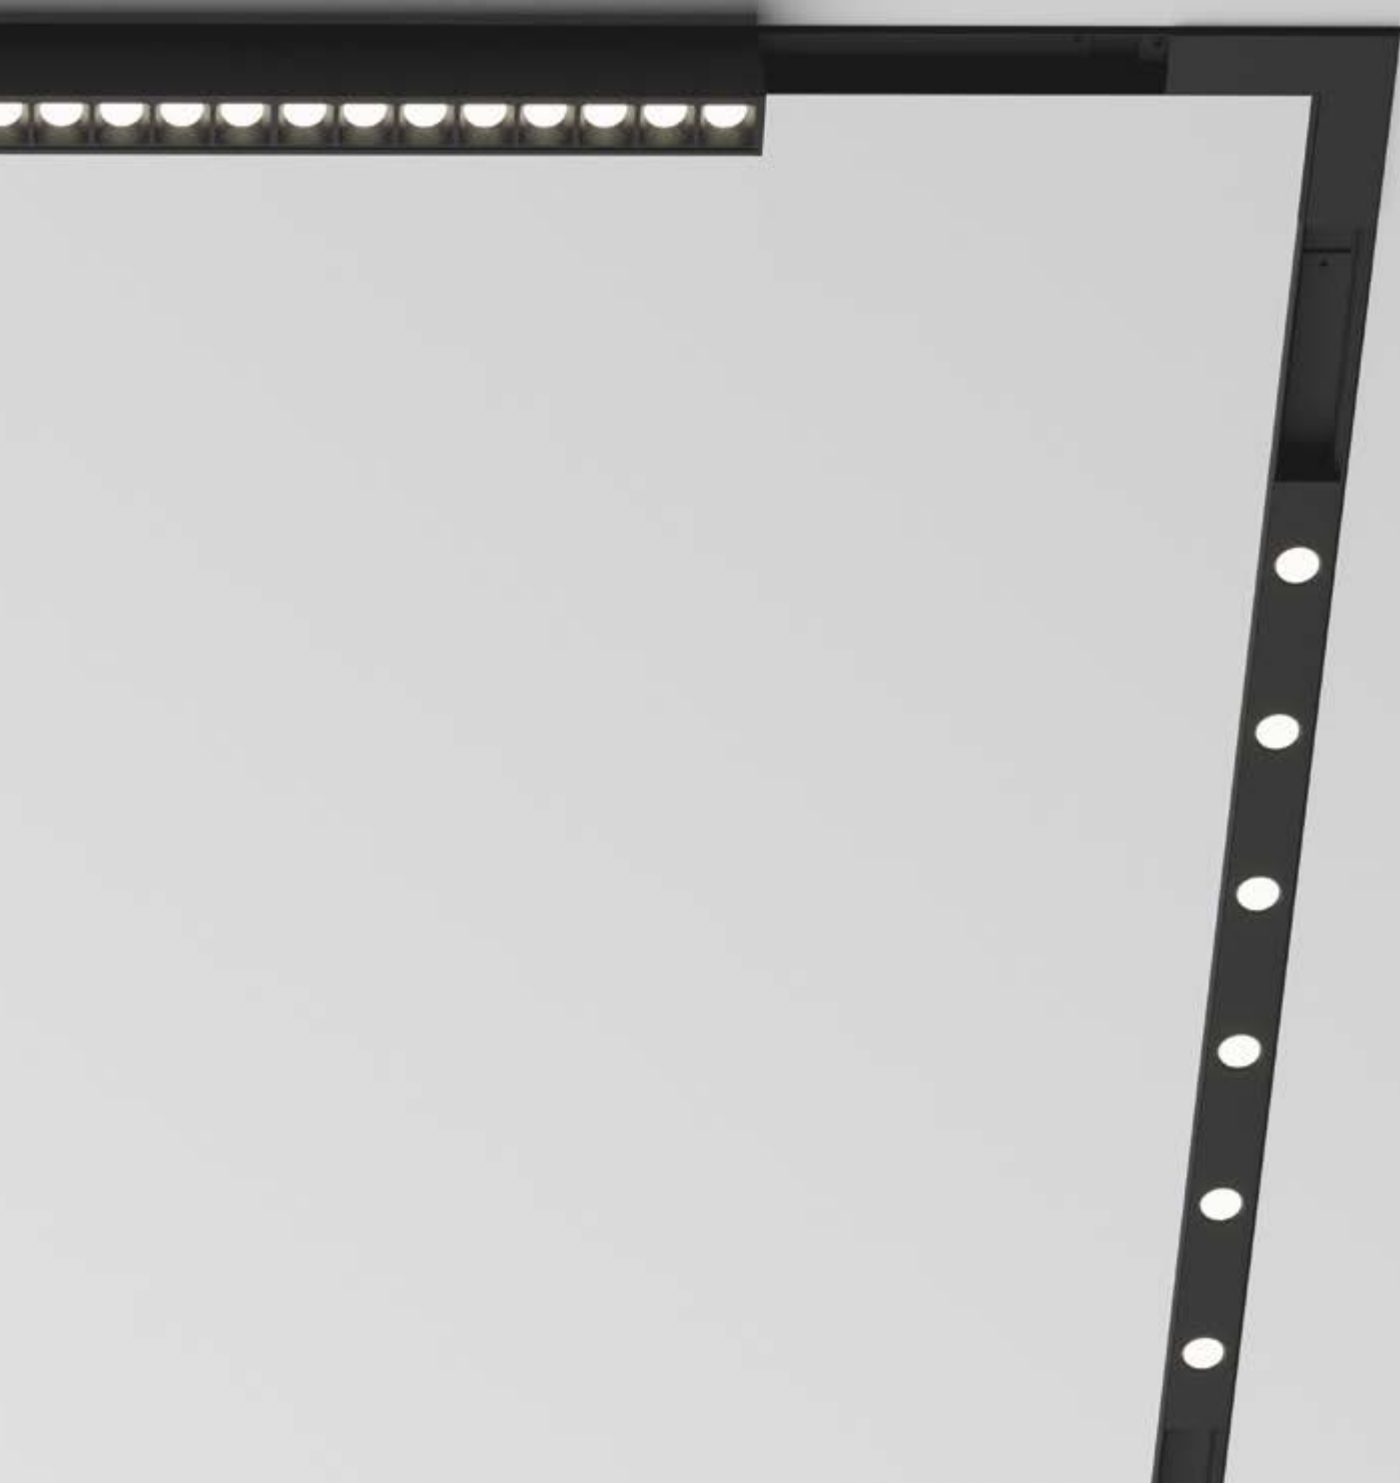

stick wide

 IP20		LED SMD BRIDGELUX 50.000 h di durata		 light beam: WIDE		Materiale: Alluminio																			
   0,070 Kg/0,0002 m³				Potenza	Installazione	Angolo	CRI																		
				6W	BINARIO	110°	≥90																		
				Sorgente	CCT	Finitura	Codice																		
				510 lm	2700 K	● Nero	345086																		
				530 lm	3000 K	● Bianco	364131																		
530 lm	3000 K	● Nero	329444																						
   0,130 Kg/0,0005 m³				Fotometria	Alimentatore No																				
				 <table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>ø m</th></tr><tr><td>1</td><td>138</td><td>2,50</td></tr><tr><td>2</td><td>35</td><td>4,90</td></tr><tr><td>3</td><td>15</td><td>7,40</td></tr><tr><td>4</td><td>8,7</td><td>9,80</td></tr><tr><td>5</td><td>5,5</td><td>12,00</td></tr></table>				m	lx	ø m	1	138	2,50	2	35	4,90	3	15	7,40	4	8,7	9,80	5	5,5	12,00
				m				lx	ø m																
				1				138	2,50																
				2				35	4,90																
				3				15	7,40																
4	8,7	9,80																							
5	5,5	12,00																							
Sorgente	CCT	Finitura	Codice																						
1150 lm	2700 K	● Nero	345093																						
1200 lm	3000 K	● Bianco	374291																						
1200 lm	3000 K	● Nero	329451																						
   0,130 Kg/0,0005 m³				Fotometria	Alimentatore No																				
				 <table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>ø m</th></tr><tr><td>1</td><td>277</td><td>2,50</td></tr><tr><td>2</td><td>69</td><td>4,90</td></tr><tr><td>3</td><td>31</td><td>7,40</td></tr><tr><td>4</td><td>17</td><td>9,80</td></tr><tr><td>5</td><td>11</td><td>12,00</td></tr></table>				m	lx	ø m	1	277	2,50	2	69	4,90	3	31	7,40	4	17	9,80	5	11	12,00
				m				lx	ø m																
				1				277	2,50																
				2				69	4,90																
				3				31	7,40																
4	17	9,80																							
5	11	12,00																							
Sorgente	CCT	Finitura	Codice																						
1150 lm	2700 K	● Nero	345093																						
1200 lm	3000 K	● Bianco	374291																						
1200 lm	3000 K	● Nero	329451																						

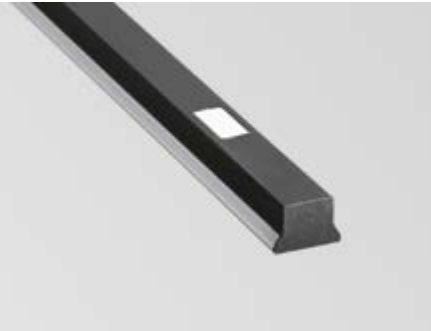

Stick Wide 300 mm




Stick Wide 600 mm






stick surface

	IP20	BINARIO	Kit per montaggio profilo e tappi di chiusura inclusi		Materiale: Alluminio	
			Lunghezza	Peso	Volume	Finitura
			1000 mm	0,350 Kg	0,0017 m³	Bianco
			1000 mm	0,350 Kg	0,0017 m³	Nero
			2000 mm	0,700 Kg	0,0033 m³	Bianco
			2000 mm	0,700 Kg	0,0033 m³	Nero



Codice	364063
Codice	329574
Codice	370859
Codice	329581


	IP20	GIUNTO A L	Optional		Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Finitura	Codice
			0,070 Kg	0,0004 m³	Bianco	364155
			0,070 Kg	0,0004 m³	Nero	330358



Codice	364155
Codice	330358


	IP20	COPERTURA BINARIO			Materiale: Alluminio	
			Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
			No	1000 x 3 x 15 mm	Bianco	370453
			No	1000 x 3 x 15 mm	Nero	329635
			No	2000 x 3 x 15 mm	Bianco	370491
			No	2000 x 3 x 15 mm	Nero	329642

	IP20	GIUNTO LINEARE	Necessario - 1 Kit x giunzione lineare		Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Finitura	Codice
			0,03 Kg	0,0001 m³	Bianco	370545
			0,03 Kg	0,0001 m³	Nero	329710



Codice	370545
Codice	329710

	IP20	CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE	Necessario - 1 Kit x punto di alimentazione max 140W		Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Finitura	Codice
			0,08 Kg	0,0003 m³	Bianco	364148
			0,08 Kg	0,0003 m³	Nero	329703



Codice	364148
Codice	329703

	ALIMENTATORE ESTERNO DIMMERABILE 1-10V	Necessario			
		Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
		150 W	48 Vdc	350x18x30 mm	329673

	ALIMENTATORE A BINARIO ON-OFF	Necessario - Lunghezza cavo 300 mm Sostituisce Alimentatore + Connettore di alimentazione			
		Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
		150 W	48 Vdc	305x32x16 mm	Bianco
		150 W	48 Vdc	305x32x16 mm	Nero

Lunghezza cavo 300 mm


Codice	364162
Codice	329666

stick surface assembly plans

- 01 Testata chiusura
- 02 Copertura binario
- 03 Giunto lineare
- 04 Binario Surface 2000 mm
- 05 Giunto a L
- 06 Connettore di alimentazione
- 07 Alimentatore





stick recessed

 	IP20	BINARIO	Kit per montaggio profilo e tappi di chiusura inclusi				Materiale: Alluminio
			Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
			1000 mm	0,400 Kg	0,0017 m³	 Bianco	364070
			1000 mm	0,400 Kg	0,0017 m³	 Nero	329598
			2000 mm	0,800 Kg	0,0033 m³	 Bianco	370828
			2000 mm	0,800 Kg	0,0033 m³	 Nero	329604

 IP20 	GIUNTO A L	Optional			Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Finitura	Codice
			0,07 Kg	0,0004 m³	 Bianco	372730
			0,07 Kg	0,0004 m³	 Nero	330365

	IP20	COPERTURA BINARIO				Materiale: Alluminio
			Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
			No	1000 x 3 x 15 mm	 Bianco	370453
			No	1000 x 3 x 15 mm	 Nero	329635
			No	2000 x 3 x 15 mm	 Bianco	370491
			No	2000 x 3 x 15 mm	 Nero	329642

 IP20 	GIUNTO LINEARE	Necessario - 1 Kit x giunzione lineare			Materiale: Alluminio
		Peso	Volume	Finitura	Codice
		0,03 Kg	0,0001 m³	 Bianco	370545
		0,03 Kg	0,0001 m³	 Nero	329710

 	IP20	CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE	Necessario - 1 Kit x punto di alimentazione max 140W			Materiale: Alluminio
			Peso	Volume	Finitura	Codice
			0,08 Kg	0,0003 m³	 Bianco	364148
			0,08 Kg	0,0003 m³	 Nero	329703


	ALIMENTATORE ESTERNO DIMMERABILE 1-10V		Necessario			
	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice		
	150 W	48 Vdc	350x18x30 mm	329673		

	ALIMENTATORE A BINARIO ON-OFF		Necessario - Lunghezza cavo 300 mm Sostituisce Alimentatore + Connettore di alimentazione				
		Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	
		150 W	48 Vdc	305x32x16 mm	 Bianco	364162	
		150 W	48 Vdc	305x32x16 mm	 Nero	329666	

Lunghezza cavo 300 mm

stick surface assembly plans

- 01 Testata chiusura
- 02 Copertura binario
- 03 Giunto lineare
- 04 Binario Surface 2000 mm
- 05 Giunto a L
- 06 Connettore di alimentazione
- 07 Alimentatore

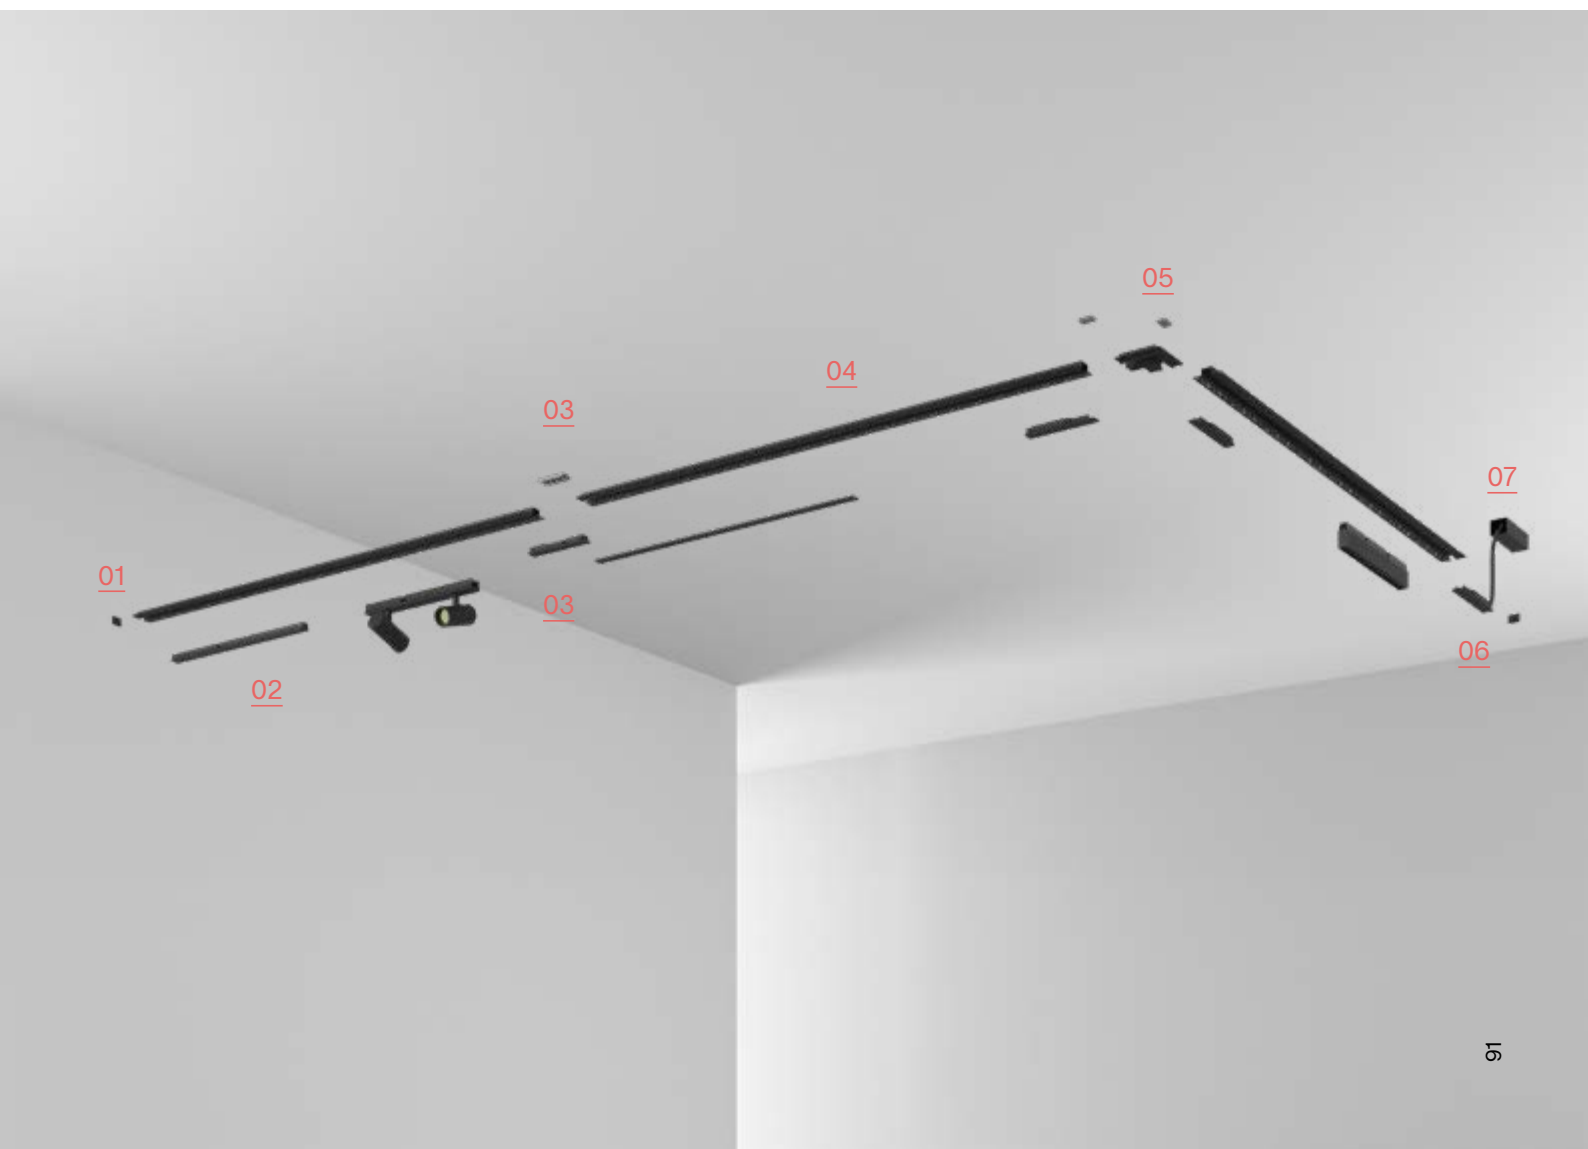

EGO



Ego è la luce
che si adatta con
eleganza, definendo
lo spazio con
estrema flessibilità.

ego spot single


IP20

PRO

MacAdam: SDCM 3 | LED SMD OSRAM | 50.000 h di durata

light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



90°



335°




0,151 Kg/0,0018 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
3W	BINARIO	30°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	250 lm	3000 K	Bianco	282978
On-Off	250 lm	3000 K	Nero	257617
On-Off	300 lm	4000 K	Nero	317977
1-10V	250 lm	3000 K	Bianco	303673
1-10V	250 lm	3000 K	Nero	303666
DALI	250 lm	3000 K	Bianco	286402
DALI	250 lm	3000 K	Nero	286396

Fotometria



m	lx	cm
1	537	0,46
2	134	0,92
3	60	1,40
4	34	1,80
5	21	2,30

Alimentatore

No

SCHERMO NIDO D'APE



LENTE

Necessario	Finitura	Codice
No	Nero	260853



Necessario	Angolo	Finitura	Codice
No	18°	Trasparente	332062
No	45°	Trasparente	332079


ego spot single

 IP20

 MacAdam: SDCM 3 | LED COB CITIZEN | 50.000 h di durata

 light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione	Angolo	CRI
8W	BINARIO	30°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	700 lm	2700 K	● Nero	340388
On-Off	850 lm	3000 K	● Bianco	282985
On-Off	850 lm	3000 K	● Nero	257631
On-Off	1050 lm	4000 K	● Nero	317984
1-10V	850 lm	3000 K	● Bianco	303697
1-10V	850 lm	3000 K	● Nero	303680
DALI	900 lm	2700 K	● Nero	340364
DALI	850 lm	3000 K	● Bianco	286426
DALI	850 lm	3000 K	● Nero	286419

Fotometria



m	lx	dm
1	2393	0.49
2	598	0.98
3	266	1.50
4	150	2.00
5	96	2.50

Alimentatore

No

90°

335°

0,181 Kg/0,0018 m³

SCHERMO NIDO D'APE



LENTE

Necessario	Finitura	Codice
No	● Nero	260860



Necessario	Angolo	Finitura	Codice
No	18°	● Trasparente	332086
No	45°	● Trasparente	332093

ego spot single


IP20

PRO

MacAdam: SDCM 3 | LED COB CITIZEN | 50.000 h di durata

light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



90°	335°	0,300 Kg/0,0017 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	
12W	BINARIO	30°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1050 lm	2700 K	● Nero	340425
On-Off	1150 lm	3000 K	● Bianco	282992
On-Off	1150 lm	3000 K	● Nero	257655
On-Off	1200 lm	4000 K	● Nero	321967
1-10V	1150 lm	3000 K	● Bianco	303710
1-10V	1150 lm	3000 K	● Nero	303703
DALI	1050 lm	2700 K	● Nero	340401
DALI	1150 lm	3000 K	● Bianco	286440
DALI	1150 lm	3000 K	● Nero	286433

Fotometria

A beam spread diagram showing a 30-degree beam angle. The diagram is a circular grid with concentric circles and radial lines. The radial lines are labeled with angles: 90°, 60°, and 30°. The beam angle is indicated by a double-headed arrow between the 90° and 30° lines, with '30°' written below it. The beam is represented by a shaded area within the grid.

m	lx	cm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60


Alimentatore
No

SCHERMO NIDO D'APE


LENTE		Necessario		Finitura	Codice
		No		● Nero	260860

	Necessario		Angolo	Finitura	Codice
	No	18°	● Trasparente	332086	
	No	45°	● Trasparente	332093	

ego spot single

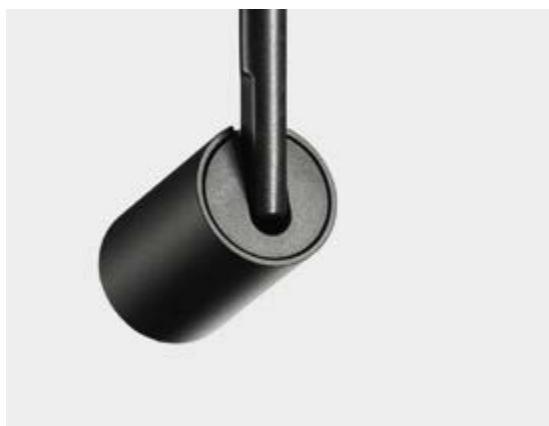

Sistema lineare composto da profili in alluminio estruso e elementi di illuminazione con fissaggio meccanico di sicurezza, che offre infinite possibilità di configurazione.

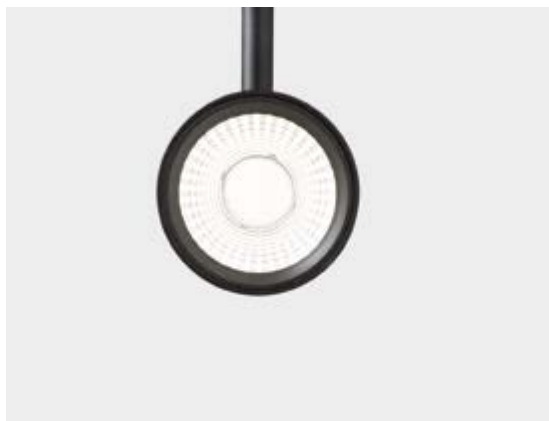



19W
Ø72

12W
Ø40

8W
Ø40

3W
Ø25


ego spot single

 IP20

 MacAdam: SDCM 3 | LED COB CITIZEN | 50.000 h di durata

 light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



 90° 335° 0,800 Kg/0,0035 m³


Potenza	Installazione	Angolo	CRI
19W	BINARIO	35°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2200 lm	3000 K	 Bianco	307558
On-Off	2200 lm	3000 K	 Nero	305608
On-Off	2650 lm	4000 K	 Nero	321998
1-10V	2200 lm	3000 K	 Bianco	307527
1-10V	2200 lm	3000 K	 Nero	307510
DALI	2200 lm	3000 K	 Bianco	307541
DALI	2200 lm	3000 K	 Nero	307534

Fotometria

m	lx	øm
1	4476	0,57
2	1119	1,10
3	497	1,70
4	280	2,30
5	179	2,90

Alimentatore
No



 90° 335° 0,800 Kg/0,0035 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
26W	BINARIO	35°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	3050 lm	3000 K	 Bianco	307602
On-Off	3050 lm	3000 K	 Nero	305615
On-Off	3250 lm	4000 K	 Nero	317991
1-10V	3050 lm	3000 K	 Bianco	307572
1-10V	3050 lm	3000 K	 Nero	307565
DALI	3050 lm	3000 K	 Bianco	307596
DALI	3050 lm	3000 K	 Nero	307589

Fotometria

m	lx	øm
1	6816	0,56
2	1704	1,10
3	757	1,70
4	426	2,20
5	273	2,80

Alimentatore
No

LENTE

Necessario	Angolo	Finitura	Codice
No	20°	 Trasparente	332109
No	55°	 Trasparente	332116







Disponibile nelle finiture nero opaco, bianco opaco o ottone satinato anodizzato, Ego può essere installato a plafone, sospeso, a incasso senza bordo, a incasso rapido o con bordo per controsoffitti. Con moduli luminosi componibili, è facilmente adattabile alle esigenze di ogni ambiente, dal residenziale al commerciale, fino agli spazi museali e retail. Perfetto dove si richiedono prestazioni elevate e una qualità luminosa che si fonde perfettamente con l'architettura.





Rappresentazione in scala 1:1
Diametro 25 mm


ego spot double

IP20

MacAdam: SDCM 3 | LED SMD OSRAM | 50.000 h di durata

light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione	Angolo	CRI
5W	BINARIO	30°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	500 lm	3000 K	Bianco	282947
On-Off	500 lm	3000 K	Nero	257624
On-Off	600 lm	4000 K	Nero	321714
1-10V	500 lm	3000 K	Bianco	303611
1-10V	500 lm	3000 K	Nero	303604
DALI	500 lm	3000 K	Bianco	286341
DALI	500 lm	3000 K	Nero	286334

Fotometria

m	lx	cm
1	508	0,46
2	127	0,92
3	56	1,40
4	32	2,80
5	20	2,30

Alimentatore

No

90°

335°

0,220 Kg/0,0009 m³

SCHERMO NIDO D'APE

LENTE

Necessario	Angolo	Finitura	Codice
No	18°	Trasparente	332062
No	45°	Trasparente	332079





ego spot double

IP20


PRO

MacAdam: SDCM 3 | LED COB CITIZEN | 50.000 h di durata



light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



90°

335°

0,450 Kg/0,0017 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	
16W	BINARIO	30°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1400 lm	2700 K	● Nero	340265
On-Off	1700 lm	3000 K	● Bianco	282954
On-Off	1700 lm	3000 K	● Nero	257648
On-Off	2100 lm	4000 K	● Nero	321806
1-10V	1900 lm	3000 K	● Bianco	303635
1-10V	1900 lm	3000 K	● Nero	303628
DALI	1400 lm	2700 K	● Nero	340241
DALI	1700 lm	3000 K	● Bianco	286365
DALI	1700 lm	3000 K	● Nero	286358


Fotometria



m	lx	dm
1	2451	0,49
2	613	1,98
3	272	1,50
4	153	2,00
5	98	2,50

Alimentatore

No



90°

335°

0,330 Kg/0,0028 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	
24W	BINARIO	30°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2300 lm	3000 K	● Bianco	282961
On-Off	2300 lm	3000 K	● Nero	257662
On-Off	2400 lm	4000 K	● Nero	321844
1-10V	2300 lm	3000 K	● Bianco	303659
1-10V	2300 lm	3000 K	● Nero	303642
DALI	2300 lm	3000 K	● Bianco	286389
DALI	2300 lm	3000 K	● Nero	286372

Fotometria



m	lx	dm
1	3051	0,51
2	763	1,00
3	339	1,50
4	191	2,10
5	122	2,60

Alimentatore

No

SCHERMO NIDO D'APE

LENTE



Necessario	Finitura	Codice
No	● Nero	260860



Necessario	Angolo	Finitura	Codice
No	18°	● Trasparente	332086
No	45°	● Trasparente	332093



ego spot zoom



IP20



MacAdam: SDCM 3 | LED COB CITIZEN | 50.000 h di durata



light beam: from SPOT to WIDE

Materiale: Alluminio



230

150


199

55

0,460 Kg/0,0037 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	
10W	BINARIO	20° - 40°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	900 lm	3000 K	● Nero	330730
On-Off	1150 lm	4000 K	● Nero	340197
DALI	900 lm	3000 K	● Nero	330754
DALI	1150 lm	4000 K	● Nero	340180

Fotometria




m	lx	cm
1	2185	0,67
2	546	1,30
3	243	2,00
4	137	2,70
5	87	3,30

Alimentatore


No



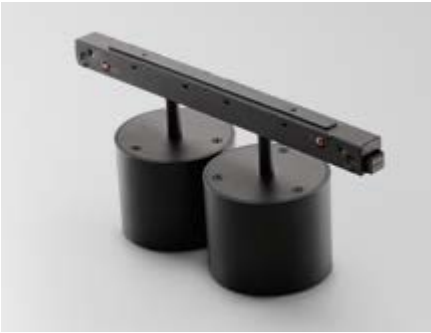


ego spot big

IP20 | MacAdam: SDCM 3 | LED COB CITIZEN | 50.000 h di durata | UGR<19 | light beam: ACCENT | Materiale: Alluminio



0,470 Kg/0,0025 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI																			
10W	BINARIO	38°	≥90																			
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice																		
On-Off	1350 lm	3000 K	 Bianco	327556																		
On-Off	1350 lm	3000 K	 Nero	300764																		
Fotometria		Alimentatore																				
		No																				
<table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>cm</th></tr><tr><td>1</td><td>1298</td><td>0,76</td></tr><tr><td>2</td><td>324</td><td>1,50</td></tr><tr><td>3</td><td>144</td><td>2,30</td></tr><tr><td>4</td><td>81</td><td>3,00</td></tr><tr><td>5</td><td>52</td><td>3,80</td></tr></table>		m	lx	cm	1	1298	0,76	2	324	1,50	3	144	2,30	4	81	3,00	5	52	3,80			
m	lx	cm																				
1	1298	0,76																				
2	324	1,50																				
3	144	2,30																				
4	81	3,00																				
5	52	3,80																				



0,750 Kg/0,0025 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI																			
20W	BINARIO	38°	≥90																			
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice																		
On-Off	2700 lm	3000 K	 Bianco	327549																		
On-Off	2700 lm	3000 K	 Nero	316307																		
Fotometria		Alimentatore																				
		No																				
<table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>cm</th></tr><tr><td>1</td><td>2984</td><td>0,71</td></tr><tr><td>2</td><td>741</td><td>1,40</td></tr><tr><td>3</td><td>329</td><td>2,10</td></tr><tr><td>4</td><td>185</td><td>2,80</td></tr><tr><td>5</td><td>119</td><td>3,60</td></tr></table>		m	lx	cm	1	2984	0,71	2	741	1,40	3	329	2,10	4	185	2,80	5	119	3,60			
m	lx	cm																				
1	2984	0,71																				
2	741	1,40																				
3	329	2,10																				
4	185	2,80																				
5	119	3,60																				





ego spot flat

IP20


PRO

MacAdam: SDCM 3 | LED COB CITIZEN | 50.000 h di durata



light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



90°



0,480 Kg/0,0035 m³

Potenza

Installazione

Angolo

CRI

9W

BINARIO

36°

≥90

Controllo

Sorgente

CCT

Finitura

Codice

On-Off

1100 lm

3000 K

● Bianco

300504

On-Off

1100 lm

3000 K

● Nero

290614

1-10V

1100 lm

3000 K

● Bianco

303741

1-10V

1100 lm

3000 K

● Nero

303727

DALI

1100 lm

3000 K

● Bianco

300535

DALI

1100 lm

3000 K

● Nero

300528

Fotometria



m	lx	cd/m²
1	2242	0,60
2	560	1,20
3	249	1,80
4	140	2,40
5	90	3,00

Alimentatore

No



III IP20


PRO

MacAdam: SDCM 3 | LED SMD OSRAM | 50.000 h di durata

UGR UGR<19

light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



0,281 Kg/0,0013 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
7W	BINARIO	35°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	630 lm	2700 K	● Nero	340067
On-Off	700 lm	3000 K	● Bianco	282633
On-Off	700 lm	3000 K	● Nero	257792
On-Off	780 lm	4000 K	● Nero	323596
1-10V	700 lm	3000 K	● Bianco	303505
1-10V	700 lm	3000 K	● Nero	303499
DALI	630 lm	2700 K	● Nero	340043
DALI	700 lm	3000 K	● Bianco	286068
DALI	700 lm	3000 K	● Nero	286051


Fotometria



m	lx	ø(m)
1	1528	0,61
2	382	1,20
3	170	1,80
4	96	2,40
5	61	3,10

Alimentatore

No



0,330 Kg/0,0011 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
13W	BINARIO	35°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1250 lm	2700 K	● Nero	340104
On-Off	1400 lm	3000 K	● Bianco	282640
On-Off	1400 lm	3000 K	● Nero	257686
On-Off	1550 lm	4000 K	● Nero	317953
1-10V	1400 lm	3000 K	● Bianco	303529
1-10V	1400 lm	3000 K	● Nero	303512
DALI	1250 lm	2700 K	● Nero	340081
DALI	1400 lm	3000 K	● Bianco	286082
DALI	1400 lm	3000 K	● Nero	286075

Fotometria



m	lx	ø(m)
1	3121	0,61
2	780	1,20
3	347	1,80
4	195	2,40
5	125	3,00

Alimentatore

No



Ego Accent 284 mm



Ego Accent 192 mm







ego wide



IP20




MacAdam: SDCM 3 | LED SMD SAMSUNG | 50.000 h di durata



light beam: WIDE

Materiale: Alluminio




0,200 Kg/0,0011 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI
7W	BINARIO		110°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	850 lm	3000 K	 Bianco	283029
On-Off	850 lm	3000 K	 Nero	257709
On-Off	1000 lm	4000 K	 Nero	317960
1-10V	850 lm	3000 K	 Bianco	303796
1-10V	850 lm	3000 K	 Nero	303789
DALI	850 lm	3000 K	 Bianco	286501
DALI	850 lm	3000 K	 Nero	286495

Fotometria



m	lx	øm
1	232	2,80
2	58	5,70
3	26	8,50
4	15	11,00
5	9,3	14,00

Alimentatore

No



Ego Wide 1120 mm



Ego Wide 560 mm



Ego Wide 284 mm



MacAdam: SDCM 3 | LED SMD SAMSUNG | 50.000 h di durata



light beam: WIDE

Materiale: Alluminio



0,564 Kg/0,0018 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
13W	BINARIO	110°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1350 lm	2700 K	● Nero	340586
On-Off	1700 lm	3000 K	● Bianco	283036
On-Off	1700 lm	3000 K	● Nero	257716
On-Off	2000 lm	4000 K	● Nero	322056
1-10V	1700 lm	3000 K	● Bianco	303819
1-10V	1700 lm	3000 K	● Nero	303802
DALI	1350 lm	2700 K	● Nero	340562
DALI	1700 lm	3000 K	● Bianco	286525
DALI	1700 lm	3000 K	● Nero	286518

Fotometria



m	lx	cm
1	482	2,80
2	121	5,70
3	54	8,50
4	30	11,00
5	19	14,00

Alimentatore

No



0,900 Kg/0,0035 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI
26W	BINARIO		110°	≥90
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2700 lm	2700 K	● Nero	340623
On-Off	3400 lm	3000 K	● Bianco	283043
On-Off	3400 lm	3000 K	● Nero	257730
On-Off	4000 lm	4000 K	● Nero	322070
1-10V	3400 lm	3000 K	● Bianco	303833
1-10V	3400 lm	3000 K	● Nero	303826
DALI	2700 lm	2700 K	● Nero	340609
DALI	3400 lm	3000 K	● Bianco	286549
DALI	3400 lm	3000 K	● Nero	286532

Fotometria



m	lx	cm
1	619	2,50
2	155	4,90
3	69	7,40
4	39	9,80
5	25	12,00


Alimentatore

No



ego flexible

IP20	MacAdam: SDCM 3 LED SMD OSRAM 50.000 h di durata	UGR<19	light beam: ACCENT	Materiale: Alluminio
------	--	--------	--------------------	----------------------




90°



0,620 Kg/0,0015 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI																			
13W	BINARIO	35°	≥90																			
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice																		
On-Off	1400 lm	3000 K	 Bianco	282718																		
On-Off	1400 lm	3000 K	 Nero	257846																		
DALI	1400 lm	3000 K	 Bianco	286105																		
DALI	1400 lm	3000 K	 Nero	286099																		
Fotometria		Alimentatore																				
		No																				
<table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>dm</th></tr><tr><td>1</td><td>3112</td><td>0,61</td></tr><tr><td>2</td><td>778</td><td>1,20</td></tr><tr><td>3</td><td>346</td><td>1,80</td></tr><tr><td>4</td><td>194</td><td>2,40</td></tr><tr><td>5</td><td>124</td><td>3,00</td></tr></table>		m	lx	dm	1	3112	0,61	2	778	1,20	3	346	1,80	4	194	2,40	5	124	3,00			
m	lx	dm																				
1	3112	0,61																				
2	778	1,20																				
3	346	1,80																				
4	194	2,40																				
5	124	3,00																				

IP20	MacAdam: SDCM 3 LED SMD SAMSUNG 50.000 h di durata	light beam: WIDE	Materiale: Alluminio
------	--	------------------	----------------------




90°



0,620 Kg/0,0016 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	
7W	BINARIO	110°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	850 lm	3000 K	 Bianco	282725
On-Off	850 lm	3000 K	 Nero	257839
DALI	850 lm	3000 K	 Bianco	286129
DALI	850 lm	3000 K	 Nero	286112

Fotometria



m	lx	dm
1	231	2,90
2	58	5,80
3	26	8,60
4	14	12,00
5	9	14,00

Alimentatore

No







ego pendant



MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata




UGR<19



light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




0,150 Kg/0,0021 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
5,5W	BINARIO	66°	≥90	LED COB CITIZEN

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	520 lm	3000 K	● Nero	332451
1-10V	520 lm	3000 K	● Nero	344782
DALI	520 lm	3000 K	● Nero	344799


Fotometria



m	lx	dm
1	305	1,00
2	76	2,00
3	34	3,00
4	19	4,00
5	12	5,00

Alimentatore

No




0,550 Kg/0,0025 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
12W	BINARIO	30°	≥90	LED COB CITIZEN

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1150 lm	3000 K	● Bianco	282879
On-Off	1150 lm	3000 K	● Nero	257747
On-Off	1250 lm	4000 K	● Nero	321653
1-10V	1150 lm	3000 K	● Bianco	303598
1-10V	1150 lm	3000 K	● Nero	303574
DALI	1150 lm	3000 K	● Bianco	286327
DALI	1150 lm	3000 K	● Nero	286310

Fotometria



m	lx	dm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60

Alimentatore

No



ego pendant


IP20

PRO

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

light beam: WIDE

Materiale: Alluminio



0,900 Kg/0,0108 m³

Potenza	Installazione	CRI	Sorgente	
10W	BINARIO	≥90	LED COB CITIZEN	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1050 lm	3000 K	Bianco	327532
On-Off	1050 lm	3000 K	Nero	327525


Fotometria




m	lx	dm
1	305	1,00
2	76	2,00
3	34	3,00
4	19	4,00
5	12	5,00

Alimentatore

No

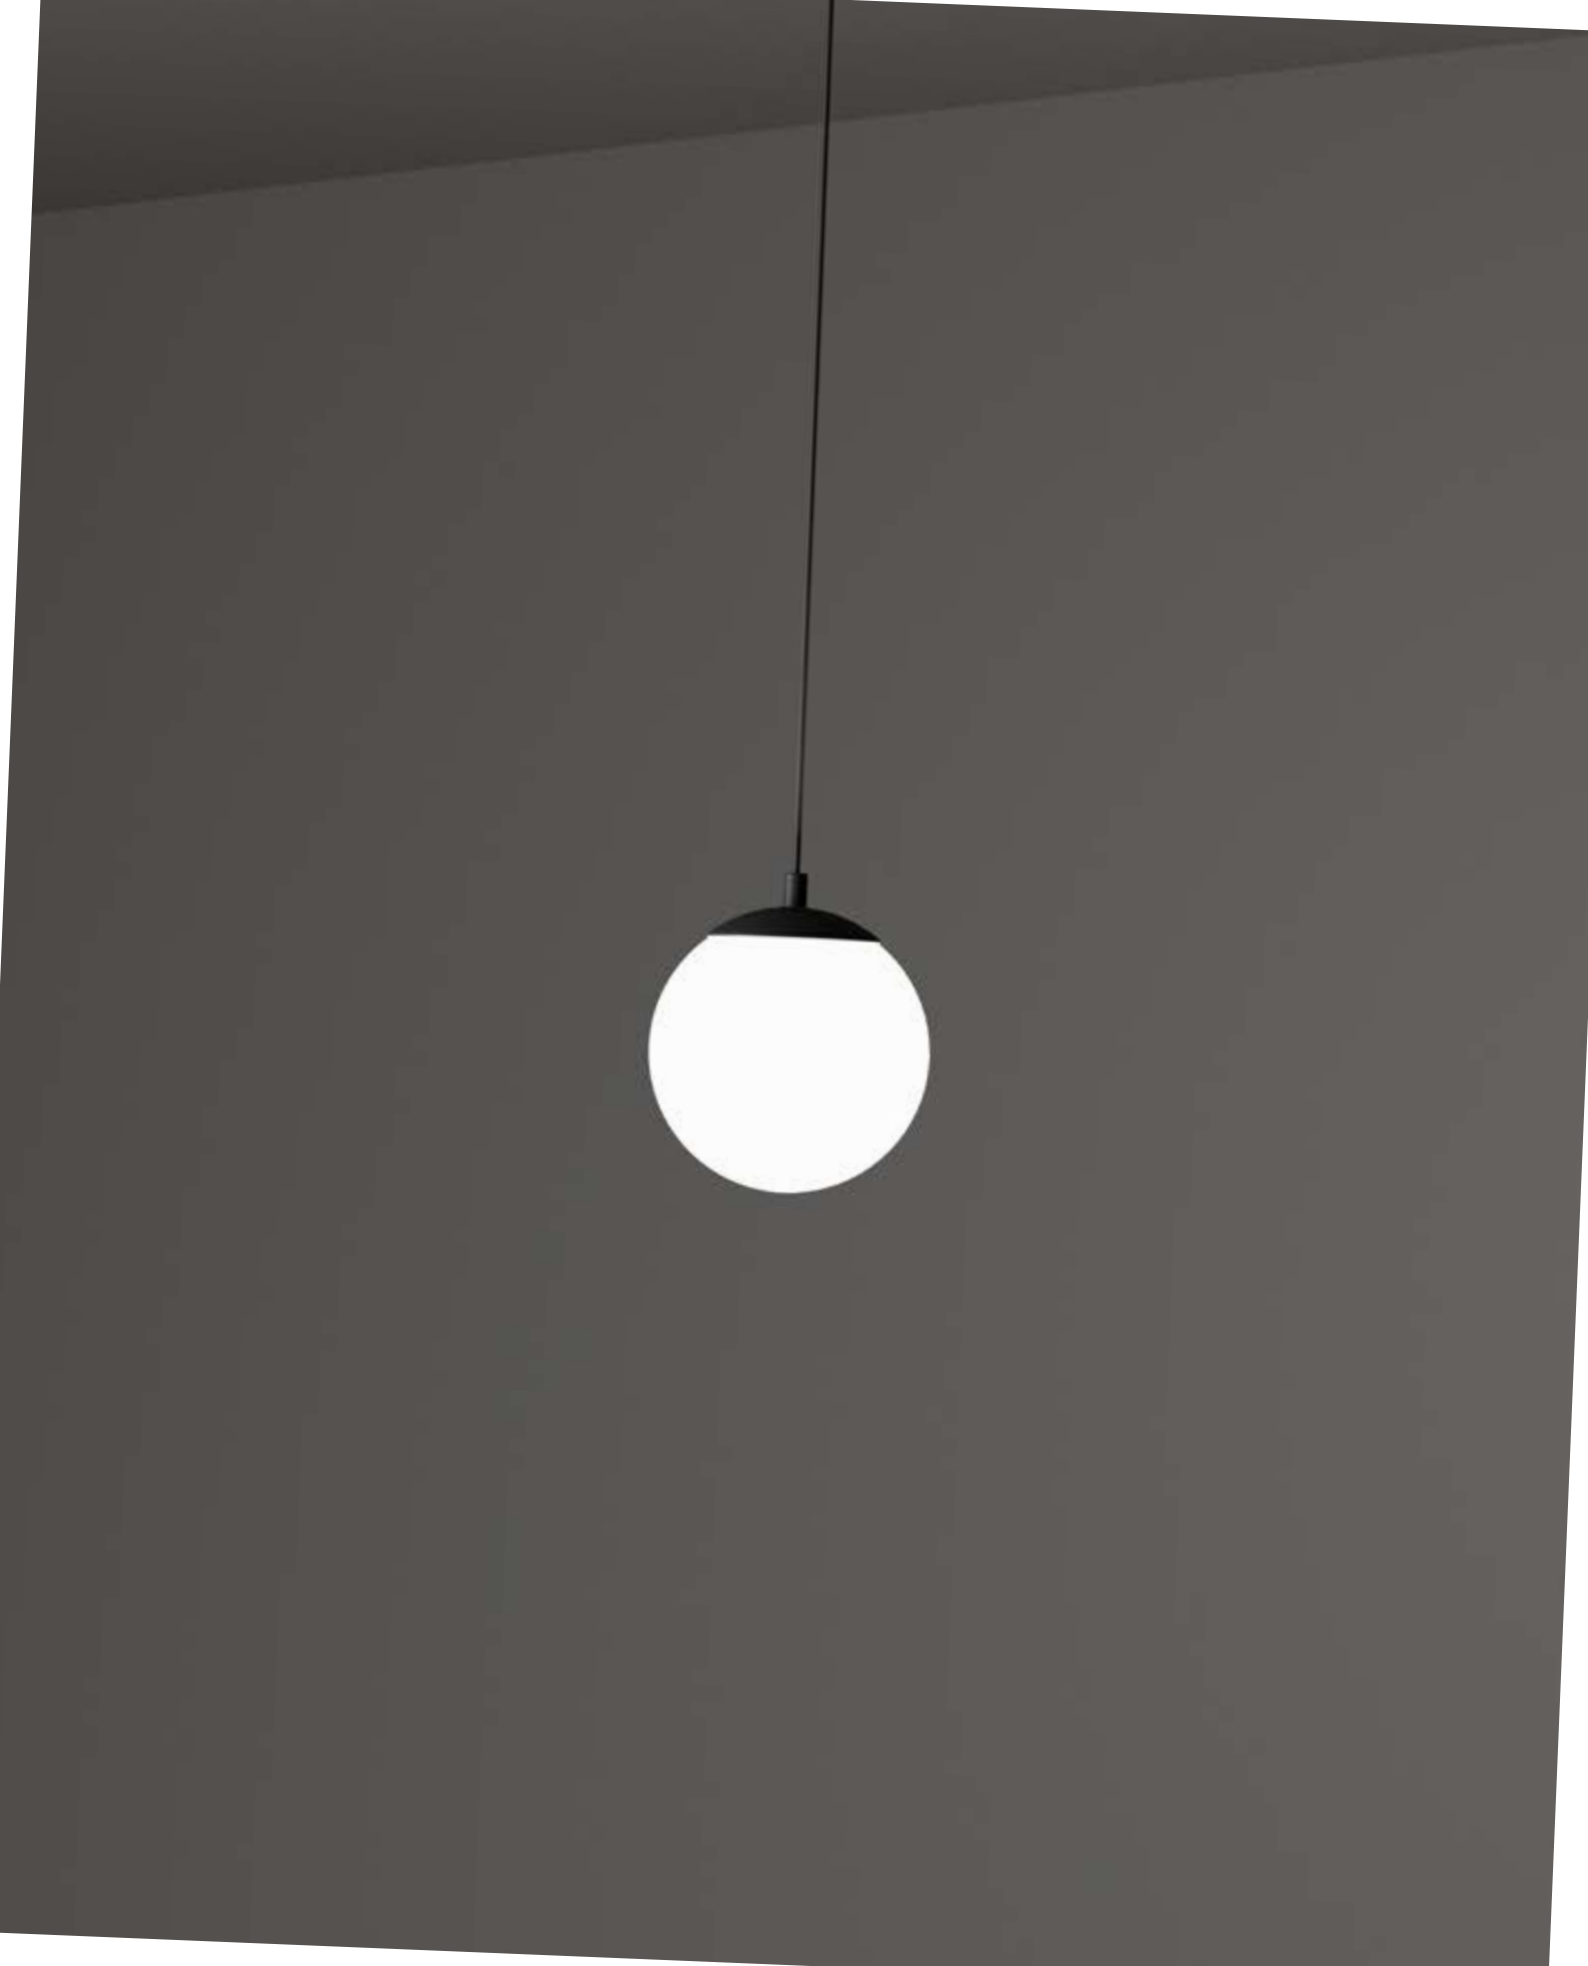

ego low assembly plans

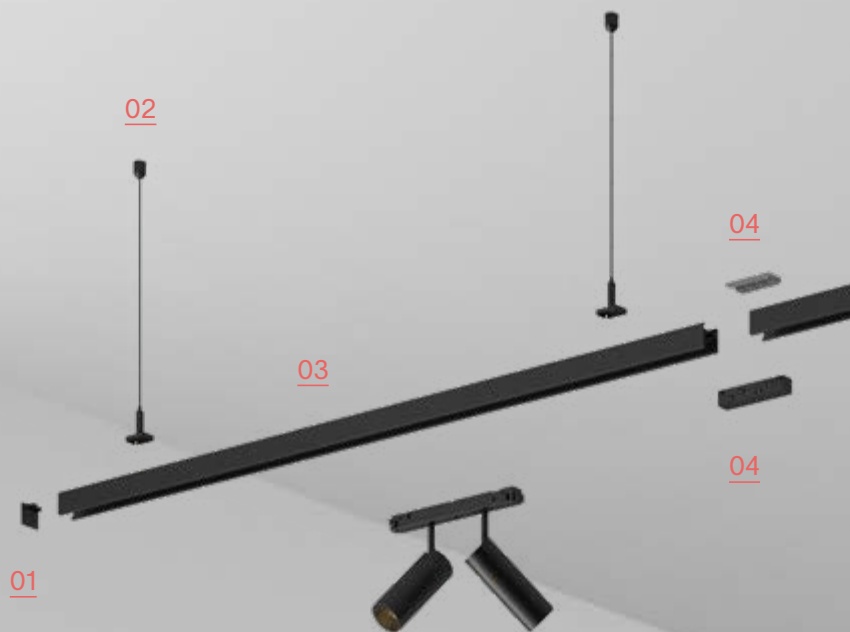

- 01 Testata chiusura senza foro
- 02 Kit sospensione
- 03 Binario Low 2000 mm
- 04 Giunto lineare
- 05 Giunto a L Low
- 06 Connettore di alimentazione
- 07 Rosone con Kit sospensione
- 08 Alimentatore + Scatola alimentatore
- 09 Testata chiusura senza foro




	IP20	BINARIO	Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri		Materiale: Alluminio
			Lunghezza	Peso	
			1000 mm	0,70 Kg	
			1000 mm	0,70 Kg	
			2000 mm	1,40 Kg	
			2000 mm	1,40 Kg	




Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
1000 mm	0,70 Kg	0,0013 m ³	Bianco	282909
1000 mm	0,70 Kg	0,0013 m ³	Nero	257877
2000 mm	1,40 Kg	0,0018 m ³	Bianco	282916
2000 mm	1,40 Kg	0,0018 m ³	Nero	266121

	IP20	GIUNTO A L	Optional		Materiale: Alluminio
			Peso	Volume	
			0,21 Kg	0,0010 m ³	
			0,21 Kg	0,0010 m ³	
			0,21 Kg	0,0010 m ³	
			0,21 Kg	0,0010 m ³	




Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
0,21 Kg	0,0010 m ³	On-Off	Bianco	282848
0,21 Kg	0,0010 m ³	On-Off	Nero	257990
0,21 Kg	0,0010 m ³	1-10V / DALI	Bianco	286266
0,21 Kg	0,0010 m ³	1-10V / DALI	Nero	286259

	IP20	GIUNTO LINEARE	Necessario - 1 Kit x giunzione lineare		Materiale: Alluminio
			Peso	Volume	
			0,04 Kg	0,0001 m ³	
			0,04 Kg	0,0001 m ³	
			On-Off	1-10V / DALI	
			Bianco	Nero	



Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
0,04 Kg	0,0001 m ³	On-Off	Bianco	285993
0,04 Kg	0,0001 m ³	1-10V / DALI	Nero	283104

	IP20	CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE	Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W		Materiale: Alluminio
			Peso	Volume	
			0,20 Kg	0,0008 m ³	
			0,20 Kg	0,0008 m ³	
			0,20 Kg	0,0008 m ³	
			0,20 Kg	0,0008 m ³	



Lunghezza cavo 2000 mm

Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
0,20 Kg	0,0008 m ³	On-Off	Bianco	282862
0,20 Kg	0,0008 m ³	On-Off	Nero	265896
0,20 Kg	0,0008 m ³	1-10V / DALI	Bianco	286303
0,20 Kg	0,0008 m ³	1-10V / DALI	Nero	286297

		TESTATA CHIUSURA SENZA FORO			Materiale: Alluminio
			Necessario	Misura (L x H x P)	
			Sì	26 x 11 x 27 mm	
			Sì	26 x 11 x 27 mm	
			Bianco	Nero	
			282688	267241	

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
Sì	26 x 11 x 27 mm	Bianco	282688
Sì	26 x 11 x 27 mm	Nero	267241

		TESTATA CHIUSURA CON FORO			Materiale: Alluminio
			Necessario	Misura (L x H x P)	
			Sì	26 x 11 x 27 mm	
			Sì	26 x 11 x 27 mm	
			Bianco	Nero	
			282671	267258	

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
Sì	26 x 11 x 27 mm	Bianco	282671
Sì	26 x 11 x 27 mm	Nero	267258

ROSONE CON KIT SOSPENSIONE

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
Sì - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W	2000 mm	Bianco	282749
	2000 mm	● Nero	276328

KIT SOSPENSIONE

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
Sì - 1 Kit x 900 mm	2000 mm	Bianco	282756
	2000 mm	● Nero	259376

COPERTURA BINARIO

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
No	1000 x 17 x 18 mm	Bianco	344768
No	1000 x 17 x 18 mm	● Nero	344751


COPERTURA GIUNTO A L

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
No	95 x 18 x 17 mm	● Nero	337104

ego high assembly plans

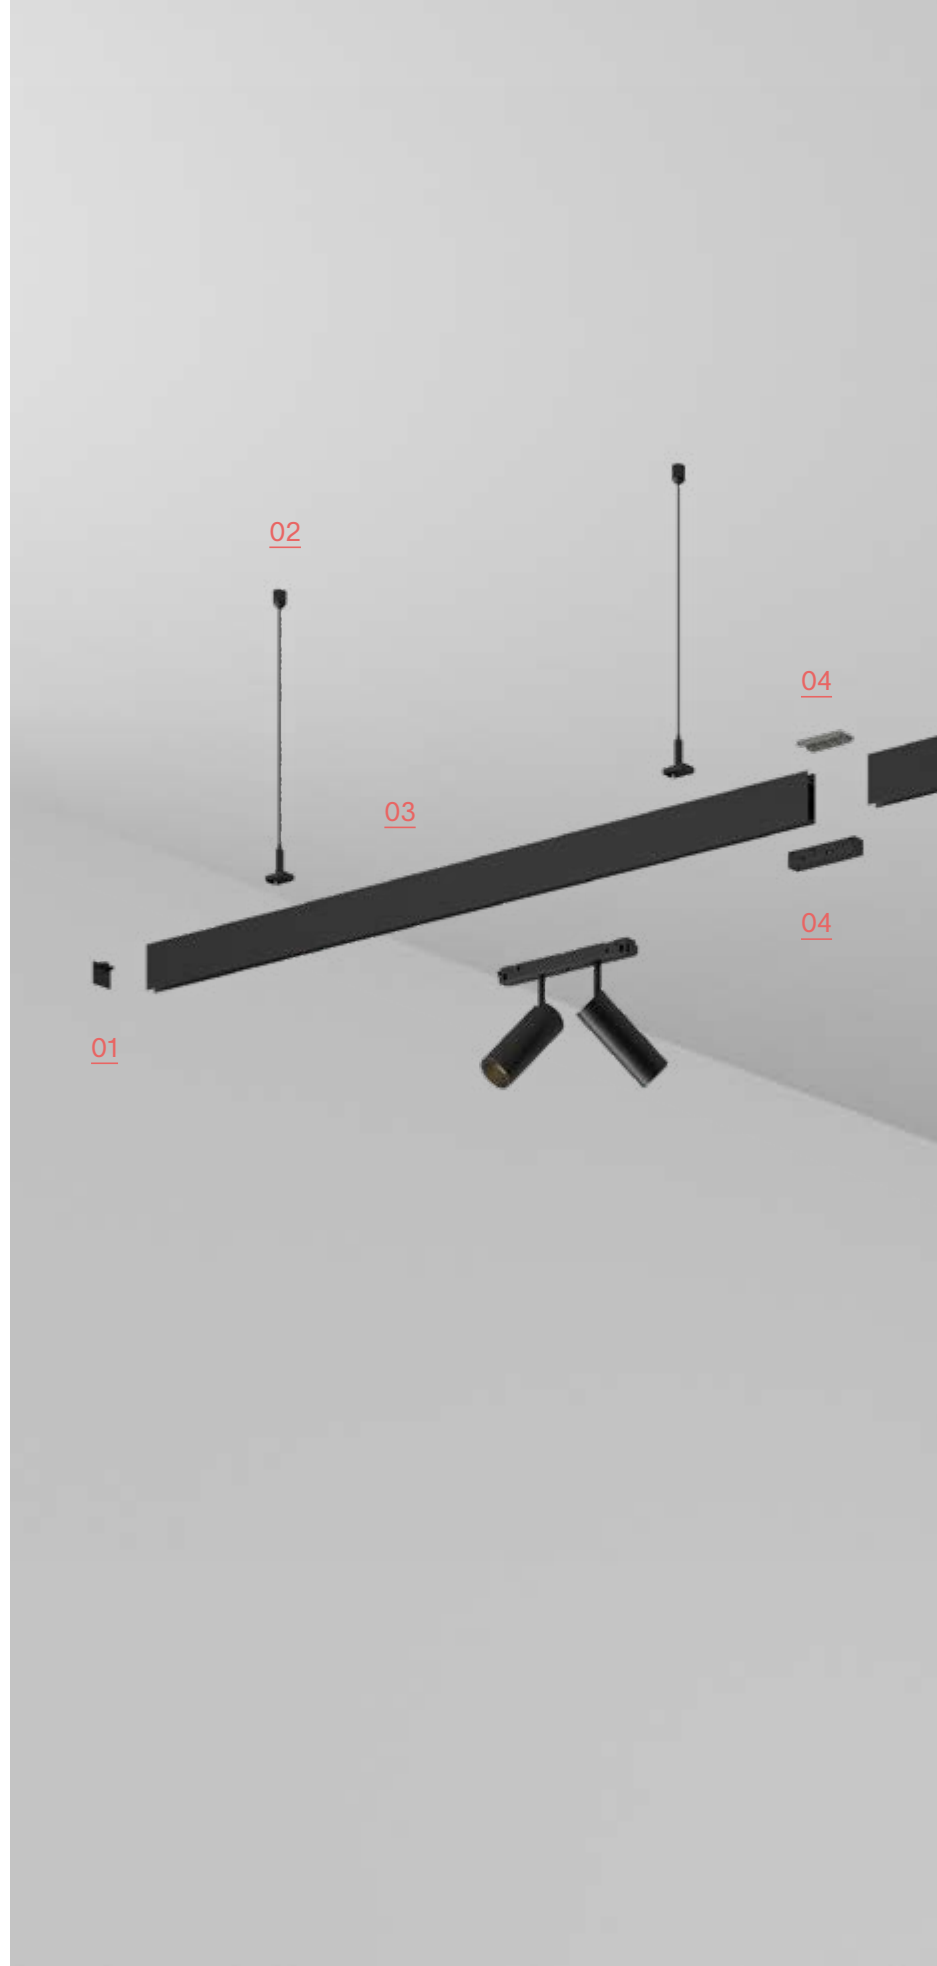

- 01 Testata chiusura senza foro
- 02 Kit sospensione
- 03 Binario Hih 2000mm
- 04 Giunto lineare
- 05 Giunto a L
- 06 Connettore di alimentazione
- 07 Rosone con Kit sospensione
- 08 Alimentatore + Scatola alimentatore
- 09 Testata chiusura senza foro



	IP20	BINARIO	Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri				Materiale: Alluminio
			Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
			1000 mm	0,90 Kg	0,0085 m³	 Bianco	282886
			1000 mm	0,90 Kg	0,0085 m³	 Nero	258027
			2000 mm	1,80 Kg	0,0096 m³	 Bianco	282893
2000 mm	1,80 Kg	0,0096 m³	 Nero	266145			

	IP20	GIUNTO A L	Optional				Materiale: Alluminio
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
			0,26 Kg	0,0013 m³	On-Off	 Bianco	282824
			0,26 Kg	0,0013 m³	On-Off	 Nero	258140
			0,26 Kg	0,0013 m³	1-10V / DALI	 Bianco	286228
0,26 Kg	0,0013 m³	1-10V / DALI	 Nero	286211			

	IP20	GIUNTO LINEARE	Necessario - 1 Kit x giunzione lineare				Materiale: Alluminio
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
			0,04 Kg	0,0001 m³	On-Off	 Bianco	285993
			0,04 Kg	0,0001 m³	On-Off	 Nero	283104
			0,04 Kg	0,0001 m³	1-10V / DALI	 Bianco	285993
0,04 Kg	0,0001 m³	1-10V / DALI	 Nero	283104			


	IP20	CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE	Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W				Materiale: Alluminio
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
			0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	 Bianco	282862
			0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	 Nero	265896
			0,20 Kg	0,0008 m³	1-10V / DALI	 Bianco	286303
0,20 Kg	0,0008 m³	1-10V / DALI	 Nero	286297			

		TESTATA CHIUSURA SENZA FORO			Materiale: Alluminio
	Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	
	Si	26 x 11 x 52 mm	 Bianco	282664	
	Si	26 x 11 x 52 mm	 Nero	267227	
		TESTATA CHIUSURA CON FORO			Materiale: Alluminio
	Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	
	Si	26 x 11 x 52 mm	 Bianco	282657	
	Si	26 x 11 x 52 mm	 Nero	267234	
		ROSONE CON KIT SOSPENSIONE			Materiale: Alluminio
	Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	
	Si - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W	2000 mm	 Bianco	282749	
		2000 mm	 Nero	276328	
		KIT SOSPENSIONE			Materiale: Alluminio
	Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	
	Si - 1 Kit x 900 mm	2000 mm	 Bianco	282756	
		2000 mm	 Nero	259376	
		COPERTURA BINARIO			Materiale: Alluminio
	Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	
	Si	1000 x 5 x 24 mm	 Bianco	282770	
	Si	1000 x 5 x 24 mm	 Nero	258256	





ego recessed assembly plans



- 01 Testata chiusura senza foro
- 02 Copertura binario
- 03 Binario Recessed 1000 mm
- 04 Giunto lineare
- 05 Giunto a L
- 06 Connettore di alimentazione
- 07 Alimentatore
- 08 Testata chiusura con foro

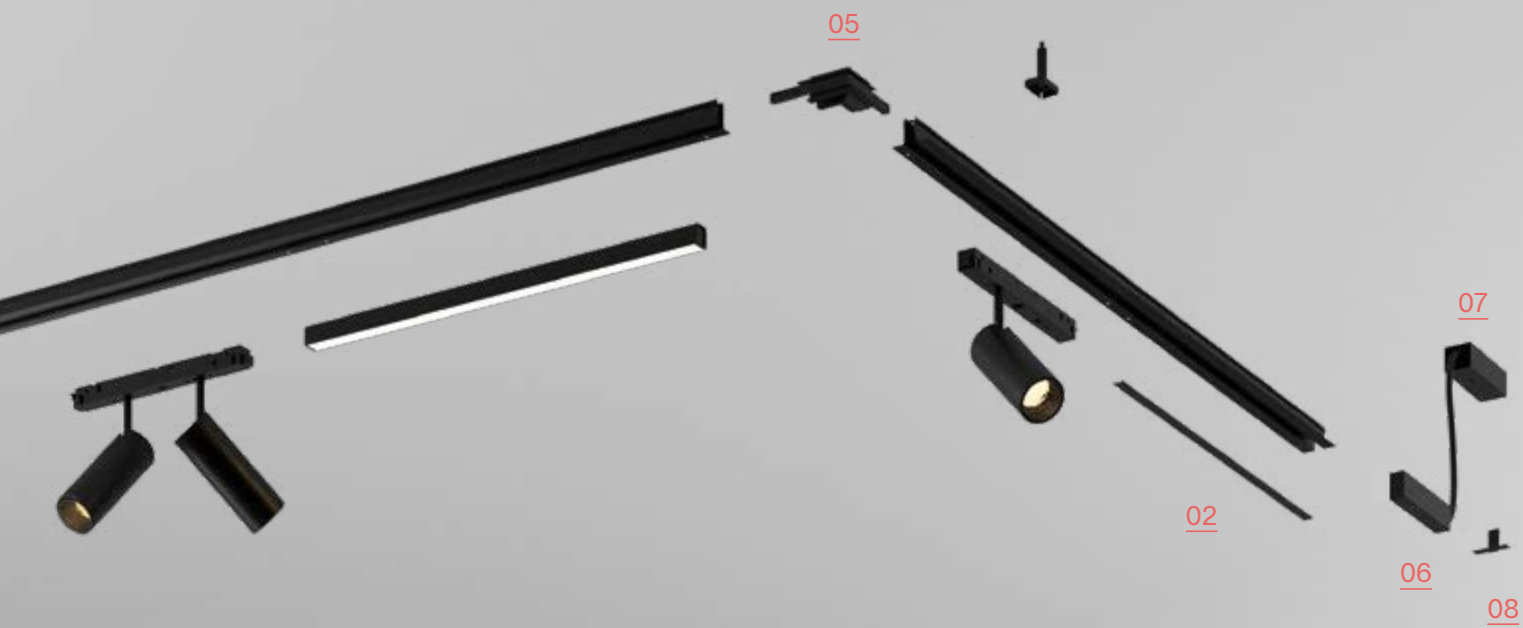

ego recessed

	IP20	BINARIO	Kit per montaggio profilo incluso Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri			Materiale: Alluminio	
			Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
			1000 mm	1,52 Kg	0,0085 m ³	Bianco	282923
			1000 mm	1,52 Kg	0,0085 m ³	● Nero	258171
			2000 mm	2,94 Kg	0,0020 m ³	Bianco	282930
			2000 mm	2,94 Kg	0,0020 m ³	● Nero	266183
	IP20	GIUNTO A L	Optional			Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
			0,32 Kg	0,0013 m ³	On-Off	Bianco	282787
			0,32 Kg	0,0013 m ³	On-Off	● Nero	258232
			0,32 Kg	0,0013 m ³	1-10V / DALI	Bianco	286204
			0,32 Kg	0,0013 m ³	1-10V / DALI	● Nero	286167
	IP20	GIUNTO LINEARE	Necessario - 1 Kit x giunzione lineare			Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
			0,04 Kg	0,0002 m ³	On-Off	Bianco	286006
			0,04 Kg	0,0002 m ³	1-10V / DALI	● Nero	283111
	IP20	CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE	Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W			Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
		 Lunghezza cavo 2000 mm	0,20 Kg	0,0008 m ³	On-Off	Bianco	282862
			0,20 Kg	0,0008 m ³	On-Off	● Nero	265896
			0,20 Kg	0,0008 m ³	1-10V / DALI	Bianco	286303
			0,20 Kg	0,0008 m ³	1-10V / DALI	● Nero	286297

TESTATA CHIUSURA SENZA FORO

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
Sì	36 x 4 x 52 mm	Bianco	282701
Sì	36 x 4 x 52 mm	Nero	267203

TESTATA CHIUSURA CON FORO

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
Sì	36 x 4 x 52 mm	Bianco	282695
Sì	36 x 4 x 52 mm	Nero	267210

COPERTURA BINARIO

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
No	1000 x 5 x 24 mm	Bianco	282770
No	1000 x 5 x 24 mm	Nero	258256

ATTREZZO PER INSTALLAZIONE

Materiale: Alluminio







Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
No		Nero	292922






A sinistra: Copertura binario
A destra: Attrezzo per installazione

ego recessed easy



 IP20		BINARIO			Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri		Materiale: Alluminio		
 					Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
					1000 mm	1,16 Kg	0,0088 m³	 Bianco	320489
					1000 mm	1,16 Kg	0,0088 m³	 Nero	320472
					2000 mm	2,40 Kg	0,0088 m³	 Bianco	320502
					2000 mm	2,40 Kg	0,0088 m³	 Nero	320496
 IP20		GIUNTO A L			Optional			Materiale: Alluminio	
 					Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
					0,30 Kg	0,0013 m³	On-Off	 Bianco	320748
					0,30 Kg	0,0013 m³	On-Off	 Nero	320731
					0,30 Kg	0,0013 m³	1-10V / DALI	 Bianco	320724
					0,30 Kg	0,0013 m³	1-10V / DALI	 Nero	320717
 IP20		GIUNTO LINEARE			Necessario - 1 Kit x giunzione lineare			Materiale: Alluminio	
 					Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
					0,04 Kg	0,0002 m³	On-Off	 Bianco	286006
					0,04 Kg	0,0002 m³	1-10V / DALI	 Nero	283111
 IP20		CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE			Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W			Materiale: Alluminio	
  Lunghezza cavo 2000 mm					Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
					0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	 Bianco	282862
					0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	 Nero	265896
					0,20 Kg	0,0008 m³	1-10V / DALI	 Bianco	286303
					0,20 Kg	0,0008 m³	1-10V / DALI	 Nero	286297
TESTATA CHIUSURA SENZA FORO								Materiale: Alluminio	
					Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	
					Sì	83 x 52 x 30 mm	 Bianco	320564	
					Sì	83 x 52 x 30 mm	 Nero	320557	
TESTATA CHIUSURA CON FORO								Materiale: Alluminio	
					Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	
					Sì	83 x 52 x 30 mm	 Bianco	320588	
					Sì	83 x 52 x 30 mm	 Nero	320571	
COPERTURA BINARIO								Materiale: Alluminio	
					Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	
					No	1000 x 5 x 24 mm	 Bianco	282770	
					No	1000 x 5 x 24 mm	 Nero	258256	

ego recessed easy assembly plans

- 01 Testata chiusura senza foro
- 02 Copertura binario
- 03 Binario Ego recessed Easy 1000 mm
- 04 Giunto lineare
- 05 Giunto a L
- 06 Connettore di alimentazione
- 07 Alimentatore
- 08 Testata chiusura con foro

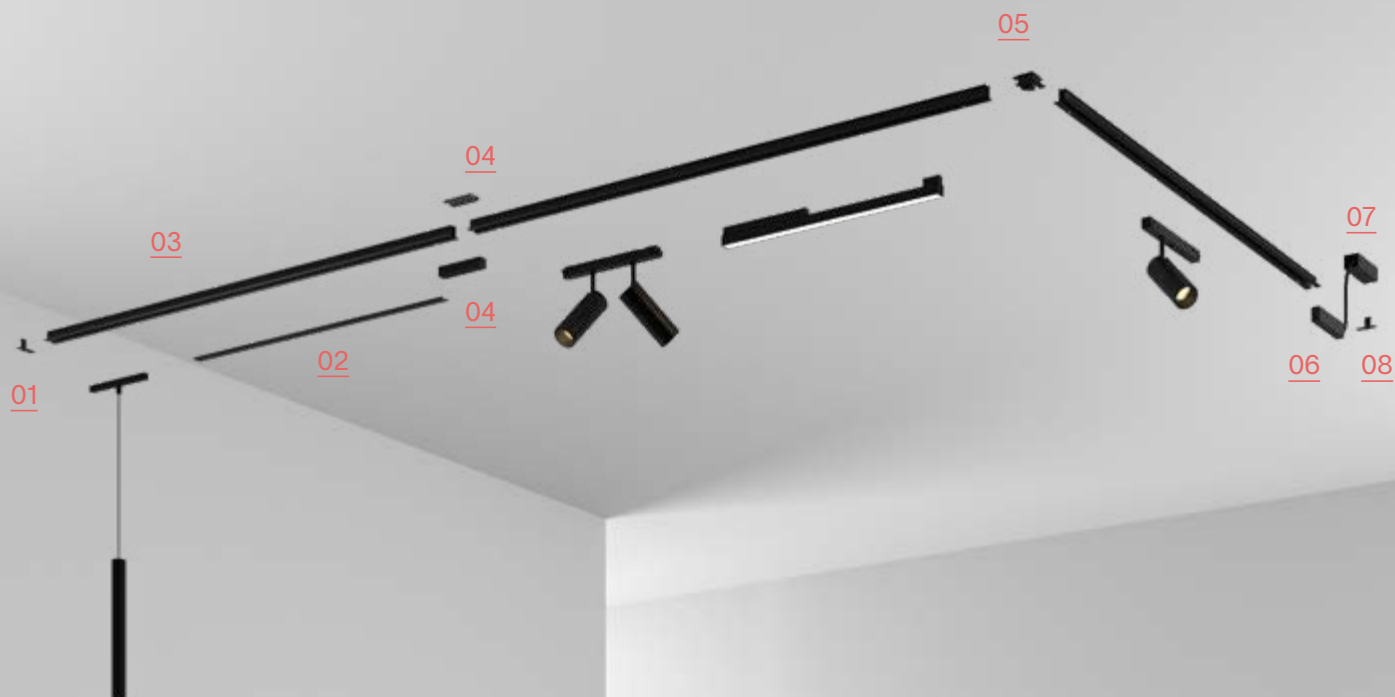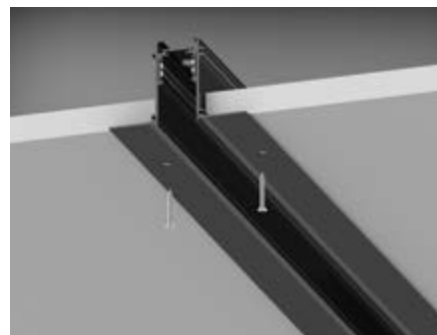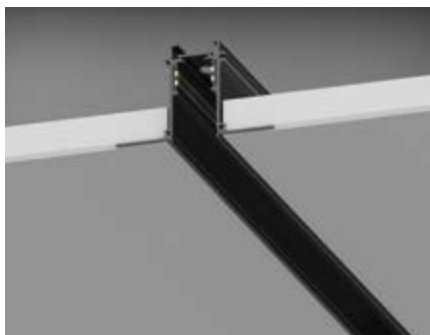


ego recessed trim


 	IP20	BINARIO	Kit per montaggio profilo incluso Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri			Materiale: Alluminio		
			Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	
			1000 mm	1,13 Kg	0,0020 m³		Bianco	320441
			1000 mm	1,13 Kg	0,0020 m³		Nero	320434
			2000 mm	2,25 Kg	0,0040 m³		Bianco	320465
			2000 mm	2,25 Kg	0,0040 m³		Nero	320458
 	IP20	GIUNTO A L	Optional			Materiale: Alluminio		
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	
			0,30 Kg	0,0013 m³	On-Off		Bianco	320625
			0,30 Kg	0,0013 m³	On-Off		Nero	320618
			0,30 Kg	0,0013 m³	1-10V / DALI		Bianco	320601
			0,30 Kg	0,0013 m³	1-10V / DALI		Nero	320595
 	IP20	GIUNTO LINEARE	Necessario - 1 Kit x giunzione lineare			Materiale: Alluminio		
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	
			0,04 Kg	0,0002 m³	On-Off		Bianco	286006
			0,04 Kg	0,0002 m³	1-10V / DALI		Nero	283111
  Lunghezza cavo 2000 mm	IP20	CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE	Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W			Materiale: Alluminio		
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	
			0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off		Bianco	282862
			0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off		Nero	265896
			0,20 Kg	0,0008 m³	1-10V / DALI		Bianco	286303
			0,20 Kg	0,0008 m³	1-10V / DALI		Nero	286297
		TESTATA CHIUSURA SENZA FORO				Materiale: Alluminio		
			Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice		
			Sì	38 x 52 x 17 mm		Bianco	320526	
			Sì	38 x 52 x 17 mm		Nero	320519	
		TESTATA CHIUSURA CON FORO				Materiale: Alluminio		
			Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice		
			Sì	38 x 52 x 17 mm		Bianco	320540	
			Sì	38 x 52 x 17 mm		Nero	320533	
		COPERTURA BINARIO				Materiale: Alluminio		
			Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice		
			No	1000 x 5 x 24 mm		Bianco	282770	
			No	1000 x 5 x 24 mm		Nero	258256	

ego recessed trim assembly plans


- 01 Testata chiusura senza foro
- 02 Copertura binario
- 03 Binario Recessed Trim 1000 mm
- 04 Giunto lineare
- 05 Giunto a L
- 06 Connettore di alimentazione
- 07 Alimentatore
- 08 Testata chiusura con foro

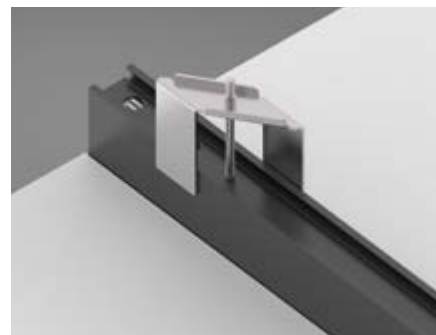




ego bi-emission assembly plans

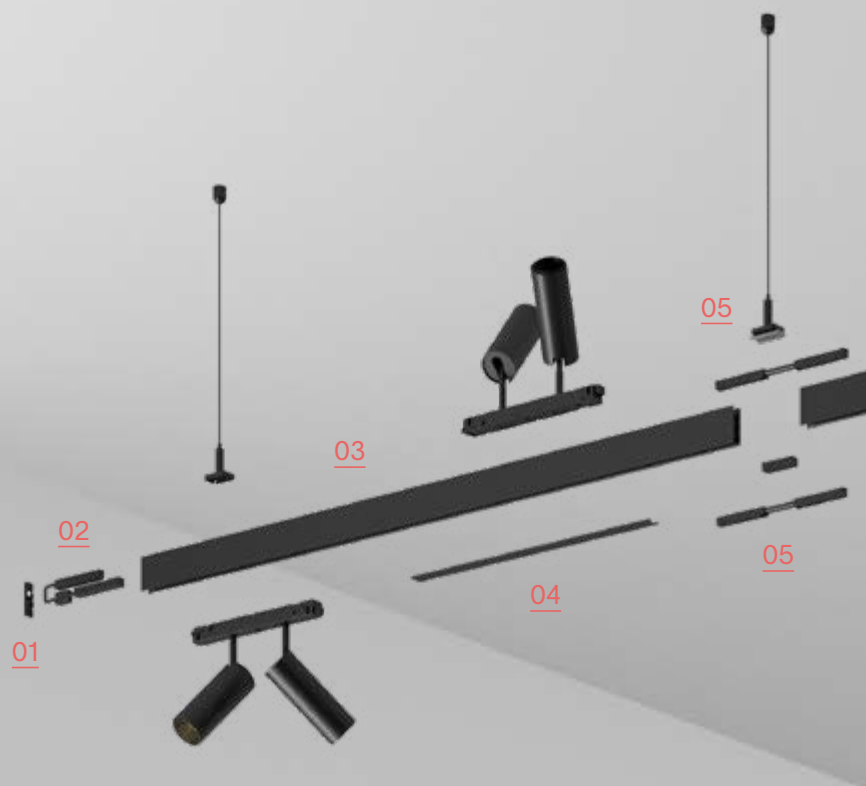

- 01 Testata chiusura senza foro
- 02 Connettore elettrico up/down
- 03 Binario Bi-emission 1000 mm
- 04 Copertura binario
- 05 Giunto lineare con Kit sospensione
- 06 Binario Bi-emission 2000 mm
- 07 Kit sospensione
- 08 Rosone con Kit sospensione
- 09 Connettore di alimentazione
- 10 Testata chiusura con foro

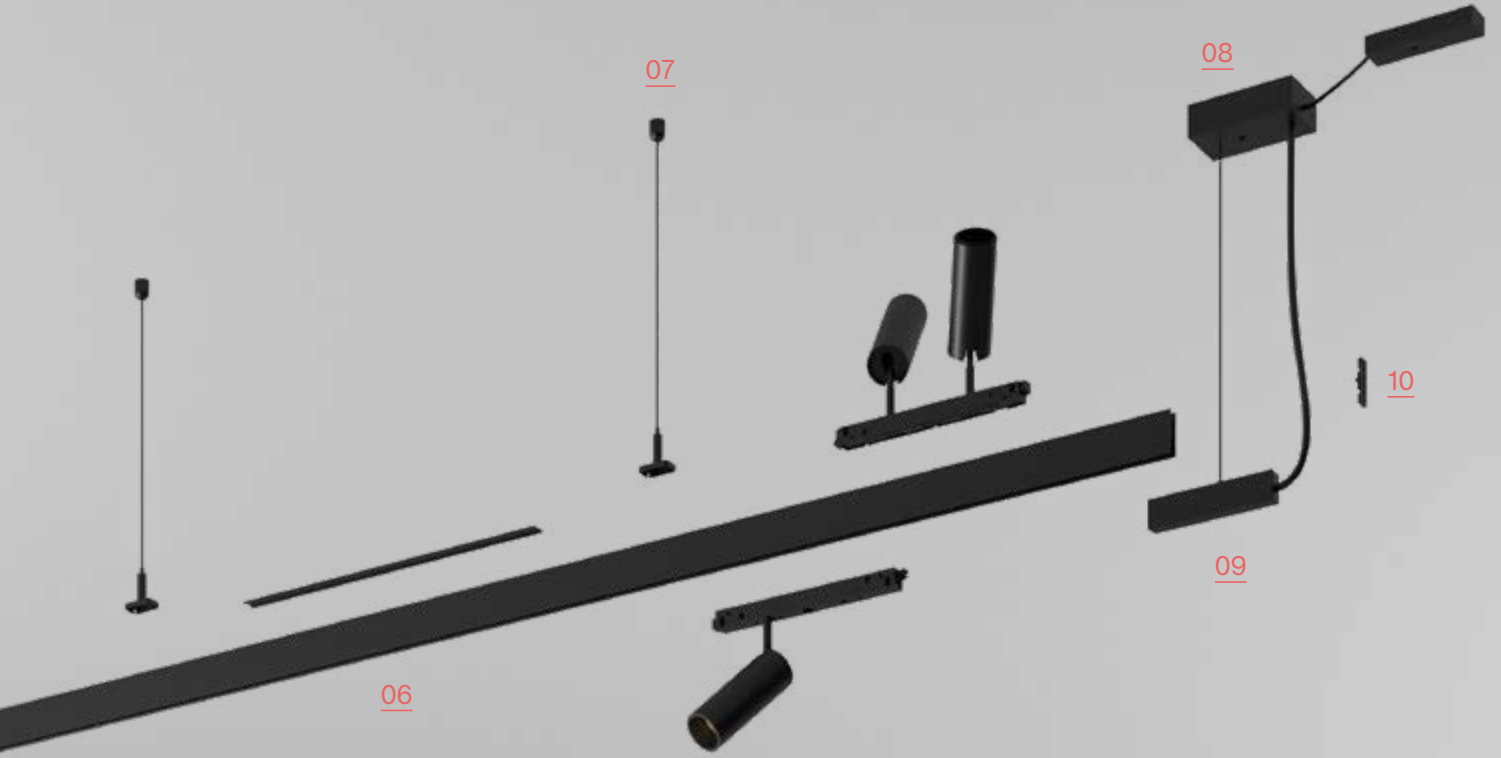

ego bi-emission

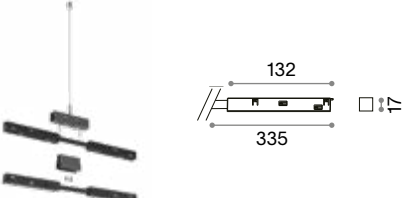	IP20 BINARIO	Lunghezza massima per punto di alimentazione: 13 metri			Materiale: Alluminio	
		Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
		1000 mm	1,40 Kg	0,0026 m³	● Nero	322513
		2000 mm	2,90 Kg	0,0045 m³	● Nero	340647
	IP20 GIUNTO LINEARE CON KIT SOSPENSIONE	Necessario - 1 Kit x giunzione lineare			Materiale: Alluminio	
		Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
		0,271 Kg	0,0012 m³	On-Off	● Nero	339863
		0,271 Kg	0,0012 m³	1-10V / DALI	● Nero	351346
	IP20 CONNETTORE ELETTRICO UP/DOWN	Necessario - 1 Kit x giunzione lineare			Materiale: Alluminio	
		Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
		0,100 Kg	0,0002 m³	On-Off	● Nero	322810
		0,100 Kg	0,0002 m³	1-10V / DALI	● Nero	342757
	IP20 CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE	Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W			Materiale: Alluminio	
		Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
		0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	■ Bianco	282862
		0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	● Nero	265896
		0,20 Kg	0,0008 m³	1-10V / DALI	■ Bianco	286303
		0,20 Kg	0,0008 m³	1-10V / DALI	● Nero	286297

ego bi-emission

TESTATA CHIUSURA SENZA FORO

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
Sì	26 x 90 x 2 mm	● Nero	322841

TESTATA CHIUSURA CON FORO

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
Sì	26 x 90 x 2 mm	● Nero	322858

ROSONE CON KIT SOSPENSIONE

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
Sì - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W	2100 mm	● Nero	322476

KIT SOSPENSIONE

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
Sì - 1 Kit x 900 mm	2085 mm	● Nero	322490

COPERTURA BINARIO

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
No	1000 x 5 x 24 mm	● Nero	258256



ego alimentatori

	ALIMENTATORE MEANWELL ON/OFF	Necessario				
		Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Scatola aliment.	Codice
		75 W	48 Vdc	171x37x62 mm	255x55x75 mm	223155
		96 W	48 Vdc	220x37x68 mm	330x60x80 mm	223162
		150 W	48 Vdc	228x37x68 mm	330x60x80 mm	223179
		240 W	48 Vdc	244x39x68 mm	330x60x80 mm	224275

SCATOLA ALIMENTATORE		Optional		Materiale: Metal
		Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
		255x55x75 mm	 Bianco	302379
		255x55x75 mm	 Nero	302362
		330x60x80 mm	 Bianco	302355
		330x60x80 mm	 Nero	302348

	ALIMENTATORE A BINARIO ON-OFF	Necessario - Lunghezza cavo 2000 mm Sostituisce Alimentatore + Connettore di alimentazione*				
		Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	
		100 W	48 Vdc	297x20x16 mm	296302	
		150 W	48 Vdc	268x43x16 mm	325750	
		250 W	48 Vdc	268x43x16 mm	325767	

*Codici 325750 e 325767 consigliati per l'impiego nelle versioni HIGH e RECESSED.





FLUO



fluo wide



IP20

MacAdam: SDCM 3 | LED SMD SAMSUNG | 50.000 h di durata



light beam: WIDE



Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione	Angolo	CRI
27W	Sospensione	105°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	3250 lm	3000 K	Bianco	192437
On-Off	3250 lm	3000 K	Nero	191997
On-Off	3450 lm	4000 K	Bianco	192482
On-Off	3450 lm	4000 K	Nero	192505

ALIMENTATORE DIMMERABILE* Optional

Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
27 W	500 mA	280x21x30 mm	216287



2,890 Kg/0,0206 m³

Lunghezza cavo
2150 mm

Fotometria



m	lx	dm
1	813	3,00
2	203	6,00
3	90	9,00
4	51	12,00
5	33	15,00

Alimentatore

ON-OFF incluso



Potenza	Installazione	Angolo	CRI
36W	Sospensione	105°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	4900 lm	3000 K	Bianco	192550
On-Off	4900 lm	3000 K	Nero	192567
On-Off	5200 lm	4000 K	Bianco	192604
On-Off	5200 lm	4000 K	Nero	192628

ALIMENTATORE DIMMERABILE* Optional

Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
38 W	700 mA	280x21x30 mm	216270



4,420 Kg/0,0403 m³

Lunghezza cavo
2150 mm

Fotometria



m	lx	dm
1	1087	3,00
2	272	6,00
3	121	9,00
4	68	12,00
5	43	15,00

Alimentatore


ON-OFF incluso

MOUNTING KIT


Necessario - pag 155

*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. La connessione in linea è disponibile soltanto per le versioni on-off dei prodotti.

Sistema lineare di lampade con scocca in alluminio estruso. Moduli disponibili in due lunghezze componibili tra loro a seconda della disposizione desiderata. Il sistema è disponibile con due diverse configurazioni: il modello WIDE diffondente e il modello BI-EMISSION con componente luminosa per l'illuminazione indiretta. Il sistema è disponibile nei colori bianco e nero e nelle possibili modalità d'installazione singola o in linea continua, per applicazione a plafone, a sospensione oppure a incasso a filo in soffitti di cartongesso. Sistema adatto per ambienti dove è richiesta un'illuminazione professionale dal design minimale, ad esempio spazi COMMERCIALI e RETAIL.

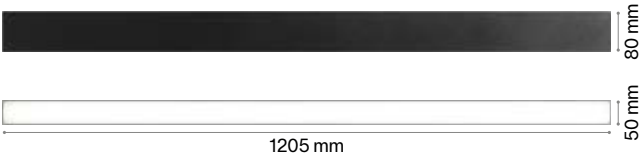


Fluo Wide 1800

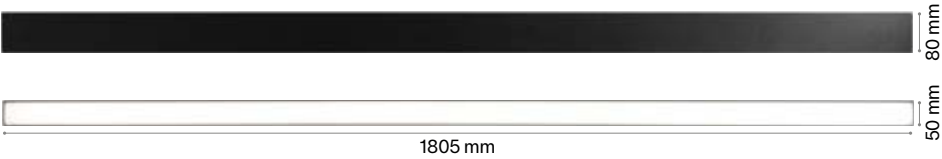

Lo spessore del singolo cappuccio finale è di 2,5 mm.





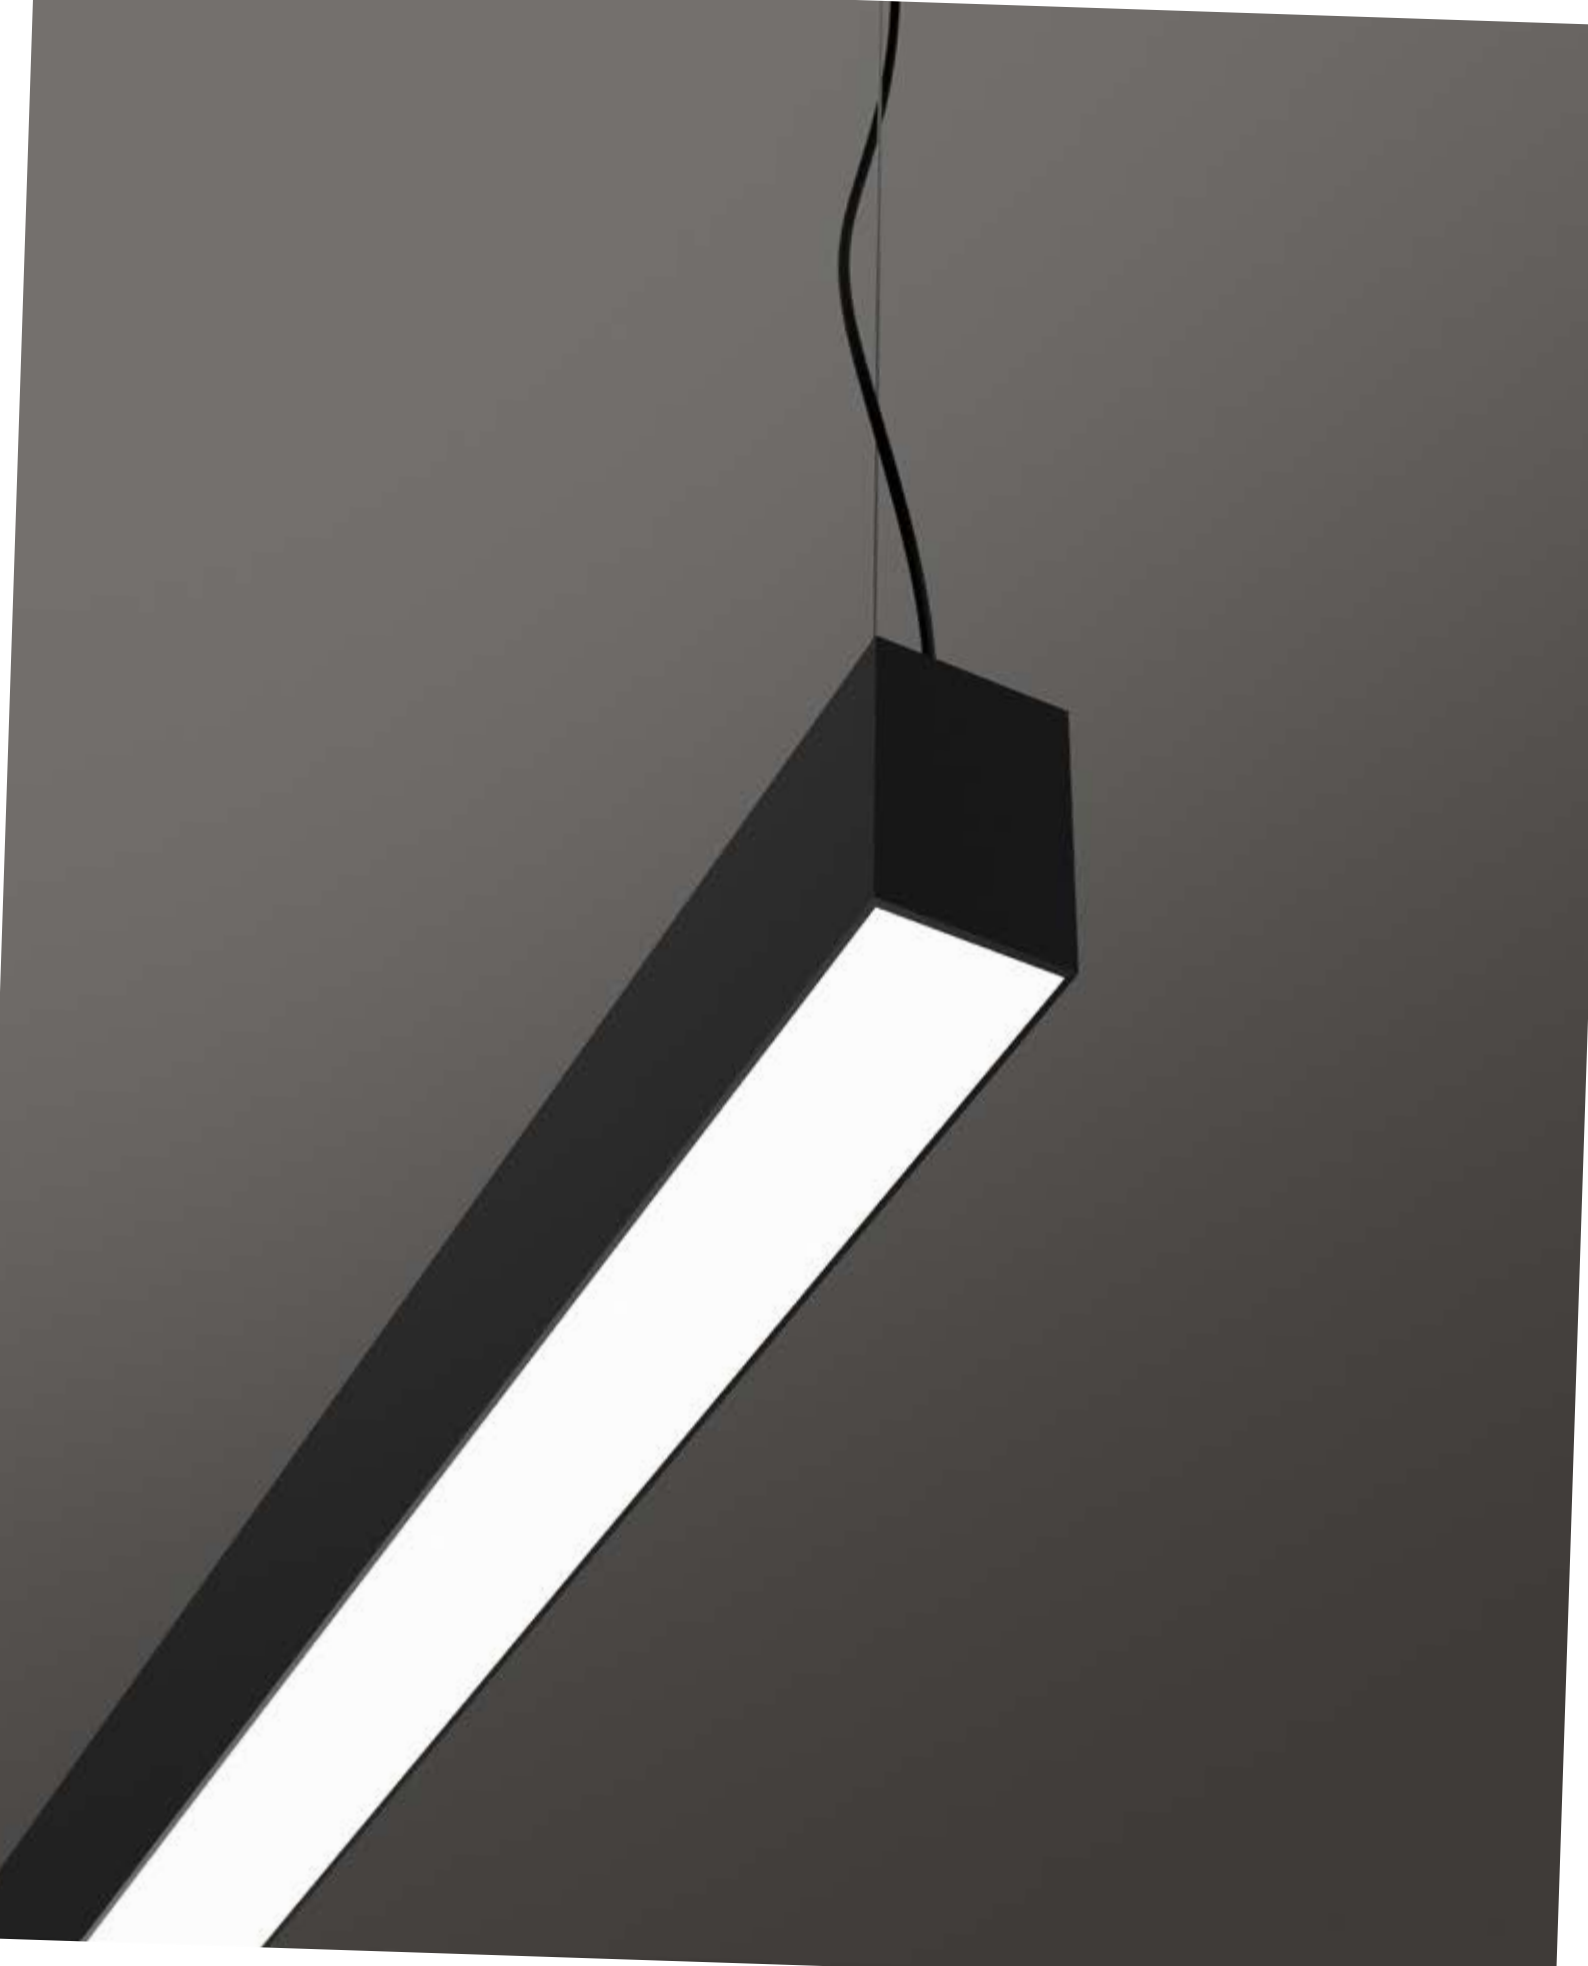

fluo bi-emission

IDEAL LUX
TECNICO

FLUO

IP20		MacAdam: SDCM 3 50.000 h di durata		light beam: BI-EMISSION WIDE		PRO		Materiale: Alluminio	
<									

*Accensione separata dell'emissione diretta e indiretta (disponibile solo per versioni on-off). Regolazione in sincronia dell'emissione diretta e indiretta (versioni con dimmerazione Push). Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. La connessione in linea è disponibile soltanto per le versioni on-off dei prodotti.

fluo bi-emission

IP20

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

light beam: BI-EMISSION WIDE

PRO

Materiale: Alluminio

Potenza

36W

Installazione

Sospensione

Angolo

105°

CRI

≥90

Sorgente

LED SMD SAMSUNG

Controllo

Sorgente

CCT

Finitura

Codice

On-Off

4900 lm

3000 K

Bianco

192703

On-Off

4900 lm

3000 K

Nero

192697

On-Off

5200 lm

4000 K

Bianco

192673

On-Off

5200 lm

4000 K

Nero

192642

UP LIGHT INFO

Potenza

18W

Installazione

Sospensione

Angolo

105°

CRI

≥90

Sorgente

CCT

3350 lm

3000 K

3650 lm

4000 K

KIT ALIMENTATORI DIMMERABILI*

Controllo

DALI/Push

Codice

270937

Fotometria

90°

90°

60°

60°

30°

30°

1

1156

3,00

2

289

6,00

3

128

9,00

4

72

12,00

5

46

15,00

Alimentatore

ON-OFF incluso

4,420 Kg/0,0275 m³

Lunghezza cavo

2150 mm

MOUNTING KIT

Necessario - pag 155

*Accensione separata dell'emissione diretta e indiretta (disponibile solo per versioni on-off). Regolazione in sincronia dell'emissione diretta e indiretta (versioni con dimmerazione Push). Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. La connessione in linea è disponibile soltanto per le versioni on-off dei prodotti.

Fluo Bi-Emission 1200

1205 mm

Fluo Bi-Emission 1800


1805 mm

Lo spessore del singolo cappuccio finale è di 2,5 mm.

152



fluo assembly plans

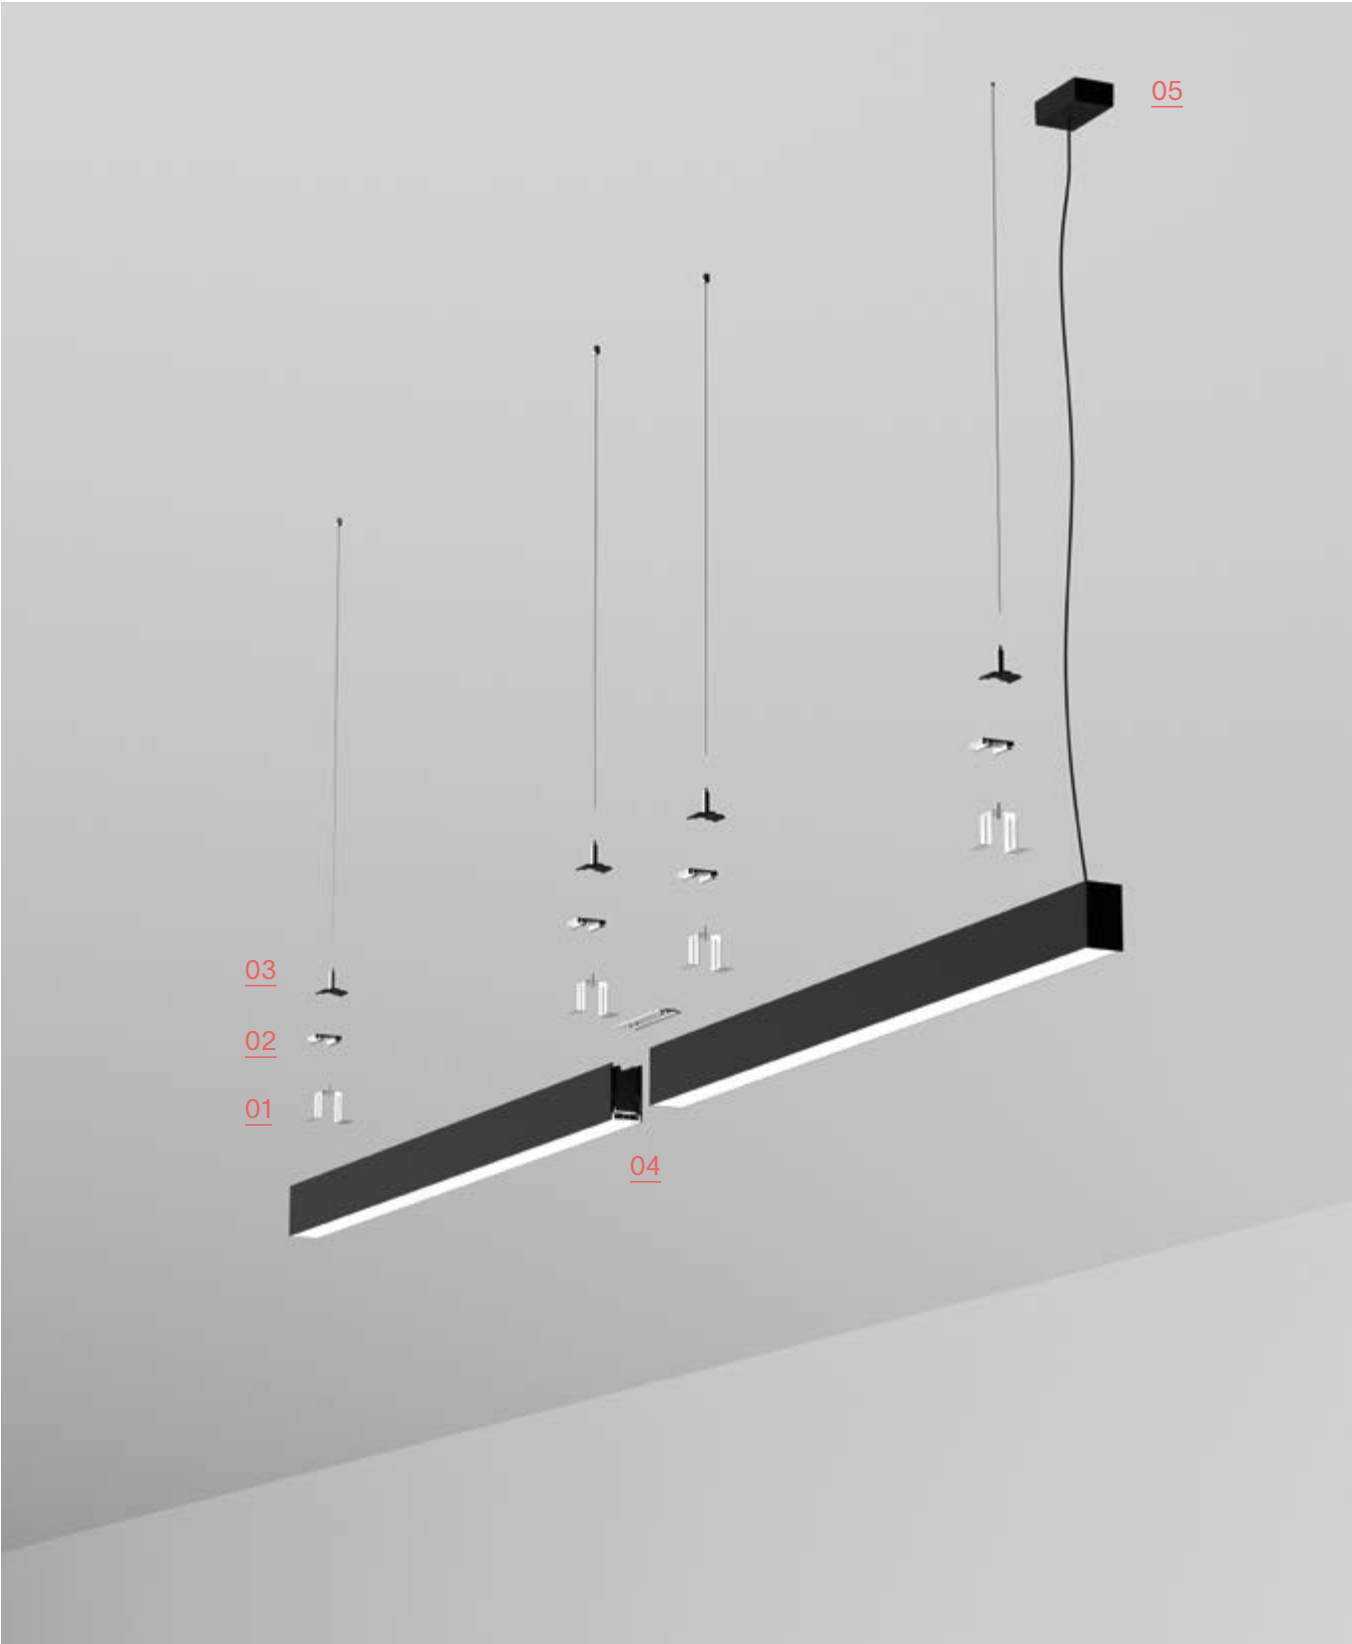

fluo - kit montaggio

IDEAL LUX

TECNICO

	ROSONE CON KIT SOSPENSIONE	Necessario - Sì - 1 Kit x punto di alimentazione			
		Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice
		1	2000 mm	 Bianco	277929
		1	2000 mm	 Nero	277912
		1	5000 mm	 Bianco	276342
		1	5000 mm	 Nero	276335
	KIT SOSPENSIONE	Necessario - Sì - 1 Kit x 600 mm			
		Cavi	Lunghezza cavi	Codice	
		1	2000 mm	220826	
		1	5000 mm	243665	
	KIT MONTAGGIO INCASSO	Necessario - Sì - 1 Kit x 600 mm			
					Codice
					191188
	KIT MONTAGGIO SOFFITTO	Necessario - Sì - 1 Kit x 600 mm			
					Codice
					191171
	GIUNTO MECCANICO	Necessario - Sì - 1 Kit x giunzione		Lunghezza max per punto di alimentazione: 30 m	
					Codice
					191508

FLUO

- 01 Kit montaggio incasso
- 02 Kit montaggio soffitto
- 03 Rosone con Kit sospensione
- 04 Giunto meccanico
- 05 Kit sospensione

STEEL



Famiglia di
apparecchi lineari
con corpo in
alluminio estruso
verniciato a polveri
in finitura bianca
o nera.

Steel Slim Accent



Steel Slim Wide



steel d09 - mono-emission



MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata




UGR<19



light beam: WIDE

Materiale: Alluminio




1,700 Kg/0,0131 m³

Lunghezza cavo
2000 mm

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
24W	Sospensione	90°	≥90	LED SMD WIDE
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2700 lm	3000 K	Bianco	367019
On-Off	2700 lm	3000 K	Nero	368818

Fotometria



m	lx	am
1	809	1,00
2	202	2,10
3	90	3,10
4	51	4,20
5	32	5,20

Alimentatore

ON/OFF incluso



MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata




UGR<16



light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




1,700 Kg/0,0131 m³

Lunghezza cavo
2000 mm

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
24W	Sospensione	50°	≥90	LED SMD ACCENT
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2700 lm	3000 K	Bianco	368795
On-Off	2700 lm	3000 K	Nero	368771

Fotometria



m	lx	am
1	990	0,76
2	247	1,50
3	110	2,30
4	62	3,10
5	40	3,80

Alimentatore

ON/OFF incluso





steel d09 - bi-emission

IP20

PRO


MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

UGR

UGR<19

light beam: BI-EMISSION WIDE

Materiale: Alluminio




Lunghezza cavo

1,800 Kg/0,0144 m³

1500 mm

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
35W	Sospensione	110°	≥90	LED SMD SAMSUNG WIDE
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2750 lm	3000 K	Bianco	348407
On-Off	2750 lm	3000 K	Nero	348384

Fotometria



m	lx	ø m
1	616	2,80
2	154	5,60
3	68	8,50
4	39	11,00
5	25	14,00

Alimentatore

ON/OFF incluso

UP-LIGHT INFO		
Angolo	Sorgente	CCT
110°	1400 lm	3000 K

IP20

PRO


MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

UGR

UGR<16

light beam: BI-EMISSION ACCENT

Materiale: Alluminio




Lunghezza cavo

1,800 Kg/0,0144 m³

1500 mm

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
35W	Sospensione	70°	≥90	LED SMD SAMSUNG ACCENT
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	3450 lm	3000 K	Bianco	348414
On-Off	3450 lm	3000 K	Nero	348391

Fotometria



m	lx	ø m
1	937	1,50
2	234	3,10
3	104	4,60
4	59	6,20
5	37	7,70

Alimentatore


ON/OFF incluso

UP-LIGHT INFO		
Angolo	Sorgente	CCT
110°	650 lm	3000 K



steel d11 - bi-emission


IP20	PRO	MacAdam: SDCM 3 50.000 h di durata	UGR	UGR<19	light beam: BI-EMISSION WIDE	Materiale: Alluminio
------	-----	--------------------------------------	-----	--------	------------------------------	----------------------



1,800 Kg/0,0094 m³ Lunghezza cavo 2000 mm

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
36W	Sospensione	110°	≥90	LED SMD SAMSUNG WIDE
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2750 lm	3000 K	Bianco	336206
On-Off	2750 lm	3000 K	Nero	336190

Fotometria



m	lx	øm
1	775	0,93
2	194	1,90
3	86	2,80
4	48	3,70
5	31	4,60


Alimentatore

ON/OFF incluso

UP-LIGHT INFO

Angolo	Sorgente	CCT
110°	1400 lm	3000 K


IP20	PRO	MacAdam: SDCM 3 50.000 h di durata	UGR	UGR<16	light beam: BI-EMISSION ACCENT	Materiale: Alluminio
------	-----	--------------------------------------	-----	--------	--------------------------------	----------------------



1,800 Kg/0,0094 m³ Lunghezza cavo 2000 mm

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
36W	Sospensione	68°	≥90	LED SMD SAMSUNG WIDE
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	3450 lm	3000 K	Bianco	336183
On-Off	3450 lm	3000 K	Nero	336176

Fotometria



m	lx	øm
1	1091	0,76
2	273	1,50
3	121	2,30
4	68	3,10
5	44	3,80


Alimentatore

ON/OFF incluso

UP-LIGHT INFO

Angolo	Sorgente	CCT
71°	650 lm	3000 K

Steel Slim Accent

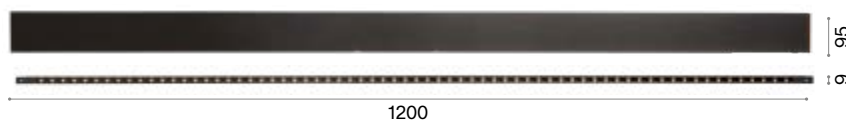

Steel Slim Wide



steel d20 - mono-emission

IP20

PRO

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

UGR<19

light beam: WIDE

Materiale: Alluminio

2095

90

1200

20

Potenza

29W

Installazione

Angolo

CRI

Sorgente

Sospensione

104°

≥90

LED SMD WIDE

Controllo

Sorgente

CCT

Finitura

Codice

1-10V

4500 lm

3000 K

Bianco

369006

1-10V

4500 lm

3000 K

Nero

367590

1-10V

4800 lm

4000 K

Bianco

369044

1-10V

4800 lm

4000 K

Nero

369020

Fotometria

m	lx	ømm
1	949	2,40
2	237	4,80
3	105	7,10
4	59	9,50
5	38	12,00

Alimentatore

1-10V incluso

Lunghezza cavo

1,750 Kg/0,0122 m³

2000 mm

IP20

PRO

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

UGR<16

light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio

2095

90

1192

21

Potenza

30W

Installazione

Angolo

CRI

Sorgente

Sospensione

44°

≥90

LED SMD ACCENT

Controllo

Sorgente

CCT

Finitura

Codice

1-10V

4500 lm

3000 K

Bianco

368955

1-10V

4500 lm

3000 K

Nero

368931

1-10V

4800 lm

4000 K

Bianco

368986

1-10V

4800 lm

4000 K

Nero

368979

Fotometria

m	lx	ømm
1	6533	0,75
2	1633	1,50
3	726	2,30
4	408	3,00
5	261	3,80

Alimentatore

1-10V incluso

Lunghezza cavo

1,900 Kg/0,0122 m³


2000 mm

IDEAL LUX

TECNICO




Optional - Up-light non inclusa



Materiale: Alluminio





Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
1-10V	560 lm	3000 K	 Bianco	241999
1-10V	560 lm	3000 K	 Nero	242002
1-10V	600 lm	4000 K	 Bianco	268149
1-10V	600 lm	4000 K	 Nero	268118




Optional - Up-light non inclusa



Materiale: Alluminio



Materiale: Alluminio



steel d20 - bi-emission

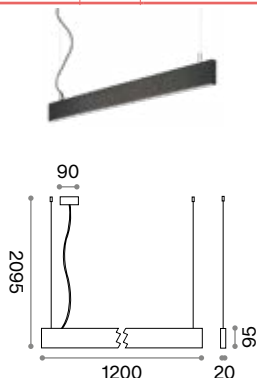


	Lunghezza cavo
2,550 Kg/0,0123 m³	2000 mm

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
32W	Sospensione	104°	≥90	LED SMD WIDE

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
1-10V	4650 lm	3000 K	 Bianco	241968
1-10V	4650 lm	3000 K	 Nero	241975
1-10V	5000 lm	4000 K	 Bianco	268231
1-10V	5000 lm	4000 K	 Nero	268217

Fotometria




m	lx	om
1	495	2,60
2	124	5,10
3	55	7,70
4	31	10,00
5	20	13,00

Alimentatore

1-10V incluso

UP-LIGHT INFO

Sorgente	CCT
2250 lm	3000 K
2400 lm	4000 K

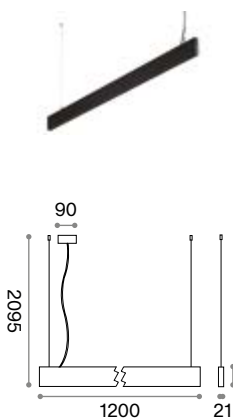


	Lunghezza cavo
1,850 Kg/0,0122 m³	2000 mm

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
38W	Sospensione	44°	≥90	LED SMD ACCENT

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
1-10V	5700 lm	3000 K	 Bianco	368832
1-10V	5700 lm	3000 K	 Nero	367606
1-10V	6000 lm	4000 K	 Bianco	368863
1-10V	6000 lm	4000 K	 Nero	368849

Fotometria



m	lx	om
1	572	2,56
2	143	5,12
3	64	7,68
4	36	10,24
5	23	12,80


Alimentatore


1-10V incluso

UP-LIGHT INFO

Sorgente	CCT
2200 lm	3000 K
2300 lm	4000 K

steel d20 - bi-emission

III IP20 GIUNTO A L  0,260 Kg/0,0028 m³	Optional - Up-light non inclusa		 light beam: BI-EMISSION WIDE	Materiale: Alluminio	
	Potenza	Installazione	Angolo	CRI	
	5,5W	Accessorio	104°	≥90	
	Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
1-10V560 lm3000 KBianco241999					
1-10V560 lm3000 KNero242002					
1-10V600 lm4000 KBianco268149					
1-10V600 lm4000 KNero268118					

III IP20 GIUNTO A L CIECO  0,300 Kg/0,0021 m³	Optional - Up-light non inclusa		Materiale: Alluminio		
	Installazione		Finitura	Codice	
	Accessorio		Bianco	370286	
	Accessorio		Nero	370200	


III GIUNTO LINEARE 	Materiale: Alluminio			
	Necessario			Codice
	Si - 1 Kit x giunzione			241982





steel d35 - bi-emission


 IP20
  MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata
  UGR<19
  light beam: BI-EMISSION WIDE
 Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
36W	Sospensione/Soffitto	70°	≥90	LED SMD SAMSUNG WIDE

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	4200 lm	3000 K	 Bianco	267128
On-Off	4200 lm	3000 K	 Nero	270197
On-Off	4500 lm	4000 K	 Bianco	270203
On-Off	4500 lm	4000 K	 Nero	267135

Fotometria




m	lx	om
1	1112	1,30
2	278	2,70
3	124	4,00
4	70	5,30
5	44	6,70

Alimentatore

ON/OFF incluso

	Lunghezza cavo
1,990 Kg/0,0111 m ³	1800 mm


 IP20
 MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata
 UGR<16
 light beam: BI-EMISSION ACCENT
 Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione	Angolo	CRI
36W	Sospensione/Soffitto	60°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	3600 lm	3000 K	 Bianco	270180
On-Off	3600 lm	3000 K	 Nero	267142
On-Off	3700 lm	4000 K	 Bianco	267159
On-Off	3700 lm	4000 K	 Nero	270173

Fotometria



m	lx	om
1	1925	1,20
2	481	2,40
3	214	3,60
4	120	4,80
5	77	6,10

Alimentatore

ON/OFF incluso



	Lunghezza cavo
1,980 Kg/0,0111 m ³	1800 mm

UP-LIGHT INFO (inclusa)





Angolo	Sorgente	CCT
110°	750 lm	3000 K
110°	800 lm	4000 K

steel - accessori

ROSONE CON KIT SOSPENSIONE	Necessario - 1 Kit x punto di alimentazione			Materiale: Alluminio
	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice
	1	2000 mm	Bianco	276311
	1	2000 mm	Nero	276304
KIT SOSPENSIONE	Necessario - 1 Kit x 500 mm			Materiale: Alluminio
	N° Cavi	Lunghezza cavi	Codice	
	1	2000 mm	271750	
KIT MONTAGGIO SOFFITTO	Necessario - 1 Kit x 1000 mm			Materiale: Alluminio
	N° Cavi	Codice		
	1	270210		
GIUNTO LINEARE	Necessario - 1 Kit x giunzione			Materiale: Alluminio
	N° Cavi	Codice		
	1	271712		

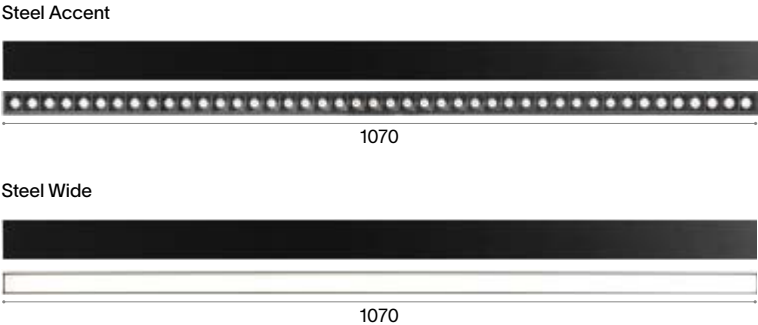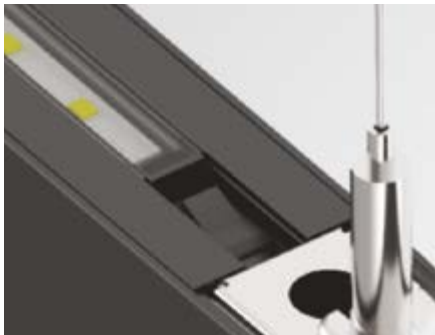

steel ap

 IP20		 LED SMD 50.000 h di durata		 light beam: BI-EMISSION WIDE		Materiale: Alluminio	
 		Potenza		Installazione		CRI	
		32W		Parete		≥90	
		Controllo		Sorgente	CCT	Finitura	Codice
		1-10V		4650 lm	3000 K	 Bianco	233840
		1-10V		4650 lm	3000 K	 Nero	242019
 		1-10V		5000 lm	4000 K	 Bianco	268095
		1-10V		5000 lm	4000 K	 Nero	268071
				Lunghezza cavo			
		1,250 Kg/0,0140 m³		1800 mm			
		 IP20		 LED SMD 50.000 h di durata		 light beam: MONO-EMISSION WIDE	
 		Potenza		Installazione		CRI	
		29W		Parete		≥90	
		Controllo		Sorgente	CCT	Finitura	Codice
		1-10V		4500 lm	3000 K	 Bianco	368887
		1-10V		4500 lm	3000 K	 Nero	367576
 		1-10V		4800 lm	4000 K	 Bianco	368917
		1-10V		4800 lm	4000 K	 Nero	368894
				Lunghezza cavo			
		1,600 Kg/0,0114 m³		1800 mm			
		 IP20		 LED SMD 50.000 h di durata		 light beam: MONO-EMISSION WIDE	

Lampada lineare in alluminio con illuminazione diretta e indiretta per applicazione a parete. La lampada è modulare e può essere proposta singolarmente oppure in linea continua. É disponibile in finitura bianca o nera. LED integrati; binning iniziale ≤ 3-Step MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 90. Alimentatore dimmerabile 1-10V integrato di serie.



OFFICE




office

LED SMD | 50.000 h di durata



Light beam: WIDE

Materiale: Alluminio

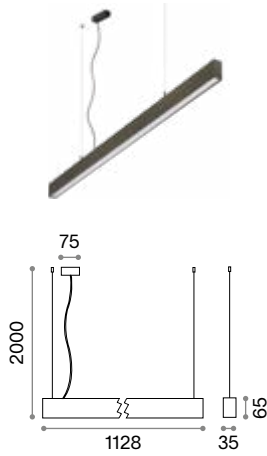


1,800 Kg/0,0039 m³

Lunghezza cavo
2000 mm

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
30W	Sospensione	68°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	3900 lm	3000 K	 Bianco	369129
On-Off	3900 lm	3000 K	 Nero	369112
On-Off	4100 lm	4000 K	 Bianco	369150
On-Off	4100 lm	4000 K	 Nero	369136


Fotometria



m	lx	om
1	1812	1,40
2	453	2,90
3	201	4,30
4	113	5,70
5	72	7,20

Alimentatore

ON/OFF incluso



0,120 Kg/0,0001 m³

Necessario	Controllo	Finitura	Codice
Si	On-Off	 Bianco	373522
SI	On-Off	 Nero	373515




LED SMD | 50.000 h di durata



Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio

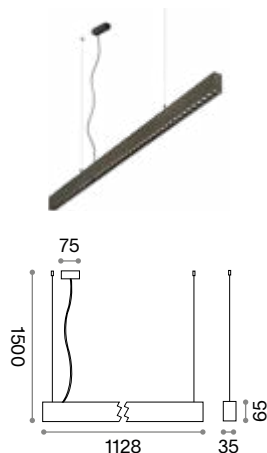
 $1,820 \text{ Kg}/0,0041 \text{ m}^3$

Lunghezza cavo
1500 mm

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
30W	Sospensione	37°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	3350 lm	3000 K	 Bianco	271194
On-Off	3350 lm	3000 K	 Nero	271187
On-Off	3700 lm	4000 K	 Bianco	271217
On-Off	3700 lm	4000 K	 Nero	271200

Fotometria



m	lx	om
1	6008	0,72
2	1502	1,40
3	668	2,20
4	376	2,90
5	240	3,60

Alimentatore

ON/OFF incluso

Non compatibile con: 373522, 373515

STRIP LED






strip led




SMD 2835 180 LED/m

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

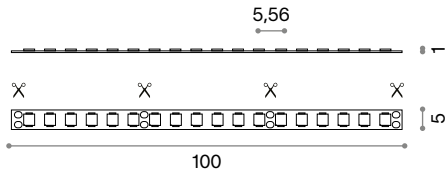

Potenza	Angolo	Vdc	CRI	
8 W/m	120°	24	≥90	
IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice
IP20	670 lm/m	2700 K	5 x 5000mm	345772
IP20	700 lm/m	3000 K	5 x 5000mm	345789
IP20	750 lm/m	4000 K	5 x 5000mm	345796
Potenza	Angolo	CRI		
15 W/m	120°	≥90		
IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice
IP20	1290 lm/m	2700 K	5 x 5000mm	345765
IP20	1340 lm/m	3000 K	5 x 5000mm	332239
IP20	1380 lm/m	4000 K	5 x 5000mm	332246

strip led

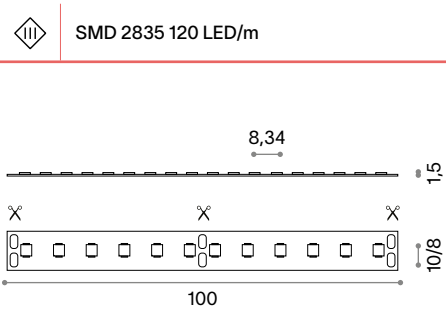

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata


Potenza	Angolo	Vdc	CRI	
5 W/m	120°	24	≥90	
IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice
IP20	470 lm/m	2700 K	8 x 5000mm	346328
IP20	490 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346335
IP20	510 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346359
IP65	460 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346342
IP65	500 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346366
Potenza	Angolo	Vdc	CRI	
10 W/m	120°	24	≥90	
IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice
IP20	910 lm/m	2700 K	8 x 5000mm	346373
IP20	940 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346380
IP20	970 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346403
IP65	960 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346397
IP65	1040 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346410
Potenza	Angolo	Vdc	CRI	
15 W/m	120°	24	≥90	
IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice
IP20	1400 lm/m	2700 K	10 x 5000mm	272498
IP20	1450 lm/m	3000 K	10 x 5000mm	272481
IP20	1600 lm/m	4000 K	10 x 5000mm	272474
IP65	1400 lm/m	3000 K	10 x 5000mm	272504
IP65	1480 lm/m	4000 K	10 x 5000mm	287959

strip led



SMD 2835 240 LED/m

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

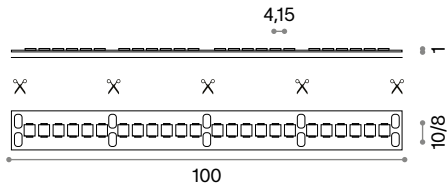

Potenza	Angolo	Vdc	CRI
10 W/m	120°	24	≥90

IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice
IP20	990 lm/m	2700 K	8 x 5000mm	346427
IP20	1000 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346434
IP20	1060 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346458
IP65	880 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346441
IP65	900 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346465

Potenza	Angolo	Vdc	CRI
15 W/m	120°	24	≥90

IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice
IP20	1330 lm/m	2700 K	8 x 5000mm	346472
IP20	1450 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346489
IP20	1510 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346502
IP65	1400 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346496
IP65	1460 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346519


Potenza	Angolo	Vdc	CRI
20.5 W/m	120°	24	≥90

IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice
IP20	2000 lm/m	2700 K	10 x 5000mm	272535
IP20	2050 lm/m	3000 K	10 x 5000mm	272528
IP20	2100 lm/m	4000 K	10 x 5000mm	272511
IP65	2000 lm/m	3000 K	10 x 5000mm	272542
IP65	2020 lm/m	4000 K	10 x 5000mm	287966



SMD 2835 180 LED/m


MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

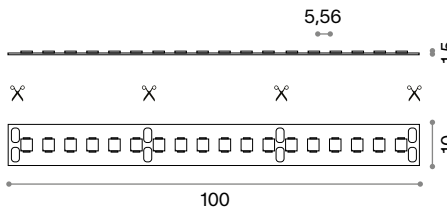

Potenza	Angolo	Vdc	CRI
40 W/m	120°	24	≥90

IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice
IP20	4350 lm/m	3000 K	10 x 3000mm	253886
IP20	4410 lm/m	4000 K	10 x 3000mm	253893

strip led

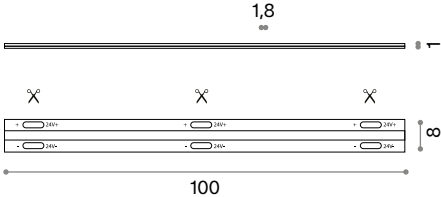	COB 180 LED/m		MacAdam: SDCM 3 50.000 h di durata			
	Potenza		Angolo	Vdc	CRI	
	8 W/m		120°	24	≥90	
	IP		Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice
	IP20		760 lm/m	2700 K	8 x 5000mm	325934
	IP20		790 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	325958
	IP20		820 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	325972
	Potenza		Angolo	Vdc	CRI	
	15 W/m		120°	24	≥90	
	IP		Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice
IP20		1350 lm/m	2700 K	8 x 5000mm	325941	
IP20		1470 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	325965	
IP20		1620 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	325989	

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE

	Necessario	Codice
	No	292939

GIUNTO LINEARE

	Necessario	Codice
	No	292953

ALIMENTATORE

ALIMENTATORE		Solo per installazione in interni				
	Classe	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
		On-Off	30 W	24 Vdc	140 x 28 x 45 mm	124070
		On-Off	60 W	24 Vdc	186 x 33 x 50 mm	124087
		On-Off	150 W	24 Vdc	268 x 31 x 45 mm	124117
		1-10V/Push	36 W	24 Vdc	293 x 30 x 43 mm	244556
		1-10V	100 W	24 Vdc	210 x 34 x 67 mm	244570
		1-10V	150 W	24 Vdc	210 x 34 x 67 mm	244594
		DALI/Push	36 W	24 Vdc	175 x 30 x 44 mm	244549
		DALI/Push	80 W	24 Vdc	295 x 35 x 45 mm	244563
		DALI/Push	150 W	24 Vdc	273 x 37 x 57 mm	244587


SCATOLA ALIMENTATORE

SCATOLA ALIMENTATORE			Materiale: Metal
	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
	255x55x75 mm	 Bianco	302379
	255x55x75 mm	 Nero	302362
	330x60x80 mm	 Bianco	302355
	330x60x80 mm	 Nero	302348



TESI


Tesi è una linea invisibile che disegna la luce con precisione assoluta. Un nastro flessibile in acciaio che si tende da parete a parete per accogliere strip LED, creando un'illuminazione indiretta essenziale e raffinata.

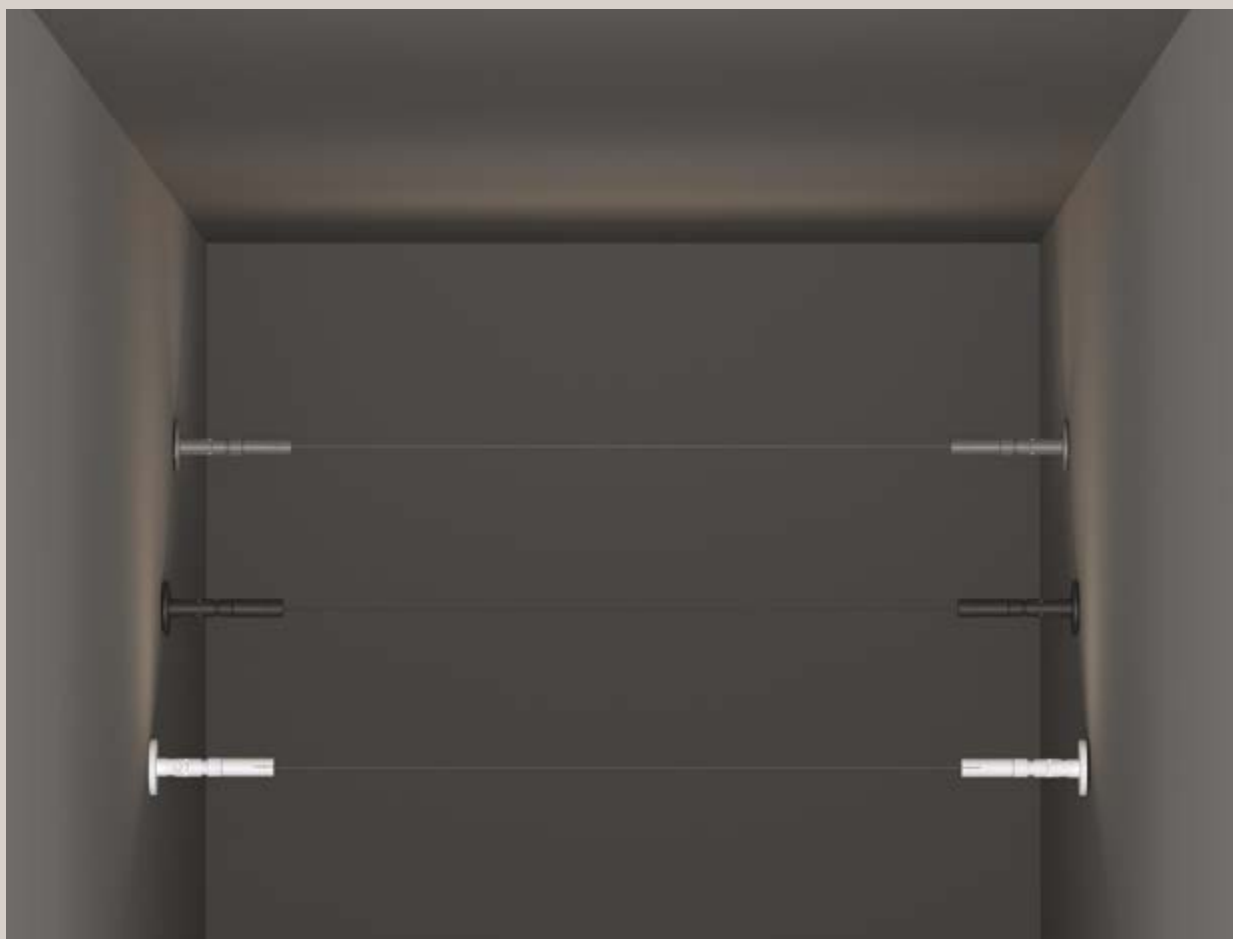

tesi 8mm


SUPPORTO PER STRIP LED

Materiale: Alluminio



0,060 Kg/0,0032 m³

Lunghezza	Larghezza	Finitura	Codice
5000 mm	8 mm	● Acciaio	344935
5000 mm	8 mm	● Bianco	344928
5000 mm	8 mm	● Nero	344911



0,080 Kg/0,0033 m³


Lunghezza	Larghezza	Finitura	Codice
10000 mm	8 mm	● Acciaio	344904
10000 mm	8 mm	● Bianco	344898
10000 mm	8 mm	● Nero	344881

STRIP LED E ALIMENTATORI CONSIGLIATI



SMD 2835 180 LED/m

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

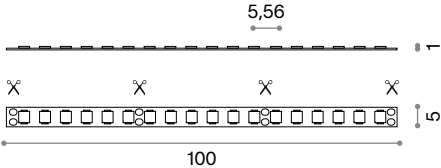

Potenza	Angolo	Vdc	CRI	
8 W/m	120°	24	≥90	

IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice
IP20	670 lm/m	2700 K	5 x 5000mm	345772
IP20	700 lm/m	3000 K	5 x 5000mm	345789
IP20	750 lm/m	4000 K	5 x 5000mm	345796


ALIMENTATORE ON/OFF

24 Vdc



- Classe
- -
 - ⊕

Controllo	Potenza	Misura (L x H x P)	Scatola alimentatore	Codice
On-Off	30 W	140 x 28 x 45 mm	255 x 55 x 75 mm	124070
On-Off	60 W	186 x 33 x 50 mm	255 x 55 x 75 mm	124087
On-Off	150 W	268 x 31 x 45 mm	330 x 60 x 80 mm	124117


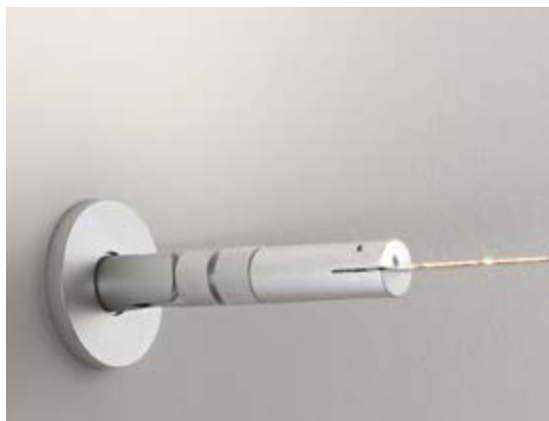


Disponibile in due larghezze (8 mm e 20 mm) e in lunghezze sezionabili fino a 5 o 10 metri, si integra con discrezione grazie alla sezione minimale, quasi impercettibile. I supporti in alluminio con sistema di bloccaggio e le finiture acciaio, bianco o nero lo rendono ideale per ambienti dal forte carattere architettonico, dove ogni dettaglio è studiato per non disturbare l'equilibrio estetico ma amplificarne la bellezza.





tesi 20mm


SUPPORTO PER STRIP LED			Materiale: Alluminio	
   0,350 Kg/0,0032 m³	Lunghezza	Larghezza	Finitura	Codice
	5000 mm	20 mm	 Acciaio	258300
	5000 mm	20 mm	 Bianco	302256
	5000 mm	20 mm	 Nero	302263
   0,450 Kg/0,0032 m³	Lunghezza	Larghezza	Finitura	Codice
	10000 mm	20 mm	 Acciaio	302270
	10000 mm	20 mm	 Bianco	302287
	10000 mm	20 mm	 Nero	302294

tesi 20mm

STRIP LED E ALIMENTATORI CONSIGLIATI



SMD 2835 120 LED/m

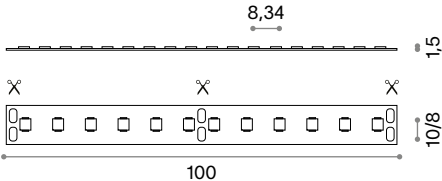

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

Potenza	Angolo	Vdc	CRI
5 W/m	120°	24	≥90

IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice
IP20	470 lm/m	2700 K	8 x 5000mm	346328
IP20	490 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346335
IP20	510 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346359
IP65	460 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346342
IP65	500 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346366

Potenza	Angolo	Vdc	CRI
10 W/m	120°	24	≥90

IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice
IP20	910 lm/m	2700 K	8 x 5000mm	346373
IP20	940 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346380
IP20	970 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346403
IP65	960 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346397
IP65	1040 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346410

Potenza	Angolo	Vdc	CRI
15 W/m	120°	24	≥90

IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice
IP20	1400 lm/m	2700 K	10 x 5000mm	272498
IP20	1450 lm/m	3000 K	10 x 5000mm	272481
IP20	1600 lm/m	4000 K	10 x 5000mm	272474
IP65	1400 lm/m	3000 K	10 x 5000mm	272504
IP65	1480 lm/m	4000 K	10 x 5000mm	287959

ALIMENTATORE ON/OFF



Classe




Controllo	Potenza	Misura (L x H x P)	Scatola alimentatore	Codice
On-Off	30 W	140 x 28 x 45 mm	255 x 55 x 75 mm	124070
On-Off	60 W	186 x 33 x 50 mm	255 x 55 x 75 mm	124087
On-Off	150 W	268 x 31 x 45 mm	330 x 60 x 80 mm	124117

SLOT



slot recessed trim

PROFILE 6 mm




Strip LED consigliata max 8 W/m

Materiale: Alluminio

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
2000 mm	0,72 Kg	0,0003 m ³	Bianco	346212
3000 mm	1,23 Kg	0,0005 m ³	Bianco	346229

PROFILE 12 mm




Strip LED consigliata max 15 W/m

Materiale: Alluminio

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
2000 mm	0,33 Kg	0,0007 m ³	Bianco	203102
3000 mm	0,48 Kg	0,0010 m ³	Bianco	204611

slot recessed trimless

PROFILE 11 mm




Strip LED consigliata max 8 W/m

Materiale: Alluminio

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
2000 mm	0,50 Kg	0,0021 m ³	Bianco	346274
3000 mm	1,45 Kg	0,0021 m ³	Bianco	346281

PROFILE 21 mm



Strip LED consigliata max 15 W/m

Materiale: Alluminio

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
2000 mm	0,60 Kg	0,0021 m ³	Bianco	346762
3000 mm	0,88 Kg	0,0055 m ³	Bianco	346779





346212
203102
Kit per montaggio incluso



346762
346779

Profilo in alluminio estruso con superficie anodizzata o verniciata a polveri, disponibile nelle finiture bianco, nero e alluminio, diffusore in PMMA satinato. Sono disponibili barre in diverse sezioni e lunghezze nella versione RECESSED per installazione a incasso in soffitti in cartongesso e nella versione SURFACE per installazione a parete o soffitto. I modelli ANGULAR sono concepiti con un angolo interno di inclinazione della sorgente luminosa per l'illuminazione ottimale all'interno di velette e gole luminose. I profili lineari sono disponibili nelle lunghezze di 2000 e 3000 mm, sono componibili a seconda del disegno desiderato e sono sezionabili a misura. Strip LED e driver devono essere abbinati per completare l'installazione.

Gli accessori inclusi ai profili non sono vendibili singolarmente.

GIUNTO LINEARE



Necessario	Codice
Si - 1 Kit x giunzione	223766

GIUNTO A L




Necessario	Codice
Si - 1 Kit x giunzione	223759

GIUNTO A PARETE-SOFFITTO



Necessario	Codice
Si - 1 Kit x giunzione	223742

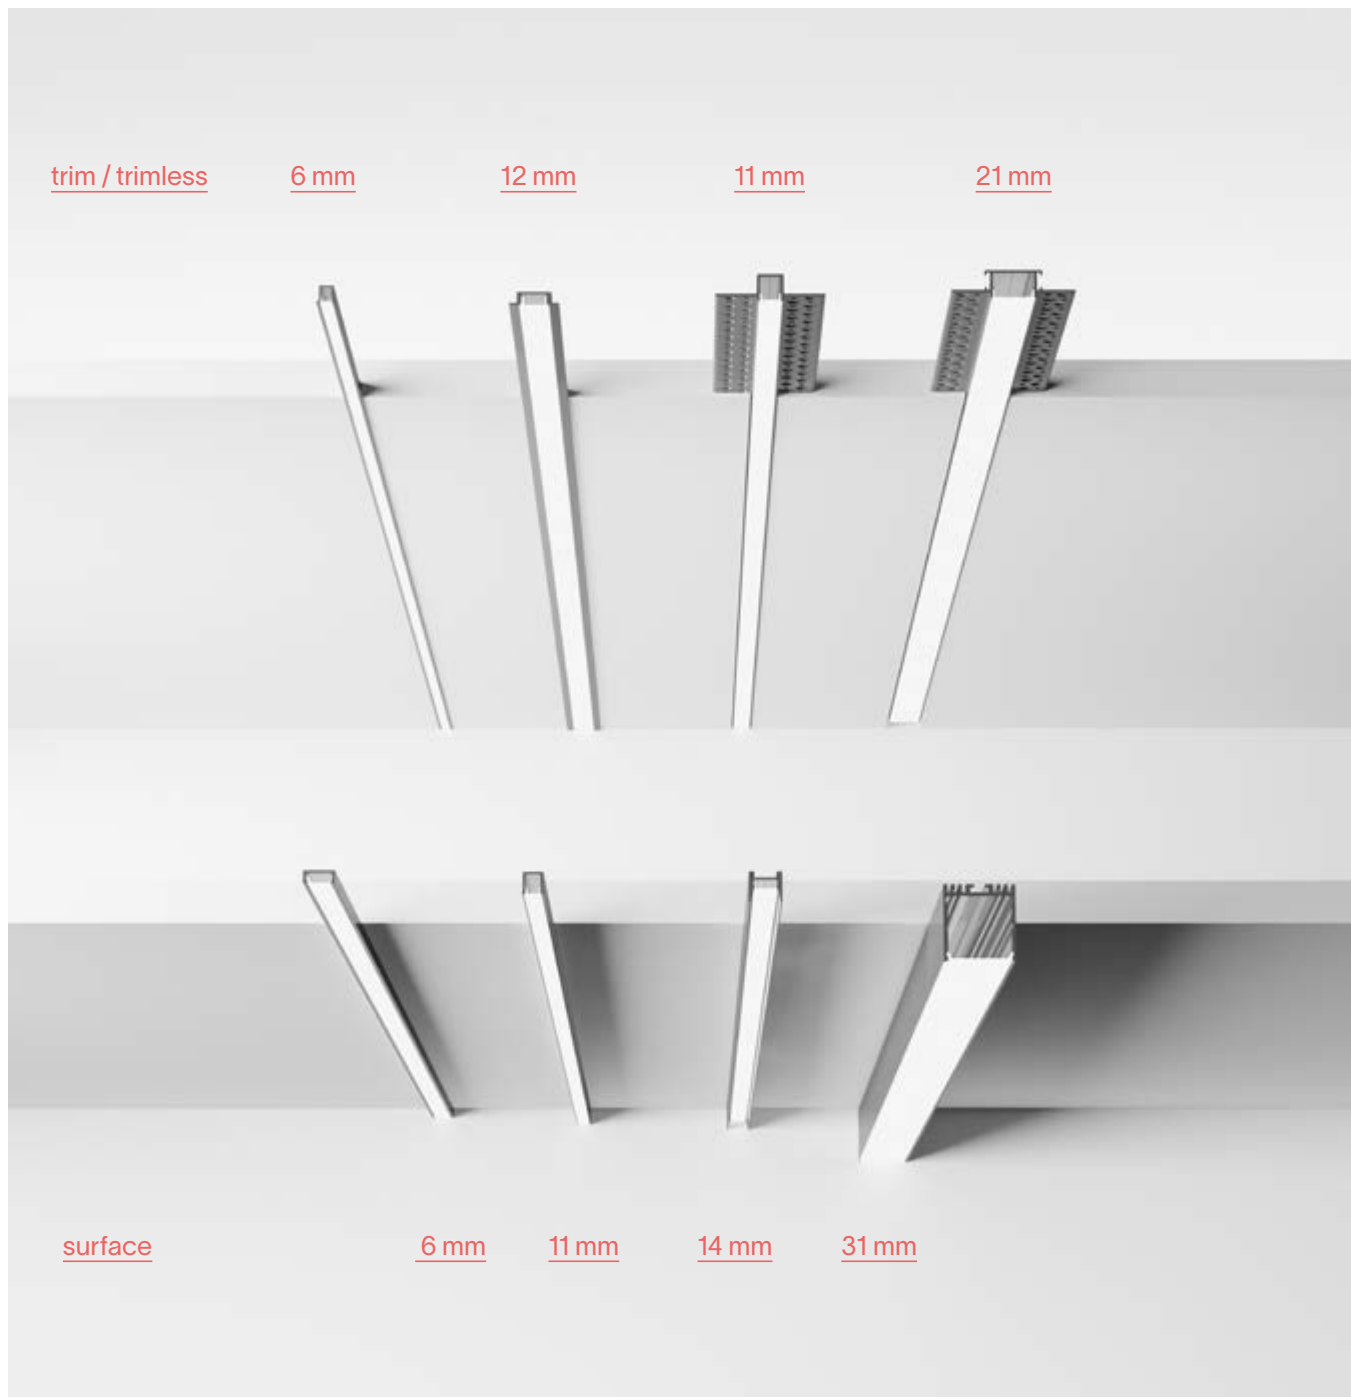

Kit per montaggio incluso




307145



270517

slot surface


PROFILE 6 mm



Strip LED consigliata max 8 W/m

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
2000 mm	0,16 Kg	0,0003 m³	Bianco	346243
2000 mm	0,16 Kg	0,0003 m³	Nero	346236
3000 mm	0,40 Kg	0,0002 m³	Bianco	346267
3000 mm	0,40 Kg	0,0002 m³	Nero	346250


PROFILE 11 mm



Strip LED consigliata max 15 W/m

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
2000 mm	0,22 Kg	0,0022 m³	Bianco	203089
2000 mm	0,22 Kg	0,0022 m³	Alluminio	203072
3000 mm	0,42 Kg	0,0022 m³	Bianco	204598
3000 mm	0,42 Kg	0,0022 m³	Alluminio	204581


PROFILE 14 mm



Strip LED consigliata max 15 W/m

Dimensioni	Peso	Volume	Finitura	Codice
2000 x 15 mm	0,42 Kg	0,0008 m³	Bianco	307145
2000 x 22 mm	0,51 Kg	0,0012 m³	Bianco	307152

PROFILE 31 mm



Strip LED consigliata max 40 W/m

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
2000 mm	1,41 Kg	0,0036 m³	Bianco	270524
2000 mm	1,41 Kg	0,0036 m³	Nero	270517
3000 mm	1,97 Kg	0,0047 m³	Bianco	270548
3000 mm	1,97 Kg	0,0047 m³	Nero	270531

KIT SOSPENSIONE




Necessario	N Cavi	Lunghezza cavi	Codice
No - 1 Kit x 2000 mm	2	3000 mm	270449

GIUNTO MECCANICO




Necessario	Codice
Sì - 1 Kit x giunzione	270463


slot angular recessed

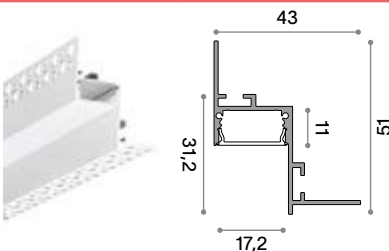PROFILE 17 mm		Strip LED consigliata max 15 W/m				
	Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	
	2000 mm	0,82 Kg	0,0042 m³	 Bianco	339788	
	3000 mm	1,05 Kg	0,0052 m³	 Bianco	339795	
GIUNTO LINEARE						
	Necessario				Codice	
	Sì - 1 Kit x giunzione				223766	
GIUNTO A L						
	Necessario				Codice	
	Sì - 1 Kit x giunzione				223759	
GIUNTO PARETE-SOFFITTO						
	Necessario				Codice	
	Sì - 1 Kit x giunzione				223742	

slot angular surface

PROFILE 10 mm		Strip LED consigliata max 15 W/m				
	Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	
	2000 mm	0,16 Kg	0,0003 m³	 Bianco	346298	
	3000 mm	0,22 Kg	0,0004 m³	 Bianco	346304	
PROFILE 16 mm		Strip LED consigliata max 15 W/m				
	Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	
	2000 mm	0,26 Kg	0,0002 m³	 Bianco	203126	
	3000 mm	0,41 Kg	0,0013 m³	 Bianco	204635	

192

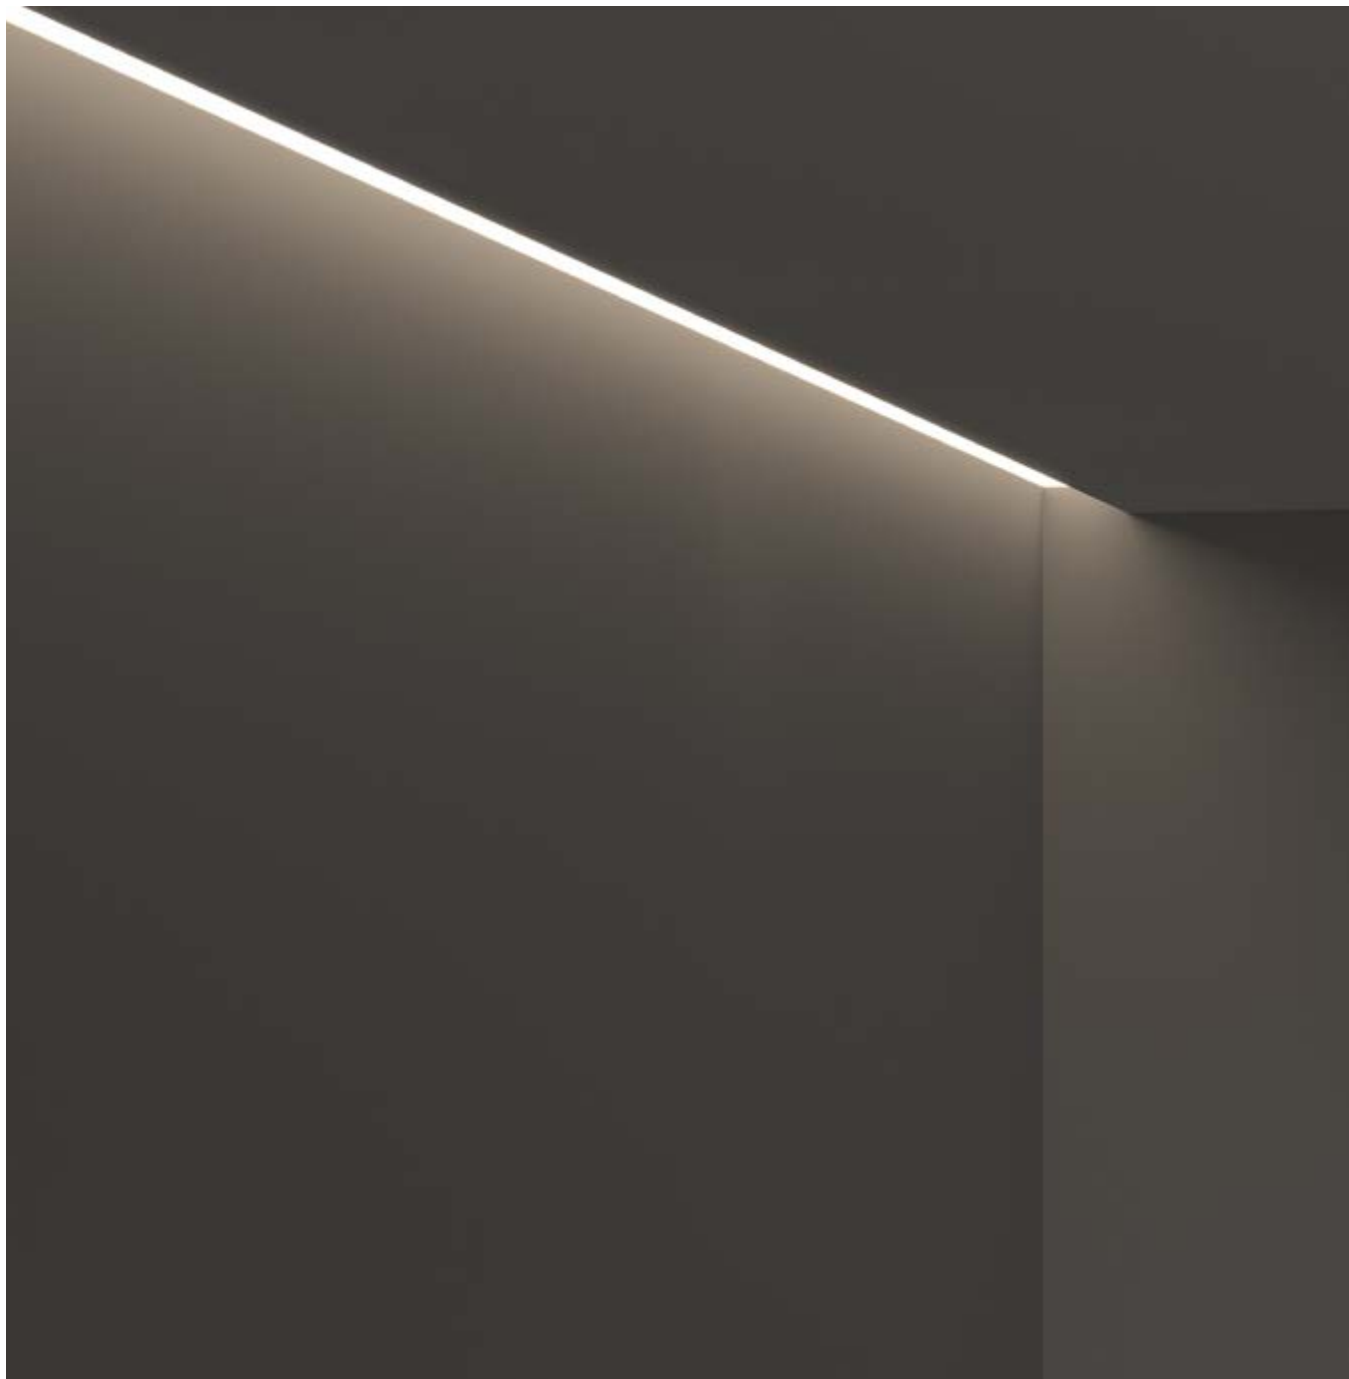

Kit per montaggio incluso



346298
346304



339788
339795

FOX






IP20

MacAdam: SDCM 3 | LED COB BRIDGELUX | 50.000 h di durata



light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



90°




350°



0,300 Kg/0,0015 m³

Fotometria



m	lx	cm
1	2067	0,77
2	517	1,54
3	230	2,30
4	129	3,07
5	83	3,84

Alimentatore

Incluso

LENTE



Modello	Necessario	Angolo	Finitura	Codice
On-Off	No	23°	Trasparente	349121
1-10V	No	23°	Trasparente	302744

BASETTA A SOFFITTO



Necessario	Controllo	Finitura	Codice
No	On-Off	Bianco	170145
No	On-Off	Nero	170152

Proiettore cilindrico in alluminio estruso, adatto per installazione su binario monofase e trifase LINK. Disponibile anche in versione dimmerabile 1-10 V o DALI.

Ideale per l'illuminazione di piccoli e medi ambienti dove vengono richiesti ampia flessibilità di disposizione, ad esempio in spazi Commerciali e Retail, e un rapporto ottimale tra prestazioni e prezzo.



8W
On-Off

15W
On-Off

25W
On-Off






IP20

MacAdam: SDCM 3 | LED COB BRIDGELUX | 50.000 h di durata



light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




Potenza	Installazione	Angolo
15W	Link 3-Phase	41°

CRI	Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
≥90	On-Off	1550 lm	2700 K	Bianco	340883
≥90	On-Off	1550 lm	2700 K	Nero	340876
≥90	On-Off	1600 lm	3000 K	Bianco	285382
≥90	On-Off	1600 lm	3000 K	Nero	285375
≥90	On-Off	1700 lm	4000 K	Bianco	322360
≥90	On-Off	1700 lm	4000 K	Nero	322346
≥90	1-10V	1600 lm	3000 K	Bianco	302560
≥90	1-10V	1600 lm	3000 K	Nero	302553
≥90	DALI	1600 lm	3000 K	Bianco	302584
≥90	DALI	1600 lm	3000 K	Nero	302577
≥80	On-Off	1900 lm	3000 K	Bianco	250434
≥80	On-Off	1900 lm	3000 K	Nero	250427
≥80	On-Off	1900 lm	3000 K	Ottone	283937
≥80	On-Off	2000 lm	4000 K	Bianco	267784
≥80	On-Off	2000 lm	4000 K	Nero	267777

Potenza	Installazione	Angolo
15W	Link 1-Phase	39°

CRI	Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
≥90	On-Off	1600 lm	3000 K	Nero	348315

Fotometria



m	lx	øm
1	3204	0,80
2	801	1,60
3	356	2,40
4	200	3,20
5	128	4,00

Alimentatore

Incluso



90°



350°



0,380 Kg/0,0020 m³




LENTE				
Modello	Necessario	Angolo	Finitura	Codice
On-Off	No	15°	Trasparente	349138
1-10V/DALI	No	15°	Trasparente	302751



BASETTA A SOFFITTO			
Necessario	Controllo	Finitura	Codice
No	On-Off	Bianco	170145
No	On-Off	Nero	170152



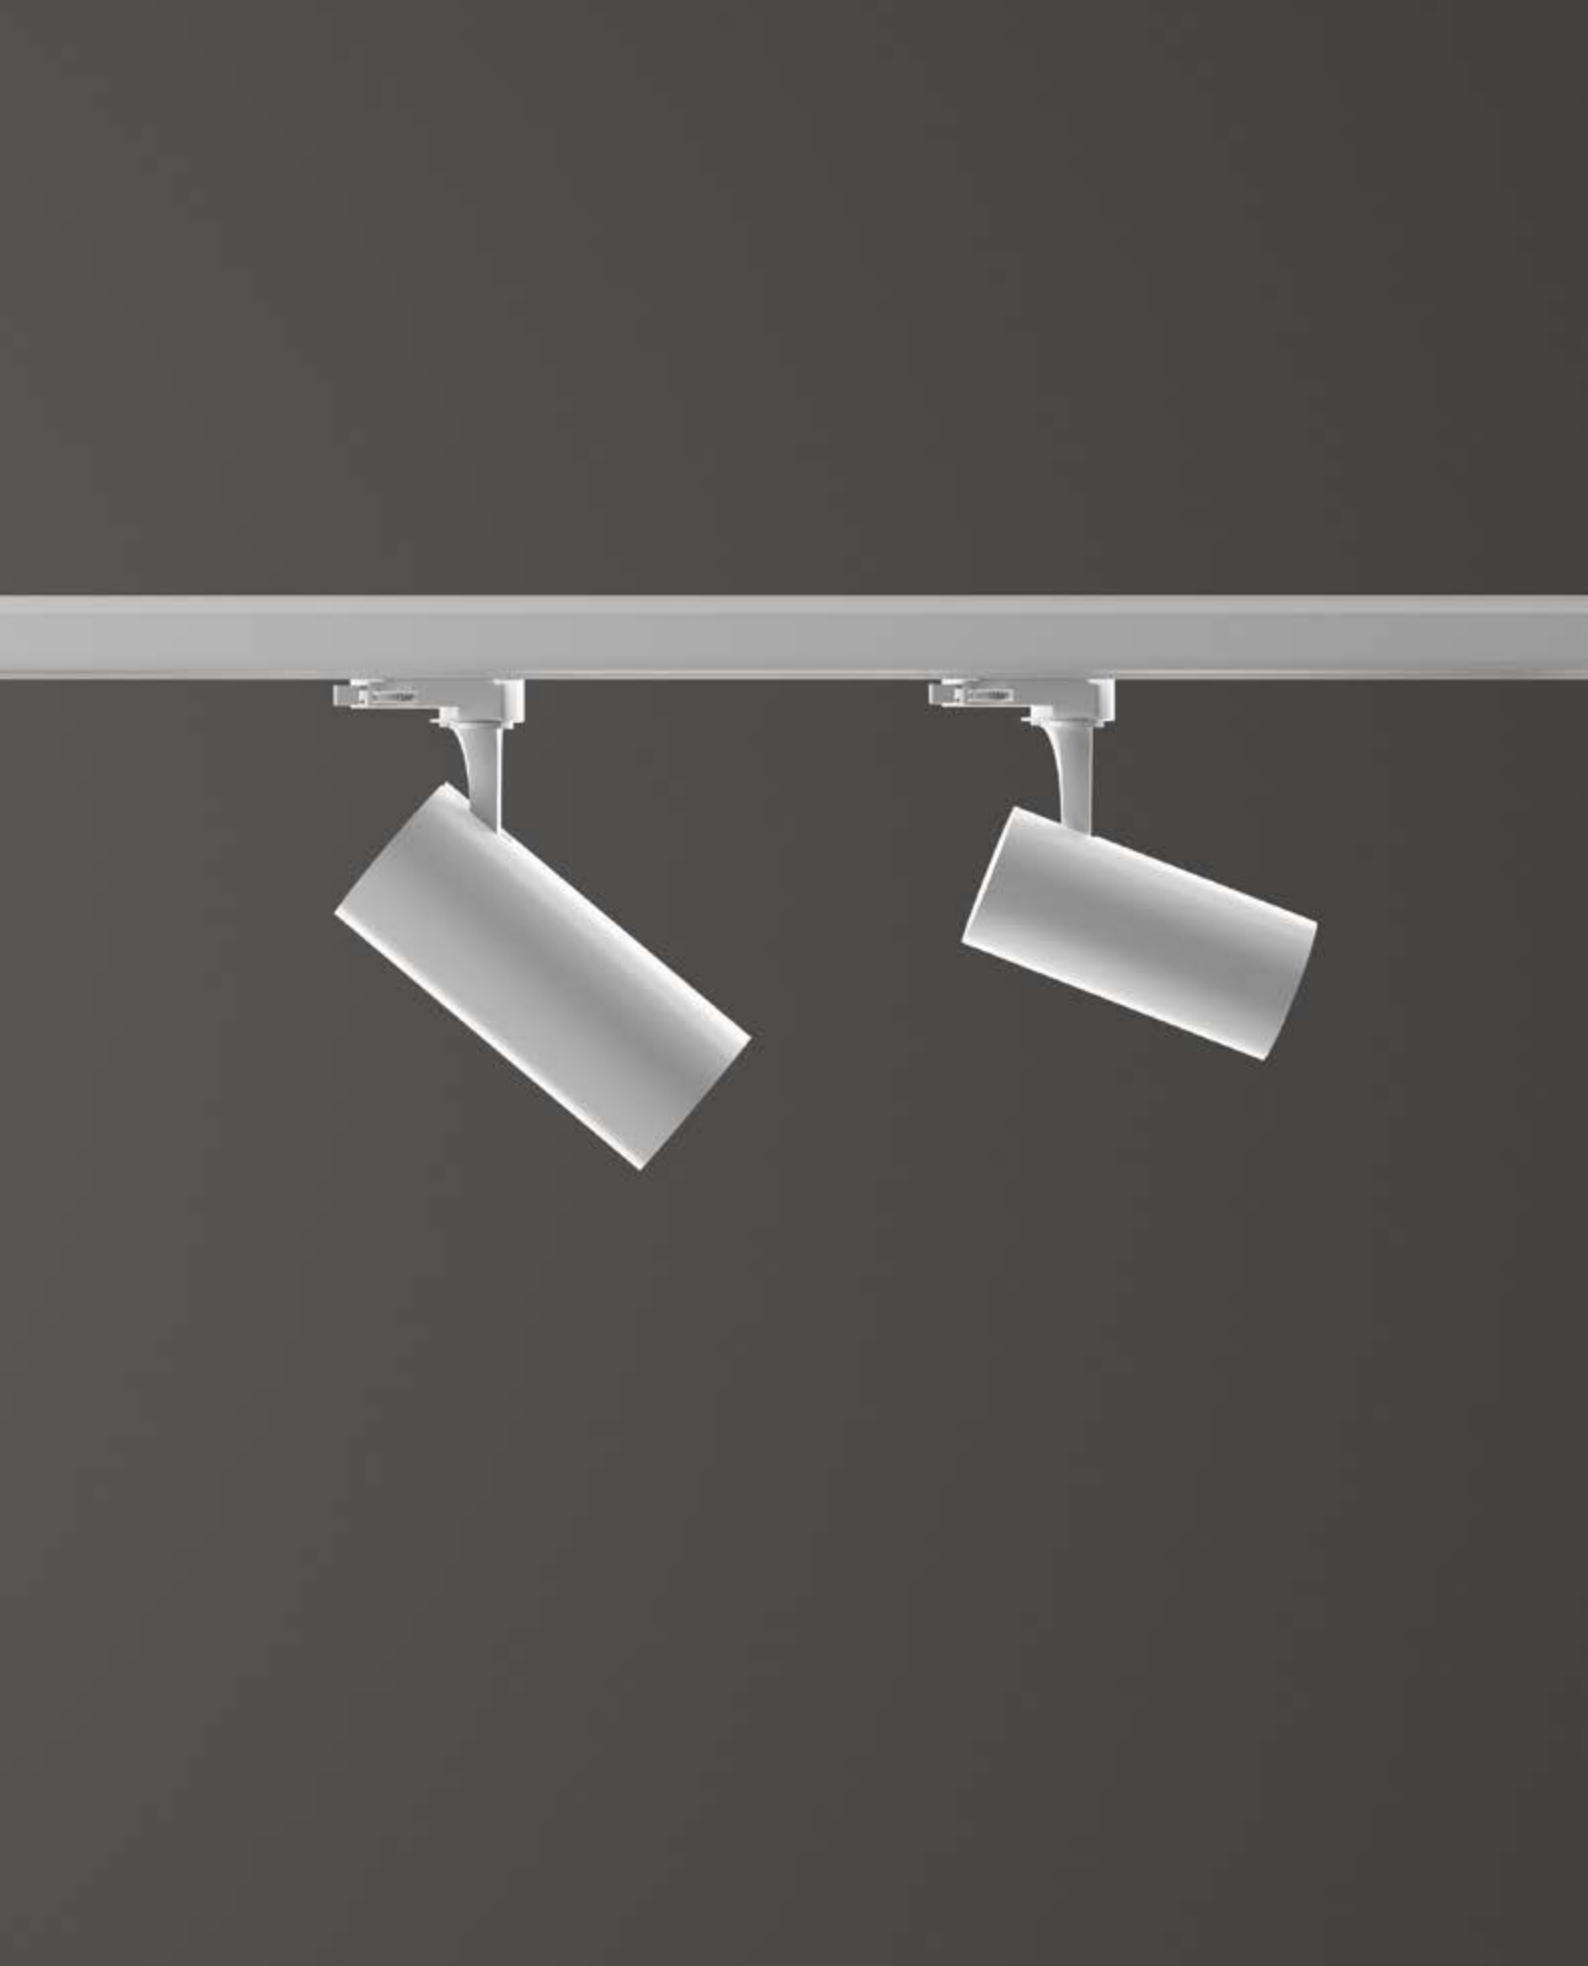



IP20

MacAdam: SDCM 3 | LED COB BRIDGELUX | 50.000 h di durata




light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione	Angolo
25W	Link 3-Phase	35°

CRI	Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
≥90	On-Off	2800 lm	2700 K	Bianco	340944
≥90	On-Off	2800 lm	2700 K	Nero	340937
≥90	On-Off	2900 lm	3000 K	Bianco	285405
≥90	On-Off	2900 lm	3000 K	Nero	285399
≥90	On-Off	3050 lm	4000 K	Bianco	322391
≥90	On-Off	3050 lm	4000 K	Nero	322377
≥90	1-10V	2900 lm	3000 K	Bianco	302607
≥90	1-10V	2900 lm	3000 K	Nero	302591
≥90	DALI	2900 lm	3000 K	Bianco	302621
≥90	DALI	2900 lm	3000 K	Nero	302614
≥80	On-Off	3300 lm	3000 K	Bianco	250458
≥80	On-Off	3300 lm	3000 K	Nero	250441
≥80	On-Off	3300 lm	3000 K	Ottone	283944
≥80	On-Off	3500 lm	4000 K	Bianco	267807
≥80	On-Off	3500 lm	4000 K	Nero	267791



Potenza	Installazione	Angolo
25W	Link 1-Phase	35°

CRI	Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
≥90	On-Off	3000 lm	3000 K	Nero	348322

Fotometria	Alimentatore																		
 <table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>qm</th></tr><tr><td>1</td><td>8140</td><td>0,61</td></tr><tr><td>2</td><td>2035</td><td>1,22</td></tr><tr><td>3</td><td>904</td><td>1,82</td></tr><tr><td>4</td><td>509</td><td>2,43</td></tr><tr><td>5</td><td>326</td><td>3,04</td></tr></table>	m	lx	qm	1	8140	0,61	2	2035	1,22	3	904	1,82	4	509	2,43	5	326	3,04	Incluso
m	lx	qm																	
1	8140	0,61																	
2	2035	1,22																	
3	904	1,82																	
4	509	2,43																	
5	326	3,04																	

90°	350°	0,540 Kg/0,0027 m³
-----	------	--------------------



LENTE					
Modello	Necessario	Angolo	Finitura	Codice	
On-Off	No	15°	☐ Trasparente	349145	
1-10V/DALI	No	15°	☐ Trasparente	302768	



BASETTA A SOFFITTO			
Necessario	Controllo	Finitura	Codice
No	On-Off	☐ Bianco	170145
No	On-Off	☒ Nero	170152

EOS



eos




IP20

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata



light beam: from SPOT to WIDE

Materiale: Alluminio




Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
15W	Link 3-Phase	20-55°	≥90	LED COB BRIDGELUX

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1650 lm	2700 K	Bianco	340807
On-Off	1650 lm	2700 K	Nero	340791
On-Off	1700 lm	3000 K	Bianco	286594
On-Off	1700 lm	3000 K	Nero	276182
On-Off	1850 lm	4000 K	Bianco	322094
On-Off	1850 lm	4000 K	Nero	322087
1-10V	1700 lm	3000 K	Bianco	302959
1-10V	1700 lm	3000 K	Nero	302942
DALI	1700 lm	3000 K	Bianco	302997
DALI	1700 lm	3000 K	Nero	302980

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
15W	Link 1-Phase	20-55°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1700 lm	3000 K	Nero	337579

Fotometria	Alimentatore
Incluso	





90°	355°	0,710 Kg/0,0038 m³
-----	------	--------------------

BASETTA A SOFFITTO

Modello	Necessario	Controllo	Finitura	Codice
3-Phase	No	On-Off	Bianco	170145
3-Phase	No	On-Off	Nero	170152

Proiettore cilindrico in alluminio estruso con fascio di apertura variabile da stretto ad ampio, adatto per installazione su binario monofase o trifase LINK. Disponibile anche in versione dimmerabile 1-10 V o DALI. Ideale per l'illuminazione di grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e alta resa cromatica, ad esempio aree Espositive, spazi Museali e Retail.

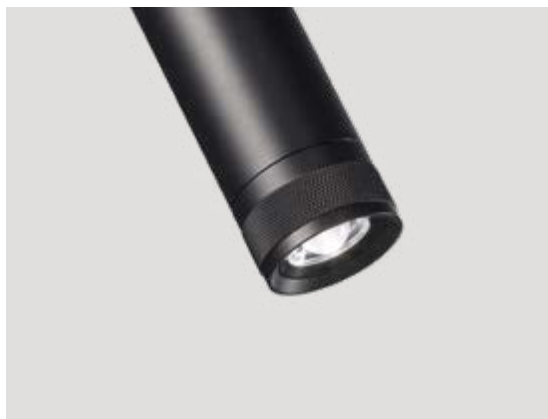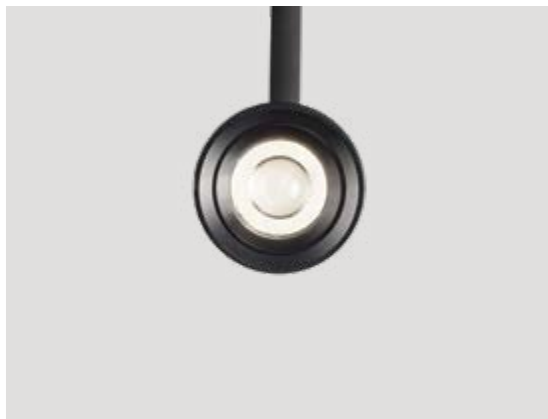

15W
1-10V/ DALI

15W
On-Off








IP20

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata



light beam: from SPOT to WIDE

Materiale: Alluminio



90°



355°



1,100 Kg/0,0051 m³


Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
25W	Link 3-Phase	20-55°	≥90	LED COB BRIDGELUX

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2900 lm	2700 K	Bianco	340821
On-Off	2900 lm	2700 K	Nero	340814
On-Off	2950 lm	3000 K	Bianco	286600
On-Off	2950 lm	3000 K	Nero	276243
On-Off	3100 lm	4000 K	Bianco	322124
On-Off	3100 lm	4000 K	Nero	322100
1-10V	2950 lm	3000 K	Bianco	302973
1-10V	2950 lm	3000 K	Nero	302966
DALI	2950 lm	3000 K	Bianco	303017
DALI	2950 lm	3000 K	Nero	303000

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
25W	Link 1-Phase	20-55°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2900 lm	3000 K	Nero	342740

Fotometria



m	lx	cm
1	3594	1,10
2	899	2,20
3	399	3,30
4	225	4,40
5	144	5,50

Alimentatore

Incluso

BASETTA A SOFFITTO

Modello	Necessario	Controllo	Finitura	Codice
3-Phase	No	On-Off	Bianco	170145
3-Phase	No	On-Off	Nero	170152

PLAY



play spot




IP20

MacAdam: SDCM 3 | LED COB | 50.000 h di durata



Light beam: SPOT

Materiale: Alluminio



90°




355°



0,240Kg / 0,0008 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	
7W	Link 3-Phase	16°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	520 lm	3000 K	 Bianco	364698
On-Off	520 lm	3000 K	 Nero	370903


Fotometria



m	lx	ø m
1	4730	0,25
2	1182	0,50
3	526	0,75
4	296	1,00
5	189	1,20

Alimentatore

ON/OFF incluso



90°



355°




0,240Kg / 0,0008 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
13W	Link 3-Phase	18°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	900 lm	3000 K	 Bianco	364704
On-Off	900 lm	3000 K	 Nero	370927

Fotometria



m	lx	ø m
1	3163	0,43
2	791	0,86
3	351	1,30
4	198	1,70
5	127	2,10

Alimentatore

ON/OFF incluso

BASETTA A SOFFITTO



Necessario	Controllo	Finitura	Codice
No	On-Off	● Bianco	170145
No	On-Off	● Nero	170152

DYNAMITE



dynamite spot


IP20

Materiale: Alluminio




90°	355°	0,200 Kg/0,0020 m³
-----	------	--------------------

Potenza	Installazione		
28W max	Link 1-Phase, Link 3-Phase		
BINARIO		Finitura	Codice
3-Phase		 Bianco	274508
3-Phase		 Nero	274515
1-Phase		 Bianco	371443
1-Phase		 Nero	337524
Lampadina consigliata GU10 - non inclusa			
Sorgente	CCT		Codice
540 lm	3000 K		123943



90°	355°	0,150 Kg/0,0016 m³
-----	------	--------------------

Potenza	Installazione		
28W max	Link 3-Phase		
BINARIO		Finitura	Codice
3-Phase		 Bianco	371450
3-Phase		 Nero	371474
Lampadina consigliata GU10 - non inclusa			
Sorgente	CCT		Codice
280 lm	3000 K		339771



90°	355°	0,240 Kg/0,0022 m³
-----	------	--------------------

Potenza	Installazione		
28W max	Link 3-Phase		
BINARIO		Finitura	Codice
3-Phase		 Bianco	371498
3-Phase		 Nero	371528
Lampadina consigliata GU10 - non inclusa			
Sorgente	CCT		Codice
540 lm	3000 K		123943

BASETTA A SOFFITTO



Modello	Necessario	Angolo	Controllo	Finitura	Codice
3-Phase	No		On-Off	Bianco	170145
3-Phase	No		On-Off	Nero	170152

LOOK



look track

IP20



0,930 Kg/0,0033 m³

Potenza	Installazione		
28W max	Link 3-Phase		
BINARIO	Finitura	Codice	
3-Phase	 Bianco	231662	
3-Phase	 Nero	231631	
Lampadina inclusa GU10			
Sorgente	CCT	Codice	
540 lm	3000 K	123943	
BASETTA A SOFFITTO			
Necessario	Controllo	Finitura	Codice
No	On-Off	 Bianco	170145
No	On-Off	 Nero	170152

DISPLAY



display accent




MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata



Light beam: ACCENT



Materiale: Alluminio



0,681 Kg/0,0028 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
14W	Link 3-Phase	60°	≥90	LED SMD SAMSUNG

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1400 lm	3000 K	Bianco	283593
On-Off	1400 lm	3000 K	Nero	283609
On-Off	1550 lm	4000 K	Bianco	283616
On-Off	1550 lm	4000 K	Nero	283623
DALI	1400 lm	3000 K	Bianco	375267
DALI	1400 lm	3000 K	Nero	375243
DALI	1550 lm	4000 K	Bianco	375304
DALI	1550 lm	4000 K	Nero	375281


Fotometria



m	lx	cm
1	1330	1,20
2	332	2,40
3	148	3,50
4	83	4,70
5	53	5,90

Alimentatore

ON/OFF incluso



1,120 Kg/0,0072 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
28W	Link 3-Phase	60°	≥90	LED SMD SAMSUNG

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2800 lm	3000 K	Bianco	283524
On-Off	2800 lm	3000 K	Nero	276267
On-Off	3100 lm	4000 K	Bianco	283531
On-Off	3100 lm	4000 K	Nero	283548
DALI	2800 lm	3000 K	Bianco	375342
DALI	2800 lm	3000 K	Nero	375328
DALI	3100 lm	4000 K	Bianco	375373
DALI	3100 lm	4000 K	Nero	375359

Fotometria



m	lx	cm
1	2453	1,30
2	613	2,50
3	273	3,80
4	153	5,00
5	96	6,30

Alimentatore

ON/OFF incluso

display accent

IP20


UGR <16

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

Light beam: ACCENT

PRO

Materiale: Alluminio




1,570 Kg/0,0100 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
42W	Link 3-Phase	60°	≥90	LED SMD SAMSUNG

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	4200 lm	3000 K	Bianco	283555
On-Off	4200 lm	3000 K	Nero	283562
On-Off	4650 lm	4000 K	Bianco	283579
On-Off	4650 lm	4000 K	Nero	283586

Fotometria



m	lx	øm
1	3598	1,30
2	900	2,50
3	400	3,80
4	225	5,00
5	144	6,30

Alimentatore

ON/OFF incluso



Display Accent 535 mm




Display Accent 1065 mm



Display Accent 1595 mm





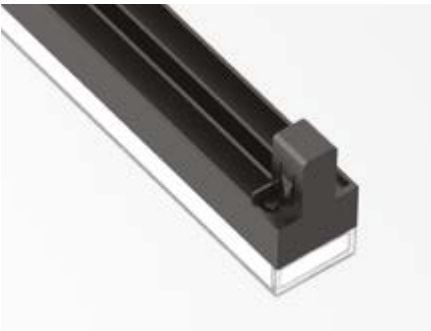

Display Wide 565 mm



Display Wide 1125 mm



display wide



IP20


MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata



Light beam: WIDE



Materiale: Alluminio




0,430 Kg/0,0026 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
21W	Link 3-Phase	125°	≥90	LED SMD SAMSUNG

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2550 lm	3000 K	Bianco	283753
On-Off	2550 lm	3000 K	Nero	283760
On-Off	2900 lm	4000 K	Bianco	276274
On-Off	2900 lm	4000 K	Nero	283777
DALI	2550 lm	3000 K	Bianco	375335
DALI	2550 lm	3000 K	Nero	375311
DALI	2900 lm	4000 K	Bianco	375380
DALI	2900 lm	4000 K	Nero	375366


Fotometria



m	lx	ø(m)
1	473	5,20
2	118	6,50
3	53	9,70
4	30	13,00
5	19	16,00

Alimentatore

ON/OFF incluso




0,770 Kg/0,0050 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
40W	Link 3-Phase	125°	≥90	LED SMD SAMSUNG

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	5500 lm	3000 K	Bianco	283722
On-Off	5500 lm	3000 K	Nero	283050
On-Off	5800 lm	4000 K	Bianco	283739
On-Off	5800 lm	4000 K	Nero	283746
DALI	5500 lm	3000 K	Bianco	375410
DALI	5500 lm	3000 K	Nero	375403
DALI	5800 lm	4000 K	Bianco	375458
DALI	5800 lm	4000 K	Nero	375434

Fotometria



m	lx	ø(m)
1	897	3,10
2	224	6,10
3	100	9,20
4	56	12,00
5	36	15,00

Alimentatore

ON/OFF incluso

display ugr



IP20



UGR <22


MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata



Light beam: WIDE



Materiale: Alluminio



0,650 Kg/0,0028 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
14W	Link 3-Phase	70°	≥90	LED SMD SAMSUNG
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1900 lm	3000 K	Bianco	283685
On-Off	1900 lm	3000 K	Nero	283692
On-Off	2000 lm	4000 K	Bianco	283708
On-Off	2000 lm	4000 K	Nero	283715
DALI	1900 lm	3000 K	Bianco	375427
DALI	1900 lm	3000 K	Nero	375397
DALI	2000 lm	4000 K	Bianco	375465
DALI	2000 lm	4000 K	Nero	375441


Fotometria



m	lx	øm
1	854	1,40
2	213	2,80
3	95	4,20
4	53	5,70
5	34	7,10

Alimentatore

ON/OFF incluso



1,120 Kg/0,0050 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
25W	Link 3-Phase	70°	≥90	LED SMD SAMSUNG
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	3800 lm	3000 K	Bianco	283647
On-Off	3800 lm	3000 K	Nero	283630
On-Off	4000 lm	4000 K	Bianco	276281
On-Off	4000 lm	4000 K	Nero	283258
DALI	3800 lm	3000 K	Bianco	375250
DALI	3800 lm	3000 K	Nero	375236
DALI	4000 lm	4000 K	Bianco	375298
DALI	4000 lm	4000 K	Nero	375274

Fotometria



m	lx	øm
1	1636	1,40
2	409	2,80
3	182	4,20
4	102	5,70
5	65	7,10

Alimentatore


ON/OFF incluso

IDEAL LUX

TECNICO

DISPLAY

223



1,570 Kg/0,0173 m³

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	5700 lm	3000 K	 Bianco	283654
On-Off	5700 lm	3000 K	 Nero	283067
On-Off	6000 lm	4000 K	 Bianco	283661
On-Off	6000 lm	4000 K	 Nero	283678

m	lx	om
1	2419	1,40
2	605	2,80
3	269	4,20
4	151	5,70
5	97	7,10

ON/OFF incluso



11/11/2016

LINK





Binario elettrificato con profilo di alluminio estruso trifase e monofase; verniciatura a polveri in bianco o nero, ottimizzato per proiettori standard 3-Phase/1-Phase o equivalenti; disponibile nelle versioni a plafone, a sospensione oppure a incasso con bordo su soffitti di cartongesso; adatto a sistemi di file continue, moduli standard da 1000 mm, 2000 mm o 3000 mm. Ideale per l'installazione in grandi ambienti dove sono richieste flessibilità e lunghe distanze di connessione, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI e RETAIL.

link 1-phase surface on-off assembly plans

- 01 Testata chiusura
- 02 Binario
- 03 Giunto alimentazione centrale
- 04 Giunto a L
- 05 Giunto lineare
- 06 Testata alimentazione



link 1-phase surface on-off

⊕ IP20

BINARIO

Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto.

Materiale: Alluminio



Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
1000 mm	0,42 Kg	0,0012 m³	● Nero	337371
2000 mm	0,83 Kg	0,0024 m³	● Nero	342801
3000 mm	1,22 Kg	0,0036 m³	● Nero	344973

TESTATA CHIUSURA

Materiale: Alluminio



Necessario	Finitura	Codice
Sì	● Nero	337395

⊕ IP20

TESTATA ALIMENTAZIONE

Materiale: Alluminio



Peso	Volume	Finitura	Codice
0,060 Kg	0,0001 m³	● Nero	337388

⊕ IP20

GIUNTO ALIMENTAZIONE CENTRALE

Materiale: Alluminio



Peso	Volume	Finitura	Codice
0,070 Kg	0,0001 m³	● Nero	337425

⊕ IP20

GIUNTO LINEARE

Materiale: Alluminio



Peso	Volume	Finitura	Codice
0,040 Kg	0,0001 m³	● Nero	337418

⊕ IP20

GIUNTO A L

Materiale: Alluminio



Peso	Volume	Finitura	Codice
0,060 Kg	0,0001 m³	● Nero	337401


link 1-phase recessed on-off assembly plans

- 01 Testata chiusura
- 02 Binario
- 03 Giunto alimentazione centrale
- 04 Giunto a L
- 05 Giunto lineare
- 06 Testata alimentazione



link 1-phase recessed on-off

	IP20	BINARIO	Materiale: Alluminio			
			Lunghezza	Peso	Volume	Finitura
			1000 mm	0,49 Kg	0,0012 m³	● Nero
			2000 mm	0,94 Kg	0,0024 m³	● Nero
			3000 mm	1,39 Kg	0,0036 m³	● Nero




	IP20	TESTATA CHIUSURA	Materiale: Alluminio			
			Necessario	Finitura	Codice	
			Sì	● Nero	337395	




	IP20	KIT MONTAGGIO INCASSO	Materiale: Alluminio			
			Necessario	Finitura	Codice	
			Sì - 1 Kit x 1000 mm	● Alluminio	188195	




	IP20	TESTATA ALIMENTAZIONE	Materiale: Alluminio			
			Peso	Volume	Finitura	Codice
			0,070 Kg	0,0001 m³	● Nero	342832




	IP20	GIUNTO LINEARE	Materiale: Alluminio			
			Peso	Volume	Finitura	Codice
			0,040 Kg	0,0001 m³	● Nero	342856




	IP20	GIUNTO A L	Materiale: Alluminio			
			Peso	Volume	Finitura	Codice
			0,100 Kg	0,0003 m³	● Nero	342849




link 3-phase trimless
assembly plans

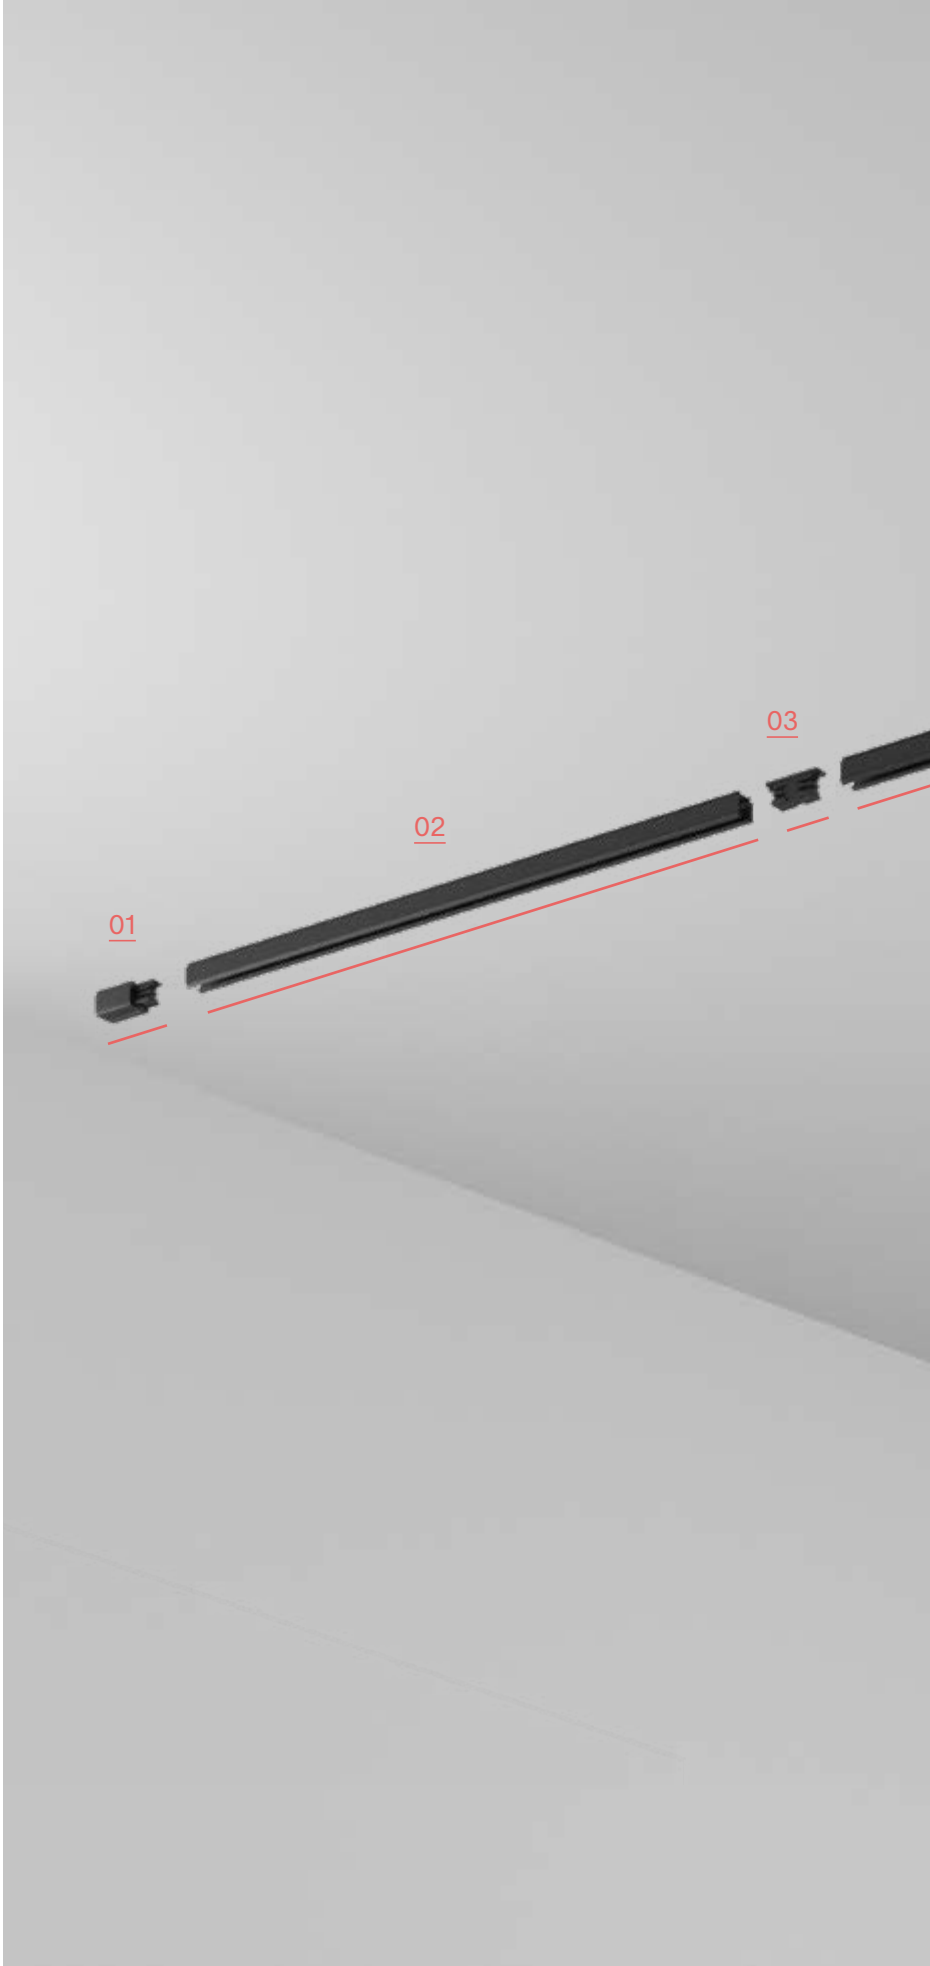

- 01 Testata alimentazione
- 02 Binario On/Off
- 03 Giunto alimentazione centrale
- 04 Giunto a L
- 05 Giunto lineare
- 06 Testata chiusura

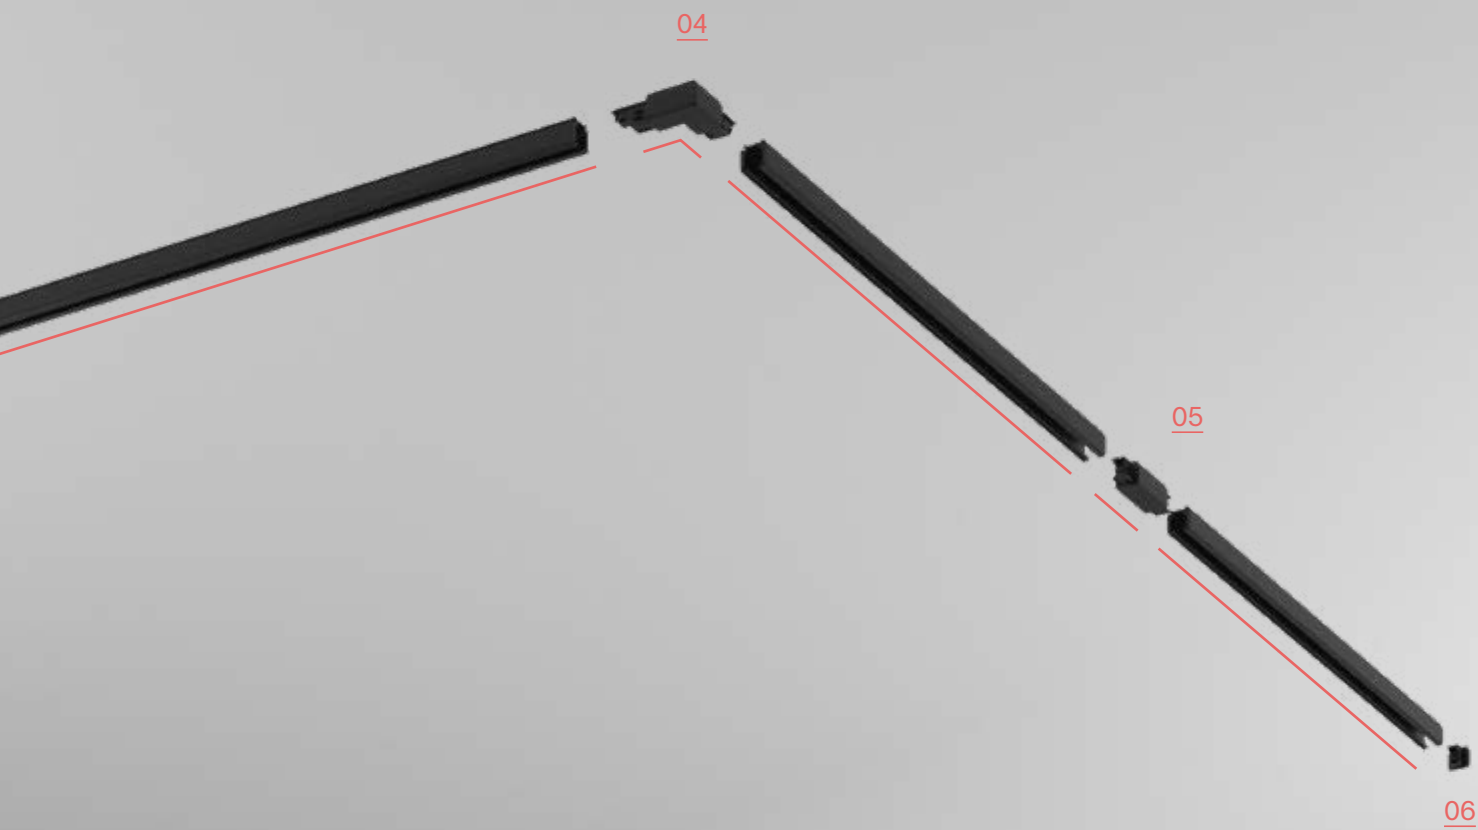

link 3-phase trimless on/off

 IP20		BINARIO				Materiale: Alluminio	
 		Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	
		1000 mm	0,91 Kg	0,0016 m³	 Bianco	243269	
		1000 mm	0,91 Kg	0,0016 m³	 Nero	243252	
		2000 mm	1,81 Kg	0,0025 m³	 Bianco	187976	
		2000 mm	1,81 Kg	0,0025 m³	 Nero	187983	
		3000 mm	2,71 Kg	0,0037 m³	 Bianco	187990	
		3000 mm	2,71 Kg	0,0037 m³	 Nero	188003	
		KIT MONTAGGIO SOFFITTO				Materiale: Alluminio	
		Necessario			Finitura	Codice	
		Sì - 1 Kit x 1000 mm			 Bianco	169972	
		Sì - 1 Kit x 1000 mm			 Nero	169989	
		KIT SOSPENSIONE				Materiale: Alluminio	
		N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice		
		1	3000 mm	 Bianco	242705		
		1	3000 mm	 Nero	243283		
		1	5000 mm	 Bianco	243245		
		1	5000 mm	 Nero	243238		
		TESTATA CHIUSURA				Materiale: Alluminio	
		Necessario			Finitura	Codice	
		Sì			 Bianco	169613	
		Sì			 Nero	169620	

link 3-phase trimless on/off



IP20

TESTATA ALIMENTAZIONE

Materiale: Alluminio



	Peso	Volume	Finitura	Codice
L	0,060 Kg	0,0001 m ³	Bianco	169583
L	0,060 Kg	0,0001 m ³	Nero	169576
R	0,060 Kg	0,0001 m ³	Bianco	169590
R	0,060 Kg	0,0001 m ³	Nero	169606



IP20

GIUNTO ALIMENTAZIONE CENTRALE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice
	0,120 Kg	0,0002 m ³	Bianco	227580
	0,120 Kg	0,0002 m ³	Nero	227597



IP20

GIUNTO A L

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice
L	0,120 Kg	0,0003 m ³	Bianco	169705
L	0,120 Kg	0,0003 m ³	Nero	169712
R	0,120 Kg	0,0003 m ³	Bianco	169736
R	0,120 Kg	0,0003 m ³	Nero	169729



IP20

GIUNTO LINEARE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice
	0,030 Kg	0,0001 m ³	Bianco	169637
	0,030 Kg	0,0001 m ³	Nero	169644



IP20

ADATTATORE BINARIO 3 POLI

Materiale: Alluminio



	Peso	Volume	Finitura	Codice
	0,080 Kg	0,0004 m ³	Bianco	194257
	0,080 Kg	0,0004 m ³	Nero	194301

link 3-phase trimless DALI - 1-10v

 IP20		BINARIO				Materiale: Alluminio	
		Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	
		1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	 Bianco	246468	
		1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	 Nero	246451	
		2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	 Bianco	247007	
		2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	 Nero	246901	
		3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	 Bianco	247625	
		3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	 Nero	247618	
		KIT MONTAGGIO SOFFITTO				Materiale: Alluminio	
		Necessario			Finitura	Codice	
		Sì - 1 Kit x 1000 mm			 Bianco	169972	
					 Nero	169989	
		KIT SOSPENSIONE				Materiale: Alluminio	
		N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice		
		1	3000 mm	 Bianco	242705		
		1	3000 mm	 Nero	243283		
		1	5000 mm	 Bianco	243245		
		1	5000 mm	 Nero	243238		
		TESTATA CHIUSURA				Materiale: Alluminio	
		Necessario			Finitura	Codice	
		Sì			 Bianco	169613	
		Sì			 Nero	169620	


link 3-phase trimless DALI - 1-10v



IP20

TESTATA ALIMENTAZIONE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice
L	0,080 Kg	0,0003 m ³	Bianco	246529
L	0,080 Kg	0,0003 m ³	Nero	246512
R	0,080 Kg	0,0003 m ³	Bianco	246543
R	0,080 Kg	0,0003 m ³	Nero	246536



IP20

GIUNTO ALIMENTAZIONE CENTRALE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice
	0,130 Kg	0,0003 m ³	Bianco	246581
	0,130 Kg	0,0003 m ³	Nero	246574



IP20

GIUNTO A L

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice
L	0,130 Kg	0,0005 m ³	Bianco	246604
L	0,130 Kg	0,0005 m ³	Nero	246598
R	0,130 Kg	0,0005 m ³	Bianco	246628
R	0,130 Kg	0,0005 m ³	Nero	246611



IP20

GIUNTO LINEARE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice
	0,050 Kg	0,0001 m ³	Bianco	246567
	0,050 Kg	0,0001 m ³	Nero	246550



IP20


ADATTATORE BINARIO 5 POLI

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice
	0,070 Kg	0,0002 m ³	Bianco	246505
	0,070 Kg	0,0002 m ³	Nero	246499

link 3-phase trim
assembly plans

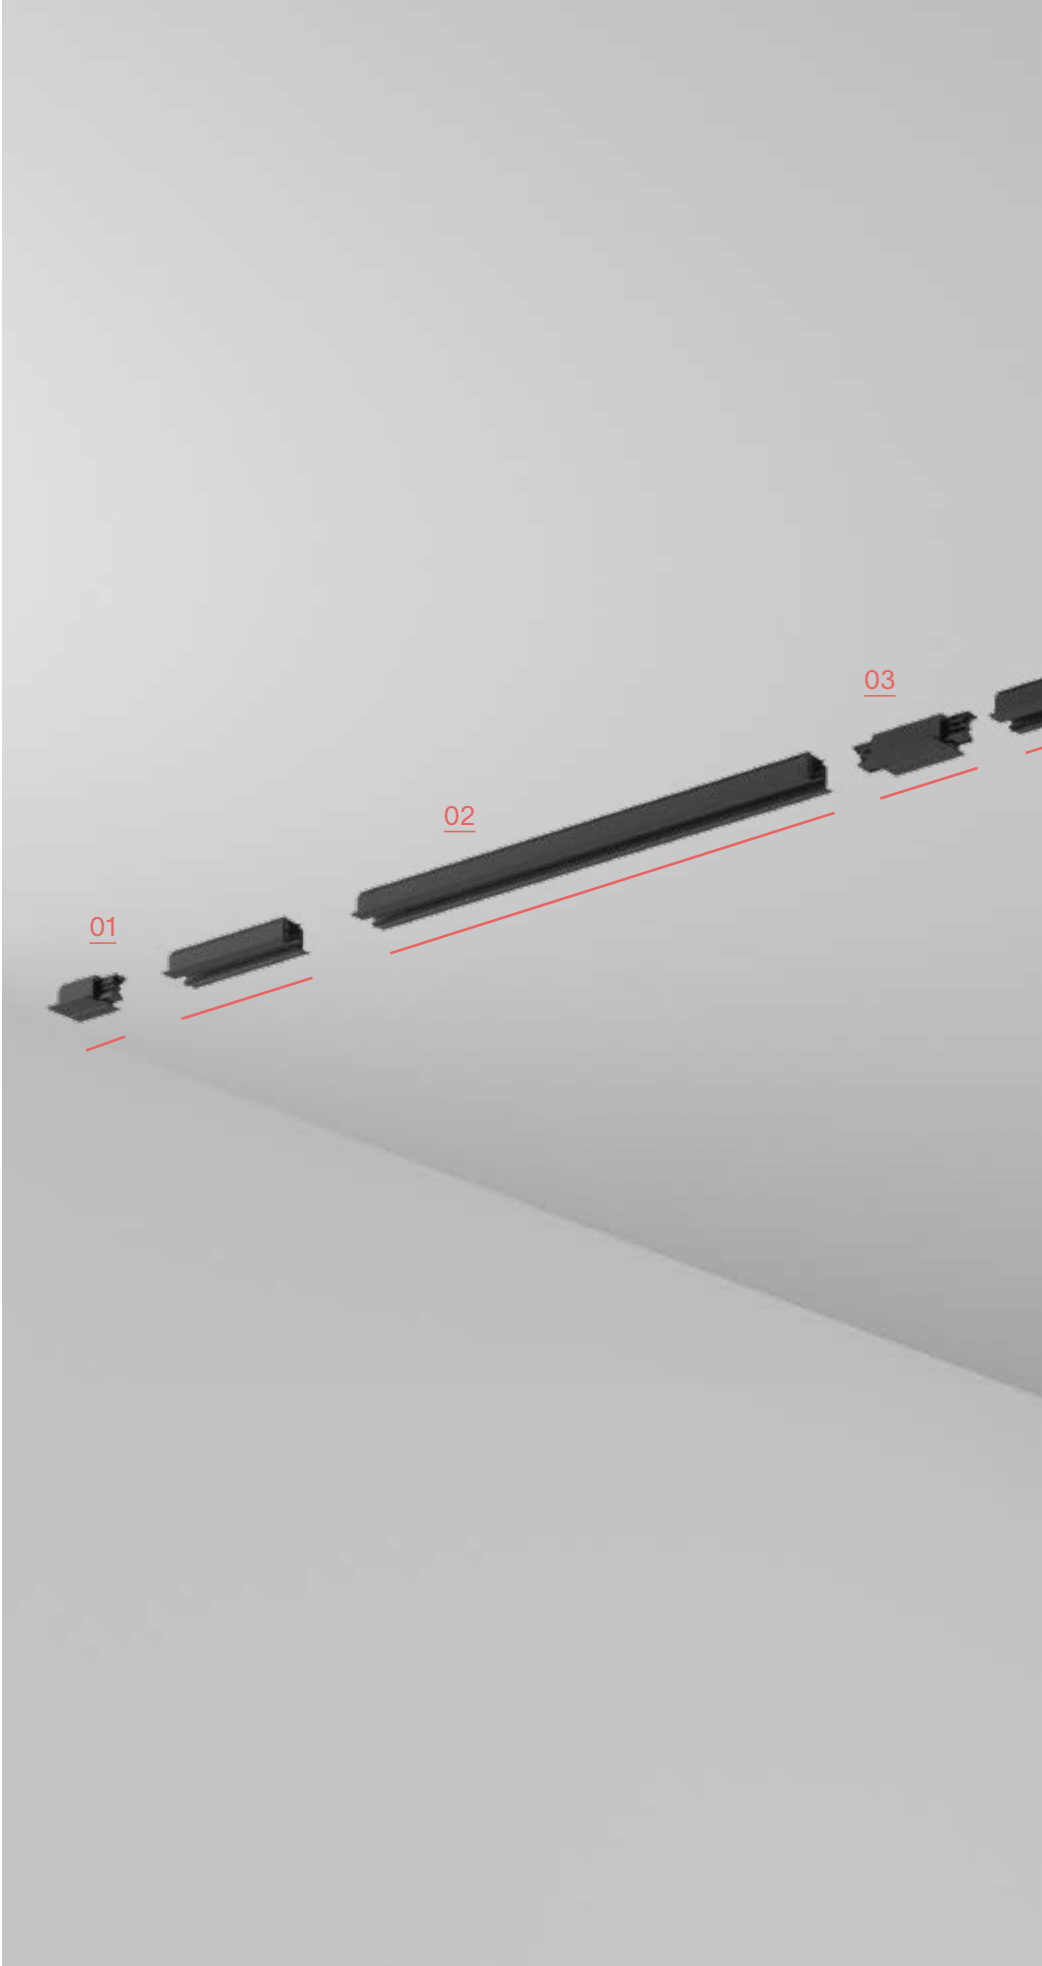


- 01 Testata alimentazione
- 02 Binario On/Off
- 03 Giunto alimentazione centrale
- 04 Giunto a L
- 05 Giunto lineare
- 06 Testata chiusura

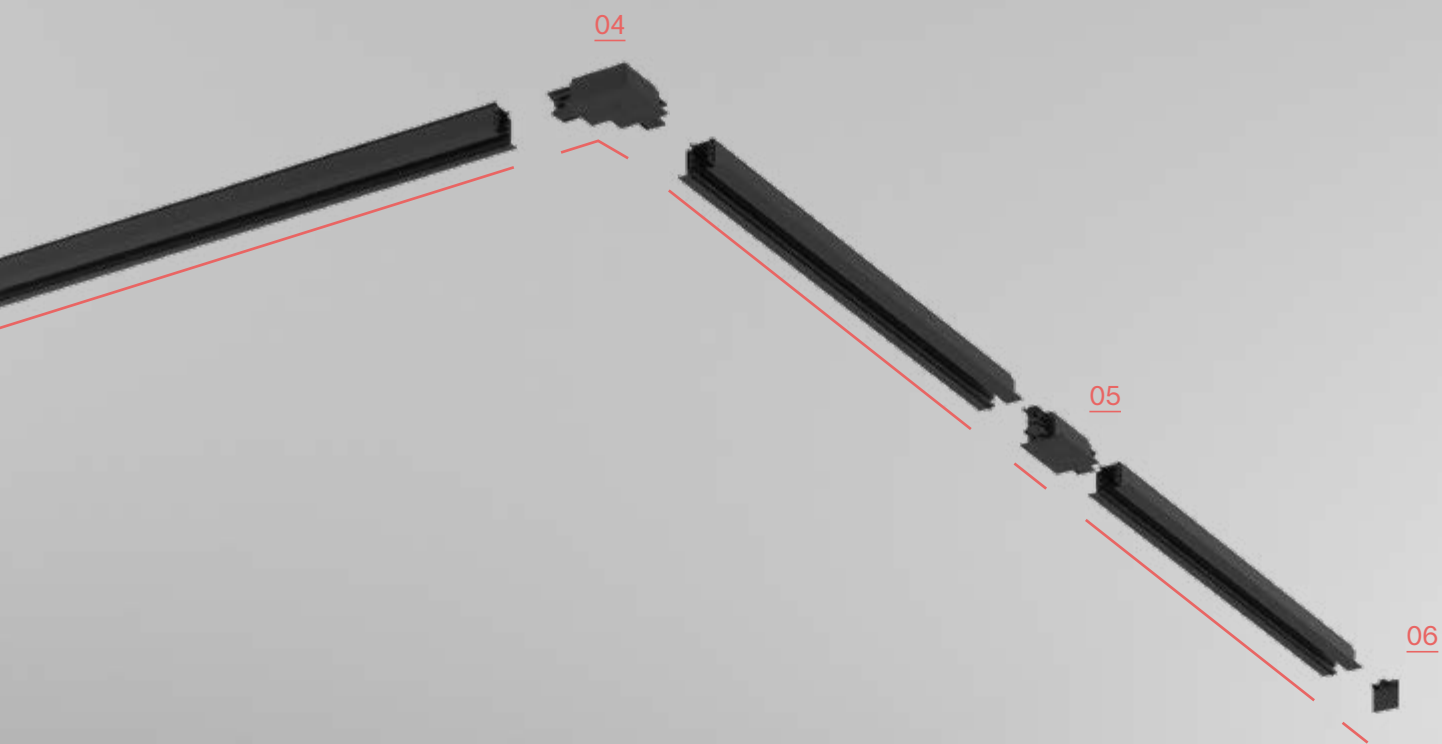

link 3-phase trim on/off

IP20 BINARIO

Materiale: Alluminio



Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
2000 mm	1,92 Kg	0,0050 m³	Bianco	188010
2000 mm	1,92 Kg	0,0050 m³	Nero	188027

KIT MONTAGGIO INCASSO

Materiale: Alluminio



Necessario	Finitura	Codice
Sì - 1 Kit x 1000 mm	Alluminio	188195

TESTATA CHIUSURA

Materiale: Alluminio




Necessario	Finitura	Codice
Sì	Bianco	169613
Sì	Nero	169620

link 3-phase trim on/off

IP20

TESTATA ALIMENTAZIONE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice
L	0,070 Kg	0,0002 m ³	Bianco	188072
L	0,070 Kg	0,0002 m ³	Nero	188089
R	0,070 Kg	0,0002 m ³	Bianco	188058
R	0,070 Kg	0,0002 m ³	Nero	188065

IP20

GIUNTO ALIMENTAZIONE CENTRALE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice
	0,220 Kg	0,0005 m ³	Bianco	227689
	0,220 Kg	0,0005 m ³	Nero	227672

IP20

GIUNTO A L

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice
L	0,130 Kg	0,0006 m ³	Bianco	188119
L	0,130 Kg	0,0006 m ³	Nero	188126
R	0,130 Kg	0,0006 m ³	Bianco	188096
R	0,130 Kg	0,0006 m ³	Nero	188102

IP20

GIUNTO LINEARE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice
	0,030 Kg	0,0001 m ³	Bianco	169637
	0,030 Kg	0,0001 m ³	Nero	169644

IP20

ADATTATORE BINARIO 3 POLI

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice
	0,080 Kg	0,0004 m ³	Bianco	194257
	0,080 Kg	0,0004 m ³	Nero	194301

link 3-phase trim DALI - 1-10v

IP20 BINARIO

Materiale: Alluminio



Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
2000 mm	2,11 Kg	0,0042 m³	Bianco	246895
2000 mm	2,11 Kg	0,0042 m³	Nero	249629

KIT MONTAGGIO INCASSO

Materiale: Alluminio



Necessario	Finitura	Codice
Sì - 1 Kit x 1000 mm	Alluminio	188195

TESTATA CHIUSURA

Materiale: Alluminio



Necessario	Finitura	Codice
Sì	Bianco	169613
Sì	Nero	169620


link 3-phase trim DALI - 1-10v



IP20

TESTATA ALIMENTAZIONE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice
L	0,090 Kg	0,0003 m ³	Bianco	256085
L	0,090 Kg	0,0003 m ³	Nero	256078
R	0,090 Kg	0,0003 m ³	Bianco	256146
R	0,090 Kg	0,0003 m ³	Nero	256122



IP20

GIUNTO ALIMENTAZIONE CENTRALE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice
	0,150 Kg	0,0005 m ³	Bianco	256115
	0,150 Kg	0,0005 m ³	Nero	256092



IP20

GIUNTO A L

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice
L	0,150 Kg	0,0005 m ³	Bianco	256030
L	0,150 Kg	0,0005 m ³	Nero	255996
R	0,150 Kg	0,0005 m ³	Bianco	256061
R	0,150 Kg	0,0005 m ³	Nero	256047



IP20

GIUNTO LINEARE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice
	0,050 Kg	0,0001 m ³	Bianco	246567
	0,050 Kg	0,0001 m ³	Nero	246550



IP20

ADATTATORE BINARIO 5 POLI

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice
	0,070 Kg	0,0002 m ³	Bianco	246505
	0,070 Kg	0,0002 m ³	Nero	246499

ZEUS



zeus source



IP20

UGR <19


MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

Light beam: ACCENT

PRO

Materiale: Alluminio

DIY



0,300 Kg/0,0015 m³


Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
13W	Incasso	40°	≥90	LED COB CITIZEN

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1000 lm	2700 K	● Grigio	324807
On-Off	1050 lm	3000 K	● Grigio	324814
On-Off	1150 lm	4000 K	● Grigio	324821

ALIMENTATORE DIMMERABILE* Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
1-10V	21 W	350 mA	125x26x45 mm	324906
DALI/Push	20 W	350 mA	120x29x51 mm	324913

Fotometria



m	lx	øm
1	1714	0,76
2	429	1,50
3	190	2,30
4	107	3,10
5	69	3,80

Alimentatore

Necessario - ON/OFF incluso

*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. ** Lente 40° inclusa.




MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata



Light beam: ACCENT



Materiale: Alluminio



0,590 Kg/0,0032 m³


Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
21W	Incasso	40°	≥90	LED COB CITIZEN

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2000 lm	2700 K	● Grigio	324838
On-Off	2100 lm	3000 K	● Grigio	324845
On-Off	2300 lm	4000 K	● Grigio	324852

ALIMENTATORE DIMMERABILE* Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
1-10V/Push	20 W	500 mA	110x22x52 mm	324920
DALI/Push	20 W	500 mA	120x29x51 mm	324937

Fotometria



m	lx	cdm
1	3174	0,81
2	794	1,60
3	353	2,40
4	198	3,20
5	127	4,00

Alimentatore

Necessario - ON/OFF incluso

LENTE 20°



Necessario	Modello	Finitura	Codice
No	13W	● Trasparente	323688
No	21W	● Trasparente	323985

SCHERMO NIDO D'APE



Necessario	Modello	Finitura	Codice
No	13W	● Nero	323671
No	21W	● Nero	323961

*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. ** Lente 40° inclusa.







Sistema componibile di elementi ad incasso costituito da sorgente orientabile, riflettore e ghiera rotonda o quadrata, con lenti e accessori schermanti in opzione; ghiera disponibile in versione TRIM con cornice o TRIMLESS senza cornice per installazione in controsoffitti in cartongesso; due diversi angoli di emissione a scelta. Adatto nelle installazioni di ambienti interni del TERZIARIO e RETAIL.


zeus round



①	⊞
70 mm	0,100 Kg/0,0002 m³


CORNICE CON BORDO TONDA

Compatibilità	Installazione
13W	Incasso
Finitura	Codice
● Bianco	324869
● Nero	323527



①	⊞
100 mm	0,130 Kg/0,0005 m³


Compatibilità	Installazione
21W	Incasso
Finitura	Codice
● Bianco	324883
● Nero	324005



①	⊞
73 mm	0,120 Kg/0,0005 m³

CORNICE SENZA BORDO TONDA

Compatibilità	Installazione
13W	Incasso
Finitura	Codice
● Bianco	323541




①	⊞
105 mm	0,160 Kg/0,0008 m³

Compatibilità	Installazione
21W	Incasso
Finitura	Codice
● Bianco	323725

 0,030 Kg/0,0003 m³	RIFLETTORE TONDO	Necessario
	Compatibilità	Installazione
	13W	Incasso
	Finitura	Codice
	 Bianco	323589
	 Nero	323619
	 Oro	323602
 0,040 Kg/0,0007 m³	Compatibilità	Installazione
	21W	Incasso
	Finitura	Codice
	 Bianco	323763
	 Nero	323770
	 Oro	323794








	
68X68 mm	0,100 Kg/0,0003 m ³

CORNICE CON BORDO QUADRATA


Compatibilità	Installazione	
13W	Incasso	
	Finitura	Codice
	 Bianco	324876
	 Nero	323534



	
96X96 mm	0,140 Kg/0,0010 m ³

Compatibilità


21W	Incasso	
	Finitura	Codice
	 Bianco	324890
	 Nero	323718



	
68X68 mm	0,120 Kg/0,0005 m ³



CORNICE SENZA BORDO QUADRATA

Compatibilità	Installazione	
13W	Incasso	
	Finitura	Codice
	 Bianco	323558



	
96X96 mm	0,160 Kg/0,0008 m ³

Compatibilità		Installazione	
21W		Incasso	
		Finitura	Codice
		 Bianco	323732

RIFLETTORE QUADRATO		Necessario
  0,030 Kg/0,0003 m³	Compatibilità	Installazione
	13W	Incasso
	Finitura	Codice
	 Bianco	323633
	 Nero	323657
	 Oro	323640
  0,050 Kg/0,0007 m³	Compatibilità	Installazione
	21W	Incasso
	Finitura	Codice
	 Bianco	323800
	 Nero	323817
	 Oro	323831





GAME



game trim round

IP20


UGR <19

LED COB | 50.000 h di durata



Light beam: ACCENT


Materiale: Alluminio



50 mm

0,200 Kg/0,0009 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	
5W	Incasso	36°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	650 lm	3000 K	 +  Bianco	337142
On-Off	650 lm	3000 K	 +  Oro	349084




50 mm

0,200 Kg/0,0010 m³

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	650 lm	3000 K	+ Nero	349060
On-Off	650 lm	3000 K	+ Oro	349077

Fotometria



m	lx	dm
1	1125	0,72
2	281	1,40
3	125	2,20
4	70	2,90
5	45	3,60

Alimentatore

ON/OFF incluso





game trim round

IP20		UGR <19	LED COB 50.000 h di durata		Light beam: ACCENT	Materiale: Alluminio			
				Potenza	Installazione	Angolo		CRI	
				11W	Incasso	36°		≥90	
				Controllo	Sorgente	CCT	Finitura		Codice
				On-Off	900 lm	2700 K	+ Bianco		285429
				On-Off	950 lm	3000 K	+ Bianco		192291
				On-Off	950 lm	3000 K	+ Nero		192277
				On-Off	950 lm	3000 K	+ Oro		192307
				On-Off	1100 lm	4000 K	+ Bianco		267975
				On-Off	1100 lm	4000 K	+ Oro		341361
75 mm		0,350 Kg/0,0016 m³							

				Controllo	Sorgente	CCT	Finitura		Codice																
				On-Off	900 lm	2700 K	+ Nero		285412																
				On-Off	950 lm	3000 K	+ Bianco		192338																
				On-Off	950 lm	3000 K	+ Nero		192314																
				On-Off	950 lm	3000 K	+ Oro		192345																
				On-Off	1100 lm	4000 K	+ Nero		267968																
				On-Off	1100 lm	4000 K	+ Oro		341354																
				Fotometria					Alimentatore																
				<table><tr><td>m</td><td>lx</td><td>øm</td></tr><tr><td>1</td><td>1545</td><td>0,69</td></tr><tr><td>2</td><td>386</td><td>1,38</td></tr><tr><td>3</td><td>171</td><td>2,07</td></tr><tr><td>4</td><td>96</td><td>2,77</td></tr><tr><td>5</td><td>61</td><td>3,46</td></tr></table>					m	lx	øm	1	1545	0,69	2	386	1,38	3	171	2,07	4	96	2,77	5	61
m	lx	øm																							
1	1545	0,69																							
2	386	1,38																							
3	171	2,07																							
4	96	2,77																							
5	61	3,46																							
75 mm		0,350 Kg/0,0016 m³																							


IP65		UGR <19	LED COB 50.000 h di durata		Light beam: ACCENT	Materiale: Alluminio			
				Controllo	Sorgente	CCT	Finitura		Codice
				On-Off	950 lm	3000 K	+ Bianco		313191
				On-Off	950 lm	3000 K	+ Nero		327754
ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional									
Modello		Potenza	Output	Misura (L x H x P)		Codice			
1-10V/Push		20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm		217253			
DALI/Push		12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm		202396			

*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.



game trim round


 IP20
  UGR <19
 LED COB | 50.000 h di durata
  Light beam: SPOT
 Materiale: Alluminio



110 mm 0,660 Kg/0,0016 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
20W	Incasso	27°	≥90


Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2250 lm	3000 K	 +  Bianco	273174
On-Off	2250 lm	3000 K	 +  Oro	341422



110 mm 0,660 Kg/0,0016 m³

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2250 lm	3000 K	● + ● Nero	273167
On-Off	2250 lm	3000 K	● + ● Oro	341415

Fotometria



m	lx	om
1	8645	0,41
2	2161	0,83
3	961	1,20
4	540	1,70
5	346	2,10

Alimentatore

ON/OFF incluso

game trim square

IDEAL LUX
TECNICO
GAME


IP20

UGR <19

LED COB | 50.000 h di durata

Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




①

75X75 mm

0,310 Kg/0,0016 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI		
11W	Incasso	36°	≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura		Codice
On-Off	950 lm	3000 K	+ Bianco		192376
On-Off	950 lm	3000 K	+ Nero		192352




①

75x75 mm

0,310 Kg/0,0016 m³

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura		Codice
On-Off	950 lm	3000 K	+ Bianco		192406
On-Off	950 lm	3000 K	+ Nero		192383



Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional				
Modello	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
1-10V/Push	20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm	217253
DALI/Push	12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm	202396

*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.





game trimless

IP20


UGR

<19

LED COB | 50.000 h di durata

Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




①

75 mm

0,300 Kg/0,0012 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	
11W	Incasso	36°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	950 lm	3000 K	● Bianco	319667
On-Off	950 lm	3000 K	● Nero	319650




①

75X75 mm

0,300 Kg/0,0012 m³

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	950 lm	3000 K	● Bianco	319681
On-Off	950 lm	3000 K	● Nero	319674

Fotometria

m	lx	am
1	1609	0,60
2	402	1,20
3	179	1,80
4	101	2,40
5	64	3,00

Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Modello	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
1-10V/Push	20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm	217253
DALI/Push	12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm	202396



*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.



TAG



tag



IP20

LED DOB | 30.000 h di durata



Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



75 mm



0,140 Kg/0,0010 m³

Potenza

Installazione

Angolo

CRI

7W

Incasso

50°

≥90

Controllo

Sorgente

CCT

Finitura

Codice

On-Off

740 lm

2700 K

● Bianco

344850

On-Off

740 lm

2700 K

● Nero

344843

On-Off

750 lm

3000 K

● Bianco

331263

On-Off

750 lm

3000 K

● Nero

331256

On-Off

800 lm

4000 K

● Bianco

344874

On-Off


800 lm

4000 K

● Nero

344867

Fotometria



m	lx	øm
1	838	0,98
2	209	2,00
3	93	2,90
4	52	3,90
5	34	4,90

Alimentatore

ON/OFF incluso





QUARK



quark




LED SMD | 50.000 h di durata



Light beam: SPOT

Materiale: Alluminio



18 mm




0,020 Kg/0,0004 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
2,8W	Incasso	30°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	160 lm	3000 K	● Bianco	327471
On-Off	160 lm	3000 K	● Nero	305844


Fotometria



m	lx	cm
1	368	0,39
2	92	0,77
3	41	1,20
4	23	1,50
5	15	1,90

Alimentatore

ON/OFF incluso



25 mm




0,070 Kg/0,0004 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
3W	Incasso	25°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	230 lm	3000 K	● Bianco	327488
On-Off	230 lm	3000 K	● Nero	305851


Fotometria



m	lx	cm
1	1220	0,35
2	305	0,70
3	136	1,00
4	76	1,40
5	49	1,70

Alimentatore

ON/OFF incluso



35 mm




0,140 Kg/0,0005 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
5W	Incasso	30°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	510 lm	3000 K	● Bianco	307756
On-Off	510 lm	3000 K	● Nero	327495


Fotometria



m	lx	cm
1	919	0,49
2	230	0,98
3	102	1,50
4	57	2,00
5	37	2,40

Alimentatore

ON/OFF incluso

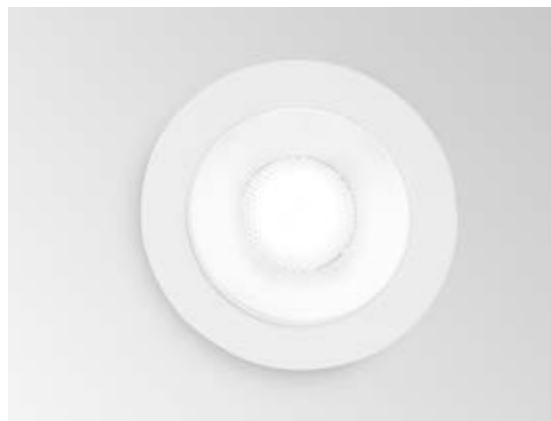






IP20

LED COB | 50.000 h di durata



Light beam: SPOT

Materiale: Alluminio




45 mm



0,190 Kg/0,0009 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI
9W	Incasso		25°	≥90
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	950 lm	3000 K	 Bianco	344836
On-Off	950 lm	3000 K	 Nero	322889



20°




52 mm



0,210 Kg/0,0009 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI
9W	Incasso		25°	≥90
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	950 lm	3000 K	 Bianco	344829
On-Off	950 lm	3000 K	 Nero	322971

Fotometria



m	lx	øm
1	2780	0,48
2	690	0,97
3	306	1,46
4	172	1,95
5	110	2,92

Alimentatore

ON/OFF incluso



322971




IP20

LED COB | 50.000 h di durata



Light beam: SPOT

Materiale: Alluminio




45 mm



0,190 Kg/0,0009 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI
12W	Incasso		25°	≥90
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1200 lm	3000 K	🟢 Bianco	344812
On-Off	1200 lm	3000 K	⬛ Nero	322919



20°




52 mm



0,250 Kg/0,0009 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI
12W	Incasso		25°	≥90
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1200 lm	3000 K	 Bianco	344805
On-Off	1200 lm	3000 K	 Nero	323008

Fotometria



m	lx	dm
1	3914	0,49
2	978	0,96
3	434	1,44
4	244	1,92
5	156	2,40

Alimentatore

ON/OFF incluso

322919



INFINITY





infinity trim




IP20

LED COB | 50.000 h di durata



Light beam: SPOT

Materiale: Alluminio




①
55 mm

②
0,140 Kg/0,0009 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
7W	Incasso	28°	≥95

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	530 lm	3000 K	 Bianco	356105
On-Off	530 lm	3000 K	 Nero	355702

Fotometria




m	lx	ø m
1	1362	0,44
2	340	0,88
3	151	1,30
4	85	1,80
5	54	2,20

Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
1-10V/Push	12 W	150 mA	122 x 25 x 40 mm	370088
DALI/Push	20 W	150 mA	40 x 22 x 88 mm	370156




①
75 mm

②
0,350 Kg/0,0012 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI
12W	Incasso		36°	≥90
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1050 lm	3000 K	 Bianco	356112
On-Off	1050 lm	3000 K	 Nero	368740

Fotometria



m	lx	ø m
1	2150	0,63
2	538	1,20
3	239	1,80
4	134	2,50
5	86	3,10

Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
1-10V/Push	12 W	150 mA	122 x 25 x 40 mm	370088
DALI/Push	20 W	150 mA	40 x 22 x 88 mm	370156



infinity trimless



IP20

LED COB | 50.000 h di durata



Light beam: SPOT

Materiale: Alluminio



60 mm



0,170 Kg/0,0007 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
7W	Incasso	28°	≥95

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	530 lm	3000 K	Bianco	356136
On-Off	530 lm	3000 K	Nero	356129

Fotometria



m	lx	øm
1	1362	0,44
2	340	0,88
3	151	1,30
4	85	1,80
5	54	2,20

Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
1-10V/Push	12 W	150 mA	122 x 25 x 40 mm	370088
DALI/Push	20 W	150 mA	40 x 22 x 88 mm	370156



80 mm



0,380 Kg/0,0014 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
12W	Incasso	36°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1050 lm	3000 K	Bianco	356143
On-Off	1050 lm	3000 K	Nero	368764

Fotometria



m	lx	øm
1	2150	0,63
2	538	1,20
3	239	1,80
4	134	2,50
5	86	3,10

Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
1-10V/Push	12 W	150 mA	122 x 25 x 40 mm	370088
DALI/Push	20 W	150 mA	40 x 22 x 88 mm	370156

OFF



off



IP54




<19

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata



Light beam: WIDE

Materiale: Alluminio



100 mm




0,460 Kg/0,0022 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
15W	Incasso	50°	≥90	LED COB CITIZEN

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1300 lm	3000 K	● Bianco	266497
On-Off	1300 lm	3000 K	● Nero	266558
On-Off	1400 lm	4000 K	● Bianco	266503
On-Off	1400 lm	4000 K	● Nero	266565


Fotometria



m	lx	dm
1	1688	0,93
2	422	1,90
3	188	2,80
4	105	3,70
5	68	4,60

Alimentatore

ON/OFF incluso



150 mm




0,990 Kg/0,0046 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
28W	Incasso	60°	≥90	LED COB CITIZEN

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2650 lm	3000 K	● Bianco	266510
On-Off	2650 lm	3000 K	● Nero	266572
On-Off	3100 lm	4000 K	● Bianco	266527
On-Off	3100 lm	4000 K	● Nero	266589

Fotometria



m	lx	dm
1	2457	1,30
2	614	2,50
3	273	3,80
4	154	5,10
5	98	6,40

Alimentatore

ON/OFF incluso



Incasso fisso in alluminio pressofuso
con ghiera rotonda
in tre dimensioni, adatto per
Installation su soffitti in cartongesso.

Adatto per UFFICI e ambienti
DIREZIONALI e in generale dove
vi sia la presenza di videotermini
e la necessità di garantire
un Control dell'abbagliamento
elevato. L'elevata resa cromatica
lo rende ideale anche per gli spazi
espositivi e la valorizzazione
della merce in showroom e aree
vendita nel settore RETAIL.





DEEP






IP20

LED SMD | 50.000 h di durata



Light beam: WIDE

Materiale: Alluminio




90 mm



0,280 Kg/0,0016 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	
10W	Incasso	70°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1450 lm	3000 K	 Bianco	249018
On-Off	1600 lm	4000 K	 Bianco	249025


Fotometria			Alimentatore	
			ON/OFF incluso	
m	lx	cm		
1	625	1,43		
2	156	2,86		
3	69	4,30		
4	39	5,73		
5	25	7,16		




145 mm



0,360 Kg/0,0040 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI																			
20W	Incasso	77°	≥90																			
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice																		
On-Off	3000 lm	3000 K	 Bianco	249032																		
On-Off	3300 lm	4000 K	 Bianco	249049																		
Fotometria			Alimentatore																			
			ON/OFF incluso																			
<table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>øm</th></tr><tr><td>1</td><td>1056</td><td>1,60</td></tr><tr><td>2</td><td>264</td><td>3,20</td></tr><tr><td>3</td><td>117</td><td>4,81</td></tr><tr><td>4</td><td>66</td><td>6,41</td></tr><tr><td>5</td><td>42</td><td>8,01</td></tr></table>			m	lx	øm	1	1056	1,60	2	264	3,20	3	117	4,81	4	66	6,41	5	42	8,01		
m	lx	øm																				
1	1056	1,60																				
2	264	3,20																				
3	117	4,81																				
4	66	6,41																				
5	42	8,01																				




200 mm



0,650 Kg/0,0052 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	
30W	Incasso	77°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	4650 lm	3000 K	 Bianco	248783
On-Off	4850 lm	4000 K	 Bianco	248790

Fotometria



m	lx	ørn
1	1644	1,60
2	411	3,20
3	183	4,81
4	103	6,41
5	66	8,01

Alimentatore

ON/OFF incluso

BASIC



basic wide



IP44

MacAdam: SDCM 3 | 30.000 h di durata



Light beam: WIDE

Materiale: Alluminio



90 mm




0,370 Kg/0,0017 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
10W	Incasso	85°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1100 lm	3000 K	Bianco	193519

Fotometria



m	lx	dm
1	188	1,84
2	47	3,69
3	20	5,54
4	11	7,39
5	7	9,24

Alimentatore

ON/OFF incluso



125 mm




0,630 Kg/0,0027 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
15W	Incasso	87°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1550 lm	3000 K	Bianco	193526

Fotometria



m	lx	dm
1	318	1,72
2	79	3,44
3	35	5,17
4	19	6,89
5	12	8,61


Alimentatore

ON/OFF incluso

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
20W	Incasso	87°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2150 lm	3000 K	Bianco	193533

Fotometria





m	lx	dm
1	876	2,00
2	219	3,90
3	97	5,90
4	55	7,80
5	35	9,80

Alimentatore

ON/OFF incluso

Faretto a incasso in alluminio pressofuso con ghiera rotonda, adatto per installazione su soffitti in cartongesso.

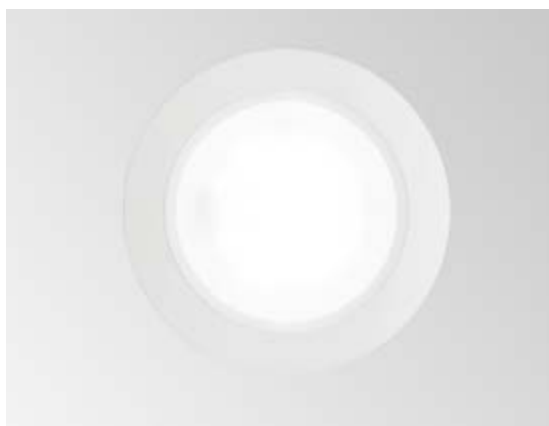

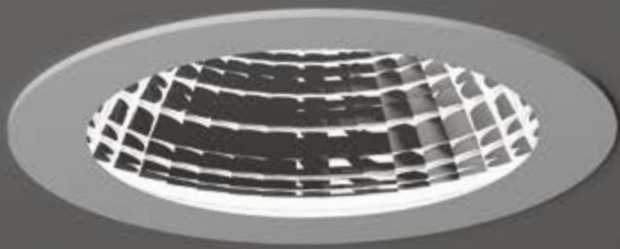



basic accent

IP44

MacAdam: SDCM 3 | 30.000 h di durata

Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




90 mm

0,400 Kg/0,0017 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
10,5W	Incasso	45°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1050 lm	3000 K	Bianco	193458

Fotometria



m	lx	øm
1	533	0,81
2	133	1,62
3	59	2,44
4	33	3,25
5	21	4,07

Alimentatore

ON/OFF incluso




125 mm

0,660 Kg/0,0027 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
15W	Incasso	52°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1450 lm	3000 K	Bianco	193465

Fotometria



m	lx	øm
1	719	0,98
2	179	1,96
3	79	2,95
4	44	3,93
5	28	4,92


Alimentatore

ON/OFF incluso

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
20W	Incasso	52°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1950 lm	3000 K	Bianco	193472

Fotometria



m	lx	øm
1	1779	0,76
2	445	1,50
3	198	2,30
4	111	3,10
5	71	3,80

Alimentatore

ON/OFF incluso

GROOVE



groove




IP40

30.000 h di durata



Light beam: WIDE

Materiale: Alluminio



100 mm



0,220 Kg/0,0012 m³

Potenza

Installazione

Angolo

CRI

Sorgente

10W

Incasso

110°

≥80

LED SMD

Sorgente

CCT

Finitura

Codice

1250 lm

3000 K

Bianco

123974


1350 lm

4000 K

Bianco

147666


Fotometria



m	lx	°m
1	247	2,80
2	62	5,60
3	27	8,50
4	15	11,00
5	9,9	14,00

Alimentatore

incluso



150 mm



0,410 Kg/0,0024 m³

Potenza

Installazione

Angolo

CRI

Sorgente

20W

Incasso

110°

≥80

LED SMD

Sorgente

CCT

Finitura

Codice

2600 lm

3000 K

Bianco

123998


2700 lm

4000 K

Bianco

147673


Fotometria



m	lx	°m
1	512	2,80
2	128	5,60
3	57	8,50
4	32	11,00
5	20	14,00

Alimentatore

incluso



205 mm



0,660 Kg/0,0036 m³

Potenza

Installazione

Angolo

CRI

Sorgente

30W

Incasso

110°

≥80

LED SMD

Sorgente

CCT

Finitura

Codice

3800 lm

3000 K

Bianco

124018


4050 lm

4000 K

Bianco

147680

Fotometria



m	lx	°m
1	802	2,80
2	200	5,60
3	89	8,50
4	50	11,00
5	32	14,00

Alimentatore

incluso





10W
Ø118



20W
Ø168



30W
Ø227



30W
205



20W
150



10W
100






30.000 h di durata



Light beam: WIDE

Materiale: Alluminio



100X100 mm




0,270 Kg/0,0012 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
10W	Incasso	110°	≥80	LED SMD

Sorgente	CCT	Finitura	Codice
1200 lm	3000 K	Bianco	123981


Fotometria



m	lx	ø(m)
1	251	2,80
2	63	5,60
3	28	8,50
4	16	11,00
5	10	14,00

Alimentatore

incluso



150X150 mm




0,540 Kg/0,0022 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
20W	Incasso	110°	≥80	LED SMD

Sorgente	CCT	Finitura	Codice
2450 lm	3000 K	Bianco	124001


Fotometria



m	lx	ø(m)
1	530	2,80
2	132	5,60
3	59	8,50
4	33	11,00
5	21	14,00

Alimentatore

incluso



205X205 mm




0,850 Kg/0,0036 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
30W	Incasso	110°	≥80	LED SMD

Sorgente	CCT	Finitura	Codice
3900 lm	3000 K	Bianco	124025

Fotometria



m	lx	ø(m)
1	795	2,80
2	199	5,60
3	88	8,50
4	50	11,00
5	32	14,00

Alimentatore

incluso

PLAY




play

IP20

LED COB | 50.000 h di durata

Light beam: SPOT

Materiale: Alluminio




90°	355°	45 mm	0,220 Kg 0,0010 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
7W	Incasso	16°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	520 lm	3000 K	 Bianco	258270
On-Off	520 lm	3000 K	 Nero	268088
On-Off	560 lm	4000 K	 Bianco	364766
On-Off	560 lm	4000 K	 Nero	370835


Fotometria



m	lx	øm
1	2632	0,31
2	658	0,63
3	292	0,94
4	164	1,30
5	105	1,60

Alimentatore

ON/OFF incluso




90°	355°	45 mm	0,240 Kg 0,0010 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
13W	Incasso	18°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	900 lm	3000 K	 Bianco	364674
On-Off	900 lm	3000 K	 Nero	364667
On-Off	1050 lm	4000 K	 Bianco	370880
On-Off	1050 lm	4000 K	 Nero	370866

Fotometria



m	lx	øm
1	7566	0,25
2	1876	0,50
3	834	0,75
4	469	1,00
5	300	1,20

Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
DALI/Push	7 W	150 mA	142 x 20 x 22 mm	370736
DALI/Push	12 W	300 mA	85 x 21 x 40 mm	370804

*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

BEYOND




IP40

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

Light beam: SPOT

Sorgente: LED COB

Materiale: Alluminio




30°

0,070 Kg 0,0004 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
7W	Incasso	36°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	700 lm	3000 K	Bianco	355894
On-Off	700 lm	3000 K	Nero	355887

Fotometria




m	lx	øm
1	1152	0,66
2	288	1,30
3	128	2,00
4	72	2,60
5	46	3,30

Alimentatore

ON/OFF incluso


CORNICE CON BORDO - Necessario



40 mm

0,080 Kg/0,0017 m³


CORNICE SENZA BORDO - Necessario



40 mm

0,080 Kg/0,0017 m³

CORNICE GESSO - Necessario



80 mm

0,150 Kg/0,0031 m³

Finitura	Codice
Bianco	355870



355863



355849



355870






MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata



Light beam: SPOT

Sorgente: LED COB

Materiale: Alluminio



30°




0,230 Kg 0,0063 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
10W	Incasso	36°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	950 lm	3000 K	● Bianco	355986
On-Off	950 lm	3000 K	● Nero	355979

Fotometria




m	lx	cm
1	1971	0,65
2	493	1,30
3	219	1,90
4	123	2,60
5	79	3,20

Alimentatore

ON/OFF incluso

CORNICE CON BORDO SINGOLA - Necessario




75 mm



0,120 Kg/0,0040 m³

Finitura	Codice
● Bianco	370064
● Nero	355900

CORNICE CON BORDO DOPPIA - Necessario




147X75 mm



0,430 Kg/0,0056 m³

Finitura	Codice
● Bianco	355931
● Nero	370026

CORNICE SENZA BORDO - Necessario



105 mm



0,240 Kg/0,0044 m³

Finitura	Codice
● Bianco	355948

NOVA



nova


IP20

UGR <19

LED COB | 50.000 h di durata


Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione		Angolo	CRI
6W	Incasso		28°	≥90
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	530 lm	3000 K	 Bianco	364339
On-Off	530 lm	3000 K	 Nero	364360
On-Off	590 lm	4000 K	 Bianco	364353
On-Off	590 lm	4000 K	 Nero	370132

Fotometria



m	lx	ø m
1	1640	0,48
2	410	0,96
3	182	1,40
4	103	1,90
5	66	2,40

Alimentatore

ON/OFF incluso



90°

360°

55 mm

0,250 Kg

0,0010 m³

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
1-10V	12 W	150 mA	135 x 20 x 30 mm	370040
DALI/Push	8 W	150 mA	119 x 20 x 22 mm	364384


IP20

UGR <19

LED COB | 50.000 h di durata

Light beam: ACCENT


Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione		Angolo	CRI
12W	Incasso		38°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1300 lm	3000 K	 Bianco	248165
On-Off	1300 lm	3000 K	 Nero	248189
On-Off	1400 lm	4000 K	 Bianco	267937
On-Off	1400 lm	4000 K	 Nero	267920

Fotometria



m	lx	ø m
1	1768	0,66
2	442	1,32
3	196	1,97
4	111	2,63
5	71	3,29

Alimentatore

ON/OFF incluso



90°

360°

90 mm

0,554 Kg

0,0016 m³

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
1-10V/Push	15 W	300 mA	111 x 22 x 52 mm	243993
DALI/Push	12 W	300 mA	132 x 20 x 30 mm	243986

*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.







IP20

LED COB | 50.000 h di durata

Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio

20W

Installazione

Angolo

CRI

Incasso

56°

≥90

Controllo

Sorgente

CCT

Finitura

Codice

On-Off

1950 lm

3000 K

● Bianco

364407

On-Off

1950 lm

3000 K

● Nero

364438

On-Off

2100 lm

4000 K

● Bianco

364421

On-Off

2100 lm

4000 K

● Nero

370187

Fotometria

90°

60°

30°

90°

60°

30°

1

3752

0,63

2

938

1,30

3

417

1,90

4

235

2,50

5

150

3,20

Alimentatore

ON/OFF incluso

90°

360°

140 mm

1,200 Kg

0,0045 m³

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
1-10V/Push	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	370101
DALI/Push	35 W	500 mA	135 x 20 x 72 mm	364452

IP20

LED COB | 50.000 h di durata

Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio

30W

Installazione

Angolo

CRI

Incasso

38°

≥90

Controllo

Sorgente

CCT

Finitura

Codice

On-Off

3000 lm

3000 K

● Bianco

248172

On-Off

3000 lm

3000 K

● Nero

248196

On-Off

3300 lm

4000 K

● Bianco

267951

On-Off

3300 lm

4000 K

● Nero

267944

Fotometria

90°

60°

30°

90°

60°

30°

1

4671

0,64

2

1168

1,28

3

519

1,93

4

292

2,57

5

187

3,21

Alimentatore

ON/OFF incluso

90°

360°

140 mm

1,160 Kg

0,0039 m³

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional


Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
1-10V/Push	36 W	700 mA	167 x 32 x 41 mm	248370
DALI/Push	36 W	700 mA	135 x 24 x 72 mm	248592

*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

NOVA

311

LED PANEL

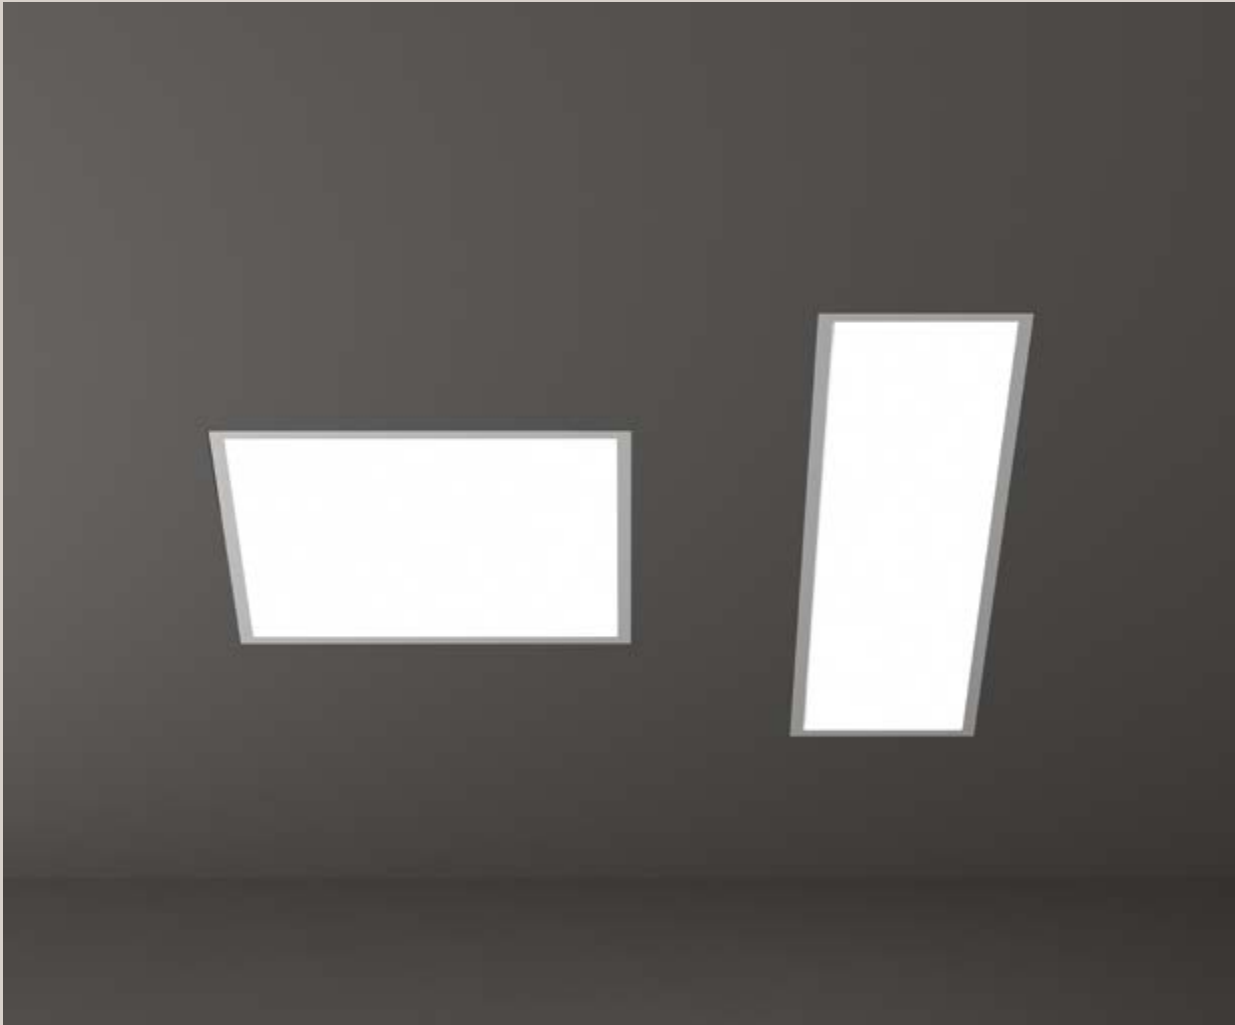

led panel


IP20

UGR <19

LED SMD | 30.000 h di durata

Light beam: WIDE

Materiale: Alluminio




1,560 Kg/0,0164 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
31W	Incasso	90°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	4550 lm	3000 K	Bianco	363981
On-Off	4750 lm	4000 K	Bianco	363974

Fotometria



m	lx	øm
1	1632	1.90
2	408	3.90
3	181	5.80
4	102	7.80
5	65	9.70

Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
1-10V	31 W	750 mA	50 x 30 x 142 mm	364025
DALI/Push	31 W	750 mA	70 x 30 x 106 mm	364018


IP20

UGR <19

LED SMD | 30.000 h di durata

Light beam: WIDE

Materiale: Alluminio



2,200 Kg/0,0144 m³


Potenza	Installazione	Q.tà d'acquisto	Angolo	CRI
40W	Incasso	2 pezzi	90°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	6000 lm	3000 K	Bianco	246390
On-Off	6450 lm	4000 K	Bianco	244181

Potenza	Installazione	Q.tà d'acquisto	Angolo	CRI
40W	Incasso	2 pezzi	90°	≥80

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	6700 lm	3000 K	Bianco	249711
On-Off	7250 lm	4000 K	Bianco	249728

Fotometria



m	lx	øm
1	1798	2.00
2	450	3.90
3	200	5.90
4	112	7.90
5	72	9.80

Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
1-10V	42 W	1000 mA	125 x 26 x 83 mm	247854
DALI/Push	45 W	1000 mA	106 x 28 x 69 mm	247847

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

KIT SOSPENSIONE



Necessario	Cavi	Lunghezza cavi	Codice
No	4	1000 mm	244198

KIT MONTAGGIO SOFFITTO



Necessario	Codice
No	244204

CORNICE INCASSO



Necessario	Codice
No	267692

①
607X607 mm



led panel

IDEAL LUX

TECNICO

LED PANEL


IP20

UGR <19

LED SMD | 50.000 h di durata

Light beam: WIDE

Materiale: Alluminio




1,600 Kg/0,0159 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
40W	Incasso	90°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	6950 lm	3000 K	Bianco	363998
On-Off	6700 lm	4000 K	Bianco	364001

Fotometria



m	lx	øm
1	1789	2,10
2	442	4,30
3	197	6,40
4	111	8,50
5	71	11,00

Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
1-10V	42 W	1000 mA	125 x 26 x 83 mm	247854
DALI/Push	45 W	1000 mA	106 x 28 x 69 mm	247847

KIT SOSPENSIONE



Necessario	Cavi	Lunghezza cavi	Codice
No	4	1000 mm	244198

KIT MONTAGGIO SOFFITTO



Necessario	Codice
No	244204

CORNICE INCASSO



327X1227 mm

Necessario	Codice
No	377773



LIKA



lika trim



IP20




<16

LED SMD | 50.000 h di durata



Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




68X37 mm



0,130 Kg/0,0009 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	
6W	Incasso	29°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	400 lm	3000 K	 +  Nero	206196
On-Off	460 lm	4000 K	 +  Nero	267869


Fotometria



m	lx	ø(m)
1	2331	0,51
2	583	1,00
3	259	1,50
4	146	2,00
5	93	2,50

Alimentatore

ON/OFF incluso



100X38 mm




0,250 Kg/0,0129 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
8W	Incasso	29°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	500 lm	3000 K	+  Nero	367309
On-Off	540 lm	4000 K	+  Nero	367316

Fotometria



m	lx	ø(m)
1	1419	0,51
2	355	1,00
3	158	1,50
4	89	2,00
5	57	2,50

Alimentatore

ON/OFF incluso

lika trim


IP20

UGR <16

LED SMD | 50.000 h di durata

Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




140X37 mm

0,320 Kg/0,0014 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI
12W	Incasso		29°	≥90
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1000 lm	3000 K	 +  Nero	206219
On-Off	1150 lm	4000 K	 +  Nero	267876


Fotometria



m	lx	øm
1	2331	0,51
2	583	1,00
3	259	1,50
4	146	2,00
5	93	2,50

Alimentatore

ON/OFF incluso




273X37 mm

0,480 Kg/0,0022 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI
20W	Incasso		29°	≥90
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2000 lm	3000 K	 +  Nero	206233
On-Off	2250 lm	4000 K	 +  Nero	267883

Fotometria



m	lx	øm
1	4696	0,51
2	1174	1,00
3	522	1,50
4	294	2,00
5	188	2,50


Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
6/8/12 W	DALI	12 W	700 mA	132 x 20 x 30 mm	267982
20 W	DALI/Push	25 W	600 mA	135 x 24 x 72 mm	268002

*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

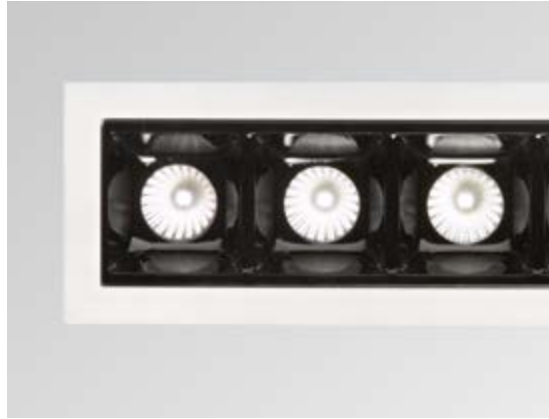



lika trimless

IDEAL LUX

TECNICO

LIKA


IP20

UGR <16

LED SMD | 50.000 h di durata

Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



①


75X70 mm



0,220 Kg/0,0009 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	
6W	Incasso	29°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	400 lm	3000 K	● Nero	206202
On-Off	460 lm	4000 K	● Nero	267890

Fotometria	Alimentatore																		
 <table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>øm</th></tr><tr><td>1</td><td>946</td><td>0,51</td></tr><tr><td>2</td><td>237</td><td>1,00</td></tr><tr><td>3</td><td>105</td><td>1,50</td></tr><tr><td>4</td><td>59</td><td>2,00</td></tr><tr><td>5</td><td>38</td><td>2,50</td></tr></table>	m	lx	øm	1	946	0,51	2	237	1,00	3	105	1,50	4	59	2,00	5	38	2,50	ON/OFF incluso
m	lx	øm																	
1	946	0,51																	
2	237	1,00																	
3	105	1,50																	
4	59	2,00																	
5	38	2,50																	



①

105X70 mm



0,360 Kg/0,0129 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	
8W	Incasso	29°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	500 lm	3000 K	● + ● Nero	367347
On-Off	540 lm	4000 K	● + ● Nero	369747

Fotometria



m	lx	øm
1	1419	0,51
2	355	1,00
3	158	1,50
4	89	2,00
5	57	2,50

Alimentatore

ON/OFF incluso



lika trimless


 IP20

 <16

LED SMD | 50.000 h di durata

 Light beam: ACCENT


Materiale: Alluminio



 145X70 mm

 0,390 Kg/0,0014 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI																			
12W	Incasso	29°	≥90																			
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice																		
On-Off	1000 lm	3000 K	● Nero	206226																		
On-Off	1150 lm	4000 K	● Nero	267906																		
Fotometria		Alimentatore																				
 <table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>øm</th></tr><tr><td>1</td><td>2786</td><td>0,58</td></tr><tr><td>2</td><td>696</td><td>1,16</td></tr><tr><td>3</td><td>309</td><td>1,74</td></tr><tr><td>4</td><td>174</td><td>2,32</td></tr><tr><td>5</td><td>111</td><td>2,90</td></tr></table>		m	lx	øm	1	2786	0,58	2	696	1,16	3	309	1,74	4	174	2,32	5	111	2,90	ON/OFF incluso		
m	lx	øm																				
1	2786	0,58																				
2	696	1,16																				
3	309	1,74																				
4	174	2,32																				
5	111	2,90																				



 278X70 mm

 0,720 Kg/0,0022 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI																			
20W	Incasso	29°	≥90																			
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice																		
On-Off	2000 lm	3000 K	● Nero	206240																		
On-Off	2250 lm	4000 K	● Nero	267913																		
Fotometria		Alimentatore																				
 <table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>øm</th></tr><tr><td>1</td><td>4696</td><td>0,51</td></tr><tr><td>2</td><td>1174</td><td>1,00</td></tr><tr><td>3</td><td>522</td><td>1,50</td></tr><tr><td>4</td><td>294</td><td>2,00</td></tr><tr><td>5</td><td>188</td><td>2,50</td></tr></table>		m	lx	øm	1	4696	0,51	2	1174	1,00	3	522	1,50	4	294	2,00	5	188	2,50	ON/OFF incluso		
m	lx	øm																				
1	4696	0,51																				
2	1174	1,00																				
3	522	1,50																				
4	294	2,00																				
5	188	2,50																				

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
6/8/12 W	DALI	12 W	700 mA	132 x 20 x 30 mm	267982
20 W	DALI/Push	25 W	600 mA	135 x 24 x 72 mm	268002

lika slim



IP20



<16

LED SMD | 50.000 h di durata



Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



65

①

60X60 mm



0,200 Kg/0,0011 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI
10W	Incasso		32°	≥90
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1050 lm	3000 K	 Bianco	367286
On-Off	1050 lm	3000 K	 Nero	369518

Fotometria



m	lx	cm
1	1958	0,55
2	489	1,10
3	218	1,70
4	122	2,20
5	78	2,80

Alimentatore

ON/OFF incluso



122

①

117X23 mm



0,180 Kg/0,0014 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI
10W	Incasso		32°	≥90
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1000 lm	3000 K	 Bianco	327501
On-Off	1000 lm	3000 K	 Nero	305813

Fotometria



m	lx	cm
1	1958	0,55
2	489	1,10
3	218	1,70
4	122	2,20
5	78	2,80

Alimentatore

ON/OFF incluso



236

①

231X23 mm



0,300 Kg/0,0022 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI
20W	Incasso		32°	≥90
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2000 lm	3000 K	 Bianco	327518
On-Off	2000 lm	3000 K	 Nero	305837

Fotometria



m	lx	cm
1	4174	0,55
2	1043	1,10
3	464	1,70
4	261	2,20
5	167	2,80

Alimentatore

ON/OFF incluso

Proiettore a incasso LED in alluminio pressofuso verniciato nero o bianco, con riflettore in policarbonato nero. Disponibile nella gamma da 2 a 10 luci, nelle versioni TRIMLESS con bordo arretrato a scomparsa per installazione su soffitti in cartongesso, oppure nelle versioni TRIM e SLIM con cornice per installazione su pannelli o soffitti.



367286



305813









IP20




<16

LED SMD | 50.000 h di durata




Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




0,200 Kg/0,0004 m³

Potenza	Installazione	CRI		
6W	Soffitto	≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	330 lm	3000 K	● Bianco	367354
On-Off	330 lm	3000 K	● Nero	369877



0,370 Kg/0,0011 m³

Potenza	Installazione	CRI		
12,5W	Soffitto	≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1200 lm	3000 K	● Bianco	248530
On-Off	1200 lm	3000 K	● Nero	244884




0,720 Kg/0,0019 m³

Potenza	Installazione	CRI		
21W	Soffitto	≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1400 lm	3000 K	● Bianco	367361
On-Off	1400 lm	3000 K	● Nero	369945



Famiglia di moduli LED rettangolari in alluminio pressofuso, verniciato nero o bianco con riflettore in policarbonato. Moduli disponibili con cinque lenti. Appositamente disegnato per evitare abbagliamenti trova la sua migliore collocazione all'interno di UFFICI e spazi COMMERCIALI.

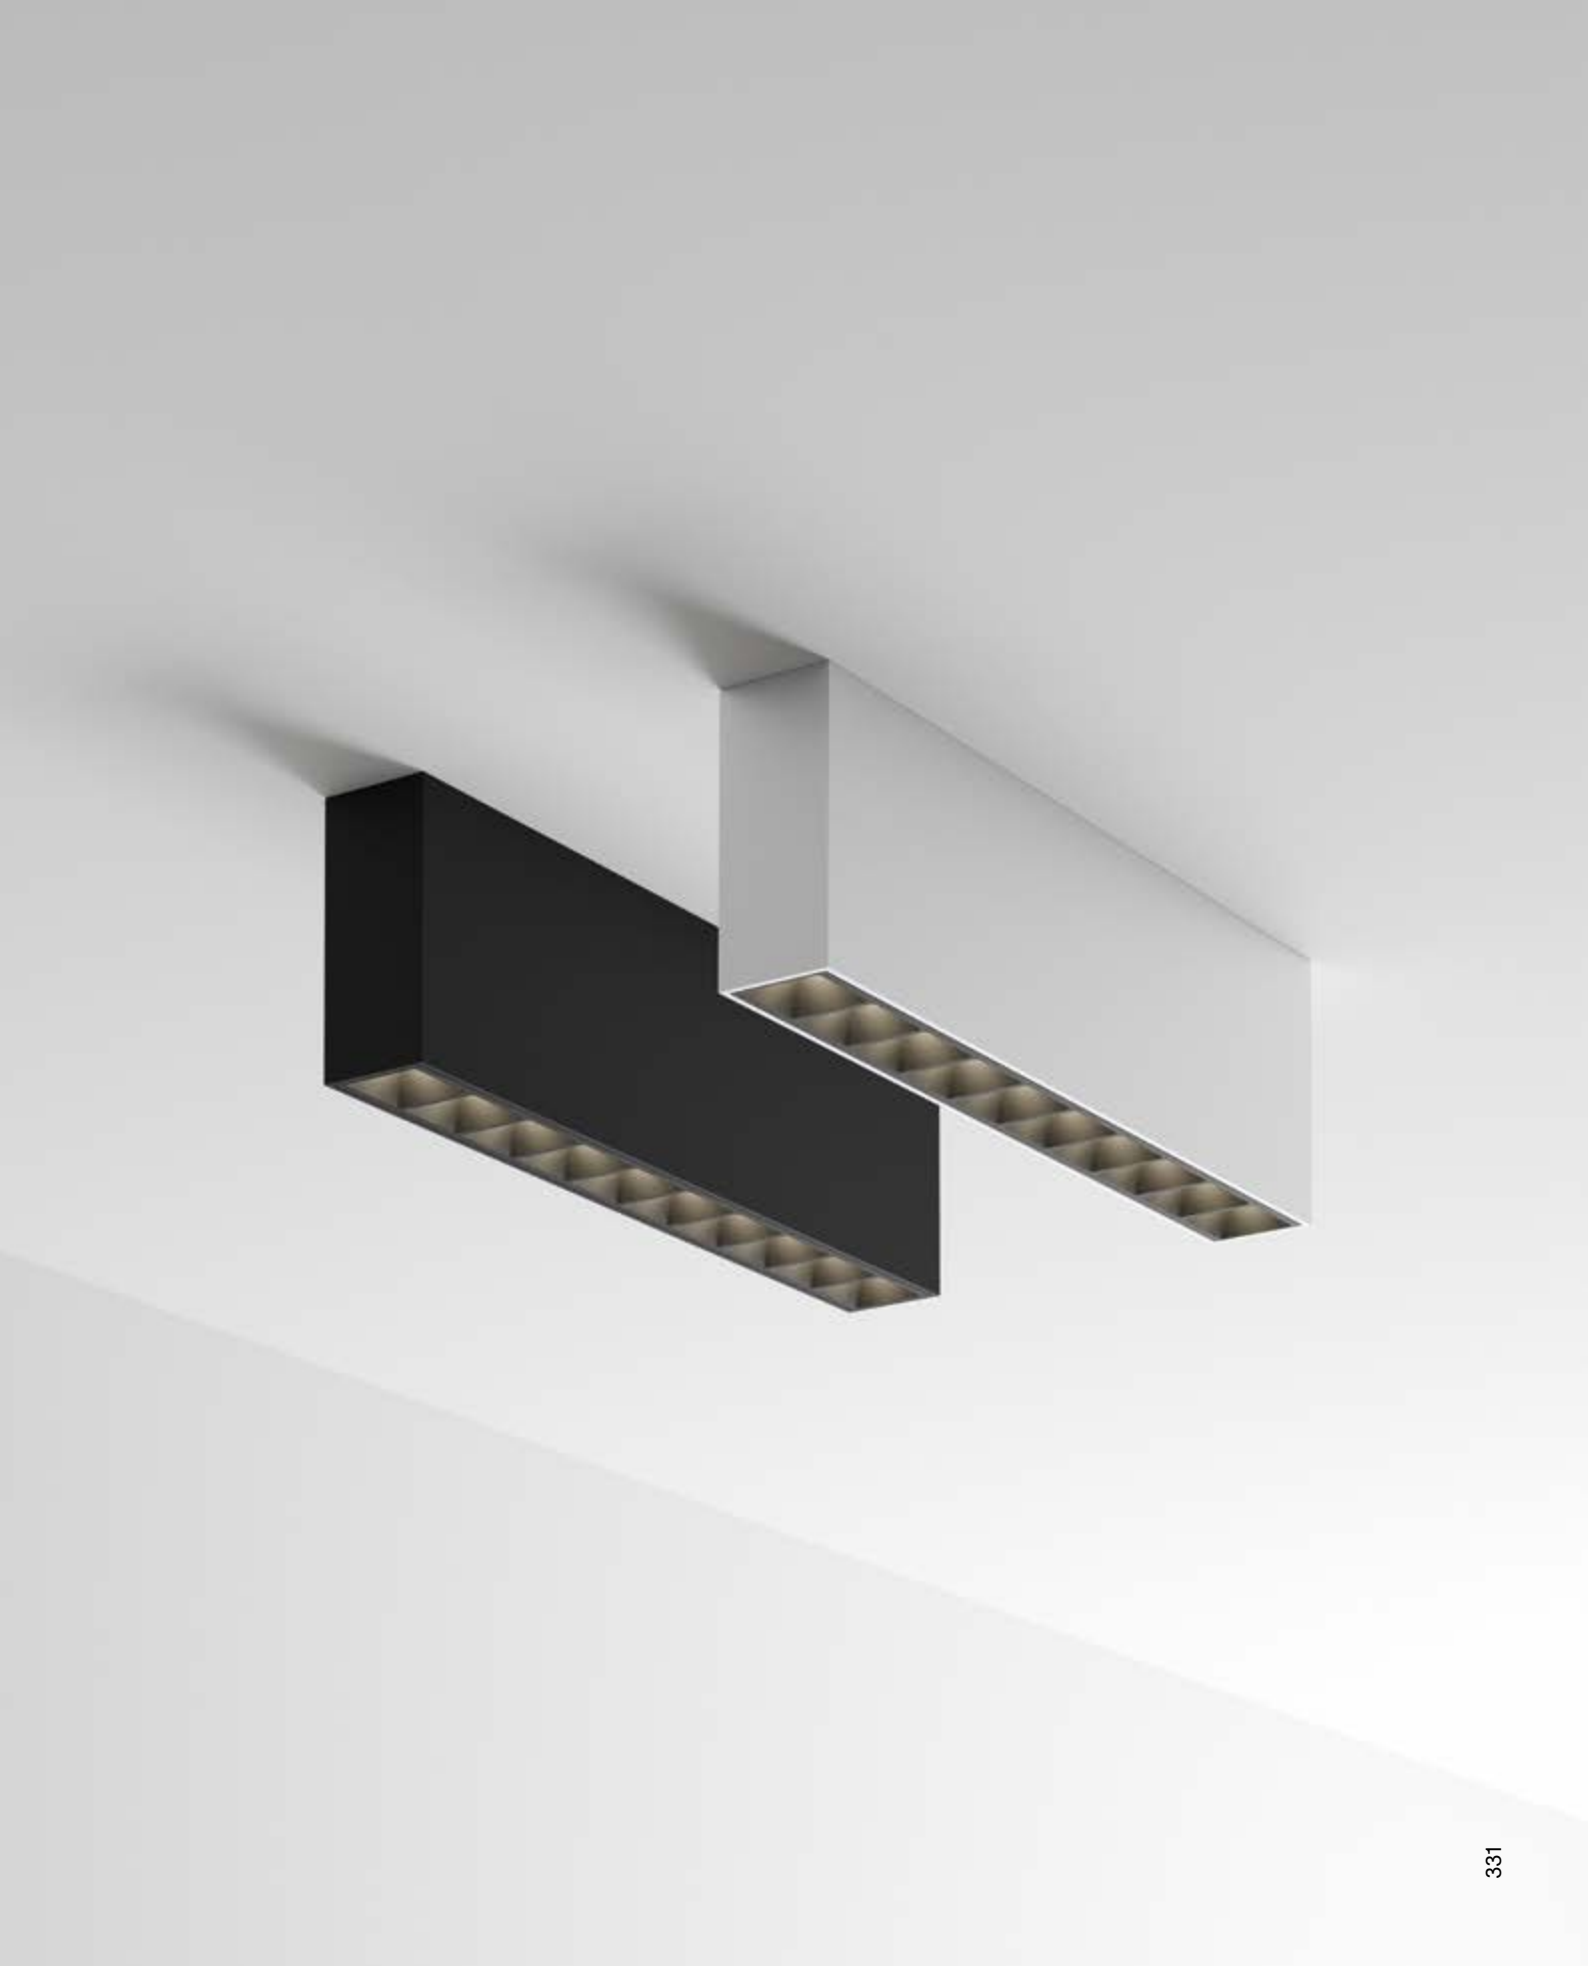


ZEPHYR



zephyr



IP20



123X123 mm



0,880 Kg/0,0023 m³

Potenza

35W max

Installazione

Incasso

Finitura

Bianco

Codice

150284

Lampadina consigliata GU10 - non inclusa

Sorgente


410 lm

CCT

3000 K

Codice

108292



20°



110°



207X207 mm



1,350 Kg
0,0063 m³

Potenza

35W max

Installazione

Incasso

Finitura

Bianco

Codice

155722

Lampadina consigliata GU10 - non inclusa

Sorgente


410 lm

CCT

3000 K

Codice


108292

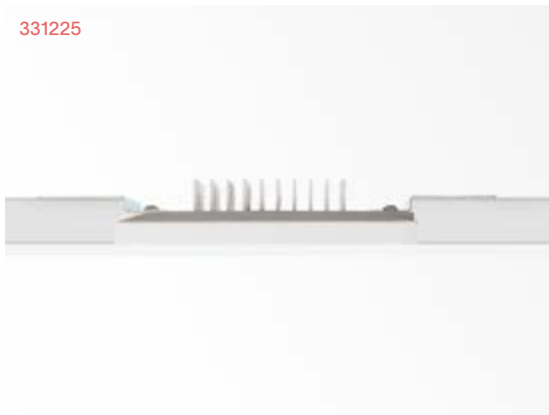

IP20



LED COB | 50.000 h di durata



141X141 mm



0,920 Kg/0,0036 m³

Potenza

12W

Installazione

Incasso

CRI

≥90

Controllo

On-Off

Sorgente

1200 lm

CCT

3000 K


Finitura

Bianco

Codice

331225


Fotometria



m	lx	ø(m)
1	1596	1,10
2	399	2,20
3	177	3,20
4	100	4,30
5	64	5,40

Alimentatore

ON/OFF incluso



141X241 mm



1,180 Kg/0,0063 m³

Potenza

24W

Installazione

Incasso

CRI

≥90

Controllo

On-Off

Sorgente

2400 lm

CCT

3000 K


Finitura

Bianco

Codice

361307

Fotometria



m	lx	ø(m)
1	1596	1,10
2	399	2,20
3	177	3,20
4	100	4,30
5	64	5,40

Alimentatore

ON/OFF inclusi

ALIMENTATORE DIMMERABILE*

Optional

Controllo

1-10V

Potenza

15 W

Output

300 mA

Misura (L x H x P)

125 x 26 x 45 mm

Codice

376820

DALI/Push

21 W

300 mA

97 x 33 x 44 mm

376837


*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

SAMBA



samba

IP20



①

83X83 mm

②

0,360 Kg/0,0016 m³

Potenza

35W max

Installazione

Incasso

Finitura

Bianco

Codice

230580

Lampadina consigliata GU10 - non inclusa

Sorgente

410 lm

CCT

3000 K

Codice

108292



①

103 mm

②

0,240 Kg/0,0011 m³

Potenza

35W max

Installazione

Incasso

Finitura

Bianco

Codice

150307

Lampadina consigliata GU10 - non inclusa

Sorgente


410 lm

CCT

3000 K

Codice

108292



①

125 mm

②

0,450 Kg/0,0032 m³

Potenza

35W max

Installazione

Incasso

Finitura

Bianco

Codice

150130

Lampadina consigliata GU10 - non inclusa

Sorgente


410 lm

CCT

3000 K

Codice

108292



①

123 mm

②

0,420 Kg/0,0017 m³

Potenza

50W max

Installazione

Incasso

Finitura

Bianco

Codice

139012

Lampadina consigliata GU10 - non inclusa

Sorgente

410 lm


CCT

3000 K

Codice


108292






①	83X83 mm	0,330 Kg/0,0018 m³
---	----------	--------------------

Potenza	Installazione		
35W max	Incasso		
		Finitura	Codice
		Bianco	229997
Lampadina consigliata GU10 - non inclusa			
Sorgente	CCT	Codice	
410 lm	3000 K	108292	




①	103X103 mm	0,330 Kg/0,0020 m³
---	------------	--------------------

Potenza	Installazione		
35W max	Incasso		
		Finitura	Codice
		Bianco	150291
Lampadina consigliata GU10 - non inclusa			
Sorgente	CCT	Codice	
410 lm	3000 K	108292	



①	123X123 mm	0,600 Kg/0,0017 m³
---	------------	--------------------

Potenza	Installazione	Diffusore in vetro
35W max	Incasso	
Finitura		Codice
 Bianco		150116
Lampadina consigliata GU10 - non inclusa		
Sorgente	CCT	Codice
410 lm	3000 K	108292



①	123X123 mm	0,430 Kg/0,0017 m³
---	------------	--------------------

Potenza	Installazione	
50W max	Incasso	
	Finitura	Codice
	 Bianco	139029
Lampadina consigliata GU10 - non inclusa		
Sorgente	CCT	Codice
410 lm	3000 K	108292

WALKY



walky



IP20


LED SMD | 50.000 h di durata



Light beam: ASYMMETRICAL



Materiale: Gesso




100X100 mm



0,580 Kg/0,0033 m³


Potenza	Installazione		Angolo	CRI
1W	Incasso		-	≥90
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	55 lm	3000 K	 Bianco	249834

Fotometria



Alimentatore

Incluso




81X166mm



0,580 Kg/0,0027 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI
1W	Incasso		-	≥90
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	55 lm	3000 K	 Bianco	249827

Fotometria



Alimentatore

Incluso

JAZZ




jazz

IP20



Materiale: Zinco



①

60 mm



0,110 Kg/0,0018 m³

Potenza	Installazione	Q.tà d'acquisto
50W max	Incasso	3 pezzi
Finitura		Codice
 Bianco		083117
 Brunito		083124
 Cromo		083070
 Nero		243818
 Nickel		083087
Lampadina consigliata GU10 - non inclusa		
Sorgente	CCT	Codice
410 lm	3000 K	108292

SWING




swing



IP20

Materiale: Zinco



Potenza	Installazione	Q.tà d'acquisto
28W max	Incasso	3 pezzi
Finitura		Codice
	Bianco	083179
	Brunito	083186
	Cromo	083131
	Nero	243825
	Nickel	083148
Lampadina consigliata GU10 - non inclusa		
Sorgente	CCT	Codice
410 lm	3000 K	108292

 45°

 70 mm

 0,200 Kg/0,0020 m³

ROOM-65





Diffusore in vetro

TECNICO
IDEAL LUX

room-65




IP65

LED COB | 50.000 h di durata



Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




68 mm



0,220 Kg/0,0013 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI
7,5W	Incasso		38°	≥90
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	750 lm	3000 K	 Bianco	252025
On-Off	750 lm	3000 K	 Nero	252032


Fotometria



m	lx	dm
1	1067	0,66
2	267	1,30
3	119	2,00
4	67	2,60
5	43	3,30

Alimentatore

ON/OFF incluso




68 mm



0,240 Kg/0,0018 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI
7,5W	Incasso		38°	≥90
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	750 lm	3000 K	 Bianco	252049
On-Off	750 lm	3000 K	 Nero	252056

Fotometria



m	lx	dm
1	1067	0,66
2	267	1,30
3	119	2,00
4	67	2,60
5	43	3,30

Alimentatore

ON/OFF incluso

ROOM-65

Sole	350, 468	Atom	414	Boeing	502
Luna	352, 472	Post-It	418	Atena	508
Snow	354, 444	Up	420	Edo	510
Clio	356, 447, 519	Argo	422	Torre	514
Techo	358	Tetris	424	Cosmo	516
Gun	360, 398	Twin	428	Thor	520, 552
Urano	362	Andromeda	430	Starlight	526
Bubble	364, 442	Giove	432	Koala	530
Mib	366	Felix	434	Ulex	534
Fiesta	368	Rex	436	Inside	546
O-Zone	370, 524	Polar	440	Bit	548
Omega	372	Down	448	Wire	550
Elio	376, 542	Febe	450	Floor	554
Litio	378, 544	Dedra	452	Taurus	556
Terra	380, 540	Pure	454	Park	560
Gas	382, 490	Cute	458	Way	564
Xeno	384	Lolita	462	Rocket	568
Swipe	386	Twiggy	464		
Style	388, 480	Doris	466		
Tronco	390, 506	Sasso	474		
Etere	392, 512	Agos	476		
Snif	394	Titano	484		
Keope	396	Kurt	486		
Punto	400	Tesla	488		
Toffee	404, 456	Hub	492		
Linea	406	Tifone	494		
Iko	410	Vega	496		
Sirio	412, 482, 538	Jedi	498		

OUT

DO

OR




SOLE



sole

IP44



2,970 Kg / 0,1379 m³


Installazione

Sospensione

Finitura	Codice
Bianco	136011

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice
1020 lm	4000 K	151991




1,690 Kg / 0,0723 m³

Finitura	Codice
Bianco	136004

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice
1020 lm	4000 K	151991




1,360 Kg / 0,0338 m³

Finitura	Codice
Bianco	135991

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice
1020 lm	4000 K	151991



1,300 Kg / 0,0101 m³

Finitura	Codice
Bianco	318837

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice
580 lm	4000 K	151960

LUNA




Montatura in alluminio pressofuso
e tornito rifinito con vernici a
polveri. Diffusore in materiale
plastico opale.


IDEAL LUX
ESTERNO

luna

IP44



1,470 Kg / 0,0126 m³



0,400 Kg / 0,0021 m³

Installazione

Parete | Soffitto

Finitura	Codice
Bianco	213194

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice
1020 lm	4000 K	151991

Finitura	Codice
Bianco	213200

Lampadina inclusa LED G9 3W

Sorgente	CCT	Codice
390 lm	4000 K	209036

Lampadina consigliata G9 max 1 x 5W

Sorgente	CCT	Codice
530 lm	4000 K	307879

LUNA DA SOFFITTO

SNOW



Base e diffusore in policarbonato bianco. Fissaggio a incastro, senza viti a vista. Colore: bianco.

IDEAL LUX

ESTERNO

SNOW DA SOFFITTO


snow



IP65



LED 18W | 1950/2050 lm | 50.000 h di durata



0,790 Kg / 0,0073 m³

Installazione

Soffitto


CCT	Finitura	Codice
3000K	Bianco	326238
4000K	Bianco	326245

CLIO



clio

IP44



0,580 Kg / 0,0021 m³

Installazione

Sospensione

Finitura Codice

● Bianco	144252
● Antracite	136073
● Nero	144245
● Coffee	326801

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente CCT Codice

580 lm	4000 K	151960
--------	--------	--------

IP44



0,200 Kg / 0,0021 m³

Installazione

Soffitto

Finitura Codice

● Bianco	148847
● Antracite	148861
● Nero	148878
● Coffee	326795

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W


Sorgente CCT Codice

580 lm	4000 K	151960
--------	--------	--------

Diffusore

Finitura Codice

● Bianco	145068
----------	--------



0,540 Kg / 0,0177 m³

Finitura Codice


● Bianco	116716
----------	--------



0,520 Kg / 0,0147 m³


Finitura Codice

● Bianco	145020
----------	--------



0,610 Kg / 0,0221 m³

TECHO

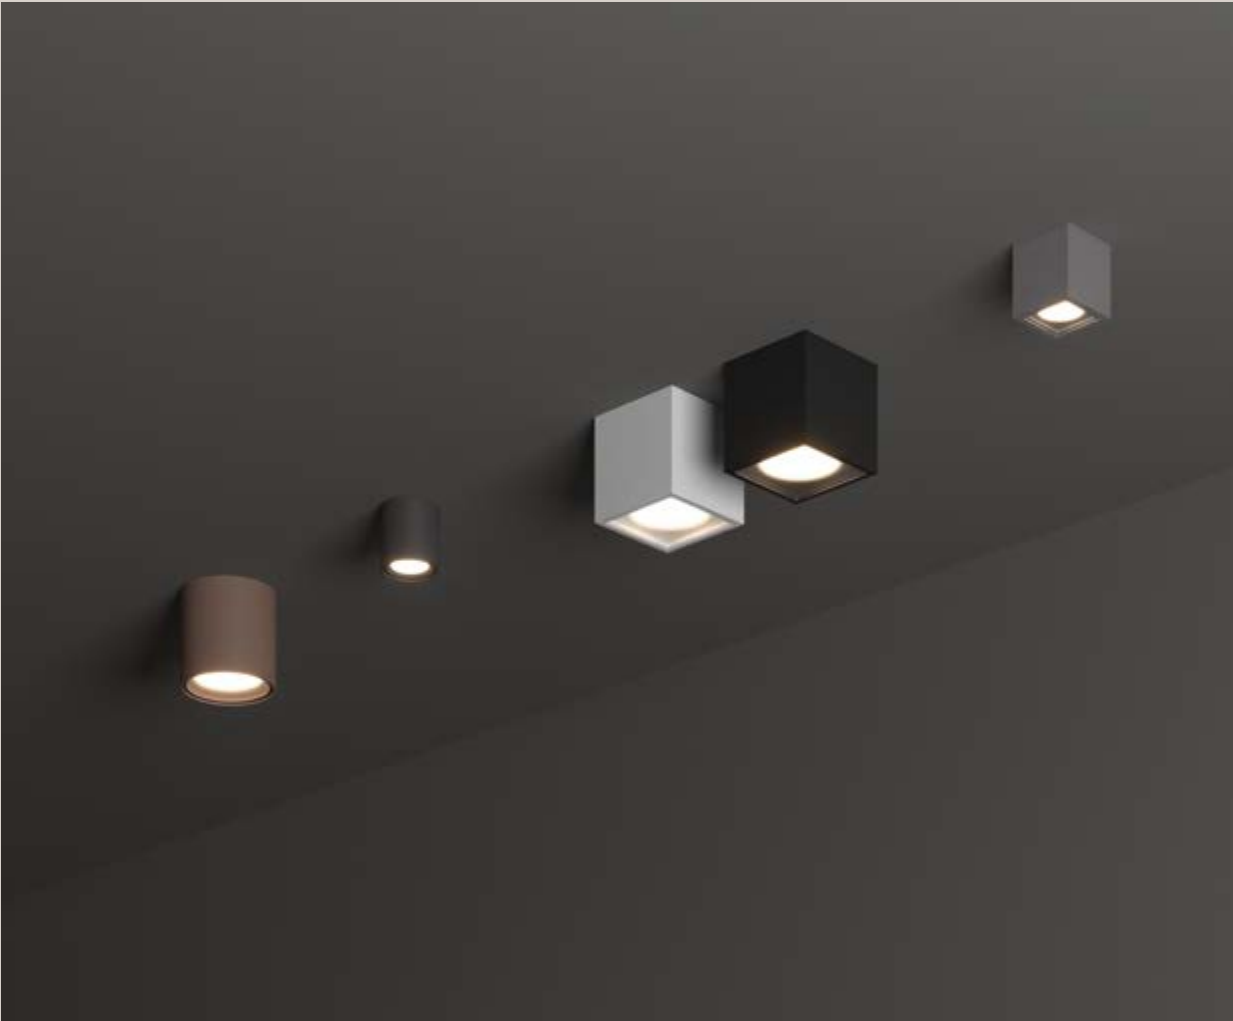


techo

IP54

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente smerigliato. Colori: antracite, bianco, coffee o nero.

ESTERNO IDEAL LUX



1,700 Kg / 0,0065 m³


Installazione

Soffitto

Finitura	Codice
Bianco	251523
Grigio	326887
Antracite	251516
Nero	251530
Coffee	251547

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 20W

Sorgente	CCT	Codice
780 lm	4000 K	253398




1,500 Kg / 0,0065 m³

Finitura	Codice
Bianco	342689
Grigio	342702
Antracite	318103
Nero	342719
Coffee	342696

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 20W

Sorgente	CCT	Codice
780 lm	4000 K	253398




0,600 Kg / 0,0021 m³

Finitura	Codice
Bianco	251561
Grigio	326894
Antracite	251554
Nero	251578
Coffee	251592

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 20W

Sorgente	CCT	Codice
430 lm	4000 K	253497



0,550 Kg / 0,0019 m³

Finitura	Codice
Bianco	318127
Grigio	342726
Antracite	318110
Nero	318141
Coffee	318134

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 20W

Sorgente	CCT	Codice
430 lm	4000 K	253497

P. 39

TECHO DA SOFFITTO


GUN



Corpo luce in alluminio con finitura naturale spazzolata o in vernice con varie finiture. Diffusore in vetro pirex trasparente.

gun

IP55



0,490 Kg / 0,0030 m³

Installazione

Soffitto

Finitura	Codice
 Bianco	122663
 Alluminio	092324
 Grigio	163642
 Antracite	236865
 Nero	122687
 Coffee	163666

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 28W

Sorgente	CCT	Codice
430 lm	4000 K	253497


URANO



Corpo luce in alluminio tornito verniciato a polveri con finitura opaca antracite o bianca. Diffusore in materiale acrilico trasparente e satinato.

urano

IP44



1,200 Kg / 0,0035 m³

Installazione

Parete | Soffitto

Finitura

Codice

● Bianco

168050

● Antracite

168135

Lampadina consigliata **GX53 max 1x15W**

Sorgente


CCT

Codice

1000 lm

4000 K

154008



0,630 Kg / 0,0020 m³

Finitura

Codice

● Bianco

168036

● Antracite

168111

Lampadina consigliata **GX53 max 1x15W**

Sorgente

CCT

Codice

1000 lm

4000 K

154008

BUBBLE




Montatura in alluminio pressofuso e tornito rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.

IDEAL LUX
ESTERNO

bubble

⊕ IP44



1,730 Kg / 0,0246 m³

Installazione

Parete | Soffitto

Finitura

Codice

● Bianco

135250

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente

CCT

Codice

580 lm

4000 K

151960

BUBBLE DA SOFFITTO

MIB



Base in alluminio verniciato a polveri di colore bianco.
Diffusore in materiale plastico opale.
Sorgente luminosa a led integrati.

IDEAL LUX
ESTERNO

mib

MIB DA SOFFITTO

IP65 LED LED 18W 1850/2150 lm 35.000 h di durata		Installazione		
IP65 LED LED 18W 1950/2250 35.000 h di durata 1,620 Kg / 0,0086 m³		Parete Soffitto		
		CCT	Finitura	Codice
		3000K	Bianco	269115
		4000K	Bianco	202945

IP65 LED LED 18W 1950/2250 35.000 h di durata		Installazione		
IP65 LED LED 18W 1950/2250 35.000 h di durata 1,820 Kg / 0,0092 m³		Parete Soffitto		
		CCT	Finitura	Codice
		3000K	Bianco	269122
		4000K	Bianco	202921

50

300

FIESTA



Cavo con portalampane e occhielli di ancoraggio in materiale plastico nero. Fornito con spina per esterno.

IDEAL LUX

ESTERNO


P. 43

FIESTA DA SOFFITTO

369

fiesta

IP44



1,530 Kg / 0,0066 m³



0,600 Kg / 0,0049 m³

Installazione

Soffitto

Finitura	Codice
● Nero	246796

Lampadina consigliata E27 max 10 x 15W

Sorgente	CCT	Codice
340 lm	3000 K	101286


Finitura	Codice
● Nero	159836

Lampadina consigliata E27 max 5 x 15W

Sorgente	CCT	Codice
340 lm	3000 K	101286

O-ZONE



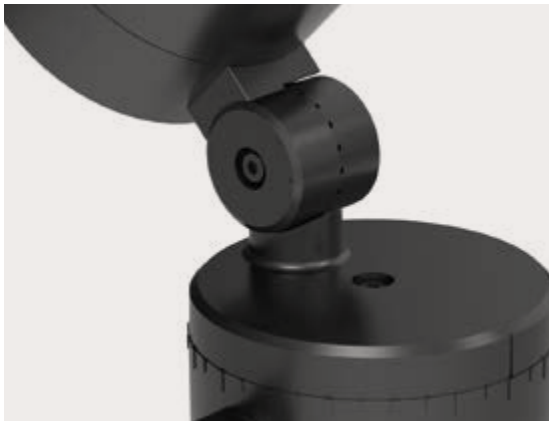


Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore orientabile con vetro temperato trasparente.

ESTERNO IDEAL LUX

O-ZONE DA PARETE

o-zone

IP66 LED 13W | 1100 lm | 50.000 h di durata.



0,800 Kg / 0,0066 m³

Installazione		
Parete Soffitto		
CCT	Finitura	Codice
3000K	● Nero	337548

OMEGA




Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore inclinabile con schermo in vetro. Disponibile in diverse finiture.

IDEAL LUX
ESTERNO

omega round

IP54

LED 7W | 560/610 lm | 25.000 h di durata



0,500 Kg / 0,0012 m³

Installazione

Parete | Soffitto


CCT	Finitura	Codice
3000K	Bianco	285474
4000K	Bianco	285481
3000K	Antracite	285450
4000K	Antracite	285467
4000K	Nero	285504
4000K	Coffee	285498

OMEGA DA PARETE

omega square

IP54

LED 7W | 610 lm | 25.000 h di durata



0,600 Kg / 0,0012 m³

Installazione

Parete | Soffitto

CCT	Finitura	Codice
4000K	Bianco	285528
4000K	Antracite	285511
4000K	Nero	285535





ELIO




Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

elio

IP66

LED



0,500 Kg / 0,0027 m³

Installazione

Parete

Finitura

Codice

Bianco

096483

Nero

096476

Lampadina inclusa LED GU10 3,5W

Sorgente

CCT

Codice

-

2700/4000 K

-

Lampadina consigliata LED GU10 max 1x6W

Sorgente

CCT

Codice

430 lm

4000 K

253497

IDEAL LUX

ESTERNO

ELIO DA PARETE

LITIO




Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

ESTERNO IDEAL LUX

litio

IP66

LED



0,690 Kg / 0,0043 m³

Installazione

Parete

Finitura

Codice

Bianco	145303
Grigio	145327
Nero	145341

Lampadina inclusa LED GX53 7W

Sorgente	CCT	Codice
-	3000/4000/6500 K	-

Lampadina consigliata GX53 max 1 x 10W

Sorgente	CCT	Codice
1000 lm	4000 K	154008

LITIO DA PARETE

TERRA




Montatura in fusione
d'alluminio verniciata.
Corpo luce posizionabile.
Diffusore in vetro pirex
trasparente.

ESTERNO IDEAL LUX

terra

TERRA DA PARETE

IP65



1,140 Kg / 0,0058 m³


Installazione

Parete

Finitura	Codice
● Antracite	046167

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice
580 lm	4000 K	151960



0,530 Kg / 0,0040 m³

Finitura	Codice
● Antracite	046181

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 28W

Sorgente	CCT	Codice
430 lm	4000 K	253497

GAS




Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente sabbiato. Colori: antracite, bianco, coffee o nero.

ESTERNO IDEAL LUX

GAS DA PARETE

gas

IP43



0,320 Kg / 0,0020 m³

Installazione

Parete

Finitura

Codice

● Bianco	091518
● Antracite	091525
● Nero	020228
● Coffee	213095

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 28W

Sorgente

CCT

Codice

430 lm	4000 K	253497
--------	--------	--------

XENO




Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri. Diffusori orientabili con vetro temperato trasparente.

ESTERNO IDEAL LUX

xeno

IP44



0,360 Kg / 0,0014 m³

Installazione

Parete

Finitura

Bianco	129488
Grigio	129471
Nero	129464

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 28W

Sorgente	CCT	Codice
430 lm	4000 K	253497

XENO DA PARETE


SWIPE



Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore orientabile con schermo in policarbonato opale lucido. Disponibile con sensore crepuscolare e di movimento. Finiture: antracite, bianco, grigio, coffee oppure nero.

swipe

IP54 LED 20,5W | 2300 lm | 50.000 h di durata




1,200 Kg / 0,0057 m³

Installazione

Parete

CCT	Finitura	Codice
3000K	Bianco	287690
3000K	Grigio	326863
3000K	Antracite	287683
3000K	Nero	287706
3000K	Coffee	307169

IP54 LED 21W | 2300 lm | 50.000 h di durata



1,300 Kg / 0,0057 m³

Installazione

Parete

CCT	Finitura	Codice
3000K	Bianco	287720
3000K	Grigio	326870
3000K	Antracite	287713
3000K	Nero	287737
3000K	Coffee	307176

Lampada con rilevazione di presenza inclusa PIR (Passive InfraRed)

STYLE




Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

IDEAL LUX
ESTERNO

style

IP54

LED 8,5/9W / 950/1050 lm | 30.000 h di durata




0,390 Kg / 0,0019 m³

Installazione

Parete

CCT	Finitura	Codice
3000K	Bianco	269139
4000K	Bianco	221502
3000K	Grigio	322650
4000K	Grigio	322643
3000K	Antracite	246857
4000K	Antracite	209845
3000K	Nero	322636
4000K	Nero	322629
3000K	Coffee	322704
4000K	Coffee	322681



0,400 Kg / 0,0018 m³

CCT	Finitura	Codice
3000K	Bianco	269146
4000K	Bianco	209852
3000K	Antracite	246864
4000K	Antracite	221519

Lampada con rilevazione di presenza inclusa PIR (Passive InfraRed)

STYLE DA PARETE

TRONCO




Corpo luce in alluminio
pressofuso rifinito in vernice di
colore antracite, bianco, coffee,
grigio o nero. Diffusore in vetro
pirex con elementi interni in
alluminio.

ESTERNO IDEAL LUX

tronco

IP44



1,110 Kg / 0,0103 m³

Installazione

Parete

Finitura	Codice
Bianco	118659
Grigio	026978
Antracite	027005
Nero	004716
Coffee	326962

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice
490 lm	4000 K	153957

TRONCO DA PARETE

ETERE



Corpo luce in alluminio pressofuso
verniciato a polveri. Diffusore
in policarbonato opale satinato.
Colori: antracite, coffee o nero.


ESTERNO IDEAL LUX

ETERE DA PARETE

etere

IP44

LED 9,5W | 1000/1100 lm | 25.000 h di durata



0,590 Kg / 0,0027 m³

Installazione

Parete

CCT	Finitura	Codice
3000K	Antracite	246925
4000K	Antracite	172408
3000K	Nero	322193
4000K	Nero	322209
3000K	Coffee	269153
4000K	Coffee	246949

SNIF




Corpo luce in alluminio
pressofuso verniciato. Doppio
diffusore, superiore e inferiore,
in vetro pirex trasparente.
Disponibile nelle finiture antracite,
bianco, grigio o nero.

IDEAL LUX
ESTERNO

snif round

IP54



0,750 Kg / 0,0027 m³

Installazione

Parete

Finitura	Codice
Bianco	144283
Grigio	061474
Antracite	061467
Nero	061450


Lampadina consigliata G9 max 1 x 40W

Sorgente	CCT	Codice
530 lm	4000 K	307879

SNIF DA PARETE

snif square

IP44



0,600 Kg / 0,0023 m³

Installazione

Parete

Finitura	Codice
Bianco	144276
Grigio	118666
Antracite	121963
Nero	123080

Lampadina consigliata G9 max 1 x 40W

Sorgente	CCT	Codice
530 lm	4000 K	307879


KEOPE



Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione di agenti atmosferici; colori stabilizzati da trattamento U.V.. Resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusori in materiale acrilico trasparente satinato.

keope

IP55



0,450 Kg / 0,0034 m³

Installazione

Parete


Finitura	Codice
Bianco	147772
Grigio	147796
Nero	147819

Lampadina inclusa LED GU10 x 3,5W

Sorgente	CCT	Codice
-	2700/4000 K	-

Lampadina consigliata GU10 max 2 x 6W

Sorgente	CCT	Codice
410 lm	3000 K	108292



0,350 Kg / 0,0034 m³

Finitura	Codice
Bianco	147765

Lampadina inclusa LED GU10 x 3,5W

Sorgente	CCT	Codice
-	2700/4000 K	-

Lampadina consigliata GU10 max 2 x 6W

Sorgente	CCT	Codice
410 lm	4000 K	108292

IDEAL LUX

ESTERNO

KEOPE DA PARETE

GUN




Gun è essenziale, deciso, luminoso. L'emissione verso l'alto e verso il basso crea un gioco di luci che scolpisce lo spazio, esaltando pareti e superfici con eleganza e precisione.


Corpo luce in alluminio con finitura naturale spazzolata o in vernice con varie finiture. Diffusore in vetro pirex trasparente. Emissione luce sopra e sotto

gun

IP54
IP44



1,350 Kg / 0,0067 m³



0,720 Kg / 0,0021 m³

Installazione

Parete

Finitura	Codice
Bianco	092300
Alluminio	033020
Grigio	163604
Antracite	236858
Nero	092317
Coffee	163611

Lampadina consigliata E27 max 2 x 60W


Sorgente	CCT	Codice
580 lm	4000 K	151960

Finitura	Codice
Bianco	100388
Alluminio	033013
Grigio	163628
Antracite	236841
Nero	100395
Coffee	163635

Lampadina consigliata GU10 max 2 x 35W

Sorgente	CCT	Codice
430 lm	4000 K	253497


PUNTO

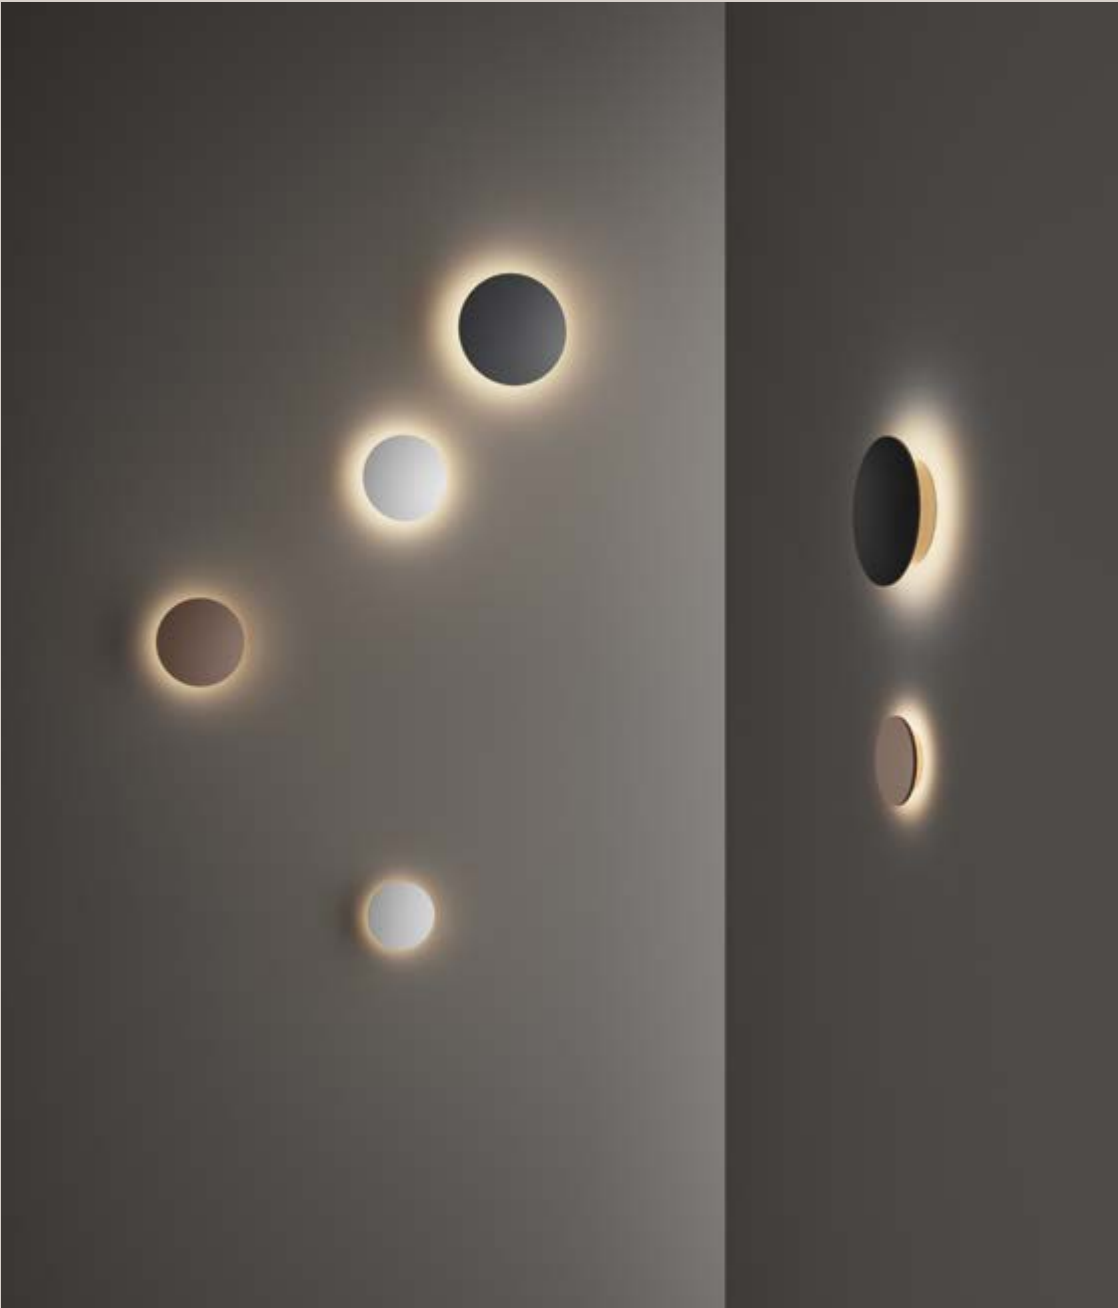

punto

IP54

LED 16W | 1750 lm | 30.000 h di durata



2,090 Kg / 0,0095 m³


Installazione

Parete | Sofitto

CCT	Finitura	Codice
3000K	Bianco	328553
3000K	Antracite	313566
3000K	Nero	328577
3000K	Coffee	328560

IP54

LED 12W | 1250 lm | 30.000 h di durata



1,280 Kg / 0,0049 m³


Installazione

Parete | Sofitto

CCT	Finitura	Codice
3000K	Bianco	328522
3000K	Antracite	313559
3000K	Nero	328546
3000K	Coffee	328539

IP54

LED 9W | 950 lm | 30.000 h di durata



0,820 Kg / 0,0018 m³

Installazione

Parete | Sofitto

CCT	Finitura	Codice
3000K	Bianco	313528
3000K	Antracite	313511
3000K	Nero	313542
3000K	Coffee	313535



Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusori in vetro. Emissione luce indiretta. Finiture: antracite, bianco, coffee, nero.



16W
Ø300




12W
Ø240



9W
Ø180

TOFFEE

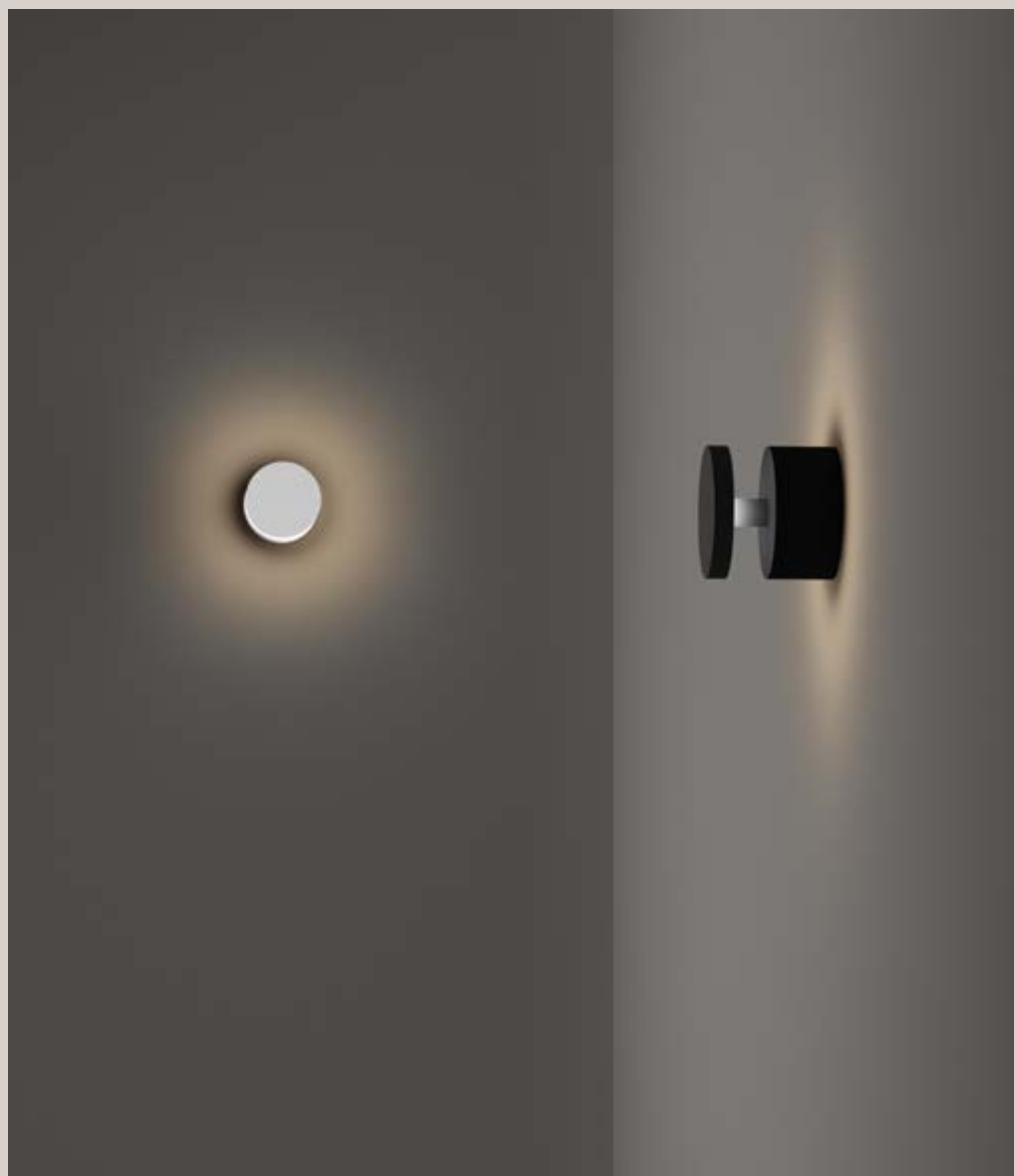


Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Emissione indiretta. Colori: antracite, bianco , coffe o nero.

ESTERNO IDEAL LUX

toffee

IP65 LED 8W | 900 lm | 50.000 h di durata



0,400 Kg / 0,0014 m³


Installazione

Parete | Soffitto

CCT	Finitura	Codice
3000K	Bianco	347738
3000K	Antracite	321189
3000K	Nero	321202
3000K	Coffee	321196

TOFFEE DA PARETE

LINEA

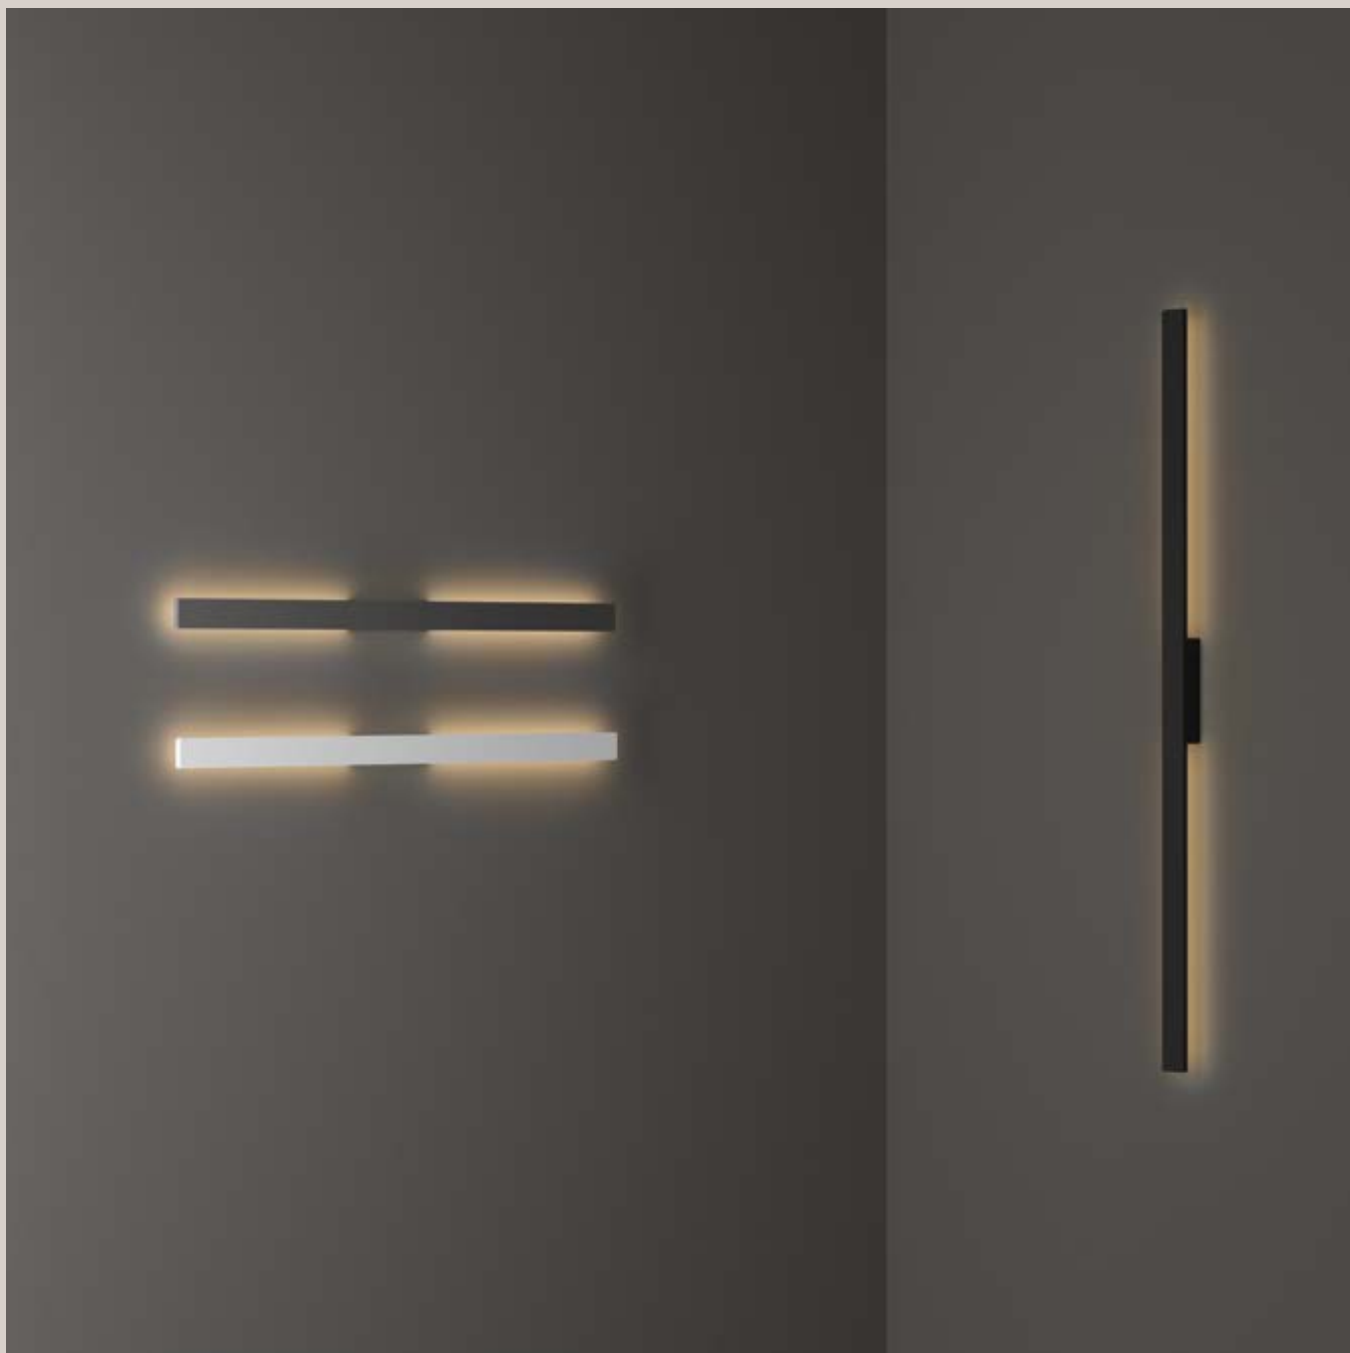

Struttura e corpo luce in pregiato alluminio verniciato a polveri, per una finitura raffinata e resistente nel tempo. Diffusori in vetro che donano eleganza e delicatezza, diffondendo una luce soffusa e avvolgente. Illuminazione indiretta per creare atmosfere intime e suggestive.

linea

 IP54

 LED 23W | 2400 lm | 30.000 h di durata





 1,750 Kg / 0,0165 m³

Installazione		
Parete Sofitto		
CCT	Finitura	Codice
3000K	 Bianco	328584
3000K	 Antracite	313504
3000K	 Nero	328607
3000K	 Coffee	328591

 IP54

 LED 20W | 1950 lm | 30.000 h di durata






 1,430 Kg / 0,0088 m³

Installazione		
Parete Sofitto		
CCT	Finitura	Codice
3000K	 Bianco	313474
3000K	 Antracite	313467
3000K	 Nero	313498
3000K	 Coffee	313481



Base e corpo luce in alluminio
verniciato a polveri.
Diffusori in vetro.
Emissione luce indiretta.
Finiture: antracite, bianco,
coffee, nero.

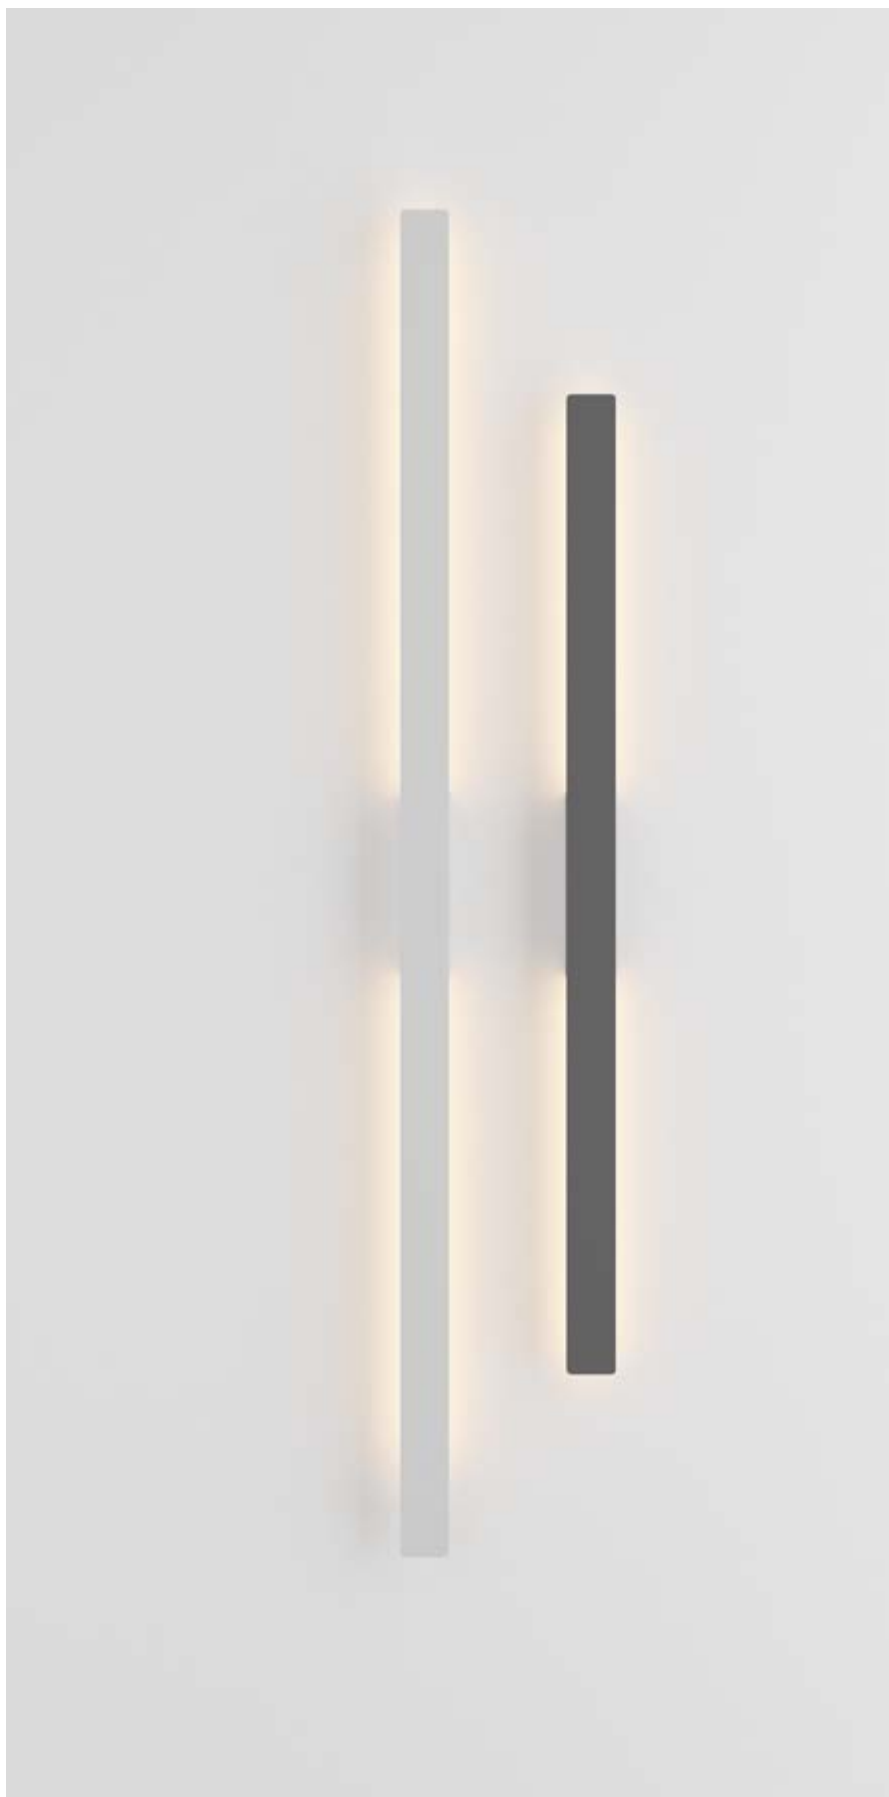

IKO




Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente e sabbiato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco o grigio.

ESTERNO IDEAL LUX

iko

IP54



0,600 Kg / 0,0042 m³

Installazione

Parete

Finitura

Codice

Bianco	018522
Grigio	092218
Antracite	018515

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente	CCT	Codice
580 lm	4000 K	151960

IKO DA PARETE

SIRIO




Corpo luce in alluminio verniciato a polveri.
Diffusore in vetro pirex trasparente.
Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

SIRIO DA PARETE IDEAL LUX ESTERNO

sirio

IP65



0,820 Kg / 0,0018 m³

Installazione

Parete

Finitura	Codice
Bianco	318226
Grigio	345611
Antracite	318202
Nero	318219
Coffee	318196

Lampadina consigliata GX53 max 1 x 9W

Sorgente	CCT	Codice
1000 lm	4000 K	154008

SIRIO DA PARETE

ATOM



Atom è la lampada che disegna la luce con precisione. Il corpo in alluminio verniciato a polveri accoglie eleganti diffusori in vetro, mentre le alette mobili permettono di regolare con cura l'ampiezza del doppio fascio luminoso, sia verso l'alto che verso il basso.

atom

IP54

LED COB | 30.000 h di durata

Materiale: Alluminio



0,650 Kg / 0,0013 m³

Potenza		CRI		SDCM
12W		≥90		3
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1050 lm	3000K	Bianco	313436
On-Off	1050 lm	3000K	Grigio	366821
On-Off	1050 lm	3000K	Antracite	313429
On-Off	1050 lm	3000K	Nero	313450
On-Off	1050 lm	3000K	Coffee	313443
On-Off	1100 lm	4000K	Bianco	366807
On-Off	1100 lm	4000K	Grigio	366838
On-Off	1100 lm	4000K	Antracite	366791
On-Off	1100 lm	4000K	Nero	366845
On-Off	1100 lm	4000K	Coffee	366814

Alimentatore
Incluso



1,160 Kg / 0,0025 m³

Potenza		CRI		SDCM
25W		≥90		3
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2100 lm	3000K	Bianco	328652
On-Off	2100 lm	3000K	Grigio	366883
On-Off	2100 lm	3000K	Antracite	313412
On-Off	2100 lm	3000K	Nero	328676
On-Off	2100 lm	3000K	Coffee	328669
On-Off	2250 lm	4000K	Bianco	366869
On-Off	2250 lm	4000K	Grigio	366890
On-Off	2250 lm	4000K	Antracite	366852
On-Off	2250 lm	4000K	Nero	366906
On-Off	2250 lm	4000K	Coffee	366876


Alimentatore
Incluso



Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusori in vetro. Doppio fascio luminoso, sopra e sotto, ad ampiezza regolabile con alette mobili.



POST-IT

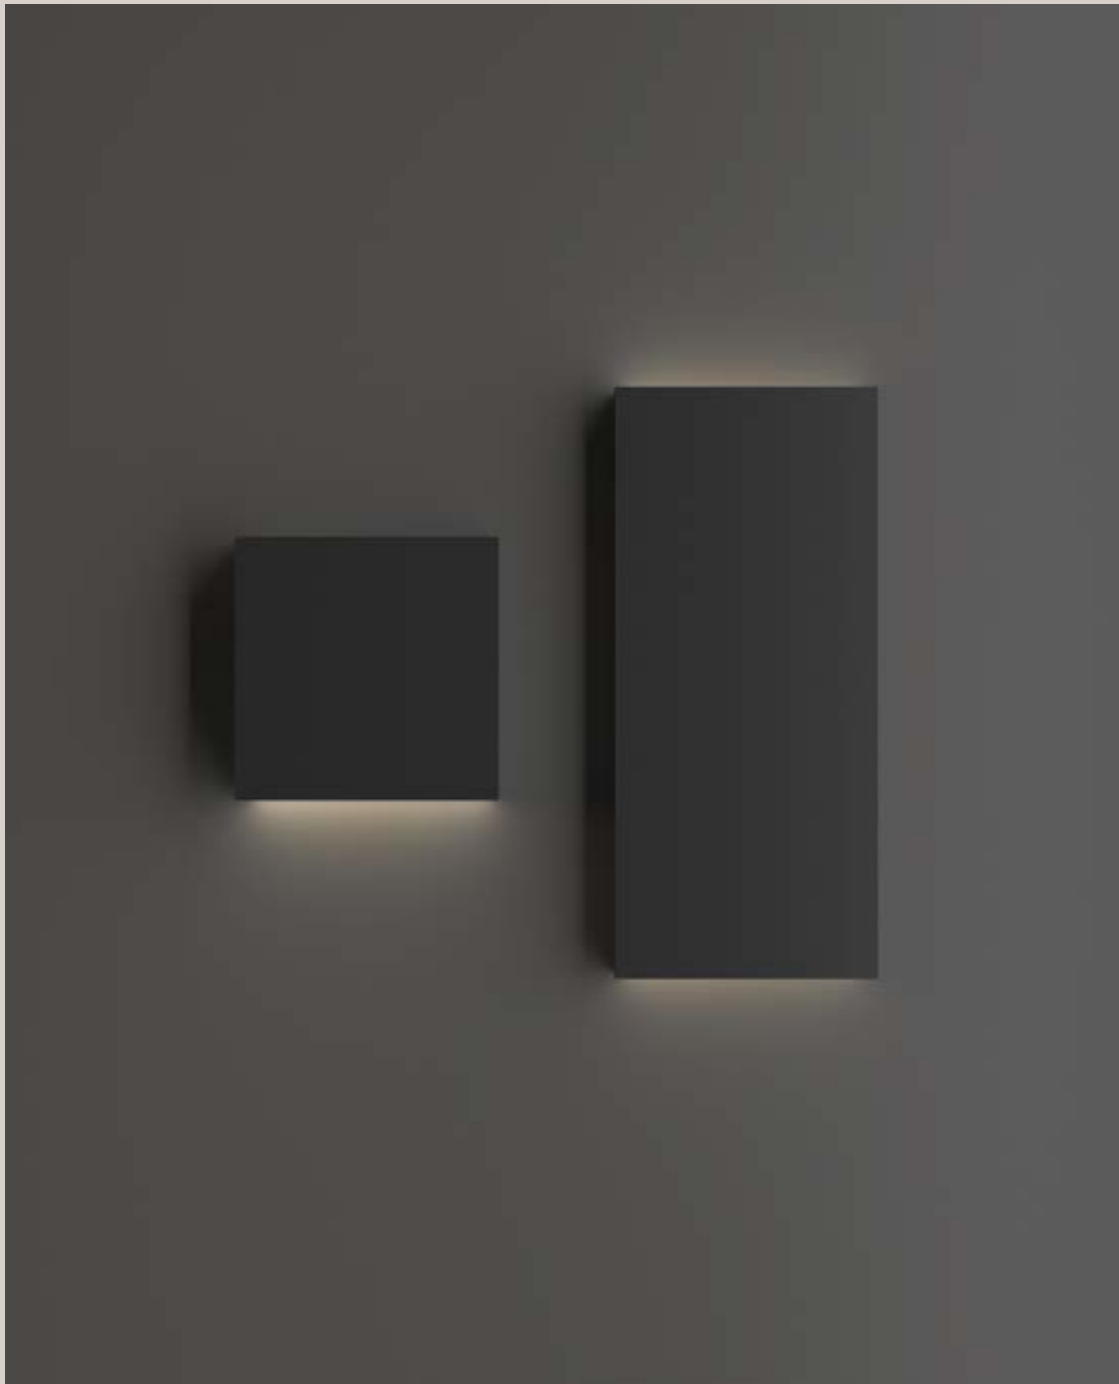



ESTERNO IDEAL LUX

post-it

 IP65		 LED 6W 750 lm 30.000 h di durata		Installazione Parete				
 80 15 180				Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
				On-Off	750 lm	3000 K	 Bianco	369372
				On-Off	750 lm	3000 K	 Nero	369419
				On-Off	750 lm	3000 K	 Coffee	369396
				On-Off	750 lm	3000 K	 Acciaio*	369273
				On-Off	750 lm	3000 K	 Ottone*	335933
 0.450 kg/0.0009 m³		 1.400 kg/0.0009 m³						

 IP65		 LED 3W 370 lm 30.000 h di durata		Installazione				
 				Parete				
				Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
				On-Off	370 lm	3000 K	 Bianco	335957
				On-Off	370 lm	3000 K	 Nero	335919
				On-Off	370 lm	3000 K	 Coffee	335896
				On-Off	370 lm	3000 K	 Acciaio*	335865
				On-Off	370 lm	3000 K	 Ottone*	335926
 0,200 Kg/0,0005 m³		 0,500 Kg/0,0005 m³						

POST-IT DA PARETE

ALIMENTATORE DIMMERABILE - Non incluso - Necessario				
Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice
On/Off	18 W	12 Vdc	69 x 35 x 23	369143
On/Off	30 W	12 Vdc	95 x 53 x 23	369099
On/Off	60 W	12 Vdc	168 x 38 x 30	373041


UP



Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Diffusori in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o nero.

up

IP44



0,520 Kg / 0,0019 m³


Installazione

Parete

Finitura	Codice
Bianco	115320
Antracite	115337
Nero	115344
Coffee	213354

Lampadina consigliata G9 max 2 x 15W

Sorgente	CCT	Codice
530 lm	4000 K	307879



0,320 Kg / 0,0011 m³

Finitura	Codice
Bianco	115290
Antracite	115306
Nero	115313
Coffee	213347

Lampadina consigliata G9 max 2 x 15W

Sorgente	CCT	Codice
530 lm	4000 K	307879

ARGO






Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente con riflettore interno bianco. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.

argo

 IP65

 LED 11W | 1000/1150 lm | 30.000 h di durata






 0,600 Kg / 0,0011 m³

Installazione		
Parete		
CCT	Finitura	Codice
3000K	 Bianco	268309
4000K	 Bianco	268316
3000K	 Antracite	250946
4000K	 Antracite	268293

 IP65

 LED 6W | 550/570 lm | 30.000 h di durata





 0,600 Kg / 0,0011 m³

Installazione		
Parete		
CCT	Finitura	Codice
3000K	 Bianco	317564
4000K	 Bianco	321691
3000K	 Antracite	321646
4000K	 Antracite	317571


TETRIS



Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

tetris-1

IP44



0,390 Kg / 0,0017 m³

Installazione

Parete

Finitura

Codice

● Bianco	114293
● Grigio	113760
● Antracite	113753
● Nero	326955
● Coffee	213323

Lampadina consigliata G9 max 1 x 15W

Sorgente


CCT

Codice

530 lm	4000 K	307879
--------	--------	--------

tetris-2

IP44



0,520 Kg / 0,0011 m³

Installazione

Parete

Finitura

Codice

● Bianco	269221
● Antracite	113791

Lampadina consigliata G9 max 2 x 15W

Sorgente

CCT

Codice

530 lm	4000 K	307879
--------	--------	--------





TWIN




Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite, bianco, coffee, grigio o nero. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex trasparente satinato.

ESTERNO IDEAL LUX

TWIN DA PARETE

twin

IP44



0,510 Kg / 0,0029 m³

Installazione

Parete	
Finitura	Codice
Bianco	115351
Grigio	326979
Antracite	115368
Nero	115375
Coffee	213330

Lampadina consigliata G9 max 1 x 28W

Sorgente	CCT	Codice
530 lm	4000 K	307879

ANDROMEDA

Andromeda è l'applique da esterno che esplora lo spazio con eleganza, perfetta per chi cerca un equilibrio tra design contemporaneo e luminosità sofisticata.




Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex satinato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

IDEAL LUX
ESTERNO

andromeda

IP55



1,630 Kg / 0,0052 m³


Installazione

Parete

Finitura	Codice
Bianco	100364
Grigio	163543
Antracite	092355
Nero	100371
Coffee	163550

Lampadina consigliata E27 max 2 x 60W

Sorgente	CCT	Codice
580 lm	4000 K	151960



1,000 Kg / 0,0039 m³

Finitura	Codice
Bianco	066868
Grigio	158822
Antracite	061580
Nero	061597
Coffee	163536

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente	CCT	Codice
580 lm	4000 K	151960

ANDROMEDA DA PARETE


GLOVE



Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente sabbato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o nero.

giove

⊕ IP54



0,900 Kg / 0,0043 m³

Installazione

Parete

Finitura

Codice

● Bianco	092195
● Antracite	092188
● Nero	092201
● Coffee	163598

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W


Sorgente	CCT	Codice
580 lm	4000 K	151960

FELIX



Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.

felix



0,520 Kg / 0,0050 m³

Installazione

Parete


Finitura	Codice
Bianco	123745

Lampadina inclusa LED E27 x 8W

Sorgente	CCT	Codice
-	2700/4000/6500 K	-

Lampadina consigliata E27 max 1 x 23W

Sorgente	CCT	Codice
580 lm	4000 K	151960



0,610 Kg / 0,0048 m³

Finitura	Codice
Bianco	123776
Grigio	123769
Nero	123783

Lampadina consigliata E27 max 1 x 23W

Sorgente	CCT	Codice
580 lm	4000 K	151960


REX



Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite, bianco, coffee, grigio o nero. Diffusore bianco in materiale acrilico.

rex

IP44



0,600 Kg / 0,0057 m³


Installazione

Parete

Finitura	Codice
Bianco	092393
Grigio	322735
Antracite	092409
Nero	322728
Coffee	213217

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente	CCT	Codice
1020 lm	4000 K	151991




0,600 Kg / 0,0065 m³

Finitura	Codice
Bianco	092416
Grigio	370965
Antracite	092423
Nero	118635
Coffee	370941

Lampadina consigliata E27 max 2 x 60W

Sorgente	CCT	Codice
1020 lm	4000 K	151991



0,600 Kg / 0,0065 m³

Finitura	Codice
Bianco	092430
Grigio	370972
Antracite	092447
Nero	118642
Coffee	213224

Lampadina consigliata E27 max 2 x 60W

Sorgente	CCT	Codice
1020 lm	4000 K	151991






POLAR



Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.

polar

IP66



0,800 Kg / 0,0109 m³

Installazione

Parete | Soffitto

Finitura

Codice

● Bianco	096711
● Nero	096704


Lampadina consigliata E27 max 1 x 23W

Sorgente

CCT

Codice

1020 lm	4000 K	151991
---------	--------	--------



0,800 Kg / 0,0106 m³

Finitura

Codice

● Bianco	096667
● Nero	096674

Lampadina consigliata E27 max 1 x 23W


Sorgente

CCT

Codice

1020 lm	4000 K	151991
---------	--------	--------

IP66



0,800 Kg / 0,0109 m³

Installazione

Parete

Finitura

Codice

● Bianco	096735
● Nero	096728


Lampadina consigliata E27 max 1 x 23W

Sorgente

CCT

Codice

1020 lm	4000 K	151991
---------	--------	--------



0,800 Kg / 0,0106 m³

Finitura

Codice

● Bianco	096681
● Nero	096698

Lampadina consigliata E27 max 1 x 23W


Sorgente

CCT

Codice

1020 lm	4000 K	151991
---------	--------	--------

BUBBLE

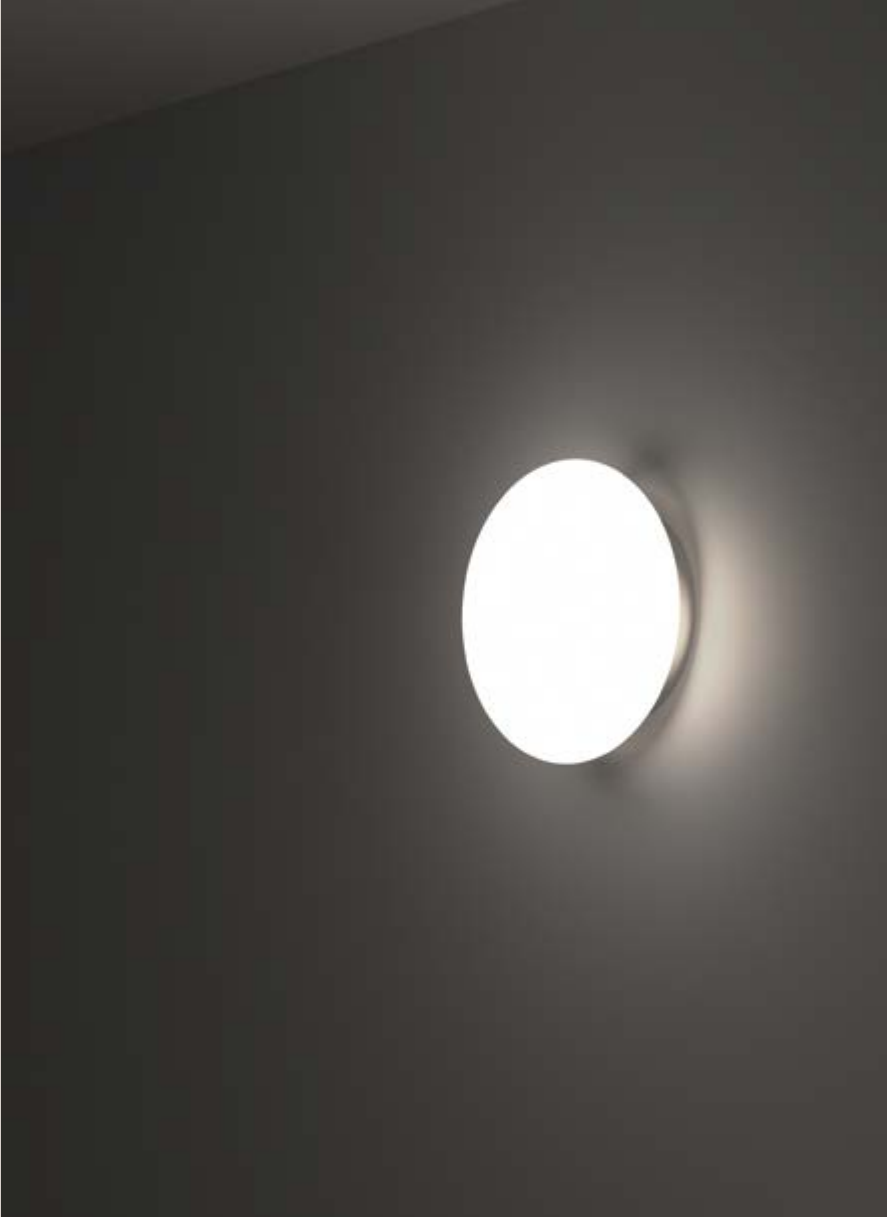

Montatura in alluminio pressofuso e tornito rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.


IDEAL LUX

ESTERNO

BUBBLE DA PARETE

bubble

IP54



0,480 Kg / 0,0036 m³

Installazione

Parete | Soffitto

Finitura

Codice

Bianco

158907

Lampadina consigliata G9 max 2 x 15W

Sorgente

CCT

Codice

530 lm

4000 K

307879

SNOW



Base e diffusore in policarbonato bianco. Fissaggio a incastro, senza viti a vista. Colore: bianco.

IDEAL LUX

ESTERNO

SNOW DA PARETE


snow



IP65



LED 6W | 600/660 lm | 50.000 h di durata



0,170 Kg / 0,0013 m³

Installazione

Parete

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	 Bianco	326214	27
4000K	 Bianco	326221	27

CLIO



Articolo componibile con montatura in alluminio estruso e tornito, rifinito con vernici a polveri di colore antracite, bianco, grigio, nero e coffee. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.

clio

IP44



0,680 Kg / 0,0035 m³

Installazione

Parete

Finitura

Codice

Bianco	146775
Antracite	145228
Nero	146799
Coffee	326788

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente

CCT

Codice

580 lm	4000 K	151960
--------	--------	--------

Diffusore


Finitura

Codice

Bianco	145068
--------	--------



0,540 Kg / 0,0177 m³




Finitura

Codice

Bianco	116716
--------	--------



0,520 Kg / 0,0144 m³




Finitura

Codice

Bianco	145020
--------	--------



0,610 Kg / 0,0221 m³



DOWN




Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite o bianca. Diffusore in acrilico.

IDEAL LUX
ESTERNO

down

⊕ IP44



0,270 Kg / 0,0012 m³

Installazione

Parete

Finitura

Codice

● Bianco

115382

● Antracite

122045

Lampadina consigliata G9 max 1 x 28W

Sorgente

CCT

Codice

530 lm

4000 K

307879

DOWN DA PARETE

FEBE



Apparecchio da installazione su superficie con corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente.

IDEAL LUX
ESTERNO

febe

FEBE DA PARETE

IP65 LED 6W 550 lm 30.000 h di durata		Installazione Parete		
0,760 Kg / 0,0012 m³	225 34 130	CCT	Finitura	Codice
		3000K	● Antracite	250854
0,760 Kg / 0,0013 m³	130 34 225	CCT	Finitura	Codice
		3000K	● Antracite	268354

DEDRA




Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in acrilico trasparente. Emissione luce indiretta. Finiture: bianco, antracite, coffee.

IDEAL LUX
ESTERNO

dedra

IP65

LED 1,5W | 160 lm | 20.000 h di durata



0,200 Kg / 0,0005 m³


Installazione

Parete

Finitura

Codice

● Bianco	328638
● Antracite	316871
● Coffee	328621



0,170 Kg / 0,007 m³

Finitura

Codice

● Bianco	316901
● Antracite	328645
● Coffee	316895

DEDRA DA PARETE

PURE



Pure è la lampada portatile che unisce essenzialità e libertà. Pure si ricarica completamente in 6 ore ed è pronta ad accompagnare ogni momento, senza vincoli di spazio.

Base, stelo e paralume in metallo verniciato opaco. Diffusore in acrillico. Batteria ricaricabile e interruttore touch integrato. Finiture: bianco, coffee, nero. Tempo di ricarica della batteria 5 ore

pure

 IP54	 LED 1,5W 220 lm 30.000 h di durata				Installazione Terra												
					<table><tr><th>CCT</th><th>Finitura</th><th>Codice</th></tr><tr><td>3000K</td><td> Bianco</td><td>311708</td></tr><tr><td>3000K</td><td> Nero</td><td>328515</td></tr><tr><td>3000K</td><td> Coffee</td><td>328508</td></tr></table>	CCT	Finitura	Codice	3000K	 Bianco	311708	3000K	 Nero	328515	3000K	 Coffee	328508
CCT	Finitura	Codice															
3000K	 Bianco	311708															
3000K	 Nero	328515															
3000K	 Coffee	328508															
 1,580 Kg / 0,0058 m ³					 batteria ricaricabile inclusa. Durata 6 ore.												

 IP54	 LED 1,5W 220 lm 30.000 h di durata				Installazione Tavolo												
					<table><tr><th>CCT</th><th>Finitura</th><th>Codice</th></tr><tr><td>3000K</td><td> Bianco</td><td>311685</td></tr><tr><td>3000K</td><td> Nero</td><td>311678</td></tr><tr><td>3000K</td><td> Coffee</td><td>311661</td></tr></table>	CCT	Finitura	Codice	3000K	 Bianco	311685	3000K	 Nero	311678	3000K	 Coffee	311661
CCT	Finitura	Codice															
3000K	 Bianco	311685															
3000K	 Nero	311678															
3000K	 Coffee	311661															
 0,840 Kg / 0,0056 m ³					 batteria ricaricabile inclusa. Durata 6 ore.												

TOFFEE




Lampada da tavolo
a batteria Ricaricabile.
Corpoluce in
alluminio verniciato
a polveri.
Diffusore in acrilico.

 IP54

 LED 2W | 320 lm | 20.000 h di durata







 0,460 Kg / 0,0051 m³

 Batteria ricaricabile inclusa 8h di durata

Installazione

Tavolo

CCT	Finitura	Codice
3000K	 Bianco	311715
3000K	 Nero	328614
3000K	 Coffee	347868

 IP65

 LED 11W | 1200 lm | 20.000 h di durata




 1,400 Kg / 0,0263 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice
3000K	 Antracite	347837
3000K	 Nero	347851
3000K	 Coffee	347844



 1,220 Kg / 0,0394 m³

CCT

Finitura

Codice

3000K	 Antracite	347806
3000K	 Nero	347820
3000K	 Coffee	347813

 IP65

 LED 8W | 900 lm | 20.000 h di durata




 0,950 Kg / 0,0240 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice
3000K	 Antracite	347776
3000K	 Nero	347790
3000K	 Coffee	347783



 0,830 Kg / 0,0153 m³

CCT

Finitura

Codice

3000K	 Antracite	347745
3000K	 Nero	347769
3000K	 Coffee	347752

CUTE



Lampada a batteria con base di ricarica. Montatura in metallo verniciato a polveri. Diffusore aCRIllico con emissione luce in basso. Colori: bianco, nero, coffee, cromo, oro.

ESTERNO IDEAL LUX

cute

CUTE BOLLARDE DA TAVOLO

IP65

LED

LED 2,5W | 220 lm
50.000 h di durata.



55

208

75

0,440 Kg / 0,0026 m³

IP20



41

290

470

1,920 Kg / 0,0092 m³

Installazione

Tavolo

CCT	Finitura	Codice
2200/2700 K	Bianco	346892
2200/2700 K	Nero	346908
2200/2700 K	Coffee	346915
2200/2700 K	Oro	346939

batteria ricaricabile inclusa. Durata 9,5 ore.

Finitura

Codice

Nero	348377
------------------	--------

cute





LOLITA






Lampada da tavolo a batteria ricaricabile con finitura bianca, grigia, nera o coffee. Base in plastica. Montatura in metallo. Diffusore in materiale plastico. Autonomia di 8 ore. Tempo di ricarica della batteria 4 ore.

ESTERNO IDEAL LUX

P. 33 ↗

LOLITA BOLLARDE DA TAVOLO

lolita

 IP54		 LED 1,8W 200 lm 25.000 h di durata		  		Installazione	
				Tavolo			
				CCT	Finitura	Codice	
				3000K	 Bianco	286723	
				3000K	 Grigio	286730	
				3000K	 Nero	286716	
				3000K	 Coffee	286747	
 0,550 Kg / 0,0080 m³		 batteria ricaricabile inclusa. Durata 8 ore.					

TWIGGY



Montatura
in alluminio
verniciato
a polveri.
Diffusore
in acrilico
satinato.
Fornito con
picchetto.
Colori: nero
e coffee.

 IP65		 LED 1,5W / 110 lm 30.000 h di durata		Installazione		
 18 990				Terra		
				CCT	Finitura	Codice
				3000K	 Nero	348346
				3000K	 Coffee	348339
 0,290 Kg / 0,0031 m³						
 45 900				CCT		
				Finitura	Codice	
				3000K	 Nero	348360
				3000K	 Coffee	348353
 0,031 Kg / 0,0033 m³						
 18 740				CCT		
				Finitura	Codice	
				3000K	 Nero	347882
				3000K	 Coffee	347875
 0,210 Kg / 0,0033 m³						
 45 650				CCT		
				Finitura	Codice	
				3000K	 Nero	347905
				3000K	 Coffee	347899
 0,230 Kg / 0,0020 m³						
 20  30 45				Alimentatore		
				Non incluso		Codice
				Necessario		276205

DORIS




Diffusore in materiale plastico grigio
melange effetto granito.
Fornito con spina e picchetto
per fissaggio nel terreno.

IDEAL LUX
ESTERNO

doris

IP44



7,600 Kg / 0,5447 m³

Installazione

Terra

Finitura

Codice



Bianco

195506

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente


CCT

Codice

1020 lm

4000 K

151991



4,050 Kg / 0,2422 m³

Finitura

Codice



Bianco

195490

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente


CCT

Codice

1020 lm

4000 K

151991



3,000 Kg / 0,1339 m³

Finitura

Codice



Bianco

195483

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente

CCT

Codice

1020 lm

4000 K

151991



1,210 Kg / 0,0327 m³

Finitura

Codice



Bianco

214009

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente

CCT

Codice

1020 lm

4000 K

151991

DORIS BOLLARDE DA TAVOLO


SOLE



Diffusore in materiale plastico opale. Fornito con spina e picchetto per terreno.

sole

IP44



4,500 Kg / 0,1379 m³

Installazione

Terra

Finitura

Codice



Bianco

191614

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente


CCT

Codice

1020 lm

4000 K

151991



3,900 Kg / 0,0741 m³

Finitura

Codice



Bianco

191621

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente


CCT

Codice

1020 lm

4000 K

151991



2,700 Kg / 0,0371 m³

Finitura

Codice



Bianco

191638

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente


CCT

Codice

1020 lm

4000 K

151991



1,200 Kg / 0,0144 m³

Finitura

Codice



Bianco

318820

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente

CCT

Codice

1020 lm

4000 K

151991



Ø500


Ø400

Ø300

Ø200



LUNA

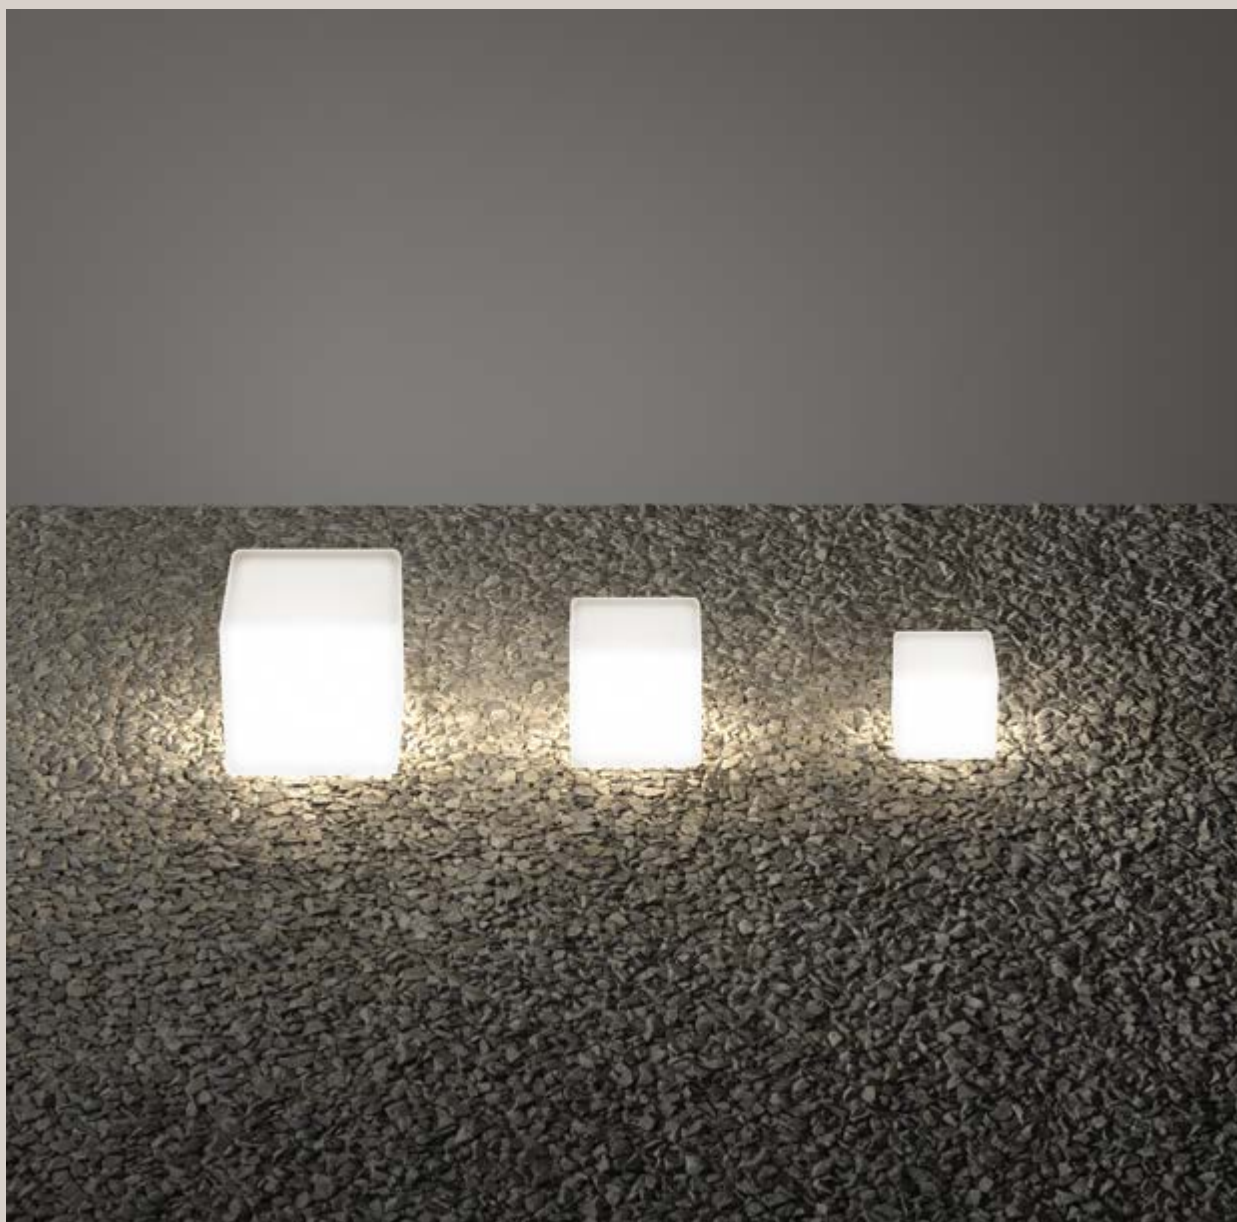


Corpo luce diffusore in materiale plastico opale. Fornito con spina e picchetto per terreno.

IDEAL LUX

ESTERNO

IP44



6,700 Kg / 0,1639 m³

Installazione

Terra

Finitura

Codice

Bianco

191607

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente


CCT

Codice

1020 lm

4000 K

151991



4,700 Kg / 0,1005 m³

Finitura

Codice

Bianco

191584

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente


CCT

Codice

1020 lm

4000 K

151991



2,700 Kg / 0,0416 m³

Finitura

Codice

Bianco

191577

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente

CCT

Codice

1020 lm

4000 K

151991

LUNA BOLLARDE DA TAVOLO

SASSO




Diffusore in materiale plastico opale. Fornito di cavo con spina e picchetto per fissaggio a terra.

IDEAL LUX

ESTERNO

sasso

IP44



1,500 Kg / 0,0444 m³

Installazione

Terra

Finitura

Codice

Bianco

161778

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente

CCT

Codice

1020 lm

4000 K

151991

Finitura

Codice

Bianco

161761

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente


CCT

Codice

1020 lm

4000 K

151991



0,900 Kg / 0,0209 m³

Finitura

Codice

Bianco

161754

Lampadina consigliata G9 max 1 x 15W

Sorgente


CCT

Codice

530 lm

4000 K

307879



0,710 Kg / 0,0134 m³

SASSO BOLLARDE DA TAVOLO

AGOS



Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in acrilico trasparente satinato. Colore antracite, coffee e nero.

IDEAL LUX


ESTERNO

P. 31 ↗

agos

⚡ IP54

LED 6,5W | 670 lm | 25.000 h di durata




1,100 Kg / 0,0179 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice
3000 K	Antracite	254319
3000 K	Nero	326733
3000 K	Coffee	326726




0,950 Kg / 0,0127 m³

CCT	Finitura	Codice
3000 K	Antracite	254388
3000 K	Nero	326696
3000 K	Coffee	326689

AGOS BOLLARDE DA TAVOLO



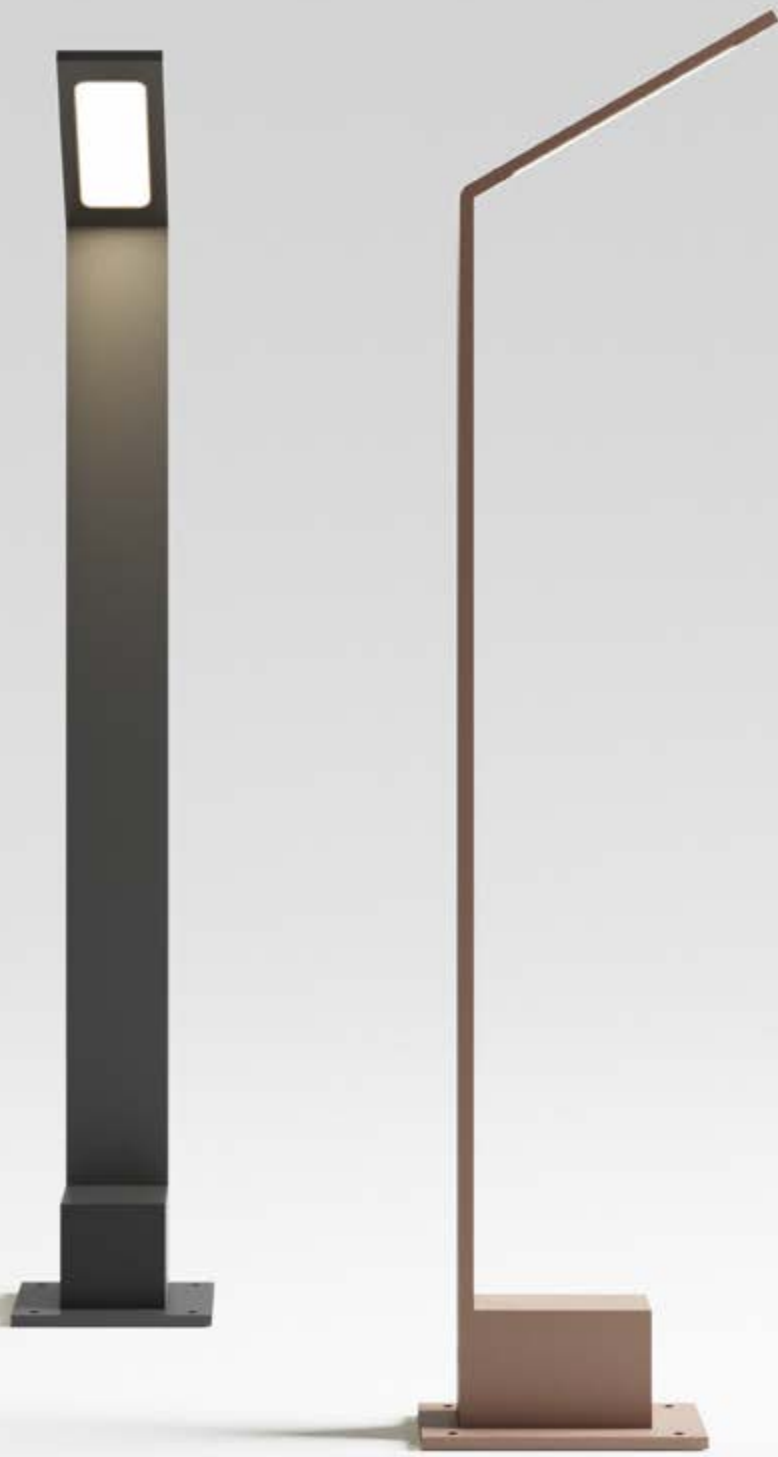

STYLE




Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

style

⊕ IP54

LED 8,5W | 950/1050 lm | 30.000 h di durata




1,680 Kg / 0,0241 m³

Installazione


Terra

CCT	Finitura	Codice
3000K	Bianco	318707
4000K	Bianco	322483
3000K	Grigio	322384
4000K	Grigio	322353
3000K	Antracite	246871
4000K	Antracite	209906
3000K	Nero	322230
4000K	Nero	322216
3000K	Coffee	322452
4000K	Coffee	322438



1,200 Kg / 0,0122 m³

CCT	Finitura	Codice
3000K	Bianco	318691
4000K	Bianco	322582
3000K	Grigio	322551
4000K	Grigio	322544
3000K	Antracite	322612
4000K	Antracite	322599
3000K	Nero	322537
4000K	Nero	322506
3000K	Coffee	322575
4000K	Coffee	322568



0,620 Kg / 0,0074 m³


CCT	Finitura	Codice
3000K	Bianco	369594
3000K	Grigio	369648
3000K	Antracite	364841
3000K	Nero	369662
3000K	Coffee	369624

SIRIO



Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente nella versione a led integrato, sabbiato nella versione con lampadina.

IP65



1,880 Kg / 0,0179 m³


Installazione

Terra

Finitura	Codice
Bianco	115085
Grigio	246963
Antracite	115061
Nero	115108
Coffee	213262

Lampadina consigliata GX53 max 1 x 9W

Sorgente	CCT	Codice
1000 lm	4000 K	154008




1,550 Kg / 0,0136 m³

Finitura	Codice
Bianco	115092
Grigio	246970
Antracite	115078
Nero	115115
Coffee	213279

Lampadina consigliata GX53 max 1 x 9W

Sorgente	CCT	Codice
1000 lm	4000 K	154008



0,400 Kg / 0,0066 m³


Finitura	Codice
Bianco	365671
Grigio	369891
Antracite	369860
Nero	369914
Coffee	369884

Lampadina consigliata GX53 max 1 x 9W

Sorgente	CCT	Codice
1000 lm	4000 K	154008

IP65

LED 13W | 1100 lm | 30.000 h di durata




2,300 Kg / 0,0170 m³

Installazione

Terra

Finitura	Codice
Bianco	365404
Grigio	365411
Antracite	339634
Nero	365398
Coffee	365428



1,760 Kg / 0,0128 m³

Finitura	Codice
Bianco	365367
Grigio	365374
Antracite	339627
Nero	365350
Coffee	365381

TITANO





Corpo luce in resina porosa.
Base e dettaglio diffusore in
metallo verniciato nero opaco.
Emissione luce verso il basso.
LED integrato.

ESTERNO IDEAL LUX

titano


IP55

LED 8,5W | 560/580 lm | 50.000 h di durata

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice
3000K	Granito	246987
4000K	Granito	187327



9,220 Kg / 0,0540 m³

CCT	Finitura	Codice
3000K	Granito	246994
4000K	Granito	157856



6,800 Kg / 0,0363 m³

TITANO BOLLARDE DA TAVOLO

KURT



Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Emissione luce verso il basso. Colori: antracite, bianco, coffee o nero.

ESTERNO IDEAL LUX

kurt

KURT BOLLARDE DA TAVOLO

IP54

LED 11W | 1050/1100 lm | 30.000 h di durata.



1,930 Kg / 0,0066 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice
3000K	Bianco	306841
4000K	Bianco	294049
3000K	Antracite	306834
4000K	Antracite	294025
3000K	Nero	306872
4000K	Nero	293172
3000K	Coffee	306858
4000K	Coffee	294001

TESLA




Tesla è essenzialità luminosa, dal carattere deciso e contemporaneo. Una soluzione ideale per chi cerca funzionalità e stile in un unico gesto luminoso.

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore con schermo in materiale plastico bianco. Emissione luce verso il basso. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, nero.

ESTERNO IDEAL LUX

tesla

IP44



3,000 Kg / 0,0366 m³

Installazione

Terra

Finitura	Codice
Bianco	153179
Antracite	153162
Nero	316055
Coffee	326924

Lampadina consigliata G9 max 4 x 15W

Sorgente	CCT	Codice
530 lm	4000 K	307879



2,560 Kg / 0,0278 m³

Finitura	Codice
Bianco	153209
Antracite	153193
Nero	326917
Coffee	316048

Lampadina consigliata G9 max 4 x 15W

Sorgente	CCT	Codice
530 lm	4000 K	307879

TESLA BOLLARDE DA TAVOLO

GAS




Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente sabbiato. Colori: antracite, coffee o nero.

ESTERNO IDEAL LUX

gas

GAS BOLLARDE DA TAVOLO

IP43



1,790 Kg / 0,0214 m³

Installazione

Terra

Finitura

Codice

Antracite	139470
Nero	322421
Coffee	213101

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 35W

Sorgente

CCT

Codice

430 lm	4000 K	253497
--------	--------	--------

HUB



Base, asta e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore orientabile con schermo in vetro temperato trasparente. Fornito di picchetto per fissaggio a terra. Disponibile nella finitura antracite.

IDEAL LUX
ESTERNO

hub


IP54

LED 4,5W | 390 lm 3000 K | 30.000 h di durata

Installazione


Terra

CCT	Finitura	Codice
3000K	● Antracite	251257



0,850 Kg / 0,0065 m³

CCT	Finitura	Codice
3000K	● Antracite	251226



0,720 Kg / 0,0076 m³

Base

Non incluso

Optional



Finitura	Codice
● Antracite	251295

HUB BOLLARDE DA TAVOLO

TIFONE



Base e montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite. Diffusore in vetro temperato trasparente. Emissione luce in basso.

ESTERNO IDEAL LUX


tifone

IP65

LED 8,5W | 710 lm | 20.000 h di durata



1,250 Kg / 0,0066 m³



1,010 Kg / 0,0029 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice
3000K	● Antracite	250953

CCT	Finitura	Codice
3000K	● Antracite	250977

TIFONE BOLLARDE DA TAVOLO

VEGA




Corpo luce in alluminio con finitura
in vernice opaca a polveri. Diffusore
in vetro temperato trasparente.
Disponibile nelle finiture antracite,
bianco, coffee, grigio o nero.

IDEAL LUX
ESTERNO

VEGA BOLLARDE DA TAVOLO

vega

IP44



1,150 Kg / 0,0098 m³

Installazione

Terra

Finitura	Codice
Bianco	136035
Grigio	136042
Antracite	136028
Nero	136059
Coffee	213361

Lampadina consigliata **G9 max 1 x 15W**

Sorgente	CCT	Codice
530 lm	4000 K	307879

JEDI



Jedi è la luce da esterno che guida, con discrezione ed eleganza. Disponibile nelle sofisticate finiture antracite o nero, è la scelta ideale per valorizzare giardini, percorsi e zone relax con un tocco di design contemporaneo.

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale lucido. Fornito con picchetto per installazione su terreno. Finiture: antracite oppure nero.

jedi

IP65

LED 25W | 2600 lm | 50.000 h di durata



1,280 Kg / 0,0065 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice
3000K	Antracite	306803
3000K	Nero	293202
3000K	Coffee	372297

IP65

LED 19W | 2050 lm | 50.000 h di durata



1,030 Kg / 0,0050 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice
3000K	Antracite	306797
3000K	Nero	293196
3000K	Coffee	372280

IP65

LED 12W | 1250 lm | 50.000 h di durata



0,760 Kg / 0,0036 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice
3000K	Antracite	306780
3000K	Nero	293189
3000K	Coffee	372273






IP65



LED 7W | 720 lm | 50.000 h di durata



0,440 Kg / 0,0022 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice
3000K	Antracite	363721
3000K	Nero	372266
3000K	Coffee	372259

Base

Non inclusa

Optional



Finitura	Codice
Antracite	308227
Nero	308234
Coffee	372242

BOEING



Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore composto da protezione esterna in policarbonato trasparente fumè ed elemento interno in aCRillico opale satinato che orienta la luce in basso. Colori: antracite, coffee, nero.

boeing

IP65

LED 14W | 1700 lm | 50.000 h di durata.



4,000 Kg / 0,0203 m³



3,100 Kg / 0,0164 m³



2,200 Kg / 0,0090 m³



1,350 Kg / 0,0037 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice
3000K	Antracite	327266
3000K	Nero	346731
3000K	Coffee	346724

CCT	Finitura	Codice
3000K	Antracite	327259
3000K	Nero	346717
3000K	Coffee	346700

CCT	Finitura	Codice
3000K	Antracite	327242
3000K	Nero	346694
3000K	Coffee	346687

CCT	Finitura	Codice
3000K	Antracite	346656
3000K	Nero	346670
3000K	Coffee	346663





14W
H 150

14W
H 400

14W
H 700

14W
H 1000

TRONCO



Corpo luce in alluminio
pressofuso rifinito in vernice
di colore antracite, bianco,
coffee, grigio o nero.
Diffusore in vetro pirex con
elementi interni in alluminio.

tronco



2,490 Kg / 0,0254 m³

Installazione

Terra

Finitura	Codice
Bianco	109138
Grigio	026961
Antracite	026992
Nero	004723
Coffee	163741

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice
490 lm	4000 K	153957




1,970 Kg / 0,0185 m³

Finitura	Codice
Bianco	109145
Grigio	026954
Antracite	026985
Nero	004730
Coffee	163758

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice
490 lm	4000 K	153957



0,590 Kg / 0,0124 m³

Finish	Codice
Bianco	248264
Grigio	248288
Antracite	248257
Nero	248295
Coffee	248271

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice
490 lm	4000 K	153957



1,200 Kg / 0,0078 m³

Finitura	Codice
Bianco	366050
Grigio	369815
Antracite	369761
Nero	369846
Coffee	369792

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice
490 lm	4000 K	153957

ATENA



Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: anti corrosione, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente da -60° C a + 90° C.

IDEAL LUX
ESTERNO

atena

IP55



1,070 Kg / 0,0220 m³

Installazione

Terra

Finitura

Codice

● Bianco

198644

● Grigio

198637

● Nero

198620

Lampadina inclusa LED E27 8W Goccia

Sorgente

CCT

Codice

-

2700/4000/ 6500 K

-

Lampadina consigliata E27 max 1 x 23W

Sorgente

CCT

Codice

1020 lm

4000 K

151991

ATENA BOLLARDE DA TAVOLO

EDO




Montatura in fusione d'alluminio
verniciato a polveri di colore
antracite, bianco o coffee.
Diffusore in policarbonato bianco.

IDEAL LUX
ESTERNO

edo

IP65



1,600 Kg / 0,0257 m³

Installazione

Terra

Finitura

Codice

● Bianco	135755
● Antracite	138510
● Coffee	213071

Lampadina consigliata **GX53 max 1 x 15W**

Sorgente

CCT

Codice

1000 lm	4000 K	154008
---------	--------	--------

Finitura

Codice

● Bianco	142999
● Antracite	135762
● Coffee	213088


Lampadina consigliata **GX53 max 1 x 15W**

Sorgente

CCT

Codice

1000 lm	4000 K	154008
---------	--------	--------



2,670 Kg / 0,0243 m³

EDO BOLLARDE DA TAVOLO

ETERE



Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale satinato. Colori: antracite, coffee o nero.

ESTERNO IDEAL LUX

etere

 IP44  LED 9,5W 1000/1100 lm 25.000 h di durata		Installazione		
		Terra		
		CCT	Finitura	Codice
		3000K	● Antracite	246932
		4000K	● Antracite	172439
		3000K	● Nero	322261
		4000K	● Nero	322278
		3000K	● Coffee	269160
		4000K	● Coffee	246956
 1,100 Kg / 0,0099 m³				

ETERE BOLLARDE DA TAVOLO


TORRE



Corpo luce in alluminio tornito verniciato a polveri con finitura antracite, bianco, coffee, grigio o nero. Diffusore in materiale plastico opale.

torre

IP65



2,600 Kg / 0,0306 m³

Installazione

Terra

Finitura	Codice
Grigio	321851
Antracite	321882
Nero	321639
Coffee	321868

Lampadina consigliata E27 max 1 x 15W

Sorgente	CCT	Codice
580 lm	4000 K	151960




2,100 Kg / 0,0242 m³

Finitura	Codice
Grigio	321905
Antracite	162492
Nero	186955
Coffee	321929

Lampadina consigliata E27 max 1 x 15W

Sorgente	CCT	Codice
580 lm	4000 K	151960



0,870 Kg / 0,0056 m³

Finitura	Codice
Grigio	321950
Antracite	158891
Nero	186979
Coffee	321981

Lampadina consigliata E27 max 1 x 15W

Sorgente	CCT	Codice
580 lm	4000 K	151960

COSMO



Corpo luce in resina resistente a corrosione, UV, a temperature da -60° a +90° C. Diffusore trasparente anti ingiallimento.

IDEAL LUX
ESTERNO

cosmo

IP55



2,150 Kg / 0,0220 m³

Installazione

Terra

Finitura

Codice

- Bianco
- Grigio
- Nero

187877
187884
187891

Lampadina inclusa LED GX53 10W

Sorgente

CCT

Codice

- 300/4000/ 6500 K -

Lampadina consigliata GX53 max 1 x 10W

Sorgente

CCT

Codice

1000 lm 4000 K 154008

COSMO BOLLARDE DA TAVOLO

CLIO



clio

IP44



1,360 Kg / 0,0081 m³

Installazione

Terra

Finitura

Codice

● Bianco	249469
● Antracite	249452
● Nero	249483
● Coffee	328829


Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente

CCT

Codice

580 lm	4000 K	151960
--------	--------	--------



7,250 Kg / 0,0403m³

Finitura

Codice

● Bianco	249506
● Antracite	249490
● Nero	249520
● Coffee	328836

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente

CCT

Codice


580 lm	4000 K	151960
--------	--------	--------

Diffusore

Finitura

Codice

● Bianco	145068
----------	--------




0,540 Kg / 0,0177 m³

Finitura

Codice

● Bianco	116716
----------	--------




0,520 Kg / 0,0147 m³

Finitura

Codice

● Bianco	145020
----------	--------



0,610 Kg / 0,0221 m³


IDEAL LUX

ESTERNO

CLIO BOLLARDE DA TAVOLO

519

THOR

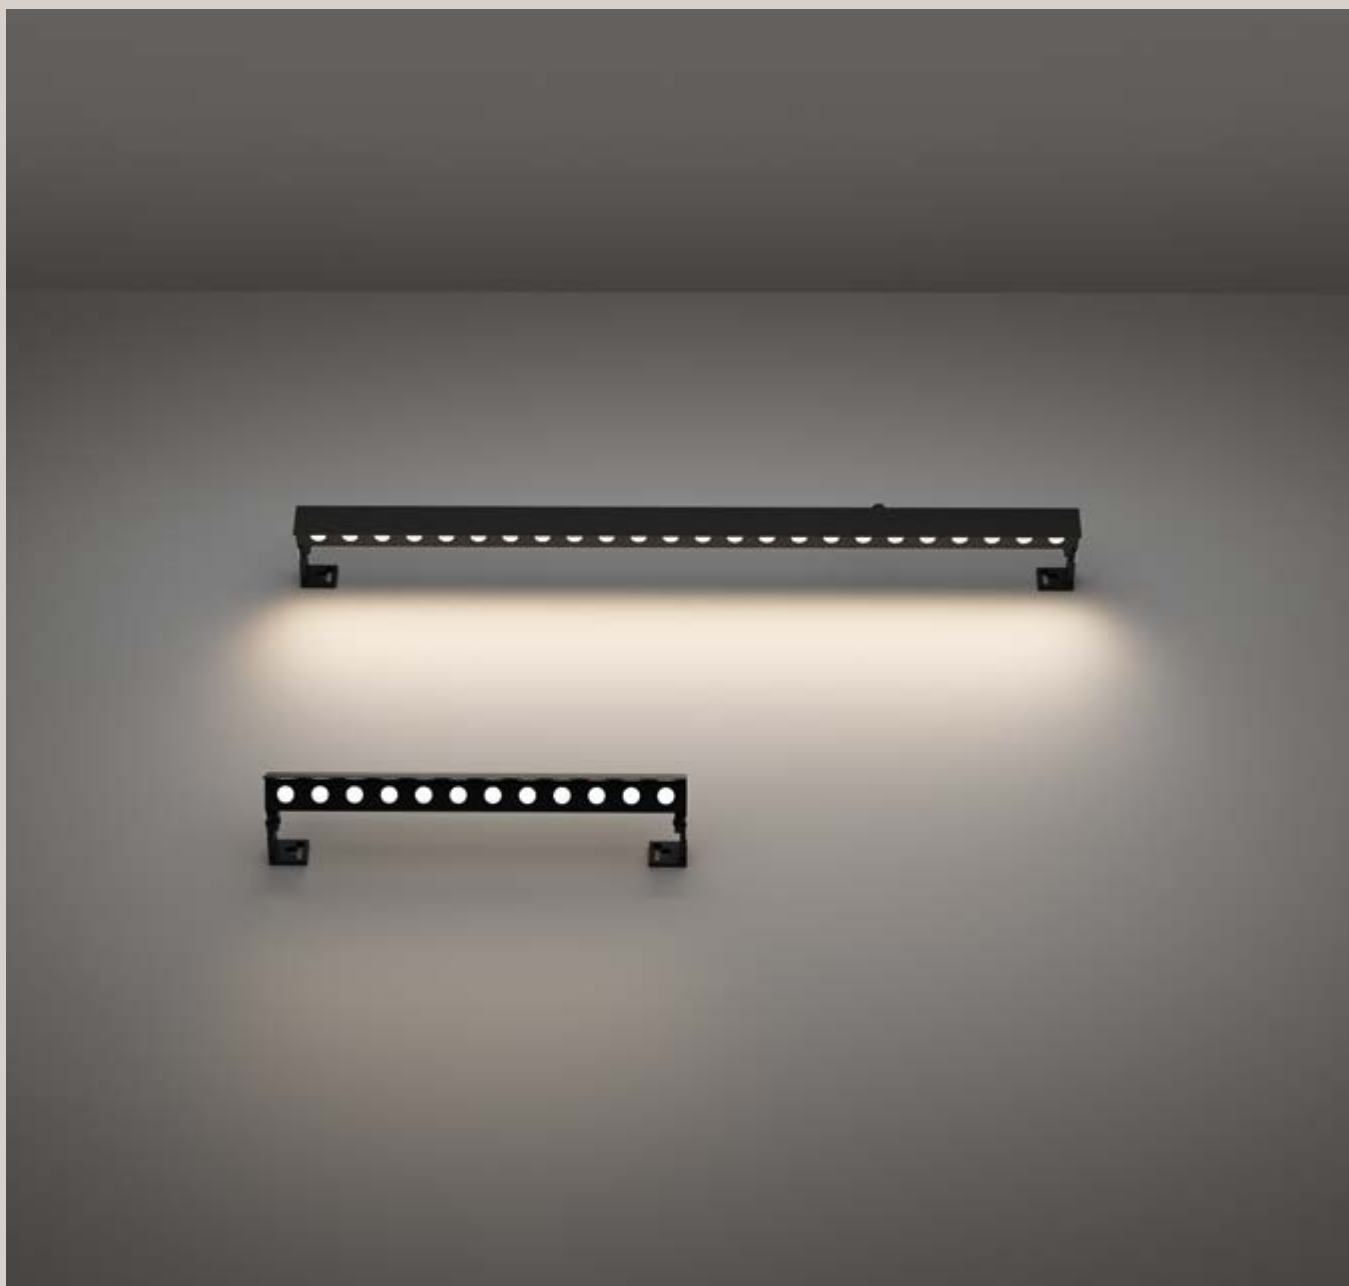

Proiettore lineare orientabile
per installazione in superficie
con effetto di luce radente.

thor




IP65



LED SMD | 50.000 h di durata




Materiale: Alluminio



1,490 Kg/0,0088 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	SDCM
20W	Parete Soffitto Terra	28°	≥90	3
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2100 lm	3000 K	● Antracite	261331
Lunghezza cavo		Alimentatore		
500 mm		Separato-non incluso		



2,460 Kg/0,0176 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	SDCM
40W	Parete Soffitto Terra	28°	≥90	3
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	4200 lm	3000 K	● Antracite	261355
Lunghezza cavo		Alimentatore		
500 mm		Separato-non incluso		

Visiera



Compatibilità	Optional	Finitura	Codice
20W	Non incluso	● Antracite	261362
40W	Non incluso	● Antracite	261379

Alimentatore ON/OFF | Non Incluso - Necessario

Potenza	Output	Misura	Codice
40W	24 Vdc	171 x 37 x 61 mm	272108
100W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200
185W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217

IDEAL LUX

ESTERNO

THOR PROIETTORE

Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro, alimentazione 24 V DC, indice di protezione IP65, resistenza all'urto IK06. Tecnologia LED SMD; CCT 3000 K, CRI ≥ 90 , SDCM ≤ 3 ; durata utile LED 50.000 h L70B50. Disponibile in opzione con visiera anti-abbagliamento.






O-ZONE



o-zone

IP66

LED 19W | 1700 lm | 50.000 h di durata.



1,200 Kg / 0,0058 m³


Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice
3000K	● Nero	337531

IP66

LED 13W | 1100 lm | 50.000 h di durata.



0,800 Kg / 0,0060 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice
3000K	● Nero	325019

Picchetto

Non incluso

Optional



Finitura	Codice
● Nero	345673

0,090 Kg / 0,0013 m³

STARLIGHT



Proiettore orientabile in alluminio con fissaggio a plafone o con picchetto; superficie anodizzata e verniciata a polveri in grigio scuro.

IDEAL LUX
ESTERNO

starlight

P. 51

STARLIGHT PROIETTORE

527




IP67



LED COB | 50.000 h di durata



Materiale: Alluminio



0,280 Kg/0,0011 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	SDCM
5,5W	Parete Soffitto Terra	30°	≥90	3
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	470 lm	3000 K	● Grigio scuro	248394
On-Off	560 lm	4000 K	● Grigio scuro	245041
Alimentatore		Non incluso		




IP67



LED COB | 50.000 h di durata




Materiale: Alluminio



0,950 Kg/0,0019 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	SDCM
10W	Parete Soffitto Terra	30°	≥90	3
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1050 lm	3000 K	● Grigio scuro	248387
On-Off	1250 lm	4000 K	● Grigio scuro	245072
Alimentatore		Non incluso		



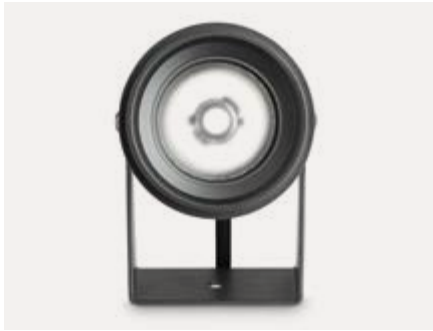


	Visiera			
	Compatibilità	Optional	Finitura	Codice
	5,5W	Non incluso	● Grigio scuro	245096
	10W	Non incluso	● Grigio scuro	245102
	Picchetto			
	Compatibilità	Optional	Finitura	Codice
	5,5W	Non incluso	● Grigio scuro	245089
	10W	Non incluso	● Grigio scuro	245089
	On-Off Alimentatore Non Incluso - Necessario			
	Potenza	Output	Misura	Codice
	20 W	24 Vdc	118 x 26 x 35 mm	226187
	40W	24 Vdc	148 x 30 x 40 mm	226194
	100W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200
	185W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217

KOALA



IP65

LED 7 W | 630 lm | 35.000 h di durata



0,640 Kg / 0,0014 m³


Installazione

Parete

CCT	Finitura	Codice
3000K	● Nero	345666

IP65

LED 3 W | 250 lm | 35.000 h di durata



0,520 Kg / 0,0014 m³


Installazione

Parete

CCT	Finitura	Codice
3000K	● Nero	331355

IP65

LED 7 W | 630 lm | 35.000 h di durata



0,600 Kg / 0,0014 m³


Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice
3000K	● Nero	331386

IP65

LED 7 W | 630 lm | 35.000 h di durata



0,600 Kg / 0,0014 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice
3000K	● Nero	349596

On-Off Alimentatore | Non Incluso - Necessario

Potenza	Output	Misura	Codice
20 W	24 Vdc	118 x 26 x 35 mm	226187
40W	24 Vdc	148 x 30 x 40 mm	226194
100W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200
185W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217





Corpo luce orientabile
in alluminio pressofuso
verniciato a polveri.
Diffusore in vetro
temperato trasparente.
Disponibile con base
per fissaggio a parete
e pavimento oppure con
cinghia per fissaggio
ad alberi o pali.



ULEX



ulex

 IP65		 LED SMD OSRAM 50.000 h di durata		 Materiale: Alluminio							
   0,660 Kg/0,0030 m³		Potenza		Installazione		Angolo		CRI			
		8,5W		Parete Soffitto Terra		30°		≥90			
		Controllo		Sorgente		CCT		Finitura		Codice	
		On-Off		550 lm		3000 K		 Antracite		261287	
		Lunghezza cavo				Alimentatore					
		2000 mm				ON/OFF incluso					
   1,190 Kg/0,0036 m³		Potenza		Installazione		Angolo		CRI			
		15W		Parete Soffitto Terra		30°		≥90			
		Controllo		Sorgente		CCT		Finitura		Codice	
		On-Off		1150 lm		3000 K		 Antracite		261294	
		Lunghezza cavo				Alimentatore					
		2000 mm				ON/OFF incluso					
		Picchetto									
		Optional		Potenza		Finitura		Codice			
		Non incluso		8,5W		 Antracite		268163			
		Non incluso		15W		 Antracite		268194			
		Visiera									
		Optional		Potenza		Finitura		Codice			
		Non incluso		8,5W		 Antracite		268170			
		Non incluso		15W		 Antracite		268200			





Proiettore orientabile per installazione a superficie, adatto per illuminazione generale o d'accento in esterni. Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro trasparente. Disponibile in opzione con basetta di cablaggio, picchetto per installazione a terreno o visiera antiabbagliamento.



SIRIO




Corpo luce orientabile in alluminio
pressofuso verniciato a polveri.
Diffusore in vetro temperato
trasparente.

SIRIO PROIETTORE
ESTERNO
IDEAL LUX

sirio

IP65



1,070 Kg / 0,0025 m³

Installazione

Parete | Terra

Finitura

Codice

Bianco	345628
Grigio	345642
Antracite	318233
Nero	345659
Coffee	345635

Lampadina consigliata GX53 max 1 x 9W

Sorgente

CCT

Codice

1000 lm	4000 K	154008
---------	--------	--------

539

TERRA




Montatura in fusione
d'alluminio verniciata.
Corpo luce posizionabile.
Diffusore in vetro pirex
trasparente.

IDEAL LUX
ESTERNO

terra

IP65



1,230 Kg / 0,0094 m³

Installazione

Terra

Finitura

Codice

- Antracite
- Coffee


033044
321622

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente
580 lm

CCT
4000 K

Codice
151960



0,520 Kg / 0,0042 m³

Finitura

Codice

- Bianco
- Antracite
- Nero
- Coffee

106205
033037
046211
163727

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 28W

Sorgente
430 lm

CCT
4000 K

Codice
253497


TERRA PROIETTORE

ELIO



Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

elio



0,360 Kg / 0,0027 m³

Installazione

Terra

Finitura

Codice

● Bianco

120218

● Nero

120201

Lampadina inclusa LED GU10 3,5W

Sorgente

CCT

Codice

-

2700/4000 K

-

Lampadina consigliata LED GU10 max 1x6W

Sorgente

CCT

Codice

430 lm

4000 K

253497

LITIO




Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

litio

IP66

LED



0,730 Kg / 0,0046 m³

Installazione

Terra

Finitura

Codice

Bianco	145310
Grigio	145334
Nero	145358

Lampadina inclusa GX53 10W

Sorgente	CCT	Codice
-	3000/4000/6500 K	-

Lampadina consigliata GX53 max 1 x 10W

Sorgente	CCT	Codice
1000 lm	4000 K	154008

INSIDE




Montatura in fusione d'alluminio verniciato a polveri con finitura antracite, coffee o grigio. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro pirex trasparente. Dotato di lancia da interrare.

IDEAL LUX
ESTERNO

INSIDE PROIETTORE

inside

IP54



0,370 Kg / 0,0019 m³

Installazione

Terra

Finitura

- Antracite
- Nero
- Coffee

Codice

115412
115429
247045

Lampadina consigliata G9 max 1 x 15W

Sorgente

530 lm


CCT

4000 K

Codice

307879

BIT

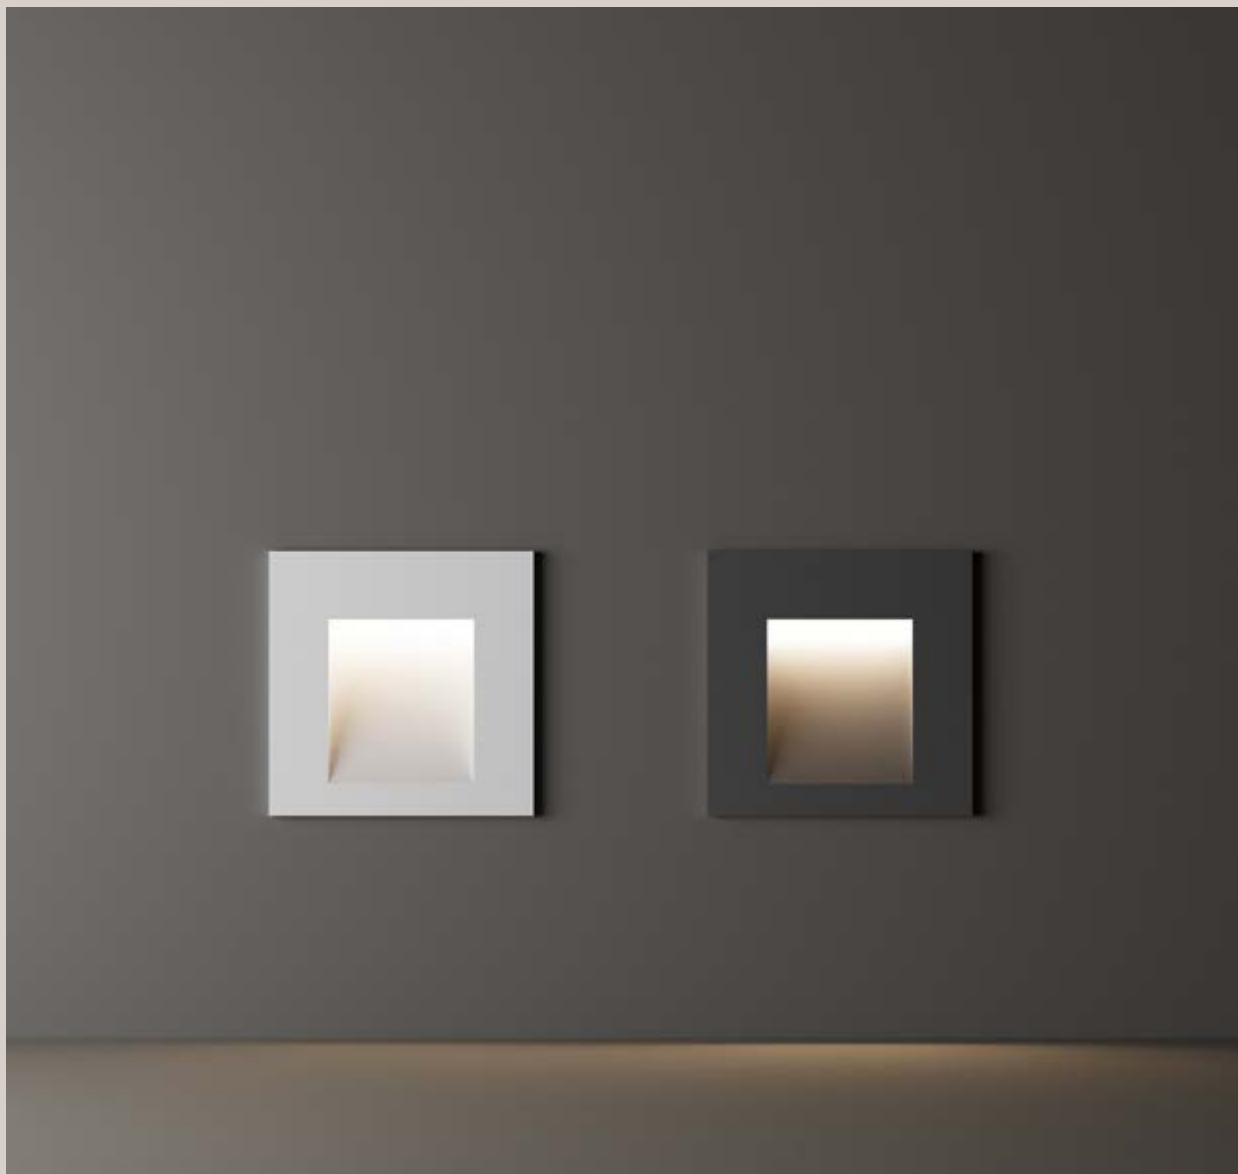


Corpo luce da incasso in alluminio
pressofuso verniciato a polveri.
Diffusore in vetro temperato
trasparente.

IDEAL LUX
ESTERNO

bit

IP65

LED 3W | 450 lm 3000 K | 35.000 h di durata



0,300 Kg / 0,0006 m³

Installazione

Incasso

Finitura


Codice

- | | |
|-------------|--------|
| ● Bianco | 269023 |
| ● Antracite | 269009 |

Alimentatore | Non Incluso - Necessario

Codice

276205



BIT FARETTO A INCASSO

WIRE




Corpo luce da incasso in alluminio pressofuso verniciato a polveri.
Diffuser in vetro temperato trasparente.

IDEAL LUX
ESTERNO

wire

IP65

LED 4W | 180 lm | 20.000 h di durata



0,460 Kg / 0,0018 m³


Installazione

Incasso

CCT	Finitura	Codice
3000K	Bianco	268989
3000K	Antracite	255514

IP65

LED 1,5W | 90 lm | 20.000 h di durata



0,220 Kg / 0,0009 m³


Installazione

Incasso

CCT	Finitura	Codice
3000K	Bianco	268996
3000K	Antracite	255521

WIRE FARETTO A INCASSO


THOR

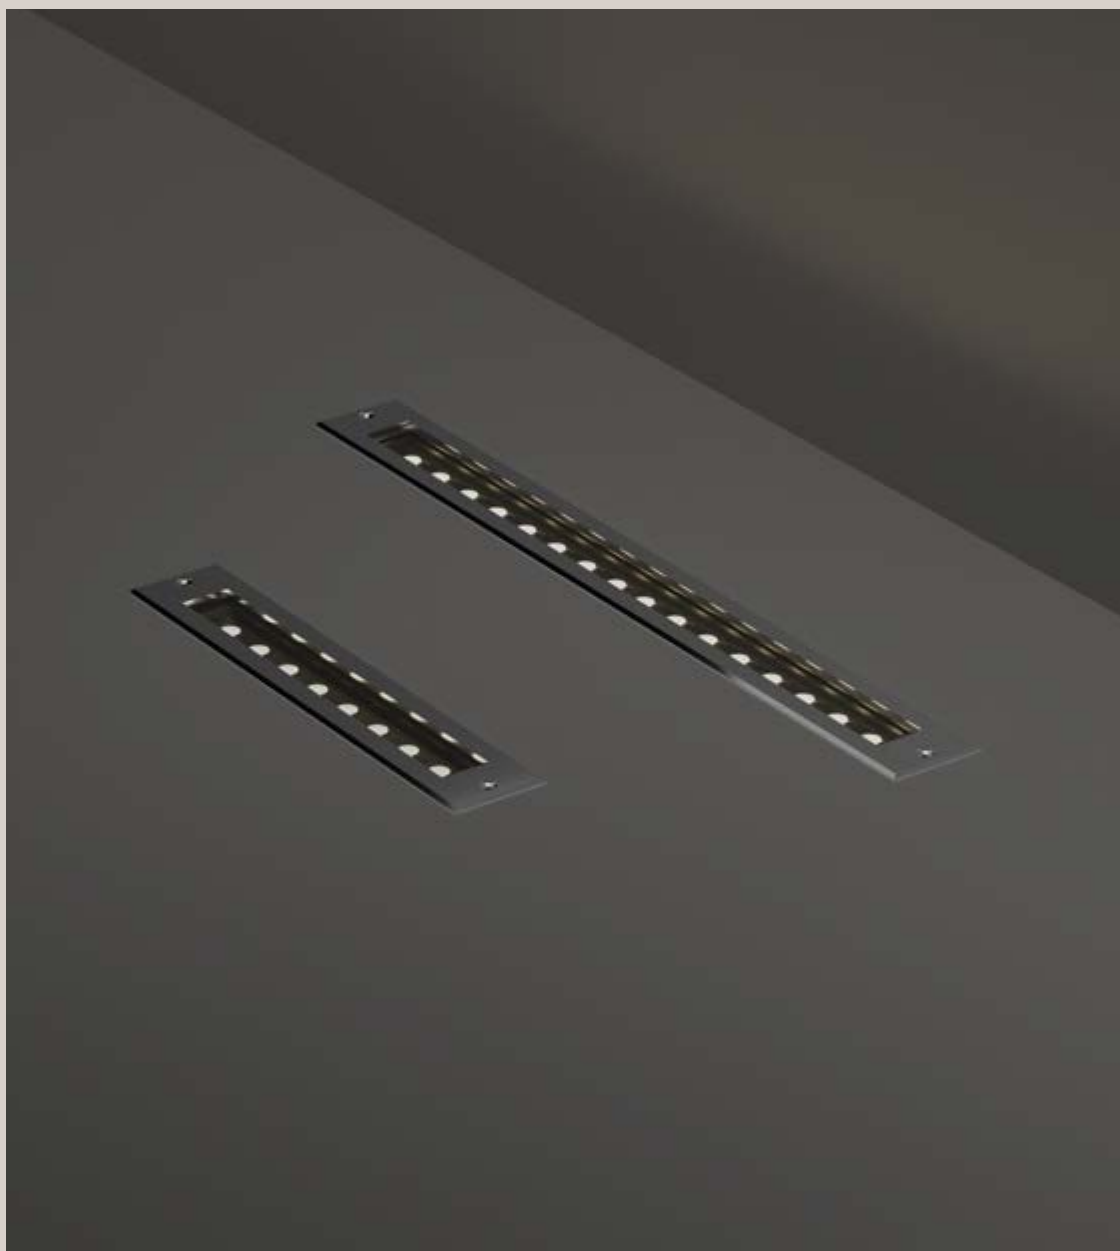

Proiettore lineare per installazione a incasso nel pavimento. Corpo in alluminio pressofuso, ghiera in acciaio inox 316L, diffusore in vetro, resistenza all'urto IK08, cassaforma inclusa. Blocco ottico orientabile di +/- 20° per effetto di luce asimmetrica.


thor

 IP67	 LED SMD 50.000 h di durata	 Articolo in acciaio inox 316	Materiale: Alluminio
--	--	--	----------------------



 3,100 Kg / 0,0144 m³

Potenza	Installazione	CRI	SDCM	
19W	Incasso	≥90	3	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1700 lm	3000 K	 Acciaio	351285



 2,000 Kg/0,0072 m³

Potenza	Installazione	CRI	SDCM	
10W	Incasso	≥90	3	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	850 lm	3000 K	 Acciaio	351278

FLOOR




Incasso fisso da esterni in alluminio pressofuso con ghiera rotonda disponibile in tre dimensioni, adatto per installazione a terra e a pavimento. Finitura in alluminio anodizzato con diffusore in vetro temprato extrachiario. LED integrati raffreddati passivamente con ottica di 30°; disponibile in temperatura di colore 3000 K e CRI ≥ 80; grado di protezione IP 67; IK 10.

IDEAL LUX
ESTERNO

floor

IP67

LED 12W | 1340 Lm | 25.000 h di durata



0,960 Kg / 0,0049 m³


Installazione

Incasso

CCT	Finitura	Codice
3000K	Acciaio	255682

IP67

LED 6W | 670 Lm | 25.000 h di durata



0,640 Kg / 0,0025 m³


Installazione

Incasso

CCT	Finitura	Codice
3000K	Acciaio	255668

IP67

LED 3,5W | 330 Lm | 25.000 h di durata



0,390 Kg / 0,0016 m³

Installazione

Incasso

CCT	Finitura	Codice
3000K	Acciaio	255651

FLOOR FARETTO A INCASSO

TAURUS

Taurus è il proiettore da incasso progettato per installazione a pavimento, parete o soffitto, pensato per applicazioni che richiedono resistenza, precisione e versatilità.




taurus

IP67

LED SMD | 50.000 h di durata


Articolo in acciaio inox 316

Materiale: Alluminio




1,460 Kg/0,0067 m³

Potenza	Installazione	CRI		
6W	Incasso	≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	450 lm	3000 K	Acciaio	277004
			Alimentatore	
			ON/OFF incluso	




1,980 Kg/0,0082 m³

Potenza	Installazione	CRI		
11W	Incasso	≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	900 lm	3000 K	Acciaio	277011
			Alimentatore	
			ON/OFF incluso	



3,250 Kg/0,0142 m³

Potenza	Installazione	CRI		
12W	Incasso	≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	1350 lm	3000 K	Acciaio	277028
			Alimentatore	
			ON/OFF incluso	



3,500 Kg/0,0169 m³


Potenza	Installazione	CRI		
20W	Incasso	≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	2000 lm	3000 K	Acciaio	277035
			Alimentatore	
			ON/OFF incluso	

Corpo in alluminio pressofuso,
ghiera in acciaio inox 316L, diffusore
in vetro, calpestabile (IP67, IK10),
cassaforma inclusa.
Moduli luminosi singolarmente
orientabili di $\pm 30^\circ$ mediante perno
esterno per restringere o direzionare
il fascio luminoso.





PARK

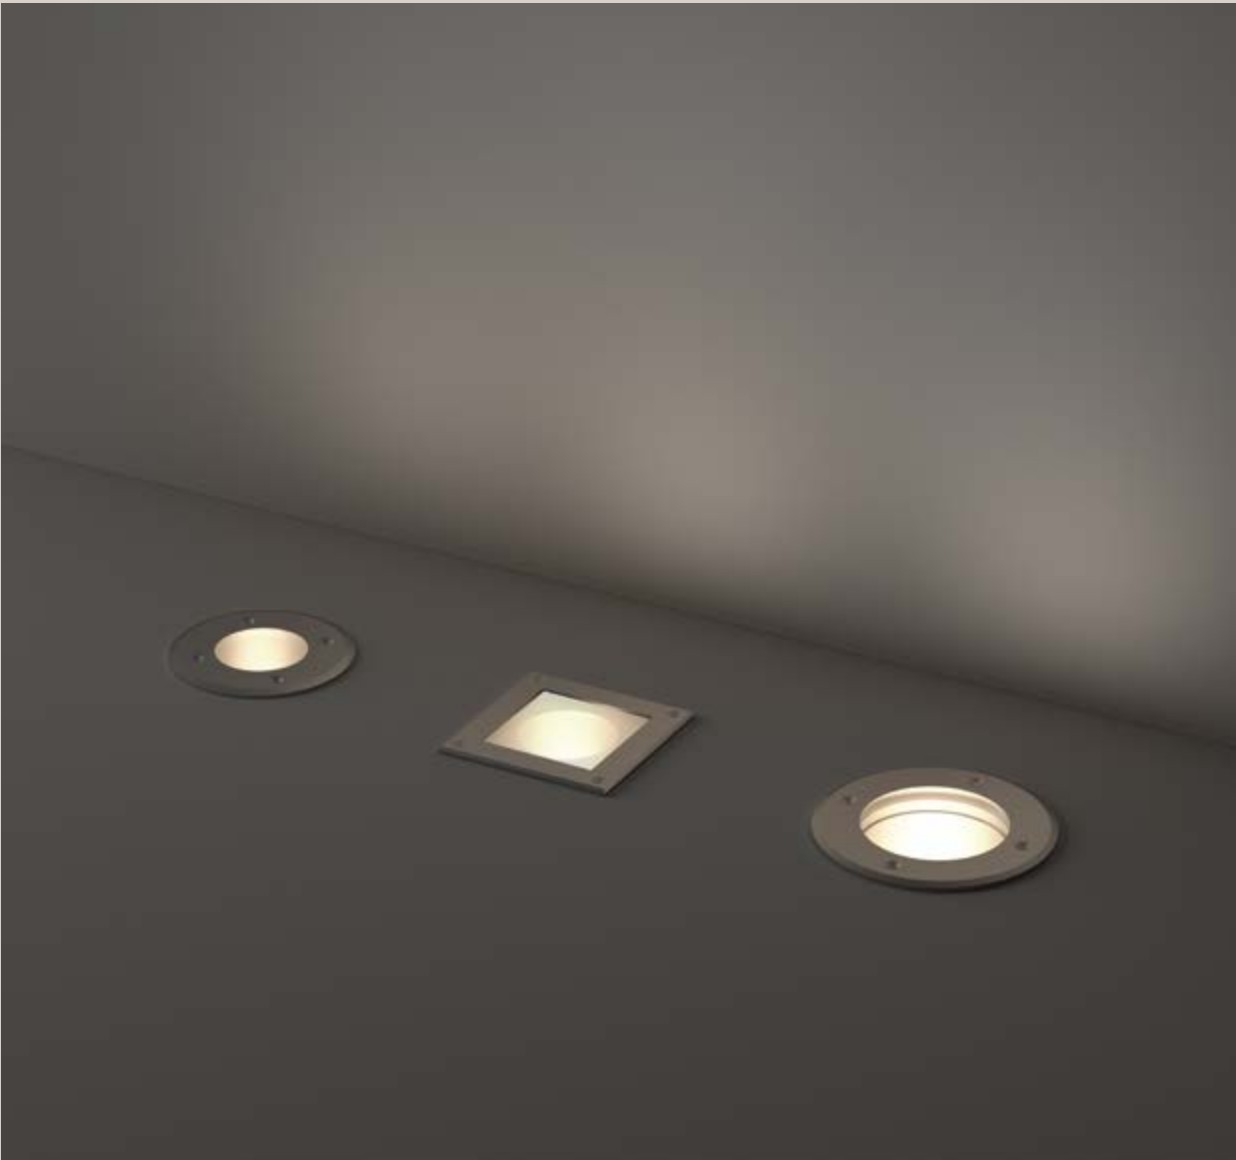


Spot da incasso. Corpo luce esterno in PVC. Parabola riflettente in alluminio. Cornice blocca vetro in acciaio satinato. Vetro trasparente. Calpestabile.

IDEAL LUX
ESTERNO

park

IP67



1,210 Kg / 0,0064 m³


Installazione

Incasso

Finitura	Codice
● Acciaio	032825

Lampadina consigliata E27 max 1 x 28W

Sorgente	CCT	Codice
980 lm	4000 K	153964




0,580 Kg / 0,0026 m³

Finitura	Codice
● Acciaio	032832

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 20W

Sorgente	CCT	Codice
430 lm	4000 K	253497



0,600 Kg / 0,0022 m³


Finitura	Codice
● Acciaio	351780

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 20W

Sorgente	CCT	Codice
430 lm	4000 K	253497

PARK FARETTO A INCASSO

IP54



0,900 Kg / 0,0031 m³

Installazione

Incasso

Finitura


Codice

Acciaio 117881

Lampadina consigliata G9 max 1 x 15W

Sorgente	CCT	Codice
530 lm	4000 K	307879

IP67



0,650 Kg / 0,0022 m³

Installazione

Incasso

Finitura

Codice

Acciaio 351797

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 20W

Sorgente	CCT	Codice
430 lm	4000 K	253497



WAY



Famiglia di proiettori a incasso a pavimento per esterni, calpestabili o carrozzabili, adatti per condizioni ambientali aggressive. Corpo e diffusore in resina ad alte prestazioni, anti-corrosione e stabilizzata a U.V. resistenza a sbalzi termici da -60°C a +90°C; classe II, IP67.

IDEAL LUX
ESTERNO

way

IP67

LED



Installazione

Incasso

Forma	Ottica	Peso	Volume	Finitura	Codice
Round	Wide	0,10 Kg	0,0006 m³	● Nero	269726
	Single	0,08 Kg	0,0005 m³	● Nero	269504
	Double	0,08 Kg	0,0006 m³	● Nero	269702
Square	Wide	0,08 Kg	0,0006 m³	● Nero	351513

Lampadina inclusa G9 1,7W

Sorgente	CCT	Codice
-	3000 K	-

Lampadina consigliata G9 max 1 x 2W

Sorgente	CCT	Codice
150 lm	3000 K	270104
160 lm	4000 K	270111



Forma	Ottica	Peso	Volume	Finitura	Codice
Round	Wide	0,27 Kg	0,0019 m³	● Nero	120249
	Double	0,26 Kg	0,0018 m³	● Nero	120287
	Triple	0,27 Kg	0,0019 m³	● Nero	351575
Square	Wide	0,27 Kg	0,0018 m³	● Nero	120317

Lampadina inclusa GU10 max 3,5W

Sorgente	CCT	Codice
-	Regolabile	-

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 6W

Sorgente	CCT	Codice
430 lm	4000 K	253497


WAY FARETTO A INCASSO



Dall'alto wide, single,
double e triple.



Installazione					
Incasso					
Forma	Ottica	Peso	Volume	Finitura	Codice
Round	Wide	0,37 Kg	0,0023 m³	● Nero	351544
	Double	0,35 Kg	0,0022 m³	● Nero	351551
	Triple	0,37 Kg	0,0022 m³	● Nero	351582
Square	Wide	0,36 Kg	0,0022 m³	● Nero	351537
Lampadina inclusa GX53 max 10W					
Sorgente	CCT				Codice
-	Regolabile				-
Lampadina consigliata GX53 max 1 x 3W					
Sorgente	CCT				Codice
1000 lm	4000 K				154008



Forma	Ottica	Peso	Volume	Finitura	Codice
Round	Wide	0,67 Kg	0,0044 m³	● Nero	120324
	Double	0,75 Kg	0,0044 m³	● Nero	351568
	Triple	0,74 Kg	0,0042 m³	● Nero	120362
Square	Wide	0,70 Kg	0,0042 m³	● Nero	120386
Lampadina inclusa GX53 max 10W					
Sorgente	CCT				Codice
-	Regolabile				-
Lampadina consigliata GX53 max 1 x 10W					
Sorgente	CCT				Codice
1000 lm	4000 K				154008

ROCKET



Diffusore in vetro temperato trasparente.
Calpestabile. Sorgente luminosa a led
integrato. Assenza di viti a vista. Disponibile
nelle versioni a 1, 2 luci in radenza pavimento
oppure con unica luce centrale d'accento.

rocket




IP67



LED SMD/COB | 30.000 h di durata

Materiale: Alluminio




0,210 Kg/0,0006 m³

Potenza	Installazione	CRI	SDCM
1,3W	Incasso	≥90	3

Controllo	Ottica	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	Wide	100 lm	3000 K	Acciaio	325132
On-Off	Wide	110 lm	4000 K	Acciaio	371061

Alimentatore

Non incluso




0,210 Kg/0,0006 m³

Potenza	Installazione	CRI	SDCM
2,5W	Incasso	≥90	3

Controllo	Ottica	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	Wide	180 lm	3000 K	Acciaio	325156
On-Off	Wide	200 lm	4000 K	Acciaio	371085

Alimentatore

Non incluso




wide 0,360 Kg / 0,0008 m³
single 0,400 Kg / 0,0008 m³
double 0,380 Kg / 0,0008 m


Potenza	Installazione	CRI	SDCM
2W	Incasso	≥90	3

Controllo	Ottica	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	Wide	130 lm	3000 K	Acciaio	370989
On-Off	Wide	160 lm	4000 K	Acciaio	212647
On-Off	Single	130 lm	3000 K	Acciaio	371016
On-Off	Single	160 lm	4000 K	Acciaio	222820
On-Off	Double	130 lm	3000 K	Acciaio	371047
On-Off	Double	160 lm	4000 K	Acciaio	222837

Alimentatore

Non incluso

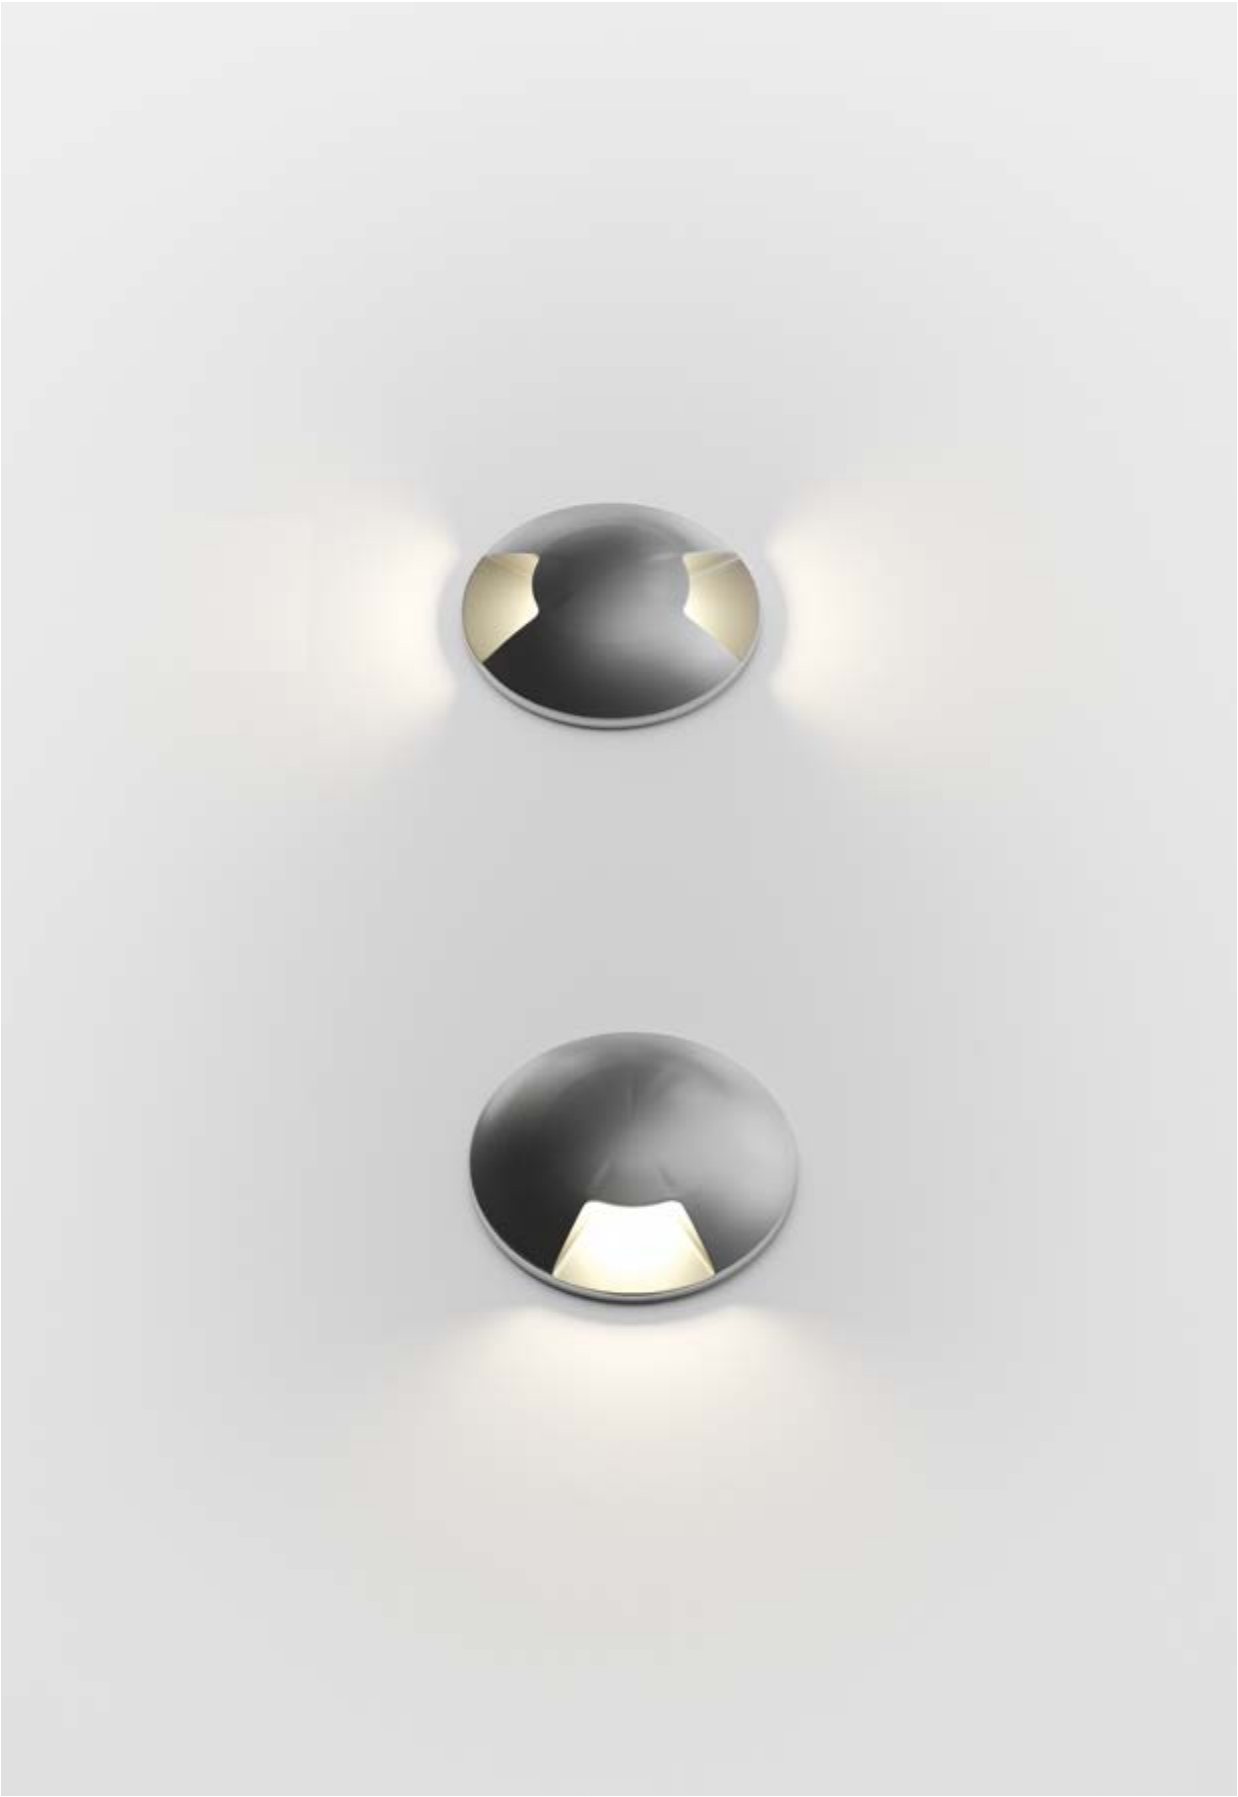


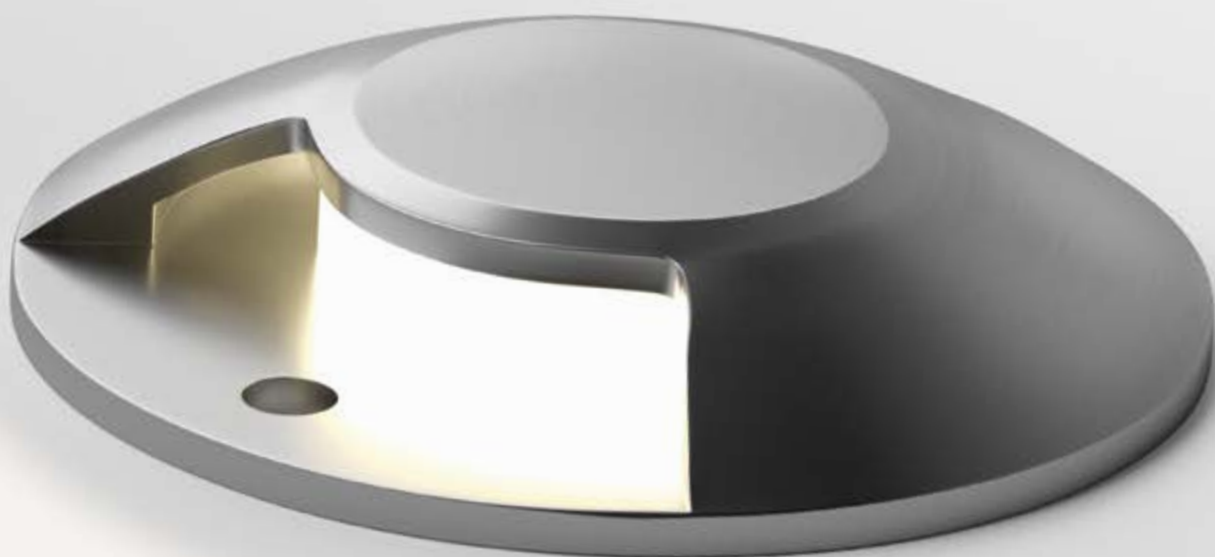

IP67

LED SMD/COB | 30.000 h di durata

Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione	CRI	SDCM
3W	Incasso	≥90	3

Controllo	Ottica	Sorgente	CCT	Finitura	Codice
On-Off	Wide	900 lm	3000 K	● Acciaio	370996
On-Off	Wide	930 lm	4000 K	● Acciaio	371009
On-Off	Single	260 lm	3000 K	● Acciaio	247144
On-Off	Single	280 lm	4000 K	● Acciaio	122014
On-Off	Double	260 lm	3000 K	● Acciaio	247151
On-Off	Double	280 lm	4000 K	● Acciaio	122021

wide 1,250 Kg / 0,0038 m³
single 0,560 Kg / 0,0034 m³
double 0,560 Kg / 0,0034 m³

Alimentatore
Non incluso nei modelli 370996 e 371009



Alimentatore | Non Incluso - Necessario

Potenza	Output	Misura	Codice
3 W	24 Vdc	47 x 23 x 21 mm	325163
3,5 W	24 Vdc	45 x 21 x 23mm	276205
20 W	24 Vdc	118 x 26 x 35 mm	226187
40 W	24 Vdc	48 x 30 x 40 mm	226194
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217



E14	576
E27	578
G4	584
G9	585
GX53	586
R7s	587
GU10	588
Kit emergency	590










LAM

PA






DINE

Lampadine E14



		Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
 		4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101200
		4 W	400 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188935
		4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153926
		4 W	440 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271620
 		4 W	340 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151656
 		4 W	410 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101217
		4 W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	289229
		4 W	480 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253411
		4 W	340 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289212
 		6 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151731
		6 W	580 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151946
 		4 W	370 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101262
 		4 W	350 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101255
 		4 W	470 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101248
		4 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188911
		4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153940
 		4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151663
 		4 W	440 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151793

Lampadine E14




		Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
 		4 W	470 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270944
		4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101224
		4 W	440 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271644
		4 W	320 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188928
		4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153933
 		4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151649
 		4 W	440 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101231
 		4 W	430 lm	3000 K	80		15.000 h	10	326610
 		6 W	540 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151748
		6 W	560 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151953









Lampadine E27

		Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
 		4 W	470 lm	2700 K	80		25.000 h	10	271637
		4 W	470 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101279
		4 W	400 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188942
		4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153957
 		4 W	340 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151861
 		4 W	400 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101286
 		6 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151755
		6 W	580 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151960
 		4 W	490 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101293
		4W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253428
		8 W	1060 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270951
		8 W	1080 lm	3000 K	80		25.000 h	10	119571
		8 W	710 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188973
		8 W	980 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153964
		8 W	880 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271613
		10 W	1350 lm	3000 K	80		25.000 h	10	256528
		10 W	1400 lm	4000 K	80		25.000 h	10	270920
		10 W	1200 lm	2700 K	90		25.000 h	10	342870
 		4 W	500 lm	3000 K	80		25.000 h	10	335261
 		4 W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151687
 		8 W	820 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123899
		8 W	820 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252209
		8 W	840 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253459









Lampadine E27

		Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
		9 W	970 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151762
		9 W	1020 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151991
		8 W	920 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305622
		10 W	1200 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305639
		8 W	810 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123882
		14 W	1450 lm	2700 K	90		25.000 h	10	345857
		14 W	1650 lm	3000 K	90		25.000 h	10	337135
		14 W	1750 lm	4000 K	90		25.000 h	10	345864
		8 W	1100 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101323
		8 W	1050 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271606
		8W	710 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188966
		8 W	1150 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153971
		4 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	10	345840
		4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151717
		4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223933
		8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101330
		8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252186
		8 W	1060 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253442







Lampadine E27

		Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
 		14 W	1630 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151779
		14 W	1820 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151977
 		8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277790
 		8 W	1100 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157597
 		8 W	930 lm	3000 K	80		25.000 h	10	135526
 		8 W	950 lm	2700 K	90		25.000 h	10	342863
		8 W	1100 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101347
		8 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271590
		8 W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188959
		8 W	1150 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153988
 		4 W	480 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151724
		4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223926
 		18 W	2210 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151786
		18 W	2300 lm	4000 K	80		25.000 h	10	152004

Lampadine E27

		Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
		8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277813
		8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157580
		4 W	330 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151700
		4 W	440 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151694
		4W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223919
		4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201283
		4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201269
		4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201290
		4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201276

Lampadine E27

		Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
		6 W	450 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201252
		4 W	320 lm	1800 K	80		15.000 h	1	130170
		4 W	320 lm	1800 K	80		15.000 h	1	129877
		4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223940
		4 W	400 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130187
		4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223834
		4 W	320 lm	2200 K	80		25.000 h	1	237251
		8 W	800 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130163



Glass satin 135526



Glass 101354



Glass 101323



Glass 345840



Glass 335261



Glass 101286



151694





201252







237251

Lampadine G4

	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
 	1,5 W	160 lm	3000 K	80		15.000 h	20	188980
 	2 W	200 lm	3000 K	80		20.000 h	20	222257
	2 W	200 lm	3000 K	80	Phase-cut	20.000 h	20	266282





Lampadine G9

		Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
 		1,7 W	150 lm	3000 K	80		15.000 h	20	270104
		1,7 W	160 lm	4000 K	80		15.000 h	20	270111
 		2,5 W	170 lm	3000 K	80		25.000 h	20	122168
		2,5 W	180 lm	4000 K	80		25.000 h	20	253381
 		3 W	350 lm	2700 K	80		15.000 h	20	270968
		3 W	370 lm	3000 K	80		15.000 h	20	209043
		3 W	350 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	20	288215
		3 W	390 lm	4000 K	80		15.000 h	20	209036
		3,5 W	310 lm	3000 K	90		15.000 h	20	288208
 		4 W	500 lm	2700 K	90		15.000 h	20	342887
		4 W	510 lm	3000 K	80		15.000 h	20	305486
		3,5 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	305431
		4 W	530 lm	4000 K	80		15.000 h	20	307879
		3,5 W	440 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	307886






Lampadine GX53

		Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
		7 W	730 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101385
		7 W	760 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253404
		9 W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123936
		9 W	890 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252551
		9 W	1000 lm	4000 K	80		25.000 h	10	154008
		9 W	900 lm	4000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252568
		9 W	800 lm	2700 K	90		25.000 h	10	342900
		9 W	940 lm	3000 K	90		25.000 h	10	288383









Lampadine R7s

	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
	5W	560 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189109
	6 W	450 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266770
	7 W	580 lm	4000 K	80		20.000 h	10	272375
	6 W	480 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	272382
	13 W	760 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189093
	8 W	580 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266763
	13 W	830 lm	4000 K	80		20.000 h	10	253480
	8 W	640 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266756
	14 W	1700 lm	3000 K	80		15.000 h	10	307862
	14 W	21000 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	307855
	14 W	1700 lm	4000 K	80		15.000 h	10	296869
	14 W	2450 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	296876






Lampadine GU10

		Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
		4 W	250 lm	3000 K	90	38°	TRIAC	15.000 h	10	356532
		4 W	280 lm	3000 K	90	60°		25.000 h	10	339771
		6 W	430 lm	3000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	266251
		5 W	430 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	253497
		6 W	450 lm	4000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	285566
		7 W	540 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	123943
		7 W	460 lm	3000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	288239
		7 W	620 lm	3000 K	90	108°		25.000 h	10	101378
		7 W	650 lm	4000 K	90	108°		25.000 h	10	117652
		8 W	580 lm	3000 K	90	56°		25.000 h	10	189062
		8 W	620 lm	4000 K	90	56°		25.000 h	10	270975
		5 W	380 lm	2700 K	95	50°		25.000 h	10	307619
		5 W	410 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	108292
		7 W	540 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	224367
		7 W	600 lm	2700 K	95	108°		25.000 h	10	307626



Lampadine GU10

	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
 	12 W	1030 lm	3000 K	90	40°		25.000 h	10	327037
	12 W	790 lm	3000 K	90	22°	TRIAC	25.000 h	10	326290
	12 W	970 lm	4000 K	90	20°		25.000 h	10	327051
 	12 W	1050 lm	2700 K	90	40°		25.000 h	10	342894
	12 W	1050 lm	3000 K	90	40°		25.000 h	10	327044
	12 W	1000 lm	3000 K	90	40°	TRIAC	25.000 h	10	327075
	12 W	1120 lm	4000 K	90	40°		25.000 h	10	327068
 	10 W	750 lm	3000 K	80	22°		15.000 h	10	189031
	10 W	720 lm	3000 K	80	22°	TRIAC	15.000 h	10	288543
	10 W	780 lm	4000 K	80	22°		15.000 h	10	253398



Kit emergency


Kit luce d'emergenza per moduli LED. Include inverter e batteria. Autonomia da due a tre ore con un tempo di ricarica rispettivamente di 12 e 24 ore.

Funzionamento in sola emergenza o in luce continua (luce continua in abbinamento con alimentatori elettronici e alimentatori elettronici dimmerabili). Protetto in classe II.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'ufficio tecnico.

IP20

65mm Group battery 52mm Inverter

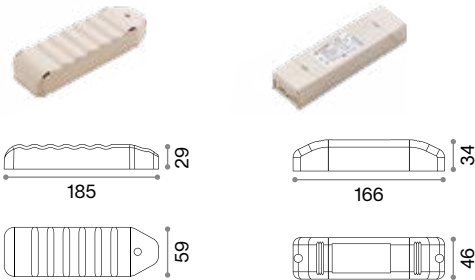

0,305 Kg / 0,0010 m³ 0,185 Kg / 0,0009 m³


Finitura	Codice
Bianco	221595



Elenco finiture



TRASPARENTE




BIANCO



CROMO SFUMATO



ACCIAIO



ARGENTO



CROMO



ALLUMINIO



GRIGIO



NICKEL



FUMÈ



ANTRACITE



NERO



AMBRA




BEIGE




TORTORA



ORO




OTTONE



RAME



COFFEE



BRUNITO

NOTE: Le finiture rappresentate hanno scopo illustrativo. Le tonalità sono soggette a variazioni dettate dal tipo di materiale impiegato e dalla sua lavorazione che possono alterarne la resa,

di conseguenza articoli catalogati con medesima finitura potranno presentare delle differenze nella percezione del colore.

Legenda icone

Icone tecniche



Classe I Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.



Classe II Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento o da un isolamento rinforzato. Non deve avere messa a terra.



Classe III Sicurezza elettrica garantita dall'alimentazione a bassissima tensione (inferiore a 50 Volt). Non deve avere messa a terra.



Marchio di conformità alle direttive comunitarie europee di sicurezza.

Simboli



Articoli con lampade a LED: consumo estremamente ridotto, luce chiara e concentrata, robustezza e lunga durata.



Interruttore integrato nel corpo luce.



Apparecchio dotato di interruttore touch: si accende e si regola l'intensità col tocco di un dito sul corpo luce.



Lampada con rilevazione di presenza inclusa PIR (Passive InfraRed).



Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.



Apparecchio fornito con variatore di potenza.



Lampada con presa USB integrata.



Lampada con batteria ricaricabile inclusa.



Articolo in acciaio inox 316.



Prodotto componibile

Note

- I prezzi indicati sono riferiti al pubblico IVA esclusa.

- Ideal lux s.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, tutte le modifiche necessarie a migliorare la qualità degli articoli illustrati nel presente catalogo. Per verificare le caratteristiche più aggiornate, consultare la documentazione nel sito web (www.ideal-lux.com).

- I nostri prodotti in classe I e II si alimentano con tensione nominale di 220-240 vac 50/60 hz. Tutti i nostri prodotti sono conformi alle direttive CE.

- Qualora acquistato separatamente come "optional", il driver dimmerabile sarà già incluso nel prodotto in sostituzione del driver standard on-off: verrà fornito un solo driver.

- I Watt indicati a catalogo esprimono la potenza NOMINALE dell'articolo comprensivo di sorgente e driver, quando inclusi. I valori riferiti ai lm relativi alle lampade con sorgenti integrate a LED, sono da considerarsi NOMINALI, riferiti cioè alla sorgente. Per i lm effettivi dei singoli apparecchi illuminanti si prega gentilmente di consultare le fotometrie.

- Il valore UGR non è una caratteristica dell'apparecchio, ma dell'installazione.

Gli UGR riportati in questo catalogo sono stati calcolati tenendo conto di un'installazione ideale e sono raggruppati nei blocchi <10 <13 <16 <19 <22. Si consiglia di calcolare l'UGR specifico secondo la propria installazione.

- La durata di vita utile delle sorgenti LED di tutti gli articoli presenti a catalogo è riferita al valore L70B50, quando non dichiarato altrimenti.



Agos, Andromeda, Argo, Atena, Atom, Basic, Beyond, Bit, Boeing, Bubble, Clio , Cosmo, Cute, Dedra, Deep, Deva, Display, Doris, Down, Dynamite, Edo, Ego, Elio, Eos, Etere, Febe, Felix, Fiesta, Floor, Fluo, Fox, Game, Gas, Giove, Groove, Gun, Hub, Iko, Infinity, Inside, Jazz, Jedi, Keope, Koala, Kurt, Led Panel, Lika, Linea, Link, Litio, Lolita, Look, Luna, Mib, Nova, O-Zone, Off, Office, Omega, Park, Play, Polar, Post-It, Punto, Pure, Quark, Rex, Rocket, Room-65, Samba, Sasso, Sirio, Slot, Snif , Snow, Sole, Starlight, Steel, Stick, Strip Led, Style, Swing, Swipe, Tag, Taurus, Techo, Terra, Tesi, Tesla, Tetris, Thor, Tifone, Titano, Toffee, Torre, Tronco, Twiggy, Twin, Ulex, Up, Urano, Vega, Walky, Way, Wire, Xeno, Zephyr, Zeus.