

+ SWISS MADE

FLUX[®]

ACTIVE EYE PROTECTION





X-series

Schweisserschutzfilter Welding Filter

subsea  

SCHWEISSEN IN FARBE

3 9  13





XELUX® X-series Schweisserschutzfilter **realcolor**

Die X200 und X600 Schweisserschutzfilter der **XELUX X-series** sind ideal zum Schweißen unter Wasser geeignet.

Eigenschaften

- Zuverlässige Blinderkennung
- Vollautomatische Schutzstufeneinstellung
- Robustes, widerstandsfähiges und wasserdichtes (IP68) Design
- Vollständige Farberkennung und natürliche Sicht mit realcolor Optik
- Signalfarben-Erkennung
- Vollständig laminiert für eine hohe optische Qualität
- Splittersicher, mehrschichtiger Aufbau von Optik und Gehäuse
- Kein Ein- und Ausschalten
- Kein Batteriewechsel
- Absolut wartungsfrei
- Sehr hohe Lebensdauer
- Standard-Abmessungen für einfache Einpassung in den Helm
- In den weltweit üblichen Aussenabmessungen erhältlich

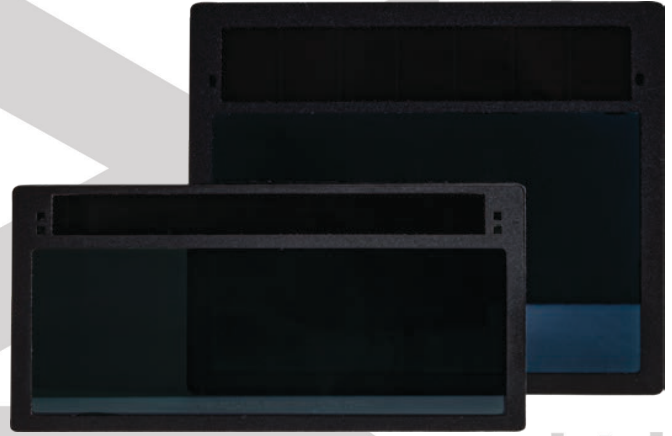

X-series	XELUX X200	XELUX X600
Produkttyp	Automatische Anpassung der Schutzstufe, Aufhellverzögerung und Empfindlichkeit	Automatische Anpassung der Schutzstufe, Aufhellverzögerung und Empfindlichkeit
Artikelnummer	46.380	46.390
Hellstufe	3	3
Dunkelstufe	9 - 13	9 - 13
Schaltzeit	0.1 ms @ 23°C	0.1 ms @ 23°C
Aufhellverzögerung	0.2 - 0.5 s automatisch angepasst	0.2 - 0.5 s automatisch angepasst
Aktive Sichtfläche	100 x 35 mm	100 x 60 mm
Filterabmessungen	108 x 51 mm *	110 x 90 mm *
Linsenstärke	4.5 mm	4.5 mm
Immersions-Beständigkeit	Wasserdicht 5 std / 50 m / IP68	Wasserdicht 5 std / 50 m / IP68
Optische Klassen	1/1/1/2	1/1/1/2
Normen	EN175 / EN379 ANSI Z87	EN175 / EN379 ANSI Z87
Empfindlichkeit	NIR	NIR
Solarzellen	Ja	Ja
Anzahl Sensoren	2 + 2	2 + 2
Batterietyp	Keine Batterie	Keine Batterie
Lagertemperatur	-10°C bis +40°C / 14°F bis 104°F	-10°C bis +40°C / 14°F bis 104°F
Einsatztemperatur	-10°C bis +70°C / 14°F bis 158°F	-10°C bis +70°C / 14°F bis 158°F
Gewicht	43 g	75 g
Material	Glas / Kunststoff	Glas / Kunststoff
Produkt Lebensdauer	Min. 8 Jahre	Min. 8 Jahre

*Die XELUX X-series Schweisserschutzfilter sind in den meisten weltweit üblichen Dimensionen erhältlich.

