Подвесы, Потолочные светильники, Настенные светильники, Настольные светильники, Торшеры, Системы, Светодиодная лента и опоры, Прожекторы, Треки, Встраиваемый светильник, Bollard, Лампочки, Аксессуары / Интерьеры, Наружные / Минимал, Декоративный, Архитектурный / **Свет и дизайн на сервис людям.**

Light up your 2026.

ideal lux®

ideal lux®

Оглавление

Оглавление в алфавитном порядке 004

Оглавление по типологии 008

Введение о компании 032

Интерьеры

Подвесы 050

Потолочные светильники 228

Настенные светильники 344

Настольные светильники 444

Торшеры 482

Системы 532

Светодиодная лента и опоры 630

Прожекторы и треки 648

Встраиваемый светильник 698

Наружные

Подвесы и потолочные светильники 798

Настенные светильники 812

Bollard и настольные светильники 860

Прожекторы 912

Встраиваемые 928

Лампочки

Лампочки и аксессуары 942

Индекс серии 962

Оглавление с указанием кодов 978

Dorica

Pag 80

Acqua 902
Agos 882
Ali 387
A-line 126
Alma 394
Amadeus 212
Ampolla 119
Andromeda 847
Angolo 328
Angolo 471
Angolo 495
Apollo 830
Arcadia 880
Archimede 129
Argo 844
Aria 147
Arizona 152
Arizona 283
Armony 339
Atena 900
Atlas 106
Atlas 326
Atlas 422
Atom 840
Atrium 284
Audi-10 188
Audi-80 189
Axel 473
Axel 524
Balance 356
Barber 417
Base 831
Basic 754
Bean 402
Bento 708
Beyond 764
Binomio 330
Binomio 426
Binomio 466
Binomio 496
Birds 107
Birds 324
Birds 420
Birds 469
Birds 494
Bistro' 187
Bit 930
Blade 488
Blanche 208
Block 361
Bloom 142
Bloom 288
Bloom 385
Bloom 462
Bloom 499
Blues 796
Boeing 896
Bon bon 223
Bonne nuit 408
Bow 396
Breeze 133
Brigitta 221
Bubble 810
Bubble 854
Caesar 205
Camerino 388
Candy 154
Candy 285
Candy 464
Cantina 136
Cantina 424
Carlton 199
Carlton 343
Carlton 435
Carta 174
Carta 287
Carta 386
Carta 464
Casanova 219
Celine 274
Chalet 226
Chalet 440
Cima 857
Cima 910
Circus 77
Citrus 121

Оглавление в алфавитном порядке

Click 356
Clio 804
Clio 856
Clio 908
Clip 357
Cloud 290
Clown 178
Cocktail 138
Coco 185
Colossal 210
Comet 518
Cometa 852
Comfort 512
Compo 335
Cono 136
Copernico 116
Corolla 291
Corte 209
Corte 437
Cosmo 907
Cosmopolitan 327
Cotton 155
Cotton 286
Cotton 384
Cover 352
Craft 98
Craft 358
Craft 515
Crown 68
Cute 868
Cylinder 191
Cylinder 528
Daddy 522
Dafne 857
Dafne 911
Daisy 334
Danieli 220
Dedra 859
Deep 752
Delta 362
Desk 98
Desk 358
Deva 534
Diamond 105
Diamond 460
Diesis 128
Diesis 455
Diesis 511
Display 680
Dodo 414
Dodo 509
Dorica 80
Dorica 371
Dorica 452
Dorica 504
Doris 876
Dorsale 520
Down 858
Dream big 175
Driftwood 227
Driftwood 478
Driftwood 524
Dubai 204
Dubai 342
Dubai 435
Dynamic 714
Dynamite 100
Dynamite 310
Dynamite 412
Dynamite 676
Dynamo 401
Easy 454
Easy 510
Eclipse 149
Edison 122
Edo 901
Ego 486
Ego 554
Elf 404
Elio 818
Elio 926
Empire 181
Enya 872
Eos 666
Equinoxe 112
Equinoxe 423
Equinoxe 491
Eris 135
Essence 96
Essence 390
Essence 451
Essence 502
Etere 827
Etere 904
Eva 498
Fade 144
Febe 858
Felix 849
Fiesta 811
Firenze 222
Firenze 440
Firenze 478
Firenze 530
Flam 94
Flash 370
Floor 933
Florian 214
Florian 438
Fluo 608
Flut 137
Fly 244
Focus 398
Folk 146
Fox 658
Frame 78
Frame 242
Frame 500
Frida 122
Frida 418
Funky 794
Futura 456
Futura 514
Galaxy 104
Game 722
Gas 821
Gas 891
Gea 432
Geko 294
Gemini 60
Gemini 276
Gim 416
Ginger 508
Gioconda 213
Gioconda 439
Giove 848
Glim 315
Glory 151
Glory 280
Goose 400
Gourmet 325
Groove 760
Gun 808
Gun 832
Halo 254
Harem 225
Harem 442
Hermes 332
Holly 127
Hotel 433
Hub 891
Hulahoop 76
Iko 838
Indio 931
Infinity 742
Inside 927
Io 399
Ipotesi 873
Jazz 794
Jedi 894
Kali 479
Kalique 182
Keope 830
King 338
Koala 920
Komodo 410
Konse 118
Kubiko 306
Kurt 889
Lana 148
Lawyer 458
Led panel 774
Lena 148
Level 281
Lika 306
Lika 778
Linea 836
Lingotto 102
Lingotto 329
Lingotto 469
Link 688
Lite 405
Litio 819
Litio 926
Lolita 870
Lolly 381
London 474
London 525
Look 82
Look 296
Look 372
Look 506
Look 679
Lucciola 99
Lumiere 180
Lumiere 459
Lumiere 490
Luna 802
Luna 878
Madame 190
Magnolia 342
Make-up 396
Mapa 158
Mapa 287
Mapa 382
Mapa 465
Martinez 200
Martinez 343
Mercurio 902
Mib 810
Milk 137
Minor 103
Mint 186
Miracle 69
Mirror-10 397
Mix up 130

Оглавление в алфавитном порядке

Mix up 292
Mix up 507
Moby 134
Monet 203
Mood 307
Moonlight 341
Moris 355
Mr jack 123
Nabucco 201
Napoleon 216
Negresco 211
Negresco 438
Nemo 176
Net 117
Neve 340
Newton 424
Newton 516
Ninfea 333
Ninfea 428
Ninfea 472
Nitro 302
Nodi 110
Nodi 321
Nordik 191
Nordik 432
Nordik 475
Nordik 528
Norma 224
Nova 770
Oby 312
Oby 417
Odeon 156
Off 748
Office 628
Oil 124
Omega 817
Onion 120
Opera 198
Opera 436
Opera 480
Opera 529
Oracle 76
Oracle slim 70
Oracle slim 234
Origami 140
Ovalino 153
Ovalino 290
Ovalino 380
Oz 64
Oz 238
Oz 350
Oz 448
O-zone 816
O-zone 916
Page 406
Pagoda 523
Pan 434
Park 936
Pasha' 202
Pasha' 337
Pasha' 434
Pegaso 206
Pegaso 436
Pegaso 480
Peggy 353
Perlage 108
Perlage 322
Perlage 421
Perlage 470
Perlage 492
Perline 107
Peter 441
Piano 411
Pipe 407
Pivot 450
Planet 262
Play 312
Play 674
Play 762
Plisse' 147
Polar 853
Polka 797
Polly 517
Post-it 842
Pouche 354
Pov 672
Prato 468
Pretty 388
Prive' 389
Profilo 318
Pulsar 903
Punto 834
Pure 864
Quark 738
Queen 481
Queen 529
Radio 419
Ray 256
Regol 525
Retro' 397
Rex 850
Riflesso 395
Rocket 940
Roma 336
Room-65 795
Rudy 316
Rudy 415
Samba 790
Santa 443
Sasso 879
Set up 192
Set up 264
Set up 430
Set up 476
Set up 526
Shell 295
Shower 425
Simply 294
Sirio 839
Sirio 886
Sirio 924
Slot 640
Smarties 150
Smarties 282
Smarties 386
Smarties 461
Smile 650
Snif 828
Snow 803
Snow 855
Soda 380
Soft 184
Sole 800
Sole 877
Spike 308
Spike 678
Squish 275
Starlight 918
Steel 359
Steel 616
Stick 594
Strauss 218
Strauss 439
Style 824
Style 884
Swing 794
Swipe 823
Tab 360
Tag 734
Taurus 934
Techo 806
Terra 820
Terra 925
Tesi 636
Tesla 890
Tetris 845
Thor 914
Thor 932
Tick 429
Tifone 892
Titano 888
Toby 313
Toffee 835
Toffee 866
Topico 145
Topico 289
Torre 906
Totem 274
Triplo 387
Triumph 102
Triumph 320
Triumph 422
Tronco 826
Tronco 898
Tubix 95
Twiggy 874
Twin 846
Ulex 922
Ulisse 152
Umile 141
Universal 270
Up 844
Urano 809
Vega 893
Virus 736
V-line 97
Walky 792
Wally 457
Waves 58
Way 938
Winery 314
Winery 416
Wire 930
Xeno 822
Yoko 97
Yoko 501
Yurta 132
Zephyr 788
Zeus 700
Zig zag 366
Ziggy 260

Led Strip and lightbulbs:

Strip Led 632
E14 944
E27 946
G4 952
G9 952
GX53 953
R7s 953
GU10 954

Bloom

Pag 499

Tubix

Pag 95

Оглавл. по типолог.

Подвесы

Интерьеры

Waves 058

new
Gemini 060

new
Oz 064

new
Crown 068

Miracle 069

new
Oracle Slim 070

Oracle 076

Hulahoop 076

Circus 077

Frame 078

new
Dorica 080

new
Look 082

new
Flam 094

new
Tubix 095

new
Essence 096

Yoko 097

V-Line 097

Desk 098

Craft 098

Lucciola 099

new
Dynamite 100

Triumph 102

Lingotto 102

Minor 103

Galaxy 104

Diamond 105

new
Atlas 106

Birds 107

Perline 107

new
Perlage 108

new
Nodi 110

new
Equinoxe 112

Copernico 116

Net 117

Konse 118

Ampolla 119

Onion 120

Citrus 121

Frida 122

Edison 122

Mr Jack 123

Oil 124

A-Line 126

Holly 127

Diesis 128

Archimede 129

Mix Up 130

Yurta 132

Breeze 133

Подвесы

Интерьеры

Moby 134

Eris 135

Cantina 136

Cono 136

Milk 137

Flut 137

new

Cocktail 138

Origami 140

Umile 141

new

Bloom 142

Fade 144

Topico 145

Folk 146

Aria 147

Plissè 147

Lana 148

Lena 148

new

Eclipse 149

Smarties 150

Glory 151

Ulisse 152

Arizona 152

Ovalino 153

Candy 154

Cotton 155

new

Odeon 156

new

Mapa 158

Carta 174

Dream Big 175

Nemo 176

new

Clown 178

Lumiere 180

Empire 181

new

Kalique 182

Soft 184

Coco 185

Mint 186

Bistrò 187

Audi-10 188

Audi-80 189

Madame 190

Nordik 191

Cylinder 191

Set Up 192

Opera 198

Carlton 199

Martinez 200

Nabucco 201

Pashà 202

Monet 203

Dubai 204

Caesar 205

Pegaso 206

Blanche 208

Corte 209

Colossal 210

Odeon

Pag 156

Negresco

Pag 211

Подвесы

Интерьеры

Negresco 211

Amadeus 212

Gioconda 213

Florian 214

Napoleon 216

Strauss 218

Casanova 219

Danieli 220

Brigitta 221

Firenze 222

Bon Bon 223

Norma 224

Harem 225

Chalet 226

Driftwood 227

Потолочные светильники

Интерьеры

new

new

Oracle Slim 234 | Oz 238 | Frame 242 | Fly 244 | Halo 254 | Ray 256 | Ziggy 260

new

new

Planet 262 | Set Up 264 | Universal 270 | Celine 274 | Totem 274 | Squish 275 | Gemini 276

Glory 280 | Level 281 | Smarties 282 | Arizona 283 | Atrium 284 | Candy 285 | Cotton 286

new

Mapa 287 | Carta 287 | Bloom 288 | Topico 289 | Ovalino 290 | Cloud 290 | Corolla 291

new

Mix Up 292 | Geko 294 | Simply 294 | Shell 295 | Look 296 | Nitro 302 | Kubiko 306

new

new

Lika 306 | Mood 307 | Spike 308 | Dynamite 310 | Play 312 | Oby 312 | Toby 313

Winery 314 | Glim 315 | Rudy 316 | Profilo 318 | Triumph 320 | Nodi 321 | Perlage 322

Birds 324 | Gourmet 325 | Atlas 326 | Cosmopolitan 327 | Angolo 328 | Lingotto 329 | Binomio 330

Look

Pag 296

Ninfea

Pag 333

Потолочные светильники

Интерьеры

Hermes 332

Ninfea 333

Daisy 334

Compo 335

Roma 336

Pashà 337

King 338

Armony 339

Neve 340

Moonlight 341

Magnolia 342

Dubai 342

Carlton 343

Martinez 343

Настенные светильники

Интерьеры

Oz 350

Cover 352

Peggy 353

Pouche 354

Moris 355

Click 356

Balance 356

Clip 357

Desk 358

Craft 358

new

Steel 359

new

Tab 360

new

Block 361

new

Delta 362

new

Zig Zag 366

Flash 370

new

Dorica 371

new

Look 372

Soda 380

Ovalino 380

new

Lolly 381

Mapa 382

new

Cotton 384

new

Bloom 385

Smarties 386

Carta 386

Triplo 387

Ali 387

Camerino 388

Pretty 388

Privè 389

new

Essence 390

Alma 394

Riflesso 395

Make Up 396

Bow 396

Mirror-10 397

Retrò 397

Focus 398

Io 399

Goose 400

Dynamo 401

new

Bean 402

new

Elf 404

Lite 405

Page 406

Pipe 407

Bonne Nuit 408

Komodo 410

Piano 411

new

Dynamite 412

Dodo 414

Rudy 415

Gim 416

Winery 416

Oby 417

Bean

Pag 402

Atlas

Pag 422

Настенные светильники

Интерьеры

Barber 417

Frida 418

Radio 419

Birds 420

Perlage 421

Triumph 422

new

Atlas 422

Equinoxe 423

Cantina 424

Newton 424

Shower 425

Binomio 426

Ninfea 428

Tick 429

Set Up 430

Nordik 432

Gea 432

Hotel 433

Pan 434

Pashà 434

Carlton 435

Dubai 435

Opera 436

Pegaso 436

Corte 437

Negresco 438

Florian 438

Gioconda 439

Strauss 439

Firenze 440

Chalet 440

Peter 441

Harem 442

Santa 443

Настольные светильники

Интерьеры

Oz 448

Pivot 450

new

Essence 451

new

Dorica 452

Easy 454

Diesis 455

Futura 456

Wally 457

Lawyer 458

Lumiere 459

Diamond 460

Smarties 461

new

Bloom 462

Carta 464

Candy 464

Mapa 465

new

Binomio 466

Prato 468

Birds 469

Lingotto 469

Perlage 470

Angolo 471

Ninfea 472

Axel 473

London 474

Nordik 475

Set Up 476

Driftwood 478

Firenze 478

Kali 479

Opera 480

Pegaso 480

Queen 481

Essence

Pag 451

Торшеры

Интерьеры

Ego 486

new

Blade 488

Lumiere 490

Equinoxe 491

Perlage 492

Birds 494

Angolo 495

Yoko 501

new

Essence 502

new

Dorica 504

Look 506

Mix Up 507

Ginger 508

new

Dodo 509

Craft 515



Newton 516

Polly 517

Comet 518

Dorsale 520

Regol 525

London 525

Set Up 526

Cylinder 528

Nordik 528

Opera 529

Queen 529

new

Binomio 496

Eva 498

new

Bloom 499

Frame 500

Easy 510

Diesis 511

Comfort 512

Futura 514

Daddy 522

Pagoda 523

Axel 524

Driftwood 524

Firenze 530

Dodo

Pag 509

Системы

Интерьеры

new Deva 534

new Ego 554

new Stick 594

Fluo 608

new Steel 616

new Office 628

Светодиодная лента и опоры

 Strip 632

Tesi 636

 Slot 640

Прожекторы и треки

Smile 650

new Fox 658

Eos 666

Pov 672

new Play 674

new Dynamite 676

Spike 678

Look 679

new Display 680

Link 3-Phase 688

Link 1-Phase 694

Встраиваемый светильник

Zeus 700 | Bento 708 | Dynamic 714 | Game 722

new

Tag 734 | Virus 736 | Quark 738 | Infinity 742

Off 748 | Deep 752 | Basic 754 | Groove 760

new

new

new

new

Play 762 | Beyond 764 | Nova 770 | Led Panel 774

new

new

Lika 778 | Zephyr 788 | Samba 790 | Walky 792

Jazz 794 | Swing 794 | Funky 794 | Room-65 795

Blues 796 | Polka 797

Infinity

Pag 742

Fiesta

Pag 811

Подвесы и потолочные светильники

Sole 800

Luna 802

Snow 803

Clio 804

Clio 804

Techo 806

Gun 808

Urano 809

Bubble 810

Mib 810

Fiesta 811

Настенные светильники

Наружные

O-zone 816

Omega 817

Elio 818

Litio 819

Terra 820

Gas 821

Xeno 822

Swipe 823

Style 824

Tronco 826

Etere 827

Snif 828

Keope 830

Apollo 830

Base 831

Gun 832

Punto 834

Toffee 835

Linea 836

Iko 838

Sirio 839

new

Atom 840

new

Post-it 842

Up 844

Argo 844

Tetris 845

Twin 846

Andromeda 847

Giove 848

Felix 849

new

Rex 850

Cometa 852

Polar 853

Bubble 854

Snow 855

Clio 856

Cima 857

Dafne 857

Down 858

Febe 858

Dedra 859

Bollard и настольные светильники

Наружные

Pure 864

Toffee 866

Cute 868

Lolita 870

Enya 872

Ipotesi 873

Twiggy 874

Doris 876

Sole 877

Luna 878

Sasso 879

new

Arcadia 880

Agos 882

new

Style 884

new

Sirio 886

Titano 888

Kurt 889

Tesla 890

Gas 891

Hub 891

Tifone 892

Vega 893

new

Jedi 894

Boeing 896

new

Tronco 898

Atena 900

Edo 901

Acqua 902

Mercurio 902

Pulsar 903

Etere 904

Torre 906

Cosmo 907

Clio 908

Cima 910

Dafne 911

Прожекторы

Thor 914

O-zone 916

Starlight 918

Koala 920

Ulex 922

Sirio 924

Terra 925

Elio 926

Litio 926

Inside 927

Встраиваемые

Bit 930

Wire 930

Indio 931

Thor 932

Floor 933

Taurus 934

new

Park 936

new

Way 938

new

Rocket 940

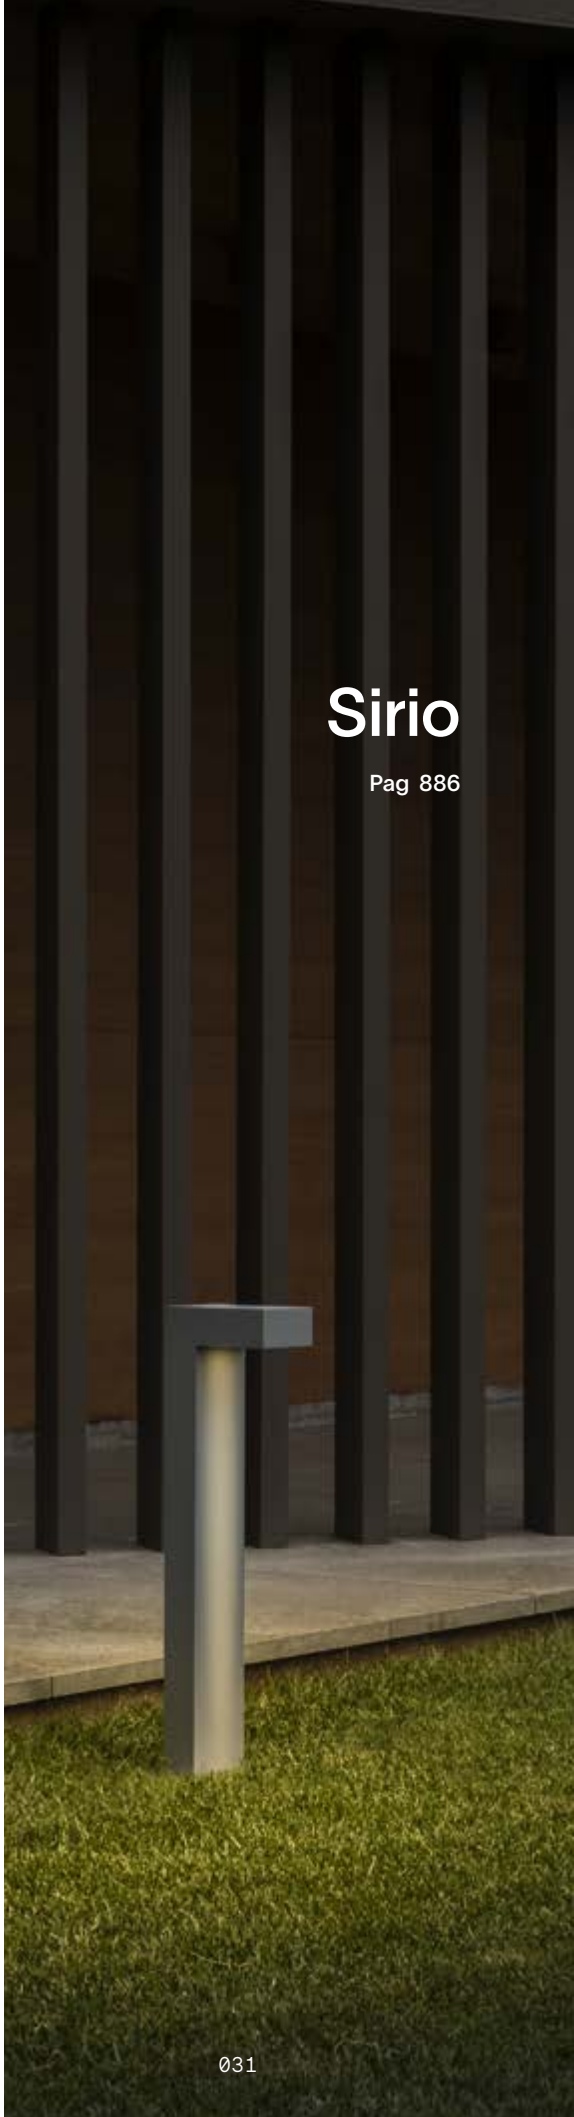

Sirio

Pag 886

“Каждый из нас делает ежедневный жест, когда наступает тьма. Семейный ритуал, символизирующий радость, безопасность, момент, посвященный жизни вместе.

Включение света - простое, но многозначное действие. Здесь начинается наша история.”

ideal

Light up your moments

Ideal lux **каждый день обязывается стать** ориентиром при выборе лампы, которая выражает её индивидуальность через уникальный и современный предмет мебели.

Всё началось в 1974 году с интуиции создания аксессуаров светотехники для интерьера, которые были действующие и доступные. С тех пор компания ideal lux **обязывается выслушать** потребности каждого, предлагая очень широкий выбор стилей освещения и **удовлетворяя** все функциональные потребности.

Пусть будет семья, коммерческая деятельность или человек в начале своего приключения в новом доме, ideal lux обещает компоненты, **отвечающие требованиям и мечтам**.

Незаменимая сильная сторона когда речь идёт о близости между компанией и людьми, это каталог, который удовлетворяет любые потребности: **более чем 3.000 предметов интерьера** из разных линий, аксессуары для интерьера и экстерьера, вплоть до более технических.

Giving shape to light

Когда дело доходит до решений для интерьера, цель ideal lux это **создавать универсальные наборы** для всех сред, позволяя каждому **жить момент** с правильной атмосферой и предлагая каждому возможность **испытать своё представление о доме**. Даже снаружи предлагаемые решения для открытых пространств не отказываются от эстетики и безопасности, оставаясь приятным **элементом дизайна** даже тогда, когда нужно немного воздуха.

Для профессиональных помещений требующих **особого технического внимания**, ideal lux решила поработать над многими предложениями, которые помогают распределять свет в правильном направлении, давая большую отдачу цветам, не теряя из виду дизайн и **делая** даже пространства для профессиональных отношений **уникальными**.

Но с одной стороны, гарантировать выбор и предлагать обширный каталог является очень важной коммерческой целью, с другой стороны, также **отношения с клиентами** - это вид, который ideal lux тщательно развивает. Как это сделает? Обеспечивая возможность покупки продукта дизайн, обновлённый в соответствии с последними тенденциями и, прежде всего, **доступный для всех**. Независимо от того, какой стиль вы предпочитаете: индустриальный, минималистический, классический, современный или эклектичный... любой желающий может **войти в мир ideal lux**.

ideal lux

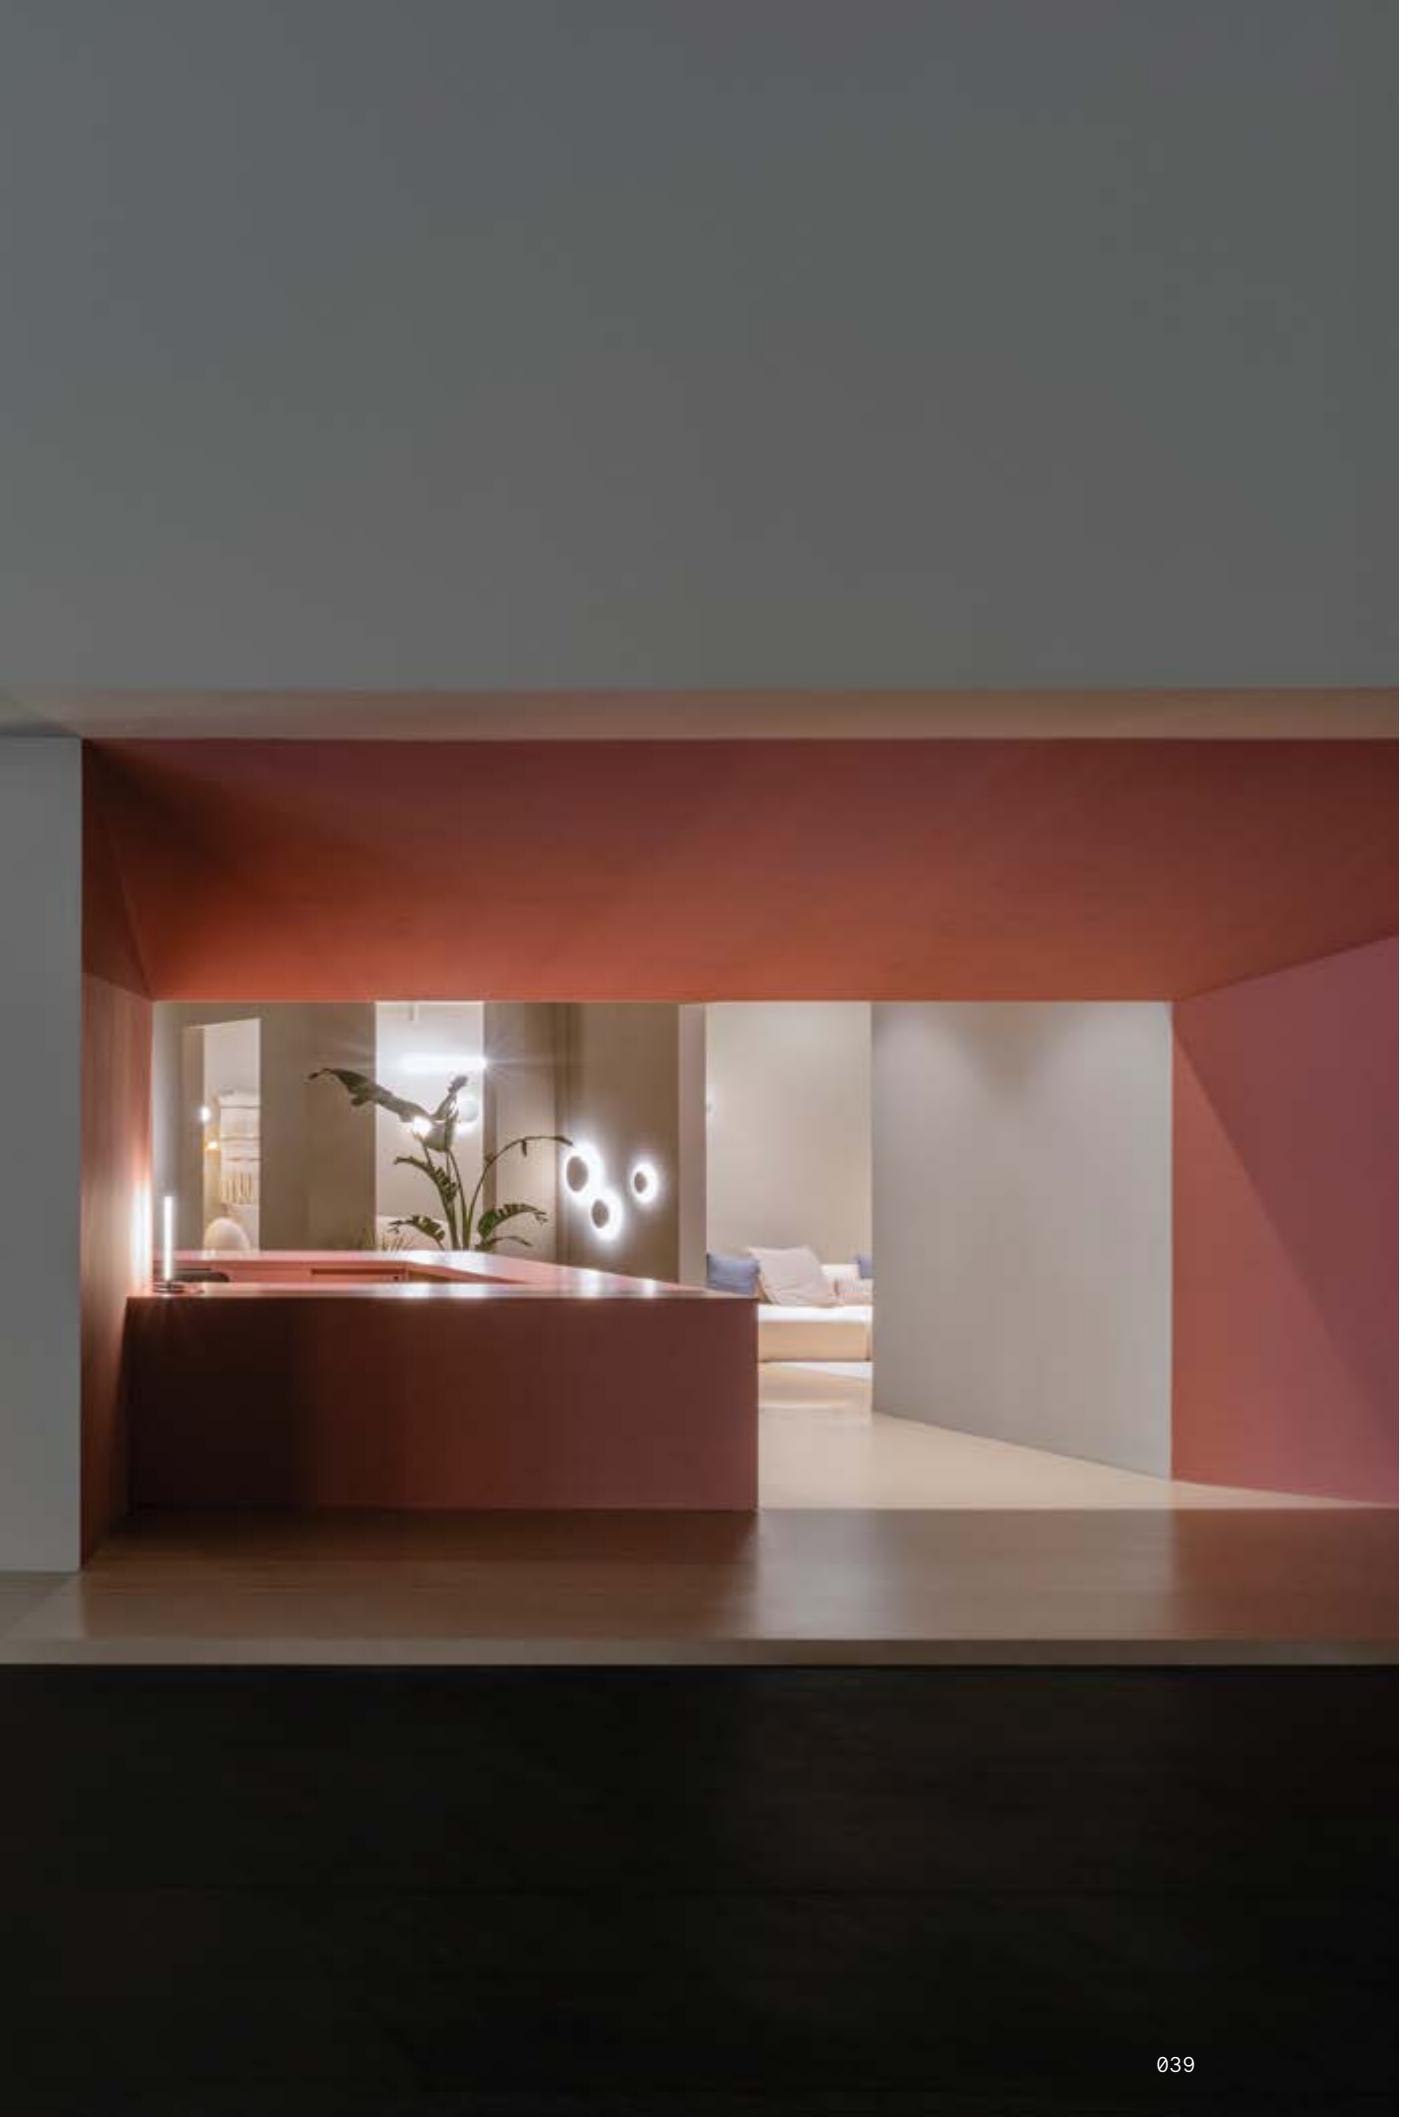

Studio Impero
Rome, RM
Planned out by ARCH.0

Studio Impero
Rome, RM
Planned out by ARCH.0

Для ideal lux лампа - это гораздо больше, чем предмет. Освещение имеет способность **влиять на повседневную жизнь**, придавая **характер и индивидуальность окружающим средам**. По этой причине ideal lux обязывается слушать людей и их истории с целью выработать **настоящие и спонтанные отношения** и поиск новых точек зрения и вдохновений.
Обслуживание клиентов - важный отдел компании, отличаясь благодаря вниманию к клиентам и надёжности.
Внимание к людям – это центральный.
С ideal lux свет становится элементом повседневной жизни, способным **превратить обычное в необычное**. Для этого важно выбрать освещение, которое соответствует своим потребностям, потому что с помощью света каждая среда может принимать совершенно **разные формы, другую историю**.

The ordinary is extraordinary

Один бренд, много людей.

Верить в людей - это выбор, который мы делаем каждый день. Мы ценим сотрудников и вместе с ними растем день за днем, и мы строим прочные и прозрачные отношения.

Умение слушать.

Мы стремимся понимать потребности и мечты клиентов и превращать трудности в возможности с целью постоянного совершенствования в этом направлении.

Без гарантии нет качества.

Мы продлили гарантию на все наши осветительные аксессуары до 5 лет, чтобы всегда обеспечивать высокое качество продукции и услуги.

Сделать дизайн доступным для всех.

Мы хотим привнести дизайн в повседневную жизнь людей с помощью эстетически красивых и функциональных световых решений, но с низкими затратами.

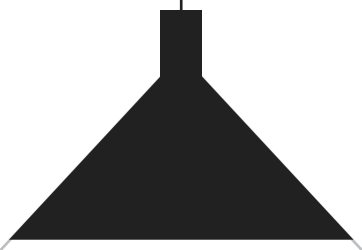

Клиенто

Your projects,

Projects — Private house

Turin, Italy

Planned out by
Nicoletta Carbotti

Products:
Mapa, Swing.

light up by

Projects — Bolero Estudio

Las Palmas de Gran Canaria, Spain

Products:
Ego.

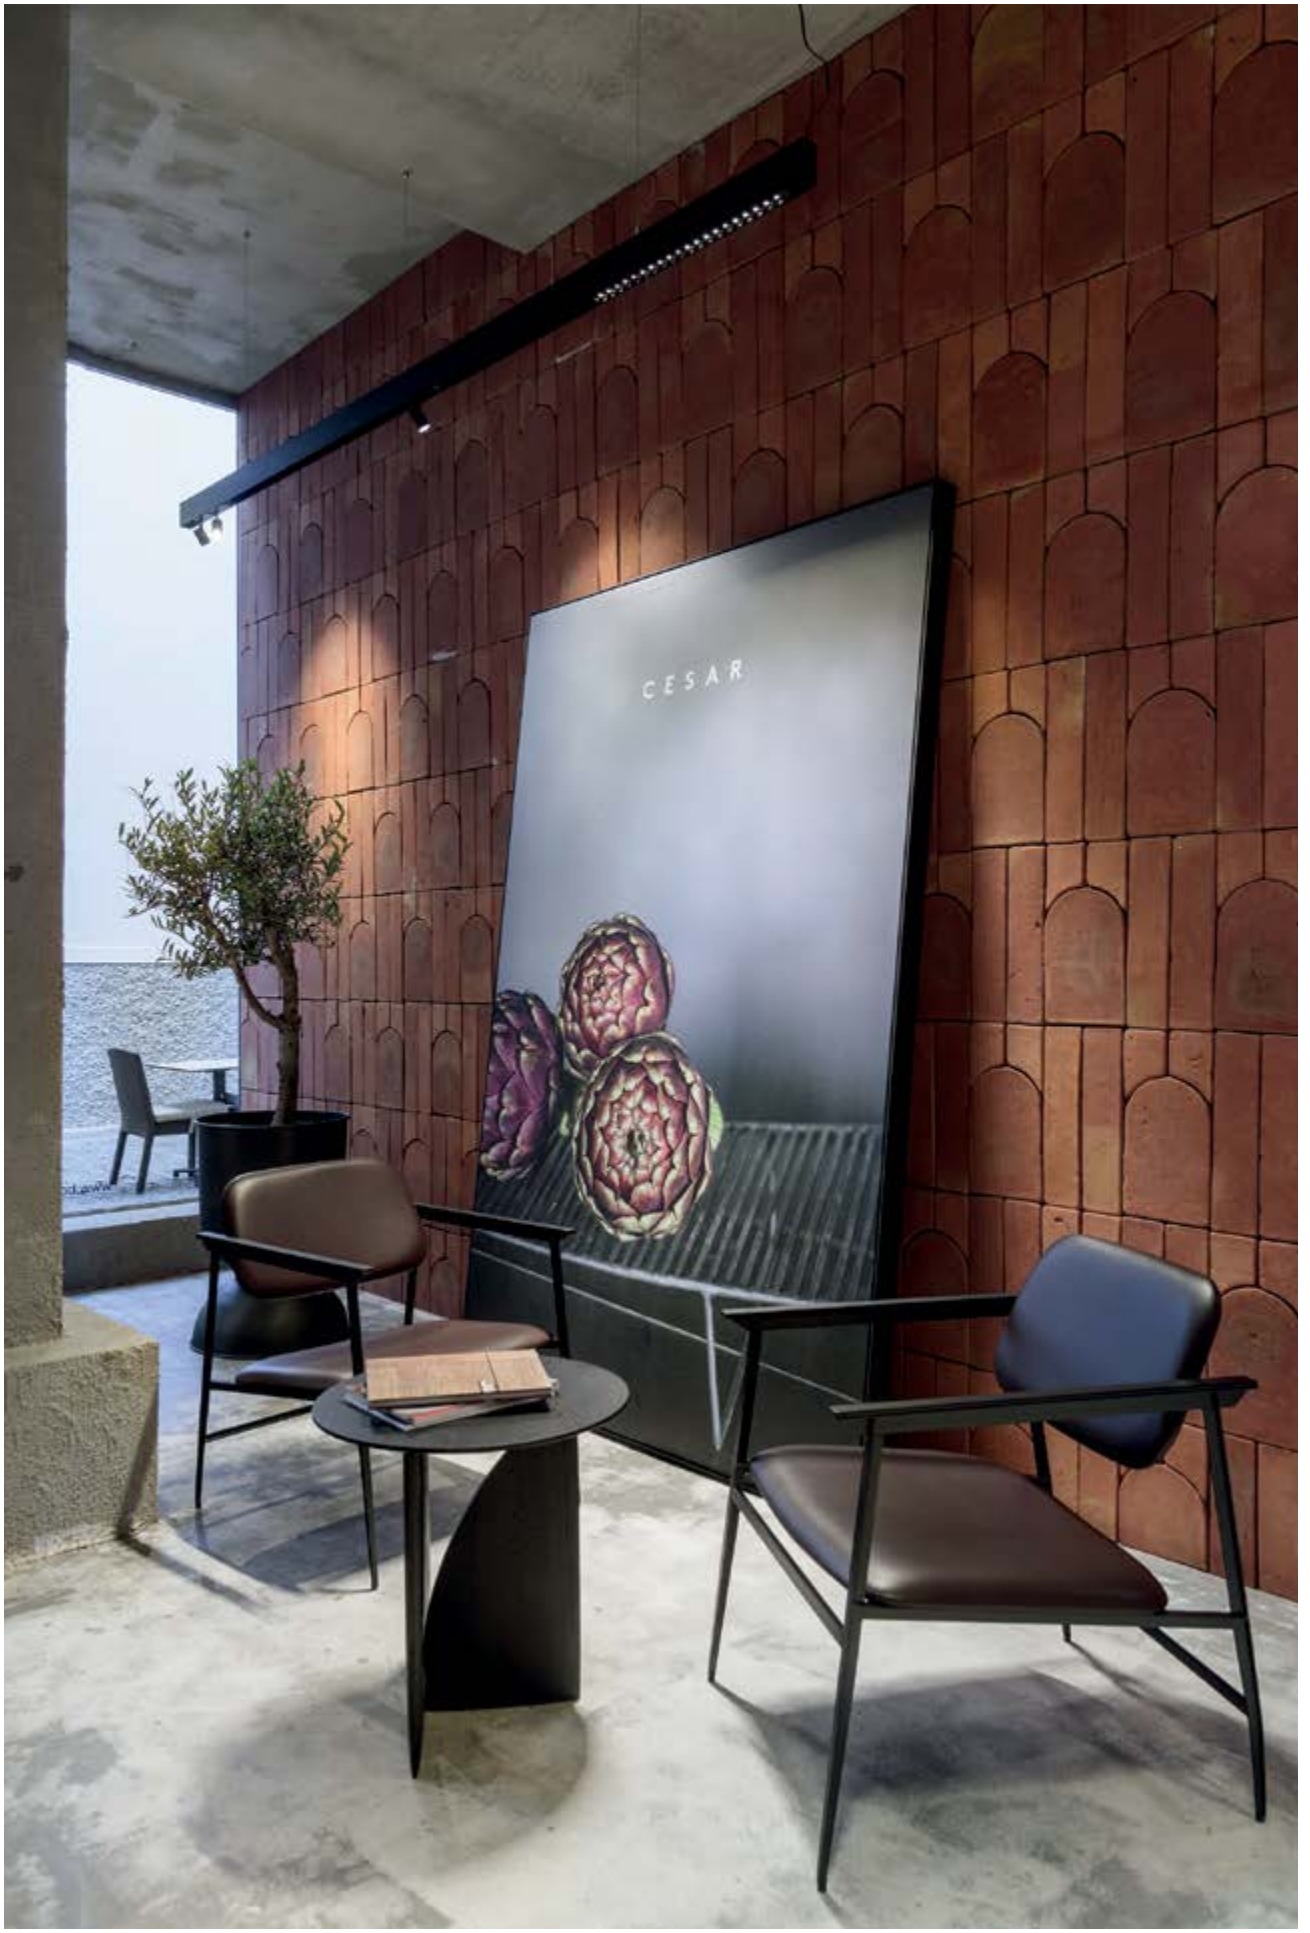
CESAR

our products.

Projects — La cassa rurale

Salò, Italy

Planned out by
ArchLight

Products:
Oracle Slim.

Подвесы

Интерьеры

Оглавление в алфавитном порядке

A-line	126	Corte	209	Glory	151
Amadeus	212	Cotton	155	Harem	225
Ampolla	119	Craft	98	Holly	127
Archimede	129	Crown	68	Hulahoop	76
Aria	147	Cylinder	191	Kalique	182
Arizona	152	Danieli	220	Konse	118
Atlas	106	Desk	98	Lana	148
Audi-10	188	Diamond	105	Lena	148
Audi-80	189	Diesis	128	Lingotto	102
Birds	107	Dorica	80	Look	82
Bistro'	187	Dream big	175	Lucciola	99
Blanche	208	Driftwood	227	Lumiere	180
Bloom	142	Dubai	204	Madame	190
Bon bon	223	Dynamite	100	Mapa	158
Breeze	133	Eclipse	149	Martinez	200
Brigitta	221	Edison	122	Milk	137
Caesar	205	Empire	181	Minor	103
Candy	154	Equinoxe	112	Mint	186
Cantina	136	Eris	135	Miracle	69
Carlton	199	Essence	96	Mix up	130
Carta	174	Fade	144	Moby	134
Casanova	219	Firenze	222	Monet	203
Chalet	226	Flam	94	Mr jack	123
Circus	77	Florian	214	Nabucco	201
Citrus	121	Flut	137	Napoleon	216
Clown	178	Folk	146	Negresco	211
Cocktail	138	Frame	78	Nemo	176
Coco	185	Frida	122	Net	117
Colossal	210	Galaxy	104	Nodi	110
Cono	136	Gemini	60	Nordik	191
Copernico	116	Gioconda	213	Norma	224

Flam

Pag 94

Оглавл. в алфавитном порядке

Odeon	156
Oil	124
Onion	120
Opera	198
Oracle	76
Oracle slim	70
Origami	140
Ovalino	153
Oz	64
Pasha'	202
Pegaso	206
Perlage	108
Perline	107
Plisse'	147
Set up	192
Smarties	150
Soft	184
Strauss	218
Topico	145
Triumph	102
Tubix	95
Ulisse	152
Umile	141
V-line	97
Waves	58
Yoko	97
Yurta	132

Подвесы

Оглавление по типологии

Waves 058

Gemini 060

Oz 064

Crown 068

Miracle 069

Oracle Slim 070

Oracle 076

Hulahoop 076

Circus 077

Frame 078

Dorica 080

Look 082

Flam 094

Tubix 095

Essence 096

Yoko 097

V-Line 097

Desk 098

Craft 098

Lucciola 099

Dynamite 100

Triumph 102

Lingotto 102

Minor 103

Galaxy 104

Diamond 105

Atlas 106

Birds 107

Perline 107

Perlage 108

Nodi 110

Equinoxe 112

Copernico 116

Net 117

Konse 118

Ampolla 119

Onion 120

Citrus 121

Frida 122

Edison 122

Mr Jack 123

Oil 124

A-Line 126

Holly 127

Diesis 128

Archimede 129

Mix Up 130

Yurta 132

Breeze 133

Moby 134

Eris 135

Cantina 136

Cono 136

Milk 137

Flut 137

Cocktail 138

Подвесы

Оглавление по типологии

Origami 140

Umile 141

Bloom 142

Fade 144

Topico 145

Folk 146

Aria 147

Plissè 147

Lana 148

Lena 148

Eclipse 149

Smarties 150

Glory 151

Ulisse 152

Arizona 152

Ovalino 153

Candy 154

Cotton 155

Odeon 156

Mapa 158

Carta 174

Dream Big 175

Nemo 176

Clown 178

Lumiere 180

Empire 181

Kalique 182

Soft 184

Coco 185

Mint 186

Bistrò 187

Audi-10 188

Audi-80 189

Madame 190

Nordik 191

Cylinder 191

Set Up 192

Opera 198

Carlton 199

Martinez 200

Nabucco 201

Pashà 202

Monet 203

Dubai 204

Caesar 205

Pegaso 206

Blanche 208

Corte 209

Colossal 210

Negresco 211

Amadeus 212

Gioconda 213

Florian 214

Napoleon 216

Strauss 218

Casanova 219

Bloom

Pag 142

Bon Bon

Pag 223

Подвесы

Оглавление по типологии

Danieli 220

Brigitta 221

Firenze 222

Bon Bon 223

Norma 224

Harem 225

Chalet 226

Driftwood 227

GIO PONTI

Waves

Потолочная чаша, арматура и потолочные опоры из матового окрашенного металла. Стальные подвесные тросы. Электрический провод из ПВХ. Опаловый резиновый рассеиватель. Цвета: белый, чёрный или зотолой.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

345239

345215

345222



IP20

4,300 Kg / 0,1623 m³
LED 54W / 5500 lm

345291 Белый
345277 Чёрный
345284 Золото



IP20

3,200 Kg / 0,0973 m³
LED 45W / 4800 lm

345260 Белый
345246 Чёрный
345253 Золото



IP20

2,700 Kg / 0,0566 m³
LED 37W / 4000 lm

345239 Белый
345215 Чёрный
345222 Золото

Gemini new

Потолочная чаша и плафон из металла порошковой или плакированной покраски. Опаловый рассеиватель из поликарбоната. Прозрачный провод ПВХ. Доступен в белом, чёрном или шлифованной латуни покрытиях. Модели диаметра 810 мм и 610 мм доступны также в диммируемой версии DALI/Push.

Источник	LED SMD	**CRI**	≥90
Мощность	36W / 78W	**Длительность**	50.000 h
Драйвер включен	On/Off / DALI/Push	**LED Класса изоляции**	II
Драйверы доступны	No	**IP**	20
Угол	130°	**Материал**	Алюминий
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K		



1,450 Kg / 0,0216 m³

LED SMD Драйвер включ. - Длина проводов 2000 мм

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код	
425 x 425	**36 W**	**On-Off**	**4000 lm**	**2700 K**	Белый	**341521**	
					Чёрный	**341538**	
					Латунь	**341545**	
			4150 lm	**3000 K**	Белый	**247229**	
					Чёрный	**247236**	
					Латунь	**247243**	
			4350 lm	**4000 K**	Белый	**372129**	new
					Чёрный	**372136**	new
					Латунь	**372143**	new



On/Off 1,710 Kg / 0,0423 m³

DALI/Push 1,600 Kg/0,0423 m³

LED SMD Драйвер включ. - Длина проводов 2000 мм

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код	
610 x 610	**47 W**	**On-Off**	**4950 lm**	**2700 K**	Белый	**341552**	
					Чёрный	**341569**	
					Латунь	**341576**	
			5100 lm	**3000 K**	Белый	**247250**	
					Чёрный	**247267**	
					Латунь	**269832**	
			5400 lm	**4000 K**	Белый	**372150**	new
					Чёрный	**372167**	new
					Латунь	**372174**	new
		DALI/Push	**5100 lm**	**3000 K**	Белый	**304717**	
					Чёрный	**304694**	
					Латунь	**304700**	

P. 276

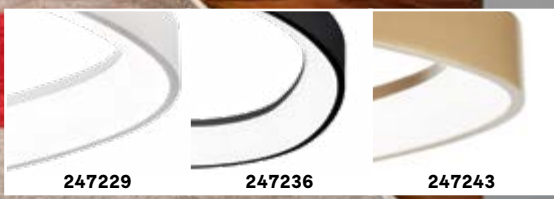

247229 247236 247243

Gemini



On/Off 2,300 Kg / 0,0740 m³

DALI/Push 2,300 Kg/0,0757 m³

LED SMD Драйвер включ. - Длина проводов 2000 мм

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
810 x 810	56 W	On-Off	6200 lm	2700 K	Белый		341583	
					Чёрный		341590	
					Латунь		341606	
			6300 lm	3000 K	Белый		247274	
					Чёрный		247281	
					Латунь		269849	
			6600 lm	4000 K	Белый		372181	new
					Чёрный		372198	new
					Латунь		372204	new
	55 W	DALI/Push	6300 lm	3000 K	Белый		304748	
					Чёрный		304724	
					Латунь		304731	

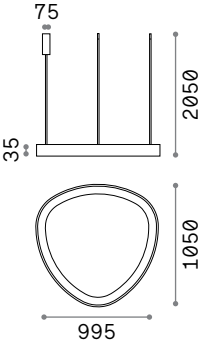

4,000 Kg / 0,1283 m³

LED SMD Драйвер включ. - Длина проводов 2300 мм

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
1050 x 995	78 W	On-Off	8600 lm	2700 K	Белый		341613	
					Чёрный		341620	
					Латунь		341637	
			8700 lm	3000 K	Белый		303895	
					Чёрный		307695	
					Латунь		307701	
			9100 lm	4000 K	Белый		372211	new
					Чёрный		372228	new
					Латунь		372235	new

P. 276

Oz new

Основа и арматура из металла порошковой окраски или плакированного. Провода из ПВХ. Рассеиватель из опаловой резины. Покрытия: белой, чёрной и почищенной латуни краске. Доступен и в диммируемой версии DALI/Push.

LED Светодиодный источник света 2700 K / 3000 K / 4000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

Источник	LED SMD	**Длительность**	30.000 h
Мощность	38W / 75W	**LED**	
Драйвер	On/Off / DALI/Push	**Класса**	II
включен		**изоляции**	
Драйверы	No	**IP**	20
доступны		**Материал**	Алюминий
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		



1,250 Kg / 0,0162 m³

LED SMD Драйвер включ. - Длина проводов 2000 мм

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код	
ø 400	**38 W**	**On-Off**	**4350 lm**	**3000 K**	Белый	**352435**	new
					Чёрный	**364957**	new
					Латунь	**364971**	new



1,500 Kg / 0,0380 m³

LED SMD Драйвер включ. - Длина проводов 2000 мм

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код
ø 600	**47 W**	**On-Off**	**5000 lm**	**2700 K**	Белый	**342344**
					Чёрный	**342351**
					Латунь	**342368**
			5100 lm	**3000 K**	Белый	**253671**
					Чёрный	**269436**
					Латунь	**269443**
			5500 lm	**4000 K**	Белый	**342375**
					Чёрный	**342382**
					Латунь	**342399**
	48 W	**DALI/Push**	**5100 lm**	**3000 K**	Белый	**304540**
					Чёрный	**304557**
					Латунь	**304564**

P. 238 P. 350 P. 448

253671 269436 269443

Oz



1,900 Kg / 0,0723 m³

LED SMD Драйвер включ. - Длина проводов 2000 мм

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код
ø 800	**52 W**	**On-Off**	**5800 lm**	**2700 K**	Белый	**342405**
					Чёрный	**342412**
					Латунь	**342429**
			6100 lm	**3000 K**	Белый	**253664**
					Чёрный	**269450**
					Латунь	**269467**
			6400 lm	**4000 K**	Белый	**342436**
					Чёрный	**342443**
					Латунь	**342450**
	55 W	**DALI/Push**	**6100 lm**	**3000 K**	Белый	**304571**
					Чёрный	**304588**
					Латунь	**304595**



2,800 Kg / 0,0865 m³

LED SMD Драйвер включ. - Длина проводов 2000 мм

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код	
ø 1000	**75 W**	**On-Off**	**8700 lm**	**3000 K**	Белый	**352411**	new
					Чёрный	**364896**	new
					Латунь	**364926**	new

P. 244 P. 362 P. 452

Crown new

Потолочная чаша и арматура из металла с порошковым или плакированным покрытием. Кабель из ПВХ. Рассеиватель из опалового поликарбоната и декоративный элемент из прозрачного акрила с эффектом шлифованного хрусталя. Доступны цвета: белый, черный или латунь.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

339146

365015

314921



IP20

3,420 Kg / 0,0833 m³
LED 43W / 5200 lm

339146	Белый	new
365015	Чёрный	new
314921	Латунь	



IP20

2,600 Kg / 0,0486 m³
LED 31W / 3450 lm

364988	Белый	new
365008	Чёрный	new
314938	Латунь	



IP20

1,580 Kg / 0,0212 m³
LED 21W / 2050 lm

343402	Белый	new
339139	Чёрный	new
364964	Латунь	new

Miracle

Потолочная чаша, арматура и потолочные опоры из металла с матовым порошковым покрытием. Стальные подвесные тросы. Электрический провод из ПВХ. Рассеиватель с прозрачными акриловыми элементами, рельефно украшенными с эффектом хрусталя. Цвет: белый.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

1,800 Kg / 0,0847 m³
LED 45W / 6200 lm

325835 Белый



IP20

1,550 Kg / 0,0476 m³
LED 37W / 4900 lm

325828 Белый



IP20

1,200 Kg / 0,0194 m³
LED 25W / 3300 lm

325804 Белый

Oracle Slim Round new

Подвесный артикул с тонкой арматурой из алюминия белой, матовой чёрной или Латунь краски и с опаловым рассеивателем из поликарбоната. Доступный в четырёх разных размерах. Встроенные LED; доступен в температуре цвета 2700K, 3000K и 4000K и с управлением ON-OFF или диммируемой версии DALI/Push; CRI ≥ 90; срок службы светодиода 50.000 часов ; степень защиты IP20, класс изоляции II.

Источник	LED SMD	**CRI**	≥90
Мощность	29W / 83W	**Длительность**	50.000 h
Драйвер	On/Off / DALI/Push	**LED**	
включен		**Класса**	II
Драйверы	No	**изоляции**	
доступны		**IP**	20
Угол	115°	**Материал**	Алюминий
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K		

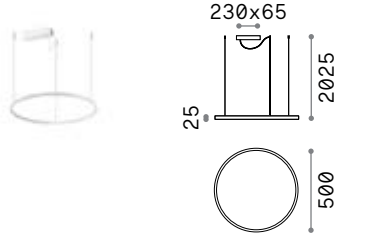

On/Off 1,400 Kg/0,0303 m³

DALI/Push 1,170 Kg/0,0303 m³

LED SMD Драйвер включ. - Длина проводов 2500 мм

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код	
ø500	**29W**	**On-Off**	**2900lm**	**2700K**	Белый	**342016**	
					Чёрный	**342009**	
			3050lm	**3000K**	Белый	**229461**	
					Чёрный	**229492**	
					Латунь	**370408**	new
			3550lm	**4000K**	Белый	**269856**	
					Чёрный	**304380**	
	29W	**DALI/Push**	**3050lm**	**3000K**	Белый	**304373**	
					Чёрный	**304366**	
			3350lm	**4000K**	Белый	**342030**	
					Чёрный	**342023**	

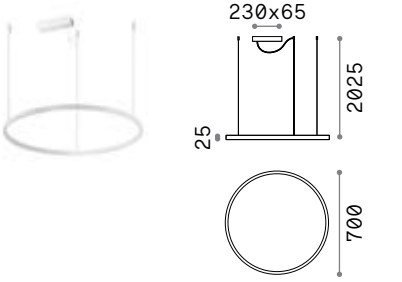

On/Off 1,660 Kg/0,0578 m³

DALI/Push 1,200 Kg/0,0570 m³

LED SMD Драйвер включ. - Длина проводов 2500 мм

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код	
ø700	**37W**	**On-Off**	**3800lm**	**2700K**	Белый	**342054**	
					Чёрный	**342047**	
			4350lm	**3000K**	Белый	**229485**	
					Чёрный	**229515**	
					Латунь	**370446**	new
			4500lm	**4000K**	Белый	**269863**	
					Чёрный	**304410**	
		DALI/Push	**4250lm**	**3000K**	Белый	**304403**	
					Чёрный	**304397**	
	40W	**DALI/Push**	**4500lm**	**4000K**	Белый	**342078**	
					Чёрный	**342061**	

P. 234

342016 342009 370408

Oracle Slim Round



On/Off 1,800 Kg/0,0884 m³

DALI/Push 1,500 Kg/0,0884 m³

LED SMD Драйвер включ. - Длина проводов 2500 мм

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код	
ø 900	**53 W**	**On-Off**	**5150 lm**	**2700 K**	Белый	**342115**	
					Чёрный	**342108**	
			5650 lm	**3000 K**	Белый	**229478**	
					Чёрный	**229508**	
					Латунь	**370514**	new
			5850 lm	**4000 K**	Белый	**269870**	
					Чёрный	**304441**	
	42 W	**DALI/Push**	**4900 lm**	**3000 K**	Белый	**304434**	
					Чёрный	**304427**	
			5200 lm	**4000 K**	Белый	**342139**	
					Чёрный	**342122**	



On/Off 2,480 Kg/0,3072 m³

DALI/Push 2,000 Kg/0,3072 m³

LED SMD Драйвер включ. - Длина проводов 2500 мм

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код	
ø 1500	**83 W**	**On-Off**	**7850 lm**	**2700 K**	Белый	**342177**	
					Чёрный	**342160**	
			9300 lm	**3000 K**	Белый	**265957**	
					Чёрный	**285061**	
					Латунь	**370569**	new
			9950 lm	**4000 K**	Белый	**285078**	
					Чёрный	**304472**	
	77 W	**DALI/Push**	**7900 lm**	**3000 K**	Белый	**304465**	
					Чёрный	**304458**	
			8150 lm	**4000 K**	Белый	**342191**	
					Чёрный	**342184**	

P. 234

Oracle Slim Square new

Подвесный артикул с тонкой арматурой из алюминия белой, матовой чёрной или Латунь краски и с опаловым рассеивателем из поликарбоната. Доступный в трех разных размерах. Встроенные LED; доступен в температуре цвета 3000K и с управлением ON-OFF; CRI ≥ 90; срок службы светодиода 50.000 часов ; степень защиты IP20, класс изоляции II.

Источник	LED SMD	**CRI**	≥90
Мощность	33W / 53W	**Длительность**	50.000 h
Драйвер	On/Off	**LED**	
включен		**Класса**	II
Драйверы	No	**изоляции**	
доступны		**IP**	20
Угол	115°	**Материал**	Алюминий
CCT	3000 K		



1,730 Kg/0,0303 m³

LED SMD Драйвер включ. - Длина проводов 2500 мм

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
500 x 500	**33 W**	**On-Off**	**3050 lm**	**3000 K**	Белый		**259154**	
					Чёрный		**259161**	
					Латунь		**370415**	new



2,000 Kg/0,0578 m³

LED SMD Драйвер включ. - Длина проводов 2500 мм

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
700 x 700	**44 W**	**On-Off**	**4350 lm**	**3000 K**	Белый		**259178**	
					Чёрный		**259185**	
					Латунь		**370484**	new



2,100 Kg/0,0884 m³

LED SMD Драйвер включ. - Длина проводов 2500 мм

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
900 x 900	**53 W**	**On-Off**	**5200 lm**	**3000 K**	Белый		**259192**	
					Чёрный		**259208**	
					Латунь		**370538**	new

259154 **259161** **370415**

Oracle

Потолочная чаша и корпус света из алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Источник света встроенными LED.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

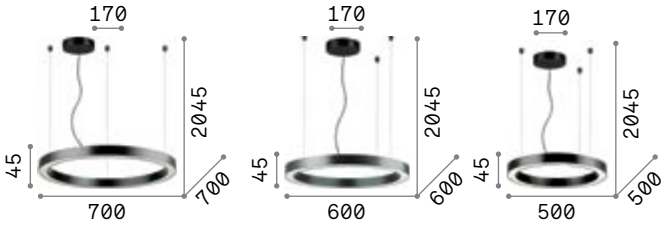

IP20

2,160 Kg / 0,0353 m³
LED 35W / 4100 lm

211381 Белый
222110 Чёрный

IP20

1,870 Kg / 0,0260 m³
LED 33W / 3800 lm

211398 Белый
222103 Чёрный

IP20

1,640 Kg / 0,0169 m³
LED 28W / 3200 lm

211404 Белый
222097 Чёрный

Hulahoop

Потолочная чаша и арматура из металла порошковой окраски белого цвета. Рассеиватель из резины опала цвета. Стальные тросики с потолочными опорами. Электрический провод из прозрачного ПВХ.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 17.500 часов продолжительности службы.

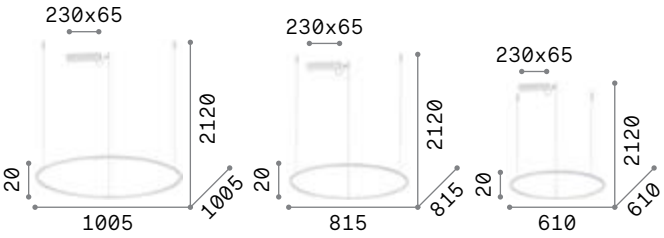

IP20

2,700 Kg / 0,1124 m³
LED 46W / 3800 lm

258751 Белый

IP20

1,800 Kg / 0,0757 m³
LED 39W / 3600 lm

258768 Белый

IP20

1,400 Kg / 0,0442 m³
LED 28W / 3050 lm

258775 Белый

Circus

Потолочная чаша и арматура из металла порошковой окраски чёрного цвета. Наружный рассеиватель из опалового поликарбоната. Электрический провод ПВХ.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.



IP20

1,130 Kg / 0,0593 m³
LED 36W / 4250 lm

291406 ■ Чёрный



IP20

1,060 Kg / 0,0384 m³
LED 33W / 3550 lm

291376 ■ Чёрный



IP20

0,970 Kg / 0,0226 m³
LED 29W / 3200 lm

291345 ■ Чёрный

Frame

Основание и арматура из металла матовой белой или чёрной краски. Рассеиватели из пластикового материала опала цвета. Тросики регулируются по длине. Излучает прямой свет.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

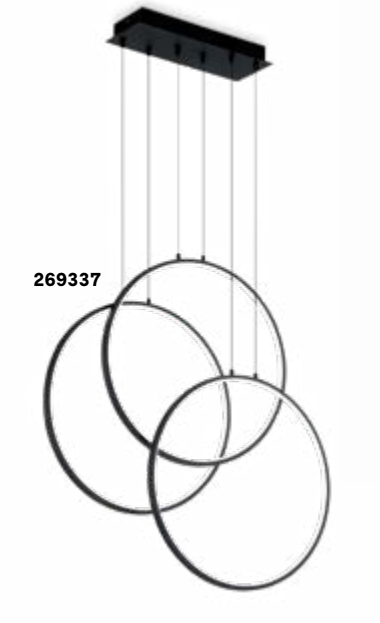

269337

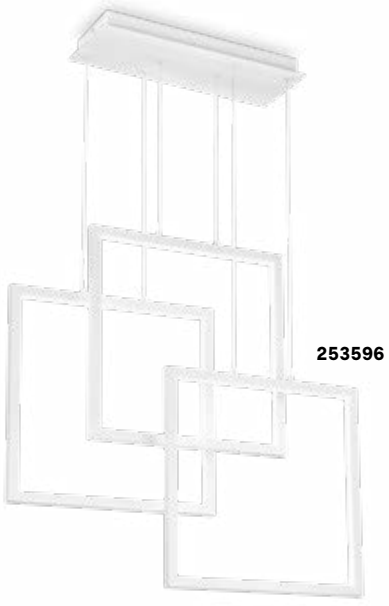

253596



IP20

3,500 Kg / 0,0292 m³
LED 82W / 8950 lm

269351 Белый
269337 Чёрный



IP20

4,270 Kg / 0,0432 m³
LED 80W / 9150 lm

253596 Белый
269375 Чёрный



IP20

4,300 Kg / 0,0225 m³
LED 93W / 10900 lm

253589 Белый
269382 Чёрный

P. 242 P. 500

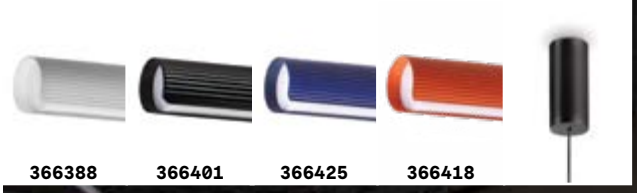

366388 366401 366425 366418

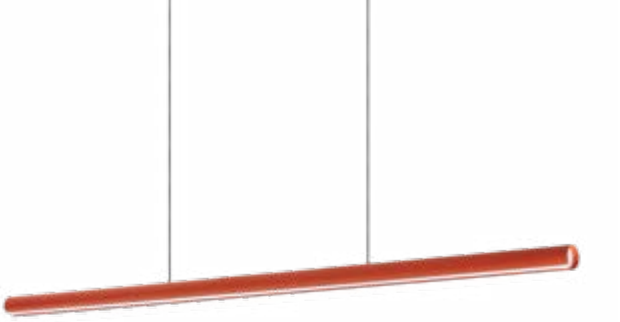

Dorica new

Потолочная чаша и арматура из алюминия с порошковым или плакированным покрытием. Рассеиватель из опалового поликарбоната. Кабели из черного ПВХ. Цвета: с ребристой поверхностью: оранжевый, белый, синий или черный; с гладкой шлифованной поверхностью: латунь, Медь, Стальной, Серый.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

366449 366432 354217 366463 366456



IP20

2,300 Kg / 0,0089 m³
LED 35W / 3900 lm

366388	Белый	new	366463	Серый	new	366470	Белый	new
366401	Чёрный	new	366456	Бронза	new	366487	Чёрный	new
366449	Латунь	new	366425	Голубой	new	366494	Латунь	new
366432	Медь	new	366418	Оранже.	new			
354217	Стальной	new						



IP20

1,400 Kg / 0,0071 m³
LED 27W / 2950 lm

P. 371 P. 452 P. 504

Look new

Серия подвесных светильников для интерьеров с тонким и минималистичным дизайном, способных адаптироваться к любым требованиям акцентного освещения, доступных в широком ассортименте отделок (до 11) для идеальной интеграции с обстановкой жилых помещений. Доступны модели ROUND с цилиндрическим сечением и SQUARE с квадратным сечением, с компактными или нитевидными световыми корпусами, в 4 диаметрах (от 15 мм до 60 мм) и 4 высотах (от 250 мм до 1000 мм). Источник света со сменной лампочкой GU10 или со встроенными LED-технологиями с цветовой температурой 3000 K и высоким цветовым индексом CRI ≥ 90, также в диммируемой версии DALI и PUSH. Защита IP20, класс изоляции I-II.

Источник	LED / GU10
Класса изоляции	I-II
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет

P. 296 P. 372 P. 506 P. 679

Look Led Round new

Потолочная чаша и корпус света из металла с порошковым или плакированным покрытием. Кабель из ПВХ. Цвета: Белый, Черный, Латунь.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

Источник	LED SMD / COB	CRI	≥90
Мощность	3,5W / 11,5W	Длительность	50.000 h
Драйвер включен	On/Off / DALI/Push	LED	
Драйверы доступны	No	Класса изоляции	II
		IP	20
Угол	30° / 60°	Материал	Алюминий
CCT	3000 K		

LED SMD OSRAM Драйвер включ.



Длина	Мощнос	Драйвер	Lumen	CCT	Вес	Объём	Отделка	Код	
250mm	3,5W	On-Off	220 lm	3000 K	0,42 Kg	0,0034 m³	Белый	351629	new
							Чёрный	370958	new
							Латунь	371023	new
400 mm	3,5W	On-Off	220 lm	3000 K	0,53 Kg	0,0050 m³	Белый	371030	new
							Чёрный	351636	new
							Латунь	371054	new
700 mm	3,5W	On-Off	220 lm	3000 K	0,53 Kg	0,0077 m³	Белый	263687	
							Чёрный	263670	
							Латунь	263700	
1000 mm	3,5W	On-Off	220 lm	3000 K	0,82 Kg	0,0119 m³	Белый	370910	new
							Чёрный	370934	new
							Латунь	351643	new

LED COB Драйвер включ.



Длина	Мощнос	Драйвер	Lumen	CCT	Вес	Объём	Отделка	Код	
250 mm	11,5W	On-Off	1200 lm	3000 K	057 Kg	0,0056 m³	Белый	352114	new
							Чёрный	371078	new
							Латунь	371108	new
400 mm	11,5W	On-Off	1200 lm	3000 K	0,46 Kg	0,0036 m³	Белый	156682	
							Чёрный	156699	
							Латунь	339726	
		DALI/Push	1200 lm	3000 K	0,76 Kg	0,0036 m³	Чёрный	321813	
700 mm	11,5W	On-Off	1200 lm	3000 K	0,80 Kg	0,0139 m³	Белый	371115	new
							Чёрный	371122	new
							Латунь	352121	new
1000 mm	11,5W	On-Off	1200 lm	3000 K	0,67 Kg	0,0100 m³	Белый	142906	
							Чёрный	142913	
							Латунь	339733	
		DALI/Push	1200 lm	3000 K	1,10 Kg	0,0084 m³	Чёрный	321783	

P. 296 P. 372 P. 506 P. 679

263687

263670

339733

Ø85

Look Round new

P. 296 P. 372 P. 506 P. 679

Потолочная чаша и рассеиватель из металла разных красок. Провод ПВХ регулируется по длине. Установливает заменимые лампочки. Модель с нюансно-хромированной отделкой и рассеиватель из стекла.

Источник	GU10
Мощнос	max 28 W
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий

LED Лампочки LED GU10 7W и GU10 4W 3000 K включены.

GU10 Рекомендуемая лампа: **339771, 3000 K, 280 lm**



Длина	Мощнос	Вес	Объём	Отделка		Код	
250 mm	GU10 max 1 x 28W	0,20 Kg	0,0015 m³	Белый		371566	new
				Чёрный		371573	new
				Латунь		371580	new
400 mm	GU10 max 1 x 28W	0,30 Kg	0,0019 m³	Белый		346854	
				Чёрный		343310	
				Латунь		371597	new
700 mm	GU10 max 1 x 28W	0,55 Kg	0,0028 m³	Белый		371603	new
				Чёрный		371610	new
				Латунь		366968	new
1000 mm	GU10 max 1 x 28W	0,85 Kg	0,0038 m³	Белый		366975	new
				Чёрный		371542	new
				Латунь		371559	new

GU10 Рекомендуемая лампа: **123943, 3000 K, 540 lm**



Длина	Мощнос	Вес	Объём	Отделка		Код	
250 mm	GU10 max 1 x 28W	0,30 Kg	0,0024 m³	Белый		371641	new
				Чёрный		352237	new
				Латунь		371658	new
400 mm	GU10 max 1 x 28W	0,45 Kg	0,0031 m³	Белый		104935	
				Прозр.		194806	
				Алебастр		361192	new
				Хром		104942	
				Серебро		141800	
				Чёрный		104928	
				Латунь		259239	
				Золото		141817	
				Ант.Лату.		141794	
				Медь		141855	
				Coffee		170589	
700 mm	GU10 max 1 x 28W	0,80 Kg	0,0046 m³	Белый		371672	new
				Чёрный		352244	new
				Латунь		371696	new
1000 mm	GU10 max 1 x 28W	1,10 Kg	0,0061 m³	Белый		371627	new
				Чёрный		352251	new
				Латунь		371634	new

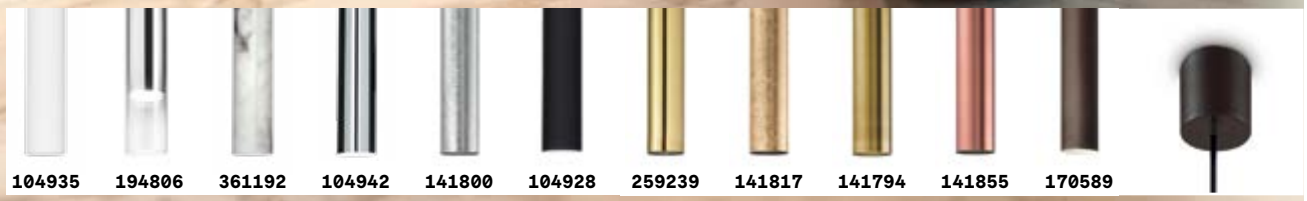
104935
194806
361192
104942
141800
104928
259239
141817
141794
141855
170589

Look Led Square new

Потолочная чаша и корпус света из металла с порошковым или плакированным покрытием. Кабель из ПВХ. Цвета: Белый, Черный, Латунь.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

Источник	LED SMD / COB	**CRI**	≥90
Мощность	3,5W / 11,5W	**Длительность**	50.000 h
Драйвер включен	On/Off	**LED**	
Драйверы доступны	No	**Класса изоляции**	II
		IP	20
Угол	30° / 51°	**Материал**	Алюминий
CCT	3000 K		



LED SMD OSRAM Драйвер включ.

Длина	Мощнос	Драйвер	Lumen	CCT	Вес	Объём	Отделка		Код	
400mm	**3,5W**	**On-Off**	**220 lm**	**3000 K**	**0,50 Kg**	**0,0046 m³**	Белый		**362496**	new
							Чёрный		**351650**	new
							Латунь		**371139**	new

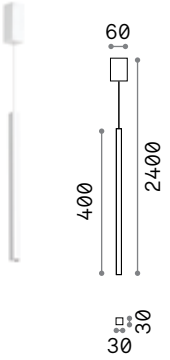

LED COB Драйвер включ.

Длина	Мощнос	Драйвер	Lumen	CCT	Вес	Объём	Отделка		Код	
400mm	**11,5W**	**On-Off**	**1200 lm**	**3000 K**	**0,45 Kg**	**0,0045 m³**	Белый		**194189**	
							Чёрный		**194202**	
							Латунь		**339740**	new

P. 296 P. 372 P. 506 P. 679

194189
194202
339740

Look Square new

Потолочная чаша и корпус света из металла с порошковым или плакированным покрытием. Кабель из ПВХ. Цвета: Белый, Черный, Латунь.

LED Лампочки LED GU10 7W и GU10 4W 3000 K включены.

Источник	GU10
Мощнос	max 28 W
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий



GU10 Рекомендуемая лампа: **339771, 3000 K, 280 lm**

Длина	Мощнос	Вес	Объём	Отделка		Код	
400 mm	**GU10 max 1 x 28W**	**0,55 Kg**	**0,0019 m³**	Белый		**366999**	new
				Чёрный		**352268**	new
				Латунь		**366982**	new



GU10 Рекомендуемая лампа: **123943, 3000 K, 540 lm**

Длина	Мощнос	Вес	Объём	Отделка		Код	
400 mm	**GU10 max 1 x 28W**	**0,90 Kg**	**0,0031 m³**	Белый		**126906**	
				Чёрный		**126913**	
				Латунь		**371702**	new

P. 296 P. 372 P. 506 P. 679

126906 126913 371702

Look Drop new

Потолочная чаша и корпус света из металла с порошковым или плакированным покрытием. Кабель из ПВХ. Цвета: Черный, Латунь.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

Источник	LED SMD	**CRI**	≥90
Мощность	16W / 19W / 31W	**Длительность**	20.000 h
Драйвер включен	On/Off	**LED**	
Драйверы доступны	No	**Класса изоляции**	I-II
Угол	30° / 45°	**IP**	20
CCT	3000 K	**Материал**	Алюминий

LED SMD OSRAM Драйвер включ.



Длина	Мощнос	Драйвер	Lumen	CCT	Вес	Объём	Отделка		Код	
450/700mm	**16W**	**On-Off**	**1550 lm**	**3000 K**	**6,80 Kg**	**0,0353 m³**	Чёрный		**371177**	new
							Латунь		**371184**	new

LED SMD Драйвер включ.



Длина	Мощнос	Драйвер	Lumen	CCT	Вес	Объём	Отделка		Код
450/700mm	**19W**	**On-Off**	**1750 lm**	**2700 K**	**8,60 Kg**	**0,0598 m³**	Чёрный		**341095**
			1850 lm	**3000 K**	**8,60 Kg**	**0,0598 m³**	Чёрный		**263434**
			1750 lm	**2700 K**	**8,60 Kg**	**0,0598 m³**	Латунь		**341101**
			1850 lm	**3000 K**	**8,60 Kg**	**0,0598 m³**	Латунь		**263663**

LED SMD OSRAM Драйвер включ.



Длина	Мощнос	Драйвер	Lumen	CCT	Вес	Объём	Отделка		Код	
450/700mm	**31W**	**On-Off**	**3100 lm**	**3000 K**	**11,600 Kg**	**0,0545 m³**	Чёрный		**371146**	new
							Латунь		**371153**	new

P. 296 P. 372 P. 506 P. 679

263434 263663

Flam new

Потолочная чаша и арматура из металла с порошковым покрытием. Рассеиватель из боросиликатного стекла. Черный ПВХ-кабель. Цвет арматуры: черный. Цвета рассеивателя: дымчатый, прозрачный с дымчатым оттенком, рифлёный дымчатый, янтарный, рифлёный янтарный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

1,050 Kg / 0,0061 m³
LED 10W / 900 lm

321042	Серый	
345512	Выцве.	
353883	Сер. риф.	new
353869	Янтарь	new
353890	Янта. риф.	new

Tubix new

Потолочная чаша и арматура из металла с порошковым покрытием. Кабель из ПВХ. Опаловый центральный рассеиватель с внешним элементом из прозрачного стекла ругех с рифлением на внутренней стороне. Цвета: белый.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,600 Kg / 0,0128 m³
LED 15W / 1750 lm

352688 Белый



IP20

0,500 Kg / 0,0107 m³
LED 11W / 1300 lm

new **352671** Белый



IP20

0,400 Kg / 0,0076 m³
LED 8W / 900 lm

new **352664** Белый

Essence new

Потолочная чаша и корпус света из алюминия с порошковым или плакированным покрытием. Рассеиватель из сатинированного опалового поликарбоната. Кабели из ПВХ. Цвета: Белый, Черный, Латунь.

LED Светодиодный источник света LED 2700 K / 3000 K / 4000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,500 Kg / 0,0121 m³
LED 19W / 2250 lm

367064	Белый	new	
371825	Чёрный	new	
371856	Латунь	new	



IP20

0,650 Kg / 0,0115 m³
LED 19W / 2150 / 2250 / 2350 lm

341033	Чёрный	**2700K**	
285085	Белый	**3000K**	
285092	Чёрный	**3000K**	
341040	Чёрный	**4000K**	
371795	Латунь	**3000K**	new

P. 390 P. 451 P. 502

Yoko

Потолочная чаша, арматура и опора для провода из металла матовой краски. Рассеиватель из опалового поликарбоната. Провод из прозрачного ПВХ. Цвета: белый или чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,700 Kg / 0,0383 m³
LED 17W / 1250 lm

258898 Белый
258928 Чёрный

P. 501

V-Line

Алюминиевый корпус света с порошковым покрытием. Опаловый силиконовый рассеиватель. Стальные тросы с хромированными опорами. Электрический кабель из ПВХ. Цвета: белый или чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.



IP20

1,140 Kg / 0,0095 m³
LED 20W / 1700 lm

275369 Белый
275376 Чёрный

Desk

Потолочная чаша и корпус света из алюминия порошковой покраски. Электрический провод из ПВХ. Доступен с одним рассеивающим источником, с двойным рассеивающим источником сверху и снизу или с двойным рассеивающим источником сверху и концентрированным снизу.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

1,860 Kg / 0,0156 m³
LED 32W / 3150 lm

138237 Белый
173245 Чёрный

P. 358

Craft

Потолочная чаша из металла матовой черной краски. Корпус света из натурального дерева. Рассеиватель из опалового матового поликарбоната. Провод ПВХ прозрачный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.



IP20

3,400 Kg / 0,3050 m³
LED 32W / 2700 lm

284460 Дерево

P. 358 P. 515

Lucciola

Потолочная чаша и подвесный корпус света из металла порошковой окраски или плакированного. Сферический рассеиватель из матового акрилового материала. Провода из ПВХ с потолочными опорами из алюминия.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

284002 **284019**



IP20

2,500 Kg / 0,0135 m³
LED 16W / 1300 lm

284002 Чёрный
284019 Латунь

Dynamite new

Арматура из металла порошковой окраски или плакированного и почищенного. Рассеиватели ориентируемые. Электрический провод из ткани. Подвесы включают тоже комплект для потолочной установки.

LED Лампочки LED GU10 7W 3000 K включены. Код **123943**

367460

231396

244648



IP20

2,700 Kg / 0,0283 m³
GU10 max 6 x 28W

231433 Белый
231396 Чёрный
244648 Латунь

3000 K
540 lm

123943



IP20

2,310 Kg / 0,0188 m³
GU10 max 4 x 28W

231372 Белый
231341 Чёрный
244624 Латунь

3000 K
540 lm

123943



IP20

2,320 Kg / 0,0271 m³
GU10 max 6 x 28W

367460 Белый new
371412 Чёрный new
371429 Латунь new

3000 K
540 lm

123943



IP20

1,650 Kg / 0,0179 m³
GU10 max 4 x 28W

367453 Белый new
371382 Чёрный new
371399 Латунь new

3000 K
540 lm

123943

P. 310 P. 412 P. 676

Triumph

Основание, рожок и покрывающие патроны колбы из плакированного металла. Цвет: античная латунь.



IP20

3,640 Kg / 0,0470 m³
E27 max 8 x 42W

160269 Латунь

2200 K
370 lm

151687

P. 320 P. 422

Lingotto

Арматура из окрашенного металла: матовая чёрная основа и каркас матовой латуни или полностью чёрный матовый. Рассеиватели из облицованного дутого матового белого стекла.



IP20

4,530 Kg / 0,0638 m³
E14 max 3 x 28W

304144 Чёрный
198125 Латунь

3000 K
420 lm

101217

P. 329 P. 469

Minor

Арматура из металла порошковой окраски.
Электрический провод из ПВХ.
Заменимые светодиодные источники.

LED Лампочки LED GX53 9W 3000 K включены. Код **123936**



IP20 INCLUSA

3,440 Kg / 0,0722 m³
GX53 max 8 x 9W

235547 ■ Чёрный

3000 K
910 lm

123936



IP20 INCLUSA

2,250 Kg / 0,0363 m³
GX53 max 5 x 9W

235516 ■ Чёрный

3000 K
910 lm

123936



IP20 INCLUSA

2,210 Kg / 0,0218 m³
GX53 max 6 x 9W

235486 ■ Чёрный

3000 K
910 lm

123936



IP20 INCLUSA

1,650 Kg / 0,0148 m³
GX53 max 4 x 9W

235455 ■ Чёрный

3000 K
910 lm

123936

Galaxy

Металлическая потолочная чаша с глянцевой чёрной никелированной отделкой. Чёрный провод ПВХ. Рассеиватели из опалового и прозрачного акрила, центральные вставки из шлифованного металла цвета матового никеля, латуни и меди.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

5,500 Kg / 0,0550 m³
LED 58W / 5700 lm

321172 Белый



IP20

3,400 Kg / 0,0304 m³
LED 29W / 2800 lm

342993 Белый

Diamond

Хромированная металлическая потолочная чаша. Прозрачный тефлоновый кабель. Прозрачные акриловые рассеиватели с обработкой эффекта скошенного хрусталя.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.



IP20

5,100 Kg / 0,0427 m³
LED 23W / 2350 lm

343471 Прозрачн.



IP20

3,200 Kg / 0,0256 m³
LED 15W / 1480 lm

343464 Прозрачн.



IP20

1,100 Kg / 0,0084 m³
LED 5,5W / 470 lm

343457 Прозрачн.

P. 460

Atlas new

Магнитная потолочная чаша и арматура из матового окрашенного металла с регулируемыми кронштейнами. Рассеиватели из белого матового стекла. Опорные тросы из стали. Электрический кабель из ПВХ. Цвета: Белый, Чёрный, Золото.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

352046

365091

365107





IP20 IP20

2,320 Kg / 0,0425 m³
G9 max 6 x 4W

1,660 Kg / 0,0322 m³
G9 max 4 x 4W

352053	Белый	new	**352046**	Белый	new
365114	Чёрный	new	**365091**	Чёрный	new
365121	Золото	new	**365107**	Золото	new

3000 K
510 lm

305486

3000 K
510 lm

305486

P. 326 P. 422

Birds

Арматура из окрашенного металла с диском матовой латуни отделки. Рассеиватели из дутого матового белого стекла. Электрический провод из ПВХ. Цвет: матовый чёрный с деталью матовой латуни краски.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



IP20 INCLUSA

2,750 Kg / 0,1053 m³
G9 max 5 x 15W

273648 ■ Чёрный

3000 K
510 lm

305486

P. 324 P. 420 P. 469 P. 494

Perline

Потолочная чаша и арматура из металла. Рассеиватель из облицованного дутого матового белого стекла. Прозрачный тефлоновый электрический кабель. Цвета: матовый чёрный или матовая латунь.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



IP20 INCLUSA

1,600 Kg / 0,0535 m³
G9 max 3 x 40W

307008 ■ Чёрный
282114 ▨ Латунь

3000 K
510 lm

305486



IP20 INCLUSA

1,200 Kg / 0,0391 m³
G9 max 2 x 40W

306995 ■ Чёрный
282107 ▨ Латунь

3000 K
510 lm

305486

P. 322 P. 421 P. 470 P. 492

Perlage new

Металлическая арматура линейной конструкции круглого сечения или круглой конструкции квадратного сечения. Рассеиватели из дутого стекла. Электрический провод из ПВХ. Цвета: матовая чёрная арматура с дымчатыми плафонами, арматура из матовой латуни с матовыми белыми плафонами или арматура из матовой латуни с янтарными плафонами.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

283821

271422

317793



IP20

8,920 Kg / 0,2377 m³
G9 max 30 x 15W

296746 Белый
296753 Серый
322780 Янтарь

3000 K
510 lm

305486



IP20

9,100 Kg / 0,1715 m³
G9 max 25 x 15W

363370 Белый
363387 Серый
370583 Янтарь

3000 K
510 lm

305486



IP20

3,910 Kg / 0,1020 m³
G9 max 14 x 15W

new **283814** Белый
new **271385** Серый
new **322797** Янтарь

3000 K
510 lm

305486



IP20

3,100 Kg / 0,0800 m³
G9 max 11 x 15W

283807 Белый
271392 Серый
322773 Янтарь

3000 K
510 lm

305486



IP20

2,200 Kg / 0,0650 m³
G9 max 10 x 15W

283791 Белый
271408 Серый
322766 Янтарь

3000 K
510 lm

305486



IP20

1,300 Kg / 0,0359 m³
G9 max 6 x 15W

283821 Белый
271422 Серый
317793 Янтарь

3000 K
510 lm

305486

Nodi new

Арматура из хромированного или матового латунного металла. Рассеиватели из белого дутого матового или прозрачного и хромированного стекла.

082073

241012

200491



IP20

8,000 Kg / 0,3162 m³
E14 max 15 x 28W

082073 Белый
241012 Латунь
200491 Хром

3000 K
480 lm

101200



IP20

5,300 Kg / 0,1547 m³
E14 max 9 x 28W

082059 Белый
241036 Латунь
370002 Хром new

3000 K
480 lm

101200

P. 321

Equinoxe new

Арматура из плакированного металла. Рассеиватели из прозрачного боросиликатного стекла. Чёрный провод из ПВХ. Цвета: Хромированная арматура с прозрачным или дымчатым размытым стеклом, арматура из античной латуни с прозрачным или янтарным размытым стеклом.

Источник	G4
Мощнос	max 2 W
Класса изоляции	I-II
IP	20
Материал	Алюминий

LED Лампочки LED G4 2W 3000 K включены. Код **222257**



0,640 Kg / 0,0087 m³

G4 Рекомендуемая лампа: **222257, 3000 K, 200 lm**

Мощнос	Отделка	Код
G4 max 1 x 2W	Хром	**306537**
	Латунь	**277370**
	Серый	**326351**
	Янтарь	**345345**



0,700 Kg / 0,0185 m³

G4 Рекомендуемая лампа: **222257, 3000 K, 200 lm**

Мощнос	Отделка	Код
G4 max 1 x 2W	Хром	**306544**
	Латунь	**277387**
	Серый	**345369**
	Янтарь	**345352**



0,850 Kg / 0,0400 m³

G4 Рекомендуемая лампа: **222257, 3000 K, 200 lm**

Мощнос	Отделка	Код
G4 max 1 x 2W	Хром	**306551**
	Латунь	**277394**
	Серый	**345376**
	Янтарь	**326368**

P. 423 P. 491

200118 200125 345390 345383

Equinoxe



2,620 Kg / 0,0618 m³

G4 Рекомендуемая лампа: **222257, 3000 K, 200 lm**

Мощнос	Отделка	Код	
G4 max 3 x 2W	Хром	**339696**	new
	Латунь	**339702**	new
	Серый	**364834**	new
	Янтарь	**364827**	new



5,700 Kg / 0,1134 m³

G4 Рекомендуемая лампа: **222257, 3000 K, 200 lm**

Мощнос	Отделка	Код
G4 max 6 x 2W	Хром	**317250**
	Латунь	**317243**
	Серый	**345413**
	Янтарь	**345406**



5,200 Kg / 0,1133 m³

G4 Рекомендуемая лампа: **222257, 3000 K, 200 lm**

Мощнос	Отделка	Код
G4 max 8 x 2W	Хром	**275178**
	Латунь	**275215**
	Серый	**345437**
	Янтарь	**345420**



5,540 Kg / 0,1562 m³

G4 Рекомендуемая лампа: **222257, 3000 K, 200 lm**

Мощнос	Отделка	Код
G4 max 12 x 2W	Хром	**200118**
	Латунь	**200125**
	Серый	**345390**
	Янтарь	**345383**

P. 423 P. 491

Copernico

Потолочная чаша и арматура из матового окрашенного металла с деталями из латуни. Электрический провод из ПВХ. Рассеиватели из матового и облицованного белого дутого стекла. Цвет: чёрный.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

197319



IP20

10,270 Kg / 0,1340 m³
G9 max 20 x 4W

197333 ■ Чёрный

3000 K
510 lm

305486



IP20

6,870 Kg / 0,0746 m³
G9 max 12 x 4W

197319 ■ Чёрный

3000 K
510 lm

305486

Net

Металлическая потолочная чаша матовой покраски. Провод ПВХ. Рассеиватель из металлической сетки матовой окраски.
Покрытие: белое, чёрное, золотое.



IP20

0,950 Kg / 0,0518 m³
E27 max 1 x 42W

328133 Белый
328126 Чёрный
317281 Золото

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,750 Kg / 0,0328 m³
E27 max 1 x 42W

328102 Белый
313788 Чёрный
313771 Золото

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,750 Kg / 0,0270 m³
E27 max 1 x 42W

317274 Белый
328119 Чёрный
317267 Золото

3000 K
900 lm

123899

328102

313788

313771

Konse

Арматура и декоративные элементы полностью из металла. Покрытие темно-золотистой матовой краской.



IP20

4,600 Kg / 0,7371 m³
E27 max 7 x 60W

156033 Золото

3000 K
910 lm

119571



IP20

3,510 Kg / 0,3235 m³
E27 max 6 x 60W

156026 Золото

3000 K
910 lm

119571



IP20

1,930 Kg / 0,1152 m³
E27 max 1 x 60W

155968 Золото

3000 K
910 lm

119571

Ampolla

Потолочная чаша, патрон и декоративная конструкция из матового покрашенного металла. Провод из ПВХ. Цвет: чёрный.

167497



IP20

0,950 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

148502 ■ Чёрный

2200 K
500 lm

151717



IP20

0,590 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

148151 ■ Чёрный

2200 K
370 lm

151687



IP20

0,720 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

148175 ■ Чёрный

2200 K
440 lm

151694



IP20

1,470 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

167497 ■ Чёрный

2200 K
440 lm

151694

Onion

Структура из металла коричневой краски эффекта металла. Провод из ткани.



IP20

5,050 Kg / 0,2402 m³
E27 max 1 x 60W

205311 Coffee

2200 K
480 lm

151724



IP20

3,520 Kg / 0,1379 m³
E27 max 1 x 60W

205304 Coffee

2200 K
480 lm

151724



IP20

2,380 Kg / 0,0740 m³
E27 max 1 x 60W

205298 Coffee

2200 K
500 lm

151717



IP20

1,260 Kg / 0,0196 m³
E27 max 1 x 60W

205281 Coffee

2200 K
500 lm

151717

Citrus

Корпус света с элементами из фанеры окрашенного дерева.
Провод из чёрной ткани.



IP20

0,660 Kg / 0,0173 m³
E27 max 1 x 60W

159843 Дерево

3000 K
910 lm

119571



IP20

0,720 Kg / 0,0242 m³
E27 max 1 x 60W

159850 Дерево

3000 K
910 lm

119571

IP20

0,510 Kg / 0,0148 m³
E27 max 1 x 60W

159867 Дерево

3000 K
910 lm

119571

Frida

Потолочная чаша и покрывающие патроны колбы из металла плакированной или матовой краски. Провод из чёрной ткани.



IP20

0,320 Kg / 0,0013 m³
E27 max 1 x 60W

139425 Чёрный
122106 Медь
122083 Ант. Лату.

2200 K
500 lm
151717

P. 419

Edison

Потолочная чаша и покрывающие патроны колбы из металла окрашенного в белый или чёрный цвет. Электрический провод покрыт тканью.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K включены.
Код **101347**



IP20

0,320 Kg / 0,0055 m³
E27 max 1 x 42W

113302 Белый
113319 Чёрный

3000 K
1050 lm
101347

P. 416

Mr Jack

Арматура и рассеиватель шарообразный из металла покрытого белой, хромированной или чёрной краской. Электрический провод покрыт тканью.

LED Лампочки LED GU10 7W 3000 K включены. Код **123943**



IP20

0,890 Kg / 0,0069 m³
GU10 max 1 x 28W

231273 Белый
231297 Чёрный

3000 K
540 lm

123943



IP20

0,520 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1 x 28W

231228 Белый
231259 Чёрный

3000 K
540 lm

123943

Oil

Арматура из металла в чёрно-матовом покрытии. Рассеиватель из цемента. Модель 110462 поставляется в комплекте с 12 метров провода покрытого тканью, с шестью крюками крепления и с итальянским штепселем, который может заменять потолочную чашу.



IP20

1,780 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1 x 15W

110417 Цемент

3000 K
430 lm

101279



IP20

1,180 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1 x 15W

110424 Цемент

3000 K
430 lm

101279



IP20

1,810 Kg / 0,0125 m³
E27 max 1 x 15W

110431 Цемент

3000 K
430 lm

101279



IP20

1,650 Kg / 0,0165 m³
E27 max 1 x 15W

129082 Цемент

3000 K
430 lm

101279



IP20

1,760 Kg / 0,0205 m³
E27 max 1 x 15W

129099 Цемент

3000 K
430 lm

101279



IP20

1,490 Kg / 0,0111 m³
GU10 max 1 x 15W

110462 Цемент

3000 K
410 lm

108292

A-Line

Потолочная чаша из металла порошковой окраски. Рассеиватель из металла матовой белой или матовой чёрной краски с внутренней белой частью. Провод покрыт тканью.

LED Лампочки LED GU10 7W 3000 K включены в моделях: **232690** и **232713**. Код **123943**

232690

232713



IP20

1,080 Kg / 0,0288 m³
E27 max 1 x 60W

232720 Белый
232744 Чёрный

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,330 Kg / 0,0063 m³
GU10 max 1 x 28W

232690 Белый
232713 Чёрный

3000 K
540 lm

123943

Holly

Потолочная чаша и рассеиватели
из металла почищенной латуни
краски или порошковой окраски
белого или чёрного цвета.
Провода покрыты тканью.



IP20

0,780 Kg / 0,0077 m³
E27 max 1 x 60W

231556 Белый
231563 Чёрный
231570 Латунь

3000 K
900 lm

123899

231556

231563

231570

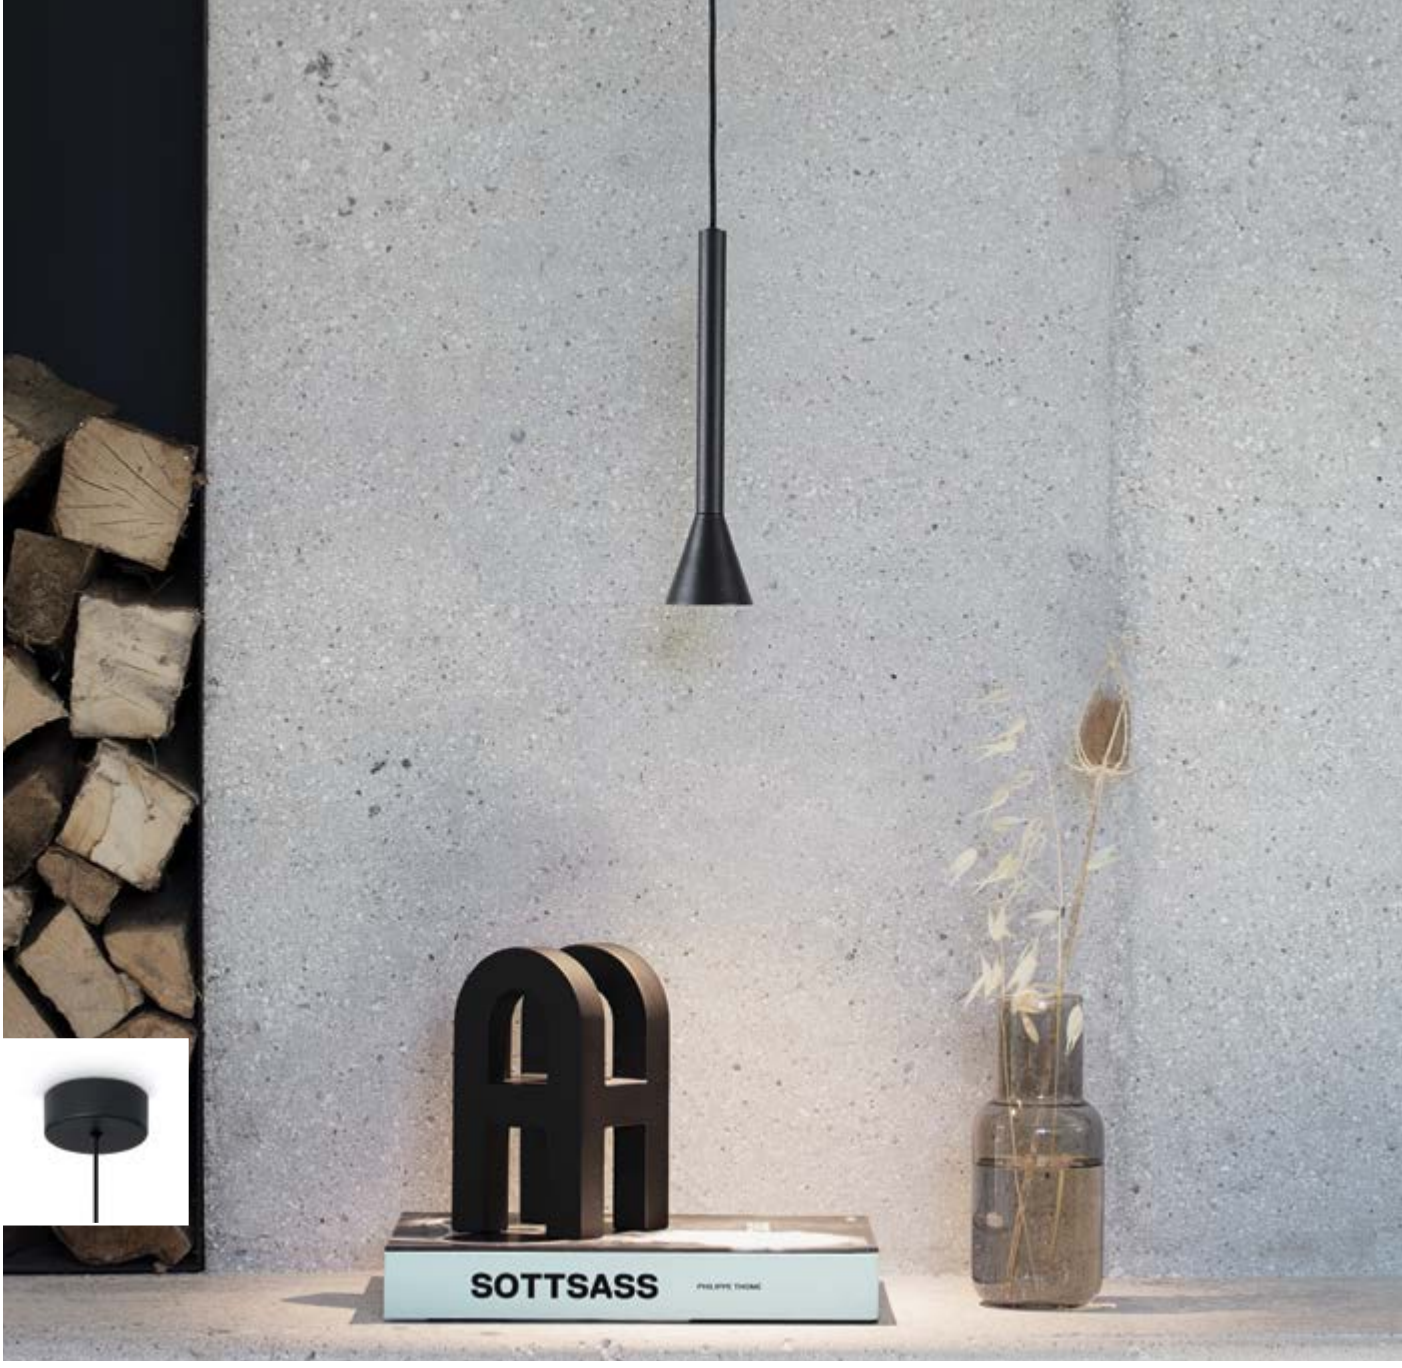

Diesis

Потолочная чаша и рассеиватель из металла плакированного или порошковой окраски. Провод из чёрного ПВХ. Цвета: чёрный, матовый никель или матовая латунь.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,450 Kg / 0,0051 m³
LED 7W / 560 lm

285122 Никель
279770 Чёрный
279794 Латунь

P. 455 P. 511

Archimede

Потолочная чаша из металла порошковой краски с магнитным креплением без винтов. Провод ПВХ. Алюминиевый рассеиватель порошковой краски с акриловой оптикой. Покрытие: белое, чёрное.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

310589

310596

310602



IP20

0,150 Kg / 0,0019 m³
LED 4W / 250 lm

310589 Белый
328331 Чёрный



IP20

0,140 Kg / 0,0020 m³
LED 4W / 250 lm

310596 Белый
328348 Чёрный



IP20

0,160 Kg / 0,0019 m³
LED 4W / 250 lm

310602 Белый
328355 Чёрный

P. 292 P. 507

Mix Up

Сменная потолочная чаша и абажуры из металла порошковой окраски. Провод ПВХ.
Покрытием белым или черным.

288406

288390









IP20

0,460 Kg / 0,0019 m³
E27 max 1 x 60W

288406 Белый
288390 Чёрный

2,000 Kg / 0,0708 m³

288437 Белый
288420 Чёрный

1,100 Kg / 0,0476 m³

307404 Белый
288475 Чёрный

0,800 Kg / 0,0156 m³

307411 Белый
288444 Чёрный

0,500 Kg / 0,0184 m³

307428 Белый
288451 Чёрный

3000 K
900 lm
123899

Yurta

Потолочная чаша и абажур из металла порошковой окраски. Провода покрыты тканью. Цвета: целиком белый или чёрный с белой внутренней частью.

285146

281568

IP20

1,760 Kg / 0,0671 m³
E27 max 1 x 60W

285160 Белый
281582 Чёрный

3000 K
900 lm

123899

IP20

1,000 Kg / 0,0236 m³
E27 max 1 x 60W

285153 Белый
285139 Чёрный

3000 K
340 lm

101286



IP20

0,740 Kg / 0,0111 m³
E27 max 1 x 60W

285146 Белый
281568 Чёрный

3000 K
340 lm

101286

Breeze

Арматура и рассеиватель из металла. Внутренняя часть белой краски. Электрический провод регулируется по длине.

IP20

3,490 Kg / 0,0760 m³
E27 max 1 x 60W

232041 Тёмн.-сер.

3000 K
950 lm

101354



IP20

0,790 Kg / 0,0206 m³
E27 max 1 x 60W

137681 Тёмн.-сер.

3000 K
950 lm

101330

Moby

Арматура и рассеиватель из металла с внутренней частью белой. Доступен в белом, чёрном или медовом покрытии.

IP20

1,200 Kg / 0,0360 m³
E27 max 1 x 42W

093659 Чёрный
093697 Медь

3000 K
950 lm

101330

Eris

Арматура из металла с потолочной чашей и рассеивателем матовой белой или матовой чёрной краски, а детали с матовым золотистым покрытием. Электрический заплетенный провод покрыт тканью.

238104

249056



IP20

0,630 Kg / 0,0102 m³
E27 max 1 x 42W

238104 Белый
249056 Чёрный

3000 K
340 lm

101286



IP20

1,080 Kg / 0,0270 m³
E27 max 1 x 42W

238135 Белый
249063 Чёрный

3000 K
950 lm

101330



IP20

0,740 Kg / 0,0145 m³
E27 max 1 x 42W

238173 Белый
249070 Чёрный

3000 K
340 lm

101286



IP20

0,960 Kg / 0,0259 m³
E27 max 1 x 42W

238210 Белый
249087 Чёрный

3000 K
340 lm

101286

Cantina

Арматура, рассеиватель и патроны из металла в античной латуни или медовом покрытии. Электрический заплетенный провод покрыт тканью.



IP20

0,810 Kg / 0,0192 m³
E27 max 1 x 42W

112732

112701

112732 Медь
112701 Ант. Лату.

3000 K
910 lm

119571

P. 424

Cono

Потолочная чаша и арматура из плакированного металла. Рассеиватель из дутого прозрачного стекла. Провод из ПВХ. Цвета: хром, рассеиватель с пескоструйной обработкой, никель или латунь.

LED Лампочки LED GU10 7W 3000 K включены. Код **123943**



IP20

1,000 Kg / 0,0168 m³
GU10 max 1 x 28W

321462

321479

322803

321462 Хром
321479 Латунь
322803 Никель

3000 K
540 lm

123943

Milk

Овальная основа из металла окрашена в белый цвет. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Стальные тросики регулируются по длине.

IP20

4,220 Kg / 0,0575 m³
E27 max 3 x 42W

030326 Белый

3000 K
900 lm

123899



IP20

1,270 Kg / 0,0211 m³
E27 max 1 x 42W

026787 Белый

3000 K
900 lm

123899

Flut

Рассеиватель из дутого облицованного матового стекла, белое внутри и цветное снаружи. Стальные тросики регулируемые по длине.



IP20

1,570 Kg / 0,0296 m³
E27 max 1 x 60W

035666 Белый
035680 Чёрный

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,930 Kg / 0,0179 m³
E14 max 1 x 40W

035697 Белый
035710 Чёрный

3000 K
420 lm

101217

Cocktail new

Потолочная чаша из металла с порошковым покрытием. Рассеиватель из дутого стекла: белый матовый для версии с лампочкой, прозрачный с металлической верхней частью для версии со встроенным светодиодом. Кабель из ПВХ. Цвета: белый; черный с прозрачным, или янтарным, или дымчатым стеклом.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы. Код **353630**, **353647**, **353623**



IP20

0,760 Kg / 0,0066 m³
LED 7W / 670 lm

353630 Серый new
353647 Прозрачн. new
353623 Янтарь new



IP20

3,100 Kg / 0,0663 m³
E14 max 3 x 40W

074245 Белый

3000 K
420 lm

101217



IP20

1,800 Kg / 0,0906 m³
E27 max 1 x 60W

074313 Белый

3000 K
900 lm

123899



IP20

1,180 Kg / 0,0219 m³
E14 max 1 x 40W

074337 Белый

3000 K
420 lm

101217

Origami

Арматура из металла матовой краски. Рассеиватели из дутого белого матового стекла рельефными складками.



IP20

3,740 Kg / 0,0436 m³
E27 max 3 x 60W

198095 Белый

3000 K
900 lm

123899

Umile

Потолочная чаша и и декоративные элементы из металла с матовым золотым покрытием. Рассеиватели из белого матового дутого стекла. Провод чёрный из ПВХ.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

IP20

9,000 Kg / 0,2122 m³
LED 56W / 5400 lm

224541 Белый



IP20

2,300 Kg / 0,0691 m³
LED 20W / 2050 lm

314945 Белый



IP20

2,500 Kg / 0,0516 m³
LED 20W / 2050 lm

314952 Белый

IP20

1,900 Kg / 0,0531 m³
LED 20W / 1950 lm

314969 Белый

Bloom new

Потолочная чаша и арматура из металла с порошковым или плакированным покрытием . Рассеиватель из дутого белого матового стекла. Кабель из черного ПВХ. Цвета: черная арматура с внешним матовым серым стеклом, арматура из шлифованной латуни с внешним рифлёным янтарным прозрачным стеклом.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены в моделях **366630** и **366623**. Код **209043**



IP20

3,700 Kg / 0,1016 m³
E27 max 1 x 42W

366692 ■ Чёрный new
366685 ▨ Латунь new

3000 K
900 lm

123899



IP20

2,400 Kg / 0,0482 m³
E27 max 1 x 42W

366678 ■ Чёрный new
366661 ▨ Латунь new

3000 K
340 lm

101286



IP20

1,600 Kg / 0,0207 m³
E27 max 1 x 42W

366654 ■ Чёрный new
366647 ▨ Латунь new

3000 K
340 lm

101286



IP20 WOTAN

0,800 Kg / 0,0094 m³
G9 max 1 x 4W

366630 ■ Чёрный new
366623 ▨ Латунь new

3000 K
510 lm

305486

P. 288 P. 385 P. 462 P. 499

Fade

Потолочная чаша и арматура из металла. Абажур из прозрачного дутого стекла с гальваническим нюансом. Внутренний рассеиватель из белого дутого матового стекла. Провод из чёрного ПВХ. Цвета абажуров: прозрачный с янтарным.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



IP20

1,900 Kg / 0,0278 m³
G9 max 1 x 15W

271316 Янтарь

3000 K
510 lm

305486

Topico

Потолочная чаша и арматура из матового покрашенного металла. Рассеиватель с двойным стеклом: внутренний матовый белый, внешний прозрачный с дымчатым оттенком сверху. Провод чёрный из ПВХ. Цвет: чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

4,810 Kg / 0,1235 m³
LED 28W / 2950 lm

333045 Серый

P. 289

Folk

Потолочная чаша и рассеиватель из металла окрашенного матовой краской, доступен в кофейной отделке. Внутренняя парабола выгнута и окрашена. Провод из ткани.



IP20

2,190 Kg / 0,0264 m³
E27 max 3 x 60W

174235 Coffee

3000 K
340 lm

101286

IP20

3,070 Kg / 0,0843 m³
E27 max 1 x 60W

174228 Coffee

3000 K
950 lm

101354



IP20

1,980 Kg / 0,0423 m³
E27 max 1 x 60W

174211 Coffee

3000 K
950 lm

101330



IP20

0,530 Kg / 0,0070 m³
E27 max 1 x 60W

174204 Coffee

3000 K
900 lm

123899

Aria

Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.



IP20

4,080 Kg / 0,0847 m³
E27 max 1 x 60W

059679 Белый

3000 K
950 lm

101330

Plissè

Арматура из металла плакированного. Рассеиватель из белого дутого матового стекла, с рельефными декорациями. Электрический провод из прозрачного ПВХ. Цвета: Хром или матовая латунь.



IP20

3,300 Kg / 0,0858 m³
E27 max 1 x 60W

264523 Хром
285191 Латунь

3000 K
900 lm

123899



IP20

2,060 Kg / 0,0520 m³
E27 max 1 x 60W

285184 Хром
264547 Латунь

3000 K
900 lm

123899

Lana

Рассеиватель из прозрачного стекла с декорациями трафаретной печати внутри и перскоструйной обработкой снаружи. Закрепляющие плафон крючки из хромированного металла.



IP20

1,800 Kg / 0,0564 m³
E27 max 1 x 60W

068169 Белый

3000 K
950 lm

101330

Lena

Арматура из хромированного металла. Двойной рассеиватель: внешнее стекло толчёное и цветное, а внутреннее белое. Подвесы со стальными тросиками регулируемыми по длине с помощью автоматического устройства.



IP20

8,310 Kg / 0,1497 m³
E27 max 3 x 60W

052786 Белый

3000 K
340 lm

101286



IP20

6,600 Kg / 0,1089 m³
E27 max 3 x 60W

035727 Белый

3000 K
340 lm

101286

Eclipse new

Потолочная чаша и каркас из металла с порошковым покрытием. Рассеиватель с выпуклой линзой и абажуром из прозрачного пескоструйного стекла. Электрический кабель из ПВХ. Цвета: серое стекло с черным каркасом, прозрачное стекло с белым каркасом.

LED Лампочки LED GX53 9W 3000 K включены. Код **123936**

338767

338774



IP20

3,700 Kg / 0,1064 m³
GX53 max 1 x 9W

338767 Белый new
338774 Чёрный new

3000 K
910 lm

123936

Smarties

Арматура из металла белой краски. Рассеиватель из белого дутого стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



IP20

5,280 Kg / 0,0110 m³
E27 max 5 x 42W

031996 Белый

3000 K
340 lm

101286



IP20

3,740 Kg / 0,0721 m³
E27 max 3 x 42W

032009 Белый

3000 K
340 lm

101286



IP20

2,930 Kg / 0,0645 m³
E27 max 3 x 42W

032016 Белый

3000 K
340 lm

101286

P. 282 P. 386 P. 461

Glory

Потолочной чашей матовой никелевого покрытия. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Подвесы со стальными тросиками регулируемые по длине с помощью автоматического устройства.

P. 280

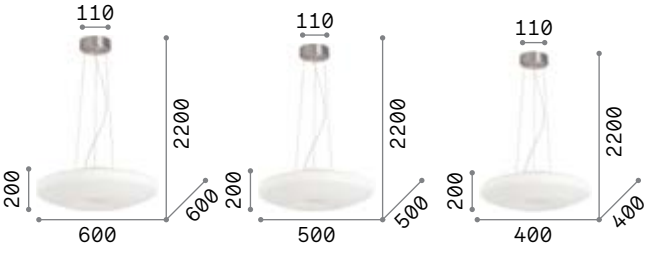

IP20

5,780 Kg / 0,1045 m³
E27 max 5 x 60W

019741 Белый

3000 K
340 lm

101286

IP20

3,260 Kg / 0,0674 m³
E27 max 3 x 60W

019734 Белый

3000 K
340 lm

101286

IP20

2,200 Kg / 0,0406 m³
E27 max 3 x 60W

101125 Белый

3000 K
340 lm

101286

Ulisse

Арматура из металла белой матовой краски. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Подвесы со стальными тросиками регулируемыми по длине с помощью автоматического устройства.



IP20

5,010 Kg / 0,1177 m³
E27 max 3 x 60W

098616 Белый

3000 K
910 lm

119571



IP20

3,110 Kg / 0,0635 m³
E27 max 3 x 60W

095226 Белый

3000 K
910 lm

119571

Arizona

Арматура из металла покрытого матовой латуни. Рассеиватель из белого матового дутого стекла рельефными декоративными срезами.

LED Лампочки LED GX53 9W 3000 K включены. Код **123936**



IP20

6,190 Kg / 0,0992 m³
GX53 max 5 x 9W

214481 Белый

3000 K
910 lm

123936



IP20

3,600 Kg / 0,0567 m³
GX53 max 3 x 9W

214474 Белый

3000 K
910 lm

123936

P. 283

Ovalino

Рассеиватель состоит из круглообразных элементов стекла, выгнутых и матовых. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



IP20

6,700 Kg / 0,1448 m³
E27 max 8 x 60W

090481 Белый

3000 K
900 lm

123899



IP20

4,810 Kg / 0,0553 m³
E27 max 5 x 60W

074139 Белый

3000 K
900 lm

123899

P. 290 P. 380

Candy

Арматура из белого металла. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



IP20

4,200 Kg / 0,1547 m³
E27 max 1 x 42W

086743 Белый

3000 K
900 lm

123899

IP20

3,100 Kg / 0,0668 m³
E27 max 1 x 42W

086736 Белый

3000 K
900 lm

123899

P. 285 P. 464

Cotton new

Металлические арматура и потолочная чаша порошковой белой покраски с магнитным креплением без винтов. Прозрачный провод ПВХ. Белый матовый рассеиватель из дутого стекла.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены в модели **297781**. Код **209043**

P. 286 P. 384



IP20

4,600 Kg / 0,1513 m³
E27 max 1 x 42W

344591 Белый

3000 K
900 lm

123899



IP20

2,600 Kg / 0,0810 m³
E27 max 1 x 42W

new **327884** Белый

3000 K
900 lm

123899



IP20

2,100 Kg / 0,0441 m³
E27 max 1 x 42W

297767 Белый

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,600 Kg / 0,0076 m³
G9 max 1 x 4W

297781 Белый

3000 K
510 lm

305486

Odeon new

Магнитная потолочная чаша из матового окрашенного металла. Цилиндрический металлический каркас с полосатым декором. Рассеиватели из белого матового дутого стекла. Кабели из черного ПВХ.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.



IP20

5,450 Kg / 0,1016 m³
LED 39W / 5500 lm

349237 Белый



IP20

6,200 Kg / 0,1021 m³
LED 39W / 5500 lm

new **349220** Белый



IP20

3,350 Kg / 0,0600 m³
LED 20W / 3200 lm

new **349213** Белый



IP20

0,750 Kg / 0,0229 m³
LED 8W / 1250 lm

new **349206** Белый



IP20

0,700 Kg / 0,0099 m³
LED 8W / 1250 lm

new **349190** Белый

Mapa new

Серия модульных подвесных систем для интерьеров с фиксированной или модульной конфигурацией, позволяющая создавать более 50 000 различных комбинаций. Серия состоит из 7 моделей: MAPA BIANCO, одиночная подвесная лампа с лампочкой и матовым стеклом; MAPA SINGLE и MAPA LED SINGLE, модульные подвесные светильники; MAPA CLOUD и MAPA LED CLOUD, многокомпонентные подвесные светильники от 3 до 25 ламп, с кабелями, сходящимися в одной точке, для создания эффекта облака; MAPA DROP и LED DROP, многокомпонентные подвесные светильники от 3 до 25 ламп, с вертикальными кабелями регулируемой длины для создания каскадного эффекта. Для моделей SINGLE, CLOUD и DROP можно выбирать и комбинировать до 6 диаметров рассеивателя (от 100 мм до 500 мм), 8 вариантов отделки стекла (белый матовый, опаловый, прозрачный, сатинированный, радужный, янтарный, дымчатый, хром) и 5 вариантов отделки потолочной чаши (белый, черный, хром, латунь, медь). Модели MAPA со сменным источником света (лампочки G4, G9, E14, E27) с двумя различными длинами кабеля (5 и 12 м). Модели MAPA LED со встроенными светодиодами с цветовой температурой 3000 K и высоким коэффициентом цветопередачи CRI ≥ 90, срок службы LED 50 000 ч L70B50, также доступны в диммируемой версии DALI и PUSH.

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

DIY Модульный продукт

Источник	LED / G4 / G9 / E14 / E27
Мощность	2W / 4W - max 42W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	DALI/Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
Длительность ЛЕД	50.000 h
Класса изоляции	II-III
IP	20
Материал	Стекло / Металл
Гарантия	5 лет

P. 287 P. 382 P. 465

DISCOVER MORE

Mapa Bianco new

Металлическая арматура белого цвета. Сферический рассеиватель из белого дутого и матового стекла. Стальной трос регулируемой длины. Лампа поставляется с потолочной чашей, источником света и стеклом. Блок питания для LED лампочек G4 входит в комплект.

Источник	G4 / G9 / E14 / E27
Мощнос	max 2 / 42 W
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Стекло / Металл



SUSPENSIONS *Лампочки LED G4 включены Код: **222257**, G9 Код: **209043**

ø Стекло	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm
ø Розетка	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	110 mm
Вес	**0,440 Kg**	**0,420 Kg**	**0,570 Kg**	**0,570 Kg**	**2,040 Kg**	**3,200 Kg**
Объём	**0,0054 m³**	**0,0095 m³**	**0,0174 m³**	**0,0055 m³**	**0,0108 m³**	**0,0200 m³**
Источник	G4*	G9*	E14	E27	E27	E27
Мощнос	max 1 x 2W	max 1 x 4W	max 1 x 28W	max 1 x 42W	max 1 x 42W	max 1 x 42W
Код (2 m)	**310800**	**369068**	**009148**	**009087**	**032139**	**032122**

P. 287 P. 382 P. 465

G4/G9/E14 E27(300MM) E27

Mapa Single new

Металлическая потолочная чаша. Алюминиевый держатель стекла с прозрачным кабелем длиной 5м или 12 м с крепежными элементами. Сферический рассеиватель из пирекса или дутого стекла в нескольких вариантах отделки. В комплект входит блок питания для LED лампочек G4.

Источник	G4 / G9 / E14 / E27
Мощнос	max 2 / 42 W
Класса изоляции	II-III
IP	20
Материал	Стекло / Металл

DIY Модульный продукт

CEILING CUP Драйвер для источников G4 в комплекте

ø Стекло	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm
ø Розетка	90 mm		90 mm		90 mm	
Белый	**368825**		**244235**		**311265**	
Хром	**368856**		**244259**		**328683**	
Чёрный	**368870**		**244242**		**311272**	
Медь	**368924**		**249315**		**328706**	
Латунь	**368900**		**249308**		**328690**	

SOURCE *Лампочки LED G4 включены Код: **222257**, G9 Код: **209043**

ø Стекло	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm
Источник	G4*	G9*	E14	E27	E27	E27
Мощнос	max 1 x 2W	max 1 x 4W	max 1 x 28W	max 1 x 42W	max 1 x 42W	max 1 x 42W
Код (5 m)	**368238**	**368245**	**368252**	**368269**	**368276**	**368276**
Код (12 m)			**371733**	**371757**		

GLASS

ø Стекло	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm
Белый	**369174**	**369242**	**369297**	**369341**	**369488**	**369709**
Прозрачный	**289878**	**289861**	**289786**	**369440**	**369655**	**369853**
Опаловый	**369228**	**369280**	**369310**	**369402**	**369600**	**369808**
Сатиниро.	**327426**	**327433**	**289939**	**369426**	**369631**	**369839**
Радужный	**348674**	**348681**	**348698**	**369389**	**369587**	**369785**
Янтарь	**327402**	**327419**	**289915**	**369334**	**369464**	**369686**
Серый	**327440**	**327457**	**289908**	**369365**	**369549**	**369754**
Хром	**369204**	**369266**	**369303**	**369358**	**369525**	**369730**

P. 287 P. 382 P. 465

369174
289878
369228
327426
348674
327402
327440
369204

Mapa Cloud new

Металлическая потолочная чаша. Алюминиевый держатель стекла с прозрачным кабелем длиной 5м. Сферический рассеиватель из пирекса или дутого стекла в нескольких вариантах отделки. В комплект не входит блок питания для LED лампочек G4.

Источник	G4 / G9 / E14
Мощнос	max 2 / 4 / 28 W
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Стекло / Металл

DIY Модульный продукт



CEILING CUP

Кол-во света	3	7	13	25
Диаметр	**220 mm**	**220 mm**	**280 mm**	360 mm
Белый	**371832**	**371863**	**371764**	**371801**
Чёрный	**371849**	**371887**	**371788**	**371818**

SOURCE *Лампочки LED G4 включены Код: **222257**, G9 Код: **209043**

ø Стекло	100 mm	150 mm	200 mm
Источник	G4*	G9*	E14
Мощнос	max 1 x 2W	max 1 x 4W	max 1 x 28W
Код (5 m)	**368238**	**368245**	**368252**



GLASS

ø Стекло	100 mm	150 mm	200 mm
Белый	**369174**	**369242**	**369297**
Прозрачный	**289878**	**289861**	**289786**
Опаловый	**369228**	**369280**	**369310**
Сатиниро.	**327426**	**327433**	**289939**
Радужный	**348674**	**348681**	**348698**
Янтарь	**327402**	**327419**	**289915**
Серый	**327440**	**327457**	**289908**
Хром	**369204**	**369266**	**369303**

P. 287 P. 382 P. 465

DRIVER G4 Необходимый

	Макс кол-во све.	Мощн.	Output	Класса	Размер (Д x В x Г)	Код
On-Off	7	18 W	12 Vdc	□	95 x 23 x 53 mm	369143
	13	30 W	12 Vdc	□	69 x 23 x 35 mm	369099
	25	60 W	12 Vdc	□	168 x 38 x 30 mm	373041

Mapa Drop new

Металлическая потолочная чаша. Алюминиевый держатель стекла с прозрачным кабелем длиной 5м. Сферический рассеиватель из пирекса или дутого стекла в нескольких вариантах отделки. В комплект не входит блок питания для LED лампочек G4.

Источник	G4 / G9 / E14 / E27
Мощнос	max 2 / 4 / 28 / 42 W
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Стекло / Металл

DIY Модульный продукт

CEILING CUP



Кол-во света	3	7	13	25
Диаметр	**300 mm**	**550 mm**	**750 mm**	1050 mm
Белый	**344171**	**344256**	**344331**	**370613**
Чёрный	**344195**	**364872**	**364933**	**370675**

SOURCE *Лампочки LED G4 включены Код: **222257**, G9 Код: **209043**

ø Стекло	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Источник	G4*	G9*	E14	E27
Мощнос	max 1 x 2W	max 1 x 4W	max 1 x 28W	max 1 x 42W
Код (5 m)	**368238**	**368245**	**368252**	**368269**

GLASS



ø Стекло	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Белый	**369174**	**369242**	**369297**	**369341**
Прозрачный	**289878**	**289861**	**289786**	**369440**
Опаловый	**369228**	**369280**	**369310**	**369402**
Сатиниро.	**327426**	**327433**	**289939**	**369426**
Радужный	**348674**	**348681**	**348698**	**369389**
Янтарь	**327402**	**327419**	**289915**	**369334**
Серый	**327440**	**327457**	**289908**	**369365**
Хром	**369204**	**369266**	**369303**	**369358**

P. 287 P. 382 P. 465

DRIVER G4 Необходимый

	Макс кол-во све.	Мощн.	Output	Класса	Размер (Д x В x Г)	Код
On-Off	7	18 W	12 Vdc	□	95 x 23 x 53 mm	369143
	13	30 W	12 Vdc	□	69 x 23 x 35 mm	369099
	25	60 W	12 Vdc	□	168 x 38 x 30 mm	373041

Mapa Led Single new

Металлическая потолочная чаша. Алюминиевый держатель стекла с прозрачным кабелем длиной 2м или 5м, который нельзя укоротить. Сферический рассеиватель из пирекса или дутого стекла. Блок питания в комплекте.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

DIY Модульный продукт

Источник	LED SMD	**Длительность LED**	50.000 h
Мощность	1,5W / 3,5W		
Драйвер включен	On/Off	**Класса изоляции**	II-III
Драйверы доступны	No	**IP**	20
		Материал	Стекло / Металл
CCT	3000 K		
CRI	≥90		

CEILING CUP Драйвер ON/OFF включ.



ø Стекло	100 mm	150 mm	200 mm
Белый		**368948**	
Хром		**368962**	
Медь		**369037**	
Латунь		**369013**	
Чёрный		**368993**	

SOURCE



ø Стекло	100 mm	150 mm	200 mm
Мощнос	1,5W	3,5W	3,5W
CCT	3000K	3000K	3000K
Lumen	120 lm	380 lm	380 lm
Код (2 m)	**372693**	**372686**	**372686**
Код (5 m)	**367965**	**366944**	**366944**

GLASS



ø Стекло	100 mm	150 mm	200 mm
Белый	**369174**	**369242**	**369297**
Прозрачный	**289878**	**289861**	**289786**
Опаловый	**369228**	**369280**	**369310**
Сатиниро.	**327426**	**327433**	**289939**
Радужный	**348674**	**348681**	**348698**
Янтарь	**327402**	**327419**	**289915**
Серый	**327440**	**327457**	**289908**
Хром	**369204**	**369266**	**369303**

P. 287 P. 382 P. 465

Mapa Led Cloud new

Металлическая потолочная чаша. Алюминиевый держатель стекла с прозрачным кабелем длиной 2м или 5м, который нельзя укоротить. Сферический рассеиватель из пирекса или дутого стекла. Блок питания в комплекте.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

DIY Модульный продукт

Источник	LED SMD	**Длительность**	50.000 h
Мощность	1,5W / 3,5W	**LED**	
Драйвер	On/Off	**Класса**	II-III
включен		**изоляции**	
Драйверы	DALI/Push	**IP**	20
доступны		**Материал**	Стекло / Металл
CCT	3000 K		
CRI	≥90		

CEILING CUP



Кол-во света	3	7	13	25
Диаметр	**220 mm**	**220 mm**	**280 mm**	360 mm
Белый	**368733**	**368788**	**371993**	**372013**
Чёрный	**368757**	**368801**	**372006**	**372020**

SOURCE



ø Стекло	100 mm	150 mm	200 mm
Мощнос	1,5W	3,5W	3,5W
CCT	3000K	3000K	3000K
Lumen	120 lm	380 lm	380 lm
Код (2 m)	**372693**	**372686**	**372686**
Код (5 m)	**367965**	**366944**	**366944**

GLASS

ø Стекло	100 mm	150 mm	200 mm
Белый	**369174**	**369242**	**369297**
Прозрачный	**289878**	**289861**	**289786**
Опаловый	**369228**	**369280**	**369310**
Сатиниро.	**327426**	**327433**	**289939**
Радужный	**348674**	**348681**	**348698**
Янтарь	**327402**	**327419**	**289915**
Серый	**327440**	**327457**	**289908**
Хром	**369204**	**369266**	**369303**

P. 287 P. 382 P. 465

LED DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Макс кол-во све.	Мощн.	Output	Класса	Размер (Д x В x Г)	Код
DALI/Push	7	45 W	24 Vdc	⧈	168 x 30 x 38 mm	373058
	13	80 W	24 Vdc	⧈	227 x 30 x 38 mm	373065
	25	150 W	24 Vdc	⏚	290 x 30 x 45 mm	244587

Mapa Led Drop new

Металлическая потолочная чаша. Алюминиевый держатель стекла с прозрачным кабелем длиной 2м или 5м, который нельзя укоротить. Сферический рассеиватель из пирекса или дутого стекла. Блок питания в комплекте.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

DIY Модульный продукт

Источник	LED SMD	**Длительность**	50.000 h
Мощность	1,5W / 3,5W	**LED**	
Драйвер	On/Off	**Класса**	II-III
включен		**изоляции**	
Драйверы	DALI/Push	**IP**	20
доступны		**Материал**	Стекло / Металл
CCT	3000 K		
CRI	≥90		

CEILING CUP



Кол-во света	3	7	13	25
Диаметр	**300 mm**	**500 mm**	**750 mm**	1050 mm
Белый	**371955**	**371979**	**371894**	**371931**
Чёрный	**371962**	**371986**	**371917**	**371948**

SOURCE



ø Стекло	100 mm	150 mm	200 mm
Мощнос	1,5W	3,5W	3,5W
CCT	3000K	3000K	3000K
Lumen	120 lm	380 lm	380 lm
Код (2 m)	**372693**	**372686**	**372686**
Код (5 m)	**367965**	**366944**	**366944**

GLASS



ø Стекло	100 mm	150 mm	200 mm
Белый	**369174**	**369242**	**369297**
Прозрачный	**289878**	**289861**	**289786**
Опаловый	**369228**	**369280**	**369310**
Сатиниро.	**327426**	**327433**	**289939**
Радужный	**348674**	**348681**	**348698**
Янтарь	**327402**	**327419**	**289915**
Серый	**327440**	**327457**	**289908**
Хром	**369204**	**369266**	**369303**

P. 287 P. 382 P. 465

LED DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Макс кол-во све.	Мощн.	Output	Класса	Размер (Д x В x Г)	Код
DALI/Push	7	45 W	24 Vdc	⧈	168 x 30 x 38 mm	373058
	13	80 W	24 Vdc	⧈	227 x 30 x 38 mm	373065
	25	150 W	24 Vdc	⏚	290 x 30 x 45 mm	244587

Carta

Арматура из металла белой матовой краски. Рассеиватель из поликарбоната в виде бумажного покрытия. Прозрачный провод ПВХ.



IP20

2,750 Kg / 0,2581 m³
E27 max 1 x 60W

272139 Белый

3000 K
2210 lm

151786



IP20

1,780 Kg / 0,1489 m³
E27 max 1 x 25W

226040 Белый

3000 K
950 lm

101330



IP20

1,460 Kg / 0,0814 m³
E27 max 1 x 25W

226033 Белый

3000 K
950 lm

101330



IP20

0,860 Kg / 0,0369 m³
E27 max 1 x 25W

226026 Белый

3000 K
950 lm

101330

P. 287 P. 386 P. 464

Dream Big

Потолочная чаша из металла матовой белой краски. Провод из ткани. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Корзина из шнура.



IP20

3,830 Kg / 0,1364 m³
E27 max 1 x 42W

261195 Белый

3000 K
900 lm

123899



IP20

2,420 Kg / 0,0509 m³
E27 max 1 x 42W

179858 Белый

3000 K
900 lm

123899

Nemo

Рассеиватель из дутого стекла. Доступен в сером, медовом, прозрачного, нюансно-хромированном или Янтарь покрытии.

052809 **149592** **094236** **111902** **339054**



IP20

8,700 Kg / 0,2583 m³
E27 max 5 x 42W

138305 Размит. Хро.

3000 K
910 lm

119571



IP20

4,000 Kg / 0,1884 m³
E27 max 1 x 42W

094137 Серый

3000 K
1050 lm

101347



IP20

2,700 Kg / 0,0880 m³
E27 max 1 x 42W

052816 Прозрачн.
250359 Размит. Хро.
094229 Серый
111919 Медь
339061 Янтарь

3000 K
1050 lm

101347



IP20

2,050 Kg / 0,0466 m³
E27 max 1 x 42W

052809 Прозрачн.
149592 Размит. Хро.
094236 Серый
111902 Медь
339054 Янтарь

3000 K
1100 lm

101323



IP20

1,300 Kg / 0,0176 m³
E27 max 1 x 42W

149585 Размит. Хро.
250311 Серый
250328 Медь
339047 Янтарь

3000 K
1100 lm

101323

Clown new

Металлическая потолочная чаша. Алюминиевый держатель стекла с прозрачным кабелем длиной 2м или 5м, Не подлежит обрезке для версии LED. Сферический рассеиватель из пирекса или дутого стекла. Блок питания в комплекте.

DIY Модульный продукт

Источник	LED / G9	**Длительность**	50.000 h
Мощность	3,5W - max 4W	**LED**	
Драйвер включен	On/Off	**Класса изоляции**	II-III
Драйверы доступны	No	**IP**	20
		Материал	Стекло / Металл
CCT	3000 K		
CRI	≥90		



CEILING CUP

Кол-во света		3	7	13	25
Диаметр		**300 mm**	**550 mm**	**750 mm**	1050 mm
Белый		**344171**	**344256**	**344331**	**370613**
Чёрный		**344195**	**364872**	**364933**	**370675**



SOURCE *Лампочки LED G9 включены Код: **209043**

ø Стекло	G9*	LED
Мощнос	max 1 x 4W	3,5W
CCT		3000K
Lumen		380 lm
Код (2 m)		**372686**
Код (5 m)	**368245**	**366944**



GLASS

Фиолет		**352572**
Красн.		**352657**
Жёлт.		**352589**
Зелён.		**352619**
Синий		**352640**

352572
352657
352589
352619
352640

Lumiere

Металлические арматура и потолочная чаша матовой покраски с магнитным креплением. Прозрачный провод ПВХ. Центральный трубчатый рассеиватель белого цвета. Декоративные элементы из глянцевого белого и прозрачного серого дутого стекла.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 25.000 часов продолжительности службы.

P. 459 P. 490



IP20

3,380 Kg / 0,0673 m³
LED 27W / 3550 lm

314143 Белый

IP20

3,900 Kg / 0,0664 m³
LED 34W / 4550 lm

314167 Белый



IP20

3,330 Kg / 0,0394 m³
LED 39W / 5050 lm

314174 Белый

Empire

Позолоченная металлическая арматура и потолочная чаша с безвинтовым магнитным креплением. Чёрный провод ПВХ. Рассеиватель из прозрачного стекла серого оттенка.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



IP20

0,600 Kg / 0,0200 m³
G9 max 1 x 28W

309798 Разм. Хр.

3000 K
510 lm

305486



IP20

0,600 Kg / 0,0172 m³
G9 max 1 x 28W

309804 Разм. Хр.

3000 K
510 lm

305486



IP20

0,600 Kg / 0,0206 m³
G9 max 1 x 28W

309811 Разм. Хр.

3000 K
510 lm

305486

Kalique new

Магнитная потолочная чаша из хромированного металла. Рассеиватель из двойного дутого боросиликатного стекла: один сатинированный внутри, один прозрачный снаружи с различной отделкой. Кабель из ПВХ. Цвет стекла: янтарный, голубой, дымчатый, прозрачный или медный.

359465

359571

359526

359588

359540



IP20

1,080 Kg / 0,0698 m³
E27 max 1 x 42W

359465	Серый	new
359571	Прозрачн.	new
359526	Янтарь	new
359588	Синий	new
359540	Медь	new

3000 K
1100 lm

101323



IP20

1,170 Kg / 0,0735 m³
E27 max 1 x 42W

359618	Серый	new
359670	Прозрачн.	new
359632	Янтарь	new
359694	Синий	new
359663	Медь	new

3000 K
1100 lm

101323



IP20

1,260 Kg / 0,0809 m³
E27 max 1 x 42W

359724	Серый	new
359793	Прозрачн.	new
359748	Янтарь	new
359816	Синий	new
359779	Медь	new

3000 K
1100 lm

101323



IP20

0,650 Kg / 0,0250 m³
E27 max 1 x 42W

359861	Серый	new
359939	Прозрачн.	new
359885	Янтарь	new
359960	Синий	new
359915	Медь	new

3000 K
910 lm

119571



IP20

0,710 Kg / 0,0269 m³
E27 max 1 x 42W

359984	Серый	new
360034	Прозрачн.	new
360003	Янтарь	new
360041	Синий	new
360027	Медь	new

3000 K
910 lm

119571



IP20

0,740 Kg / 0,0294 m³
E27 max 1 x 42W

353616	Серый	new
360072	Прозрачн.	new
360058	Янтарь	new
360089	Синий	new
360065	Медь	new

3000 K
910 lm

119571

Soft

Арматура из металла с белым и хромированным покрытием. Рассеиватели из дутого белого или серого стекла.

087818

111841



IP20

6,400 Kg / 0,0955 m³
E14 max 6 x 40W

087818 Белый
111841 Серый

3000 K
420 lm

101217



IP20

3,000 Kg / 0,0657 m³
E14 max 3 x 40W

111858 Белый
111865 Серый

3000 K
420 lm

101217

Coco

Арматура из металла порошковой окраски чёрного цвета. Рассеиватель из прозрачного акрилового материала с матовым боковым краем. Прозрачное дутое стекло с серой отделкой. Провод из ПВХ.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.



IP20

1,200 Kg / 0,0097 m³
LED 7W / 550 lm

275567 Серый



IP20

1,140 Kg / 0,0104 m³
LED 7W / 550 lm

275581 Серый



IP20

1,080 Kg / 0,0140 m³
LED 7W / 550 lm

275543 Серый

Mint

Арматура из металла матовой латуни краски и потолочная чаша матового чёрного цвета. Провод покрыт тканью. Рассеиватель из дутого стекла с рельефными срезами. Доступен в покрытии сером или зелёном цвета.

237510

237497



IP20

1,350 Kg / 0,0132 m³
E27 max 1 x 60W

237442 Серый
248554 Зеленый

3000 K
910 lm

119571



IP20

1,560 Kg / 0,0307 m³
E27 max 1 x 60W

237398 Серый
237428 Зеленый

3000 K
910 lm

119571



IP20

1,80 Kg / 0,0280 m³
E27 max 1 x 60W

237510 Серый
237497 Зеленый

3000 K
910 lm

119571

Bistrò

Арматура из металла чёрной краски. Рассеиватель из стекла прозрачное или серое, дутое ручной работы.



IP20

1,900 Kg / 0,0648 m³
E27 max 1 x 60W

120898 Прозрачн.
120904 Серый

3000 K
910 lm

119571



IP20

1,840 Kg / 0,0427 m³
E27 max 1 x 60W

112305 Прозрачн.
112312 Серый

3000 K
910 lm

119571



IP20

1,200 Kg / 0,0274 m³
E27 max 1 x 60W

112336 Прозрачн.
112343 Серый

3000 K
910 lm

119571

112305

112312

Audi-10

Арматура из металла с хромированным покрытием. Рассеиватель из прозрачного или серого стекла. Стальные тросики регулируются по длине помощью автоматического устройства.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D95 3000 K включены.
Код **101330/101323**

016863

103983



IP20

5,520 Kg / 0,0884 m³
E27 max 5 x 60W

016863 Прозрачн.
103983 Серый

3000 K
950 lm

101330

Audi-80

Арматура из металла с хромированным покрытием. Декоративные элементы из стеклянных сфер на металлических нитях. Рассеиватель из дутого стекла прозрачного или серого цвета. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

031743

197661



IP20

9,560 Kg / 0,1332 m³
G9 max 8 x 40W

031750 Прозрачн.
197654 Серый

3000 K
510 lm

305486



IP20

5,890 Kg / 0,0884 m³
G9 max 5 x 40W

031743 Прозрачн.
197661 Серый

3000 K
510 lm

305486

Madame

Рассеиватель из металла матовой белой или чёрной краски. Провод из ткани. Рассеиватель с металлическим каркасом покрыт тканевой атласной лентой белого, канвы или чёрного цвета.



IP20

2,560 Kg / 0,2012 m³
E27 max 1 x 60W

174396 Белый
219875 Сло. Кост.
174402 Чёрный

3000 K
950 lm
101354

174396

219875

174402

Nordik

Арматура из металла чёрной матовой краски. Абажур из золотистого ПВХ покрыт чёрной тканью.

IP20

1,760 Kg / 0,1694 m³
E27 max 6 x 60W

161662 ■ Чёрный

3000 K
910 lm

119571

IP20

1,500 Kg / 0,1064 m³
E27 max 4 x 60W

161648 ■ Чёрный

3000 K
910 lm

119571

P. 432 P. 475 P. 528

Cylinder

Арматура из металла. Рассеиватель из дутого белого окисленного стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.

IP20

4,040 Kg / 0,0729 m³
E27 max 1 x 60W

025438 Белый

3000 K
950 lm

101354

P. 528

260457 260464 304625 270012

Set up

Арматуры из металла порошковой окраски или плакированного. Абажуры их огнестойкого ПВХ покрытого тканью. Цвета арматур: белый, чёрный, матовый никелевый или пощиченная латунь. Цвета абажуров: бежевый, голубино-серый, белый или чёрный.

2,000 Kg / 0,145 m³

345918	Белый
339269	Бежевый
345932	Голуб.-сер.
345925	Чёрный



1,260 Kg / 0,0726 m³

260471	Белый
260488	Бежевый
304632	Голуб.-сер.
270029	Чёрный



0,470 Kg / 0,0221 m³

260457	Белый
260464	Бежевый
304625	Голуб.-сер.
270012	Чёрный



0,230 Kg / 0,0236 m³

260433	Белый
260440	Бежевый
304618	Голуб.-сер.
270005	Чёрный

260013

260020

260051

260044

IP20

1,200 Kg / 0,0084 m³
E27 max 4 x 42W

348230	Белый
348247	Никель
348254	Чёрный
348261	Латунь

3000 K
900 lm

123899

IP20

1,200 Kg / 0,0084 m³
E27 max 4 x 42W

348230	Белый
348247	Никель
348254	Чёрный
348261	Латунь

3000 K
900 lm

123899

IP20

1,000 Kg / 0,0072 m³
E27 max 3 x 42W

348193	Белый
348209	Никель
348216	Чёрный
348223	Латунь

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,350 Kg / 0,0021 m³
E27 max 1 x 42W

260013	Белый
260044	Никель
260020	Чёрный
260051	Латунь

3000 K
900 lm

123899



0,500 Kg / 0,0040 m³

339252	Опаловый



0,700 Kg / 0,0844 m³

270050	Опаловый



0,280 Kg / 0,0010 m³

270043	Опаловый



0,100 Kg / 0,0004 m³

346847	Опаловый

P. 264 P. 430 P. 476 P. 526

339290 346014 346045 346038

Set up

Арматуры из металла порошковой окраски или плакированного. Абажуры их огнестойкого ПВХ покрытого тканью. Цвета арматур: белый, чёрный, матовый никелевый или пощиченная латунь. Цвета абажуров: бежевый, голубино-серый, белый или чёрный.

1,200 Kg / 0,1989 m³

346069	Белый
346052	Бежевый
339283	Голуб.-сер.
346083	Чёрный

0,750 Kg / 0,1242 m³

339290	Белый
346014	Бежевый
346045	Голуб.-сер.
346038	Чёрный



0,440 Kg / 0,0438 m³

345987	Белый
345970	Бежевый
346007	Голуб.-сер.
345994	Чёрный

348193 **348216**

348223 **348209**

IP20

1,200 Kg / 0,0084 m³
E27 max 4 x 42W

348230	Белый
348247	Никель
348254	Чёрный
348261	Латунь

3000 K
900 lm

123899

IP20

1,200 Kg / 0,0084 m³
E27 max 4 x 42W

348230	Белый
348247	Никель
348254	Чёрный
348261	Латунь

3000 K
900 lm

123899

IP20

1,000 Kg / 0,0072 m³
E27 max 3 x 42W

348193	Белый
348209	Никель
348216	Чёрный
348223	Латунь

3000 K
900 lm

123899



0,500 Kg / 0,0040 m³

339252	Прозрачн.



0,700 Kg / 0,0844 m³

270050	Прозрачн.



0,280 Kg / 0,0010 m³

270043	Прозрачн.

P. 264

346144

346137

346168

346151

Set up

Арматуры из металла порошковой окраски или плакированного. Абажуры их огнестойкого ПВХ покрытого тканью. Цвета арматур: белый, чёрный, матовый никелевый или пощиченная латунь. Цвета абажуров: бежевый, голубино-серый, белый или чёрный.



0,800 Kg / 0,1143 m³

346182 Белый
346175 Бежевый
346205 Голуб.-сер.
339313 Чёрный

0,600 Kg / 0,0574 m³

346144 Белый
346137 Бежевый
346168 Голуб.-сер.
346151 Чёрный

0,500 Kg / 0,0287 m³

339337 Белый
346090 Бежевый
346120 Голуб.-сер.
346113 Чёрный

348193

348216

348223

348209

IP20

1,200 Kg / 0,0084 m³
E27 max 4 x 42W

348230 Белый
348247 Никель
348254 Чёрный
348261 Латунь

3000 K
900 lm

123899

IP20

1,200 Kg / 0,0084 m³
E27 max 4 x 42W

348230 Белый
348247 Никель
348254 Чёрный
348261 Латунь

3000 K
900 lm

123899

IP20

1,000 Kg / 0,0072 m³
E27 max 3 x 42W

348193 Белый
348209 Никель
348216 Чёрный
348223 Латунь

3000 K
900 lm

123899



0,500 Kg / 0,0040 m³

339252 Прозрачн.



0,700 Kg / 0,0844 m³

270050 Прозрачн.



0,280 Kg / 0,0010 m³

270043 Прозрачн.

P. 264

Opera

Арматура в хроме. Рассеиватель из материала ПВХ с металлическим оттенком и нитями. Подвески из хрусталя с фацетом. Подвесы со стальными тросиками регулируемыми по длине.



IP20

7,340 Kg / 0,3166 m³
E27 max 10 x 60W

165011 Белый

3000 K
900 lm

123899



IP20

4,889 Kg / 0,1555 m³
E27 max 6 x 60W

068299 Белый

3000 K
900 lm

123899



IP20

3,166 Kg / 0,0646 m³
E27 max 4 x 60W

182179 Белый

3000 K
900 lm

123899

P. 436 P. 480 P. 529

Carlton

Арматура из хромированного или золотистого металла. Декоративные элементы с цепочками восьмиугольных хрусталиков и пластинами из прозрачного хрусталя с фацетом.

166247

213521



IP20

12,800 Kg / 0,1239 m³
E14 max 12 x 40W

166247 Хром
213521 Золото

3000 K
470 lm

101224



IP20

10,000 Kg / 0,0785 m³
E14 max 8 x 40W

117737 Хром

3000 K
470 lm

101224

P. 343 P. 435

Martinez

Арматура из хромированного или золотистого металла. Декоративные элементы с цепочками восьмиугольных хрусталиков и пластинами из прозрачного хрусталя с фацетом.

166360

213583



IP20

17,600 Kg / 0,0686 m³
E14 max 8 x 40W

166360 Хром
213583 Золото

3000 K
470 lm

101224

P. 343

Nabucco

Арматура из металла с золотистым покрытием. Декоративные элементы из прозрачного хрусталя с фацетом. Квадратные в верхной части и в виде ромба в нижней части. Цепь скрыта бархатной цепью.

IP20

18,730 Kg / 0,1449 m³
E14 max 16 x 40W

237800 Золото

3000 K
480 lm

101200



IP20

13,810 Kg / 0,1591 m³
E14 max 12 x 40W

237794 Золото

3000 K
480 lm

101200

Pashà

Арматура из металла. Рассеиватель состоит из нанизанных хрустальных бусинок с фацетом, нижняя часть закрыта круглообразным стеклом пескоструйной обработки. Стальные тросики регулируются по длине с помощью неподвижного устройства.

164977

164984

P. 337 P. 434

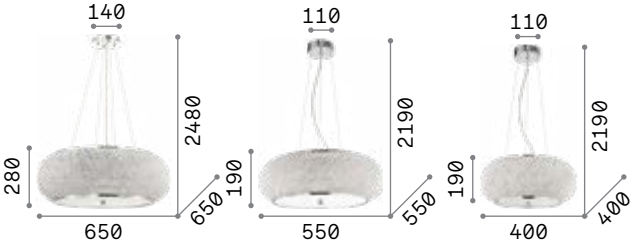

IP20

13,000 Kg / 0,1686 m³
E14 max 14 x 40W

164977 Хром
164984 Золото

3000 K
480 lm

101200

IP20

8,500 Kg / 0,1134 m³
E14 max 10 x 40W

082196 Хром
082257 Золото

3000 K
480 lm

101200

IP20

5,350 Kg / 0,0638 m³
E14 max 6 x 40W

082158 Хром
082172 Золото

3000 K
480 lm

101200

Monet

Арматура из металла окрашенного круглыми лентами. Цепочки с бусами из натурального дерева. Покрытие матовой белой краской.



IP20

6,700 Kg / 0,0541 m³
E14 max 6 x 40W

162751 Белый

3000 K
420 lm

101217

IP20

5,300 Kg / 0,0387 m³
E14 max 5 x 40W

162737 Белый

3000 K
420 lm

101217

Dubai

Арматура из металла хромированного или цвета латуни. Декоративные элементы с бусами, восьмиугольниками и призмами из прозрачного хрусталя с фацетом.



IP20

20,000 Kg / 0,8284 m³
E14 max 24 x 28W

243597 Хром
243528 Латунь

3000 K
470 lm

101224



IP20

9,170 Kg / 0,3011 m³
E14 max 10 x 28W

215969 Хром
207216 Латунь

3000 K
470 lm

101224

243597

243528

P. 342 P. 435

Caesar

Арматура из металла в золоте или хроме. Декоративные элементы из хрусталя с фацетом, восьмиугольные с пирамидальными окончаниями.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

114743



IP20

9,600 Kg / 0,2898 m³
G9 max 12 x 4W

114743 Золото

3000 K
510 lm

305486



IP20

7,500 Kg / 0,1847 m³
G9 max 9 x 4W

114736 Золото

3000 K
510 lm

305486

IP20

4,600 Kg / 0,1118 m³
G9 max 6 x 4W

114729 Золото

3000 K
510 lm

305486

Pegaso

Арматура из металла хромированной или матовой латуни краски. Центральный корпус, бобеш и подвески из хрусталя с фацетом. Абажуры из органзы. Цепь скрыта бархатной тканью.

059242

197739



IP20

7,900 Kg / 0,2100 m³
E14 max 8 x 28W

059242 Белый
197739 Латунь

3000 K
370 lm

101231



IP20

5,600 Kg / 0,1292 m³
E14 max 5 x 28W

066448 Белый
197722 Латунь

3000 K
370 lm

101231



IP20

3,050 Kg / 0,0740 m³
E14 max 3 x 28W

059235 Белый
197715 Латунь

3000 K
370 lm

101231

P. 436 P. 480

Blanche

Арматура из металла окрашенного в белый матовый или чёрный матовый цвет. Абажуры из материала ПВХ покрыты белой или чёрной тканью. Цепь скрыта бархатной цепью.

035581

111872



IP20

6,820 Kg / 0,1459 m³
E14 max 8 x 40W

035574 Белый
111896 Чёрный

3000 K
370 lm

101231



IP20

4,800 Kg / 0,1260 m³
E14 max 6 x 40W

035581 Белый
111872 Чёрный

3000 K
370 lm

101231

Corte

Арматура полностью из металла ручной работы. Окрашена вручную под античный вид. Доступен в белой или ржавой версии.

005881

057187

P. 437



IP20

7,100 Kg / 0,6840 m³
E14 max 12 x 40W

097664 Белый
097671 Ржавый

3000 K
470 lm

101224



IP20

5,220 Kg / 0,3169 m³
E14 max 8 x 40W

005898 Белый
057194 Ржавый

3000 K
470 lm

101224



IP20

3,180 Kg / 0,1500 m³
E14 max 5 x 40W

005881 Белый
057187 Ржавый

3000 K
470 lm

101224

Colossal

Арматура и детали из хромированного металла. Рожки из прозрачного дутого стекла или серого с серым цветом внутри или цвета слоновой кости. Подвески и декоративные элементы из прозрачного стекла и хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.

114170

081526



IP20

19,000 Kg / 0,2016 m³
E14 max 15 x 40W

114170 Прозрачн.
081526 Серый

3000 K
470 lm

101224

Negresco

Арматура и детали из плакированного металла. Рожки из прозрачного дутого стекла позолоченные внутри. Декоративные элементы из прозрачного стекла и хрусталя с фацетом. Бархатный чехол для цепи. Цвет: золотой.

087771



IP20

14,400 Kg / 0,1551 m³
E14 max 10 x 28W

087771 Золото

3000 K
430 lm

101248



IP20

11,300 Kg / 0,1123 m³
E14 max 8 x 28W

087764 Золото

3000 K
430 lm

101248

P. 438

Amadeus

Арматура из металла хромированного. Декоративные элементы из дутого стекла и кристалла с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.



IP20

8,200 Kg / 0,1074 m³
E14 max 8 x 40W

168777 Прозрачн.

3000 K
470 lm

101224



IP20

6,700 Kg / 0,1202 m³
E14 max 6 x 40W

168753 Прозрачн.

3000 K
470 lm

101224

Gioconda

Корпус из литого металла цвета старинного серебра или золота. Восьмиугольные и круглые подвески из хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.

164953

164960

P. 439



IP20

18,100 Kg / 0,1360 m³
E14 max 12 x 40W

164953 Серебро
164960 Золото

3000 K
470 lm

101224



IP20

9,060 Kg / 0,0780 m³
E14 max 8 x 40W

044934 Серебро
060514 Золото

3000 K
470 lm

101224



IP20

6,340 Kg / 0,0682 m³
E14 max 6 x 40W

044927 Серебро
060507 Золото

3000 K
470 lm

101224

Florian

Арматура из металла с декоративными стеклянными элементами. Подвески с восьмиугольными хрусталиками и капли из хрусталя с фацетом. Доступны в версии с прозрачным стеклом и золотистым или хромовом металлах.

035604

035611



IP20

17,200 Kg / 0,3482 m³
E14 max 18 x 40W

075150 Хром
075181 Золото

3000 K
470 lm

101224



IP20

9,760 Kg / 0,2064 m³
E14 max 12 x 40W

035604 Хром
035611 Золото

3000 K
470 lm

101224



IP20

6,380 Kg / 0,1368 m³
E14 max 6 x 40W

035628 Хром
035635 Золото

3000 K
470 lm

101224

P. 438

Napoleon

Арматура из хромированного или золотистого металла. Декоративные элементы из дутого стекла и хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.

167244

167398

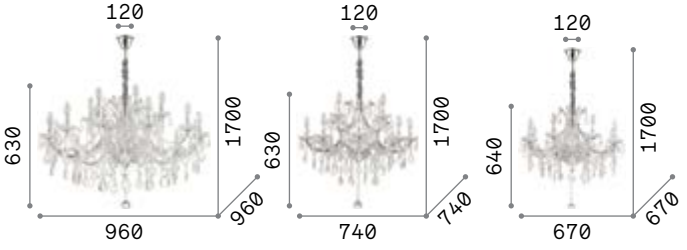

IP20

17,920 Kg / 0,3881 m³
E14 max 18 x 40W

167268 Хром
167411 Золото

3000 K
470 lm

101224

IP20

11,260 Kg / 0,1896 m³
E14 max 12 x 40W

167251 Хром
167404 Золото

3000 K
470 lm

101224

IP20

9,070 Kg / 0,1667 m³
E14 max 8 x 40W

167244 Хром
167398 Золото

3000 K
470 lm

101224

Strauss

Арматура и детали из металла золотисто цвета. Рожки из дутого прозрачного стекла. Декоративные элементы из янтарного хрусталя. Цепь скрыта бархатной тканью.

P. 439



IP20

20,700 Kg / 0,2453 m³
E14 max 18 x 40W

140629 Золото

3000 K
430 lm

101248



IP20

14,930 Kg / 0,1915 m³
E14 max 12 x 40W

140612 Золото

3000 K
430 lm

101248



IP20

8,200 Kg / 0,0920 m³
E14 max 6 x 40W

140605 Золото

3000 K
430 lm

101248

Casanova

Потолочная чаша, арматура и детали из хромированного металла. Декоративные элементы из дутого прозрачного стекла и ручной работы. Серый бархатный чехол для цепи.



IP20

9,210 Kg / 0,1006 m³
E14 max 8 x 40W

044255 Прозрачн.

3000 K
480 lm

101200

Danieli

Арматура и детали из позолоченного металла. Декоративные элементы из дутого стекла и ручной работы. Бархатный чехол для цепи. Цвет: янтарный.



IP20

7,510 Kg / 0,1255 m³
E14 max 8 x 40W

159973 Янтарь

3000 K
480 lm

101200



IP20

3,840 Kg / 0,1974 m³
E14 max 6 x 40W

159942 Янтарь

3000 K
480 lm

101200

Brigitta

Люстра из дутого прозрачного или янтарного стекла ручной работы с арматурой из металла и цепь скрыта бархатной тканью.

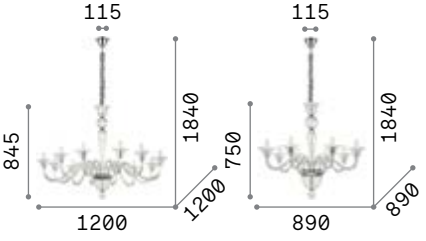

IP20

12,500 Kg / 0,2268 m³
E14 max 12 x 40W

199375 Прозрачн.
199405 Янтарь

3000 K
480 lm

101200

IP20

7,700 Kg / 0,1188 m³
E14 max 8 x 40W

199382 Прозрачн.
199412 Янтарь

3000 K
480 lm

101200

199382

199412

Firenze

Корпус света из смолы. Рожки и листики украшены вручную золотистистой фольгой придав античный вид.

012872

020839

IP20

6,440 Kg / 0,0780 m³
E14 max 8 x 40W

012872 Белый
020839 Золото

3000 K
430 lm

101248



IP20

4,360 Kg / 0,0609 m³
E14 max 5 x 40W

012865 Белый
020822 Золото

3000 K
430 lm

101248

P. 440 P. 478 P. 530

Bon Bon

Арматура с расплавленными из металла матовыми покрашенными рожками. Декоративные чаши из дутого стекла. Бархатный чехол для цепи. Цвет: белый.



IP20

11,710 Kg / 0,1888 m³
E14 max 8 x 28W

094007 Белый

3000 K
420 lm

101217



IP20

8,110 Kg / 0,0859 m³
E14 max 6 x 28W

093994 Белый

3000 K
420 lm

101217

Norma

Арматура из металла с хромированным или античным латунным покрытием. Рассеиватель состоит из стеклянных прозрачных пластин, края фацетной огранки. Цепь скрыта бархатной тканью.

094786

005911



IP20

2,620 Kg / 0,0280 m³
E27 max 1 x 60W

094786 Хром
005911 Ант. Лату.

3000 K
430 lm

101279

Harem

Арматура с рельефными декорациями из металла в коричневом цвете и встроенными восмиугольными хрусталиками с фацетом. Рассеиватели из дутого прозрачного стекла слегка янтарного цвета с висячей кисточкой. Цепь скрыта бархатной тканью.

P. 442



IP20

8,550 Kg / 0,2571 m³
E27 max 9 x 42W

116006 Ант. Латун.

3000 K
910 lm

119571



IP20

0,980 Kg / 0,0140 m³
E27 max 1 x 42W

115979 Ант. Латун.

3000 K
910 lm

119571

Chalet

Арматура из металлической структуры. Декоративные элементы из смолы ручной работы и ручной окраски, точное воспроизведения рог и резного дерева.



IP20

14,650 Kg / 0,2039 m³
E14 max 12 x 40W

113975 Бежевый

3000 K
470 lm

101224



IP20

8,350 Kg / 0,1613 m³
E14 max 8 x 40W

115504 Бежевый

3000 K
470 lm

101224



IP20

5,700 Kg / 0,1198 m³
E14 max 6 x 40W

115498 Бежевый

3000 K
470 lm

101224

P. 440

Driftwood

Потолочная чаша из металла. Подвесная структура с деревянными натуральными ветками. Покрывающие патроны колбы из почищенного металла.



IP20

4,500 Kg / 0,1452 m³
E27 max 6 x 60W

180922 Дерево

2200 K
370 lm

151687

P. 478 P. 524

Потолочные светильники

Интерьеры

Оглавление в алфавитном порядке

Angolo 328
Arizona 283
Armony 339
Atlas 326
Atrium 284
Binomio 330
Birds 324
Bloom 288
Candy 285
Carlton 343
Carta 287
Celine 274
Cloud 290
Compo 335
Corolla 291
Cosmopolitan 327
Cotton 286
Daisy 334
Dubai 342
Dynamite 310
Fly 244
Frame 242
Geko 294
Gemini 276
Glim 315
Glory 280
Gourmet 325
Halo 254
Hermes 332
King 338
Kubiko 306
Level 281
Lika 306
Lingotto 329
Look 296
Magnolia 342
Mapa 287
Martinez 343
Mix up 292
Mood 307
Moonlight 341
Neve 340
Ninfea 333
Nitro 302
Nodi 321
Oby 312
Oracle slim 234
Ovalino 290
Oz 238
Pasha' 337
Perlage 322
Planet 262
Play 312
Profilo 318
Ray 256
Roma 336
Rudy 316
Set up 264
Shell 295
Simply 294
Smarties 282
Spike 308
Squish 275
Toby 313
Topico 289
Totem 274
Triumph 320
Universal 270
Winery 314
Ziggy 260

Dynamite

Pag 310

Потолочные светильники

Оглавление по типологии

new Oracle Slim 234

new Oz 238

Frame 242

Fly 244

Halo 254

Ray 256

Ziggy 260

new Planet 262

Set Up 264

Universal 270

Celine 274

Totem 274

Squish 275

new Gemini 276

Glory 280

Level 291

Smarties 282

Arizona 283

Atrium 284

Candy 285

Cotton 286

Mapa 287

Carta 287

new Bloom 288

Topico 289

Ovalino 290

Cloud 290

Corolla 291

Mix Up 292

Geko 294

Simply 294

Shell 295

new Look 296

Nitro 302

Kubiko 306

new Lika 306

Mood 307

Spike 308

new Dynamite 310

Play 312

Oby 312

Toby 313

Winery 314

Glim 315

Rudy 316

Profilo 318

Triumph 320

Nodi 321

Perlage 322

Birds 324

Gourmet 325

Atlas 326

Cosmopolitan 327

Angolo 328

Lingotto 329

Binomio 330

Потолочные светильники

Оглавление по типологии

Hermes 332 | Ninfea 333 | Daisy 334 | Compo 335 | Roma 336 | Pashà 337 | King 338

Armony 339 | Neve 340 | Moonlight 341 | Magnolia 342 | Dubai 342 | Carlton 343 | Martinez 343

Armony

Pag 339

Oracle Slim new

Встраиваемая лампа с тонкой арматурой из алюминия белой или матовой чёрной краски и с опаловым рассеивателем из поликарбоната. Доступный в круглой моделе в трёх разных размерах. Встроенные ЛЕД; доступный в температуре цвета 3000К; CRI ≥ 90; срок службы светодиода 50.000 часов ; степень защиты IP20, класс изоляции II.

Источник	LED SMD	**CRI**	≥90
Мощность	29W / 83W	**Длительность**	50.000 h
Драйвер включен	On/Off	**LED**	
Драйверы доступны	No	**Класса изоляции**	II
		IP	20
Угол	115°	**Материал**	Алюминий
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K		



1,240 Kg/0,0303 m³

LED SMD Драйвер включ.

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
ø 500	**29 W**	**On-Off**	**2900 lm**	**2700 K**	Белый		**341897**	
					Чёрный		**341880**	
			3250 lm	**3000 K**	Белый		**265971**	
					Чёрный		**265988**	
					Латунь		**370217**	new
			3550 lm	**4000 K**	Белый		**341910**	
					Чёрный		**341903**	



1,430 Kg/0,0563 m³

LED SMD Драйвер включ.

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
ø 700	**37 W**	**On-Off**	**3800 lm**	**2700 K**	Белый		**341934**	
					Чёрный		**341927**	
			4350 lm	**3000 K**	Белый		**265995**	
					Чёрный		**266008**	
					Латунь		**370248**	new
			4500 lm	**4000 K**	Белый		**341958**	
					Чёрный		**341941**	

P. 070

265971 265988 370217

Oracle Slim

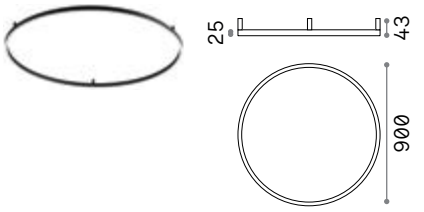

1,630 Kg/0,0839 m³

LED SMD Драйвер включ.

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код	
ø 900	**53 W**	**On-Off**	**5150 lm**	**2700 K**	Белый	**341972**	
					Чёрный	**341965**	
			5650 lm	**3000 K**	Белый	**266015**	
					Чёрный	**266022**	
					Латунь	**370279**	new
			5850 lm	**4000 K**	Белый	**341996**	
					Чёрный	**341989**	

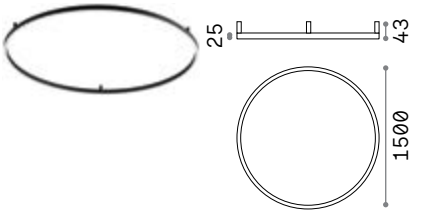

1,970 Kg/0,3072 m³

LED SMD Драйвер включ.

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код	
ø 1500	**83 W**	**On-Off**	**9300 lm**	**3000 K**	Белый	**370361**	new
					Чёрный	**370316**	new
					Латунь	**370330**	new

P. 070

Oz new

Основа и арматура из металла порошковой окраски или плакированного. Рассеиватель из опаловой резины. Покрытия: белой, чёрной и почищенной латуни краске. Доступен и в диммируемой версии DALI/Push.

LED Светодиодный источник света 2700 / 3000 / 4000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

Источник	LED SMD	**CRI**	≥90
Мощность	38W / 75W	**Длительность**	30.000 h
Драйвер включен	On/Off / DALI/Push	**LED**	
Драйверы доступны	No	**Класса изоляции**	II
		IP	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	**Материал**	Алюминий

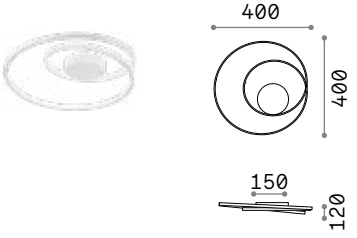

1,200 Kg / 0,0162 m³

LED SMD Драйвер включ.

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
ø 400	**38 W**	**On-Off**	**4350 lm**	**3000 K**	Белый		**352442**	new
					Чёрный		**365039**	new
					Латунь		**365046**	new

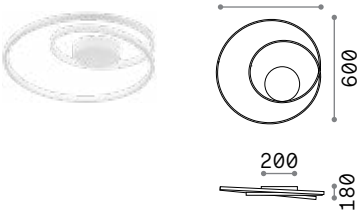

1,500 Kg / 0,0377 m³

LED SMD Драйвер включ.

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код
ø 600	**47 W**	**On-Off**	**5000 lm**	**2700 K**	Белый		**342283**
					Чёрный		**342290**
					Латунь		**342306**
			5100 lm	**3000 K**	Белый		**253688**
					Чёрный		**269412**
					Латунь		**269429**
			5500 lm	**4000 K**	Белый		**342313**
					Чёрный		**342320**
					Латунь		**342337**
	48 W	**DALI/Push**	**5100 lm**	**3000 K**	Белый		**304519**
					Чёрный		**304526**
					Латунь		**304533**

P. 064 P. 350 P. 448

253688 269412 269429

Oz

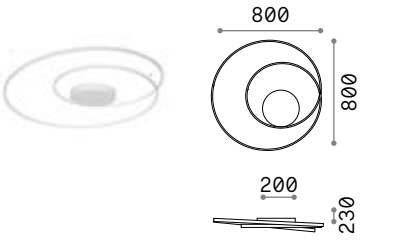

2,500 Kg / 0,0564 m³

LED SMD Драйвер включ.

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
ø 800	**52 W**	**On-Off**	**6100 lm**	**3000 K**	Белый		**352459**	new
					Чёрный		**365053**	new
					Латунь		**365060**	new

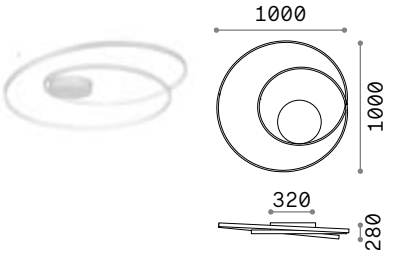

3,000 Kg / 0,0865 m³

LED SMD Драйвер включ.

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
ø 1000	**75 W**	**On-Off**	**8300 lm**	**3000 K**	Белый		**352428**	new
					Чёрный		**364995**	new
					Латунь		**365022**	new

P. 064 P. 350 P. 448

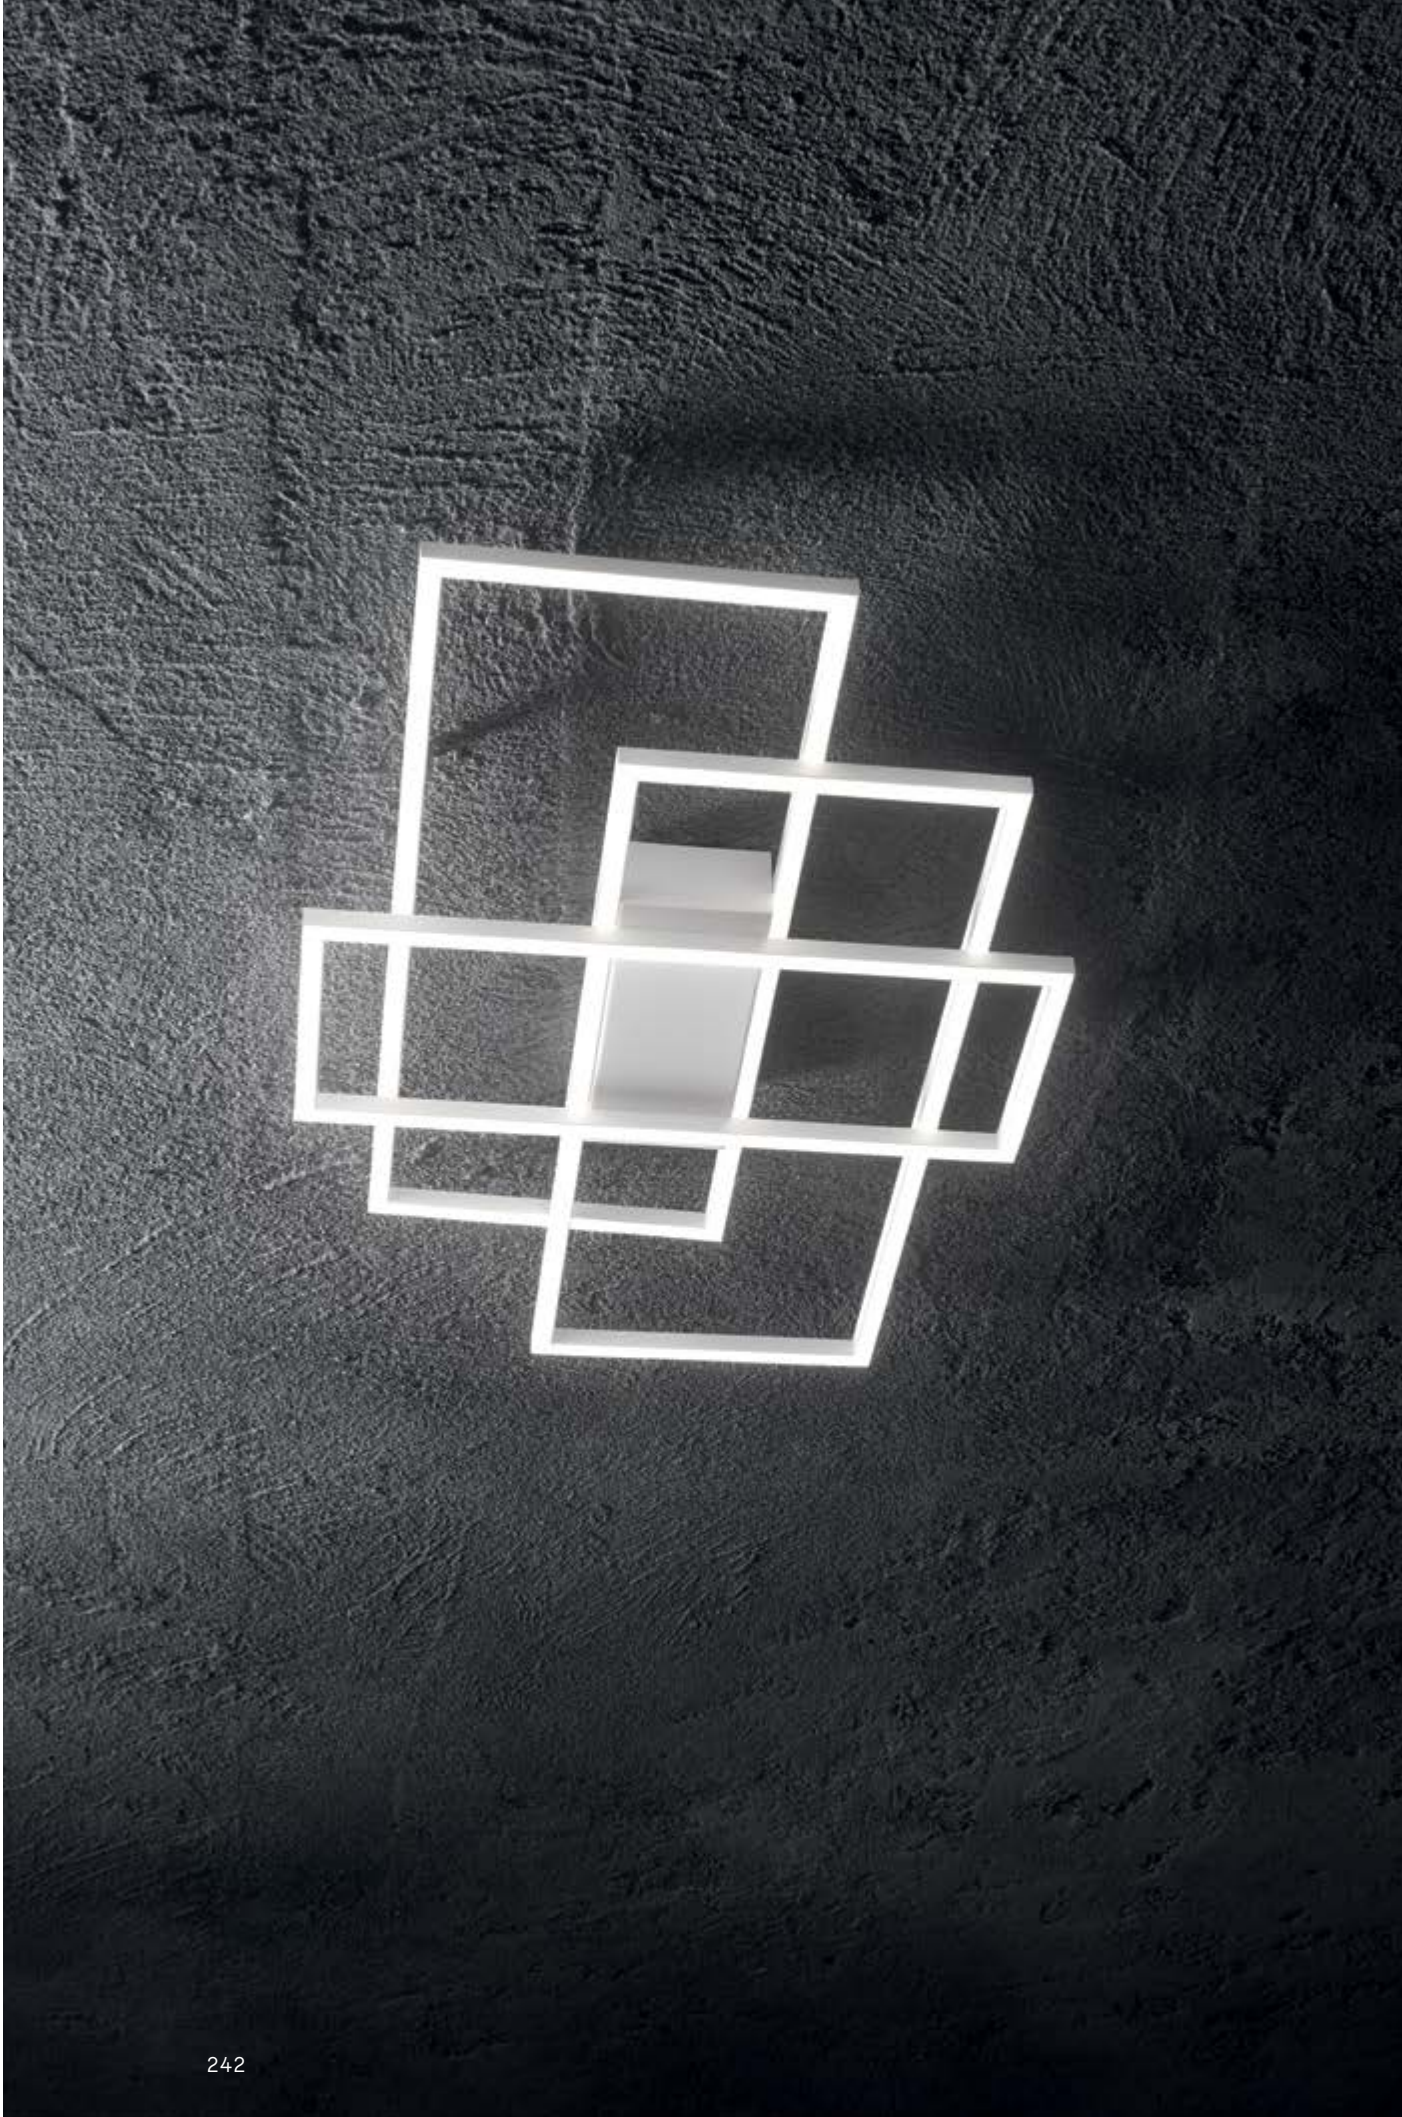

Frame

Основание и арматура из металла матовой белой или чёрной краски. Рассеиватели из пластикового материала опала цвета. Излучает прямой свет.

LED Светодиодный источник света 2700/3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

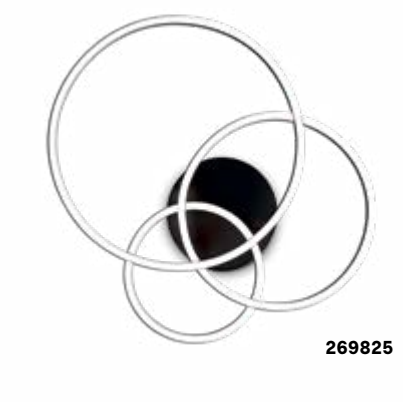

269825

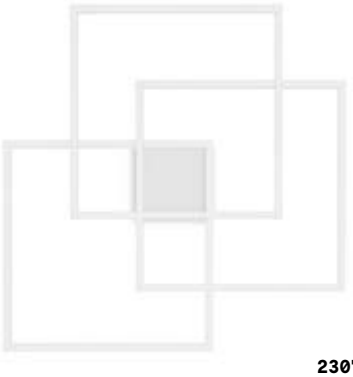

230702



IP20

1,600 Kg / 0,0458 m³
LED 41W / 4400 lm / 5200 lm

341309	Белый	2700K
255019	Белый	3000K
269825	Чёрный	3000K

IP20

1,430 Kg / 0,0562 m³
LED 33W / 4000 lm / 4050 lm

341316	Белый	2700K
230702	Белый	3000K
270678	Чёрный	3000K



IP20

1,260 Kg / 0,0271 m³
LED 33W / 3500 lm / 3550 lm

341323	Белый	2700K
230726	Белый	3000K
270661	Чёрный	3000K

P. 078 P. 500

Fly

Серия потолочных светильников с круглым основанием, доступных в четырёх различных диаметрах (350 мм, 450 мм, 600 мм, 900 мм), а также в варианте SLIM с более компактной высотой. Корпус света из алюминия порошковой окраски в белом цвете RAL 9016 и чёрном цвете RAL 9004, углублённая оптика (FLY PL) или заподлицо с рассеивателем из микропризматического ПММА и контролем ослепления (UGR<19). Лампа может интегрироваться с дополнительным модулем uplight для компонента непрямого освещения. Источник света с встроенными светодиодом; цветовая температура 2700 K, 3000 K и 4000 K; индекс цветопередачи CRI ≥ 90, начальный биннинг ≤ 3Step MacAdam; срок службы светодиодов 50 000 ч; защита IP40, класс изоляции I. Драйвер включён, встроенный в корпусе света, доступный в диммируемой версии 1-10V, DALI и Push. Система подходит для помещений, где требуется профессиональное и равномерное освещение, например, для ОФИСОВ и КОММЕРЧЕСКИХ помещений. Высокая цветопередача делает его идеальным также для выставочных помещений и для оценки товара в шоурумах и в секторе РОЗНИЧНОЙ продажи.

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

IP40 Степень защиты IP40.

Источник	LED SMD
Мощность	18W / 26W / 53W / 68W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
Длительность	<19
ЛЕД	50.000 h
Класса изоляции	I
IP	40
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет

Fly



3,000 Kg/0,0160 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
18 W	**87°**	**1800 lm**	**2700 K**	Белый		**341149**
				Чёрный		**341156**
		2500 lm	**3000 K**	Белый		**270272**
				Чёрный		**306575**
		2700 lm	**4000 K**	Белый		**270289**
				Чёрный		**306582**

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V / Push	**20 W**	**500 mA**	**108 x 22 x 52 mm**	**270333**
DALI	**20 W**	**500 mA**	**108 x 22 x 52 mm**	**270364**



3,800 Kg/0,0257 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
26 W	**87°**	**3300 lm**	**2700 K**	Белый		**341163**
				Чёрный		**341170**
		3350 lm	**3000 K**	Белый		**254272**
				Чёрный		**306599**
		3700 lm	**4000 K**	Белый		**270296**
				Чёрный		**306605**

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V / Push	**32 W**	**700 mA**	**94 x 21 x 67 mm**	**270586**
DALI / Push	**38 W**	**700 mA**	**94 x 21 x 67 mm**	**270593**

UPLIGHT Не включен/Аксессуары

Модель	Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Код
ø 35	**11 W**	**120°**	**1050 lm**	**3000 K**	**270258**
			1150 lm	**4000 K**	**270395**
ø 45	**11 W**	**120°**	**1400 lm**	**3000 K**	**270258**
			1500 lm	**4000 K**	**270395**

KIT PENDANT

Необход.	Угол	Отделка		Код
Нет		Белый		**254289**
		Чёрный		**307244**

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2945	1,90
2	736	3,80
3	327	5,60
4	184	7,50
5	116	9,40

CRI≥80 18W 87° 2650lm 3000K



m	lx	øm
1	1562	1,90
2	390	3,70
3	174	5,60
4	98	7,50
5	62	9,40

CRI≥80 26W 87° 3700lm 3000K

Fly



7,200 Kg/0,0694 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
53 W	**87°**	**5300 lm**	**2700 K**	Белый		**341187**
				Чёрный		**341194**
		6250 lm	**3000 K**	Белый		**270302**
				Чёрный		**292205**
		6700 lm	**4000 K**	Белый		**270319**
				Чёрный		**306612**

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V	**60 W**	**1400 mA**	**124 x 23 x 82 mm**	**270340**
DALI / Push	**60 W**	**1400 mA**	**125 x 28 x 85 mm**	**270371**



13,000 Kg/0,1470 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
68 W	**87°**	**8000 lm**	**2700 K**	Белый		**341200**
				Чёрный		**341217**
		8800 lm	**3000 K**	Белый		**270326**
				Чёрный		**306629**
		9300 lm	**4000 K**	Белый		**270241**
				Чёрный		**306636**

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V	**68 W**	**1400 mA**	**130 x 25 x 75 mm**	**270357**
DALI / Push	**100 W**	**1400 mA**	**140 x 30 x 100 mm**	**270388**

UPLIGHT Не включен/Аксессуары

Модель	Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Код
ø 60	**17,5 W**	**120°**	**2150 lm**	**3000 K**	**270401**
			2300 lm	**4000 K**	**270265**
ø 90	**25 W**	**120°**	**3150 lm**	**3000 K**	**271002**
			3300 lm	**4000 K**	**270715**

KIT PENDANT

Необход.	Угол	Отделка		Код
Нет		Белый		**254289**
		Чёрный		**307244**

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2945	1,90
2	736	3,80
3	327	5,60
4	184	7,50
5	116	9,40

CRI≥80 53W 87° 7500lm 3000K



m	lx	øm
1	3991	1,90
2	998	3,90
3	443	5,80
4	249	7,80
5	160	9,70

CRI≥80 65W 87° 9400lm 3000K

Fly Slim



2,700 Kg/0,0108 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
18 W	87°	1800 lm	2700 K	Белый	341224
		2500 lm	3000 K	Белый	306643
		2700 lm	4000 K	Белый	306650

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V / Push	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270333
DALI	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270364



3,750 Kg/0,0196 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
26 W	87°	3300 lm	2700 K	Белый	341231
		3500 lm	3000 K	Белый	292236
		3700 lm	4000 K	Белый	306667

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V / Push	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270586
DALI / Push	38 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270593

UPLIGHT Не включен/Аксессуары

Модель	Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Код
ø 35	11 W	120°	1050 lm	3000 K	270258
			1150 lm	4000 K	270395
ø 45	11 W	120°	1400 lm	3000 K	270258
			1500 lm	4000 K	270395

KIT PENDANT

Необход.	Угол	Отделка	Код
Нет		Белый	254289

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1066	1,90
2	267	3,70
3	118	5,60
4	67	7,50
5	43	9,40

CRI≥80 18W 87° 2650lm 3000K



m	lx	øm
1	1511	1,90
2	378	3,80
3	168	5,70
4	94	7,60
5	60	9,50

CRI≥80 26W 87° 3700lm 3000K

Fly Slim



6,150 Kg/0,0825 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
53 W	87°	5300 lm	2700 K	Белый	341248
		6250 lm	3000 K	Белый	292250
		6700 lm	4000 K	Белый	306674

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V	60 W	1400 mA	124 x 23 x 82 mm	270340
DALI / Push	60 W	1400 mA	125 x 28 x 85 mm	270371



13,000 Kg/0,1500 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
68 W	87°	8000 lm	2700 K	Белый	341255
		8800 lm	3000 K	Белый	306681
		9300 lm	4000 K	Белый	306698

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V	68 W	1400 mA	130 x 25 x 75 mm	270357
DALI / Push	100 W	1400 mA	140 x 30 x 100 mm	270388

UPLIGHT Не включен/Аксессуары

Модель	Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Код
ø 60	17,5 W	120°	2150 lm	3000 K	270401
			2300 lm	4000 K	270265
ø 90	25 W	120°	3150 lm	3000 K	271002
			3300 lm	4000 K	270715

KIT PENDANT

Необход.	Угол	Отделка	Код
Нет		Белый	254289

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	3000	1,90
2	750	3,80
3	333	5,70
4	187	7,60
5	120	9,50

CRI≥80 53W 87° 7500lm 3000K



m	lx	øm
1	3857	1,90
2	964	3,90
3	429	5,80
4	241	7,80
5	154	9,70

CRI≥80 65W 87° 9400lm 3000K

Halo

Потолочный артикул с круглым основанием и корпусом света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель опала цвета из поликарбоната. Доступный в трёх разных диаметрах белого цвета. Источник света с встроенными LED с начальным биннингом ≤2-Step MacAdam; доступный в температуре цвета 3000 K и 4000 K; CRI ≥ 90; срок службы светодиода 35.000 часов; степень защиты IP20; класс изоляции I.

Источник	LED SMD	**Длительность ЛЕД**	35.000 h
Мощность	22W / 32W / 46W		
Драйвер включен	On/Off	**Класса изоляции**	I
Драйверы доступны	No	**IP**	20
		Материал	Алюминий
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		

Непрямой свет в комплекте.

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
22 W	**110°**	**3300 lm**	**3000 K**	Белый	**223186**
		3400 lm	**4000 K**	Белый	**223193**

2,750 Kg/0,0198 m³



LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
32 W	**110°**	**5200 lm**	**3000 K**	Белый	**223209**
		5500 lm	**4000 K**	Белый	**223216**

4,430 Kg/0,0300 m³



LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
46 W	**110°**	**5500 lm**	**3000 K**	Белый	**223223**
		6300 lm	**4000 K**	Белый	**223230**

6,600 Kg/0,0606 m³

Ray

Семейство потолочных светильников с круглым основанием, доступны в трёх разных диаметрах (300 мм, 400 мм, 600 мм). Корпус света из белой покраски RAL 9016 или чёрной RAL 9005, оптика с микропризматическим рассеивателем из ПММА с функцией контроля бликов (UGR < 19). Встроенный светодиодный источник света; температура CRI ≥90; срок службы светодиода 50.000 L70B50; защита IP44, класс изоляции II. Лампа оснащена встроенным переключателем для установки двух различных тонов светового излучения (цветовая температура 3000 К или 4000 К). Драйвер в комплекте, встроен в корпус светильника, поставляется в недиммируемой версии. Этот светильник подходит для помещений, где требуется гибкое, комфортное и равномерное освещение, например, в ОФИСАХ, ТРЕТИЧНОМ или РЕЗИДЕНЦИАЛЬНЫХ интерьерах.

IP44 Степень защиты IP44.

Источник	LED SMD
Мощность	13W / 26W / 43W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	No
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
Длительность	<19
ЛЕД	50.000 h
Класса изоляции	II
IP	44
Материал	Пластика
Гарантия	5 лет

Ray

LED SMD Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен - UGR <22

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
13 W	**77°**	**2050 - 2200 lm**	**3000 - 4000 K**	Белый		**327570**
				Чёрный		**327563**

1,620 Kg/0,0094 m³



LED SMD Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен - UGR <19

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
26 W	**77°**	**4550 - 4750 lm**	**3000 - 4000 K**	Белый		**318264**
				Чёрный		**327600**

2,160 Kg/0,0163 m³



LED SMD Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен - UGR <19

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
44 W	**77°**	**7200 - 7600 lm**	**3000 - 4000 K**	Белый		**327693**
				Чёрный		**327686**

3,240 Kg/0,0352 m³

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	760	1,50
2	190	3,00
3	84	4,40
4	48	5,90
5	30	7,40

CRI≥90 13W 80° 1900lm 3000K



m	lx	øm
1	1638	1,50
2	410	3,00
3	182	4,40
4	102	5,90
5	66	7,40

CRI≥90 26W 80° 3850lm 3000K



m	lx	øm
1	2786	1,60
2	697	3,10
3	310	4,70
4	174	6,20
5	111	7,80

CRI≥90 43W 80° 6450lm 3000K

3000K
4000K

Planet new

Основание и центральный отражающий диск из матового окрашенного металла. Матовый опаловый рассеиватель из поликарбоната. Покрытие: белое, чёрное, Латунь.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

312347

312330

351773



IP20

3,660 Kg / 0,0365 m³
LED 29W / 2650 lm

312378	Белый	
312361	Чёрный	
370668	Латунь	new



IP20

2,150 Kg / 0,0257 m³
LED 25W / 2250 lm

312354	Белый	
328157	Чёрный	
370637	Латунь	new



IP20

1,350 Kg / 0,0168 m³
LED 20W / 1850 lm

312347	Белый	
312330	Чёрный	
351773	Латунь	new



IP20

0,820 Kg / 0,0102 m³
LED 15W / 1350 lm

312323	Белый	
328140	Чёрный	
370606	Латунь	new

Ziggy

Корпус света из металла порошковой окраски. Внутренние рассеивающие поверхности из поликарбоната матового опалового цвета.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

193769

293776

IP20

6,660 Kg / 0,0988 m³
LED 62W / 7100 lm

317908 Белый
321615 Чёрный

IP20

4,000 Kg / 0,0573 m³
LED 43W / 4400 lm

293790 Белый
307213 Чёрный



IP20

2,660 Kg / 0,0336 m³
LED 30W / 3150 lm

293783 Белый
307206 Чёрный



IP20

1,350 Kg / 0,0096 m³
LED 21W / 2750 lm

293776 Белый
293769 Чёрный

260457

260464

304625

270012

Set Up

Арматуры из металла порошковой окраски. Абажуры их огнестойкого ПВХ покрытого тканью. Цвета абажуров: бежевый, голубино-серый, белый или чёрный.



2,000 Kg / 0,1458 m³

345918	Белый
339269	Бежевый
345932	Голуб.-сер.
345925	Чёрный



1,260 Kg / 0,0726 m³

260471	Белый
260488	Бежевый
304632	Голуб.-сер.
270029	Чёрный



0,470 Kg / 0,0221 m³

260457	Белый
260464	Бежевый
304625	Голуб.-сер.
270012	Чёрный



0,230 Kg / 0,0236 m³

260433	Белый
260440	Бежевый
304618	Голуб.-сер.
270005	Чёрный

IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 15W

320373 Белый

3000 K
900 lm

123899



IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 15W

320373 Белый

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,850 Kg / 0,0035 m³
E27 max 3x 15W

348278 Белый

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,300 Kg / 0,0010 m³
E27 max 1 x 42W

277288 Белый

3000 K
900 lm

123899



0,500 Kg / 0,0040 m³

339252 Прозрачн.



0,700 Kg / 0,0844 m³

270050 Прозрачн.



0,280 Kg / 0,0010 m³

270043 Прозрачн.



0,100 Kg / 0,0004 m³

346847 Прозрачн.

P. 192 P. 430 P. 476 P. 526

339290 346014 346045 346038

Set Up

Арматуры из металла порошковой окраски. Абажуры их огнестойкого ПВХ покрытого тканью. Цвета абажуров: бежевый, голубино-серый, белый или чёрный.

1,200 Kg / 0,1989 m³

346069	Белый
346052	Бежевый
339283	Голуб.-сер.
346083	Чёрный



0,750 Kg / 0,1242 m³

339290	Белый
346014	Бежевый
346045	Голуб.-сер.
346038	Чёрный



0,440 Kg / 0,0438 m³

345987	Белый
345970	Бежевый
346007	Голуб.-сер.
345994	Чёрный



IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 15W

320373 Белый

3000 K
900 lm

123899

IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 15W

320373 Белый

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,850 Kg / 0,0035 m³
E27 max 3x 15W

348278 Белый

3000 K
900 lm

123899



0,500 Kg / 0,0040 m³

339252 Прозрачн.



0,700 Kg / 0,0844 m³

270050 Прозрачн.



0,280 Kg / 0,0010 m³

270043 Прозрачн.

P. 192

346144 346137 346168 346151

Set Up

Арматуры из металла порошковой окраски. Абажуры их огнестойкого ПВХ покрытого тканью. Цвета абажуров: бежевый, голубино-серый, белый или чёрный.

0,800 Kg / 0,1149 m³

346182 Белый
346175 Бежевый
346205 Голуб.-сер.
339313 Чёрный



0,600 Kg / 0,0574 m³

346144 Белый
346137 Бежевый
346168 Голуб.-сер.
346151 Чёрный



0,500 Kg / 0,0287 m³

339337 Белый
346090 Бежевый
346120 Голуб.-сер.
346113 Чёрный



IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 15W

320373 Белый

3000 K
900 lm

123899



IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 15W

320373 Белый

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,850 Kg / 0,0035 m³
E27 max 3x 15W

348278 Белый

3000 K
900 lm

123899



0,500 Kg / 0,0040 m³

339252 Прозрачн.



0,700 Kg / 0,0844 m³

270050 Прозрачн.



0,280 Kg / 0,0010 m³

270043 Прозрачн.

P. 192

Universal Round

Бра для установки на потолок или на стену интерьеров, подходит для общего и равномерного освещения. Корпус из алюминия белого покрытия, рассеиватель из пластикового материала. Источник света LED, доступный в 4 разных мощностиях. Срок службы светодиода 25.000 часов ; тепень защиты IP20; класс изоляции II.

Источник	LED SMD	**Длительность ЛЕД**	25.000 h
Мощность	12W / 36W		
Драйвер включен	On/Off	**Класса изоляции**	II
Драйверы доступны	No	**IP**	20
		Материал	Стальной
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
12 W	**110°**	**1350 lm**	**3000 K**	Белый	**138596**
		1500 lm	**4000 K**	Белый	**321776**

0,420 Kg/0,0019 m³



LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
17 W	**110°**	**2050 lm**	**3000 K**	Белый	**138602**
		2200 lm	**4000 K**	Белый	**321752**

0,580 Kg/0,0024 m³



LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
22 W	**110°**	**2700 lm**	**3000 K**	Белый	**138619**
		3000 lm	**4000 K**	Белый	**321738**

0,850 Kg/0,0043 m³



LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
36 W	**110°**	**4050 lm**	**3000 K**	Белый	**240367**
		4200 lm	**4000 K**	Белый	**321684**

1,410 Kg/0,0084 m³

Universal Square

Бра для установки на потолок или на стену интерьеров, подходит для общего и равномерного освещения. Корпус из алюминия белого покрытия, рассеиватель из пластикового материала. Источник света LED, доступный в 4 разных мощностиях. Срок службы светодиода 25.000 часов ; тепень защиты IP20; класс изоляции II.

Источник	LED SMD	**Длительность ЛЕД**	25.000 h
Мощность	12W / 36W	**Класса изоляции**	II
Драйвер включен	On/Off	**IP**	20
Драйверы доступны	No	**Материал**	Стальной
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		



0,510 Kg/0,0015 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
12 W	**110°**	**1350 lm**	**3000 K**	Белый	**138633**
		1500 lm	**4000 K**	Белый	**321769**



0,710 Kg/0,0024 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
17 W	**110°**	**2050 lm**	**3000 K**	Белый	**138640**
		2200 lm	**4000 K**	Белый	**321745**



1,070 Kg/0,0043 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
22 W	**110°**	**2700 lm**	**3000 K**	Белый	**138657**
		3000 lm	**4000 K**	Белый	**321707**



2,000 Kg/0,0084 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
36 W	**118°**	**4050 lm**	**3000 K**	Белый	**240374**
		4200 lm	**4000 K**	Белый	**321660**

Celine

Основа из окрашенного металла. Рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки. Закрепляющие плафон винты из хромированного металла.



IP20

3,600 Kg / 0,0471 m³
E27 max 4 x 60W

044293 Белый

3000 K
340 lm

101286



IP20

1,740 Kg / 0,0267 m³
E27 max 3 x 60W

044286 Белый

3000 K
340 lm

101286



IP20

1,120 Kg / 0,0208 m³
E27 max 2 x 60W

044279 Белый

3000 K
340 lm

101286

Totem

Основа из металла лазерного моделированного и матовой белой краски. Заменимые светодиодные лампочки GX53.

LED Лампочки LED GX53 9W 3000 K включены. Код **123936**



IP20

5,320 Kg / 0,0887 m³
GX53 max 6 x 15W

215785 Белый

3000 K
910 lm

123936



IP20

3,890 Kg / 0,0157 m³
GX53 max 4 x 15W

215778 Белый

3000 K
910 lm

123936



IP20

2,960 Kg / 0,0203 m³
GX53 max 3 x 15W

215761 Белый

3000 K
910 lm

123936

Squish

Основание из металла. Двойной рассеиватель из поликарбоната: внутренний матовый опаловый, внешний прозрачный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 25.000 часов продолжительности службы.

IP20

2,100 Kg / 0,0934 m³
LED 30W / 3050 lm

332420 Прозрачн.



IP20

2,190 Kg / 0,0429 m³
LED 20W / 1850 lm

332413 Прозрачн.

IP20

0,760 Kg / 0,0228 m³
LED 10W / 920 lm

332406 Прозрачн.

Gemini new

Потолочная чаша и плафон из металла порошковой или плакированной покраски. Опаловый рассеиватель из поликарбоната. Прозрачный провод ПВХ. Доступен в белом, чёрном или шлифованной латуни покрытиях. Модели диаметра 810 мм и 610 мм доступны также в диммируемой версии DALI/Push.

Источник	LED SMD	**CRI**	≥90
Мощность	24W / 42W	**Длительность**	50.000 h
Драйвер включен	On/Off / DALI/Push	**LED**	
Драйверы доступны	No	**Класса изоляции**	II
		IP	20
Угол	130°	**Материал**	Алюминий
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K		

LED SMD Драйвер включ.



1,900 Kg / 0,0265 m³

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
425 x 425	**24 W**	**On-Off**	**2450 lm**	**2700 K**	Белый		**341439**	
					Чёрный		**341446**	
					Латунь		**341453**	
			2900 lm	**3000 K**	Белый		**328010**	
					Чёрный		**328027**	
					Латунь		**328034**	
			3000 lm	**4000 K**	Белый		**372037**	new
					Чёрный		**372044**	new
					Латунь		**372051**	new

LED SMD Драйвер включ.



On/Off 3,100 Kg / 0,0558 m³

DALI/Push 3,200 Kg/0,0503 m³

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
610 x 610	**30 W**	**On-Off**	**3000 lm**	**2700 K**	Белый		**341460**	
					Чёрный		**341477**	
					Латунь		**341484**	
			3500 lm	**3000 K**	Белый		**328041**	
					Чёрный		**328058**	
					Латунь		**328065**	
			3600 lm	**4000 K**	Белый		**372068**	new
					Чёрный		**372075**	new
					Латунь		**372082**	new
	28 W	**DALI/Push**	**3500 lm**	**3000 K**	Белый		**328942**	
					Чёрный		**328959**	
					Латунь		**328966**	

P. 060

328041 328058 328034

Gemini



On/Off 4,550 Kg / 0,0939 m³

DALI/Push 4,810 Kg/0,0939 m³

LED SMD Драйвер включ.

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
810 x 810	**42 W**	**On-Off**	**4100 lm**	**2700 K**	Белый		**341491**	
					Чёрный		**341507**	
					Латунь		**341514**	
			4450 lm	**3000 K**	Белый		**328072**	
					Чёрный		**328089**	
					Латунь		**328096**	
			4550 lm	**4000 K**	Белый		**372099**	new
					Чёрный		**372105**	new
					Латунь		**372112**	new
	42 W	**DALI/Push**	**4450 lm**	**3000 K**	Белый		**328973**	
					Чёрный		**328980**	
					Латунь		**329260**	

P. 060

Glory

Арматура из металла матового никелевого покрытия.
Рассеиватель из белого дутого матового стекла.



IP20

4,810 Kg / 0,0105 m³
E27 max 5 x 60W

019765 Белый

3000 K
340 lm

101286



IP20

3,410 Kg / 0,0646 m³
E27 max 3 x 60W

019758 Белый

3000 K
340 lm

101286



IP20

2,100 Kg / 0,0416 m³
E27 max 2 x 60W

101132 Белый

3000 K
340 lm

101286

P. 151

Level

Основание из металла порошковой окраски. Рассеиватель из белого дутого матового стекла с системой крепления без винтов. Источник с встроенным светодиодом легко заменимый.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 17.500 часов продолжительности службы.



IP20

5,200 Kg / 0,0871 m³
LED 32W / 2950 lm

261188 Белый



IP20

2,100 Kg / 0,0368 m³
LED 22W / 2100 lm

261164 Белый

Smarties

Арматура из металла белой краски. Рассеиватель из белого дутого стекла.



IP20

4,690 Kg / 0,1456 m³
E27 max 3 x 42W

032023 Белый

3000 K
340 lm

101286



IP20

3,070 Kg / 0,1072 m³
E27 max 3 x 42W

032030 Белый

3000 K
340 lm

101286



IP20

2,810 Kg / 0,0444 m³
E27 max 2 x 42W

032047 Белый

3000 K
340 lm

101286



IP20

1,440 Kg / 0,0472 m³
E27 max 1 x 42W

009223 Белый

3000 K
340 lm

101286

P. 150 P. 386 P. 461

Arizona

Арматура из металла покрытого матовой латуни. Рассеиватель из белого матового дутого стекла рельефными декоративными срезами.

LED Лампочки LED GX53 9W 3000 K включены. Код **123936**



IP20 INCLUSA

7,680 Kg / 0,0975 m³
GX53 max 5 x 9W

214511 Белый

3000 K
910 lm

123936



IP20 INCLUSA

3,050 Kg / 0,0571 m³
GX53 max 3 x 9W

214504 Белый

3000 K
910 lm

123936



IP20 INCLUSA

2,960 Kg / 0,0339 m³
GX53 max 2 x 9W

214498 Белый

3000 K
910 lm

123936

P. 152

Atrium

Металлическая арматура, окрашенная в бело-матовый цвет. Рассеиватель из белого матового стекла с вставной системой крепления.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

4,8 Kg / 0,1113 m³
LED 29W / 2750 lm

265841 Белый



IP20

3,700 Kg / 0,0693 m³
LED 22W / 2200 lm

265827 Белый



IP20

2,300 Kg / 0,0397 m³
LED 16W / 1550 lm

265803 Белый

Candy

Арматура из металла с
никелевым покрытием.
Рассеиватель из белого дутого
матового стекла.



IP20

2,500 Kg / 0,0799 m³
E27 max 1 x 42W

086781 Белый

3000 K
900 lm

123899

P. 154 P. 464

Cotton

Металлическое основание порошковой белой покраски. Рассеиватели из дутого белого матового стекла с винтовым креплением.



IP20

2,400 Kg / 0,0810 m³
E27 max 1 x 42W

327891 Белый

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,810 Kg / 0,0369 m³
E27 max 1 x 42W

297743 Белый

3000 K
900 lm

123899

P. 155 P. 384

Мара

Основание и система крепления из белого металла. Шарообразный рассеиватель из белого дутого матового стекла.



IP20

2,590 Kg / 0,0973 m³
E27 max 1 x 42W

059839 Белый

3000 K
910 lm

119571

P. 158 P. 382 P. 465

Carta

Арматура из металла белой матовой краски. Рассеиватель из поликарбоната в виде бумажного покрытия.



IP20

1,150 Kg / 0,0358 m³
E27 max 1 x 25W

317113 Белый

3000 K
430 lm

101279

P. 174 P. 386 P. 464

Bloom new

Потолочная чаша и арматура из металла с порошковым или плакированным покрытием. Рассеиватель из дутого белого матового стекла. Цвета: черная рифлёная арматура с серым матовым внешним стеклом, арматура из шлифованной латуни с внешним рифлёным янтарным прозрачным стеклом.



IP20

3,200 Kg / 0,0811 m³
E27 max 1 x 42W

366609 Чёрный new
366593 Латунь new

3000 K
900 lm

123899



IP20

2,200 Kg / 0,0390 m³
E27 max 1 x 42W

366586 Чёрный new
366579 Латунь new

3000 K
340 lm

101286

P. 142 P. 385 P. 462 P. 499

Topico

Арматура из матового покрашенного металла. Рассеиватель с двойным стеклом: внутренний матовый белый, внешний прозрачный с дымчатым оттенком сверху. Цвет: чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

2,250 Kg / 0,0843 m³
LED 19W / 2050 lm

333014 Серый



IP20

1,760 Kg / 0,0376 m³
LED 12W / 1250 lm

333007 Серый

P. 145

Ovalino

Арматура из окрашенного металла. Рассеиватель состоит из круглообразных элементов стекла, выгнутых и матовых.



IP20

7,700 Kg / 0,0862 m³
E27 max 8 x 60W

094014 Белый

3000 K
900 lm

123899



IP20

5,100 Kg / 0,0586 m³
E27 max 5 x 60W

093963 Белый

3000 K
900 lm

123899

P. 153 P. 380

Cloud

Арматура с декоративными элементами из металла матовой краски. Рассеиватели из акрилового материала опала цвета. Издаёт непрямой свет. Цвет: белый.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 17.500 часов продолжительности службы.



IP20

4,700 Kg / 0,0758 m³
LED 46W / 4600 lm

285207 Белый



IP20

3,200 Kg / 0,0540 m³
LED 33W / 3300 lm

263519 Белый

Corolla

Металлическая арматура, покрашенная в бело-матовый цвет. Опаловый матовый рассеиватель из поликарбоната.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.



IP20

2,450 Kg / 0,0288 m³
LED 24W / 2750 lm

297149 Белый



IP20

2,450 Kg / 0,0304 m³
LED 24W / 2750 lm

297101 Белый

P. 130 P. 507

Mix Up

Сменные абажуры и арматура
из металла порошковой окраски.
Покрытием белым или черным.

288444

307428



IP20

0,270 Kg / 0,006 m³
E27 max 1 x 60W

292847 Белый
292830 Чёрный



2,000 Kg / 0,0676 m³

288437 Белый
288420 Чёрный

1,100 Kg / 0,0446 m³

307404 Белый
288475 Чёрный



0,800 Kg / 0,0147 m³

307411 Белый
288444 Чёрный



0,500 Kg / 0,0174 m³

307428 Белый
288451 Чёрный

3000 K
900 lm

123899

Geko

Арматура из металла белой краски. Рассеиватель из прозрачного стекла белой трафаретной печати. Центральный элемент крепящий стекло из хромированного металла.

IP20

2,800 Kg / 0,0324 m³
E27 max 4 x 60W

116112 Белый

3000 K
340 lm

101286



IP20

2,000 Kg / 0,0203 m³
E27 max 3 x 60W

018508 Белый

3000 K
340 lm

101286



IP20

1,200 Kg / 0,0136 m³
E27 max 2 x 60W

010861 Белый

3000 K
340 lm

101286

Simply

Рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки. Закрепляющие стекло крючки из окрашенного металла с пружинной системой фиксации.



IP20

3,190 Kg / 0,0552 m³
E27 max 4 x 60W

007991 Белый

3000 K
340 lm

101286



IP20

1,670 Kg / 0,0353 m³
E27 max 3 x 60W

007984 Белый

3000 K
340 lm

101286



IP20

1,010 Kg / 0,0121 m³
E27 max 2 x 60W

007977 Белый

3000 K
340 lm

101286



IP20

0,670 Kg / 0,0061 m³
E27 max 1 x 60W

007960 Белый

3000 K
340 lm

101286

Shell

Рассеиватель из прозрачного стекла сделан на раскаленном листе и внутри отделан песчинками. Закрепляющий плафон элемент из металла. Доступен в прозрачном виде с хромированными элементами или в янтарном с латунными элементами.

008622

140193



IP20

8,850 Kg / 0,0988 m³
E27 max 6 x 60W

008622 Прозрачн.
140193 Янтарь

3000 K
430 lm

101279



IP20

6,150 Kg / 0,0659 m³
E27 max 4 x 60W

008615 Прозрачн.
140186 Янтарь

3000 K
430 lm

101279



IP20

3,640 Kg / 0,0365 m³
E27 max 3 x 60W

008608 Прозрачн.
140179 Янтарь

3000 K
430 lm

101279

Look Led Round new

Корпус света из металла с порошковым или плакированным покрытием. Встроенный драйвер. Цвета: Белый, Черный, Латунь.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

Источник	LED COB	**CRI**	≥90
Мощность	5W	**Длительность**	50.000 h
Драйвер включен	On/Off	**LED**	
Драйверы доступны	No	**Класса изоляции**	II
Угол	60°	**IP**	20
CCT	3000 K	**Материал**	Алюминий



LED COB Драйвер включ.

Длина	Мощнос	Драйвер	Lumen	CCT	Вес	Объём	Отделка		Код	
200 mm	**5W**	**On-Off**	**600 lm**	**3000 K**	**0,180 Kg**	**0,0011 m³**	Белый		**370811**	new
							Чёрный		**353319**	new
							Латунь		**370842**	new
400 mm	**5W**	**On-Off**	**600 lm**	**3000 K**	**0,400 Kg**	**0,0020 m³**	Белый		**370873**	new
							Чёрный		**370897**	new
							Латунь		**353326**	new

P. 082 P. 372 P. 506 P. 679

370811 353319 370842

Look Round new

Корпус света из металла с порошковым или плакированным покрытием. Цвета: Белый, Черный, Латунь, Мел.

LED Лампочки LED GU10 7W 3000 K включены. Код **123943**

Источник	GU10
Мощнос	max 28 W
Класса изоляции	I-II
IP	20
Материал	Алюминий



GU10 Рекомендуемая лампа: **123943, 3000 K, 540 lm**

Длина	Мощнос	Вес	Объём	Отделка	Код	
100 mm	**GU10 max 1 x 28W**	**0,15 Kg**	**0,0010 m³**	Белый	**371207**	new
				Чёрный	**353821**	new
				Латунь	**371405**	new
200 mm		**0,40 Kg**	**0,0016 m³**	Белый	**233079**	
				Чёрный	**233062**	
				Латунь	**285214**	
400 mm		**0,74 Kg**	**0,0025 m³**	Белый	**233215**	
				Чёрный	**233192**	
				Латунь	**353838**	new
750 mm		**1,38 Kg**	**0,0043 m³**	Белый	**233352**	
				Чёрный	**233321**	
				Латунь	**371467**	new



GU10 Рекомендуемая лампа: **123943, 3000 K, 540 lm** ГИПС

Длина	Мощнос	Вес	Объём	Отделка	Код	
110 mm	**GU10 max 1 x 28W**	**0,43 Kg**	**0,0027 m³**	Мел	**155869**	
200 mm		**0,80 Kg**	**0,0059 m³**	Мел	**355740**	new
400 mm		**2,80 Kg**	**0,0093 m³**	Мел	**371436**	new
750 mm		**4,84 Kg**	**0,0152 m³**	Мел	**355757**	new

P. 082 P. 372 P. 506 P. 679

233079 233062 285214 155869

Look Square new

Корпус света из металла с порошковым или плакированным покрытием. Цвета: Белый, Черный, Латунь, Мел.

LED Лампочки LED GU10 7W 3000 K включены. Код **123943**

Источник	GU10
Мощнос	max 28 W
Класса изоляции	I-II
IP	20
Материал	Алюминий

GU10 Рекомендуемая лампа: **123943, 3000 K, 540 lm**



Длина	Мощнос	Вес	Объём	Отделка	Код	
100 mm	**GU10 max 1 x 28W**	**0,30 Kg**	**0,0010 m³**	Белый	**367552**	new
				Чёрный	**353845**	new
				Латунь	**371481**	new
200 mm		**0,60 Kg**	**0,0014 m³**	Белый	**233772**	
				Чёрный	**233765**	
				Латунь	**371504**	new
400 mm		**0,80 Kg**	**0,0024 m³**	Белый	**233833**	
				Чёрный	**233826**	
				Латунь	**371511**	new
750 mm		**1,50 Kg**	**0,0043 m³**	Белый	**234007**	
				Чёрный	**233970**	
				Латунь	**353852**	new

GU10 Рекомендуемая лампа: **123943, 3000 K, 540 lm** ГИПС



Длина	Мощнос	Вес	Объём	Отделка	Код	
110 mm	**GU10 max 1 x 28W**	**0,62 Kg**	**0,0026 m³**	Мел	**155791**	
200 mm		**0,80 Kg**	**0,0059 m³**	Мел	**355764**	new
400 mm		**2,80 Kg**	**0,0093 m³**	Мел	**355771**	new
750 mm		**4,84 Kg**	**0,0152 m³**	Мел	**371535**	new

P. 082 P. 372 P. 506 P. 679

194189 194202 339740 155791

Nitro Round

Корпус света из алюминия матовой белой или чёрной краски. Внутренняя часть из пластика. Источник света встроенным LED с линзой.

Источник	LED DOB / COB	**Длительность ЛЕД**	50.000 h
Мощность	4W / 25W		
Драйвер включен	On/Off	**Класса изоляции**	I - II
Драйверы доступны	No	**IP**	20
		Материал	Алюминий
CCT	2700 K / 3000 K		
CRI	≥90		

LED DOB

0,070 Kg/0,0004 m³

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
4 W	**40°**	**310 lm**	**2700K**	Белый		**342788**
				Чёрный		**342795**
		320 lm	**3000K**	Белый		**299419**
				Чёрный		**299402**

LED COB BRIDGELUX Драйвер включ.



0,400 Kg/0,0013 m³

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
10 W	**28°**	**950 lm**	**2700 K**	Белый		**341781**
				Чёрный		**341798**
		1000 lm	**3000 K**	Белый		**205991**
				Чёрный		**206004**

LED COB BRIDGELUX Драйвер включ.



0,910 Kg/0,0014 m³

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
15 W	**36°**	**1400 lm**	**3000 K**	Белый		**205977**
				Чёрный		**205984**

LED COB BRIDGELUX Драйвер включ.



0,860 Kg/0,0018 m³

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
25 W	**33°**	**2350 lm**	**3000 K**	Белый		**319568**
				Чёрный		**322711**

299402

Nitro Square

Корпус света из алюминия матовой белой или чёрной краски. Внутренняя часть из пластика. Источник света встроенным LED с линзой.

Источник	LED DOB / COB	**CRI**	≥90
Мощность	5W / 25W	**Длительность**	50.000 h
Драйвер	On/Off	**ЛЕД**	
включен		**Класса**	I - II
Драйверы	No	**изоляции**	
доступны		**IP**	20
CCT	3000 K	**Материал**	Алюминий



0,100 Kg/0,0004 m³

LED DOB

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
5 W	**40°**	**370 lm**	**3000K**	Белый		**319797**
				Чёрный		**319803**



0,230 Kg/0,0009 m³

LED COB BRIDGELUX Драйвер включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
10 W	**28°**	**1000 lm**	**3000 K**	Белый		**206035**
				Чёрный		**206042**



0,400 Kg/0,0011 m³

LED COB BRIDGELUX Драйвер включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
15 W	**36°**	**1400 lm**	**3000 K**	Белый		**206011**
				Чёрный		**206028**



0,700 Kg/0,0016 m³

LED COB BRIDGELUX Драйвер включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
25 W	**33°**	**2350 lm**	**3000 K**	Белый		**319575**
				Чёрный		**319582**

319797

Kubiko

Алюминиевый корпус света порошковой покраски. Рассеиватель из глянцевого опалового поликарбоната. Магнитная система крепления. Покраска: белая, чёрная.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,660 Kg / 0,0020 m³
LED 10W / 1100 lm

303321 Белый
303314 Чёрный

Lika new

Серия прямоугольных потолочных светильников из окрашенного литого алюминия, отражатели из черного поликарбоната, углубленные световые источники с технологией LED SMD от 2 до 10 ламп с контролем блика (UGR < 16), подходят для ОФИСОВ и ТОРГОВЫХ помещений или для минималистичных ЖИЛЫХ помещений.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,720 Kg / 0,0019 m³
LED 21W / 1400 lm

367361 Белый
369945 Чёрный



IP20

0,370 Kg / 0,0011 m³
LED 12,5W / 1200 lm

new **248530** Белый
new **244884** Чёрный



IP20

0,200 Kg / 0,0004 m³
LED 6W / 330 lm

367354 Белый new
369877 Чёрный new

P. 778

Mood

Корпус света из металла доступен в квадратном или круглом виде. Черный внутри и белый или черный цвет снаружи. Внутренний рассеиватель вращаемый.

LED Лампочки GU10 7W и GU10 10W 3000 K включены.

140841

243924

IP20

1,210 Kg / 0,0051 m³
GU10 max 1 x 50W

140872 Белый
243450 Чёрный

3000 K
750 lm

189031



IP20

0,400 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1 x 28W

140841 Белый
243924 Чёрный

3000 K
540 lm

123943



IP20

1,420 Kg / 0,0086 m³
GU10 max 1 x 50W

140933 Белый
243931 Чёрный

3000 K
750 lm

189031



IP20

0,460 Kg / 0,0026 m³
GU10 max 1 x 28W

140902 Белый
243948 Чёрный

3000 K
540 lm

123943

Spike

Корпус света из алюминия порошкового или плакированного алюминия. Поставляется с источником GX53 или встроенным светодиодом с матовым опаловым рассеивателем из поликарбоната. Цвета: белый, чёрный, матовая латунь, Хром, Медь.

LED

Лампочки LED GX53 9W 3000 K включены. Код **123936.** Светодиодный источник света 3000 K, 25.000 часов продолжительности службы. Код **345468**, **336008**, **345475**

285238

310893

328799

317496



IP20

0,340 Kg / 0,0012 m³
LED 10W / 1100 lm

345468 Белый
336008 Чёрный
345475 Латунь



IP20 INCLUSA

0,240 Kg / 0,0017 m³
GX53 max 1 x 15W

277417 Белый
310886 Хром
278704 Чёрный
285238 Латунь
310893 Медь

3000 K
910 lm

123936



IP20 INCLUSA

0,220 Kg / 0,0014 m³
GX53 max 1 x 15W

317489 Белый
328799 Хром
317496 Чёрный
317502 Латунь
328812 Медь

3000 K
910 lm

123936

P. 678

P. 100 P. 412 P. 676

Dynamite new

Арматура из металла порошковой окраски или плакированного и почищенного. Рассеиватели ориентируемые.

LED Лампочки LED GU10 7W 3000 K включены. Код **123943**

367446

371252

371269



IP20

0,980 Kg / 0,0063 m³
GU10 max 4 x 28W

367439	Белый	new	
371290	Чёрный	new	
371306	Латунь	new	

3000 K
540 lm

123943

IP20

1,060 Kg / 0,0074 m³
GU10 max 4 x 28W

371337	Белый	new	
371344	Чёрный	new	
371351	Латунь	new	

3000 K
540 lm

123943



IP20

0,790 Kg / 0,0056 m³
GU10 max 3 x 28W

367408	Белый	new	
371252	Чёрный	new	
371269	Латунь	new	

3000 K
540 lm

123943



IP20

1,150 Kg / 0,0063 m³
GU10 max 4 x 28W

367446	Белый	new	
371313	Чёрный	new	
371320	Латунь	new	

3000 K
540 lm

123943

IP20

1,220 Kg / 0,0074 m³
GU10 max 4 x 28W

367422	Белый	new	
371368	Чёрный	new	
371375	Латунь	new	

3000 K
540 lm

123943



IP20

0,920 Kg / 0,0056 m³
GU10 max 3 x 28W

367415	Белый	new	
371276	Чёрный	new	
371283	Латунь	new	

3000 K
540 lm

123943

Play

Основа, шарнир и ориентируемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из акрилового материала с неровным украшением. Доступный в чёрном или белом покрытии с задней крышкой и фронтальной внутренней шайбой чёрного цвета.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,240 Kg / 0,0010 m³
LED 7W / 520 lm

258287 Белый
268101 Чёрный

P. 674 P. 762

Oby

Арматура из металла матовой белой краски с хромированными шарнирами. Ориентируемый корпус света с рассеивателем из белого пластикового материала.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

IP20

1,210 Kg / 0,006 m³
LED 24W / 2800 lm

196718 Белый

IP20

0,870 Kg / 0,0038 m³
LED 18W / 2100 lm

196701 Белый

P. 417

271538 271545

Toby

Арматура из литого алюминия порошковой окраски.
Ориентируемые рассеиватели вращаются и наклоняются.
Цвета: белый или чёрный.

LED Лампочки LED GU10 7W 3000 K включены. Код **123943**



IP20

0,220 Kg / 0,0013 m³
GU10 max 1 x 35W

271538 Белый
271545 Чёрный

3000 K
540 lm

123943

Winery

Корпус света с патроном встроенным полностью из окрашенной керамики глянцевого белого или чёрного цвета.



IP20

0,290 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1 x 60W

155227 Белый
155142 Чёрный

3000 K
1100 lm

101323

155227

155142

P. 416

Glim

Арматура полностью из металла порошковой окраски белого или чёрного цвета. Ориентируемый рассеиватель с заменимой лампочкой.

LED Лампочки LED GU10 10W 3000 K включены. Код **189031**

200194

200231

IP20

1,270 Kg / 0,0213 m³
GU10 max 4 x 50W

200217 Белый
200255 Чёрный

3000 K
750 lm

189031

IP20

0,890 Kg / 0,0115 m³
GU10 max 2 x 50W

200200 Белый
200248 Чёрный

3000 K
750 lm

189031



IP20

0,480 Kg / 0,0065 m³
GU10 max 1 x 50W

200194 Белый
200231 Чёрный

3000 K
750 lm

189031

Rudy

Арматура из литого алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Ориентируемые рассеиватели вращаются и наклоняются.

LED Лампочки LED GU10 7W 3000 K включены. Код **123943**

229089 229065

294827 294810

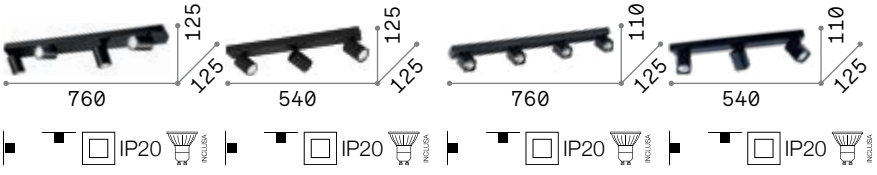

1,230 Kg / 0,0078 m³	**1,080 Kg / 0,0041 m³**	**1,230 Kg / 0,0035 m³**	**1,080 Kg / 0,0060 m³**
GU10 max 4 x 35W	**GU10 max 3 x 35W**	**GU10 max 4 x 35W**	**GU10 max 3 x 35W**
229089 Белый	**229065** Белый	**294827** Белый	**294810** Белый
229072 Чёрный	**229058** Чёрный	**321523** Чёрный	**321516** Чёрный
3000 K	**3000 K**	**3000 K**	**3000 K**
540 lm	**540 lm**	**540 lm**	**540 lm**
123943	**123943**	**123943**	**123943**

P. 415

Profilo

Основание с встроенным креплением и металлическим регулируемым рассеивателем порошковой покраски. Покрытие: белое, чёрное.

LED Лампочки LED GU10 7W 3000 K включены. Код **123943**

314716

314723

IP20

1,900 Kg / 0,0159 m³
GU10 max 4 x 28W

328188 Белый
328195 Чёрный

3000 K
540 lm

123943



IP20

0,940 Kg / 0,0082 m³
GU10 max 2 x 28W

314716 Белый
314723 Чёрный

3000 K
540 lm

123943

Triumph

Основание, рожок и покрывающие патроны колбы из плакированного металла. Цвет: античная латунь.



IP20

3,270 Kg / 0,0375 m³
E27 max 8 x 42W

160313 Латунь

2200 K
370 lm

151687

P. 102 P. 422

Nodi

Арматура из хромированного или матового латунного металла. Рассеиватели из белого дутого матового или прозрачного и хромированного стекла.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

P. 110



IP20

3,160 Kg / 0,3342 m³
G9 max 9 x 15W

149622 Белый
133393 Хром

3000 K
510 lm

305486



IP20

3,200 Kg / 0,0853 m³
E14 max 5 x 28W

073712 Белый
241050 Латунь
200484 Хром

3000 K
480 lm

101200

Perlage

Арматура из металла с линейной структурой круглого сечения или с круглой структурой квадратного сечения. Рассеиватели из дутого стекла. Покрытие: матовое чёрное с янтарным или дымчатым стеклом пирекс или же матовая латунь с белыми матовыми плафонами.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

328423

328416

328409



IP20

7,520 Kg / 0,2760 m³
G9 max 18 x 15W

328393 Белый
328386 Серый
328379 Янтарь

3000 K
510 lm

305486



IP20

3,300 Kg / 0,0759 m³
G9 max 10 x 15W

327815 Белый
309286 Серый
327808 Янтарь

3000 K
510 lm

305486



IP20

3,870 Kg / 0,1348 m³
G9 max 9 x 15W

328423 Белый
328416 Серый
328409 Янтарь

3000 K
510 lm

305486



IP20

1,810 Kg / 0,0348 m³
G9 max 6 x 15W

309279 Белый
309262 Серый
327822 Янтарь

3000 K
510 lm

305486

P. 108 P. 421 P. 470 P. 492

Birds

Арматура из окрашенного металла с диском матовой латуни отделки. Рассеиватели из дутого матового белого стекла. Цвет: матовый чёрный с деталью матовой латуни краски.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



IP20 INCLUSA

2,800 Kg / 0,1328 m³
G9 max 5 x 15W

273631 ■ Чёрный

3000 K
510 lm

305486

P. 107 P. 420 P. 469 P. 494

Gourmet

Потолочная чаша и арматура из металла матовой краски. Рассеиватель из облицованного дутого матового белого стекла. Покрытие черное и матовая латунь.



IP20

5,400 Kg / 0,1540 m³
E14 max 9 x 28W

289489 Чёрный

3000 K
420 lm

101217



IP20

3,670 Kg / 0,0920 m³
E14 max 6 x 28W

289496 Чёрный

3000 K
420 lm

101217

Atlas

Металлическая арматура с матовым покрытием и регулируемыми рожками. Матовые белые рассеиватели из дутого стекла. Покрытие: белое, чёрное, золотое.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

P. 106 P. 422

328201

311357

311340



IP20

2,400 Kg / 0,0745 m³
G9 max 5 x 4W

328225 Белый
328218 Чёрный
311364 Золото

3000 K
510 lm

305486



IP20

1,500 Kg / 0,0416 m³
G9 max 3 x 4W

328201 Белый
311357 Чёрный
311340 Золото

3000 K
510 lm

305486

Cosmopolitan

Арматура из металла матовой краски. Рассеиватели из дутого матового белого стекла. Цвета: чёрный с деталями матовой латуни краски.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



IP20

7,600 Kg / 0,1313 m³
G9 max 12 x 15W

273709 ■ Чёрный

3000 K
510 lm

305486



IP20

6,500 Kg / 0,1397 m³
G9 max 10 x 15W

273693 ■ Чёрный

3000 K
510 lm

305486



IP20

3,040 Kg / 0,0595 m³
G9 max 8 x 15W

328485 ■ Чёрный

3000 K
510 lm

305486

Angolo

Арматура плакированная или из металла порошковой окраски. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Покраска черная или матовая латунь.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

284286 **284330**



IP20

1,650 Kg / 0,0411 m³
G9 max 3 x 28W

284286 Чёрный
284330 Латунь

3000 K
510 lm

305486

P. 471 P. 495

Lingotto

Арматура из окрашенного металла: матовая чёрная основа и каркас матовой латуни или полностью чёрный матовый. Рассеиватели из облицованного дутого матового белого стекла.



IP20

5,580 Kg / 0,0800 m³
E14 max 4 x 28W

327860 ■ Чёрный
198156 ▨ Латунь

3000 K
420 lm

101217



IP20

3,370 Kg / 0,0404 m³
E14 max 2 x 28W

304137 ■ Чёрный
198149 ▨ Латунь

3000 K
420 lm

101217



IP20

1,810 Kg / 0,0165 m³
E14 max 1 x 28W

327853 ■ Чёрный
198132 ▨ Латунь

3000 K
420 lm

101217

P. 102 P. 469

P. 426 P. 466 P. 496

Binomio

Металлическая арматура. Рассеиватели из дутого белого матового стекла с винтовым креплением. Покрытие: белое, чёрное, шлифованная латунь.

LED

Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043.**
Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.
Код **328256**, **313290**, **328263**, **328232**, **313283**, **328249**, **328270**, **313252**, **328287**

328430

310671

328447

IP20

1,290 Kg / 0,0048 m³
LED 18W / 1350 lm

328256 Белый
313290 Чёрный
328263 Латунь



IP20

0,860 Kg / 0,0035 m³
LED 12W / 900 lm

328232 Белый
313283 Чёрный
328249 Латунь



IP20

0,540 Kg / 0,0023 m³
LED 6W / 450 lm

328270 Белый
313252 Чёрный
328287 Латунь



IP20

1,550 Kg / 0,0292 m³
G9 max 4 x 4W

328454 Белый
310688 Чёрный
328461 Латунь

3000 K
510 lm

305486



IP20

1,200 Kg / 0,0155 m³
G9 max 2 x 4W

328430 Белый
310671 Чёрный
328447 Латунь

3000 K
510 lm

305486

Hermes

Основа и арматура из плакированного металла. Рассеиватели из облицованного дутого матового белого стекла. Покрытие белое или матовая латунь.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

316680 **288277**



IP20

2,500 Kg / 0,0372 m³
G9 max 5 x 28W

316680 Белый
288277 Латунь

3000 K
510 lm

305486



IP20

1,700 Kg / 0,0252 m³
G9 max 3 x 28W

322674 Белый
288260 Латунь

3000 K
510 lm

305486



IP20

2,700 Kg / 0,0388 m³
G9 max 5 x 28W

322698 Белый
316697 Латунь

3000 K
510 lm

305486



IP20

2,500 Kg / 0,0224 m³
G9 max 3 x 28W

322667 Белый
317007 Латунь

3000 K
510 lm

305486

Ninfea

Основа из металла порошковой окраски или плакированная. Рассеиватель из облицованного дутого матового белого стекла. Покрытие белое или матовая латунь.

LED Лампочки LED GX53 9W 3000 K включены. Код **123936**

306957 **293653**



IP20

2,550 Kg / 0,0480 m³
GX53 max 3 x 15W

306964 Белый
293660 Латунь

3000 K
910 lm

123936



IP20

1,700 Kg / 0,0290 m³
GX53 max 2 x 15W

306957 Белый
293653 Латунь

3000 K
910 lm

123936

P. 428 P. 472

Daisy

Основание из металла
покрытого золотистой фольгой.
Рассеиватели из дутого матового
белого стекла с рельефными
срезами.



IP20

12,000 Kg / 0,1850 m³
E27 max 6 x 52W

247779 Золото

3000 K
900 lm

123899

Compo

Арматура из металла хромированного или окрашенного в белой матовой краске. Декоративные элементы из дутого белого облицованного и матового стекла или прозрачно-серого.

125503



IP20

21,000 Kg / 0,2170 m³
E27 max 10 x 52W

125510 Белый

3000 K
910 lm

119571



IP20

11,500 Kg / 0,1825 m³
E27 max 6 x 52W

125503 Белый

3000 K
910 lm

119571

Roma

Арматура и детали из хромированного металла. Рассеиватель из квадратных хрустальных элементов с фацетом на боковой части и нижнее стекло пескоструйной обработки.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

IP20

7,950 Kg / 0,0675 m³
G9 max 12 x 40W

087870 Хром

3000 K
510 lm

305486



IP20

6,950 Kg / 0,0493 m³
G9 max 9 x 40W

087863 Хром

3000 K
510 lm

305486



IP20

4,800 Kg / 0,0365 m³
G9 max 6 x 40W

000657 Хром

3000 K
510 lm

305486

Pashà

Арматура из металла.
Рассеиватель состоит из нанизанных хрустальных бусинок с фацетом, нижняя часть закрыта круглообразным стеклом пескоструйной обработки.

164991

165004

P. 202 P. 434

IP20

13,000 Kg / 0,1783 m³
E14 max 14 x 40W

164991 Хром
165004 Золото

3000 K
480 lm

101200

IP20

8,800 Kg / 0,1210 m³
E14 max 10 x 40W

100746 Хром
100791 Золото

3000 K
480 lm

101200

IP20

6,200 Kg / 0,0624 m³
E14 max 6 x 40W

100784 Хром
100807 Золото

3000 K
480 lm

101200

King

Рассеиватель состоит из металлических колец серебряного или золотистого цвета с восьмиугольными хрусталиками внутри.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

073255

073262



IP20

6,250 Kg / 0,0946 m³
G9 max 9 x 40W

073255 Хром
073262 Золото

3000 K
510 lm

305486



IP20

3,200 Kg / 0,0344 m³
G9 max 5 x 40W

075419 Хром
073187 Золото

3000 K
510 lm

305486



IP20

1,750 Kg / 0,0173 m³
G9 max 3 x 40W

075389 Хром
075402 Золото

3000 K
510 lm

305486

Armony

Металлическая арматура матовой краски. Подвесные декоративные элементы из металлической проволоки с прозрачными хромированными стеклянными бусинами. Покрытие белое.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

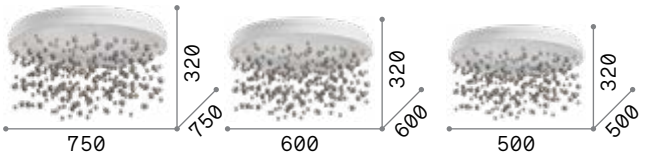

IP20

10,500 Kg / 0,0919 m³
LED 70W / 6700 lm

315812 Белый

IP20

7,830 Kg / 0,0634 m³
LED 56W / 5450 lm

315805 Белый

IP20

5,050 Kg / 0,0393 m³
LED 48W / 4700 lm

328492 Белый

022239

Neve

Арматура из плакированного металла. Подвесные декоративные элементы со стеклянными сферами, закреплёнными на нейлоновых нитях. Цвет арматуры: хром. Цвет плафонов: прозрачный.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



IP20

11,250 Kg / 0,1409 m³
G9 max 15 x 40W

030784 Хром

3000 K
510 lm

305486



IP20

7,420 Kg / 0,0784 m³
G9 max 12 x 40W

022239 Хром

3000 K
510 lm

305486



IP20

3,590 Kg / 0,0304 m³
G9 max 8 x 40W

022222 Хром

3000 K
510 lm

305486

077802

082783

Moonlight

Арматура из металла хромированной или золотистой краски. Подвески с восьмиугольными хрусталиками и шарами из хрусталя с фацетом.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



IP20

11,800 Kg / 0,1479 m³
G9 max 15 x 40W

077819 Хром
082790 Золото

3000 K
510 lm

305486



IP20

6,000 Kg / 0,0871 m³
G9 max 12 x 40W

077802 Хром
082783 Золото

3000 K
510 lm

305486



IP20

2,900 Kg / 0,0328 m³
G9 max 8 x 40W

077796 Хром
080932 Золото

3000 K
510 lm

305486



IP20

1,500 Kg / 0,0129 m³
G9 max 5 x 40W

094649 Хром
094663 Золото

3000 K
510 lm

305486

Magnolia

Арматура из металла с золотистым покрытием. Декоративные элементы из прозрачного хрусталя с фацетом. В верхней части чередуются прозрачные элементы с серыми элементами.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



IP20

9,780 Kg / 0,0672 m³
G9 max 7 x 15W

241296 Золото

3000 K
510 lm

305486

Dubai

Арматура из металла хромированного или цвета латуни. Декоративные элементы с бусами, восьмиугольниками и призмами из прозрачного хрусталя с фацетом.



IP20

14,290 Kg / 0,3881 m³
E14 max 24 x 28W

243566 Хром
243498 Латунь

3000 K
470 lm

101224



IP20

6,310 Kg / 0,1344 m³
E14 max 6 x 28W

207186 Хром
201016 Латунь

3000 K
470 lm

101224

IP20

3,010 Kg / 0,0380 m³
E14 max 3 x 28W

207162 Хром
200996 Латунь

3000 K
470 lm

101224

P. 204 P. 435

207186

201016

Martinez

Арматура из хромированного или золотистого металла. Декоративные элементы с цепочками восьмиугольных хрусталиков и пластинами из прозрачного хрусталя с фацетом.

IP20

17,500 Kg / 0,0686 m³
E14 max 8 x 40W

166285 Хром
213569 Золото

3000 K
470 lm

101224

P. 200

166285

213569

Carlton

Арматура из хромированного или золотистого металла. Декоративные элементы с цепочками восьмиугольных хрусталиков и пластинами из прозрачного хрусталя с фацетом.



IP20

13,840 Kg / 0,1202 m³
E14 max 12 x 40W

168937 Хром
213507 Золото

3000 K
470 lm

101224



IP20

10,200 Kg / 0,0744 m³
E14 max 8 x 40W

168920 Хром

3000 K
470 lm

101224

P. 199 P. 435

168937

213507

Настенные светильники

Интерьеры

Оглавление в алфавитном порядке

Ali	387	Essence	390	Pegaso	436
Alma	394	Firenze	440	Peggy	353
Atlas	422	Flash	370	Perlage	421
Balance	356	Florian	438	Peter	441
Barber	417	Focus	398	Piano	411
Bean	402	Frida	418	Pipe	407
Binomio	426	Gea	432	Pouche	354
Birds	420	Gim	416	Pretty	388
Block	361	Gioconda	439	Prive'	389
Bloom	385	Goose	400	Radio	419
Bonne nuit	408	Harem	442	Retro'	397
Bow	396	Hotel	433	Riflesso	395
Camerino	388	Io	399	Rudy	415
Cantina	424	Komodo	410	Santa	443
Carlton	435	Lite	405	Set up	430
Carta	386	Lolly	381	Shower	425
Chalet	440	Look	372	Smarties	386
Click	356	Make-up	396	Soda	380
Clip	357	Mapa	382	Steel	359
Corte	437	Mirror-10	397	Strauss	439
Cotton	384	Moris	355	Tab	360
Cover	352	Negresco	438	Tick	429
Craft	358	Newton	424	Triplo	387
Delta	362	Ninfea	428	Triumph	422
Desk	358	Nordik	432	Winery	416
Dodo	414	Oby	417	Zig zag	366
Dorica	371	Opera	436		
Dubai	435	Ovalino	380		
Dynamite	412	Oz	350		
Dynamo	401	Page	406		
Elf	404	Pan	434		
Equinoxe	423	Pasha'	434		

Block

Pag 361

Интерьеры

Оглавление по типологии

Oz 350

Cover 352

Peggy 353

Pouche 354

Moris 355

Click 356

Balance 356

Clip 357

Desk 358

Craft 358

new

Steel 359

new

Tab 360

new

Block 361

new

Delta 362

new

Zig Zag 366

Flash 370

new

Dorica 371

new

Look 372

Soda 380

Ovalino 380

new

Lolly 381

Mapa 382

new

Cotton 384

new

Bloom 385

Smarties 386

Carta 386

Triplo 387

Ali 387

Camerino 388

Pretty 388

Privè 389

new

Essence 390

Alma 394

Riflesso 395

Make Up 396

Bow 396

Mirror-10 397

Retrò 397

Focus 398

Io 399

Goose 400

Dynamo 401

new

Bean 402

new

Elf 404

Lite 405

Page 406

Pipe 407

Bonne Nuit 408

Komodo 410

Piano 411

new

Dynamite 412

Dodo 414

Rudy 415

Gim 416

Winery 416

Oby 417

Интерьеры

Оглавление по типологии

Barber 417

Frida 418

Radio 419

Birds 420

Perlage 421

Triumph 422

new

Atlas 422

Equinoxe 423

Cantina 424

Newton 424

Shower 425

Binomio 426

Ninfea 428

Tick 429

Set Up 430

Nordik 432

Gea 432

Hotel 433

Pan 434

Pashà 434

Carlton 435

Dubai 435

Opera 436

Pegaso 436

Corte 437

Negresco 438

Florian 438

Gioconda 439

Strauss 439

Firenze 440

Chalet 440

Peter 441

Harem 442

Santa 443

Ninfea

Pag 428

Oz

Основа и арматура из металла порошковой окраски или плакированного. Рассеиватель из опаловой резины. Покрытия: белой, чёрной и почищенной латуни краске. Доступен и в диммируемой версии DALI/Push.

LED Светодиодный источник света 2700 / 3000 / 4000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

Источник	LED SMD	**Длительность**	30.000 h
Мощность	26W / 28W	**LED**	
Драйвер	On/Off / DALI/Push	**Класса**	II
включен		**изоляции**	
Драйверы	No	**IP**	20
доступны		**Материал**	Алюминий
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		

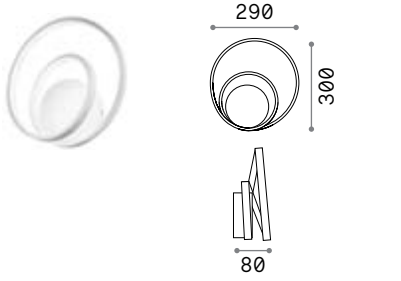

0,800 Kg / 0,0087 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код
26 W	**On-Off**	**2450 lm**	**2700 K**	Белый		**342221**
				Чёрный		**342238**
				Латунь		**342245**
		2500 lm	**3000 K**	Белый		**253695**
				Чёрный		**269399**
				Латунь		**269405**
		2650 lm	**4000 K**	Белый		**342252**
				Чёрный		**342269**
				Латунь		**342276**
28 W	**DALI/Push**	**2500 lm**	**3000 K**	Белый		**304489**
				Чёрный		**304496**
				Латунь		**304502**

P. 064 P. 238 P. 448

253695 269399 269405

Cover

Корпус света из алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Рассеиватель из пластикового материала цвета опала. Источник света строенными LED издаёт отражённый свет.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,690 Kg / 0,0026 m³
LED 11W / 1100 lm

195711 Белый
195759 Чёрный



IP20

0,860 Kg / 0,0028 m³
LED 11W / 1100 lm

195735 Белый
195773 Чёрный



IP20

0,390 Kg / 0,0015 m³
LED 9,5W / 730 lm

195704 Белый
195742 Чёрный



IP20

0,510 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 730 lm

195728 Белый
195766 Чёрный

Peggy

Основа и арматура из металла порошковой окраски белого цвета. Рассеиватель из матового акрилового материала. Издаёт непрямой свет.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,710 Kg / 0,0035 m³
LED 15W / 1500 Lm

257242 Белый



IP20

0,520 Kg / 0,0020 m³
LED 10,5W / 1080 Lm

257235 Белый

Pouche

Арматура из металла порошковой окраски белого цвета. Рассеиватель из матового прозрачного акрилового материала. Издаёт непрямой свет.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.



IP20

1,440 Kg / 0,0057 m³
LED 15W / 2000 Lm

259352 Белый



IP20

1,120 Kg / 0,0057 m³
LED 15W / 2000 Lm

259345 Белый

Moris

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого белого.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



IP20

0,520 Kg / 0,0053 m³
G9 max 2 x 40W

034546 Белый

3000 K
510 lm

305486

Click

Корпус света полностью из алюминия порошковой окраски белой краски. Внутренняя часть отражает свет как вверх, так и вниз.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,600 Kg / 0,0040 m³
LED 12W / 1450 lm

017518 Белый



IP20

0,400 Kg / 0,0018 m³
LED 6W / 520 lm

051444 Белый

Balance

Алюминиевая арматура порошковой покраски. Регулируемый рассеиватель с прозрачным стеклом, пескоструйной обработки внутри. Покрытие: белое, чёрное.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

IP20

2,200 Kg / 0,0136 m³
LED 24W / 3100 lm

287584 Белый
321561 Чёрный

IP20

1,600 Kg / 0,0083 m³
LED 17W / 2200 lm

287577 Белый
321554 Чёрный



IP20

1,200 Kg / 0,0068 m³
LED 12W / 1450 lm

287560 Белый
321547 Чёрный

Clip

Корпус света полностью из металла в разных покрытиях. В маленькой модели рассеиватели из стекла Pyrex пескоструйной обработки.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены в моделях: **049236**, **091136**, **049229**, **091129** и **170923**. Код **209043**

014166

088273

031361

088266

187365



IP20

1,370 Kg / 0,0079 m³
E27 max 2 x 60W

014166 Белый
088273 Серебро
031361 Хром
088266 Золото
187365 Coffee

3000 K
430 lm

101279

IP20 INCLUDED

0,730 Kg / 0,0033 m³
G9 max 2 x 40W

049236 Белый
091136 Серебро
049229 Хром
091129 Золото
170923 Coffee

3000 K
510 lm

305486

Desk

Корпус света из алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Рассеиватели из матового акрилового материала. Излучает свет как вверх так и вниз.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

IP20

0,640 Kg / 0,0045 m³
LED 12,5W / 1550 lm

138251 Белый
173252 Чёрный

P. 098

Craft

Основа из покрашенного металла. Корпус света из натурального дерева. Рассеиватель из опалового матового поликарбоната. Издает свет вниз.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,800 Kg / 0,0057 m³
LED 12W / 950 lm

284477 Дерево

P. 098 P. 515

Steel new

Линейный артикул из алюминия с прямым и непрямым освещением для настенной установки. Доступный в белом или чёрном цвете. Встроенные LED; начальный биннинг ≤3-Step MacAdam; доступный в температуре цвета 3000K и 4000K; CRI ≥ 90. Диммируемый блок питания 1-10V включен.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

P. 616



IP20

1,250 Kg / 0,0140 m³
LED 32W / 4650/5000 lm

233840	Белый	**3000K**	
268095	Белый	**4000K**	
242019	Чёрный	**3000K**	
268071	Чёрный	**4000K**	

IP20

1,600 Kg / 0,0114 m³
LED 29W / 4500/4800 lm

368887	Белый	**3000K**	new
368917	Белый	**4000K**	new
367576	Чёрный	**3000K**	new
368894	Чёрный	**4000K**	new

354545

369167

354552

Tab new

Корпус света из алюминия с порошковым или плакированным покрытием. Один источник света, защищенный рассеивателем из прозрачного поликарбоната. Цвета: Белый, Черный, Латунь.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,300 Kg / 0,0006 m³
LED 24W / 3050 Lm

354545	Белый	new
369167	Чёрный	new
354552	Латунь	new

Block new

Корпус света из прочного алюминия с порошковым покрытием. Единственный источник света, защищенный рассеивателем из прозрачного поликарбоната.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

1,300 Kg / 0,0017 m³
LED 30W / 2550 Lm

350752 Белый new



IP20

1,000 Kg / 0,0013 m³
LED 20W / 1700 Lm

350523 Белый new



IP20

0,700 Kg / 0,0009 m³
LED 10W / 850 Lm

350554 Белый new

Delta Led new

Корпус света из алюминия порошковой покраски. Рассеиватели из глянцевого опалового поликарбоната. Излучение света как вверх так и вниз. Цвета: белый, чёрный или Цемент.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 35.000 часов продолжительности службы.

Источник	LED SMD	**CRI**	≥90
Мощность	10W / 37W	**Длительность**	35.000 h
Драйвер	On/Off	**ЛЕД**	
включен		**Класса**	I
Драйверы	No	**изоляции**	
доступны		**IP**	20
CCT	3000 K / 4000 K	**Материал**	Алюминий



0,450 Kg/0,0033 m³
* 1,250 Kg/0,0081 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Lumen	CCT	Отделка		Код	
10 W	**1100 lm**	**3000K**	Белый		**345154**	
			Чёрный		**336510**	
			Цемент *		**369501**	new
	1150 lm	**4000 K**	Белый		**345161**	
			Чёрный		**345178**	



0,580 Kg/0,0045 m³
* 1,750 Kg/0,0105 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Lumen	CCT	Отделка		Код	
14 W	**1550 lm**	**3000K**	Белый		**316789**	
			Чёрный		**345185**	
			Цемент *		**369563**	new
	1650 lm	**4000 K**	Белый		**345192**	
			Чёрный		**345208**	



0,950 Kg / 0,0062 m³
* 2,550 Kg / 0,0179 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Lumen	CCT	Отделка		Код	
19,5 W	**2200 lm**	**3000 K**	Белый		**287645**	
			Чёрный		**287638**	
			Цемент *		**357096**	new
	2250 lm	**4000 K**	Белый		**307015**	
			Чёрный		**307022**	



0,900 Kg / 0,0073 m³
* 3,400 Kg / 0,0296 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Lumen	CCT	Отделка		Код	
30 W	**3350 lm**	**3000 K**	Белый		**287621**	
			Чёрный		**287614**	
			Цемент *		**357119**	new
	3500 lm	**4000 K**	Белый		**307039**	
			Чёрный		**307046**	



2,400 Kg / 0,0120 m³
* 4,550 Kg / 0,0481 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Lumen	CCT	Отделка		Код	
37 W	**4300 lm**	**3000 K**	Белый		**287607**	
			Чёрный		**287591**	
			Цемент *		**357126**	new
	4550 lm	**4000 K**	Белый		**307053**	
			Чёрный		**307060**	

345154
287645
287638
357096

Delta new

Корпус света из алюминия порошковой покраски. Рассеиватели из глянцевого опалового поликарбоната. Излучение света как вверх так и вниз. Цвета: белый, чёрный.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

Источник	G9
Мощнос	max 4 W
Класса изоляции	I
IP	20
Материал	Алюминий



0,550 Kg / 0,00030 m³

G9 Рекомендуемая лампа: **305486, 3000 K, 510 lm**

Мощнос	Отделка		Код	
G9 max 3 x 4W	Белый		**366739**	new
	Чёрный	■	**369617**	new



0,740 Kg / 0,0042 m³

G9 Рекомендуемая лампа: **305486, 3000 K, 510 lm**

Мощнос	Отделка		Код	
G9 max 4 x 4W	Белый		**366746**	new
	Чёрный	■	**369679**	new



1,050 Kg / 0,0058 m³

G9 Рекомендуемая лампа: **305486, 3000 K, 510 lm**

Мощнос	Отделка		Код	
G9 max 5 x 4W	Белый		**366753**	new
	Чёрный	■	**369716**	new



1,400 Kg / 0,0078 m³

G9 Рекомендуемая лампа: **305486, 3000 K, 510 lm**

Мощнос	Отделка		Код	
G9 max 6 x 4W	Белый		**366760**	new
	Чёрный	■	**369778**	new



1,800 Kg / 0,0102 m³

G9 Рекомендуемая лампа: **305486, 3000 K, 510 lm**

Мощнос	Отделка		Код	
G9 max 8 x 4W	Белый		**366777**	new
	Чёрный	■	**369822**	new

366739 369617

Zig Zag Round new

Основание и рассеиватель полностью из алюминия порошковой окраски или плакированного. Издаёт непрямой свет. Цвета: белый, чёрный, матовая латунь.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

Источник	LED SMD	**Длительность LED**	50.000 h
Мощность	12,5W / 23W / 30W		
Драйвер включен	On/Off	**Класса изоляции**	I
Драйверы доступны	No	**IP**	20
		Материал	Алюминий
CCT	3000 K		
CRI	≥90		

LED SMD Драйвер включ.



0,550 Kg/0,0022 m³

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
290 x 50	**12,5 W**	**On-Off**	**1300 lm**	**3000 K**	Белый		**361918**	new
					Чёрный		**364520**	new
					Латунь		**361925**	new

LED SMD Драйвер включ.



0,780 Kg/0,0033 m³

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
530 x 50	**23 W**	**On-Off**	**2350 lm**	**3000 K**	Белый		**361932**	new
					Чёрный		**369495**	new
					Латунь		**369532**	new

LED SMD Драйвер включ.



0,990 Kg/0,0047 m³

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
750 x 50	**30 W**	**On-Off**	**3100 lm**	**3000 K**	Белый		**361949**	new
					Чёрный		**369556**	new
					Латунь		**369570**	new

361918 **364520** **361925**

Zig Zag Square new

Корпус света из плакированного алюминия или порошковой покраски. Непрямое излучение света на 360°. Цвета: белый, чёрный, шлифованная латунь или цемент.

LED Светодиодный источник света 2700 / 3000 / 4000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

Источник	LED SMD	**Длительность**	50.000 h
Мощность	12,5W / 23W / 30W	**LED**	
Драйвер	On/Off	**Класса**	I
включен		**изоляции**	
Драйверы	No	**IP**	20
доступны		**Материал**	Алюминий
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		



0,550 Kg/0,0021 m³

* 1,100 Kg/0,0071 m³

LED SMD Драйвер включ.

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
290 x 50	**12,5 W**	**On-Off**	**1250 lm**	**2700 K**	Белый		**342641**	
			1300 lm	**3000 K**	Белый		**179292**	
					Чёрный		**179315**	
					Латунь		**282121**	
					Цемент *		**356679**	new
			1350 lm	**4000 K**	Белый		**277233**	
					Чёрный		**369433**	new



0,770 Kg/0,0038 m³

* 2,150 Kg/0,0138 m³

LED SMD Драйвер включ.

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
530 x 50	**23 W**	**On-Off**	**2300 lm**	**2700 K**	Белый		**342658**	
			2350 lm	**3000 K**	Белый		**179308**	
					Чёрный		**179322**	
					Латунь		**282138**	
					Цемент *		**356686**	new
			2500 lm	**4000 K**	Белый		**277240**	
					Чёрный		**369457**	new



1,040 Kg/0,0053 m³

* 2,950 Kg/0,0220 m³

LED SMD Драйвер включ.

Размер	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
750 x 50	**30 W**	**On-Off**	**3000 lm**	**2700 K**	Белый		**342665**	
			3100 lm	**3000 K**	Белый		**277219**	
					Чёрный		**277226**	
					Латунь		**287072**	
	26 W				Цемент *		**356693**	new
			3250 lm	**4000 K**	Белый		**277257**	
					Чёрный		**369471**	new

179292 179315 282121 356679

Flash

Основа из глянцевого металла.
Корпус света полностью из гипса.
Издаёт свет как вверх так и вниз.

Артикул подходящий для краски и покраски.

214689

214696



IP20

0,710 Kg / 0,0049 m³
G9 max 1 x 40W

214689 Белый

3000 K
510 lm

305486



IP20

0,770 Kg / 0,0045 m³
G9 max 1 x 40W

214672 Белый

3000 K
510 lm

305486



IP20

0,950 Kg / 0,0034 m³
G9 max 1 x 40W

214696 Белый

3000 K
510 lm

305486

Dorica new

Основание и абажур из алюминия с порошковым или плакированным покрытием. Рассеиватель из опалового поликарбоната. Цвета: с ребристой поверхностью: оранжевый, белый, синий или черный; с гладкой шлифованной поверхностью: латунь, Медь, Стальной, Серый, Бронза.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,400 Kg / 0,0020 m³
LED 8,5W / 850 lm

366258	Белый	new	**366371**	Серый	new
366265	Чёрный	new	**366364**	Бронза	new
366357	Латунь	new	**362502**	Голубой	new
366333	Медь	new	**354163**	Оранже.	new
366326	Стальной	new			

P. 080 P. 452 P. 504

Look Led Round new

Основание и корпус света из металла с порошковым или плакированным покрытием. Встроенный драйвер. Цвета: Белый, Черный, Латунь.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

Источник	LED COB	**CRI**	≥90
Мощность	9W	**Длительность**	50.000 h
Драйвер включен	On/Off	**LED**	
Драйверы доступны	No	**Класса изоляции**	II
Угол	60° + 60°	**IP**	20
CCT	3000 K	**Материал**	Алюминий



LED COB Драйвер включ.

Длина	Мощнос	Драйвер	Lumen	CCT	Вес	Объём	Отделка		Код	
150 mm	**9W**	**On-Off**	**900 lm**	**3000 K**	**0,25 Kg**	**0,0015 m³**	Белый		**370552**	new
							Чёрный		**353333**	new
							Латунь		**370590**	new
300 mm	**9W**	**On-Off**	**900 lm**	**3000 K**	**0,35 Kg**	**0,0027 m³**	Белый		**370620**	new
							Чёрный		**370651**	new
							Латунь		**353340**	new

P. 082 P. 296 P. 506 P. 679

370552 353333 370590

Look Round new

Основание и корпус света из металла с порошковым или плакированным покрытием.
Цвета: Белый, Черный, Латунь, Хром, Медный, Античная Латунь.

LED Лампочки LED GU10 7W 3000 K включены. Код **123943**

Источник	GU10
Мощнос	max 28 W
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий



GU10 Рекомендуемая лампа: **123943, 3000 K, 540 lm**

Длина	Мощнос	Вес	Объём	Отделка	Код	
150 mm	**GU10 max 2 x 28W**	**0,35 Kg**	**0,0025 m³**	Белый	**096018**	
				Чёрный	**095998**	
				Латунь	**369990**	new
				Хром	**094182**	
				Ант.Лату.	**164823**	
				Медь	**164847**	
300 mm	**GU10 max 2 x 28W**	**0,45 Kg**	**0,0035 m³**	Белый	**370033**	new
				Чёрный	**370118**	new
				Латунь	**370125**	new
				Хром	**352961**	new
				Ант.Лату.	**370071**	new
				Медь	**370163**	new

P. 082 P. 296 P. 506 P. 679

096018 095998 369990 094182 164823 164847

Look Led Square new

Основание и корпус света из металла с порошковым или плакированным покрытием. Встроенный драйвер. Цвета: Белый, Черный, Латунь.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

Источник	LED COB	**CRI**	≥90
Мощность	9W	**Длительность**	50.000 h
Драйвер включен	On/Off	**LED**	
Драйверы доступны	No	**Класса изоляции**	II
Угол	60° + 60°	**IP**	20
CCT	3000 K	**Материал**	Алюминий



LED COB Драйвер включ.

Длина	Мощнос	Драйвер	Lumen	CCT	Вес	Объём	Отделка		Код	
150 mm	**9W**	**On-Off**	**900 lm**	**3000 K**	**0,33 Kg**	**0,0015m³**	Белый		**370699**	new
							Чёрный		**353357**	new
							Латунь		**370712**	new
300 mm	**9W**	**On-Off**	**900 lm**	**3000 K**	**0,45 Kg**	**0,0027 m³**	Белый		**370750**	new
							Чёрный		**370774**	new
							Латунь		**353364**	new

P. 082 P. 296 P. 506 P. 679

370699

353357

370712

Look Square new

Основание и корпус света из металла с порошковым или плакированным покрытием.
Цвета: Белый, Черный, Латунь, Хром, Медный, Античная Латунь.

LED Лампочки LED GU10 7W 3000 K включены. Код **123943**

Источник	GU10
Мощнос	max 28 W
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий



GU10 Рекомендуемая лампа: **123943, 3000 K, 540 lm**

Длина	Мощнос	Вес	Объём	Отделка	Код	
150 mm	**GU10 max 2 x 28W**	**0,75 Kg**	**0,0025 m³**	Белый	**370194**	new
				Чёрный	**353937**	new
				Латунь	**370293**	new
				Хром	**370255**	new
				Ант.Лату.	**370231**	new
				Медь	**370354**	new
300 mm	**GU10 max 2 x 28W**	**1,40 Kg**	**0,0035 m³**	Белый	**126883**	
				Чёрный	**126890**	
				Латунь	**370439**	new
				Хром	**353944**	new
				Ант.Лату.	**370392**	new
				Медь	**370460**	new

P. 082 P. 296 P. 506 P. 679

370194 353937 370293 370255 370231 370354

Soda

Корпус света из белого гипса. База из окрашенного белого металла. Нижний рассеиватель из прозрачного матового стекла. Свет исходит как вверх, так и вниз.

Артикул подходящий для краски и покраски.



IP20

2,630 Kg / 0,0176 m³
E14 max 2 x 40W

105727 Белый

3000 K
420 lm

101217

IP20

1,100 Kg / 0,0068 m³
E14 max 1 x 40W

105710 Белый

3000 K
420 lm

101217

Ovalino

Рассеиватель состоит из круглообразных элементов стекла, выгнутых и матовых.



IP20

1,800 Kg / 0,0342 m³
E27 max 2 x 60W

038025 Белый

3000 K
340 lm

101286

P. 153 P. 380

Lolly new

Основание из металла
с порошковым или
плакированным покрытием
Рассеиватель из прозрачного
стекла обработанного изнутри
пескоструйной обработкой.
Цвета: белый с прозрачным
стеклом, черный с дымчатым
стеклом, латунь с янтарным
стеклом.

LED Лампочки LED GX53 9W 3000 K
включены. Код **123936**

354651

354637

354644



IP44

0,800 Kg / 0,0040 m³
GX53 max 1 x 9W

354651 Прозрачн. new
354637 Янтарь new
354644 Серый new

3000 K
910 lm

123936

INTERIORS

Мара

Основание и система крепления из белого металла. Шарообразный рассеиватель из белого дутого матового стекла.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены в моделях: **059808** и **170923**. Код **209043**



IP20

1,660 Kg / 0,0647 m³
E27 max 1 x 42W

059822 Белый

3000 K
430 lm

101279



IP20

0,900 Kg / 0,0189 m³
E27 max 1 x 42W

059815 Белый

3000 K
430 lm

101279



IP20 INCLUSA

0,380 Kg / 0,0105 m³
G9 max 1 x 15W

059808 Белый

3000 K
510 lm

305486



IP20 INCLUSA

0,230 Kg / 0,0025 m³
G9 max 1 x 4W

310787 Белый

3000 K
510 lm

305486

P. 158 P. 287 P. 465

Cotton new

Основание из металла с порошковым покрытием. Рассеиватель из дутого белого матового стекла.

LED Лампочки LED GX53 9W 3000K и LED G9 3W 3000 K включены в моделях: **352312** и **352329**. Код **123936** и **209043**



IP20

0,800 Kg / 0,0147 m³
E14 max 1 x 28W

352336 Белый new

3000 K
420 lm

101217

IP20 INCLUSA

0,500 Kg / 0,0076 m³
G9 max 1 x 4W

352329 Белый new

3000 K
510 lm

305486



IP20 INCLUSA

0,300 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 9W

352312 Белый new

3000 K
910 lm

123936

P. 155 P. 286

Bloom new

Металлический каркас с порошковым или плакированным покрытием. Рассеиватель из белого матового стекла. Цвета: черная рифлёная арматура с серым матовым внешним стеклом, арматура из шлифованной латуни с внешним рифлёным янтарным прозрачным стеклом.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены в моделях: **366548** и **366531**.
Код **209043**

P. 142 P. 288 P. 462 P. 499

366555

366548

IP20

1,200 Kg / 0,0204 m³
E27 max 1 x 42W

366562 Чёрный new
366555 Латунь new

3000 K
340 lm

101286



IP20 IN/OUT

0,600 Kg / 0,0091 m³
G9 max 1 x 4W

366548 Чёрный new
366531 Латунь new

3000 K
510 lm

305486

Smarties

Основание из металла. Рассеиватель из белого дутого матового стекла с системой крепления без винтов.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



IP20

0,440 Kg / 0,0061 m³
G9 max 1 x 15W

014814 Белый

3000 K
510 lm

305486

P. 150 P. 282 P. 461

Carta

Арматура из металла белой матовой краски. Рассеиватель из поликарбоната в виде бумажного покрытия.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены в моделе **317090**. Код **209043**



IP20

0,500 Kg / 0,0138 m³
E27 max 1 x 25W

317106 Белый

3000 K
430 lm

101279



IP20

0,200 Kg / 0,0034 m³
G9 max 1 x 15W

317090 Белый

3000 K
510 lm

305486

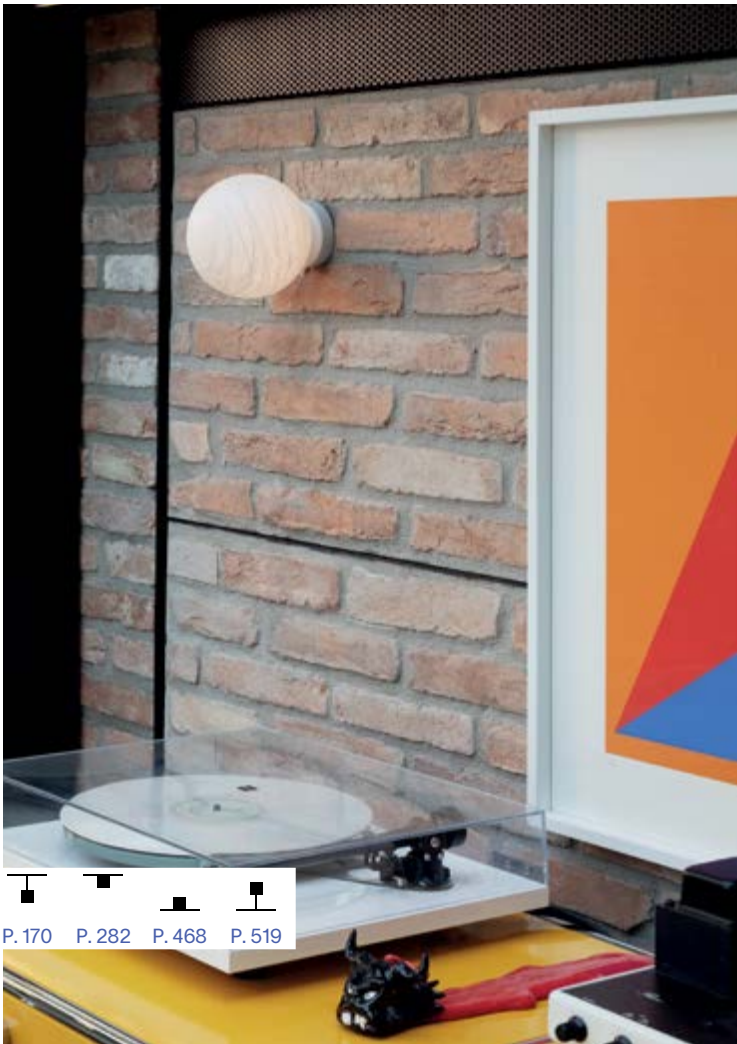

P. 170 P. 282 P. 468 P. 519

Triplo

Рассеиватель составлен из трёх стёкл. Одно прозрачное и ровное на основе, а два остальных отшлифованы кислотой и изогнуты в верхней части. Закрепляющие плафон элементы из хромированного металла.

IP20

2,170 Kg / 0,0196 m³
E27 max 2 x 60W

026480 Белый

3000 K
340 lm

101286

IP20

1,260 Kg / 0,0141 m³
E27 max 1 x 60W

026473 Белый

3000 K
340 lm

101286

Ali

Рассеиватель из белого матового стекла состоит из трёх компонентов: двух боковых и одного фронтального. Закрепляющие рассеиватель винты хромового цвета.



IP20

1,410 Kg / 0,0162 m³
E27 max 2 x 60W

026558 Белый

3000 K
340 lm

101286

Camerino

Алюминевая основа.
Рассеиватель из дутого матового стекла белого цвета. Конечная часть лампы из акрилового прозрачного материала.



IP20

1,170 Kg / 0,0132 m³
E14 max 4 x 40W

027104 Белый

3000 K
420 lm

101217

IP20

0,960 Kg / 0,0103 m³
E14 max 3 x 40W

027098 Белый

3000 K
420 lm

101217

IP20

0,780 Kg / 0,0076 m³
E14 max 2 x 40W

027081 Белый

3000 K
420 lm

101217

Pretty

Основа и боковые элементы из алюминия порошковой окраски. Цилиндрический рассеиватель из глянцевого опалового поликарбоната. Покрытие белое.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

IP54 Степень защиты IP54.



IP54

1,250 Kg / 0,0220 m³
LED 24W / 3050 lm

287768 Белый

IP54

1,120 Kg / 0,0165 m³
LED 18W / 2200 lm

287775 Белый

IP54

0,960 Kg / 0,0127 m³
LED 11,5W / 1500 lm

287782 Белый

Privè

Корпус света полностью из металла с разными окрасками. Отсутствие рассеивателя позволяет вкручивание большого ассортимента лампочек с патроном E14.

IP20

1,420 Kg / 0,0070 m³
E14 max 8 x 40W

159522 Белый
045634 Хром

3000 K
420 lm

101217

IP20

1,100 Kg / 0,0092 m³
E14 max 6 x 40W

159423 Белый
045627 Хром
159508 Чёрный
179681 Латунь

3000 K
420 lm

101217

Essence Round new

Основание и корпус света из алюминия с порошковым или плакированным покрытием. Фиксированный, не поворотный рассеиватель из сатинированного опалового поликарбоната. Цвета: Белый, Черный, Латунь.

LED Светодиодный источник света LED 2700 K / 3000 K / 4000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

Источник	LED SMD	CRI	≥90
Мощность	12 W / 19W	Длительность	30.000 h
Драйвер включен	On/Off	LED	
Драйверы доступны	No	Класса изоляции	II
		IP	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000K	Материал	Алюминий



0,500 Kg/0,0084 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
13 W	On-Off	1300 lm	3000 K	Белый		310138	
				Чёрный		310145	
				Латунь		327792	



0,610 Kg/0,0125 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
16 W	On-Off	1800 lm	3000 K	Белый		327778	
				Чёрный		310152	
				Латунь		327785	



0,520 Kg/0,0112 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
12 W	On-Off	1300 lm	2700 K	Чёрный		340999	
		1400 lm	3000 K	Белый		285115	
				Чёрный		265643	
				Латунь		371665	new
		1450 lm	4000 K	Чёрный		341002	



1,040 Kg/0,0174 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
19 W	On-Off	2100 lm	2700 K	Чёрный		341019	
		2250 lm	3000 K	Белый		265575	
				Чёрный		285108	
				Латунь		371719	new
		2350 lm	4000 K	Чёрный		341026	

P. 096 P. 451 P. 502

310145

265643

310138

310145

327792

Essence Square new

Основание и корпус света из алюминия с порошковым или плакированным покрытием. Фиксированный, не поворотный рассеиватель из сатинированного опалового поликарбоната. Цвета: Белый, Черный, Латунь.

LED Светодиодный источник света LED 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

Источник	LED SMD	**Длительность LED**	30.000 h
Мощность	12 W / 19 W	**Класса изоляции**	II
Драйвер включен	On/Off	**IP**	20
Драйверы доступны	No	**Материал**	Алюминий
CCT	3000 K		
CRI	≥90		



0,520 Kg/0,0112 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
12 W	**On-Off**	**1250 lm**	**3000 K**	Белый		**311777**	
				Чёрный		**311760**	
				Латунь		**371689**	new



0,600 Kg/0,0181 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
19 W	**On-Off**	**2000 lm**	**3000 K**	Белый		**327945**	
				Чёрный		**311784**	
				Латунь		**371726**	new

P. 096 P. 451 P. 502

311760

285092

285092

371689

Alma

Корпус света из металла матовой латуни, хромированной или белой порошковой окраски. Рассеиватель неподвижный из пластикового материала цвета опала.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

224985

224930

224954



IP20

0,730 Kg / 0,0258 m³
LED 18W / 2050 lm

225029 Белый
224992 Хром
225005 Латунь



IP20

0,650 Kg / 0,0162 m³
LED 12,5W / 1350 lm

224985 Белый
224930 Хром
224954 Латунь

142296 142272 302225

Riflesso

Металлическая арматура матовой или плакированной покраски. Матовый прозрачный акриловый рассеиватель, наклонённый под углом 45°. Цвета: белый, хром или чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

IP54 Степень защиты IP54.



IP54

0,980 Kg / 0,0051 m³
LED 19W / 2150 lm

331690 Белый
345130 Хром
345147 Чёрный

IP54

0,750 Kg / 0,0038 m³
LED 16W / 1750 lm

142289 Белый
142265 Хром
302232 Чёрный

IP54

0,600 Kg / 0,0026 m³
LED 10W / 1250 lm

142296 Белый
142272 Хром
302225 Чёрный

Make Up

Основа и корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного матового акрилового материала. Излучение света вниз. Покрытие белое.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

IP54 Степень защиты IP54.



IP54	IP54	IP54
1,400 Kg / 0,0160 m³	**1,200 Kg / 0,0091 m³**	**1,000 Kg / 0,0071 m³**
LED 27W / 3250 lm	**LED 18W / 2200 lm**	**LED 12W / 1350 lm**
287676 Белый	**287669** Белый	**287652** Белый

Bow

Арматура из металла, доступна в коричневом, хроме или матовой латуни. Наклоняемый рассеиватель LED. Выключатель на основе.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20	IP20	IP20
0,860 Kg / 0,0327 m³	**0,790 Kg / 0,0200 m³**	**0,640 Kg / 0,0136 m³**
LED 8W / 1050 lm	**LED 4,6W / 580 lm**	**LED 3,5W / 410 lm**
007021 Хром	**007045** Хром	**005386** Хром
121130 Латунь	**121178** Латунь	**121154** Латунь
121147 Ант. Лату.	**121161** Ант. Лату.	**121338** Ант. Лату.

Mirror-10

Арматура из металла с покрытием античным латунным, хромированным или матовым никелевым. Рассеиватель ориентируемый.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



IP20

1,090 Kg / 0,0174 m³
G9 max 4 x 40W

017303 Хром
017310 Ант. Лату.

3000 K
510 lm

305486

017303 **017310**

Retrò

Основание-рожок и рассеиватель полностью из металла античной латуни краски. Рассеиватель ориентируемый.



IP20

0,790 Kg / 0,0152 m³
E14 max 2 x 28W

144917 Ант. Лату.

3000 K
470 lm

101224

Focus

Корпус света из металла с гибким ориентируемым рожком из резины. Окрашен в матовый белый или чёрный цвет, или в сером цвете с хромовыми деталями.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

097183 **097206** **097190**

203171 **203188** **203195**



IP20

0,400 Kg / 0,0026 m³
LED 4W / 310 lm

097183 Белый
097206 Хром
097190 Чёрный



IP20

0,410 Kg / 0,0018 m³
LED 3,5W / 280 lm

203171 Белый
203188 Хром
203195 Чёрный

Io

Встраиваемый корпус света с арматурой из металла порошковой краски. Гибкий резиновый рожок. Рассеиватель с экраном из прозрачного акрилового материала с неровным украшением. Встроенный выключатель. Цвета: белый или чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

285320

272030



IP20

0,240 Kg / 0,0014 m³
LED 3W / 300 lm

285320 Белый
272030 Чёрный

Goose

Арматура и рассеиватель из литого алюминия порошковой окраски матовых цветов. Гибкий рожок из силиконовой резины.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

142708

142692



IP20

0,430 Kg / 0,0044 m³
LED 3W / 200 lm

142708 Белый
142692 Чёрный

Dynamo

Арматура и гибкий рожок из металла доступного в хроме, никеле и коричневом цвете. Рассеиватель ориетируемый по вкусу. Снабжен выключателем на основе.

LED Светодиодный источник света 4000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

031460

031477

121352



IP20

0,500 Kg / 0,0025 m³
LED 3,5W / 190 lm

031460 Хром
031477 Никель
121352 Ант. Лату.

350233
350233
350233

Bean new

Основание и ориентируемый рассеиватель из плакированного или порошковой окраски металла. Доступен в белом, чёрном, латуни или никелевом цвете. Выключатель и шарнир чёрного цвета.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

Светильник с сенсорным диммером. Светильник снабжен выключателем. Код **3350233**, **364810**, **350240**, **350264**

Светильник с аккумулятором в комплекте. Длительность 6 часов. Светильник снабжен выключателем. Код **350233**, **364810**, **350240**, **350264**

260617

260600

260631

260624



IP20

0,180 Kg / 0,0008 m³
LED 3W / 200 lm

260648	Белый	
260679	Никель	
260655	Чёрный	
260662	Латунь	



IP20

0,180 Kg / 0,0007 m³
LED 3W / 200 lm

260600	Белый	
260631	Никель	
260617	Чёрный	
260624	Латунь	



IP20

0,310 Kg / 0,0012 m³
LED 3W / 200 lm

350233	Белый	new
364810	Никель	new
350240	Чёрный	new
350264	Латунь	new

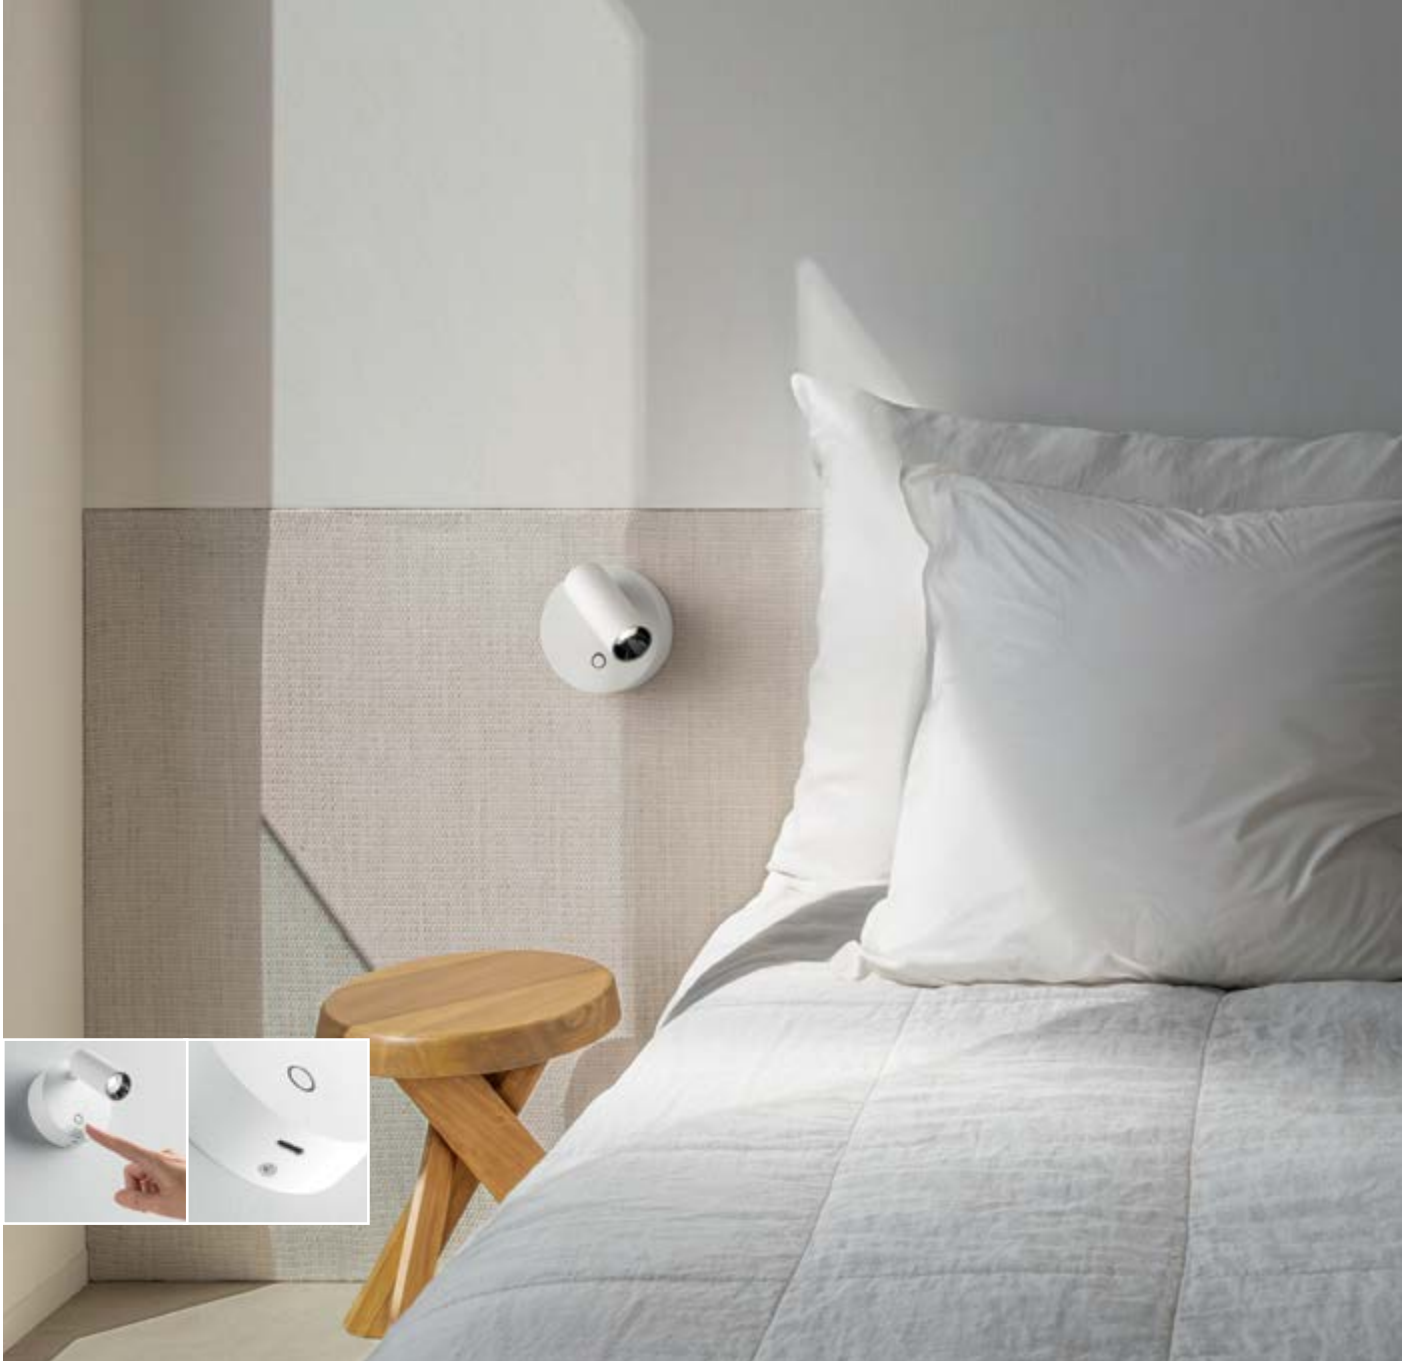

Elf new

Алюминиевая арматура с порошковым покрытием. Основание с выключателем и разъемом USB-C. Поворотный рассеиватель с внутренним отражающим корпусом. Цвета: белый, черный, золотой и белый, золотой и черный.

- LED — Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.
- ON OFF — Светильник снабжен выключателем.
- Светильник с диммером.
- Светильник с сенсорным диммером.
- USB — Артикул с встроенным выходом USB.



IP20

0,290 Kg / 0,0009 m³
LED 3W / 200 lm

347479	Белый	new
347462	Чёрный	new
347493	Золото	new
347486	Золото	new

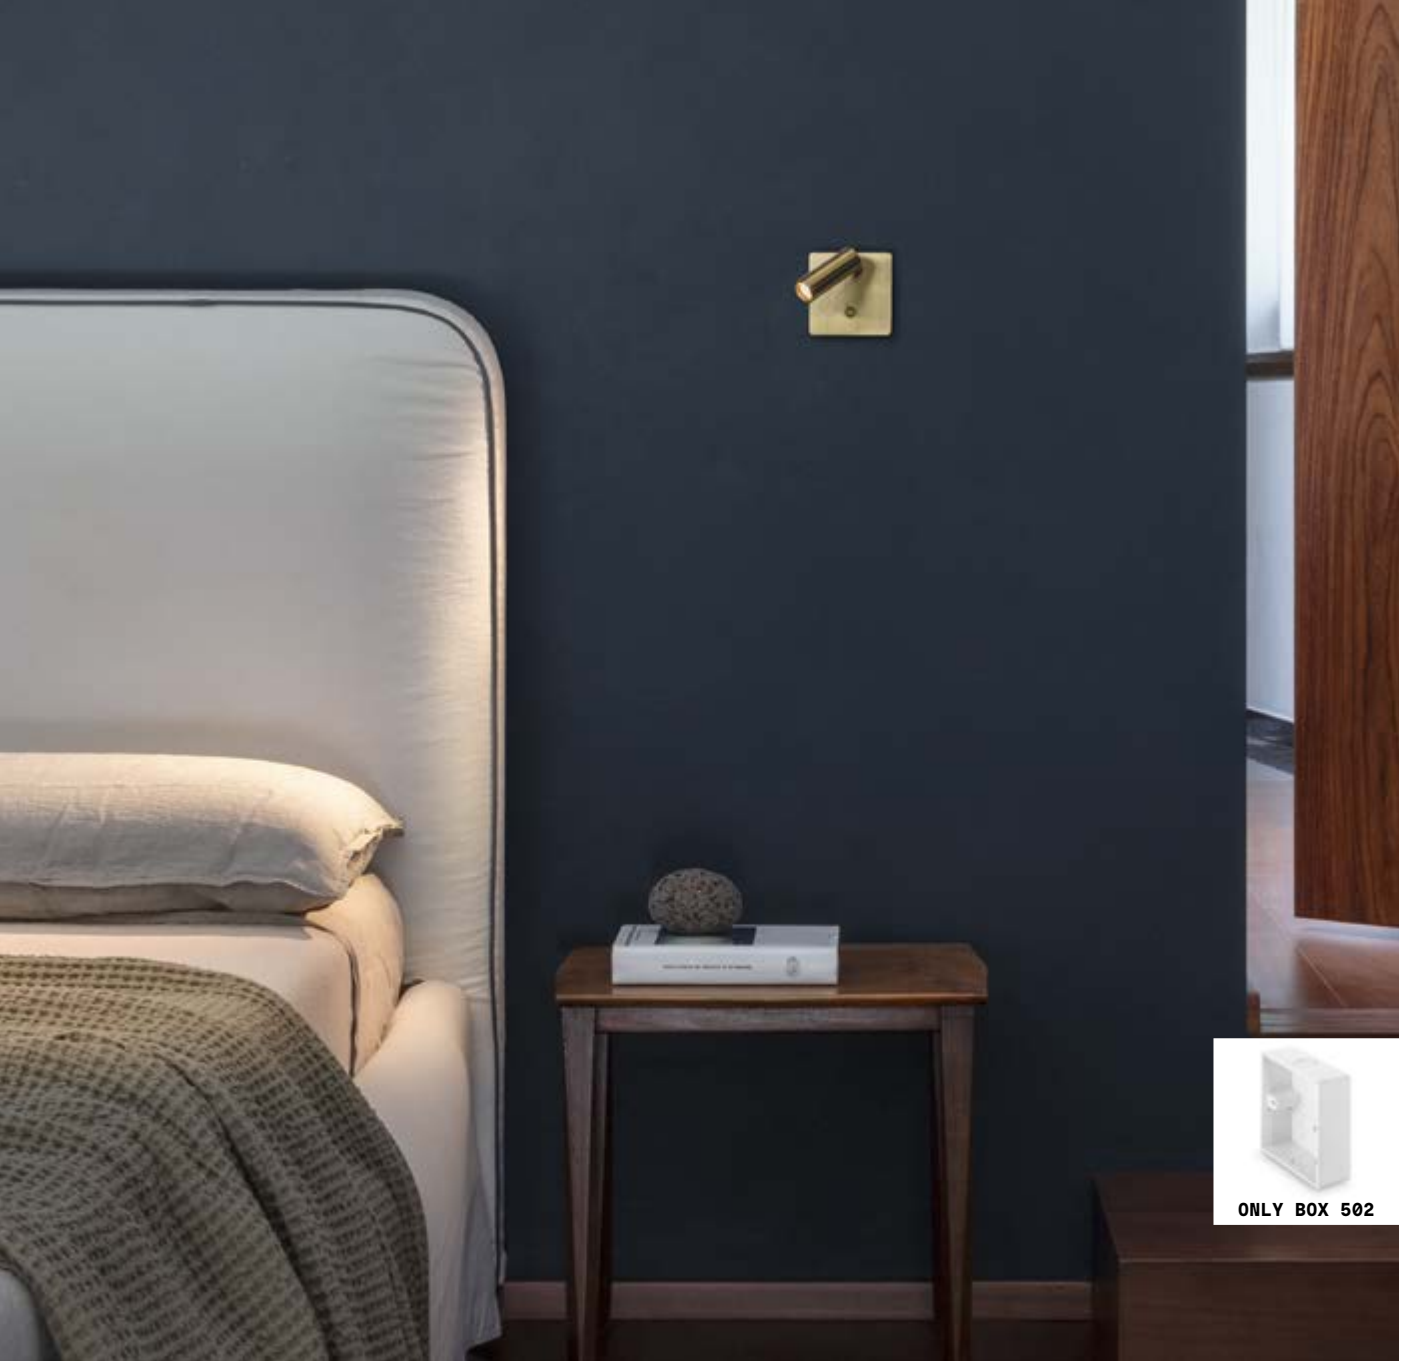

ONLY BOX 502

Lite

Основание и корпус света из алюминия с белой, чёрной или латунной отделкой. Ориентируемый рассеиватель. Встроенный выключатель. Установка встраиваемого типа на монтажную коробку рода 502, не включена.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

250106

250113

250120



IP20

0,340 Kg / 0,0008 m³
LED 3W / 200 lm

250106 Белый
250113 Чёрный
250120 Латунь

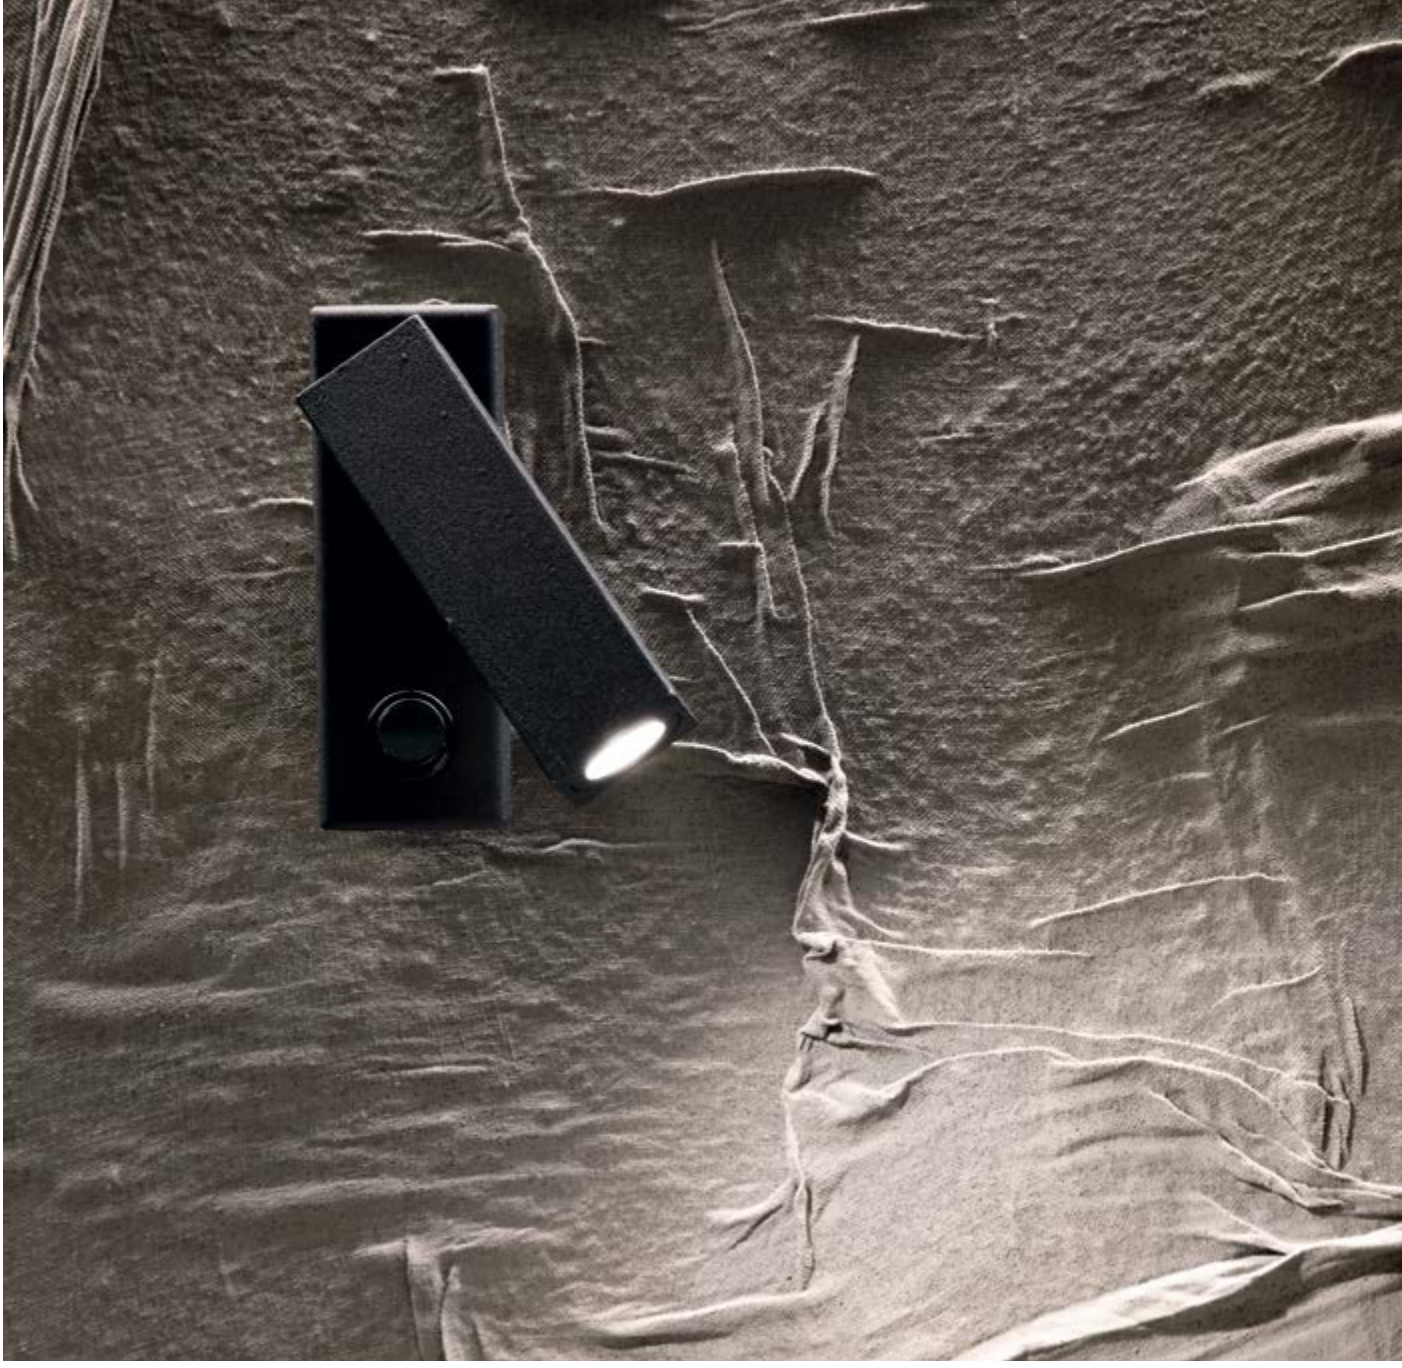

Page

Корпус света из алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Ориентируемый рассеиватель с линзой и подвижным элементом из металла в хроме.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

142586

142579



IP20

0,320 Kg / 0,0025 m³
LED 3W / 240 lm

142586 Белый
142579 Чёрный

IP20

0,420 Kg / 0,0023 m³
LED 3W / 240 lm

142258 Белый
142241 Чёрный

Pipe

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Ориентируемый рассеиватель с экраном из акрилового материала с неровным украшением, креплен шайбой. Встроенный выключатель. Цвета: белый или чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

280998

281001



IP20

0,400 Kg / 0,0009 m³
LED 7W / 670 lm

280998 Белый
281001 Чёрный

Bonne Nuit

Арматура из плакированного металла или порошковой покраски. Двойной источник света: один неповоротный и один на поворотном цилиндре. Два встроенных выключателя независимые друг от друга. Цвета: белый, чёрный, латунь, никель.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

336770

336787

336800

336794



IP20

0,360 Kg / 0,0015 m³
LED 6,5W / 420 lm

336794 Белый
336770 Никель
336787 Чёрный
336800 Латунь



IP20

0,360 Kg / 0,0015 m³
LED 6,5W / 420 lm

345499 Белый
345482 Никель
336817 Чёрный
345505 Латунь

Komodo

Арматура из металла порошковой окраски. Регулируемый рассеиватель. Встроенный выключатель и разъем USB. Покрытие белое или черное.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

USB Артикул с встроенным выходом USB.

291789

291796



IP20

0,700 Kg / 0,0060 m³
LED 4,5W / 240 lm

291789 Белый
291796 Чёрный



IP20

0,700 Kg / 0,0060 m³
LED 4,5W / 240 lm

306810 Белый
306827 Чёрный

Piano

Арматура полностью из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из опалового поликарбоната с испусканием на обратной стороне. Ориентируемый фронтальный прожектор. Цвет: белый или чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

USB Артикул с встроенным выходом USB.

287317

287300



IP20

0,800 Kg / 0,0051 m³
LED 10W / 910 lm

287317 Белый
287300 Чёрный

P. 100 P. 310 P. 676

Dynamite new

Арматура из металла порошковой окраски или плакированного и почищенного. Рассеиватели ориентируемые.

LED Лампочки LED GU10 7W 3000 K и GU10 4W 3000 K включены.
Код **123943** и **339771**

371221

231471

244662



IP20

0,510 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 2 x 28W

367378	Белый	new	
367385	Чёрный	new	
367392	Латунь	new	

3000 K
540 lm

123943



IP20

0,430 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 28W

231495	Белый		
231471	Чёрный		
244662	Латунь		

3000 K
540 lm

123943

IP20

0,150 Kg / 0,0011 m³
GU10 max 1 x 28W

347639	Белый	new	
347646	Чёрный	new	
347653	Латунь	new	

3000 K
340 lm

339771



IP20

0,610 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 2 x 28W

371221	Белый	new	
371238	Чёрный	new	
371245	Латунь	new	

3000 K
540 lm

123943

IP20

0,430 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 28W

371160	Белый	new	
371191	Чёрный	new	
371214	Латунь	new	

3000 K
540 lm

123943

314105 **314099** **314129**

Dodo

Металлические основа и корпус света порошковой или плакированной покраски. Регулируемый рассеиватель со сменным светодиодным источником. Покрытие: белое, чёрное или шлифованная латунь.

LED Лампочки LED GX53 9W 3000 K включены. Код **123936**

P. 509



IP20

0,930 Kg / 0,0037 m³
GX53 max 2 x 15W

314136 Белый
327938 Чёрный
327921 Латунь

3000 K
910 lm

123936



IP20

0,450 Kg / 0,0017 m³
GX53 max 1 x 15W

314105 Белый
314099 Чёрный
314129 Латунь

3000 K
910 lm

123936

Rudy

Арматура из литого алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Ориентируемые рассеиватели вращаются и наклоняются.

LED Лампочки LED GU10 7W 3000 K включены. Код **123943**

P. 316



IP20

0,570 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 2 x 35W

229041 Белый
229034 Чёрный

3000 K
540 lm

123943



IP20

0,270 Kg / 0,0099 m³
GU10 max 1 x 35W

229027 Белый
229010 Чёрный

3000 K
540 lm

123943



IP20

0,570 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 2 x 35W

294803 Белый
321509 Чёрный

3000 K
540 lm

123943



IP20

0,270 Kg / 0,0011 m³
GU10 max 1 x 35W

294766 Белый
321530 Чёрный

3000 K
540 lm

123943

Gim

Арматура из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель ориентируемый с акриловым матовым экраном. Включатель встроенный. LED встроенные.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 15.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

IP20

0,450 Kg / 0,0020 m³
LED 6,5W / 480 lm

167152 Белый
167121 Чёрный

167152 **167121**

Winery

Корпус света с патронами встроенными полностью из окрашенной керамики белого или чёрного цвета. Модель AP наклоненная вниз.



IP20

0,250 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1 x 60W

180298 Белый
180304 Чёрный

3000 K
1100 lm
101323

P. 314

180298 **180304**

Oby

Арматура из металла матовой белой краски с хромированными шарнирами. Ориентируемый корпус света с рассеивателем из белого пластикового материала.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,620 Kg / 0,0031 m³
LED 12W / 1400 lm

196695 Белый



IP20

0,310 Kg / 0,0015 m³
LED 6W / 700 lm

196688 Белый

P. 312

Barber

Основа, шарнир и покрывающие патроны колбы полностью из металла. Наклоняемый корпус света. Доступен в версиях античной латуни.

LED Лампочки LED GU10 7W 3000 K включены. Код **123943**



IP20

0,230 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1 x 28W

159997 Ант. Лату.

3000 K
540 lm

123943

Frida

Арматура и покрывающие патроны колбы из металла с античной латуни и медовой отделкой. Провод из чёрной ткани.

163338

163321

0,430 Kg / 0,0027 m³
E27 max 1 x 60W

163338 Медь
163321 Ант. Лату.

2200 K
500 lm

151717

P. 122

Radio

Потолочная чаша и арматура из металла. Рассеиватель регулируемый. Электрический провод из ткани. Доступен в хроме, матовом белом или матовом чёрном цвете.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K включены. Код **101347**

119427

119465

119502

IP20

0,450 Kg / 0,0080 m³
E27 max 1 x 60W

119465 Белый
119427 Хром
119502 Чёрный

3000 K
1050 lm

101347

Birds

Арматура из окрашенного металла с диском матовой латуни отделки. Рассеиватели из дутого матового белого стекла. Цвет: матовый чёрный с деталью матовой латуни краски.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



IP20 INCLUSA

0,670 Kg / 0,0108 m³
G9 max 1 x 15W

273655 ■ Чёрный

3000 K
510 lm

305486

P. 107 P. 324 P. 469 P. 494

Perlage

Арматура из металла.
Рассеиватели из дутого стекла
Покрытие: матовое чёрное
с янтарным или дымчатым
стеклом пирекс или же матовая
латунь с белыми матовыми
плафонами.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K
включены. Код **209043**



IP20

0,800 Kg / 0,0182 m³
G9 max 3 x 15W

283784	Белый
271439	Серый
322742	Янтарь

3000 K
510 lm

305486



IP20

0,400 Kg / 0,0054 m³
G9 max 1 x 15W

292410	Белый
292403	Серый
317809	Янтарь

3000 K
510 lm

305486

P. 108 P. 322 P. 470 P. 492

Triumph

Основание, рожок и покрывающие патроны колбы из плакированного металла. Цвет: античная латунь.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

0,710 Kg / 0,0059 m³
E27 max 2 x 42W

160245 Латунь

2200 K
370 lm

151687



IP20

0,490 Kg / 0,0069 m³
E27 max 1 x 42W

160214 Латунь

2200 K
370 lm

151687

P. 102 P. 320

Atlas new

Основание и каркас из матового окрашенного металла, с регулируемыми кронштейнами. Рассеиватели из белого матового стекла. Цвета: Белый, Чёрный, Золото.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

IP20

0,640 Kg / 0,0124 m³
G9 max 2 x 4W

352008 Белый new
365077 Чёрный new
365084 Золото new

3000 K
510 lm

305486

P. 106 P. 326

352008 **365077** **365084**

Equinoxe

Арматура из плакированного металла. Рассеиватели из прозрачного боросиликатного стекла. Цвета: Хромированная арматура с прозрачным или дымчатым размытым стеклом, арматура из античной латуни с прозрачным или янтарным размытым стеклом.

LED Лампочки LED G4 2W 3000 K включены. Код **222257**

P. 112 P. 491



IP20

0,990 Kg / 0,0147 m³
G4 max 1 x 2W

200132 Хром
200149 Латунь
345338 Разм. дым.
345321 Разм. янта.

3000 K
200 lm

222257

Cantina

Арматура, рассеиватель и покрывающие патроны колбы из металла в античной латуни или медовом покрытии. Провод из ткани.



IP20

0,520 Kg / 0,0121 m³
E14 max 1 x 40W

112695 Медь
112626 Ант. Лату.

3000 K
480 lm

101200

P. 136

112695 **112626**

Newton

Арматура и рассеиватель из металла. Доступны в матовом никеле, античной латуне или матовом чёрном. Рожок регулируемый. Рассеиватель окрашеный внутри в белый и регулируемый.



IP20

0,600 Kg / 0,0090 m³
E27 max 1 x 42W

016399 Никель
027852 Чёрный
027876 Ант. Лату.

3000 K
900 lm

123899

P. 516

016399 **027852** **027876**

Shower

Арматура из металла матовой чёрной краски. Подвижный элемент в хроме. Рассеиватель ориентируемый. Провод из ткани с выключателем и штепселем.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

IP20

0,760 Kg / 0,0391 m³
E27 max 1 x 60W

179643 ■ Чёрный

3000 K
900 lm
123899

Binomio

Арматура из металла с порошковым или плакированным покрытием. Матовый акриловый рассеиватель в виде сферы. Модель с поворотным цилиндрическим рассеивателем, с независимым включением. Цвета: белый, чёрный, шлифованная латунь.

LED — Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы. Код **336534**, **336664**, **336671**. Лампочки LED G9 3W 3000 K включены в моделях: **0328478**, **310664**, **311319**. Код **209043**

ON OFF — Светильник снабжен выключателем. Код **336534**, **336664**, **336671**

336671

310664

328478

IP20

0,680 Kg / 0,0025 m³
LED 6W / 600 lm

336534 Белый
336664 Чёрный
336671 Латунь



IP20

0,500 Kg / 0,0095 m³
G9 max 1 x 4W

328478 Белый
310664 Чёрный
311319 Латунь

3000 K
510 lm

305486

P. 330 P. 466 P. 496

306940 293646

Ninfea

Основание из металла
с порошковым или
плакированным покрытием.
Рассеиватели из облицованного
белого дутого матового стекла.
Цвета: белый или матовая
латунь.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K, LED GX53 9W 3000 K включены.
Код **209043**, **123936**



IP20

0,800 Kg / 0,0168 m³
G9 max 2 x 4W

327716 Белый
346533 Латунь

3000 K
510 lm

305486



IP20

0,800 Kg / 0,0092 m³
GX53 max 1 x 15W

306940 Белый
293646 Латунь

3000 K
910 lm

123936

P. 333 P. 472

Tick

Корпус света из металла порошковой окраски белого цвета или украшен серебрянной или золотистой фольгой. Наклоняемый рассеиватель на 90 градусов.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

238944

238975



IP20

0,440 Kg / 0,0041 m³
LED 7,5W / 700 lm

238975 Белый
238944 Золото

P. 192 P. 264 P. 476 P. 526

Set up

Металлическая арматура порошковой или плакированной покраски. Двухсветная версия с гибким рожком с резиновым покрытием и независимыми выключателями. Абажуры из огнестойкого ПВХ, отделанные тканью. Цвета арматур: белый, чёрный, матовый никель или шлифованная латунь с чёрными деталями. Цвета абажуров: бежевый, белый, чёрный, тортора.

LED Светодиодный источник света 3000 K в моделях: **259819**, **259826**, **259833** и **259857**, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем в моделях: **259819**, **259826**, **259833** и **259857**.

259765 **259796** **259772** **259802** **260068** **260082** **304113** **260075**



IP20

0,900 Kg / 0,0063 m³
E27 max 1 x 42W + LED 3W / 200 lm

259819 Белый
259833 Никель
259826 Чёрный
259857 Латунь

3000 K
900 lm

123899

IP20

0,370 Kg / 0,0032 m³
E27 max 1 x 42W

259765 Белый
259796 Никель
259772 Чёрный
259802 Латунь

3000 K
900 lm

123899



0,460 Kg / 0,0228m³

260433 Белый
260440 Бежевый
270005 Чёрный
304618 Голуб.-сер.



0,120 Kg / 0,0180 m³

260327 Белый
260334 Бежевый
269986 Чёрный
304601 Голуб.-сер.



0,130 Kg / 0,0180 m³

260068 Белый
260082 Бежевый
260075 Чёрный
304113 Голуб.-сер.

0,110Kg / 0,0180 m³

260341 Белый
260358 Бежевый
270036 Чёрный
293004 Голуб.-сер.

Nordik

Арматура из металла чёрной матовой краски. Один выключатель контролирует отдельно два света.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

IP20



0,630 Kg / 0,0111 m³
E14 max 1 x 40W + LED 1,5W / 100 lm

158242 ■ Чёрный

3000 K
480 lm

101200

P. 191 P. 475 P. 528

Gea

Корпус света из алюминия порошковой окраски белого цвета. Ориентируемый рассеиватель с встроенным ориентируемым светодиодом. Абажур из ПВХ покрыт тканью. Выход USB. Самостоятельные выключатели.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

USB Артикул с встроенным выходом USB.



IP20

0,500 Kg / 0,0022 m³
E27 max 1 x 60W + LED 3W / 230 lm

239521 Белый

3000 K
900 lm

123899

0,140 Kg / 0,0052 m³

239576 Белый

Hotel

Тканевый абажур с матовыми стёклами. Двухсветная модель с поворотным внешним источником света и независимым включением. Цвета: полностью белый, полностью чёрный, хромированная арматура с белым, канвас или чёрным абажуром.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

1,410 Kg / 0,0149 m³
E27 max 1 x 60W +
LED 1,5W / 50 lm

215693 Total White
035949 Белый
215709 Total Black
035956 Чёрный
103204 Канва

3000 K
900 lm

123899

Pan

Рассеиватели с декоративными трубами разных размеров из плакированного металла. Излучает свет как вверх так и вниз.



IP20

6,340 Kg / 0,0302 m³
E14 max 2 x 40W

208794 Золото

3000 K
470 lm

101224

Pashà

Арматура из металла. Рассеиватель состоит из нанизанных хрустальных бусинок с фацетом.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



IP20 INCLUSA

1,110 Kg / 0,0061 m³
G9 max 3 x 40W

082264 Хром
082288 Золото

3000 K
510 lm

305486

P. 202 P. 337

082264

082288

Carlton

Арматура из хромированного или золотистого металла. Декоративные элементы с цепочками восьмиугольных хрусталиков и пластинами из прозрачного хрусталя с фацетом.



IP20

2,570 Kg / 0,0154 m³
E14 max 3 x 40W

168913 Хром
213491 Золото

168913

213491

3000 K
470 lm
101224

P. 199 P. 343

Dubai

Арматура из металла хромированного или цвета латуни. Декоративные элементы с бусами, восьмиугольниками и призмами из прозрачного хрусталя с фацетом.



IP20

1,190 Kg / 0,0088 m³
E14 max 2 x 28W

207155 Хром
201023 Латунь

207155

201023

3000 K
470 lm
101224

P. 204 P. 342

Opera

Арамтура в хроме. Рассеиватель из материала ПВХ с металлическим оттенком и нитями. Подвески из хрусталя с фацетом.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 15.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

1,550 Kg / 0,0208 m³
E14 max 1 x 40W +
LED 1,5W / 50 Lm

068268 Белый

3000 K
420 Lm

101217

P. 198 P. 480 P. 529

Pegaso

Арматура из металла хромированной или матовой латуни краски. Центральный корпус, бобеш и подвески из хрусталя с фацетом. Абажуры из органзы.



IP20

1,600 Kg / 0,0274 m³
E14 max 2 x 28W

059211 Белый
197708 Латунь

3000 K
370 lm

101231

P. 206 P. 480

059211

197708

Corte

Арматура полностью из металла ручной работы. Окрашена вручную под античный вид. Доступен в белой или ржавой версии.



IP20

1,060 Kg / 0,0368 m³
E14 max 2 x 40W

028460 Белый
057200 Ржавый

3000 K
470 lm

101224

P. 209

Negresco

Арматура и детали из плакированного металла. Рожки из прозрачного дутого стекла позолоченные внутри. Декоративные элементы из прозрачного стекла и хрусталя с фацетом. Цвет: золотой.



IP20

2,380 Kg / 0,0183 m³
E14 max 2 x 28W

087757 Золото

3000 K
430 lm

101248

P. 211

Florian

Арматура из металла с декоративными стеклянными элементами. Подвески с восьмиугольными хрусталиками и капли из хрусталя с фацетом. Доступны в версии с прозрачным стеклом и золотистым или хромовом металлах.



IP20

1,430 Kg / 0,0121 m³
E14 max 2 x 40W

035642 Хром
035659 Золото

3000 K
470 lm

101224

P. 214

035642

035659

Gioconda

Корпус из литого металла цвета старинного серебра или золота. Восьмиугольные и круглые подвески из хрусталя с фацетом.



IP20

1,310 Kg / 0,0128 m³
E14 max 2 x 40W

044910

060491

044910 Серебро
060491 Золото

3000 K
470 lm

101224

P. 213

Strauss

Арматура и детали из металла золотисто-розового цвета. Рожки из дутого прозрачного стекла. Декоративные элементы из янтарного хрусталя.



IP20

2,080 Kg / 0,0189 m³
E14 max 2 x 40W

140599 Золото

3000 K
430 lm

101248

P. 218

Firenze

Корпус света из смолы. Рожки и листики украшены вручную золотистистой фольгой придав античный вид.



IP20

2,050 Kg / 0,0415 m³
E14 max 2 x 40W

012902 Белый
020846 Золото

012902

020846

3000 K
430 lm

101248

P. 222 P. 478 P. 530

Chalet

Арматура из металлической структуры. Декоративные элементы из смолы ручной работы и ручной окраски, точное воспроизведения рог и резного дерева.



IP20

1,770 Kg / 0,0575 m³
E14 max 2 x 40W

115511 Бежевый

3000 K
470 lm

101224

P. 226

Peter

Арматура из смолы ручной работы, точное воспроизведение вырезного дерева. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью канвы.



IP20

4,160 Kg / 0,0371 m³
E14 max 2 x 40W

075211 Канва

3000 K
480 lm

101200

Harem

Арматура с рельефными декорациями из металла в коричневом цвете и встроенными восмиугольными хрусталиками с фацетом. Рассеиватель из дутого прозрачного стекла слегка янтарного цвета с висячей кисточкой.



IP20

0,900 Kg / 0,016 m³
E27 max 1 x 42W

115962 Ант. Лату.

3000 K
910 lm

119571

P. 225

Santa

Люстра из прозрачного дутого стекла ручной работы. Детали из хромированного металла. Золотистая версия доступна с гранулированным стеклом.

087368

087375



IP20

2,900 Kg / 0,0310 m³
E14 max 1 x 40W

087368 Прозрачн.
087375 Золото

3000 K
470 lm

101224



IP20

1,620 Kg / 0,0148 m³
E14 max 1 x 40W

013060 Прозрачн.
013046 Золото

3000 K
470 lm

101224

NOGUCHI

Настольные светильники

Интерьеры

Оглавление в алфавитном порядке

Angolo	471	Pegaso	480
Axel	473	Perlage	470
Binomio	466	Pivot	450
Birds	469	Prato	468
Bloom	462	Queen	481
Candy	464	Set up	476
Carta	464	Smarties	461
Diamond	460	Wally	457
Diesis	455		
Dorica	452		
Driftwood	478		
Easy	454		
Essence	451		
Firenze	478		
Futura	456		
Kali	479		
Lawyer	458		
Lingotto	469		
London	474		
Lumiere	459		
Mapa	465		
Ninfea	472		
Nordik	475		
Opera	480		
Oz	448		

Bloom

Pag 462

Интерьеры

Оглавление по типологии

Oz 448

Pivot 450

new

Essence 451

new

Dorica 452

Easy 454

Diesis 455

Futura 456

Wally 457

Lawyer 458

Lumiere 459

Diamond 460

Smarties 461

new

Bloom 462

Carta 464

Candy 464

Mapa 465

new

Binomio 466

Prato 468

Birds 469

Lingotto 469

Perlage 470

Angolo 471

Ninfea 472

Axel 473

London 474

Nordik 475

Set Up 476

Driftwood 478

Firenze 478

Kali 479

Opera 480

Pegaso 480

Queen 481

Oz

Основа и арматура из металла порошковой окраски или плакированного. Провода из ПВХ. Рассеиватель из опаловой резины. Доступный в белой, чёрной и почищенной латуни краске.

LED Светодиодный источник света 2700 / 3000 / 4000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

Источник	LED SMD	**Длительность**	30.000 h
Мощность	22W	**LED**	
Драйвер включен	On/Off	**Класса изоляции**	II
Драйверы доступны	No	**IP**	20
		Материал	Алюминий
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		

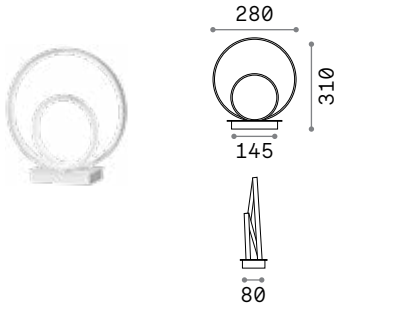

0,890 Kg / 0,0142 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код
22 W	**On-Off**	**2500 lm**	**2700 K**	Белый	**342467**
				Чёрный	**342474**
				Латунь	**342481**
		2600 lm	**3000 K**	Белый	**269474**
				Чёрный	**269481**
				Латунь	**269498**
		2800 lm	**4000 K**	Белый	**342498**
				Чёрный	**342504**
				Латунь	**342511**

P. 064 P. 238 P. 350

269474 269481 269498

Pivot

Арматура из алюминия матовой порошковой окраски. Основа с пластиковым покрытием и диммером. Регулируемый рассеиватель с экраном из матового опалового поликарбоната. Провод ПВХ с драйвером и штепселем.

LED — Светодиодный источник света. Регулируемая коррелированная цветовая температура CCT: 3000, 4000, 6000 K. 25.000 часов продолжительности службы.

ON/OFF — Светильник снабжен выключателем.

Светильник с диммером.

Светильник с сенсорным диммером.

IP20

0,700 Kg / 0,0135 m³
LED 7W / 800 lm

289168 Белый
289151 Чёрный

Essence new

Основание и корпус светаиз металла с порошковым или плакированным покрытием. Рассеиватель из сатинированного опалового поликарбоната. Кабель из ПВХ с драйвером и выключателем-диммер. Цвета: Белый, Черный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

Светильник с диммером.

P. 096 P. 390 P. 502

IP20

0,800 Kg / 0,0053 m³
LED 12W / 1400 lm

367156 Белый new
371900 Чёрный new



IP20

0,700 Kg / 0,0053 m³
LED 12W / 1400 lm

367149 Белый new
371870 Чёрный new

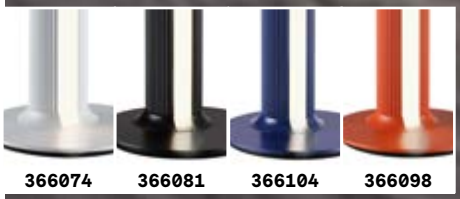

366074 366081 366104 366098

Dorica new

Основание и абажур из алюминия с порошковым или плакированным покрытием. Рассеиватель из опалового поликарбоната. Кабель из черного ПВХ с диммером и блоком питания. Цвета: с ребристой поверхностью: оранжевый, белый, синий или черный; с гладкой шлифованной поверхностью: латунь, Медь, Стальной, Серый, Бронза.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

Светильник с сенсорным диммером.



IP20

0,800 Kg / 0,0059 m³
LED 8W / 1100 lm

366074	Белый	new	**362564**	Серый	new
366081	Чёрный	new	**362540**	Бронза	new
362533	Латунь	new	**366104**	Голубой	new
362557	Медь	new	**366098**	Оранже.	new
354149	Стальной	new			

P. 080 P. 371 P. 504

Easy

Металлическое основание матовой или плакированной покраски. Регулируемый рассеиватель с матовой акриловой оптикой. Провод из ПВХ с выключателем и встроенным драйвером на вилке. Покрытие: белое, чёрное, шлифованная латунь.

295510

295534

295541

IP20

1,200 Kg / 0,0186 m³
LED 3,5W / 200 lm

295510 Белый
295534 Чёрный
295541 Латунь

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

P. 510

Diesis

Арматура из металла порошковой окраски или плакированного. Ориентируемый рассеиватель вращается и наклоняется. Провод из ПВХ с выключателем. Цвета: чёрный, матовый никель или матовая латунь.

291093 **283333** **291109**



IP20

1,700 Kg / 0,0224 m³
LED 6,5W / 500 lm

291093 Никель
283333 Чёрный
291109 Латунь

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

Светильник с диммером.

Светильник с сенсорным диммером.

P. 128 P. 511

Futura

Подвижный рожок из алюминия и пластика с тросом на виду из ПВХ. Ориентируемый светодиодный рассеиватель и встроенный выключатель. Штепсел с драйвером.

LED Светодиодный источник света 4000 K, 25.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

Светильник с диммером.

Светильник с сенсорным диммером.

204895

204888

272078

P. 514

IP20

1,830 Kg / 0,0071 m³
LED 12,5W / 1050 lm

272078 Белый
204895 Алюмини.
204888 Чёрный

193991 265278 061191

Wally

Техническая лампа из металла белой, матовой чёрной краски или чёрной краски с шарнирами медового цвета. Подвижный рожок балансируется пружинами. Ориентируемый рассеиватель.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

IP20

2,450 Kg / 0,0113 m³
E27 max 1 x 42W

193991 Белый
265278 Чёрный
061191 Чёрный Медь

3000 K
340 lm

101286

Lawyer

Арматура из металла, доступна с латуневым, хромированным или античным латуневым покрытием. Рассеиватель из дутого облицованного стекла.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

IP20

1,850 Kg / 0,0240 m³
E27 max 1 x 60W

013657 Латунь
045030 Ант. Лату.

3000 K
910 lm

119571

Lumiere

Металлическая арматура и детали, окрашенные в матовый чёрный цвет. Центральный трубчатый рассеиватель белого цвета. Декоративные элементы из дутого стекла глянцевого белого и прозрачного серого цвета. Провод ПВХ.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 25.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

P. 180 P. 490

IP20

2,800 Kg / 0,0291 m³
LED 18W / 2250 lm

314204 Белый

P. 105

Diamond

Настольная лампа на аккумуляторе. Прозрачный акриловый рассеиватель с обработкой эффекта скошенного хрусталя. Встроенный сенсорный выключатель.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

Светильник с сенсорным диммером.

Светильник с аккумулятором в комплекте. Длительность 7 часов.

P. 105

IP20

0,800 Kg / 0,0042 m³
LED 2W / 240 lm

343488 Прозрачн.

Smarties

Основание из металла. Рассеиватель из дутого матового стекла. Электрический провод поставляется в комплекте с штепселем и выключателем.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены в модели **032078**. Код **209043**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

P. 150 P. 282 P. 386



IP20

2,600 Kg / 0,0846 m³
E27 max 1 x 42W

327914 Белый

3000 K
430 lm

101279



IP20

1,400 Kg / 0,0406 m³
E27 max 1 x 42W

327907 Белый

3000 K
430 lm

101279



IP20

0,470 Kg / 0,0060 m³
G9 max 1 x 15W

032078 Белый

3000 K
510 Lm

305486

ANNIE LEIBOVITZ
ANNIE LEIBOVITZ AT WORK
Enrico Benetta INCANTO
RICHARD NEUTRA
LE CORBUSIER
GIO PONTI
FRANK LLOYD WRIGHT
ALVAR AALTO
TASCHEN

Bloom new

Металлический каркас с порошковым или плакированным покрытием. Рассеиватель из белого матового стекла. Цвета: черная рифлёная арматура с серым матовым внешним стеклом, арматура из шлифованной латуни с внешним рифлёным янтарным прозрачным стеклом.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

366524

366517

IP20

1,130 Kg / 0,0111 m³
G9 max 1 x 4W

352848 ■ Чёрный new
366524 ■ Латунь new

3000 K
510 Lm

305486

IP20

0,700 Kg / 0,0096 m³
G9 max 1 x 4W

366517 ■ Чёрный new
366500 ■ Латунь new

3000 K
510 Lm

305486

P. 142 P. 288 P. 385 P. 499

Carta

Арматура из металла белой матовой краски. Рассеиватель из поликарбоната в виде бумажного покрытия.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены в модели **317151**. Код **209043**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

IP20

0,950 Kg / 0,0132 m³
E27 max 1 x 25W

317168 Белый

3000 K
430 lm

101279

IP20 INCLUSA

0,400 Kg / 0,0034 m³
G9 max 1 x 15W

317151 Белый

3000 K
510 Lm

305486

P. 174 P. 287 P. 386

Candy

Арматура из металла с никелевым покрытием. Рассеиватель из белого дутого матового стекла.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20 INCLUSA

0,800 Kg / 0,0259 m³
G9 max 1 x 40W

086804 Белый

3000 K
510 Lm

305486

P. 154 P. 285

Мара

Основание и система крепления из белого металла. Шарообразный рассеиватель из белого дутого матового стекла.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены в модели **310817**. Код **209043**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

P. 158 P. 287 P. 382

400 × 420 × 150	300 × 320 × 120	200 × 210 × 100	100 × 115 × 60
IP20	IP20	IP20	IP20
3,520 Kg / 0,1060 m³	1,880 Kg / 0,0505 m³	1,050 Kg / 0,0214 m³	0,280 Kg / 0,0059 m³
E27 max 1 x 42W	E27 max 1 x 42W	E27 max 1 x 42W	G9 max 1 x 4W
000206 Белый	**009131** Белый	**009155** Белый	**310817** Белый
3000 K 910 lm	3000 K 910 lm	3000 K 910 lm	3000 K 510 Lm
119571	**119571**	**119571**	**305486**

STUDIO APARTAMENTO TO LET

Binomio new

Металлическое основание порошковой покраски. Рассеиватели с матовыми прозрачными акриловыми сферами. Встроенный драйвер. Провод ПВХ с выключателем. Покрытие: белое, чёрное, шлифованная латунь.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata. Cod. **328294**, **313320**, **328300**.
Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nei modelli: **353203**, **353302**, **353258**. Cod. **209043**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

IP20

1,150 Kg / 0,0093 m³
LED 6W / 450 lm

328294 Белый
313320 Чёрный
328300 Латунь

IP20

1,200 Kg / 0,0199 m³
G9 max 1 x 4W

353203 Белый new
353302 Чёрный new
353258 Латунь new

3000 K
510 Lm
305486

P. 330 P. 426 P. 496

Prato

Рассеиватель из белого облицованного и матового дутого стекла. Электрический провод с штепселем и выключателем.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

IP20

1,380 Kg / 0,0220 m³
E27 max 1 x 60W

074702 Белый

3000 K
400 lm

101286

IP20

0,650 Kg / 0,0092 m³
E14 max 1 x 40W

074726 Белый

3000 K
410 lm

101217

Birds

Арматура из окрашенного металла с диском матовой латуни отделки. Рассеиватели из дутого матового белого стекла. Провод из ПВХ с выключателем и штепселем. Цвет: матовый чёрный с деталью матовой латуни краски.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

IP20 INCLUSA

0,900 Kg / 0,0163 m³
G9 max 1 x 15W

273679 ■ Чёрный

3000 K
510 lm
305486

P. 107 P. 324 P. 420 P. 494

Lingotto

Арматура из окрашенного металла: матовая чёрная основа и каркас матовой латуни или полностью чёрный матовый. Рассеиватели из облицованного дутого матового белого стекла.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены в моделях: **304151** и **259222**. Код **209043**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

259222

304151

IP20

1,320 Kg / 0,0173 m³
E14 max 1 x 28W

327877 ■ Чёрный
251127 ▨ Латунь

3000 K
410 lm
101217

IP20 INCLUSA

0,750 Kg / 0,0084 m³
G9 max 1 x 4W

304151 ■ Чёрный
259222 ▨ Латунь

3000 K
510 lm
305486

P. 102 P. 329

Perlage

Арматура из металла.
Рассеиватели из дутого стекла.
Покрытие: матовое чёрное с янтарным или дымчатым стеклом пирекс или же матовая латунь с белыми матовыми плафонами.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

IP20 INCLUSA

2,000 Kg / 0,0225 m³
G9 max 3 x 15W

292472 Белый
292465 Серый
322759 Янтарь

3000 K
510 lm

305486

IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0054 m³
G9 max 1 x 15W

292458 Белый
292441 Серый
317823 Янтарь

3000 K
510 lm

305486

P. 108 P. 322 P. 421 P. 492

Angolo

Арматура плакированная или из металла порошковой окраски. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Провод ПВХ с выключателем и штепселем. Покраска черная или матовая латунь.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

P. 328 P. 495

284316

284361

IP20

0,600 Kg / 0,0085 m³
G9 max 1 x 28W

284316 Чёрный
284361 Латунь

3000 K
510 lm

305486

Ninfea

Основание из металла с порошковым или плакированным покрытием. Рассеиватели из облицованного белого дутого матового стекла. Провод из ПВХ с выключателем и штепсельной вилкой. Цвета: белый или матовая латунь.

LED Лампочки LED GX53 9W 3000 K включены. Код **123936**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

P. 333 P. 428

346526

318325



1,100 Kg / 0,0158 m³
GX53 max 1 x 15W

318325 Белый
346526 Латунь

3000 K
910 lm

123936

Axel

Основание и крепления из металла порошковой окраски.
Шест из натурального дерева.
Абажур регулируемый по высоте, из ПВХ покрытого тканью.
Провод из ПВХ с выключателем.
Цвета: белый или чёрный.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

IP20

1,970 Kg / 0,00190 m³
E27 max 1 x 60W

282091 Белый
272238 Чёрный

3000 K
1080 lm

119571

P. 524

London

Арматура из металла хромированной, матовой белой или чёрной краски. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью, а в хромовой версии абажур из материала ПВХ хромированный и полупрозрачный.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

110530

032368

110554



IP20

1,270 Kg / 0,0253 m³
E27 max 1 x 60W

110530 Белый
032368 Хром
110554 Чёрный

3000 K
910 lm

119571

P. 525

Nordik

Арматура из металла чёрной матовой краски. Абажур из золотистого ПВХ покрыт чёрной тканью.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

IP20

1,220 Kg / 0,0504 m³
E27 max 1 x 60W

161686 ■ Чёрный

3000 K
910 lm

119571

P. 191 P. 432 P. 528

P. 192 P. 264 P. 430 P. 526

Set up

Металлическая арматура порошковой или плакированной покраски. Абажуры из огнестойкого ПВХ с тканевой отделкой. Провод из ПВХ. Цвета арматур: белый, чёрный, матовый никель или шлифованная латунь. Цвета абажуров: бежевый, белый, чёрный, тортора.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

259918 **259949** **259925** **259956** **260068** **260082** **304113** **260075**



IP20

1,130 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1 x 42W

259918 Белый
259949 Никель
259925 Чёрный
259956 Латунь

3000 K
820 lm
123899

IP20

0,680 Kg / 0,0060 m³
E27 max 1 x 42W

259864 Белый
259895 Никель
259871 Чёрный
259901 Латунь

3000 K
820 lm
123899



0,230 Kg / 0,0236 m³

260433 Белый
260440 Бежевый
304618 Голуб.-сер.
270005 Чёрный



0,120 Kg / 0,0050 m³

260327 Белый
260334 Бежевый
304601 Голуб.-сер.
269986 Чёрный



0,130 Kg / 0,0180 m³

260068 Белый
260082 Бежевый
304113 Голуб.-сер.
260075 Чёрный



0,110Kg / 0,0180 m³

260341 Белый
260358 Бежевый
293004 Голуб.-сер.
270036 Чёрный

Driftwood

Арматура из металла.
Декоративные элементы из деревянных натуральных веток.
Рассеиватель из материала ПВХ покрытого канвой.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

Светильник с диммером.

IP20

2,450 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

129570 Дерево

2200 K
370 Lm
151687

P. 227 P. 524

Firenze

Корпус света из смолы. Рожки и листики украшены вручную золотистистой фольгой придав античный вид.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

012889

020853



IP20

1,220 Kg / 0,0215 m³
E14 max 1 x 40W

012889 Белый
020853 Золото

3000 K
480 lm
101200

P. 222 P. 440 P. 530

Kalì

Корпус света из керамики с рельефными декорациями. Абажур из ПВХ покрыт тканью. Провод из ПВХ с встроенным выключателем.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

0,660 Kg / 0,0101 m³
E14 max 1 x 40W

245331 Белый

3000 K
410 lm

101217

IP20

0,620 Kg / 0,0037 m³
E14 max 1 x 40W

245348 Белый

3000 K
410 lm

101217

IP20

0,660 Kg / 0,0057 m³
E14 max 1 x 40W

245393 Белый

3000 K
410 lm

101217

Opera

Арматура в хроме. Рассеиватель из материала ПВХ с металлическим оттенком и нитями. Подвески из хрусталя с фацетом.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

IP20

1,750 Kg / 0,0362 m³
E27 max 1 x 60W

068305 Белый

3000 K
900 lm

123899

P. 198 P. 436 P. 529

Pegaso

Арматура из металла хромированной или матовой латуни краски. Центральный корпус, бобеш и подвески из хрусталя с фацетом. Абажуры из органзы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

059266

197753

IP20

2,000 Kg / 0,0679 m³
E27 max 1 x 60W

059259 Белый

3000 K
820 lm

123899

IP20

1,450 Kg / 0,0106 m³
E14 max 1 x 28W

059266 Белый
197753 Латунь

3000 K
410 lm

101217

P. 206 P. 436

Queen

Арматура из металла с золотистым покрытием, основа и декоративные элементы из хрусталя фацетной огранки. Абажур из материала ПВХ обшитый тканью с вышитыми декорациями и золотистыми блёстками.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

P. 529

IP20

2,300 Kg / 0,0427 m³
E27 max 1 x 60W

077758 Золото

3000 K
1080 lm

119571

IP20

1,360 Kg / 0,0184 m³
E27 max 1 x 60W

077741 Золото

3000 K
1080 lm

119571



IP20

0,900 Kg / 0,0105 m³
E27 max 1 x 60W

077734 Золото

3000 K
1080 lm

119571

Торшеры

Интерьеры

Оглавление в алфавитном порядке

Angolo	495	London	525
Axel	524	Look	506
Binomio	496	Lumiere	490
Birds	494	Mix up	507
Blade	488	Newton	516
Bloom	499	Nordik	528
Comet	518	Opera	529
Comfort	512	Pagoda	523
Craft	515	Perlage	492
Cylinder	528	Polly	517
Daddy	522	Queen	529
Diesis	511	Regol	525
Dodo	509	Set up	526
Dorica	504	Yoko	501
Dorsale	520		
Driftwood	524		
Easy	510		
Ego	486		
Equinoxe	491		
Essence	502		
Eva	498		
Firenze	530		
Frame	500		
Futura	514		
Ginger	508		

Интерьеры

Оглавление по типологии

Ego 486

new

Blade 488

Lumiere 490

Equinoxe 491

Perlage 492

Birds 494

Angolo 495

Yoko 501

new

Essence 502

new

Dorica 504

Look 506

Mix Up 507

Ginger 508

new

Dodo 509

Craft 515


Newton 516

Polly 517

Comet 518

Dorsale 520

Regol 525

London 525

Set Up 526

Cylinder 528

Nordik 528

Opera 529

Queen 529

new

Binomio 496

Eva 498

new

Bloom 499

Frame 500

Easy 510

Diesis 511

Comfort 512

Futura 514

Daddy 522

Pagoda 523

Axel 524

Driftwood 524

Firenze 530

Blade

Pag 488

Ego

Корпус и профиль из алюминия с порошковым покрытием. Модульные источники света со световыми приборами серии Ego (макс. потребление 95 Вт, макс. общая длина 1250 мм), не диммируемые или диммируемые 1-10 V. Диммер в комплекте, встроен в трек. В комплект входит пластиковая вставка профиля, которую можно обрезать по размеру. Провод из ПВХ. Чёрный цвет.

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

Светильник снабжен регулятором мощности.



IP20

10,600 Kg / 0,0310 m³

344775 ■ Чёрный

P. 554

Blade new

Основание и корпус света из алюминия с порошковым или плакированным покрытием. Источник света с защитным рассеивателем из опалового силикона. Кабель из ПВХ, внешний блок питания со встроенным выключателем. Цвета: Белый, Никель, Черный, Латунь.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

Светильник с диммером.

368641

368658

368665

368672

IP20

5,800 Kg / 0,0244 m³
LED 15W / 2300 lm

368641	Белый	new
368672	Никель	new
368658	Чёрный	new
368665	Латунь	new

Lumiere

Металлическая арматура и детали, окрашенные в матовый чёрный цвет. Центральный трубчатый рассеиватель белого цвета. Декоративные элементы из дутого стекла глянцевого белого и прозрачного серого цвета. Провод ПВХ.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 25.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

P. 180 P. 459

IP20

8,660 Kg / 0,1898 m³
LED 58W / 7550 lm

314198 Белый

Equinoxe

Арматура из плакированного металла. Рассеиватели из прозрачного боросиликатного стекла. Цвета: Хромированная арматура с прозрачным или дымчатым размытым стеклом, арматура из античной латуни с прозрачным или янтарным размытым стеклом.

LED Лампочки LED G4 2W 3000 K включены. Код **222257**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

P. 112 P. 423

290959 **290966** **348292** **348285**

IP20

6,500 Kg / 0,0929 m³
G4 max 4 x 2W

290959 Хром
290966 Латунь
348292 Разм. дым.
348285 Разм. янта.

3000 K
200 lm

222257

Perlage

Арматура из металла.
Рассеиватели из дутого стекла.
Покрытие: матовое чёрное
с янтарным или дымчатым
стеклом пирекс или же матовая
латунь с белыми матовыми
плафонами.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

IP20

4,800 Kg / 0,0559 m³
G9 max 4 x 15W

277967 Белый
306988 Серый
317816 Янтарь

3000 K
510 lm
305486

P. 108 P. 322 P. 421 P. 470

Birds

Арматура из окрашенного металла с диском матовой латуни отделки. Рассеиватели из дутого матового белого стекла. Провод из ПВХ с выключателем и штепселем. Цвет: матовый чёрный с деталью матовой латуни краски.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

P. 107 P. 324 P. 420 P. 469



IP20

5,640 Kg / 0,1068 m³
G9 max 5 x 15W

273662 ■ Чёрный

3000 K
510 lm

305486

Angolo

Арматура плакированная или из металла порошковой окраски. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Провод ПВХ с выключателем и штепселем. Покраска черная или матовая латунь.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

P. 328 P. 471



IP20

2,700 Kg / 0,1772 m³
G9 max 5 x 28W

284309 Чёрный
284354 Латунь

3000 K
510 lm

305486

P. 330 P. 426 P. 466

Binomio new

Металлическое основание порошковой покраски. Рассеиватели с матовыми прозрачными акриловыми сферами. Встроенный драйвер. Провод ПВХ с выключателем. Покрытие: белое, чёрное, шлифованная латунь.

LED — Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы. Код **328317**, **313313**, **328324**. Лампочки LED G9 3W 3000 K включены в моделях: **353210**, **369327**, **353265**. Код **209043**

ON OFF — Светильник снабжен выключателем.

328324

328317

369327



IP20

2,500 Kg / 0,0390 m³
LED 12W / 900 lm

328317 Белый
313313 Чёрный
328324 Латунь



IP20

4,500 Kg / 0,0572 m³
G9 max 3 x 4W

353210 Белый new
369327 Чёрный new
353265 Латунь new

3000 K
510 lm
305486

Eva

Основа из мрамора. Арматура из металла порошковой окраски. Провод ПВХ с выключателем и штепселем. Покрытие черное.

ON
OFF
Светильник снабжен выключателем.



IP20

8,500 Kg / 0,0436 m³
E27 max 1 x 60W

295213 ■ Чёрный

3000 K
1100 lm

101347

Bloom new

Металлический каркас с порошковым или плакированным покрытием. Рассеиватель из белого матового стекла. Цвета: черная рифлёная арматура с серым матовым внешним стеклом, арматура из шлифованной латуни с внешним рифлёным янтарным прозрачным стеклом.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

P. 142 P. 288 P. 385 P. 462

362861

366616



IP20

9,500 Kg / 0,0847 m³
LED 11W / 1400 lm

362861 Чёрный new
366616 Латунь new

Frame

Основание и арматура из металла матовой белой или чёрной краски. Рассеиватели из пластикового материала опала цвета. Излучает прямой свет.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

P. 078 P. 242

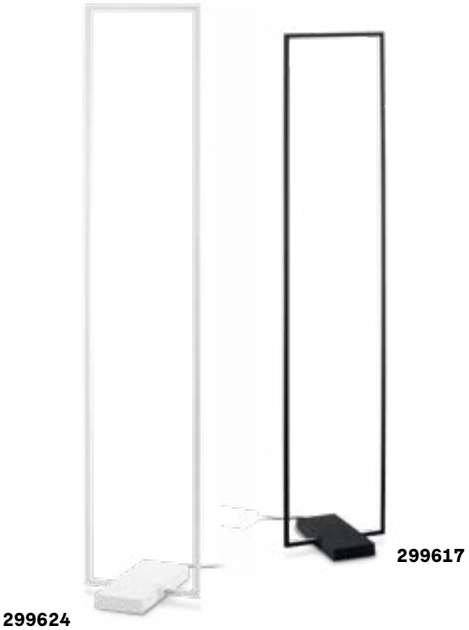

299624

299617

IP20

10,300 Kg / 0,0448 m³
LED 30W / 2850 lm

299624 Белый
299617 Чёрный

Yoko

Основание и арматура из металла матовой краски. Рассеиватель из опалового поликарбоната. Провод из ПВХ с розеткой-штепселем. Цвета: белый или чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

Светильник с диммером.

P. 097

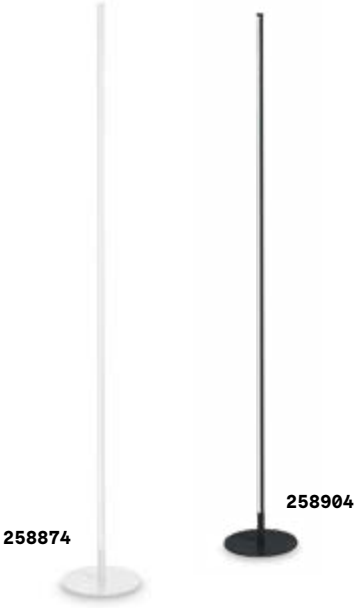

IP20

1,650 Kg / 0,0344 m³
LED 16W / 1250 lm

258874 Белый
258904 Чёрный

Essence new

Потолочная чаша, корпус света и заземленная основа из металла порошковой окраски или плакированные. Рассеиватель из поликарбоната цвета опала. Поддерживающий черный кабель ПВХ. Питание от заземлянной основы черным кабелем ПВХ с штепселем. Покрытие белое, черное или латунь.

LED Светодиодный источник света 2700/3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

Светильник с диммером.



IP20

1,200 Kg / 0,0102 m³
LED 14W / 1500 lm / 1800 lm

341118	Белый		**2700K**
301051	Белый		**3000K**
341125	Чёрный		**2700K**
301068	Чёрный		**3000K**
341132	Латунь		**2700K**
301075	Латунь		**3000K**



IP20

1,700 Kg / 0,0372 m³
LED 24W / 2400 lm

367170	Белый	new	
371771	Чёрный	new	

IP20

1,600 Kg / 0,0372 m³
LED 24W / 2400 lm

367163	Белый	new	
371740	Чёрный	new	

P. 096 P. 390 P. 451

366111 366128 366135 354668

Dorica new

Основание и абажур из алюминия с порошковым или плакированным покрытием. Рассеиватель из опалового поликарбоната. Кабель из черного ПВХ с диммером и блоком питания. Цвета: с ребристой поверхностью: оранжевый, белый, синий или черный; с гладкой шлифованной поверхностью: латунь, Медь, Стальной, Серый, Бронза.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

Светильник с диммером.

366241

366159 366142 366210 366203



IP20

9,300 Kg / 0,0378 m³
LED 66W / 7950 lm

IP20

5,000 Kg / 0,0176 m³
LED 50W / 7100 lm

366227	Белый	new	**366111**	Белый	new	**366210**	Серый	new
366234	Чёрный	new	**366128**	Чёрный	new	**366203**	Бронза	new
366241	Латунь	new	**366166**	Латунь	new	**366135**	Голубой	new
			366159	Медь	new	**354668**	Оранже.	new
			366142	Стальной	new			

P. 080 P. 371 P. 452

Look

Металлическое основание и алюминиевый корпус света порошковой покраски. Рассеиватель из прозрачного стекла. Провод ПВХ. Драйвер с напольным диммером. Покрытие: белое, чёрное.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

Светильник с диммером.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

P. 082 P. 296 P. 372 P. 679

304915

304922

IP20

5,080 Kg / 0,0845 m³
LED 24W / 2750 lm

304922 Белый
304915 Чёрный

Mix Up

Сменные абажуры и арматура из металла порошковой окраски. Покрытием белым или черным.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.





IP20

8,500 Kg / 0,0354 m³ **E27 max 1 x 42W**	**1,100 Kg / 0,0476 m³**	**0,800 Kg / 0,0156 m³**	**0,500 Kg / 0,0184 m³**
328164 Белый **328171** Чёрный	**307404** Белый **288475** Чёрный	**307411** Белый **288444** Чёрный	**307428** Белый **288451** Чёрный

3000 K
900 lm
123899

P. 130 P. 292

Ginger

Основание и корпус света из металла порошковой покраски. Рассеиватель поворотный. Провод из ПВХ с выключателем и штепсельной вилкой. Двухсветная версия с двойным выключателем для независимого включения. Цвета: белый, чёрный.

LED Лампочки LED GU10 7W 3000 K включены. Код **123943**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

5,600 Kg / 0,0285 m³
GU10 max 2x 28W

345314 Белый
326672 Чёрный

3000 K
540 lm

123943



IP20

2,650 Kg / 0,0246 m³
GU10 max 1 x 28W

326665 Белый
326658 Чёрный

3000 K
540 lm

123943

Dodo new

Основание, арматура и поворотный рассеиватель из металла с порошковым или плакированным покрытием. Кабель из черного ПВХ с выключателем.

LED Лампочки LED GX53 9W 3000 K включены. Код **252551**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

P. 414



IP20

2,200 Kg / 0,0268 m³
GX53 max 1 x 9W

370422	Белый	new
370477	Чёрный	new
352152	Латунь	new

3000 K
890 lm

252551

259473 295497 295503

Easy

Металлическое основание матовой или плакированной покраски. Регулируемый рассеиватель с матовой акриловой оптикой. Провод из ПВХ с выключателем и встроенным драйвером на вилке. Покрытие: белое, чёрное, шлифованная латунь.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

P. 454



IP20

3,000 Kg / 0,0190 m³
LED 3,5W / 200 lm

295473 Белый
295497 Чёрный
295503 Латунь

Diesis

Арматура из металла порошковой окраски или плакированного.
Ориентируемый рассеиватель вращается и наклоняется.
Провод из ПВХ с выключателем.
Цвета: чёрный, матовый никель или матовая латунь.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

P. 128 P. 455



IP20

3,500 Kg / 0,0218 m³
LED 4,5W / 390 lm

285337 Никель
279800 Чёрный
285344 Латунь

296685 336220 336220 336220

Comfort

Алюминиевая арматура порошковой покраски. Двойной источник света: вверху с рассеянным излучением и внизу с рассеянным или концентрированным излучением. Датчик яркости. Провод из ПВХ со штепсельной вилкой. Цвета: белый или чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

Светильник с диммером.

USB Артикул с встроенным выходом USB. Код **296685**, **306452**, **296678**, **306469**

UGR Изделие с UGR <16.

296685

296678

345307

336220

IP20

19,500 Kg / 0,0704 m³
LED 76W / 7600 lm

345307	Белый	
336220	Чёрный	

IP20

12,700 Kg / 0,0326 m³
LED 76W / 9700/10800 lm

296685	Белый	**3000K**
306452	Белый	**4000K**
296678	Чёрный	**3000K**
306469	Чёрный	**4000K**

272085 204956 204949

Futura

Подвижный рожок из алюминия и пластика с тросом на виду из ПВХ. Ориентируемый светодиодный рассеиватель и встроенный выключатель. Штепсел с драйвером.

LED Светодиодный источник света 4000 K, 25.000 часов продолжительности службы.

Светильник с сенсорным диммером.

IP20

4,440 Kg / 0,010 m³
LED 12,5W / 1050 lm

272085 Белый
204956 Алюмини.
204949 Чёрный

P. 456

Craft

Осова из металла черной матовой краски. Корпус света из натурального дерева. Рассеиватель из опалового матового поликарбоната. Провод черный ПВХ с диммером и штепселем.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

Светильник с диммером.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

P. 098 P. 358



IP20

3,500 Kg / 0,0536 m³
LED 26W / 2450 lm

284484 Дерево

Newton

Арматура и рассеиватель из металла. Доступны в матовом никеле или матовом чёрном. Рожок регулируемый. Рассеиватель окрашеный внутри в белый и регулируемый.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

5,270 Kg / 0,0323 m³
E27 max 1 x 42W

015286 Никель
003528 Чёрный

3000 K
820 lm

123899

P. 424

Polly

Рассеиватели и основание из металла хромированного, аргентины или окрашенного чёрного цвета. Детали и крепления из хромированного металла. Рассеиватели регулируемые.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

IP20

3,500 Kg / 0,0229 m³
E27 max 2 x 60W

061122 Хром
061115 Серебро
061139 Чёрный

3000 K
1080 lm
119571

Peter Lindbergh
HELMUT NEWTON

Comet

Основание и корпус света из металла порошковой окраски. Опаловый силиконовый рассеиватель. Встроенный сенсорный выключатель на корпусе светильника. Провод ПВХ с драйвером и штепсельной вилкой. Покрытие: белое, чёрное.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

Светильник с диммером.

Светильник с сенсорным диммером.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

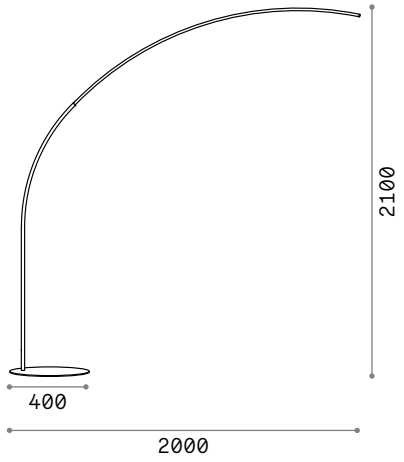

IP20

3,800 Kg / 0,0607 m³
LED 30W / 2950 lm

304649 Белый
304168 Чёрный

Dorsale

Арматура из металла в хроме, белой или чёрной матовой краски. Квадратный рожок в разрезе состоит из трёх элементов. Абажур из материала ПВХ, доступен в хромированном цвете или из ткани, белой или чёрной.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

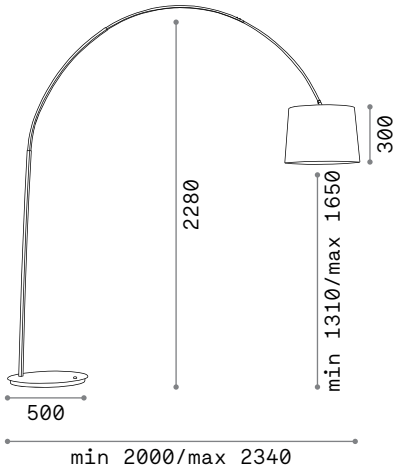



IP20

12,000 Kg / 0,0911 m³
E27 max 1 x 60W

286686 Белый
286662 Хром
286679 Чёрный

3000 K
1050 lm
101347

0,430 Kg / 0,0709 m³

046723 Белый
041742 Хром
046471 Чёрный

Daddy

Арматура из металла. Доступен в чёрном или белом матовом цвете с абажуром из ткани.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

IP20

7,250 Kg / 0,0958 m³
E27 max 1 x 60W

110356 Белый
110363 Чёрный

3000 K
1050 lm

101347

Pagoda

Арматура и основа из металла покрытого матовой краской. Абажур регулируемый и обтянут тканью.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

IP20

10,870 Kg / 0,1023 m³
E27 max 1 x 60W

051741 Белый
051765 Чёрный

3000 K
1050 lm

101347

Axel

Основание и крепления из металла порошковой окраски. Шест из натурального дерева. Абажур регулируемый по высоте, из ПВХ покрытого тканью. Провод из ПВХ с выключателем. Цвета: белый или чёрный.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

5,200 Kg / 0,0759 m³
E27 max 1 x 60W

272245 Белый
282084 Чёрный

3000 K
1050 lm

101347

P. 473

Driftwood

Арматура из металла. Декоративные элементы из деревянных натуральных веток. Рассеиватель из материала ПВХ покрытого канвой.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

Светильник с диммером. Код **180946**

IP20

5,830 Kg / 0,3367 m³
E27 max 1 x 60W

148939 Дерево

2200 K
370 lm

151687

IP20

24,000 Kg / 0,1753 m³
E27 max 3 x 60W

180946 Дерево

2200 K
370 lm

151687

P. 227 P. 478

Regol

Подвижная арматура из металла. Рассеиватель регулируемый по высоте. Доступен с матовым никелевым покрытием и белым тканевым абажуром.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

5,420 Kg / 0,0759 m³
E27 max 1 x 60W

014609 Белый

3000 K
1050 lm

101347

London

Арматура из металла хромированной, матовой белой или чёрной краски. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью, а в хромовой версии абажур из материала ПВХ хромированный и полупрозрачный.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

7,120 Kg / 0,1907 m³
E27 max 1 x 60W

110233 Белый
032382 Хром
110240 Чёрный

3000 K
1050 lm

101347

P. 474

Set up

Металлическая арматура порошковой или плакированной покраски. Абажуры из огнестойкого ПВХ с тканевой отделкой. Провод из ПВХ. Цвета арматур: белый, чёрный, матовый никель или шлифованная латунь. Цвета абажуров: бежевый, белый, чёрный, тортора.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

259963 **259994** **259970** **260006** **260136** **260242** **304120** **260235**





IP20

2,640 Kg / 0,0248 m³
E27 max 1 x 42W

259963 Белый
259994 Никель
259970 Чёрный
260006 Латунь

0,470 Kg / 0,0221 m³

260457 Белый
260464 Бежевый
304625 Голуб.-сер.
270012 Чёрный

0,460 Kg / 0,0709 m³

260136 Белый
260242 Бежевый
304120 Голуб.-сер.
260235 Чёрный

3000 K
900 lm

123899

P. 192 P. 264 P. 430 P. 476

Cylinder

Основание из металла белой матовой краски. Рассеиватель из дутого белого окисленного стекла.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

10,010 Kg / 0,0957 m³
E27 max 2 x 60W

111452 Белый

3000 K
900 lm

123899

P. 191

Nordik

Арматура из металла чёрной матовой краски. Абажур из золотистого ПВХ покрыт чёрной тканью.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

3,620 Kg / 0,0651 m³
E27 max 1 x 60W

161716 Чёрный

3000 K
1050 lm

101347

P. 191 P. 432 P. 475

Opera

Арматура в хроме. Рассеиватель из материала ПВХ с металлическим оттенком и нитями. Подвески из хрусталя с фацетом.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

5,720 Kg / 0,0750 m³
E27 max 1 x 60W

068275 Белый

3000 K
950 lm

101354

P. 198 P. 436 P. 480

Queen

Арматура из металла с золотистым покрытием, основа и декоративные элементы из хрусталя фацетной огранки. Абажур из материала ПВХ обшитый тканью с вышитыми декорациями и золотистыми блёстками.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

IP20

4,900 Kg / 0,0518 m³
E27 max 1 x 60W

077765 Золото

3000 K
1050 lm

101347

P. 481

Firenze

Корпус света из смолы. Рожки и листики украшены вручную золотистистой фольгой придав античный вид.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

002880

020877



IP20

5,600 Kg / 0,0734 m³
E27 max 1 x 60W

002880 Белый
020877 Золото

3000 K
1050 lm
101347

P. 222 P. 440 P. 478

HELMUT NEWTON

Системы

Интерьеры

Оглавление в алфавитном порядке

Deva	534
Ego	554
Fluo	608
Office	628
Steel	616
Stick	594

Оглавление по типологии

new

Deva 534

new

Ego 554

new

Stick 594

Fluo 608

new

Steel 616

new

Office 628

Deva new

Линейная система, состоящая из профиля из экструдированного алюминия и осветительных элементов с магнитным креплением. Система доступна в окрашенном матовом черном цвете, для потолочной или подвесной установки (SURFACE), быстрой встраиваемой скрытой установки в гипсокартон (TRIMLESS) или скрытой установки без рамки между двумя гипсокартонными панелями (RECESSED). Уменьшенное сечение электрифицированного профиля шириной 10 мм и высотой 15 мм с электрифицированным пазом 5 мм, доступен в двух длинах 1000 мм и 2000 мм или с изогнутым или угловым соединением 90°. Возможность составления различных световых модулей в зависимости от желаемого расположения, изменяемое при необходимости: фиксированные или поворотные модули SPOT для точечного освещения; модули ACCENT для фокусированного освещения; модуль PENDANT TUBE для локального освещения; линейные модули WIDE INNER, полностью встроенные в профиль, линейные модули WIDE OUTER снаружи профиля, или круглые модули DISC для рассеянного и равномерного освещения. Встроенная LED-технология с цветовой температурой 3000 K или 4000 K с высоким уровнем цветопередачи CRI ≥ 90, начальный биннинг SDCM ≤ 3, защита IP20, класс изоляции III, питание 24 Vdc, не диммируемый, срок службы LED 30 000 ч L70B50. Идеально подходит для освещения небольших помещений, где требуется минимальная занимаемая площадь системы, широкая сфера применения и высокое качество освещения, например, в ЖИЛЫХ, МУЗЕЙНЫХ и ТОРГОВЫХ помещениях.

Источник	LED COB / SMD
Драйвер включен	No
Драйверы доступны	On/Off
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
Длительность ЛЕД	30.000h
Класса изоляции	III
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет

Deva Spot



0,030 Kg/0,0002 m³

LED COB OSRAM

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код	
2,5 W	**37°**	**On-Off**	**150 lm**	**3000 K**	Чёрный		**332765**	
			160 lm	**4000 K**	Чёрный		**370170**	new



0,050 Kg/0,0003 m³

LED COB BRIDGELUX

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код	
4,5 W	**34°**	**On-Off**	**450 lm**	**3000 K**	Чёрный		**332789**	
			470 lm	**4000 K**	Чёрный		**370224**	new



0,090 Kg/0,0004 m³

LED COB BRIDGELUX

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код	
8 W	**30°**	**On-Off**	**750 lm**	**3000 K**	Чёрный		**332819**	
			780 lm	**4000 K**	Чёрный		**370149**	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	913	0,51
2	228	1,00
3	101	1,50
4	57	2,10
5	37	2,60

CRI≥90 4,5W 38° 450lm 3000K

Deva Disc



0,110 Kg/0,0004 m³

LED COB BRIDGELUX

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код	
5 W	**38°**	**On-Off**	**500 lm**	**3000 K**	Чёрный	■	**332840**	
			530 lm	**4000 K**	Чёрный	■	**370262**	new



0,330 Kg/0,0021 m³

LED SMD

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код	
10 W	**98°**	**On-Off**	**1100 lm**	**3000 K**	Чёрный	■	**332864**	
			1150 lm	**4000 K**	Чёрный	■	**370019**	new



0,430 Kg/0,0021 m³

LED SMD

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код	
15 W	**98°**	**On-Off**	**1750 lm**	**3000 K**	Чёрный	■	**332901**	
			1800 lm	**4000 K**	Чёрный	■	**370057**	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	764	0,68
2	191	1,40
3	85	2,00
4	48	2,70
5	31	3,40

CRI≥90 5W 38° 500lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	309	3,30
2	77	6,60
3	34	9,80
4	19	13,00
5	12	16,00

CRI≥90 15W 98° 1750lm 3000K

332840

332901

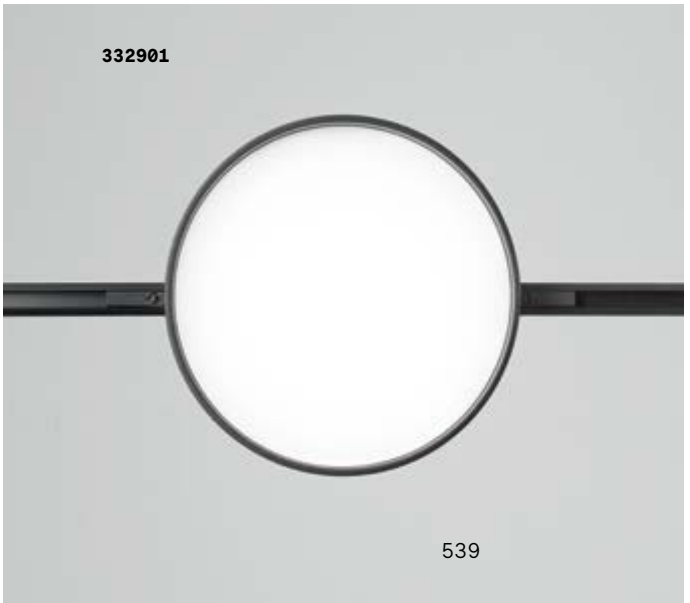

Deva Accent



0,070 Kg/0,0005 m³

LED SMD

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код	
5 W	**34°**	**On-Off**	**350 lm**	**3000 K**	Чёрный	■	**332758**	
			360 lm	**4000 K**	Чёрный	■	**369907**	new



0,140 Kg/0,0005 m³

LED SMD OSRAM

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код	
10 W	**34°**	**On-Off**	**900 lm**	**3000 K**	Чёрный	■	**332734**	
			940 lm	**4000 K**	Чёрный	■	**369938**	new



0,230 Kg/0,0014 m³

LED SMD OSRAM

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код	
14 W	**34°**	**On-Off**	**1400 lm**	**3000 K**	Чёрный	■	**332710**	
			1450 lm	**4000 K**	Чёрный	■	**369976**	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	913	0,51
2	228	1,00
3	101	1,50
4	57	2,10
5	37	2,60

CRI≥90 5W 34° 350lm 3000K



m	lx	øm
1	2698	0,51
2	675	1,00
3	300	1,50
4	169	2,10
5	108	2,60

CRI≥90 14W 34° 1400lm 3000K

Deva Accent 145 mm

Deva Accent 241 mm

Deva Accent 335 mm

Deva Wide Inner



0,020 Kg/0,0001 m³

LED SMD

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код	
6 W	**100°**	**On-Off**	**700 lm**	**3000 K**	Чёрный		**332949**	
			740 lm	**4000 K**	Чёрный		**370309**	new



0,080 Kg/0,0004 m³

LED SMD

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код	
11 W	**100°**	**On-Off**	**1400 lm**	**3000 K**	Чёрный		**332925**	
			1500 lm	**4000 K**	Чёрный		**370347**	new



0,130 Kg/0,0009 m³

LED SMD

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код	
16 W	**100°**	**On-Off**	**2100 lm**	**3000 K**	Чёрный		**332895**	
			2200 lm	**4000 K**	Чёрный		**370378**	new

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	161	6,0
2	40	12
3	18	18
4	10	24
5	6,4	30

CRI≥90 11W 100° 1400lm 3000K

Deva Wide Inner 300 mm

Deva Wide Inner 600 mm

Deva Wide Inner 900 mm

Deva Wide Outer



0,130 Kg/0,0010 m³

LED SMD

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код
8 W	**100°**	**On-Off**	**900 lm**	**3000 K**	Чёрный		**332871**



0,330 Kg/0,0017 m³

LED SMD

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код
12 W	**100°**	**On-Off**	**1350 lm**	**3000 K**	Чёрный		**332833**



0,310 Kg/0,0012 m³

LED SMD

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код
21 W	**100°**	**On-Off**	**2700 lm**	**3000 K**	Чёрный		**332802**

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	257	1,90
2	64	3,70
3	29	5,60
4	16	7,50
5	10	9,40

CRI≥90 12W 100° 1350lm 3000K

Deva Wide Outer 346 mm

Deva Wide Outer 646 mm

Deva Wide Outer 945 mm

Deva Pendant



0,280 Kg/0,0009 m³

LED COB BRIDGELUX

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код	
6 W	**34°**	**On-Off**	**550 lm**	**3000 K**	Чёрный		**332932**	
			570 lm	**4000 K**	Чёрный		**370095**	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	742	0,68
2	186	1,40
3	82	2,00
4	46	2,70
5	30	3,40

CRI≥90 6W 34° 550lm 3000K

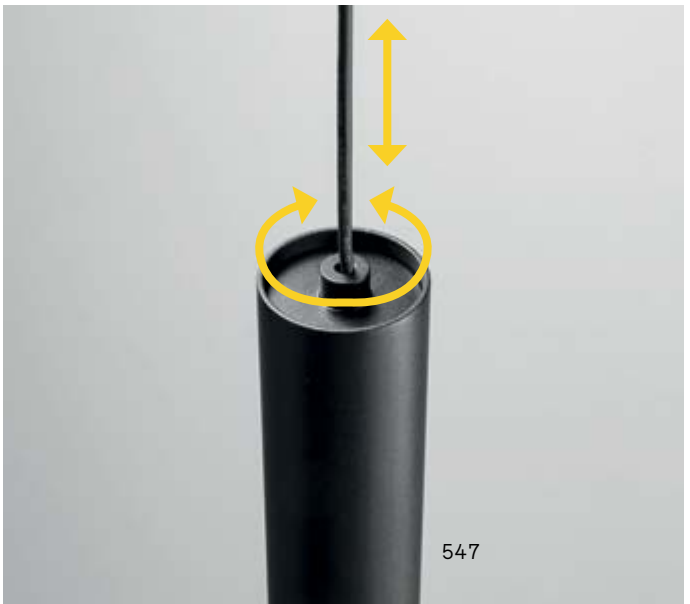

Deva Surface

TRACK Монтажный комплект не требуется, крепление непосредственно к потолку. Максимальная длина для пункта питания: 10 метров

Длина	Вес	Объём	Отделка		Код
1000 mm	0,280 Kg	0,0003 m³	Чёрный	■	332475
2000 mm	0,470 Kg	0,0162 m³	Чёрный	■	332482



ROUND TRACK Аксессуары

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,017 Kg	0,0008 m³	On-Off	Чёрный	■	339375



L-JOINT Аксессуары

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,016 Kg	0,0001 m³	On-Off	Чёрный	■	339382



LINEAR JOINT Необходимый - 1 ком. для линейного соединения

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,009 Kg	0,0002 m³	On-Off	Чёрный	■	339368



POWER SUPPLY CONNECTOR Необходимый - 1 ком. для пункта питания мак. 140W

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,006 Kg	0,0002 m³	On-Off	Чёрный	■	332581

Длина проводов 1500 mm

DRIVER ON/OFF Необходимый

Мощн.	Output	Класса	Размер (Д x В x Г)	Код
75 W	24 Vdc	▣	168x30x38 mm	332659
150 W	24 Vdc	▣	227x30x38 mm	332628

Необходимый	Размер (Д x В x Г)	Отделка		Код
Нет	10 x 7 x 15 mm	Чёрный	■	332635

END CAPS KIT

Необходимый	Размер (Д x В x Г)	Отделка		Код
Нет	8 x 7 x 2049 mm	Чёрный	■	332703

SUSPENSION KIT

Deva - Assembly plans

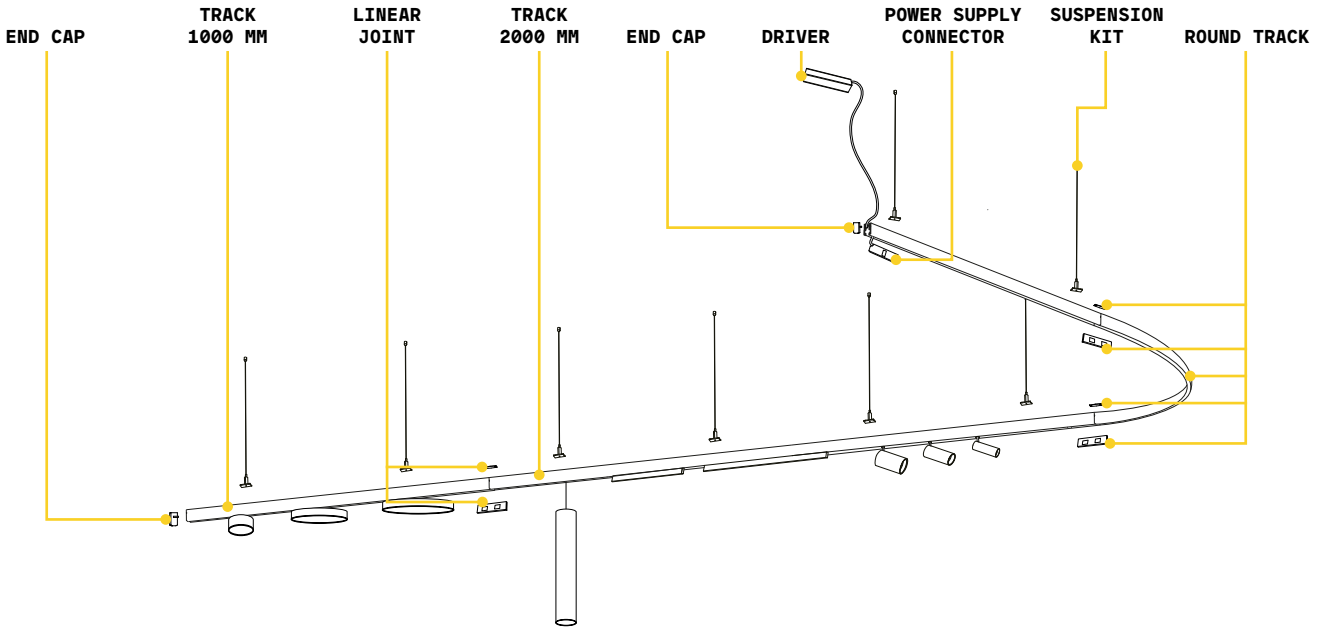

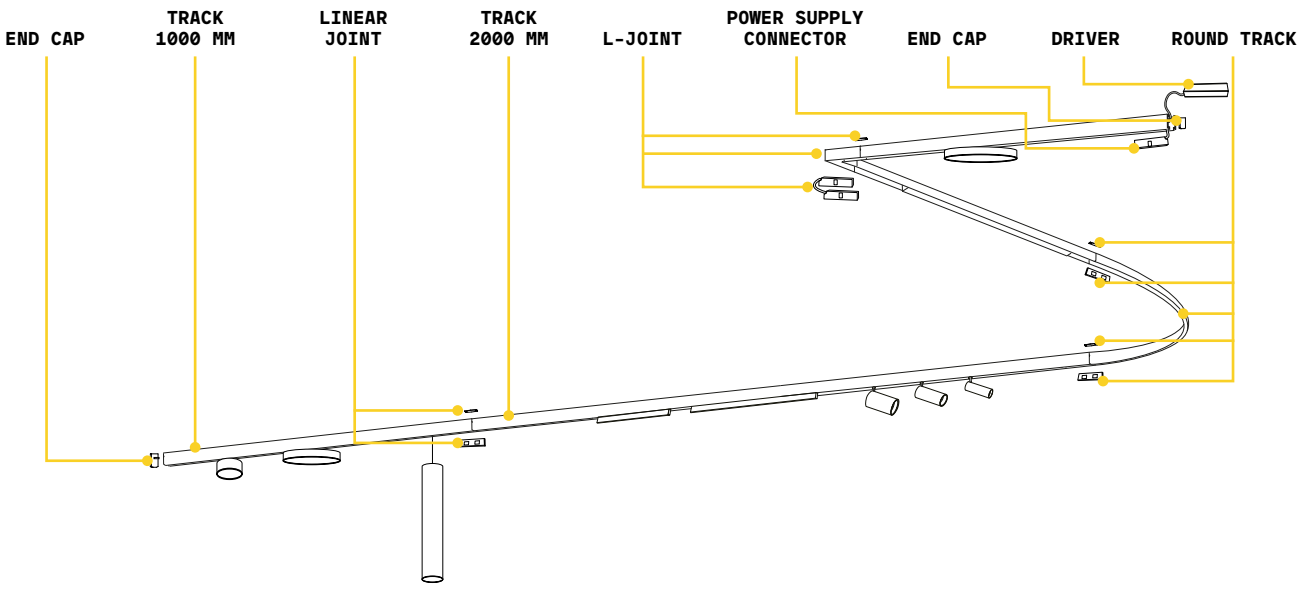

Deva - Recessed



TRACK Монтажный комплект не требуется, крепление непосредственно к потолку. Максимальная длина для пункта питания: 10 метров

Длина	Вес	Объём	Отделка		Код
1000 mm	0,370 Kg	0,0010 m³	Чёрный	■	332529
2000 mm	0,670 Kg	0,0020 m³	Чёрный	■	332536



ROUND TRACK Аксессуары

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,267 Kg	0,0026 m³	On-Off	Чёрный	■	339405



L-JOINT Аксессуары

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,030 Kg	0,0002 m³	On-Off	Чёрный	■	339412



LINEAR JOINT Необходимый - 1 ком. для линейного соединения

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,020 Kg	0,0002 m³	On-Off	Чёрный	■	339399



POWER SUPPLY CONNECTOR Необходимый - 1 ком. для пункта питания мак. 140W

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,060 Kg	0,0002 m³	On-Off	Чёрный	■	332581

Длина проводов 1500 mm

DRIVER ON/OFF Необходимый

Мощн.	Output	Класса	Размер (Д x В x Г)	Код
75 W	24 Vdc	□	168x30x38 mm	332659
150 W	24 Vdc	□	227x30x38 mm	332628

END CAPS KIT

Необходимый	Размер (Д x В x Г)	Отделка		Код
Нет	10 x 7 x 15 mm	Чёрный	■	332635

Deva - Assembly plans

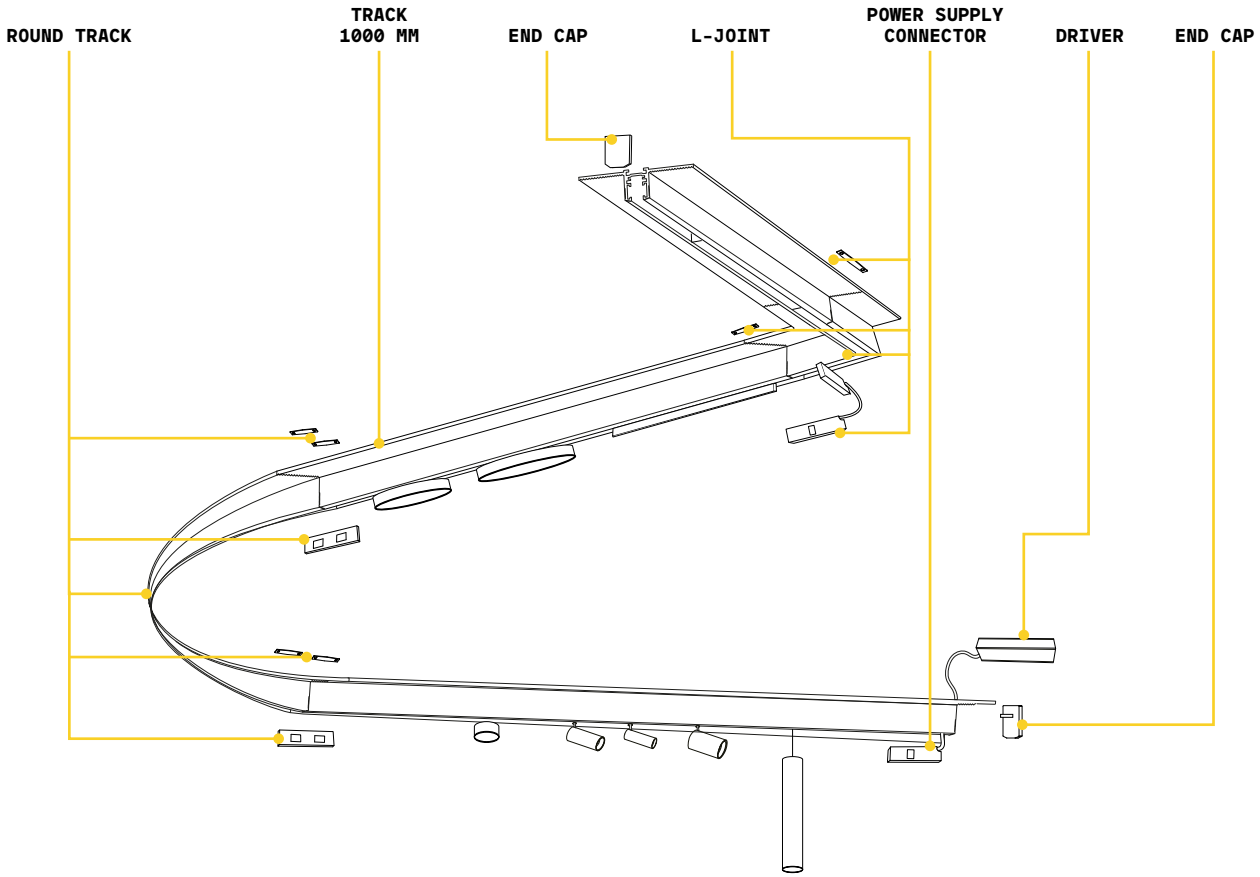

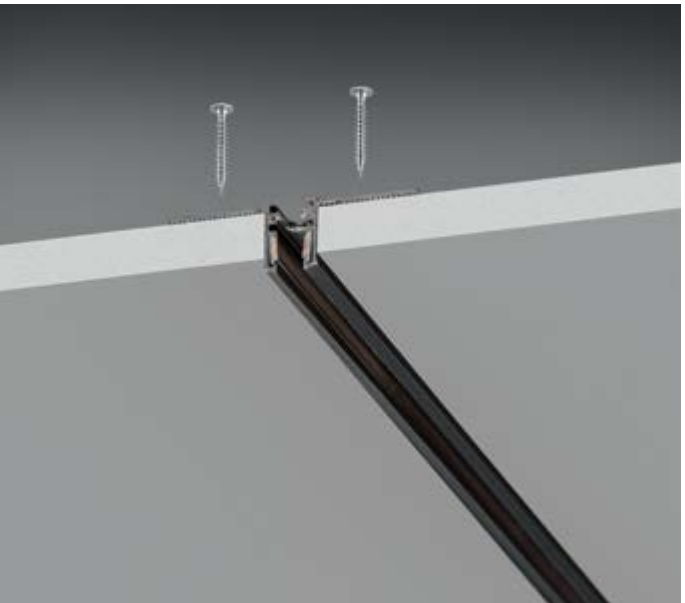

Deva - Recessed Easy



TRACK Монтажный комплект не требуется, крепление непосредственно к потолку. Максимальная длина для пункта питания: 10 метров

Длина	Вес	Объём	Отделка		Код
1000 mm	0,370 Kg	0,0065 m³	Чёрный	■	332499
2000 mm	0,870 Kg	0,0450 m³	Чёрный	■	332512



L-JOINT Аксессуары

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,030 Kg	0,0001 m³	On-Off	Чёрный	■	339429

LINEAR JOINT Необходимый - 1 ком. для линейного соединения

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,020 Kg	0,0001 m³	On-Off	Чёрный	■	339399



POWER SUPPLY CONNECTOR Необходимый - 1 ком. для пункта питания мак. 140W

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,060 Kg	0,0002 m³	On-Off	Чёрный	■	332581

Длина проводов 1500 mm

DRIVER ON/OFF Необходимый

Мощн.	Output	Класса	Размер (Д x В x Г)	Код
75 W	24 Vdc	▣	168x30x38 mm	332659
150 W	24 Vdc	▣	227x30x38 mm	332628

END CAPS KIT

Необходимый	Размер (Д x В x Г)	Отделка		Код
Нет	10 x 7 x 15 mm	Чёрный	■	332635

Deva - Assembly plans

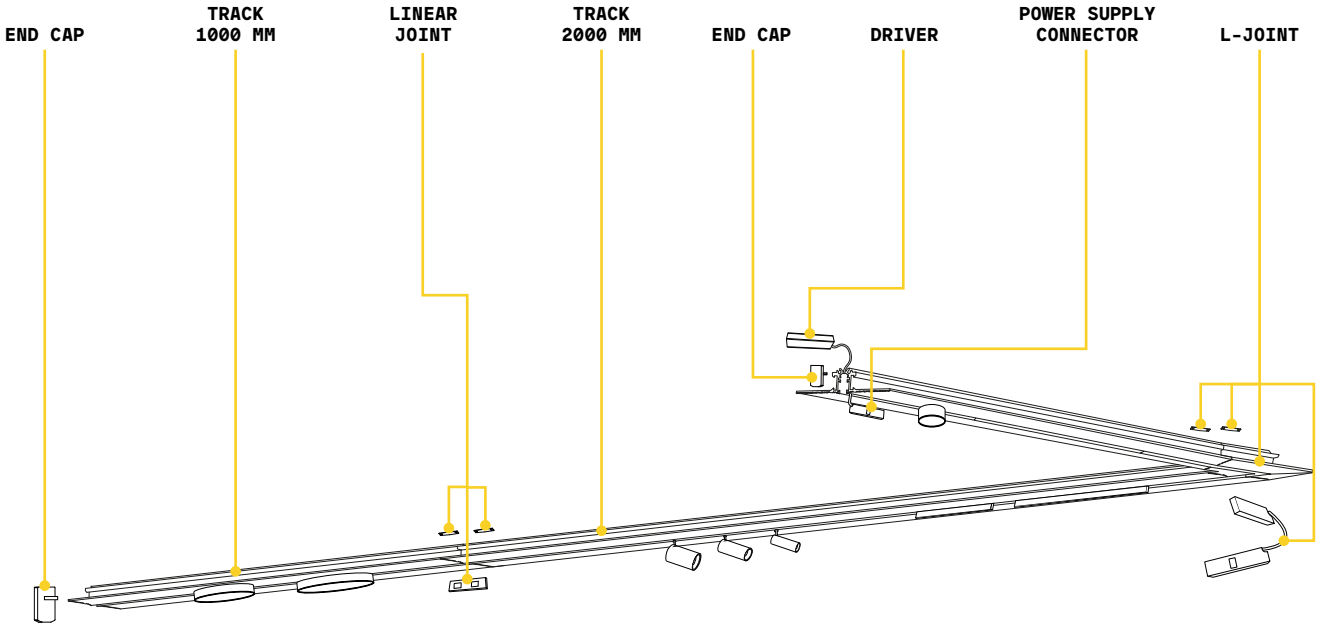

Ego new

Линейная система, состоящая из экструдированного алюминиевого профиля и осветительных элементов с механическим безопасным креплением. Система доступна в матовом чёрном цвете RAL 9005, матовом белом RAL 9016 или анодированной сатинированной латуни, для накладного или подвесного монтажа (LOW и HIGH), встраеваемая в гипсокартон без краёв (RECESSED), быстро встраиваемая в гипсокартон (RECESSED EASY) или встраиваемая с краями для панельных или подвесных потолков из гипсокартона (RECESSED TRIM). Уменьшенное сечение профиля шириной 26 мм и высотой 27 мм или 52 мм, доступен в двух вариантах длины 1000 мм и 2000 мм. Возможность композиции с различными световыми модулями в зависимости от желаемого расположения, которые могут быть изменены по мере необходимости: модули SPOT SINGLE, DOUBLE и FLAT SINGLE для точечного освещения, модуль SPOT ZOOM для направленного освещения с регулированием угла луча без инструментов, модуль ACCENT с контролем бликов (UGR < 19), модули PENDANT TUBE для локального освещения и модули WIDE или PENDANT BALL для рассеянного и равномерного освещения. Встроенная технология LED с цветовой температурой 2700 K, 3000 K или 4000 K; индекс цветопередачи CRI ≥ 90, начальный биннинг ≤ 3Step MacAdam; защита IP20, класс изоляции III, питание 48 В пост. тока, срок службы светодиодов 50 000 ч L70B50; система доступна и в диммируемой версии 1-10V или DALI-2. Идеально подходит для освещения малых и больших пространств, где требуется универсальность и высокое качество освещения, например, в МУЗЕЯХ, КОММЕРЧЕСКИХ, ЖИЛЫХ и ТОРГОВЫХ помещениях.

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

UGR Изделие с UGR <19 (Accent, Pendant).

Источник	LED COB / SMD
Драйвер включен	No
Драйверы доступны	On/Off
Контроль	On/Off / 1-10V / DALI
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19 (Accent, Pendant)
Длительность ЛЕД	50.000h
Класса изоляции	III
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет

P. 486

i-D
HELMUT NEWTON

Ego Spot Single



0,1510 Kg/0,0018 m³

LED SMD OSRAM

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код
3 W	**30°**	**On-Off**	**250 lm**	**3000 K**	Белый		**282978**
					Чёрный	■	**257617**
			300 lm	**4000 K**	Чёрный	■	**317977**
		1-10V	**250 lm**	**3000 K**	Белый		**303673**
					Чёрный	■	**303666**
		DALI	**250 lm**	**3000 K**	Белый		**286402**
					Чёрный	■	**286396**

HONEYCOMB

LENS

Модель	Необходимый	Угол	Отделка		Код
Spot 3 W	Нет		Чёрный	■	**260853**
Spot 3 W	Нет	**18°**	Прозрач.		**332062**
		45°	Прозрач.		**332079**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	537	0,46
2	134	0,92
3	60	1,40
4	34	1,80
5	21	2,30

CRI≥90 3W 30° 200lm 3000K

Ego Spot Single



0,181 Kg/0,0018 m³

LED COB CITIZEN

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка	Код
8 W	30°	On-Off	700 lm	2700 K	Чёрный	340388
			850 lm	3000 K	Белый	282985
					Чёрный	257631
			1050 lm	4000 K	Чёрный	317984
		1-10V	850 lm	3000 K	Белый	303697
					Чёрный	303680
		DALI	900 lm	2700 K	Чёрный	340364
			850 lm	3000 K	Белый	286426
					Чёрный	286419



0,300 Kg/0,0017 m³

LED COB CITIZEN

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка	Код
12 W	30°	On-Off	1050 lm	2700 K	Чёрный	340425
			1150 lm	3000 K	Белый	282992
					Чёрный	257655
			1200 lm	4000 K	Чёрный	321967
		1-10V	1150 lm	3000 K	Белый	303710
					Чёрный	303703
		DALI	1050 lm	2700 K	Чёрный	340401
			1150 lm	3000 K	Белый	286440
					Чёрный	286433

HONEYCOMB

LENS

Модель	Необходимый	Угол	Отделка	Код
Spot 8W/12W	Нет		Чёрный	260860
Spot 8W/12W	Нет	18°	Прозрач.	332086
		45°	Прозрач.	332093

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2393	0,49
2	598	0,98
3	266	1,50
4	150	2,00
5	96	2,50

CRI≥90 8W 30° 850lm 3000K



m	lx	øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60

CRI≥90 12W 30° 1200lm 3000K

Ego Spot Single

0,800 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка	Код
19 W	35°	On-Off	2200 lm	3000 K	Белый	307558
					Чёрный	305608
			2650 lm	4000 K	Чёрный	321998
		1-10V	2200 lm	3000 K	Белый	307527
					Чёрный	307510
		DALI	2200 lm	3000 K	Белый	307541
					Чёрный	307534

0,800 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка	Код
26 W	35°	On-Off	3050 lm	3000 K	Белый	307602
					Чёрный	305615
			3250 lm	4000 K	Чёрный	317991
		1-10V	3050 lm	3000 K	Белый	307572
					Чёрный	307565
		DALI	3050 lm	3000 K	Белый	307596
					Чёрный	307589

LENS

Модель	Необходимый	Угол	Отделка	Код
Spot 19W/26W	Нет	20°	Прозрач.	332109
		55°	Прозрач.	332116

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	4476	0,57
2	1119	1,10
3	497	1,70
4	280	2,30
5	179	2,90

CRI≥90 19W 35° 2200lm 3000K



m	lx	øm
1	6816	0,56
2	1704	1,10
3	757	1,70
4	426	2,20
5	273	2,80

CRI≥90 26W 35° 3050lm 3000K

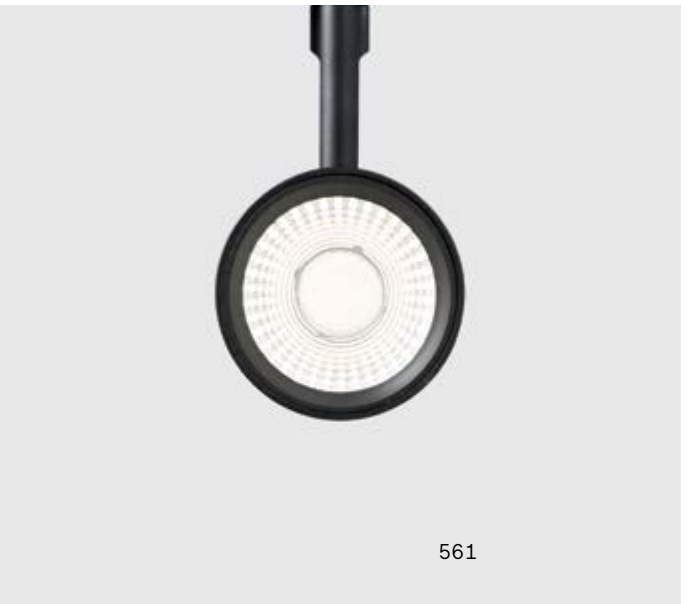

Ego Spot Double



0,220 Kg/0,0009 m³

LED SMD OSRAM

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код
5 W	**30°**	**On-Off**	**500 lm**	**3000 K**	Белый		**282947**
					Чёрный	■	**257624**
			600 lm	**4000 K**	Чёрный	■	**321714**
		1-10V	**500 lm**	**3000 K**	Белый		**303611**
					Чёрный	■	**303604**
		DALI	**500 lm**	**3000 K**	Белый		**286341**
					Чёрный	■	**286334**

HONEYCOMB

LENS

Модель	Необходимый	Угол	Отделка		Код
Spot 5 W	Нет		Чёрный	■	**260853**
Spot 5 W	Нет	**18°**	Прозрач.		**332062**
		45°	Прозрач.		**332079**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	508	0,46
2	127	0,92
3	56	1,40
4	32	2,80
5	20	2,30

CRI≥90 5W 30° 400lm 3000K

Ego Spot Double



0,450 Kg/0,0017 m³

LED COB CITIZEN

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код
16 W	30°	On-Off	1400 lm	2700 K	Чёрный	■	340265
			1700 lm	3000 K	Белый	□	282954
					Чёрный	■	257648
			2100 lm	4000 K	Чёрный	■	321806
		1-10V	1900 lm	3000 K	Белый	□	303635
					Чёрный	■	303628
		DALI	1400 lm	2700 K	Чёрный	■	340241
			1700 lm	3000 K	Белый	□	286365
					Чёрный	■	286358



0,330 Kg/0,0028 m³

LED COB CITIZEN

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код
24 W	30°	On-Off	2300 lm	3000 K	Белый	□	282961
					Чёрный	■	257662
			2400 lm	4000 K	Чёрный	■	321844
		1-10V	2300 lm	3000 K	Белый	□	303659
					Чёрный	■	303642
		DALI	2300 lm	3000 K	Белый	□	286389
					Чёрный	■	286372

HONEYCOMB

LENS

Модель	Необходимый	Угол	Отделка		Код
Spot 16W/24W	Нет		Чёрный	■	260860
Spot 16W/24W	Нет	18°	Прозрач.	□	332086
		45°	Прозрач.	□	332093

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2451	0,49
2	613	1,98
3	272	1,50
4	153	2,00
5	98	2,50

CRI≥90 16W 30° 1450lm 3000K



m	lx	øm
1	3051	0,51
2	763	1,00
3	339	1,50
4	191	2,10
5	122	2,60

CRI≥90 24W 30° 2000lm 3000K

Ego Spot Zoom



0,460 Kg/0,0037 m³

LED COB CITIZEN

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код
10 W	**20°-40°**	**On-Off**	**900 lm**	**3000 K**	Чёрный		**330730**
			1150 lm	**4000 K**	Чёрный		**340197**
		DALI	**900 lm**	**3000 K**	Чёрный		**330754**
			1150 lm	**4000 K**	Чёрный		**340180**

Light beam: from SPOT to WIDE



m	lx	øm
1	2185	0,67
2	546	1,30
3	243	2,00
4	137	2,70
5	87	3,30

CRI≥90 10W 20°-40° 1000lm 3000K

Ego Spot Big



0,470 Kg/0,0025 m³

LED COB CITIZEN UGR <19

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код
10 W	**38°**	**On-Off**	**1350 lm**	**3000 K**	Белый		**327556**
					Чёрный		**300764**



0,750 Kg/0,0025 m³

LED COB CITIZEN UGR <19

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код
20 W	**38°**	**On-Off**	**2700 lm**	**3000 K**	Белый		**327549**
					Чёрный		**316307**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1296	0,76
2	324	1,50
3	144	2,30
4	81	3,00
5	52	3,80

CRI≥90 10W 38° 1000lm 3000K



m	lx	øm
1	2964	0,71
2	741	1,40
3	329	2,10
4	185	2,80
5	119	3,60

CRI≥90 20W 38° 2000lm 3000K

Ego Spot Flat



0,480 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка	Код
9W	**36°**	**On-Off**	**1100 lm**	**3000 K**	Белый	**300504**
					Чёрный	**290614**
		1-10V	**1100 lm**	**3000 K**	Белый	**303741**
					Чёрный	**303727**
		DALI	**1100 lm**	**3000 K**	Белый	**300535**
					Чёрный	**300528**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2242	0,60
2	560	1,20
3	249	1,80
4	140	2,40
5	90	3,00

CRI≥90 9W 36° 1100lm 3000K

Ego Accent

0,281 Kg/0,0013 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код
7W	35°	On-Off	630 lm	2700 K	Чёрный	■	340067
			700 lm	3000 K	Белый	□	282633
					Чёрный	■	257792
			780 lm	4000 K	Чёрный	■	323596
		1-10V	700 lm	3000 K	Белый	□	303505
					Чёрный	■	303499
		DALI	630 lm	2700 K	Чёрный	■	340043
			700 lm	3000 K	Белый	□	286068
					Чёрный	■	286051

0,330 Kg/0,0011 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код
13W	35°	On-Off	1250 lm	2700 K	Чёрный	■	340104
			1400 lm	3000 K	Белый	□	282640
					Чёрный	■	257686
			1550 lm	4000 K	Чёрный	■	317953
		1-10V	1400 lm	3000 K	Белый	□	303529
					Чёрный	■	303512
		DALI	1250 lm	2700 K	Чёрный	■	340081
			1400 lm	3000 K	Белый	□	286082
					Чёрный	■	286075

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3121	0,61
2	780	1,20
3	347	1,80
4	195	2,40
5	125	3,00

CRI≥90 13W 35° 1400lm 3000K

Ego Accent 192 mm

Ego Accent 284 mm

Ego Wide



0,200 Kg/0,0011 m³

LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка	Код
7 W	110°	On-Off	850 lm	3000 K	Белый	283029
					Чёрный	257709
			1000 lm	4000 K	Чёрный	317960
		1-10V	850 lm	3000 K	Белый	303796
					Чёрный	303789
		DALI	850 lm	3000 K	Белый	286501
					Чёрный	286495

0,564 Kg/0,0018 m³

LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка	Код
13 W	110°	On-Off	1350 lm	2700 K	Чёрный	340586
			1700 lm	3000 K	Белый	283036
					Чёрный	257716
			2000 lm	4000 K	Чёрный	322056
		1-10V	1700 lm	3000 K	Белый	303819
					Чёрный	303802
		DALI	1350 lm	2700 K	Чёрный	340562
			1700 lm	3000 K	Белый	286525
					Чёрный	286518



0,900 Kg/0,0035 m³

LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка	Код
26 W	110°	On-Off	2700 lm	2700 K	Чёрный	340623
			3400 lm	3000 K	Белый	283043
					Чёрный	257730
			4000 lm	4000 K	Чёрный	322070
		1-10V	3400 lm	3000 K	Белый	303833
					Чёрный	303826
		DALI	2700 lm	2700 K	Чёрный	340609
			3400 lm	3000 K	Белый	286549
					Чёрный	286532

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	619	2,50
2	155	4,90
3	69	7,40
4	39	9,80
5	25	12,00

CRI≥90 26W 110° 3400lm 3000K

Ego Wide 284 mm

Ego Wide 560 mm

Ego Wide 1120 mm

Ego Flexible



0,620 Kg/0,0015 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Контроль	Отделка		Код
13 W	**35°**	**1400 lm**	**3000 K**	**On-Off**	Белый		**282718**
					Чёрный		**257846**
				DALI	Белый		**286105**
					Чёрный		**286099**



0,620 Kg/0,0016 m³

LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Контроль	Отделка		Код
7 W	**110°**	**850 lm**	**3000 K**	**On-Off**	Белый		**282725**
					Чёрный		**257839**
				DALI	Белый		**286129**
					Чёрный		**286112**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3112	0,61
2	778	1,20
3	346	1,80
4	194	2,40
5	124	3,00

CRI≥90 13W 35° 1400lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	231	2,90
2	58	5,80
3	26	8,60
4	14	12,00
5	9	14,00

CRI≥90 7W 110° 850lm 3000K

EGO FLEXIBLE ACCENT

EGO FLEXIBLE WIDE

Ego Pendant



0,150 Kg/0,0021 m³

LED COB CITIZEN UGR<19

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код
5,5W	66°	On-Off	520 lm	3000 K	Чёрный		332451
		1-10V	520 lm	3000 K	Чёрный		344782
		DALI	520 lm	3000 K	Чёрный		344799



0,550 Kg/0,0025 m³

LED COB CITIZEN UGR<19

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код
12 W	30°	On-Off	1150 lm	3000 K	Белый		282879
					Чёрный		257747
			1250 lm	4000 K	Чёрный		321653
		1-10V	1150 lm	3000 K	Белый		303598
					Чёрный		303574
		DALI	1150 lm	3000 K	Белый		286327
					Чёрный		286310



0,900 Kg/0,0108 m³

LED COB CITIZEN

Мощнос.	Угол	Контроль	Lumen	CCT	Отделка		Код
10 W	-	On-Off	1050 lm	3000 K	Белый		327532
					Чёрный		327525

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60

CRI≥90 12W 30° 1050lm 3000K

Light beam: WIDE



CRI≥90 10W 1050lm 3000K

ADJUSTABLE CABLE
PENDANT TUBE 12W

Ego - Low

TRACK Монтажный комплект не требуется, крепление непосредственно к потолку. Максимальная длина для пункта питания: 25 метров

Длина	Вес	Объём	Отделка		Код
1000 mm	0,70 Kg	0,0013 m³	Белый		282909
			Чёрный	■	257877
2000 mm	1,40 Kg	0,0018 m³	Белый		282916
			Чёрный	■	266121



L-JOINT Аксессуары

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,21 Kg	0,0010 m³	On-Off	Белый		282848
			Чёрный	■	257990
		1-10V / DALI	Белый		286266
			Чёрный	■	286259



LINEAR JOINT Необходимый - 1 ком. для линейного соединения

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,04 Kg	0,0001 m³	On-Off 1-10V / DALI	Белый		285993
			Чёрный	■	283104



Длина проводов 2000 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Необходимый - 1 ком. для пункта питания мак. 210W

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	Белый		282862
			Чёрный	■	265896
		1-10V / DALI	Белый		286303
			Чёрный	■	286297

	Необходимый	Размер (Д x В x Г)	Отделка		Код	
END CAP NO HOLE	Да	26 x 11 x 27 mm	Белый		282688	
			Чёрный	■	267241	
END CAP WITH HOLE	Да	26 x 11 x 27 mm	Белый		282671	
			Чёрный	■	267258	
CEILING CUP WITH SUSPENSION KIT	Да - 1 ком. для пункта питания мак. 210W	2000 mm	Белый		282749	
			Чёрный	■	276328	
SUSPENSION KIT	Да - 1 kit x 900 mm	2000 mm	Белый		282756	
			Чёрный	■	259376	
BLIND COVER	Нет	1000 x 17 x 18 mm	Белый		344768	
			Чёрный	■	344751	
BLIND COVER L-JOINT	Нет	95 x 18 x 17 mm	Чёрный	■	337104	new

Ego - Assembly plans

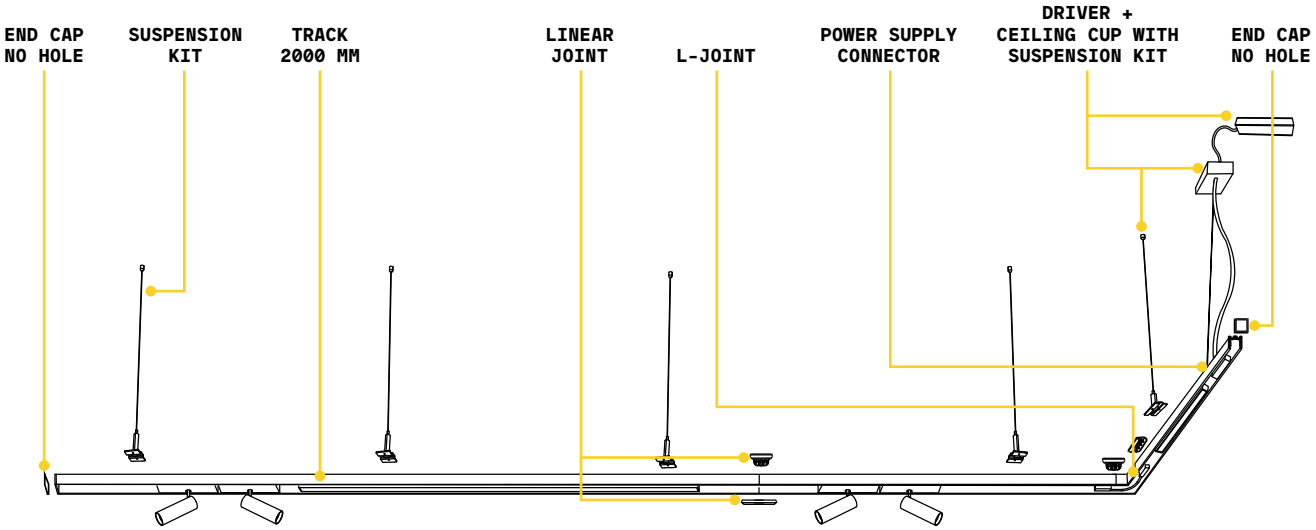

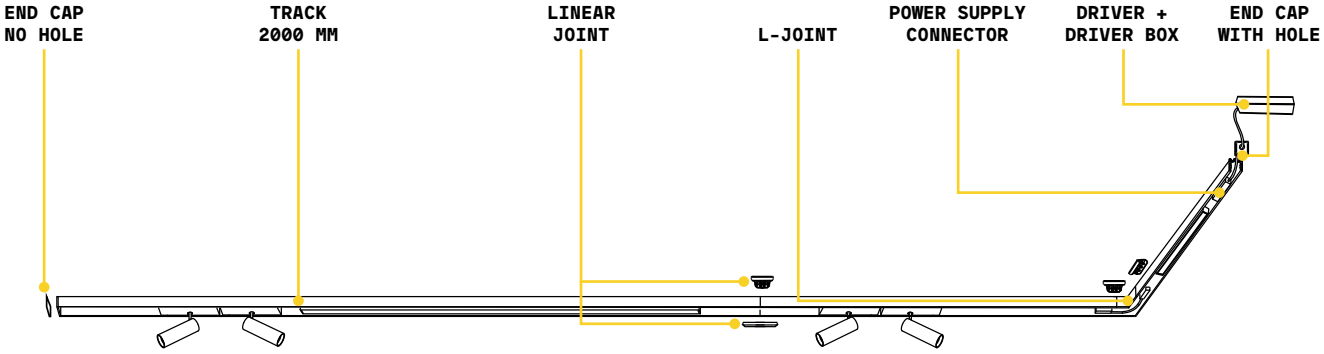

TRACK LOW

Ego - High



TRACK Монтажный комплект не требуется, крепление непосредственно к потолку. Максимальная длина для пункта питания: 25 метров

Длина	Вес	Объём	Отделка		Код
1000 mm	**0,90 Kg**	**0,0085 m³**	Белый		**282886**
			Чёрный	■	**258027**
2000 mm	**1,80 Kg**	**0,0096 m³**	Белый		**282893**
			Чёрный	■	**266145**



L-JOINT Аксессуары

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,26 Kg	**0,0013 m³**	**On-Off**	Белый		**282824**
			Чёрный	■	**258140**
		1-10V / DALI	Белый		**286228**
			Чёрный	■	**286211**



LINEAR JOINT Необходимый - 1 ком. для линейного соединения

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,04 Kg	**0,0001 m³**	**On-Off 1-10V / DALI**	Белый		**285993**
			Чёрный	■	**283104**



Длина проводов 2000 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Необходимый - 1 ком. для пункта питания мак. 210W

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,20 Kg	**0,0008 m³**	**On-Off**	Белый		**282862**
			Чёрный	■	**265896**
		1-10V / DALI	Белый		**286303**
			Чёрный	■	**286297**

	Необходимый	Размер (Д x В x Г)	Отделка		Код
END CAP NO HOLE	Да	**26 x 11 x 52 mm**	Белый		**282664**
			Чёрный	■	**267227**
END CAP WITH HOLE	Да	**26 x 11 x 52 mm**	Белый		**282657**
			Чёрный	■	**267234**
CEILING CUP WITH SUSPENSION KIT	Да - 1 ком. для пункта питания мак. 210W	**2000 mm**	Белый		**282749**
			Чёрный	■	**276328**
SUSPENSION KIT	Да - 1 kit x 900 mm	**2000 mm**	Белый		**282756**
			Чёрный	■	**259376**
BLIND COVER	Нет	**1000 x 5 x 24 mm**	Белый		**282770**
			Чёрный	■	**258256**

Ego - Assembly plans

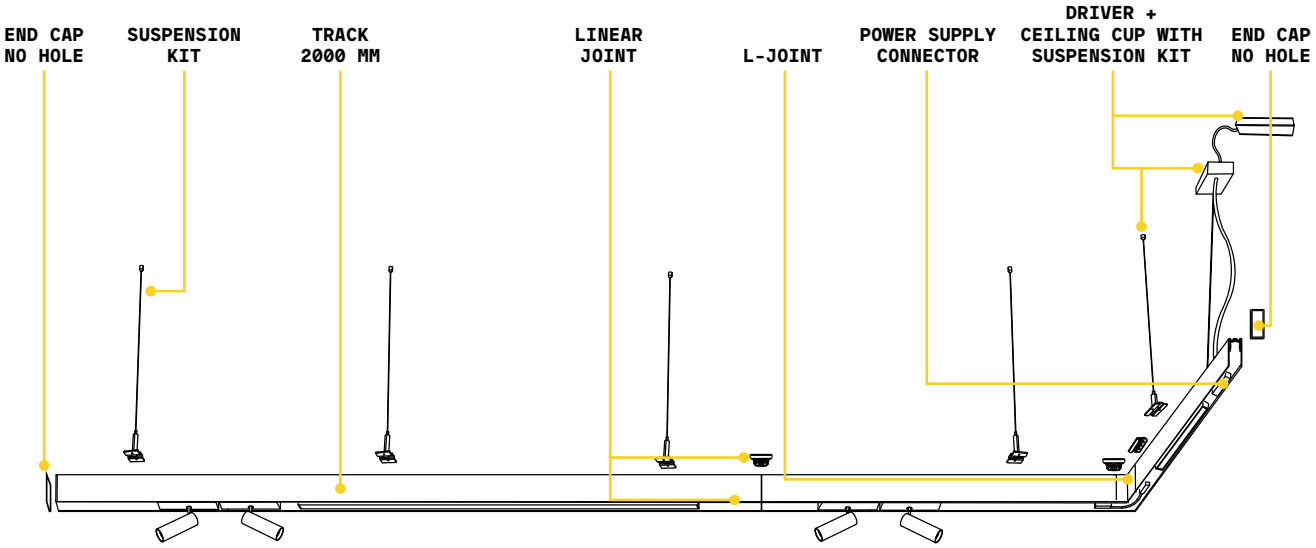

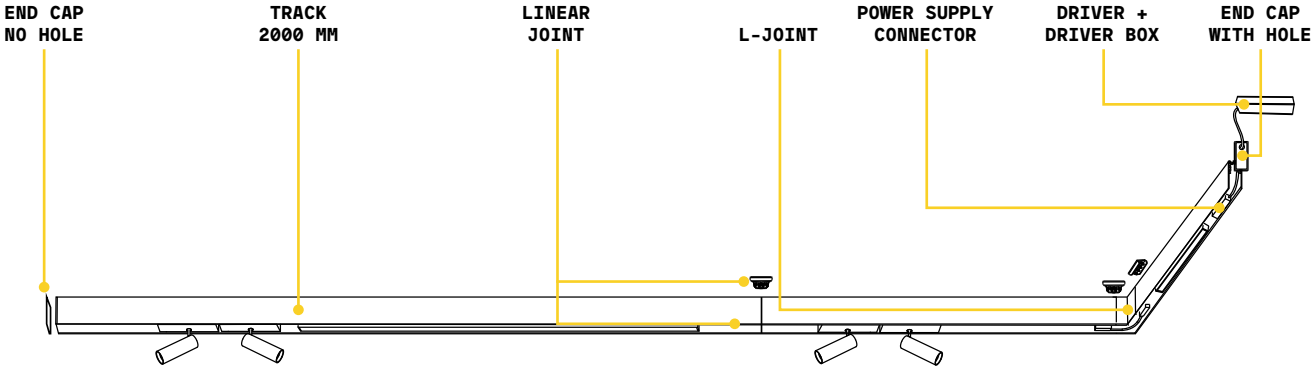

TRACK HIGH

Ego - Recessed



TRACK Набор для установки включен
Максимальная длина для пункта питания: 25 метров

Длина	Вес	Объём	Отделка		Код
1000 mm	**1,52 Kg**	**0,0085 m³**	Белый		**282923**
			Чёрный	■	**258171**
2000 mm	**2,94 Kg**	**0,0020 m³**	Белый		**282930**
			Чёрный	■	**266183**



L-JOINT Аксессуары

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,32 Kg	**0,0013 m³**	**On-Off**	Белый		**282787**
			Чёрный	■	**258232**
		1-10V / DALI	Белый		**286204**
			Чёрный	■	**286167**



LINEAR JOINT Необходимый - 1 ком. для линейного соединения

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,04 Kg	**0,0002 m³**	**On-Off** **1-10V / DALI**	Белый		**286006**
			Чёрный	■	**283111**



Длина проводов 2000 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Необходимый - 1 ком. для пункта питания мак. 210W

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,20 Kg	**0,0008 m³**	**On-Off**	Белый		**282862**
			Чёрный	■	**265896**
		1-10V / DALI	Белый		**286303**
			Чёрный	■	**286297**

	Необходимый	Размер (Д x В x Г)	Отделка		Код
END CAP NO HOLE	Да	**36 x 4 x 52 mm**	Белый		**282701**
			Чёрный	■	**267203**
END CAP WITH HOLE	Да	**36 x 4 x 52 mm**	Белый		**282695**
			Чёрный	■	**267210**
BLIND COVER	Нет	**1000 x 5 x 24 mm**	Белый		**282770**
			Чёрный	■	**258256**
INSTALLATION TOOL	Нет		Чёрный	■	**292922**

Ego - Assembly plans

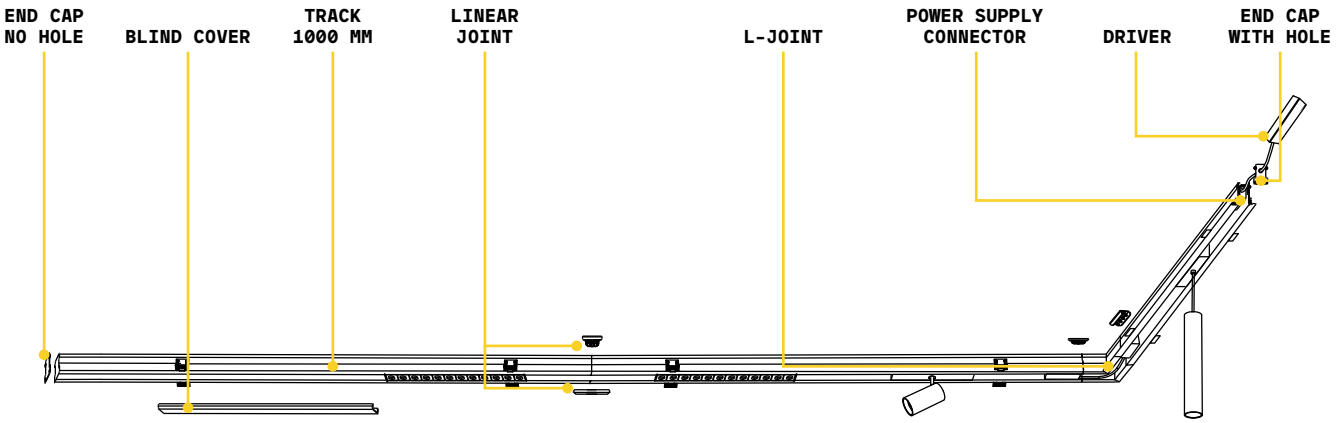

BLIND COVER

INSTALLATION TOOL

Ego - Recessed Easy



TRACK Монтажный комплект не требуется, крепление непосредственно к потолку. Максимальная длина для пункта питания: 25 метров

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	**1,16 Kg**	**0,0088 m³**	Белый	**320489**
			Чёрный	**320472**
2000 mm	**2,40 Kg**	**0,0088 m³**	Белый	**320502**
			Чёрный	**320496**



L-JOINT Аксессуары

Вес	Объём	Контроль	Отделка	Код
0,30 Kg	**0,0013 m³**	**On-Off**	Белый	**320748**
			Чёрный	**320731**
		1-10V / DALI	Белый	**320724**
			Чёрный	**320717**



LINEAR JOINT Необходимый - 1 ком. для линейного соединения

Вес	Объём	Контроль	Отделка	Код
0,04 Kg	**0,0002 m³**	**On-Off 1-10V / DALI**	Белый	**286006**
			Чёрный	**283111**



Длина проводов 2000 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Необходимый - 1 ком. для пункта питания мак. 210W

Вес	Объём	Контроль	Отделка	Код
0,20 Kg	**0,0008 m³**	**On-Off**	Белый	**282862**
			Чёрный	**265896**
		1-10V / DALI	Белый	**286303**
			Чёрный	**286297**

END CAP NO HOLE

END CAP WITH HOLE

BLIND COVER

Необходимый	Размер (Д x В x Г)	Отделка	Код
Да	**83 x 52 x 30 mm**	Белый	**320564**
		Чёрный	**320557**
Да	**83 x 52 x 30 mm**	Белый	**320588**
		Чёрный	**320571**
Нет	**1000 x 5 x 24 mm**	Белый	**282770**
		Чёрный	**258256**

Ego - Assembly plans

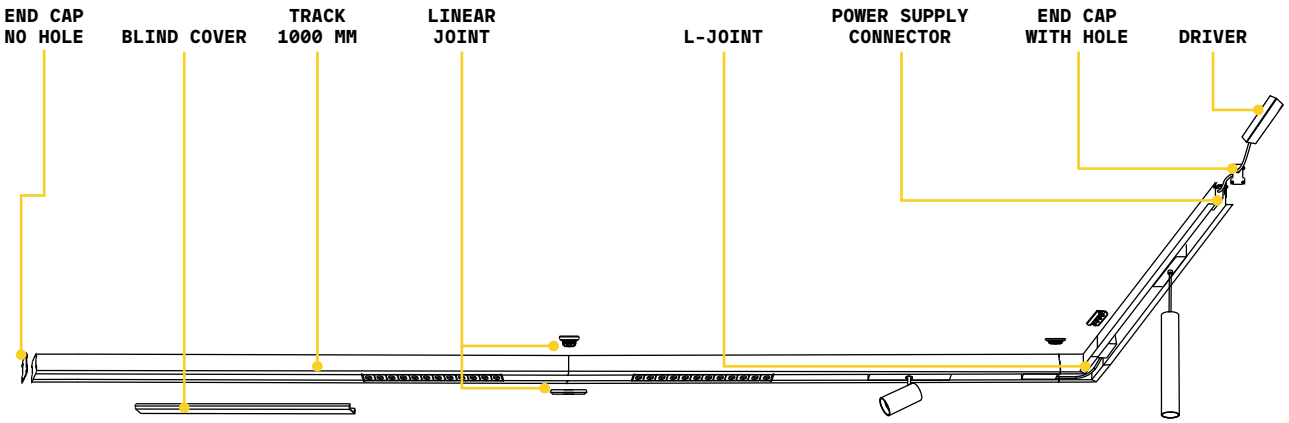

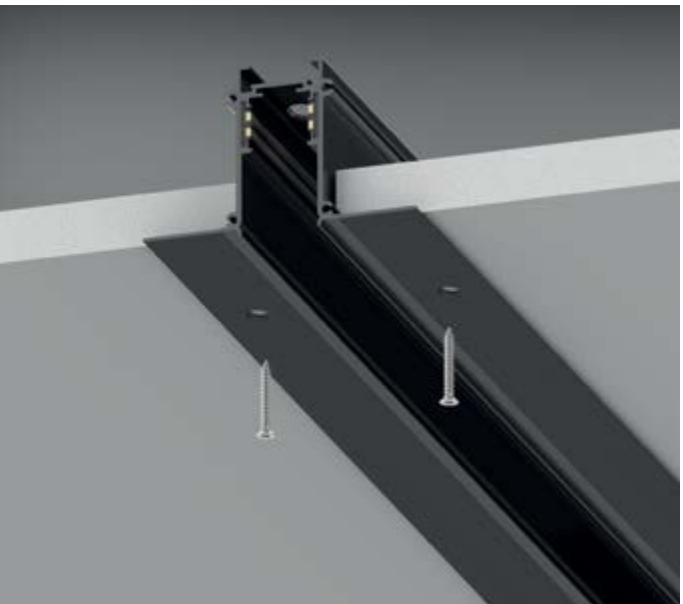

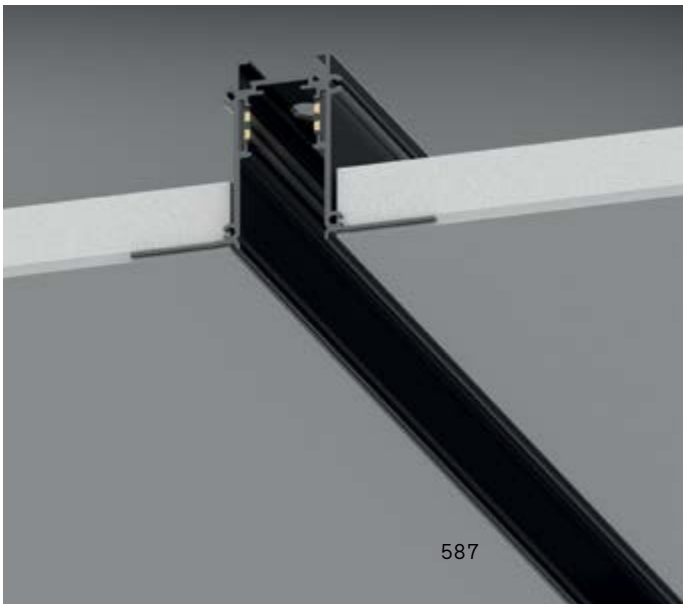

Ego - Recessed Trim



TRACK Набор для установки включен
Максимальная длина для пункта питания: 25 метров

Длина	Вес	Объём	Отделка		Код
1000 mm	**1,13 Kg**	**0,0020 m³**	Белый		**320441**
			Чёрный	■	**320434**
2000 mm	**2,25 Kg**	**0,0040 m³**	Белый		**320465**
			Чёрный	■	**320458**



L-JOINT Аксессуары

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,30 Kg	**0,0013 m³**	**On-Off**	Белый		**320625**
			Чёрный	■	**320618**
		1-10V / DALI	Белый		**320601**
			Чёрный	■	**320595**



LINEAR JOINT Необходимый - 1 ком. для линейного соединения

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,040 Kg	**0,0002 m³**	**On-Off** **1-10V / DALI**	Белый		**286006**
			Чёрный	■	**283111**



Длина проводов 2000 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Необходимый - 1 ком. для пункта питания мак. 210W

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,20 Kg	**0,0008 m³**	**On-Off**	Белый		**282862**
			Чёрный	■	**265896**
		1-10V / DALI	Белый		**286303**
			Чёрный	■	**286297**

END CAP NO HOLE

END CAP WITH HOLE

BLIND COVER

Необходимый	Размер (Д x В x Г)	Отделка		Код
Да	**38 x 52 x 17 mm**	Белый		**320526**
		Чёрный	■	**320519**
Да	**38 x 52 x 17 mm**	Белый		**320540**
		Чёрный	■	**320533**
Нет	**1000 x 5 x 24 mm**	Белый		**282770**
		Чёрный	■	**258256**

Ego - Assembly plans

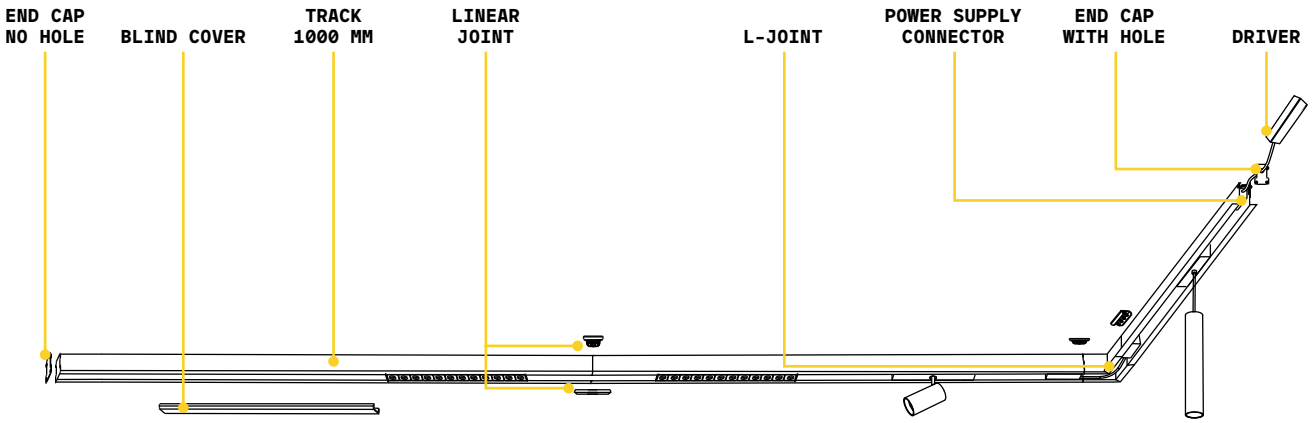

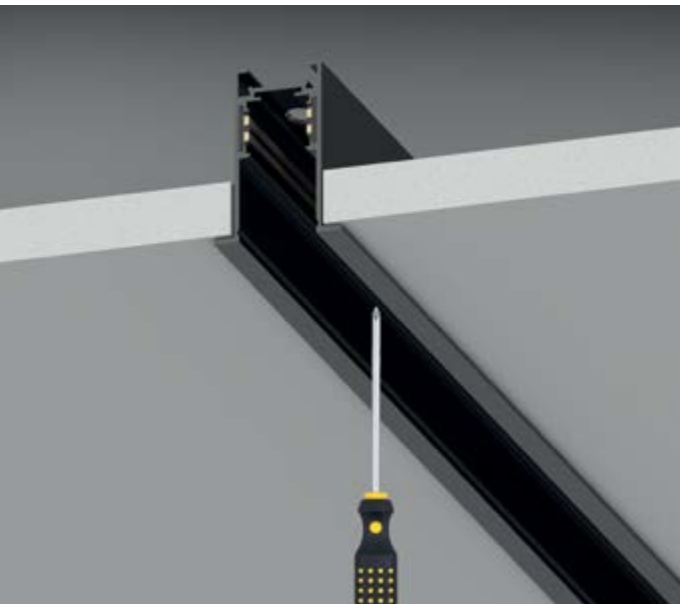

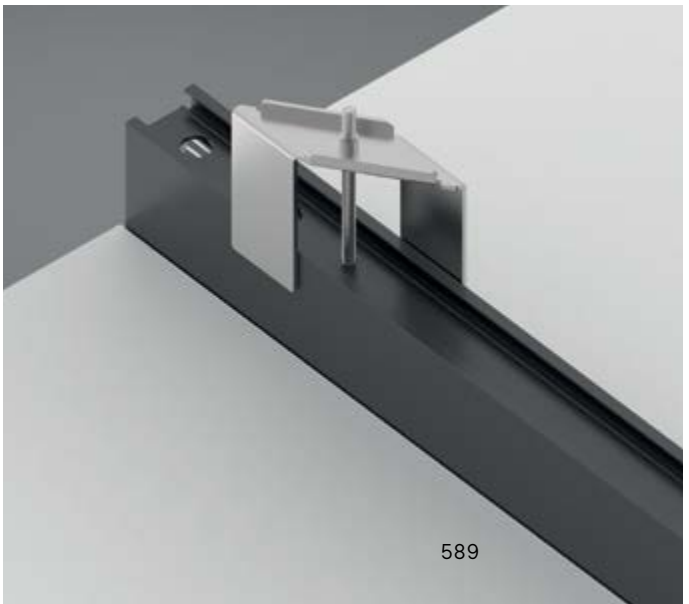

Ego - Bi-Emission



TRACK Максимальная длина для пункта питания: 13 метров

Длина	Вес	Объём	Отделка		Код
1000 mm	1,40 Kg	0,0026 m³	Чёрный	■	322513
2000 mm	2,90 Kg	0,0045 m³	Чёрный	■	340647



LINEAR JOINT WITH SUSPENSION KIT Необходимый - 1 ком. для линейного соединения

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,271 Kg	0,0012 m³	On-Off	Чёрный	■	339863
		1-10V / DALI	Чёрный	■	351346



UP/DOWN ELECTRICAL CONNECTOR Необходимый - 1 ком. для пункта питания мак.

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,100 Kg	0,0002 m³	On-Off	Чёрный	■	322810
		1-10V / DALI	Чёрный	■	342757



Длина проводов 2000 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Необходимый - 1 ком. для пункта питания мак. 210W

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код
0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	Белый	□	282862
			Чёрный	■	265896
		1-10V / DALI	Белый	□	286303
			Чёрный	■	286297

	Необходимый	Размер (Д x В x Г)	Отделка		Код
END CAP NO HOLE	Да	26 x 90 x 2 mm	Чёрный	■	322841
END CAP WITH HOLE	Да	26 x 90 x 2 mm	Чёрный	■	322858
CEILING CUP WITH SUSPENSION KIT	Да - 1 ком. для пункта питания мак. 210W	2100 mm	Чёрный	■	322476
SUSPENSION KIT	Да - 1 kit x 900 mm	2085 mm	Чёрный	■	322490
BLIND COVER	Нет	1000 x 5 x 24 mm	Чёрный	■	258256

Ego - Assembly plans

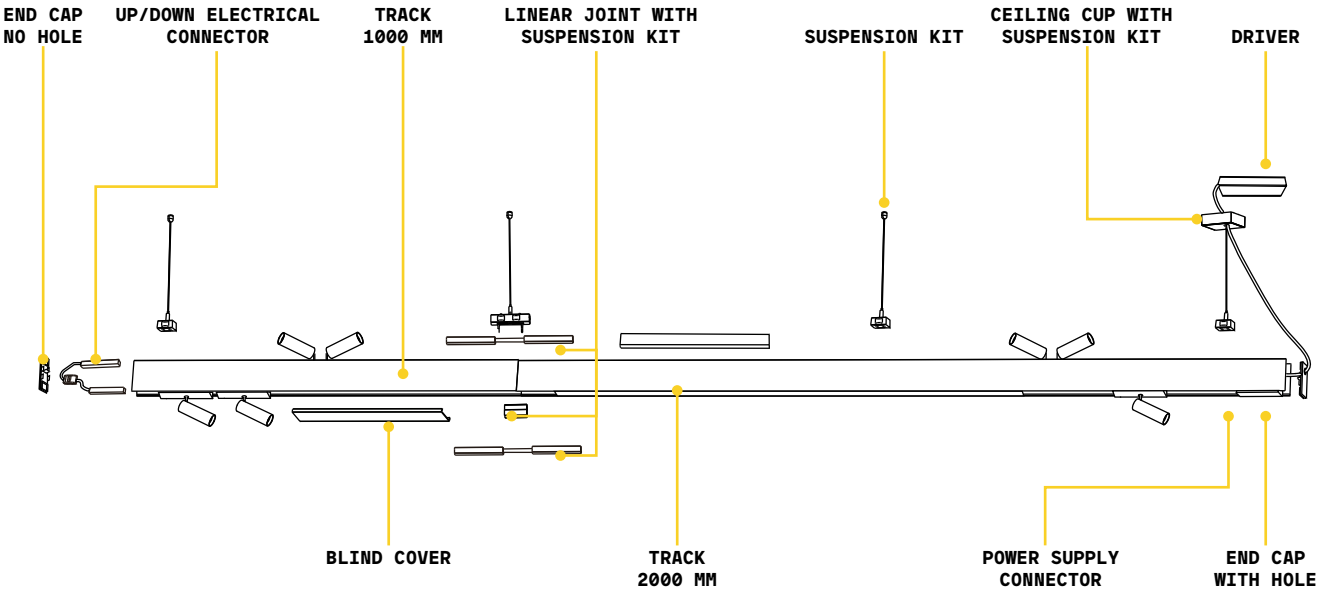

Ego - Drivers

DRIVER MEANWELL ON/OFF Необходимый

Мощн.	Output	Класса	Размер (Д x В x Г)	Driver box	Код
75 W	**48 Vdc**	⏚	**171x37x62 mm**	**255x55x75 mm**	**223155**
96 W	**48 Vdc**	⏚	**220x37x68 mm**	**330x60x80 mm**	**223162**
150 W	**48 Vdc**	⏚	**228x37x68 mm**	**330x60x80 mm**	**223179**
240 W	**48 Vdc**	⏚	**244x39x68 mm**	**330x60x80 mm**	**224275**

DRIVER BOX Аксессуары

Материал	Размер (Д x В x Г)	Цвет		Код
Metal	**255x55x75 mm**	Белый		**302379**
		Чёрный	■	**302362**
	330x60x80 mm	Белый		**302355**
		Чёрный	■	**302348**

ON-OFF DRIVER ON TRACK Необходимый - Длина проводов 2000 mm
Заменяет Драйвер + Основной Разъём*

Мощн.	Output	Класса	Размер (Д x В x Г)	Код
100 W	**48 Vdc**	□	**297x20x16 mm**	**296302**
150 W	**48 Vdc**	□	**268x43x16 mm**	**325750**
250 W	**48 Vdc**	□	**268x43x16 mm**	**325767**

* Коды **325750** и **325767** рекомендуются для использования в HIGH и RECESSED версиях.

GRA
PHI
C DIA
LOG
UE
A Series of Visual
Conversations

325750
325767
296302

Stick new

Диммируемая линейная система, состоящая из профиля из экструдированного алюминия и осветительных элементов с магнитным креплением. Система доступна в матовом черном или белом цвете для установки на потолок (SURFACE) или скрытой установки в гипсокартон (RECESSED). Уменьшенное сечение профиля шириной 19 мм и высотой всего 13,5 мм, доступно в двух размерах: 1000 мм и 2000 мм. Возможность композиции с различными световыми модулями в зависимости от желаемого расположения, изменяемое при необходимости: модули SPOT SINGLE и DOUBLE для точечного освещения, модули ACCENT для направленного света и модули WIDE для рассеянного и равномерного освещения. Встроенная LED технология с цветовой температурой 2700 K и 3000 K; высокий коэффициент цветопередачи CRI ≥ 90, начальный биннинг SDCM ≤ 3; защита IP20, класс изоляции III, питание 48 Vdc, срок службы LED 50 000 ч L70B50; Система также доступна в версии с регулировкой яркости 1-10 В. Идеально подходит для освещения деталей или небольших помещений, где требуется высокая гибкость и высокое качество освещения, например, в МУЗЕЯХ, ЖИЛЫХ и СЕРВИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

Источник	LED COB / SMD
Драйвер включен	No
Драйверы доступны	On/Off / 1-10V
Контроль	Phase-cut
CCT	2700 K / 3000 K
CRI	≥90
Длительность ЛЕД	50.000h
Класса изоляции	III
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет

Stick Spot Single



0,010 Kg/0,0006 m³

LED SMD BRIDGELUX

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
3 W	24°	200 lm	2700 K	Чёрный		345048	
		210 lm	3000 K	Белый		364100	new
				Чёрный		329505	



0,020 Kg/0,0006 m³

LED SMD BRIDGELUX

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
5 W	30°	390 lm	2700 K	Чёрный		345055	
		400 lm	3000 K	Белый		364117	new
				Чёрный		329529	



0,018 Kg/0,0008 m³

LED SMD BRIDGELUX

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
7 W	36°	600 lm	2700 K	Чёрный		345062	
		620 lm	3000 K	Белый		369983	new
				Чёрный		343501	



0,018 Kg/0,0007 m³

LED SMD BRIDGELUX

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
10 W	36°	840 lm	2700 K	Чёрный		345079	
		860 lm	3000 K	Белый		364124	new
				Чёрный		343518	

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	514	0,62
2	128	1,20
3	57	1,90
4	32	2,50
5	21	3,10

CRI≥90 3W 24° 250lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	822	0,62
2	205	1,20
3	91	1,90
4	51	2,50
5	33	3,10

CRI≥90 5W 30° 430lm 3000K

Stick Spot Double





0,060 Kg/0,0005 m³

LED COB BRIDGELUX

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
6 W	**24°**	**400 lm**	**2700 K**	Чёрный		**345024**	
		420 lm	**3000 K**	Белый		**374307**	new
				Чёрный		**329512**	





0,100 Kg/0,0006 m³

LED COB BRIDGELUX

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
10 W	**30°**	**780 lm**	**2700 K**	Чёрный		**345031**	
		800 lm	**3000 K**	Белый		**369969**	new
				Чёрный		**329536**	

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1028	0,62
2	257	1,20
3	114	1,90
4	64	2,50
5	41	3,10

CRI≥90 6W 24° 500lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1645	0,62
2	411	1,20
3	183	1,90
4	103	2,50
5	66	3,10

CRI≥90 10W 30° 870lm 3000K

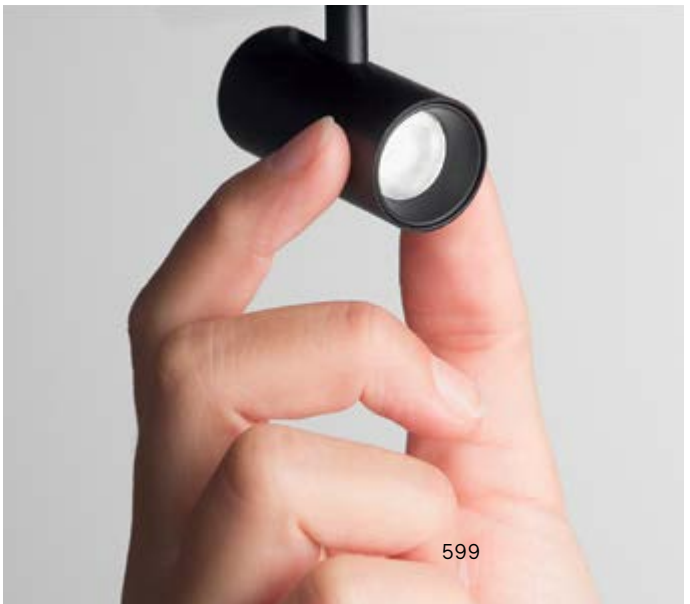

Stick Accent



0,080 Kg/0,0002 m³

LED SMD BRIDGELUX

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
6 W	**40°**	**600 lm**	**2700 K**	Чёрный		**344980**	
		630 lm	**3000 K**	Белый		**364087**	new
				Чёрный		**329468**	



0,150 Kg/0,0006 m³

LED SMD BRIDGELUX

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
12 W	**40°**	**1200 lm**	**2700 K**	Чёрный		**345000**	
		1250 lm	**3000 K**	Белый		**369921**	new
				Чёрный		**329475**	



0,080 Kg/0,0004 m³

LED SMD BRIDGELUX

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
8 W	**40°**	**830 lm**	**2700 K**	Чёрный		**344997**	
		870 lm	**3000 K**	Белый		**364094**	new
				Чёрный		**343525**	



0,140 Kg/0,0006 m³

LED SMD BRIDGELUX

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
16 W	**40°**	**1650 lm**	**2700 K**	Чёрный		**345017**	
		1750 lm	**3000 K**	Белый		**369952**	new
				Чёрный		**343532**	

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	958	0,64
2	240	1,30
3	106	1,90
4	60	2,60
5	38	3,20

CRI≥90 6W 40° 630lm 3000K



m	lx	øm
1	1917	0,64
2	479	1,30
3	213	1,90
4	120	2,60
5	77	3,20

CRI≥90 12W 40° 1250lm 3000K

600

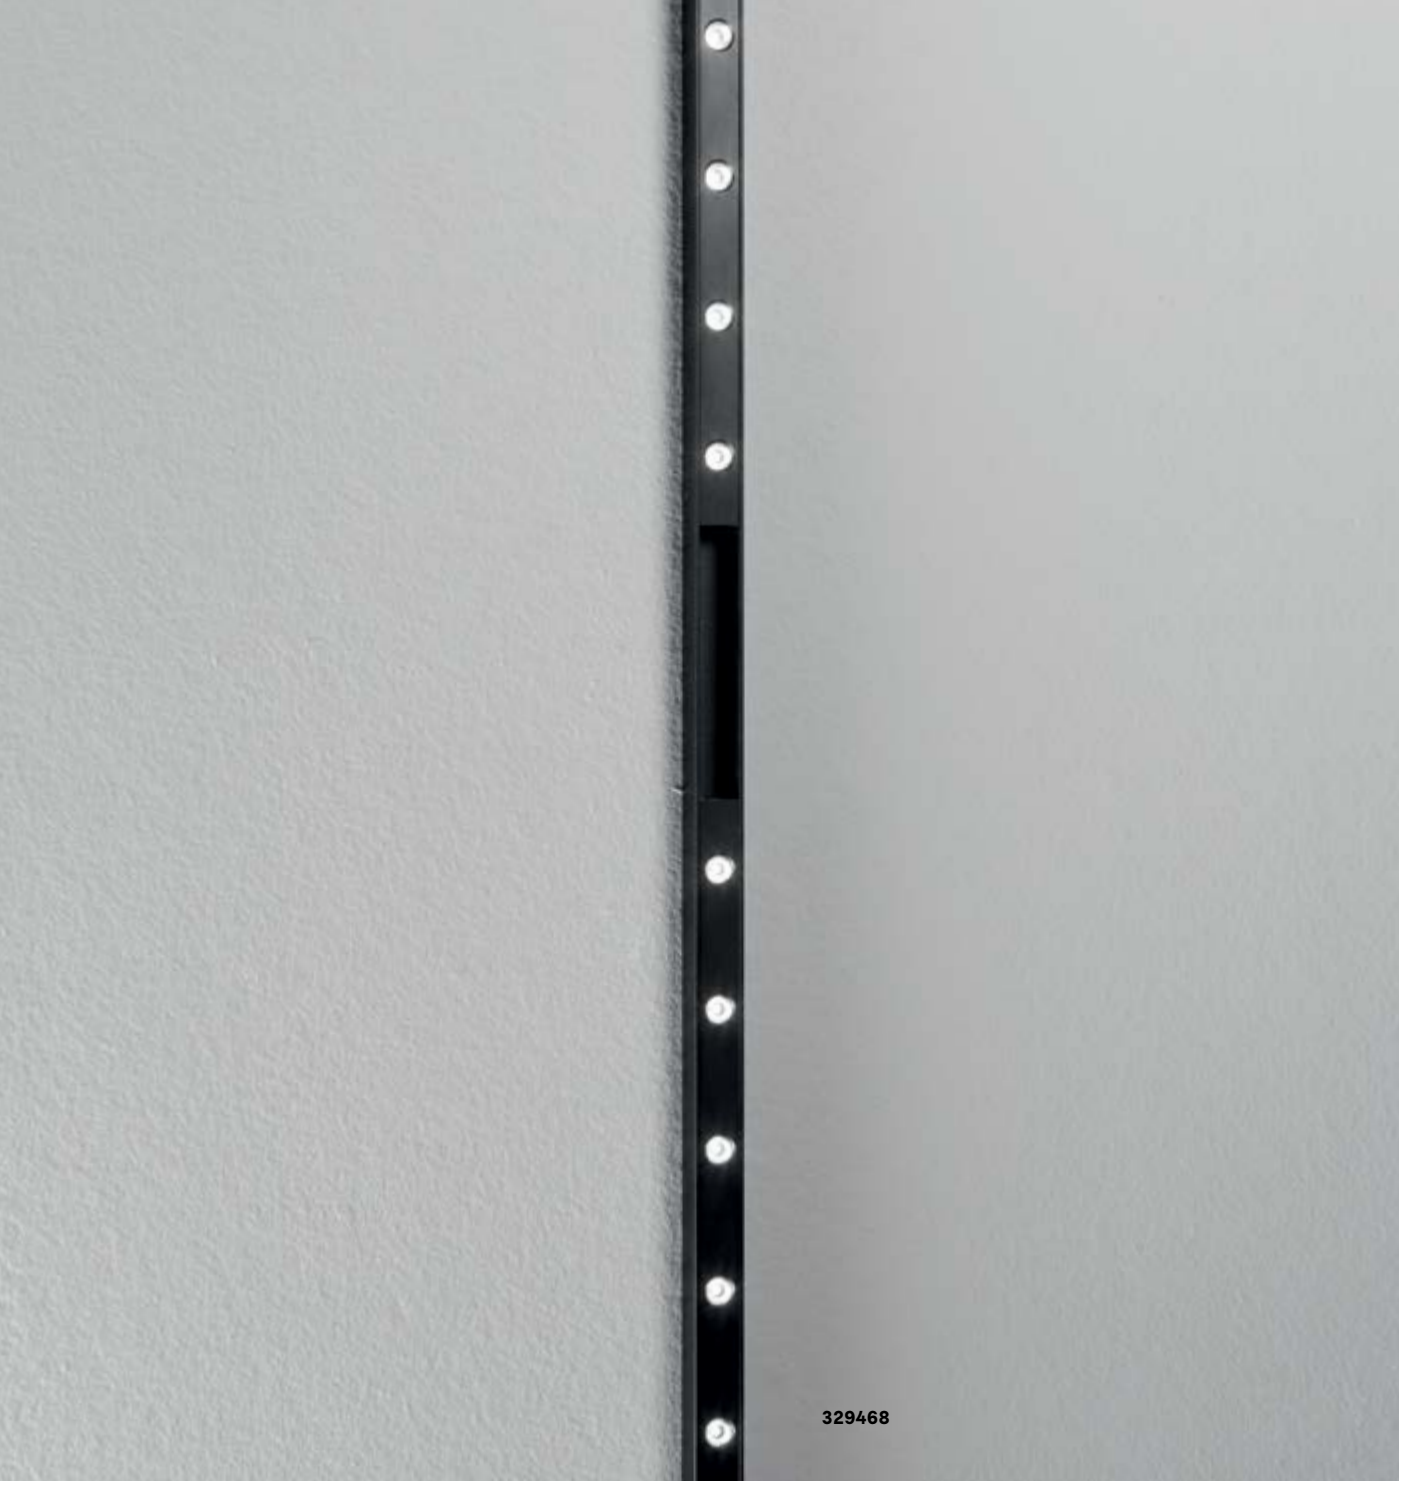
329468

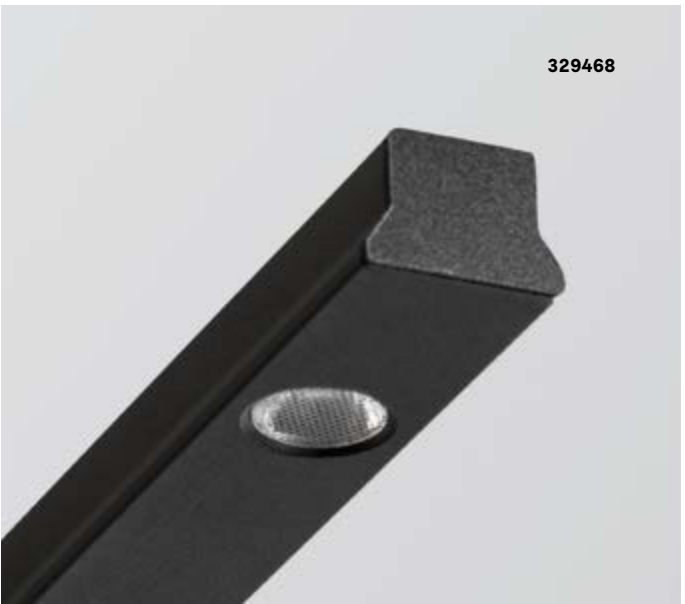
329468

329475

Stick Wide



0,070 Kg/0,0002 m³

LED SMD BRIDGELUX

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
6 W	**110°**	**510 lm**	**2700 K**	Чёрный		**345086**	
		530 lm	**3000 K**	Белый		**364131**	new
				Чёрный		**329444**	



0,130 Kg/0,0005 m³

LED SMD BRIDGELUX

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
12 W	**110°**	**1150 lm**	**2700 K**	Чёрный		**345093**	
		1200 lm	**3000 K**	Белый		**374291**	new
				Чёрный		**329451**	

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	138	2,50
2	35	4,90
3	15	7,40
4	8,7	9,80
5	5,5	12,00

CRI≥90 6W 110° 600lm 3000K



m	lx	øm
1	277	2,50
2	69	4,90
3	31	7,40
4	17	9,80
5	11	12,00

CRI≥90 12W 110° 1200lm 3000K

Stick Wide 300 mm

Stick Wide 600 mm

Stick Surface



TRACK 1 комплект для монтажа профиля и крышки закрытия включены

Длина	Вес	Объём	Отделка		Код	
1000 mm	0,350 Kg	0,1348 m³	Белый		364063	new
			Чёрный	■	329574	
2000 mm	0,700 Kg	0,2644 m³	Белый		370859	new
			Чёрный	■	329581	



L-JOINT Аксессуары

Вес	Объём	Отделка		Код	
0,07 Kg	0,0004 m³	Белый		364155	new
		Чёрный	■	330358	

BLIND COVER

Необходимый	Размер (Д x В x Г)	Отделка		Код	
Нет	1000 x 3 x 15 mm	Белый		370453	new
		Чёрный	■	329635	
	2000 x 3 x 15 mm	Белый		370491	new
		Чёрный	■	329642	



LINEAR JOINT Необходимый - 1 ком. для линейного соединения

Вес	Объём	Отделка		Код	
0,03 Kg	0,0001 m³	Белый		370545	new
		Чёрный	■	329710	



POWER SUPPLY CONNECTOR Необходимый - 1 ком. для пункта питания max 140W

Вес	Объём	Отделка		Код	
0,08 Kg	0,0003 m³	Белый		364148	new
		Чёрный	■	329703	

REMOTE DIMMABLE DRIVER 1-10V Необходимый

Мощн.	Output	Класса	Размер (Д x В x Г)	Код
150 W	48 Vdc	⧈	350x18x30 mm	329673

ON-OFF DRIVER ON TRACK Необходимый - Длина проводов 300 mm
Заменяет Драйвер + Основной Разъём

Мощн.	Output	Класса	Размер (Д x В x Г)	Отделка		Код	
150 W	48 Vdc	⧈	305x32x16 mm	Белый		364162	new
				Чёрный	■	329666	

Длина проводов 300 mm

Stick - Assembly plans

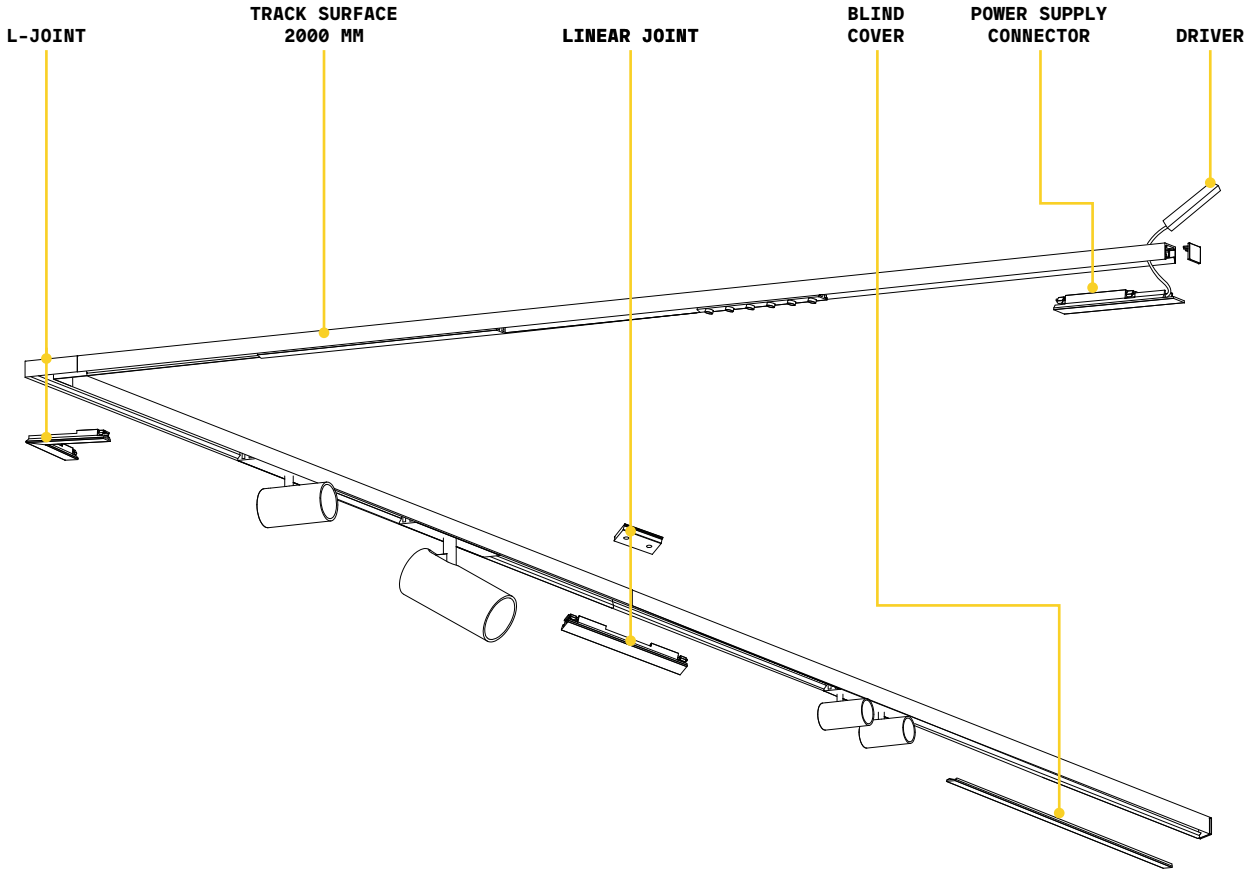

BLIND COVER

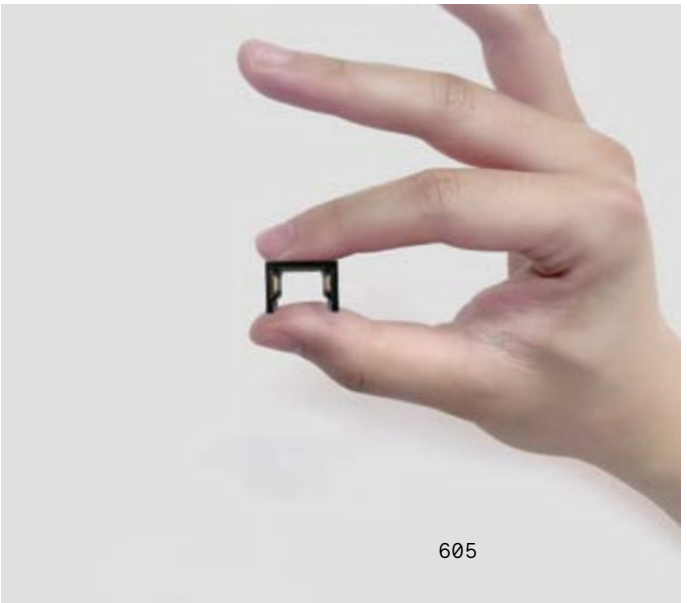

Stick Recessed



TRACK 1 комплект для монтажа профиля и крышки закрытия включены

Длина	Вес	Объём	Отделка		Код	
1000 mm	**0,400 Kg**	**0,0017 m³**	Белый		**364070**	new
			Чёрный	■	**329598**	
2000 mm	**0,800 Kg**	**0,0033 m³**	Белый		**370828**	new
			Чёрный	■	**329604**	



L-JOINT Аксессуары

	Вес	Объём	Отделка		Код	
	0,07 Kg	**0,0004 m³**	Белый		**372730**	new
			Чёрный	■	**330365**	

BLIND COVER

Необходимый	Размер (Д x В x Г)	Отделка		Код	
Нет	**1000 x 3 x 15 mm**	Белый		**370453**	new
		Чёрный	■	**329635**	
	2000 x 3 x 15 mm	Белый		**370491**	new
		Чёрный	■	**329642**	



LINEAR JOINT Необходимый - 1 ком. для линейного соединения

Вес	Объём	Отделка		Код	
0,03 Kg	**0,0001 m³**	Белый		**370545**	new
		Чёрный	■	**329710**	



Длина проводов 140 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Необходимый - 1 ком. для пункта питания max 140W

Вес	Объём	Отделка		Код	
0,08 Kg	**0,0003 m³**	Белый		**364148**	new
		Чёрный	■	**329703**	

REMOTE DIMMABLE DRIVER 1-10V Необходимый

Мощн.	Output	Класса	Размер (Д x В x Г)	Код
150 W	**48 Vdc**	□	**350x18x30 mm**	**329673**

ON-OFF DRIVER ON TRACK Необходимый - Длина проводов 300 mm
Заменяет Драйвер + Основной Разъём

Мощн.	Output	Класса	Размер (Д x В x Г)	Отделка		Код	
150 W	**48 Vdc**	□	**305x32x16 mm**	Белый		**364162**	new
				Чёрный	■	**329666**	

Длина проводов 300 mm

Stick - Assembly plans

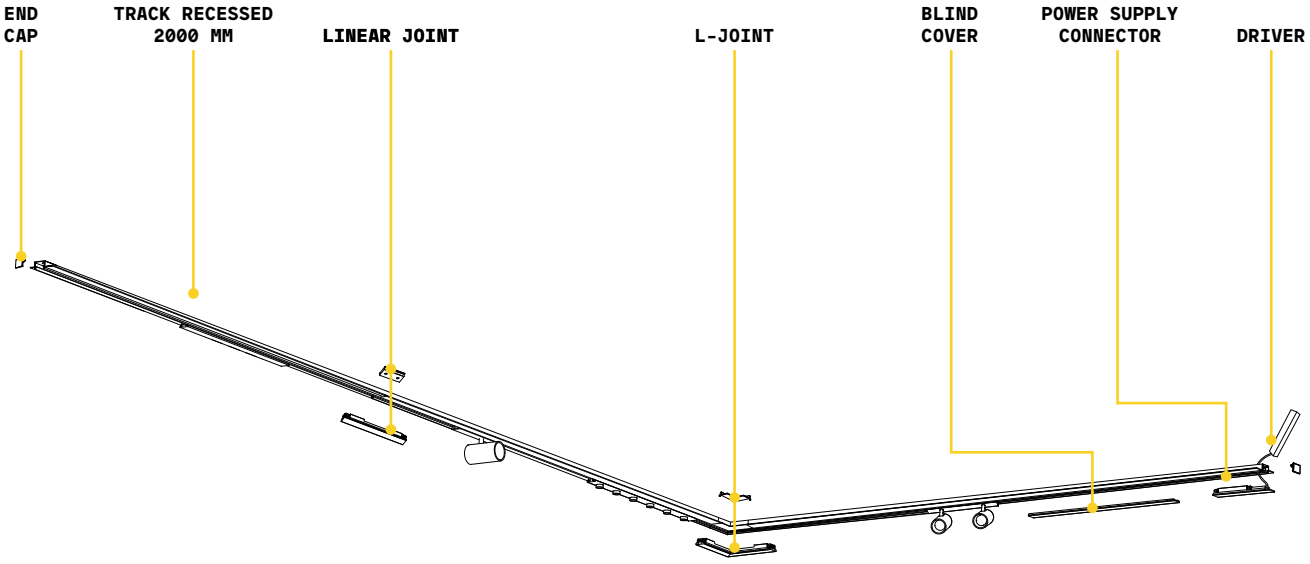

BLIND COVER

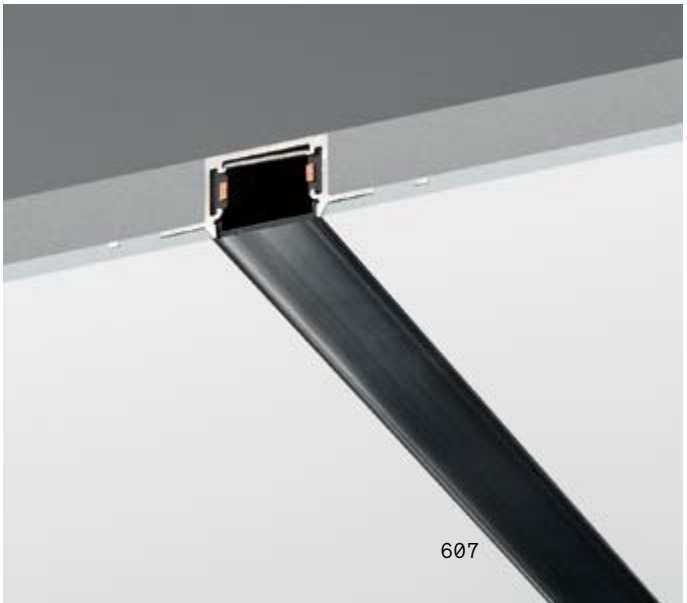

Fluo

Линейная система светильников с корпусом из экструдированного алюминия с сечением шириной 50 мм и высотой 80 мм. Модулы доступны в двух длинах: 1200 мм и 1800 мм, которые можно скомпоновать по желанному расположению.
Система доступна в двух различных конфигурациях: рассеивательная модель WIDE и модель BI-EMISSION со световым компонентом для непрямого освещения; встроенные светодиоды с цветовой температурой 3000 K или 4000 K; Индекс цветопередачи CRI ≥ 90, начальный биннинг ≤ 3 Step MacAdam; защита IP 20, класс изоляции I; срок службы светодиодов 50 000 ч L70B50. Система доступна в белом и чёрном цветах и в вариантах монтажа по одной или непрерывной линии, для потолочного, подвесного или встраиваемого на потолки из гипсокартона. Драйвер включён, встроен в корпус светильника, доступен в диммируемой версии, DALI и Push. Система подходит для помещений, где требуется профессиональное освещение с минималистичным дизайном, например, для КОММЕРЧЕСКИХ и ТОРГОВЫХ РОЗНИЧНЫХ помещений.

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

Источник	LED SMD
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	DALI/Push
MacAdam	SDCM 3
Оптика	Accent / Wide / Bi-Emission
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
Длительность ЛЕД	50.000 h
Класса изоляции	I
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет

Fluo Wide

2,890 Kg/0,0206 m³
Длина проводов 2150 mm

LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
27 W	**105°**	**3250 lm**	**3000 K**	Белый		**192437**
				Чёрный		**191997**
		3450 lm	**4000 K**	Белый		**192482**
				Чёрный		**192505**

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
DALI/Push	**27 W**	**500 mA**	**280 x 21 x 30 mm**	**216287**

4,420 Kg/0,0403 m³
Длина проводов 2150 mm

LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
36 W	**105°**	**4900 lm**	**3000 K**	Белый		**192550**
				Чёрный		**192567**
		5200 lm	**4000 K**	Белый		**192604**
				Чёрный		**192628**

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
DALI/Push	**38 W**	**700 mA**	**280 x 21 x 30 mm**	**216270**

MOUNTING KIT Необходимый - Страница 614

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1042	2,50
2	260	5,00
3	115	7,50
4	65	10,00
5	41	12,50

CRI≥90 27W 105° 3600lm 4000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off. Линейное соединение доступно только для версий on-off артикулов.

Fluo Wide 1200

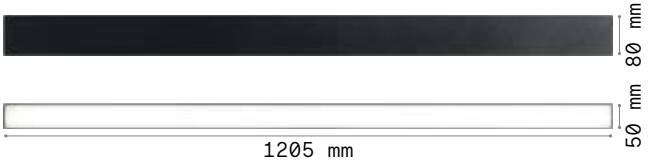

Fluo Wide 1800

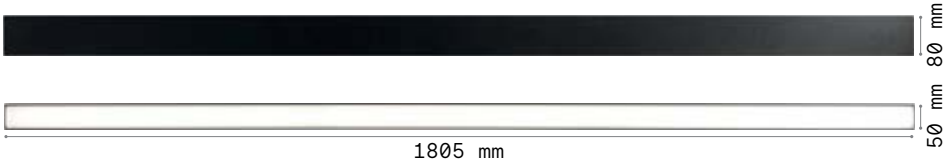

Толщина торцевой заглушки 2,5 мм.

Fluo Bi-Emission*

2,890 Kg/0,0183 m³
Длина проводов 2150 mm

LED SMD SAMSUNG
Up-light включен - Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
27 W	**105°**	**3250 lm**	**3000 K**	Белый		**192666**
				Чёрный		**192710**
		3450 lm	**4000 K**	Белый		**192741**
				Чёрный		**192758**

UP-LIGHT INFO

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT
13 W	**105°**	**2250 lm**	**3000 K**
		2450 lm	**4000 K**

DIMMABLE DRIVERS KIT*

	Код
DALI/Push	**270876**

4,420 Kg/0,0275 m³
Длина проводов 2150 mm

LED SMD SAMSUNG
Up-light включен - Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
36 W	**105°**	**4900 lm**	**3000 K**	Белый		**192703**
				Чёрный		**192697**
		5200 lm	**4000 K**	Белый		**192673**
				Чёрный		**192642**

UP-LIGHT INFO

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT
18 W	**105°**	**3350 lm**	**3000 K**
		3650 lm	**4000 K**

DIMMABLE DRIVERS KIT*

	Код
DALI/Push	**270937**

Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	512	2,10
2	128	4,21
3	56	6,32
4	32	8,43
5	20	10,54

CRI≥90 27+13W 105°+105° 3300+1800lm 3000K

MOUNTING KIT Необходимый - Страница 614

* Отдельное включение прямой и непрямой эмиссии (доступно только для версий on-off). Синхронизированое регулирование прямой и непрямой эмиссии (версии с приглушением света Push). Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off. Линейное соединение доступно только для версий on-off артикулов.

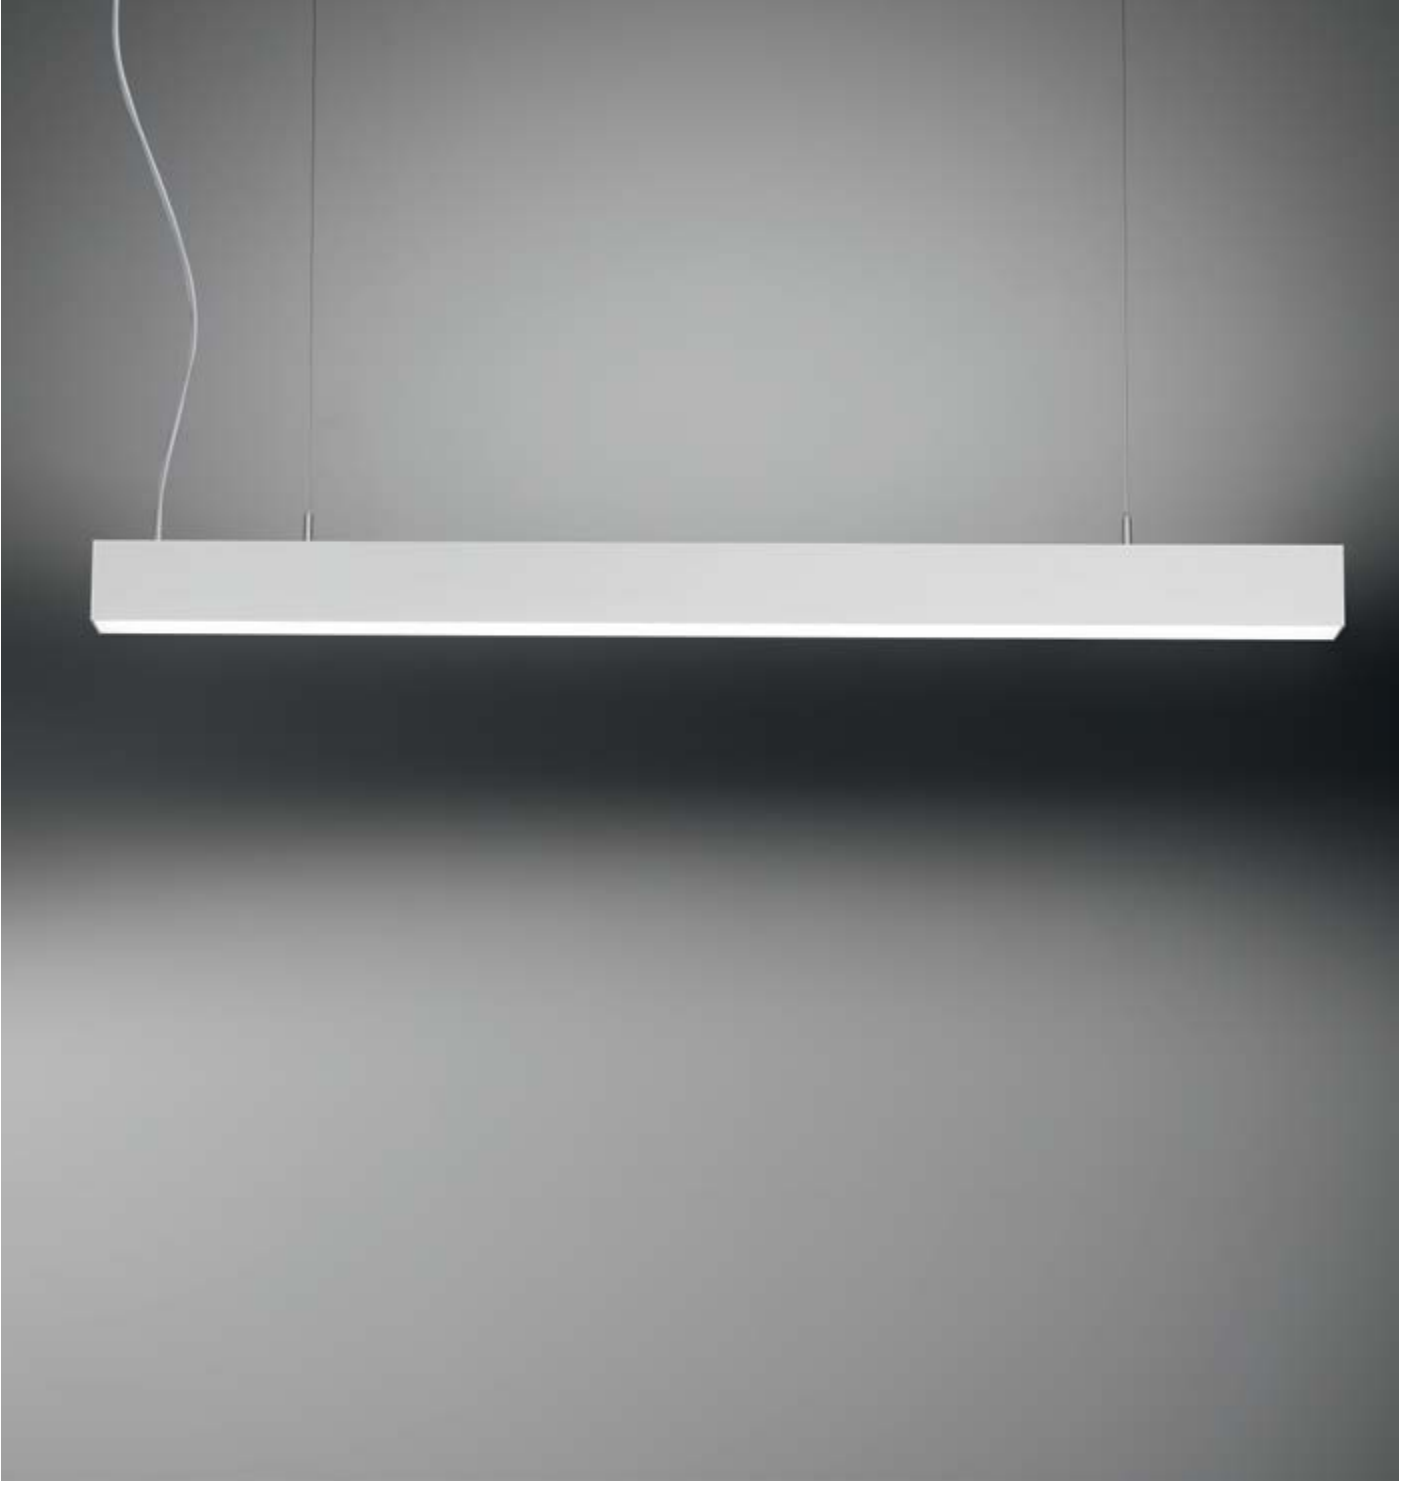

Fluo Bi-Emission 1200

Fluo Bi-Emission 1800

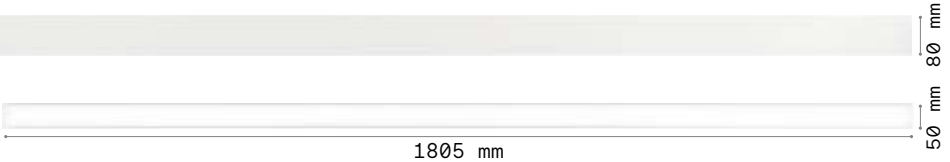

Толщина торцевой заглушки 2,5 мм.

Fluo - Assembly plans

FLUO SUSPENSION

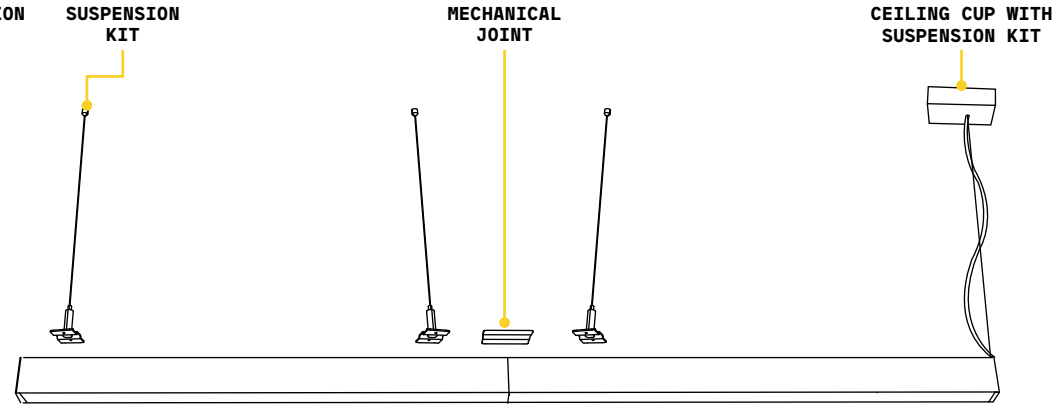

FLUO SURFACE

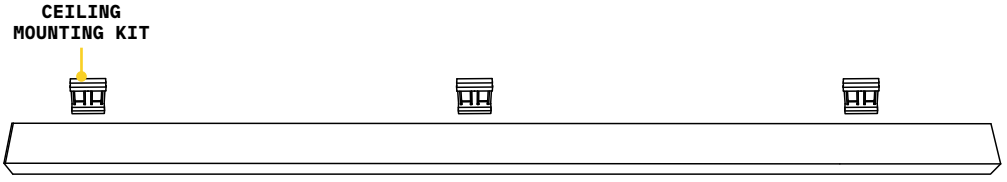

FLUO RECESSED

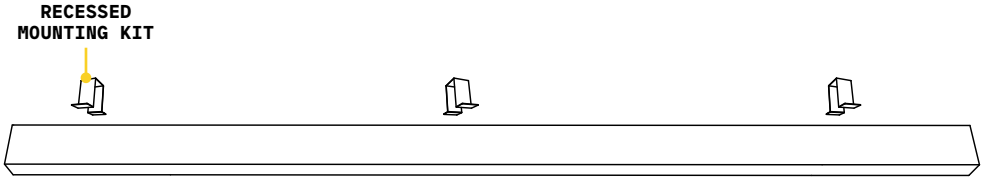

Fluo - Mounting kit

	Необходимый	К.проводов	Длина прово.	Отделка		Код
CEILING CUP WITH SUSPENSION KIT	Да - 1 ком. для пункта питания	**1**	**2000 mm**	Белый		**277929**
				Чёрный		**277912**
		1	**5000 mm**	Белый		**276342**
				Чёрный		**276335**
SUSPENSION KIT	Да - 1 Kit x 600 mm	**1**	**2000 mm**			**220826**
		1	**5000 mm**			**243665**
RECESSED MOUNTING KIT	Да - 1 Kit x 600 mm					**191188**
CEILING MOUNTING KIT	Да - 1 Kit x 600 mm					**191171**

MECHANICAL JOINT Максима. длина для пункта питания: 30 метров

Необходимый	Код
Да - 1 комплект для соед.	**191508**

Steel new

Серия доступна в 4 моделях с различными секциями и вариантами установки и управления, с прямым (MONO-EMISSION) или прямым/непрямым (BI-EMISSION) световым потоком. Модели STEEL D09 с шириной сечения 9 мм и высотой 95 мм, с прямым или прямым/непрямым излучением, для одиночной подвесной установки. Модели STEEL D11 с шириной сечения 11 мм и высотой 60 мм, с прямым/непрямым излучением, для одиночной подвесной установки. Модели STEEL D20 с шириной сечения 20 мм и высотой 95 мм для одиночного подвесного монтажа, в непрерывную линию или с углами 90° с помощью встроенных внутренних соединителей и угловых профилей, доступны со встроенным диммируемым драйвером 1-10 V в стандартной комплектации. Модели STEEL D35 с сечением 35 мм в ширину и 80 мм в высоту для одиночной подвесной установки или установки в непрерывную линию с помощью встроенных внутренних соединителей, с опциональным комплектом для установки на потолке, оснащенные встроенным выключателем для включения и выключения непрямого излучения. Модели имеют прямой световой поток в версии ACCENT с углубленной оптикой (UGR < 19) для направленного освещения или в версии WIDE с микропризматическим рассеивателем (UGR < 19) или опаловым для общего освещения. Встроенная LED технология, с цветовой температурой 3000 K или 4000 K, начальный биннинг SDCM ≤ 3; защита IP 20, класс изоляции I-II; срок службы LED до 50 000 ч L70B50.

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

UGR Изделие с UGR <16 (Accent), <19 (Wide).

Источник	LED SMD
Драйвер включен	On/Off / 1-10V
Драйверы доступны	No
MacAdam	SDCM 3
Оптика	Accent/Wide
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16 (Accent) / <19 (Wide)
Длительность	50.000 h
ЛЕД	I - II
Класса изоляции	
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет

P. 359

Steel D09 - Mono-Emission



1,700 Kg/0,0131 m³
Длина проводов **2000** mm

LED SMD WIDE Драйвер ON/OFF включ

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
24W	**90°**	**2700 lm**	**3000 K**	Белый		**367019**	new
				Чёрный		**368818**	new



1,700 Kg/0,0131 m³
Длина проводов **2000** mm

LED SMD ACCENT Драйвер ON/OFF включ

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
24W	**50°**	**2700 lm**	**3000 K**	Белый		**368795**	new
				Чёрный		**368771**	new

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	809	1,90
2	202	3,90
3	90	5,80
4	51	7,80
5	32	9,70

CRI≥90 24W 110° 2700lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	990	2,00
2	247	4,10
3	110	6,10
4	52	8,10
5	40	10,00

CRI≥90 24W 70° 2700lm 3000K

Steel D09 Accent

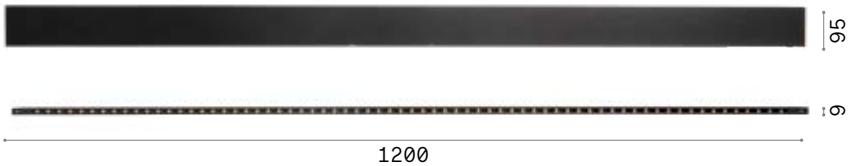

Steel D09 Wide



Steel D09/D11 - Bi-Emission



1,800 Kg/0,0144 m³
Длина проводов 1500 mm

LED SMD SAMSUNG WIDE

Up-light включен - Драйвер OSRAM ON/OFF

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
35W	**110°**	**2750 lm**	**3000 K**	Белый		**348407**
				Чёрный		**348384**

UP-LIGHT INFO

Угол	Lumen	CCT
110°	**1400 lm**	**3000 K**



1,800 Kg/0,0144 m³
Длина проводов 1500 mm

LED SMD SAMSUNG ACCENT

Up-light включен - Драйвер OSRAM ON/OFF включ

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
35W	**70°**	**3450 lm**	**3000 K**	Белый		**348414**
				Чёрный		**348391**

UP-LIGHT INFO

Угол	Lumen	CCT
110°	**650 lm**	**3000 K**



1,800 Kg/0,0094 m³
Длина проводов 2000 mm

LED SMD SAMSUNG WIDE

Up-light включен - Драйвер OSRAM ON/OFF включ - UGR <19

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
36W	**110°**	**2750 lm**	**3000 K**	Белый		**336206**
				Чёрный		**336190**

UP-LIGHT INFO

Угол	Lumen	CCT
110°	**1400 lm**	**3000 K**



1,800 Kg/0,0094 m³
Длина проводов 2000 mm

LED SMD SAMSUNG ACCENT

Up-light включен - Драйвер OSRAM ON/OFF включ - UGR <16

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
36W	**68°**	**3450 lm**	**3000 K**	Белый		**336183**
				Чёрный		**336176**

UP-LIGHT INFO

Угол	Lumen	CCT
71°	**650 lm**	**3000 K**

Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	616	2,80
2	154	5,60
3	68	8,50
4	39	11,00
5	25	14,00

CRI≥90 35W 110°+110° 2750+1400lm 3000K

Light beam: BI-EMISSION ACCENT



m	lx	øm
1	937	1,50
2	234	3,10
3	104	4,60
4	59	6,20
5	37	7,70

CRI≥90 35W 70°+110° 3450+650lm 3000K

Steel D09 Accent



Steel D09 Wide



Steel D20 - Mono-Emission



1,750 Kg/0,0122 m³
Длина проводов 2000 mm

LED SMD WIDE Драйвер 1-10V включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
29 W	**104°**	**4500 lm**	**3000 K**	Белый		**369006**	new
				Чёрный	■	**367590**	new
		4800 lm	**4000 K**	Белый		**369044**	new
				Чёрный	■	**369020**	new



0,260 Kg/0,0028 m³

L-JOINT Аксессуары - Up-light не включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
5,5 W	**104°**	**560 lm**	**3000 K**	Белый		**241999**
				Чёрный	■	**242002**
		600 lm	**4000 K**	Белый		**268149**
				Чёрный	■	**268118**



1,900 Kg/0,0122 m³
Длина проводов 2000 mm

LED SMD ACCENT Драйвер 1-10V включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
30 W	**44°**	**4500 lm**	**3000 K**	Белый		**368955**	new
				Чёрный	■	**368931**	new
		4800 lm	**4000 K**	Белый		**368986**	new
				Чёрный	■	**368979**	new



0,300 Kg/0,0021 m³

BLIND L-JOINT Аксессуары - Up/Down-light не включен

Отделка		Код	
Белый		**370286**	new
Чёрный	■	**370200**	new

LINEAR JOINT

Необходимый	Код
Да - 1 комплект для соед.	**241982**

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	949	2,40
2	237	4,80
3	105	7,10
4	59	9,50
5	38	12,00

CRI≥90 29W 104° 4500lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6533	0,75
2	1633	1,50
3	726	2,30
4	408	3,00
5	261	3,80

CRI≥90 30W 44° 4500lm 3000K

369006
367590

Steel D20 - Bi-Emission



2,550 Kg/0,0123 m³
Длина проводов 2000 mm

LED SMD WIDE Up-light включен - Драйвер 1-10V включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
32 W	**104°**	**4650 lm**	**3000 K**	Белый		**241968**
				Чёрный	■	**241975**
		5000 lm	**4000 K**	Белый		**268231**
				Чёрный	■	**268217**

UP-LIGHT INFO

Lumen	CCT
2250 lm	**3000 K**
2400 lm	**4000 K**



0,260 Kg/0,0028 m³

L-JOINT Аксессуары - Up-light не включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
5,5 W	**104°**	**560 lm**	**3000 K**	Белый		**241999**
				Чёрный	■	**242002**
		600 lm	**4000 K**	Белый		**268149**
				Чёрный	■	**268118**



1,850 Kg/0,0122 m³
Длина проводов 2000 mm

LED SMD ACCENT Up-light включен - Драйвер 1-10V включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
38 W	**44°**	**5700 lm**	**3000 K**	Белый		**368832**	new
				Чёрный	■	**367606**	new
		6000 lm	**4000 K**	Белый		**368863**	new
				Чёрный	■	**368849**	new

UP-LIGHT INFO

Lumen	CCT
2200 lm	**3000 K**
2300 lm	**4000 K**



0,300 Kg/0,0021 m³

BLIND L-JOINT Аксессуары - Up/Down-light не включен

Отделка		Код	
Белый		**370286**	new
Чёрный	■	**370200**	new

LINEAR JOINT

Необходимый	Код
Да - 1 комплект для соед.	**241982**

Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	572	2,56
2	143	5,12
3	64	7,68
4	36	10,24
5	23	12,80

CRI≥90 32W 104°+104° 2600+2400lm 4000K

Light beam: BI-EMISSION ACCENT



m	lx	øm
1	572	2,56
2	143	5,12
3	64	7,68
4	36	10,24
5	23	12,80

CRI≥90 38W 44°+104° 3500+2200lm 3000K

241968
241975

Steel D35 - Bi-Emission



1,990 Kg/0,0111 m³
Длина проводов 1800 mm

LED SMD SAMSUNG WIDE

Up-light включен - Драйвер OSRAM ON/OFF включ - UGR <19

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
36 W	**70°**	**4200 lm**	**3000 K**	Белый		**267128**
				Чёрный		**270197**
		4500 lm	**4000 K**	Белый		**270203**
				Чёрный		**267135**



1,980 Kg/0,0111 m³
Длина проводов 1800 mm

LED SMD SAMSUNG ACCENT

Up-light включен - Драйвер OSRAM ON/OFF включ - UGR <16

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
36 W	**60°**	**3600 lm**	**3000 K**	Белый		**270180**
				Чёрный		**267142**
		3700 lm	**4000 K**	Белый		**267159**
				Чёрный		**270173**

UP-LIGHT INFO

Угол	Lumen	CCT
110°	**750 lm**	**3000 K**
	800 lm	**4000 K**

		Необходимый	К.проводов	Длина прово.	Отделка		Код
	CEILING CUP WITH SUSPENSION KIT	Да - 1 ком. для пункта питания	**1**	**2000 mm**	Белый		**276311**
					Чёрный		**276304**
	SUSPENSION KIT	Да - 1 Kit x 500 mm	**1**	**2000 mm**			**271750**
	CEILING MOUNTING KIT	Да - 1 Kit x 1000 mm					**270210**
	LINEAR JOINT	Да - 1 комплект для соед.					**271712**

Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	1173	1,50
2	293	3,10
3	130	4,60
4	73	6,20
5	47	7,70

CRI≥90 36W 70°+110° 3700+800lm 4000K

Light beam: BI-EMISSION ACCENT



m	lx	øm
1	2216	1,20
2	554	2,40
3	246	3,60
4	139	4,80
5	89	6,10

CRI≥90 36W 60°+110° 2900+800lm 4000K

Steel Accent

Steel Wide

Office new

Corpuri liniare din aluminiu vopsit cu emisie directă. Versiuni ACCENT cu optică focalizată (UGR < 16) sau versiuni WIDE cu difuzor microprismatic (UGR < 19). Instalare cu suspensie simplă (ACCENT sau WIDE) sau instalare în linie continuă (max. 30 m, numai WIDE). LED-uri integrate CCT 3000 K și 4000 K, SDCM ≤ 3; IP 20, clasa I; durată de viață LED 50.000 h L70B50.

Источник	LED SMD	**UGR**	<16 / <19
Мощность	30W	**Длительность**	50.000 h
Драйвер	On/Off	**ЛЕД**	
включен		**Класса**	I
Драйверы	No	**изоляции**	
доступны		**IP**	20
CCT	3000 K / 4000 K	**Материал**	Алюминий
CRI	≥90	**Гарантия**	5 лет

UGR Изделие с UGR <16.



1,800 Kg/0,0039 m³
Длина проводов 2000 mm

LED SMD WIDE Драйвер ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
30 W	**68°**	**3900 lm**	**3000 K**	Белый		**369129**	new
				Чёрный		**369112**	new
		4100 lm	**4000 K**	Белый		**369150**	new
				Чёрный		**369136**	new



LINEAR CONNECTOR Необходимый - 1 ком. для линейного соединения

Вес	Объём	Контроль	Отделка		Код	
0,120 Kg	**0,0001 m³**	**On-Off**	Белый		**373522**	new
			Чёрный		**373515**	new



1,820 Kg/0,0041 m³
Длина проводов 1500 mm

LED SMD ACCENT Драйвер ON/OFF включ. Не совместимо с: **373522, 373515**

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
30 W	**37°**	**3350 lm**	**3000 K**	Белый		**271194**
				Чёрный		**271187**
		3700 lm	**4000 K**	Белый		**271217**
				Чёрный		**271200**

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1754	1,40
2	439	2,90
3	195	4,30
4	110	5,70
5	70	7,20

CRI≥90 30W 37° 4100lm 4000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6008	0,72
2	1502	1,40
3	668	2,20
4	376	2,90
5	240	3,60

CRI≥90 30W 37° 3700lm 4000K

271194 271187

Светодиодная лента и опоры

Интерьеры

Оглавление в алфавитном порядке

Slot	632
Strip Led	636
Tesi	640

Оглавление по типологии

Strip 632 Tesi 636 Slot 640

* На указанную цену светодиодных лент невозможно применить дополнительные предложения.

Strip LED and Drivers

Volt	24 Vdc
Источник включен	LED COB / SMD
Драйверы	On/Off / 1-10V / DALI/Push
Мощнос	5 / 8 / 10 / 15 / 20 / 40 W/m
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
Угол	120°
Длительность LED	50.000 h
Гарантия	5 лет

SMD 2835 180 LED/m - 50.000h

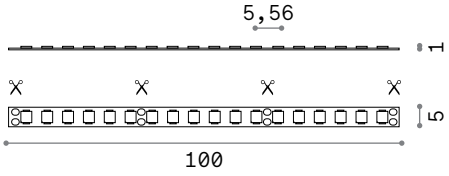

Мощнос.	IP	Lumen	CCT	Размер	Код
8 W/m	IP20	670 lm/m	2700 K	5x5000mm	345772
		700 lm/m	3000 K	5x5000mm	345789
		750 lm/m	4000 K	5x5000mm	345796
15 W/m	IP20	1290 lm/m	2700 K	5x5000mm	345765
		1340 lm/m	3000 K	5x5000mm	332239
		1380 lm/m	4000 K	5x5000mm	332246

SMD 2835 120 LED/m - 50.000h

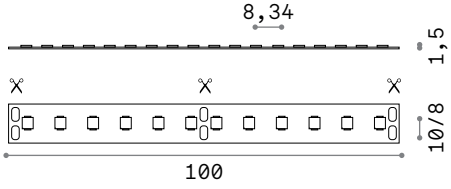

Мощнос.	IP	Lumen	CCT	Размер	Код
5 W/m	IP20	470 lm/m	2700 K	8x5000mm	346328
		490 lm/m	3000 K	8x5000mm	346335
		510 lm/m	4000 K	8x5000mm	346359
	IP65	460 lm/m	3000 K	8x5000mm	346342
		500 lm/m	4000 K	8x5000mm	346366
10 W/m	IP20	910 lm/m	2700 K	8x5000mm	346373
		940 lm/m	3000 K	8x5000mm	346380
		970 lm/m	4000 K	8x5000mm	346403
	IP65	960 lm/m	3000 K	8x5000mm	346397
		1040 lm/m	4000 K	8x5000mm	346410
15 W/m	IP20	1400 lm/m	2700 K	10x5000mm	272498
		1450 lm/m	3000 K	10x5000mm	272481
		1600 lm/m	4000 K	10x5000mm	272474
	IP65	1400 lm/m	3000 K	10x5000mm	272504
		1480 lm/m	4000 K	10x5000mm	287959

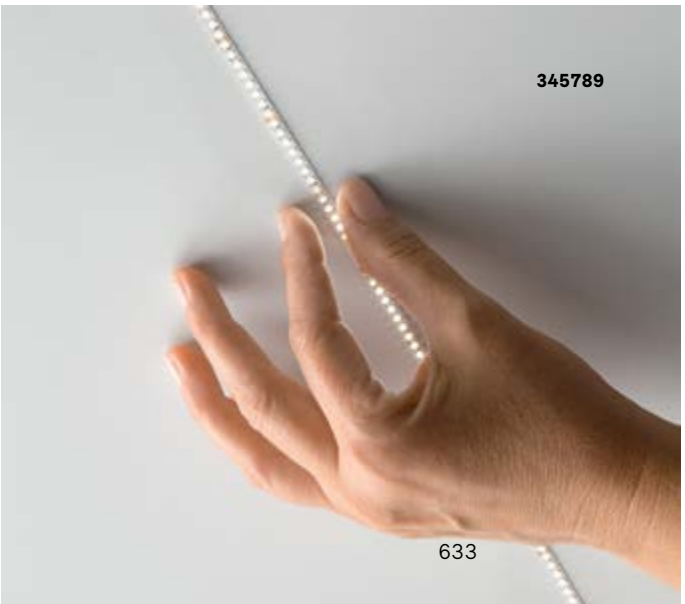
345789

Strip LED and Drivers

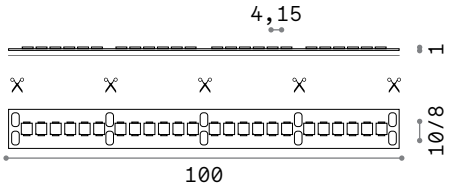

SMD 2835 240 LED/m - 50.000 h

Мощнос.	IP	Lumen	CCT	Размер	Код
10 W/m	IP20	990 lm/m	2700 K	8x5000mm	346427
		1000 lm/m	3000 K	8x5000mm	346434
		1060 lm/m	4000 K	8x5000mm	346458
	IP65	880 lm/m	3000 K	8x5000mm	346441
		900 lm/m	4000 K	8x5000mm	346465
15 W/m	IP20	1330 lm/m	2700 K	8x5000mm	346472
		1450 lm/m	3000 K	8x5000mm	346489
		1510 lm/m	4000 K	8x5000mm	346502
	IP65	1400 lm/m	3000 K	8x5000mm	346496
		1460 lm/m	4000 K	8x5000mm	346519
20.5 W/m	IP20	2000 lm/m	2700 K	10x5000mm	272535
		2050 lm/m	3000 K	10x5000mm	272528
		2100 lm/m	4000 K	10x5000mm	272511
	IP65	2000 lm/m	3000 K	10x5000mm	272542
		2020 lm/m	4000 K	10x5000mm	287966

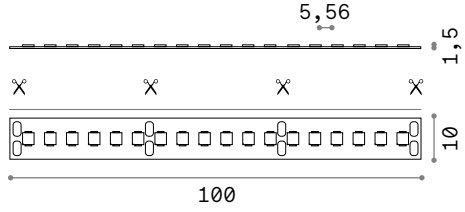

SMD 2835 180 LED/m - 50.000h

Мощнос.	IP	Lumen	CCT	Размер	Код
40 W/m	IP20	4350 lm/m	3000 K	10x3000mm	253886
		4410 lm/m	4000 K	10x3000mm	253893

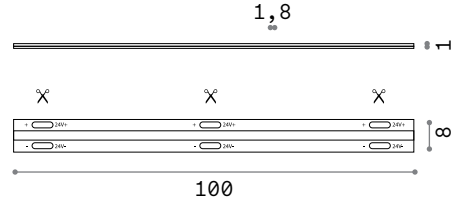

COB 180 LED/m - 50.000h

Мощнос.	IP	Lumen	CCT	Размер	Код
8 W/m	IP20	760 lm/m	2700 K	8x5000mm	325934
		790 lm/m	3000 K	8x5000mm	325958
		820 lm/m	4000 K	8x5000mm	325972
15 W/m	IP20	1350 lm/m	2700 K	8x5000mm	325941
		1470 lm/m	3000 K	8x5000mm	325965
		1620 lm/m	4000 K	8x5000mm	325989

	Необходимый	Код
POWER SUPPLY CONNECTOR	Нет	**292939**
LINEAR JOINT	Нет	**292953**

DRIVER Только для внутренной установления

	Мощн.	Output	Класса	Размер (Д x В x Г)	Код
On-Off	30 W	24 Vdc	⧈	140 x 28 x 45 mm	124070
	60 W	24 Vdc	⧈	186 x 33 x 50 mm	124087
	150 W	24 Vdc	⏚	268 x 31 x 45 mm	124117
1-10V/Push	36 W	24 Vdc	⧈	293 x 30 x 43 mm	244556
1-10V	100 W	24 Vdc	⏚	210 x 34 x 67 mm	244570
1-10V	150 W	24 Vdc	⏚	210 x 34 x 67 mm	244594
DALI/Push	36 W	24 Vdc	⧈	175 x 30 x 44 mm	244549
	80 W	24 Vdc	⏚	295 x 35 x 45 mm	244563
	150 W	24 Vdc	⏚	273 x 37 x 57 mm	244587

DRIVER BOX Аксессуары

Материал	Размер (Д x В x Г)	Цвет		Код
Metal	255x55x75 mm	Белый		302379
		Чёрный		302362
	330x60x80 mm	Белый		302355
		Чёрный		302348

Tesi 8mm

Гибкая стальная лента для натяжения между стенами, используется в качестве опоры для светодиодных лент для непрямого освещения. Лента доступна в двух вариантах ширины 8 мм и 20 мм, максимальная длина 5 или 10 метров, которую можно обрезать по размеру, алюминиевые опоры с системой блокировки, доступны в стальном, белом или чёрном покрытиях. Идеально подходит для помещений с историческим и архитектурным характером, которые уже значительно персонализированы, благодаря своей минимальной секции он исчезает в окружающей среде, гарантируя результат исключительной формальной чистоты.

STRIP LED SUPPORT



0,060 Kg/0,0032 m³

Длина	Ширина	Отделка	Код
5000 mm	8 mm	Стальной	344935
		Белый	344928
		Чёрный	344911



0,080 Kg/0,0033 m³

Длина	Ширина	Отделка	Код
10000 mm	8 mm	Стальной	344904
		Белый	344898
		Чёрный	344881

RECOMMENDED STRIP LED AND DRIVER

SMD 2835 180 LED/m - 50.000h

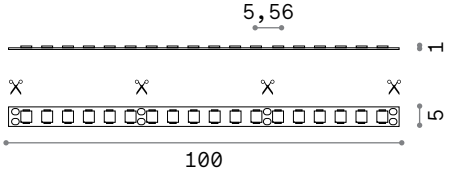

Мощнос.	IP	Lumen	CCT	Размер	Код
8 W/m	IP20	670 lm/m	2700 K	5x5000mm	345772
		700 lm/m	3000 K	5x5000mm	345789
		750 lm/m	4000 K	5x5000mm	345796

DRIVER ON/OFF

Мощн.	Output	Класса	Размер (Д x В x Г)	Driver box	Код
30 W	24 Vdc	⧈	140 x 28 x 45 mm	255 x 55 x 75 mm	124070
60 W	24 Vdc	⧈	186 x 33 x 50 mm	255 x 55 x 75 mm	124087
150 W	24 Vdc	⏚	268 x 31 x 45 mm	330 x 60 x 80 mm	124117

Light beam: INDIRECT

Tesi 20mm

STRIP LED SUPPORT



0,350 Kg/0,0032 m³

Длина	Ширина	Отделка	Код
5000 mm	20 mm	Стальной	258300
		Белый	302256
		Чёрный	302263



0,450 Kg/0,0032 m³

Длина	Ширина	Отделка	Код
10000 mm	20 mm	Стальной	302270
		Белый	302287
		Чёрный	302294

RECOMMENDED STRIP LED AND DRIVER

SMD 2835 120 LED/m - 50.000h

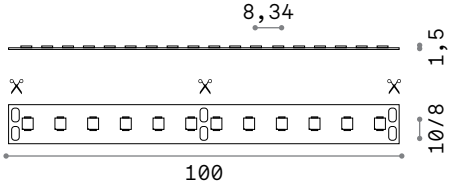

Мощнос.	IP	Lumen	CCT	Размер	Код
5 W/m	IP20	470 lm/m	2700 K	8x5000mm	346328
		490 lm/m	3000 K	8x5000mm	346335
		510 lm/m	4000 K	8x5000mm	346359
	IP65	460 lm/m	3000 K	8x5000mm	346342
		500 lm/m	4000 K	8x5000mm	346366
10 W/m	IP20	910 lm/m	2700 K	8x5000mm	346373
		940 lm/m	3000 K	8x5000mm	346380
		970 lm/m	4000 K	8x5000mm	346403
	IP65	960 lm/m	3000 K	8x5000mm	346397
		1040 lm/m	4000 K	8x5000mm	346410
15 W/m	IP20	1400 lm/m	2700 K	10x5000mm	272498
		1450 lm/m	3000 K	10x5000mm	272481
		1600 lm/m	4000 K	10x5000mm	272474
	IP65	1400 lm/m	3000 K	10x5000mm	272504
		1480 lm/m	4000 K	10x5000mm	287959

DRIVER ON/OFF

Light beam: INDIRECT

Мощн.	Output	Класса	Размер (Д x В x Г)	Driver box	Код
30 W	24 Vdc	⧈	140 x 28 x 45 mm	255 x 55 x 75 mm	124070
60 W	24 Vdc	⧈	186 x 33 x 50 mm	255 x 55 x 75 mm	124087
150 W	24 Vdc	⏚	268 x 31 x 45 mm	330 x 60 x 80 mm	124117

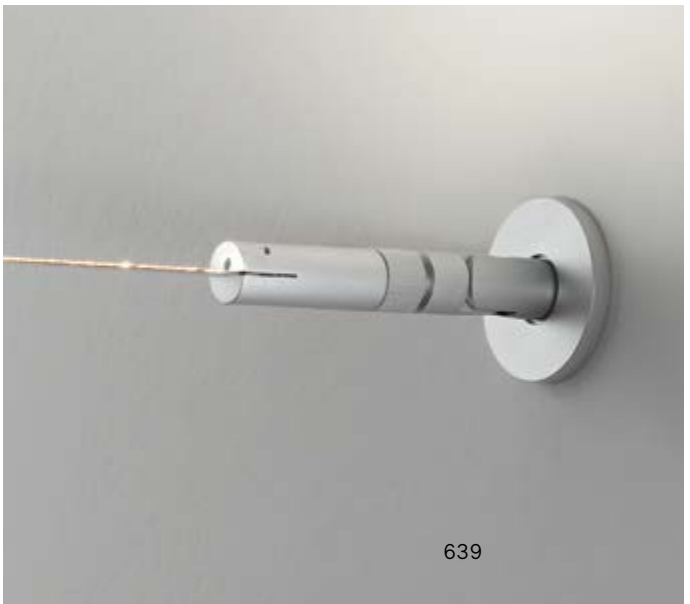

Slot

Профиль из экструдированного алюминия с анодированной или порошковой окраской, доступен в белом, черном и алюминиевом цветах, рассеиватель из сатинированного PMMA. Профили доступны в различных сечениях и длинах в версии RECESSED для встраиваемого монтажа в гипсокартонные потолки и в версии SURFACE для настенного или потолочного монтажа. Модели ANGULAR разработаны с внутренним углом наклона источника света для оптимального освещения внутри потолочных ниш. Линейные профили доступны в длинах 2000 и 3000 мм, могут создаваться в соответствии с желаемым дизайном и разрезаться по размеру. Для завершения установки необходимо подобрать светодиодные ленты и драйвер. Аксессуары, входящие в комплект профилей, не продаются отдельно.

Версия	Recessed / Surface / Angular
Ширина	6 / 31 mm
Материал	Алюминий

Slot Recessed Trim



PROFILE 6 mm Рекомендуемая Strip LED **max 8 W/m**

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	**0,72 Kg**	**0,0003 m³**	Белый	**346212**
3000 mm	**1,23 Kg**	**0,0005 m³**	Белый	**346229**



PROFILE 12 mm Рекомендуемая Strip LED **max 15 W/m**

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	**0,33 Kg**	**0,0007 m³**	Белый	**203102**
3000 mm	**0,48 Kg**	**0,0010 m³**	Белый	**204611**

Slot Recessed Trimless



PROFILE 11 mm Рекомендуемая Strip LED **max 8 W/m**

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	**0,50 Kg**	**0,0021 m³**	Белый	**346274**
3000 mm	**1,45 Kg**	**0,0021 m³**	Белый	**346281**



PROFILE 21 mm Рекомендуемая Strip LED **max 15 W/m**

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	**0,60 Kg**	**0,0021 m³**	Белый	**346762**
3000 mm	**0,88 Kg**	**0,0055 m³**	Белый	**346779**

KIT PROFILE

	Необходимый	Код
LINEAR JOINT	Да - 1 комплект для соед.	**223766**
L-JOINT	Да - 1 комплект для соед.	**223759**
WALL-CEILING JOINT	Да - 1 комплект для соед.	**223742**

346212
203102

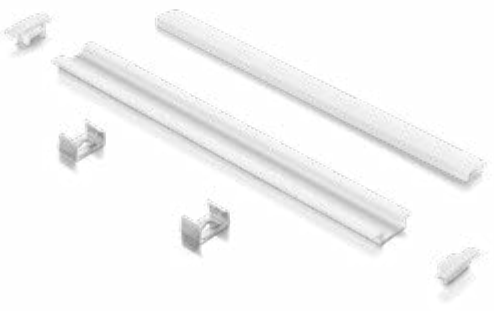

Набор для установки включен

346762
346779

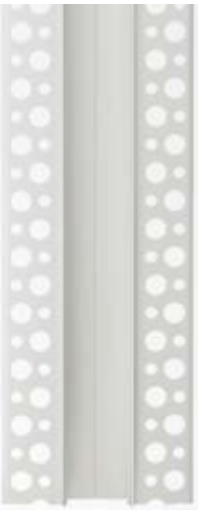

Slot Surface



PROFILE 6 mm Рекомендуемая Strip LED **max 8 W/m**

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	0,16 Kg	0,0003 m³	Белый	346243
	0,16 Kg	0,0003 m³	Чёрный	346236
3000 mm	0,40 Kg	0,0002 m³	Белый	346267
	0,40 Kg	0,0002 m³	Чёрный	346250



PROFILE 11 mm Рекомендуемая Strip LED **max 15 W/m**

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	0,22 Kg	0,0022 m³	Белый	203089
	0,22 Kg	0,0022 m³	Алюмин.	203072
3000 mm	0,42 Kg	0,0022 m³	Белый	204598
	0,42 Kg	0,0022 m³	Алюмин.	204581



PROFILE 14 mm Рекомендуемая Strip LED **max 15 W/m**

Размер	Вес	Объём	Отделка	Код
2000x15mm	0,42 Kg	0,0008 m³	Белый	307145
2000x22mm	0,51 Kg	0,0012 m³	Белый	307152



PROFILE 31 mm Рекомендуемая Strip LED **max 40 W/m**

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	1,41 Kg	0,0036 m³	Белый	270524
	1,41 Kg	0,0036 m³	Чёрный	270517
3000 mm	1,97 Kg	0,0047 m³	Белый	270548
	1,97 Kg	0,0047 m³	Чёрный	270531

	Необходимый	К. проводов	Длина прово.	Код
SUSPENSION KIT	Нет - 1 kit x 2000 mm	2	3000 mm	270449
MECHANICAL JOINT	Да - 1 комплект для соед.			270463

Набор для установки включен

307145

270517

Slot Angular Recessed



PROFILE 17 mm Рекомендуемая Strip LED **max 15 W/m**

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	**0,82 Kg**	**0,0042 m³**	Белый	**339788**
3000 mm	**1,05 Kg**	**0,0052 m³**	Белый	**339795**

KIT PROFILE

	Необходимый	Код
LINEAR JOINT	Да - 1 комплект для соед.	**223766**
L-JOINT	Да - 1 комплект для соед.	**223759**
WALL-CEILING JOINT	Да - 1 комплект для соед.	**223742**

Slot Angular Surface



PROFILE 10 mm Рекомендуемая Strip LED **max 15 W/m**

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	**0,16 Kg**	**0,0003 m³**	Белый	**346298**
3000 mm	**0,22 Kg**	**0,0004 m³**	Белый	**346304**



PROFILE 16 mm Рекомендуемая Strip LED **max 15 W/m**

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	**0,26 Kg**	**0,0002 m³**	Белый	**203126**
3000 mm	**0,41 Kg**	**0,0013 m³**	Белый	**204635**

339788
339795

Набор для установки включен

346298
346304

339788
339795

Прожекторы и треки

Интерьеры

Оглавление в алфавитном порядке

Display	680
Dynamite	676
Eos	666
Fox	658
Link	688
Look	679
Play	674
Pov	672
Smile	650
Spike	678

Оглавление по типологии

Smile 650

new

Fox 658

Eos 666

Pov 672

new

Play 674

new

Dynamite 676

Spike 678

Look 679

new

Display 680

Link 3-Phase 688 Link 1-Phase 694

Smile

Цилиндрический прожектор из алюминия (экструзия + обработка ЧПУ + ковка) подходящий для установки на трехфазный трек. Порошковая краска белая или чёрная, внешняя сторона вращается 350° и ориентируется 90°; питающий драйвер включен и находится в цилиндрическом корпусе того же самого прожектора. Источник света с встроенной технологией COB LED, доступный с температурой цвета 3000K или 4000K и с индексом цветопередачи до 90; начальный биннинг ≤4-Step MacAdam; оптика с симметричным лучом с тремя разными углами испускания и контроля ослепления (UGR<19); монтаж и демонтаж без приборов; степень защиты IP20; класс изоляции II; срок службы светодиода 50.000 часов L70B50. Он является идеальным для освещения больших мест, где нужна большая гибкость и высокая цветопередача, как например МУЗЕИ, КОММЕРЧЕСКИЕ и РОЗНИЧНЫЕ помещения.

UGR Изделие с UGR <19.

Источник	LED COB
Мощность	15W / 20W / 30W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	No
Трек	Link 3-Phase
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
Длительность ЛЕД	50.000h
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет

Link 3-Phase - Страница 688

Smile 15W





0,610 Kg/0,0053 m³

3-PHASE LED COB PHILIPS Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен

CRI≥90

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
15 W	**24°**	**1700 lm**	**3000 K**	Белый		**189598**
				Чёрный	■	**189604**
	36°	**1700 lm**	**3000 K**	Белый		**189772**
				Чёрный	■	**189789**
	50°	**1700 lm**	**3000 K**	Белый		**189970**
				Чёрный	■	**189987**

CRI≥80

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
15 W	**24°**	**2050 lm**	**3000 K**	Белый		**189574**
				Чёрный	■	**189581**
		2250 lm	**4000 K**	Белый		**189611**
				Чёрный	■	**189628**
	36°	**2050 lm**	**3000 K**	Белый		**189758**
				Чёрный	■	**189765**
		2250 lm	**4000 K**	Белый		**189796**
				Чёрный	■	**189802**
	50°	**2050 lm**	**3000 K**	Белый		**189932**
				Чёрный	■	**189949**
		2250 lm	**4000 K**	Белый		**189956**
				Чёрный	■	**189963**

CEILING CONNECTION

Необходимый	Драйвер	Отделка		Код
Нет	**On/Off**	Белый		**170145**
		Чёрный	■	**170152**

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	4362	0,47
2	1090	0,94
3	484	1,41
4	272	1,88
5	174	2,35

CRI≥80 15W 24° 2050lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2923	0,64
2	730	1,29
3	324	1,94
4	182	2,58
5	116	3,23

CRI≥80 15W 36° 2050lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1611	0,89
2	402	1,79
3	179	2,69
4	100	3,59
5	64	4,49

CRI≥80 15W 50° 2050lm 3000K

Smile 20W



0,870 Kg/0,0052 m³

3-PHASE LED COB PHILIPS Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен

CRI≥90

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
20 W	**24°**	**2550 lm**	**3000 K**	Белый		**189659**
				Чёрный		**189666**
	36°	**2550 lm**	**3000 K**	Белый		**189833**
				Чёрный		**189840**
	50°	**2550 lm**	**3000 K**	Белый		**190037**
				Чёрный		**190044**

CRI≥80

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
20 W	**24°**	**3000 lm**	**3000 K**	Белый		**189635**
				Чёрный		**189642**
		3150 lm	**4000 K**	Белый		**189673**
				Чёрный		**189680**
	36°	**3000 lm**	**3000 K**	Белый		**189819**
				Чёрный		**189826**
		3150 lm	**4000 K**	Белый		**189857**
				Чёрный		**189864**
	50°	**3000 lm**	**3000 K**	Белый		**189994**
				Чёрный		**190006**
		3150 lm	**4000 K**	Белый		**190013**
				Чёрный		**190020**

CEILING CONNECTION

Необходимый	Драйвер	Отделка		Код
Нет	**On/Off**	Белый		**170145**
		Чёрный		**170152**

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	8787	0,42
2	2196	0,85
3	976	1,28
4	549	1,71
5	351	2,14

CRI≥80 20W 24° 3000lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	4526	0,64
2	1131	1,28
3	502	1,92
4	282	2,56
5	181	3,20

CRI≥80 20W 36° 3000lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2657	0,93
2	664	1,87
3	295	2,81
4	166	3,75
5	106	4,69

CRI≥80 20W 50° 3000lm 3000K

Smile 30W



0,870 Kg/0,0052 m³

3-PHASE LED COB PHILIPS Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен

CRI≥90

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
30 W	**24°**	**3500 lm**	**3000 K**	Белый		**189710**
				Чёрный		**189727**
	36°	**3500 lm**	**3000 K**	Белый		**189918**
				Чёрный		**189925**
	50°	**3500 lm**	**3000 K**	Белый		**190099**
				Чёрный		**190105**

CRI≥80

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
30 W	**24°**	**4000 lm**	**3000 K**	Белый		**189697**
				Чёрный		**189703**
		4200 lm	**4000 K**	Белый		**189734**
				Чёрный		**189741**
	36°	**4000 lm**	**3000 K**	Белый		**189871**
				Чёрный		**189888**
		4200 lm	**4000 K**	Белый		**189895**
				Чёрный		**189901**
	50°	**4000 lm**	**3000 K**	Белый		**190051**
				Чёрный		**190068**
		4200 lm	**4000 K**	Белый		**190075**
				Чёрный		**190082**

CEILING CONNECTION

Необходимый	Драйвер	Отделка		Код
Нет	**On/Off**	Белый		**170145**
		Чёрный		**170152**

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	12955	0,39
2	3238	0,79
3	1439	1,19
4	809	1,59
5	518	1,99

CRI≥80 30W 24° 4000lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6240	0,62
2	1560	1,24
3	693	1,86
4	390	2,48
5	249	3,10

CRI≥80 30W 36° 4000lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	3740	0,88
2	935	1,76
3	415	2,65
4	233	3,53
5	149	4,42

CRI≥80 30W 50° 4000lm 3000K

Fox new

Цилиндрический прожектор из экструдированного алюминия, подходит для однофазной и трёхфазной установки на шинопроводе LINK. Окрашен порошковой краской в белый, чёрный или сатинированную латунь, головка вращается на 350° и поворачивается до 90°. Доступен и диммируемой версии 1-10 V o DALI. Источник света с встроенной технологией COB LED, доступный в трёх вариантах мощности с цветовой температурой 2700 K, 3000 K или 4000 K и индексом цветопередачи CRI ≥ 80 или CRI ≥ 90; начальный биннинг ≤ 3 Step MacAdam; средний угол раскрытия луча с дополнительной оптикой для узкого света. Монтаж и демонтаж без инструментов. Защита IP20; срок службы светодиодов 50 000 ч. L70B50. Идеально подходит для освещения небольших и средних помещений, где требуется высокая степень универсальности планировки, например, в КОММЕРЧЕСКИХ и РОЗНИЧНЫХ помещениях, и оптимальное соотношение между производительностью и ценой.

Источник	LED COB
Мощность	8W / 15W / 25W
Драйвер включен	On/Off / 1-10V / DALI
Драйверы доступны	No
Трек	Link 3-Phase / 1-Phase
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
Длительность	50.000 h
ЛЕД	I - II
Класса изоляции	
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет

Link 3-Phase - Страница 688

Link 1-Phase - Страница 694

Hot Drinks
Espresso 1.30 · 2.00
Espresso macchiato 1.00 · 2.30
Americano 1.00
Cappuccino 2.10
Caffè latte 2.20
Flat White 2.00
Chai Latte 2.00
Hot Chocolate 2.20
Cold Drinks
Mineral Water 0.33 l. 2.00
Afri Cola 0.2 l. 2.00
Sprudelgetränke 0.33 l. 2.40
Homemade Tamarind-Lemonade 0.33 l. 3.00
Juice 0.2 l. 2.00
Juice w. sparkling water 0.33 l. 2.80
Lemonade 0.33 l. 2.10
Club Mate 0.33 l. 2.20
Homemade Gingerbeer (no alcohol) 0.33 l. 3.00
Açai-Mango-Zinger, Honey-Vanilla-Chamomile, Sleepy-Time, Tension-Tamer, Authentic Green, Black-Cherry-Berry, Apple Cinnamon, Chai Bengal Spice
Fresh Tea 2.50
Ginger, Mint or Lemon

Fox 8W



0,300 Kg/0,0015 m³

3-PHASE LED COB BRIDGELUX Драйвер включен

CRI ≥90

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код
8 W	41°	On-Off	950 lm	2700 K	Белый	340845
					Чёрный	340838
			1000 lm	3000 K	Белый	285368
					Чёрный	285351
			1050 lm	4000 K	Белый	322339
					Чёрный	322322
		1-10V	1000 lm	3000 K	Белый	302546
					Чёрный	302539

CRI ≥80

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код
8 W	41°	On-Off	1150 lm	3000 K	Белый	250410
					Чёрный	250403
					Латунь	283920
			1200 lm	4000 K	Белый	271453
					Чёрный	271446

1-PHASE LED COB BRIDGELUX Драйвер включен

CRI ≥90

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код	
8 W	54°	On-Off	1000 lm	3000 K	Белый	371924	new
					Чёрный	348308	

LENS

CEILING CONNECTION

Модель	Необход.	Угол	Драйвер	Отделка	Код
On/Off	Нет	23°		Прозрач.	349121
1-10V	Нет			Прозрач.	302744
3-Phase	Нет		On/Off	Белый	170145
	Нет			Чёрный	170152

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2067	0,77
2	517	1,54
3	230	2,30
4	129	3,07
5	83	3,84

CRI≥90 8W 41° 950lm 3000K

* Необходимо заказывать линзу вместе с изделием и она будет установлена в нем вместо стандартной линзы входящей в комплект.

Fox 15W



0,380 Kg/0,0020 m³

3-PHASE LED COB BRIDGELUX Драйвер включен

CRI ≥90

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код
15 W	41°	On-Off	1550 lm	2700 K	Белый	340883
					Чёрный	340876
			1600 lm	3000 K	Белый	285382
					Чёрный	285375
			1700 lm	4000 K	Белый	322360
					Чёрный	322346
		1-10V	1600 lm	3000 K	Белый	302560
					Чёрный	302553
		DALI	1600 lm	3000 K	Белый	302584
					Чёрный	302577

CRI ≥80

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код
15 W	41°	On-Off	1900 lm	3000 K	Белый	250434
					Чёрный	250427
					Латунь	283937
			2000 lm	4000 K	Белый	267784
					Чёрный	267777

1-PHASE LED COB BRIDGELUX Драйвер включен

CRI ≥90

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код
15 W	39°	On-Off	1600 lm	3000 K	Чёрный	348315

	Модель	Необход.	Угол	Драйвер	Отделка	Код
LENS	On/Off	Нет	15°		Прозрач.	349138
	1-10V / DALI	Нет			Прозрач.	302751
CEILING CONNECTION	3-Phase	Нет		On/Off	Белый	170145
		Нет			Чёрный	170152

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3204	0,80
2	801	1,60
3	356	2,40
4	200	3,20
5	128	4,00

CRI≥80 15W 41° 1850lm 3000K

Fox 25W



0,540 Kg/0,0027 m³

3-PHASE LED COB BRIDGELUX Драйвер включен

CRI ≥90

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код
25 W	**35°**	**On-Off**	**2800 lm**	**2700 K**	Белый	**340944**
					Чёрный	**340937**
			2900 lm	**3000 K**	Белый	**285405**
					Чёрный	**285399**
			3050 lm	**4000 K**	Белый	**322391**
					Чёрный	**322377**
		1-10V	**2900 lm**	**3000 K**	Белый	**302607**
					Чёрный	**302591**
		DALI	**2900 lm**	**3000 K**	Белый	**302621**
					Чёрный	**302614**

CRI ≥80

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код
25 W	**35°**	**On-Off**	**3300 lm**	**3000 K**	Белый	**250458**
					Чёрный	**250441**
					Латунь	**283944**
			3500 lm	**4000 K**	Белый	**267807**
					Чёрный	**267791**

1-PHASE LED COB BRIDGELUX Драйвер включен

CRI ≥90

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код
25 W	**35°**	**On-Off**	**3000 lm**	**3000 K**	Чёрный	**348322**

LENS

CEILING CONNECTION

Модель	Необход.	Угол	Драйвер	Отделка	Код
On/Off	Нет	**15°**		Прозрач.	**349145**
1-10V / DALI	Нет			Прозрач.	**302768**
3-Phase	Нет		**On/Off**	Белый	**170145**
	Нет			Чёрный	**170152**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	8140	0,61
2	2035	1,22
3	904	1,82
4	509	2,43
5	326	3,04

CRI≥90 25W 35° 2950lm 3000K

Eos

Цилиндрический прожектор из экструдированного алюминия с регулируемым углом раскрытия луча от узкого до широкого (20°-55°), подходит для установки на однофазный или трёхфазный шинопровод LINK. Порошковое покрытие белого или чёрного цвета, вращающаяся головка 355° и поворачивание до 90°. Доступен и в диммируемой версии 1-10V или DALI-2. Источник света с встроенной технологией COB LED, доступный в двух вариантах мощности с цветовой температурой 2700 K, 3000 K и 4000 K и индексом цветопередачи ≥ 90; начальный биннинг ≤ 3 Step MacAdam. Сборка, разборка и регуляция раскрытия луча без инструментов. Защита IP20; срок службы светодиодов 50 000 ч L70B50. Идеально подходит для освещения больших пространств, где требуется универсальность и высокая цветопередача, например, ВЫСТАВОЧНЫЕ участки, МУЗЕИ и ТОРГОВЫЕ РОЗНИЧНЫЕ помещения.

Источник	LED COB
Мощность	15W / 25W
Драйвер включен	On/Off / 1-10V / DALI
Драйверы доступны	No
Трек	Link 3-Phase / 1-Phase
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
Длительность ЛЕД	50.000 h
Класса изоляции	I - II
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет

Link 3-Phase - Страница 688

Link 1-Phase - Страница 694

Eos 15W



0,710 Kg/0,0038 m³

3-PHASE LED COB BRIDGELUX Драйвер включен

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код
15 W	**20-55°**	**On-Off**	**1650 lm**	**2700 K**	Белый		**340807**
					Чёрный	■	**340791**
			1700 lm	**3000 K**	Белый		**286594**
					Чёрный	■	**276182**
			1850 lm	**4000 K**	Белый		**322094**
					Чёрный	■	**322087**
		1-10V	**1700 lm**	**3000 K**	Белый		**302959**
					Чёрный	■	**302942**
		DALI	**1700 lm**	**3000 K**	Белый		**302997**
					Чёрный	■	**302980**

1-PHASE LED COB BRIDGELUX Драйвер включен

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код
15 W	**20-55°**	**On-Off**	**1700 lm**	**3000 K**	Чёрный	■	**337579**

CEILING CONNECTION

Модель	Необход.	Угол	Драйвер	Отделка		Код
3-Phase	Нет		**On/Off**	Белый		**170145**
	Нет			Чёрный	■	**170152**

Light beam: from SPOT to WIDE



m	lx	øm
1	1774	1,10
2	444	2,20
3	197	3,30
4	111	4,40
5	71	5,50

CRI≥90 15W 20-55° 1450lm 3000K

Eos 25W

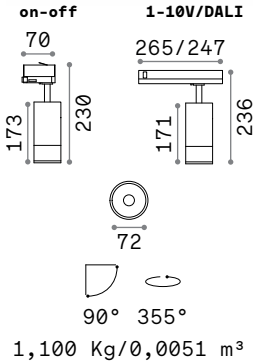

1,100 Kg/0,0051 m³

3-PHASE LED COB BRIDGELUX Драйвер включен

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код
25 W	**20-55°**	**On-Off**	**2900 lm**	**2700 K**	Белый		**340821**
					Чёрный	■	**340814**
			2950 lm	**3000 K**	Белый		**286600**
					Чёрный	■	**276243**
			3100 lm	**4000 K**	Белый		**322124**
					Чёрный	■	**322100**
		1-10V	**2950 lm**	**3000 K**	Белый		**302973**
					Чёрный	■	**302966**
		DALI	**2950 lm**	**3000 K**	Белый		**303017**
					Чёрный	■	**303000**

1-PHASE LED COB BRIDGELUX Драйвер включен

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код
25 W	**20-55°**	**On-Off**	**2900 lm**	**3000 K**	Чёрный	■	**342740**

CEILING CONNECTION

Модель	Необход.	Угол	Драйвер	Отделка		Код
3-Phase	Нет		**On/Off**	Белый		**170145**
	Нет			Чёрный	■	**170152**

Light beam: from SPOT to WIDE



m	lx	øm
1	3594	1,10
2	899	2,20
3	399	3,30
4	225	4,40
5	144	5,50

CRI≥90 25W 20-55° 2500lm 3000K

Pov

Источник	LED COB	**CCT**	3000 K
Мощность	22W	**CRI**	≥95
Драйвер включен	On/Off	**Длительность ЛЕД**	30.000 h
		Класса изоляции	II
Драйверы доступны	Нет	**IP**	20
		Материал	Алюминий
Трек	Link 3-Phase	**Гарантия**	5 лет
MacAdam	SDCM 3		





0,370 Kg/0,0039 m³

3-PHASE LED COB CREE Драйвер PHILIPS ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
22 W	**36°**	**2000 lm**	**3000 K**	Белый		**296340**
				Чёрный		**296333**





0,490 Kg/0,0039 m³

3-PHASE LED COB CREE Драйвер PHILIPS ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
22 W	**36°**	**2000 lm**	**3000 K**	Белый		**296364**
				Чёрный		**296357**

Link 3-Phase - Страница 688

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3646	0,65
2	911	1,30
3	405	1,90
4	228	2,60
5	146	3,20

CRI≥95 22W 36° 1750lm 3000K

Play Spot new

Источник	LED COB	**CCT**	3000 K
Мощность	7W / 13W	**CRI**	≥90
Драйвер включен	On/Off	**Длительность ЛЕД**	50.000 h
		Класса изоляции	II
Драйверы доступны	Нет	**IP**	20
		Материал	Алюминий
Трек	Link 3-Phase	**Гарантия**	5 лет
MacAdam	SDCM 3		



0,240 Kg/0,0008 m³

3-PHASE LED COB Драйвер PHILIPS ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
7W	**16°**	**520 lm**	**3000 K**	Белый		**364698**	new
				Чёрный		**370903**	new



0,240 Kg/0,0008 m³

3-PHASE LED COB Драйвер PHILIPS ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
13 W	**18°**	**900 lm**	**3000 K**	Белый		**364704**	new
				Чёрный		**370927**	new

CEILING CONNECTION

Необходимый	Драйвер	Отделка		Код
Нет	**On/Off**	Белый		**170145**
		Чёрный		**170152**

Link 3-Phase - Страница 688

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	5141	0,25
2	1285	0,50
3	571	0,75
4	321	1,00
5	206	1,20

CRI≥95 22W 36° 1750lm 3000K

P. 312 P. 762

Dynamite Spot new

Источник	GU10
Мощнос	max 28 W
Драйвер	Link 3-Phase / 1-Phase
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий





0,200 Kg/0,0020 m³

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка **123943**

Мощнос.	Трек	Отделка		Код	
max 28W	**3-Phase**	Белый		**274508**	
		Чёрный	■	**274515**	
	1-Phase	Белый		**371443**	new
		Чёрный	■	**337524**	





0,150 Kg/0,0016 m³

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка **339771**

Мощнос.	Трек	Отделка		Код	
max 28W	**3-Phase**	Белый		**371450**	new
		Чёрный	■	**371474**	new





0,240 Kg/0,0022 m³

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка **123943**

Мощнос.	Трек	Отделка		Код	
max 28W	**3-Phase**	Белый		**371498**	new
		Чёрный	■	**371528**	new

CEILING CONNECTION

Модель	Необход.	Угол	Драйвер	Отделка		Код
3-Phase	Нет		**On/Off**	Белый		**170145**
	Нет			Чёрный	■	**170152**

Link 3-Phase - Страница 688

Link 1-Phase - Страница 694

P. 100 P. 310 P. 412

Spike Spot



0,370 Kg/0,0031 m³

GX53 Лампочки LED GX53 9W 3000K CRI80 включены. Код **123936**

IP20

Мощнос.	Трек	Отделка		Код
max 9W	**3-Phase**	Белый		**344942**
		Чёрный		**336626**

P. 308

CEILING CONNECTION

Необходимый	Драйвер	Отделка		Код
Нет	**On/Off**	Белый		**170145**
		Чёрный		**170152**

Link 3-Phase - Страница 688

Look Track



0,930 Kg/0,0033 m³

GU10 Лампочки LED GU10 7W 3000 K включены. Код **123943**

IP20

Мощнос.	Трек	Отделка	Код
max 28W	**3-Phase**	Белый	**231662**
		Чёрный	**231631**

CEILING CONNECTION

Необходимый	Драйвер	Отделка	Код
Нет	**On/Off**	Белый	**170145**
		Чёрный	**170152**

Link 3-Phase - Страница 688

P. 082 P. 296 P. 372 P. 506

Display new

Линейный прожектор из окрашенного алюминия для трехфазного трека LINK, белое или черное покрытие, рассеиватели из ПММА. Доступен в модели WIDE с плоской и рассеивающей оптикой, в модели UGR с микропризматическим рассеивателем и в модели ACCENT с углубленной оптикой (UGR < 16). Встроенный драйвер питания размещен внутри направляющей, чтобы минимизировать габариты видимой части изделия. Световой источник со встроенной технологией COB LED с цветовой температурой 3000 K и 4000 K с высоким цветовым коэффициентом CRI ≥90; начальный биннинг SDCM ≤ 3; срок службы LED 50 000 ч L70B50. Подходит для освещения ОФИСОВ, ТОРГОВЫХ помещений и ВЫСТАВОЧНЫХ площадей, идеально подходит также в сочетании с другими прожекторами с фокусируемым светом.

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

UGR Изделие с UGR <16 (Accent), <22 (UGR).

Источник	LED SMD
Мощность	14W / 42W
Драйвер включен	On/Off / DALI
Драйверы доступны	Нет
Трек	Link 3-Phase
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16 (Accent) / <22 (UGR)
Длительность ЛЕД	50.000 h
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет

Link 3-Phase - Страница 688

Display Accent

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Драйвер ON/OFF включен - UGR <16



0,681 Kg/0,0028 m³

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
14 W	**60°**	**On-Off**	**1400 lm**	**3000 K**	Белый		**283593**	
					Чёрный	■	**283609**	
			1550 lm	**4000 K**	Белый		**283616**	
					Чёрный	■	**283623**	
		DALI	**1400 lm**	**3000 K**	Белый		**375267**	new
					Чёрный	■	**375243**	new
			1550 lm	**4000 K**	Белый		**375304**	new
					Чёрный	■	**375281**	new

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Драйвер ON/OFF включен - UGR <16



1,120 Kg/0,0072 m³

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
28 W	**60°**	**On-Off**	**2800 lm**	**3000 K**	Белый		**283524**	
					Чёрный	■	**276267**	
			3100 lm	**4000 K**	Белый		**283531**	
					Чёрный	■	**283548**	
		DALI	**2800 lm**	**3000 K**	Белый		**375342**	new
					Чёрный	■	**375328**	new
			3100 lm	**4000 K**	Белый		**375373**	new
					Чёрный	■	**375359**	new

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Драйвер ON/OFF включен - UGR <16



1,570 Kg/0,0100 m³

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код
42 W	**60°**	**On-Off**	**4200 lm**	**3000 K**	Белый		**283555**
					Чёрный	■	**283562**
			4650 lm	**4000 K**	Белый		**283579**
					Чёрный	■	**283586**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1330	1,20
2	332	2,40
3	148	3,50
4	83	4,70
5	53	5,90

CRI≥90 14W 60° 1350lm 3000K



m	lx	øm
1	3598	1,30
2	900	2,50
3	400	3,80
4	225	5,00
5	144	6,30

CRI≥90 42W 60° 3750lm 3000K

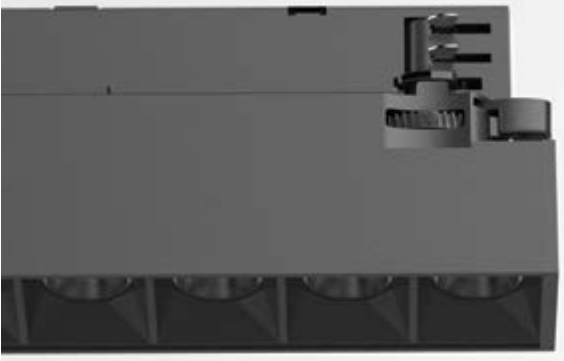

Display Accent 535 mm

Display Accent 1065 mm

Display Accent 1595 mm

Display Wide



0,430 Kg/0,0026 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код	
21 W	**125°**	**On-Off**	**2550 lm**	**3000 K**	Белый	**283753**	
					Чёрный	**283760**	
			2900 lm	**4000 K**	Белый	**276274**	
					Чёрный	**283777**	
		DALI	**2550 lm**	**3000 K**	Белый	**375335**	new
					Чёрный	**375311**	new
			2900 lm	**4000 K**	Белый	**375380**	new
					Чёрный	**375366**	new



0,770 Kg/0,0050 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код	
40 W	**125°**	**On-Off**	**5500 lm**	**3000 K**	Белый	**283722**	
					Чёрный	**283050**	
			5800 lm	**4000 K**	Белый	**283739**	
					Чёрный	**283746**	
		DALI	**5500 lm**	**3000 K**	Белый	**375410**	new
					Чёрный	**375403**	new
			5800 lm	**4000 K**	Белый	**375458**	new
					Чёрный	**375434**	new

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	473	5,20
2	118	6,50
3	53	9,70
4	30	13,00
5	19	16,00

CRI≥90 21W 125° 2550lm 3000K



m	lx	øm
1	897	3,10
2	224	6,10
3	100	9,20
4	56	12,00
5	36	15,00

CRI≥90 40W 125° 4600lm 3000K

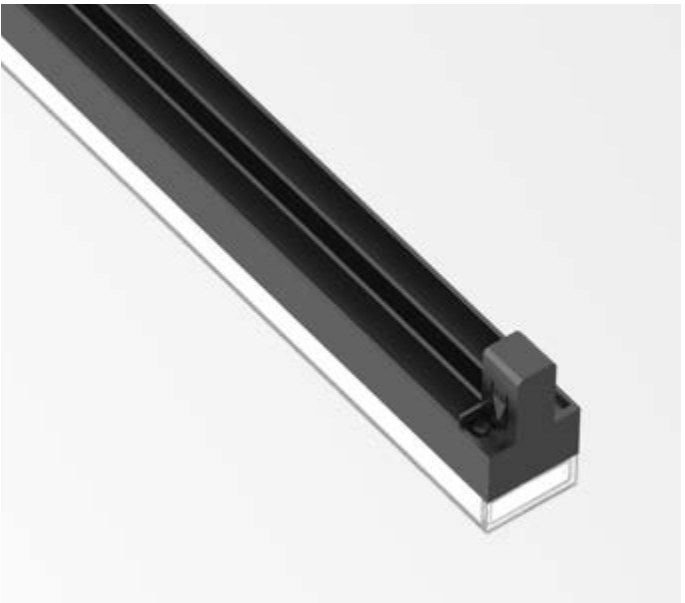

Display Wide 565 mm

Display Wide 1125 mm

Display UGR

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Драйвер ON/OFF включен - UGR <22



0,650 Kg/0,0028 m³

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
14 W	**70°**	**On-Off**	**1900 lm**	**3000 K**	Белый		**283685**	
					Чёрный		**283692**	
			2000 lm	**4000 K**	Белый		**283708**	
					Чёрный		**283715**	
		DALI	**1900 lm**	**3000 K**	Белый		**375427**	new
					Чёрный		**375397**	new
			2000 lm	**4000 K**	Белый		**375465**	new
					Чёрный		**375441**	new

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Драйвер ON/OFF включен - UGR <22



1,120 Kg/0,0050 m³

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
25 W	**70°**	**On-Off**	**3800 lm**	**3000 K**	Белый		**283647**	
					Чёрный		**283630**	
			4000 lm	**4000 K**	Белый		**276281**	
					Чёрный		**283258**	
		DALI	**3800 lm**	**3000 K**	Белый		**375250**	new
					Чёрный		**375236**	new
			4000 lm	**4000 K**	Белый		**375298**	new
					Чёрный		**375274**	new

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Драйвер ON/OFF включен - UGR <22



1,570 Kg/0,0173 m³

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код
40 W	**70°**	**On-Off**	**5700 lm**	**3000 K**	Белый		**283654**
					Чёрный		**283067**
			6000 lm	**4000 K**	Белый		**283661**
					Чёрный		**283678**

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	854	1,40
2	213	2,80
3	95	4,20
4	53	5,70
5	34	7,10

CRI≥90 14W 70° 1750lm 3000K



m	lx	øm
1	1636	1,40
2	409	2,80
3	182	4,20
4	102	5,70
5	65	7,10

CRI≥90 25W 70° 3550lm 3000K



m	lx	øm
1	2419	1,40
2	605	2,80
3	269	4,20
4	151	5,70
5	97	7,10

CRI≥90 40W 70° 5350lm 3000K

Display UGR 535 mm

Display UGR 1065 mm

Display UGR 1595 mm

Link 3-Phase

Электрический трёхфазный шинопровод с профилем из экструдированного алюминия; чёрное или белое порошковое покрытие, оптимизированный для стандартных или аналогичных прожекторов 3-Phase; доступны в накладном, подвесном или встраиваемом вариантах с рамкой для гипсокартонных потолков; подходит для систем непрерывных линий, стандартные модули 1000 мм, 2000 мм или 3000 мм. Идеально подходит для установки в больших помещениях, где требуется универсальность и большие расстояния подключения, например, в МУЗЕЯХ, КОММЕРЧЕСКИХ и РОЗНИЧНЫХ помещениях.

Класса изоляции	I
IP	20

Link 3-Phase Trimless On/Off

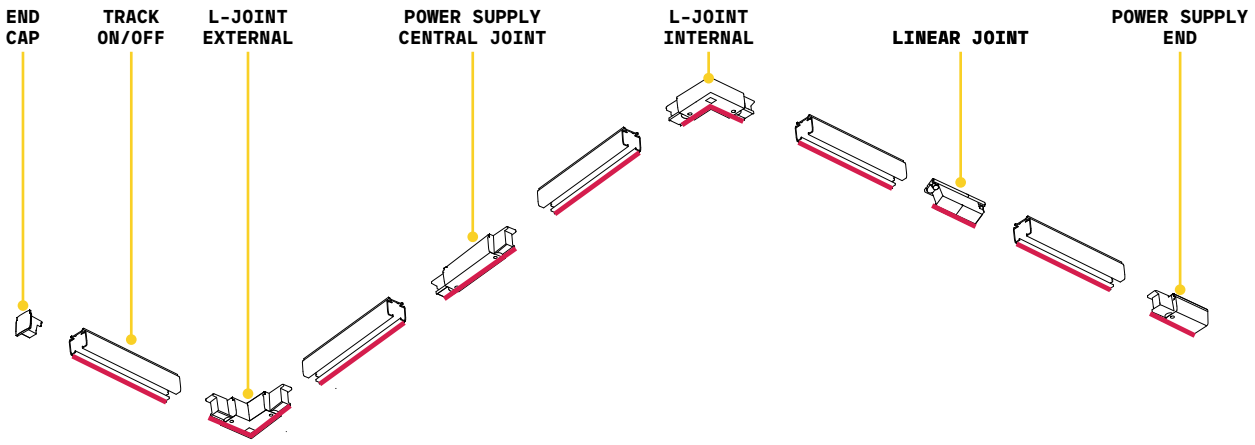



TRACK

Длина	Вес	Объём	Отделка		Код
1000 mm	0,91 Kg	0,0016 m³	Белый		243269
			Чёрный		243252
2000 mm	1,81 Kg	0,0025 m³	Белый		187976
			Чёрный		187983
3000 mm	2,71 Kg	0,0037 m³	Белый		187990
			Чёрный		188003

	Необходимый	К. проводов	Длина прово.	Отделка	Код
CEILING MOUNTING KIT	Да - 1 Kit x 1000 mm			Белый	169972
				Чёрный	169989
SUSPENSION KIT	Да - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Белый	242705
				Чёрный	243283
		1	5000 mm	Белый	243245
				Чёрный	243238
END CAP	Да			Белый	169613
				Чёрный	169620

POWER SUPPLY END

0,060 Kg/0,0001 m³

169583 L
169576 L
169590 R
169606 R

POWER SUPPLY CENTRAL JOINT

0,120 Kg/0,0002 m³

227580
227597



L-JOINT EXTERNAL (L) INTERNAL (R)

0,120 Kg/0,0003 m³

169705 L
169712 L
169736 R
169729 R

LINEAR JOINT

0,030 Kg/0,0001 m³

169637
169644



TRACK ADAPTOR 3 POLES

0,080 Kg/0,0004 m³

194257
194301

Link 3-Phase Trimless DALI - 1-10V

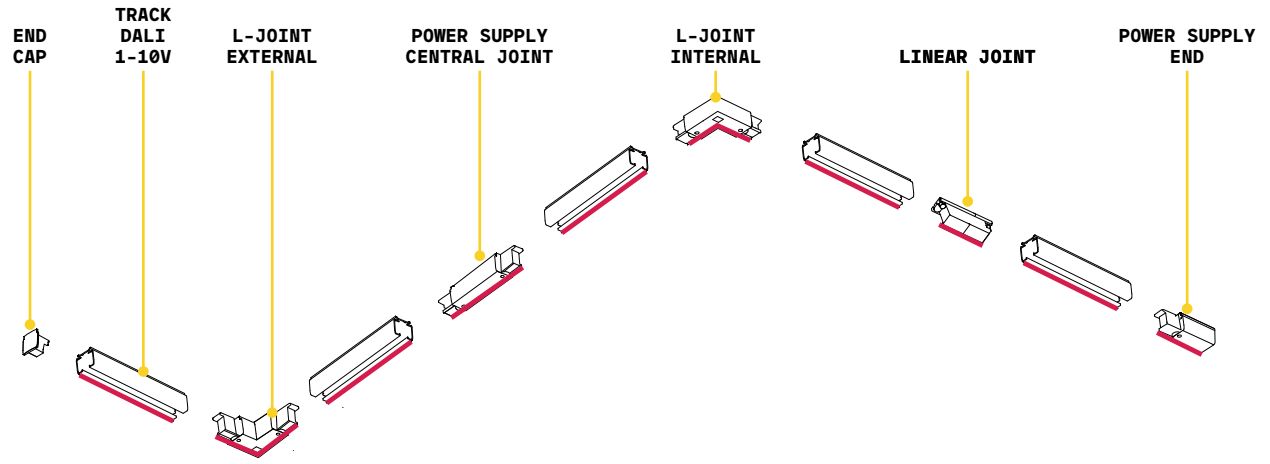



TRACK

Длина	Вес	Объём	Отделка		Код
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Белый		246468
			Чёрный	■	246451
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Белый		247007
			Чёрный	■	246901
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Белый		247625
			Чёрный	■	247618

	Необходимый	К. проводов	Длина прово.	Отделка	Код
CEILING MOUNTING KIT	Да - 1 Kit x 1000 mm			Белый	169972
				Чёрный	169989
SUSPENSION KIT	Да - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Белый	242705
				Чёрный	243283
		1	5000 mm	Белый	243245
				Чёрный	243238
END CAP	Да			Белый	169613
				Чёрный	169620



POWER SUPPLY END

0,080 Kg/0,0003 m³

246529 ☐ L
246512 ■ L
246543 ☐ R
246536 ■ R

POWER SUPPLY CENTRAL JOINT

0,130 Kg/0,0003 m³

246581 ☐
246574 ■



L-JOINT EXTERNAL (L) INTERNAL (R)

0,130 Kg/0,0005 m³

246604 ☐ L
246598 ■ L
246628 ☐ R
246611 ■ R

LINEAR JOINT

0,050 Kg/0,0001 m³

246567 ☐
246550 ■

TRACK ADAPTOR 5 POLES

0,070 Kg/0,0002 m³

246505 ☐
246499 ■

Link 3-Phase Trim On/Off

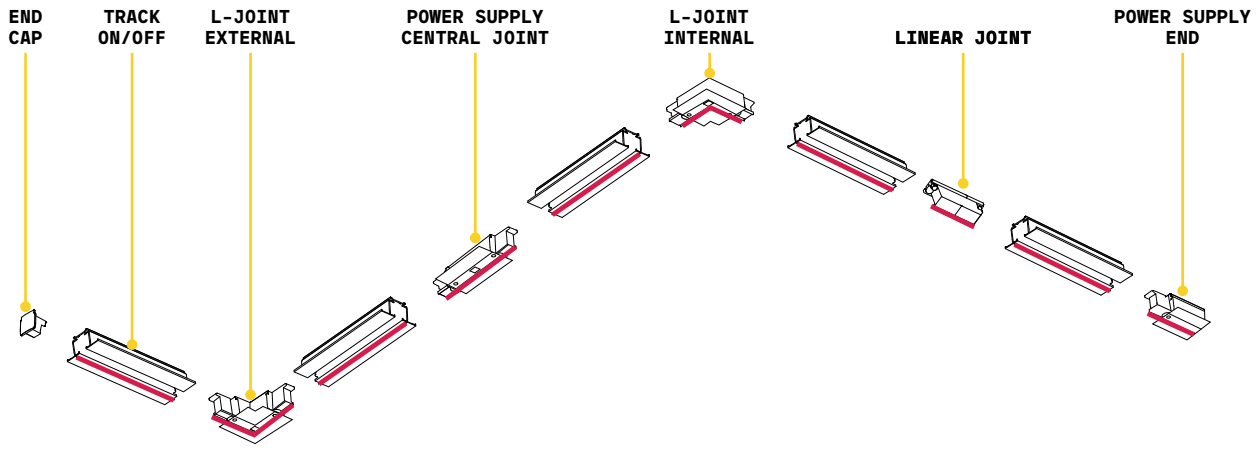



TRACK

Длина	Вес	Объём	Отделка		Код
2000 mm	**1,92 Kg**	**0,0050 m³**	Белый		**188010**
			Чёрный		**188027**

RECESSED MOUNTING KIT END CAP

Необходимый	Отделка	Код
Да - 1 Kit x 1000 mm	Алюминий	**188195**
Да	Белый	**169613**
	Чёрный	**169620**

POWER SUPPLY END

0,070 Kg/0,0002 m³

188072 L
188089 L
188058 R
188065 R

POWER SUPPLY CENTRAL JOINT

0,220 Kg/0,0005 m³

227689
227672



L-JOINT EXTERNAL (L) INTERNAL (R)

0,130 Kg/0,0006 m³

188119 L
188126 L
188096 R
188102 R

LINEAR JOINT

0,030 Kg/0,0001 m³

169637
169644

TRACK ADAPTOR 3 POLES

0,080 Kg/0,0004 m³

194257
194301

Link 3-Phase Trim DALI - 1-10V

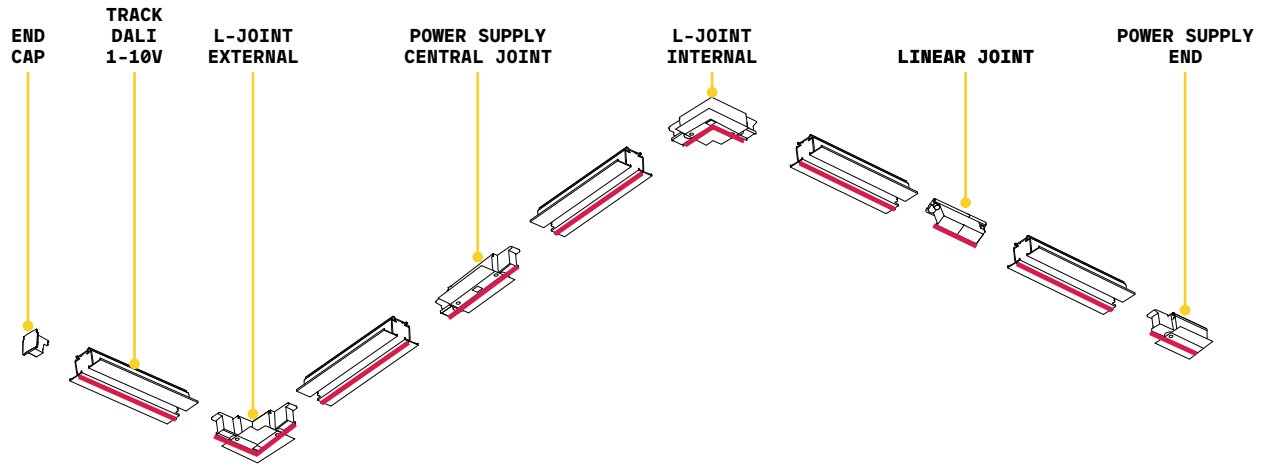



TRACK

Длина	Вес	Объём	Отделка		Код
2000 mm	**2,11 Kg**	**0,0042 m³**	Белый		**246895**
			Чёрный	■	**249629**

RECESSED MOUNTING KIT END CAP

Необходимый	Отделка	Код
Да - 1 Kit x 1000 mm	Алюминий	**188195**
Да	Белый	**169613**
	Чёрный	**169620**



POWER SUPPLY END

0,090 Kg/0,0003 m³

256085	L
256078 ■	L
256146	R
256122 ■	R

POWER SUPPLY CENTRAL JOINT

0,150 Kg/0,0005 m³

256115	
256092 ■	



L-JOINT EXTERNAL (L) INTERNAL (R)

0,150 Kg/0,0005 m³

256030	L
255996 ■	L
256061	R
256047 ■	R



LINEAR JOINT

0,050 Kg/0,0001 m³

246567	
246550 ■	



TRACK ADAPTOR 5 POLES

0,070 Kg/0,0002 m³

246505	
246499 ■	

Link 1-Phase

Однофазный электрифицированный трек с профилем из экструдированного алюминия; порошковое покрытие чёного цвета; доступен в накладной или встраиваемой версии с бортиком для гипсокартонных потолков; подходит для систем непрерывных линий, стандартные модули 1000 мм, 2000 мм или 3000 мм. Идеально подходит для установки в помещениях, где требуется универсальность и компактность, например, в ЖИЛЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ и РОЗНИЧНЫХ помещениях.

Класса изоляции	I
IP	20

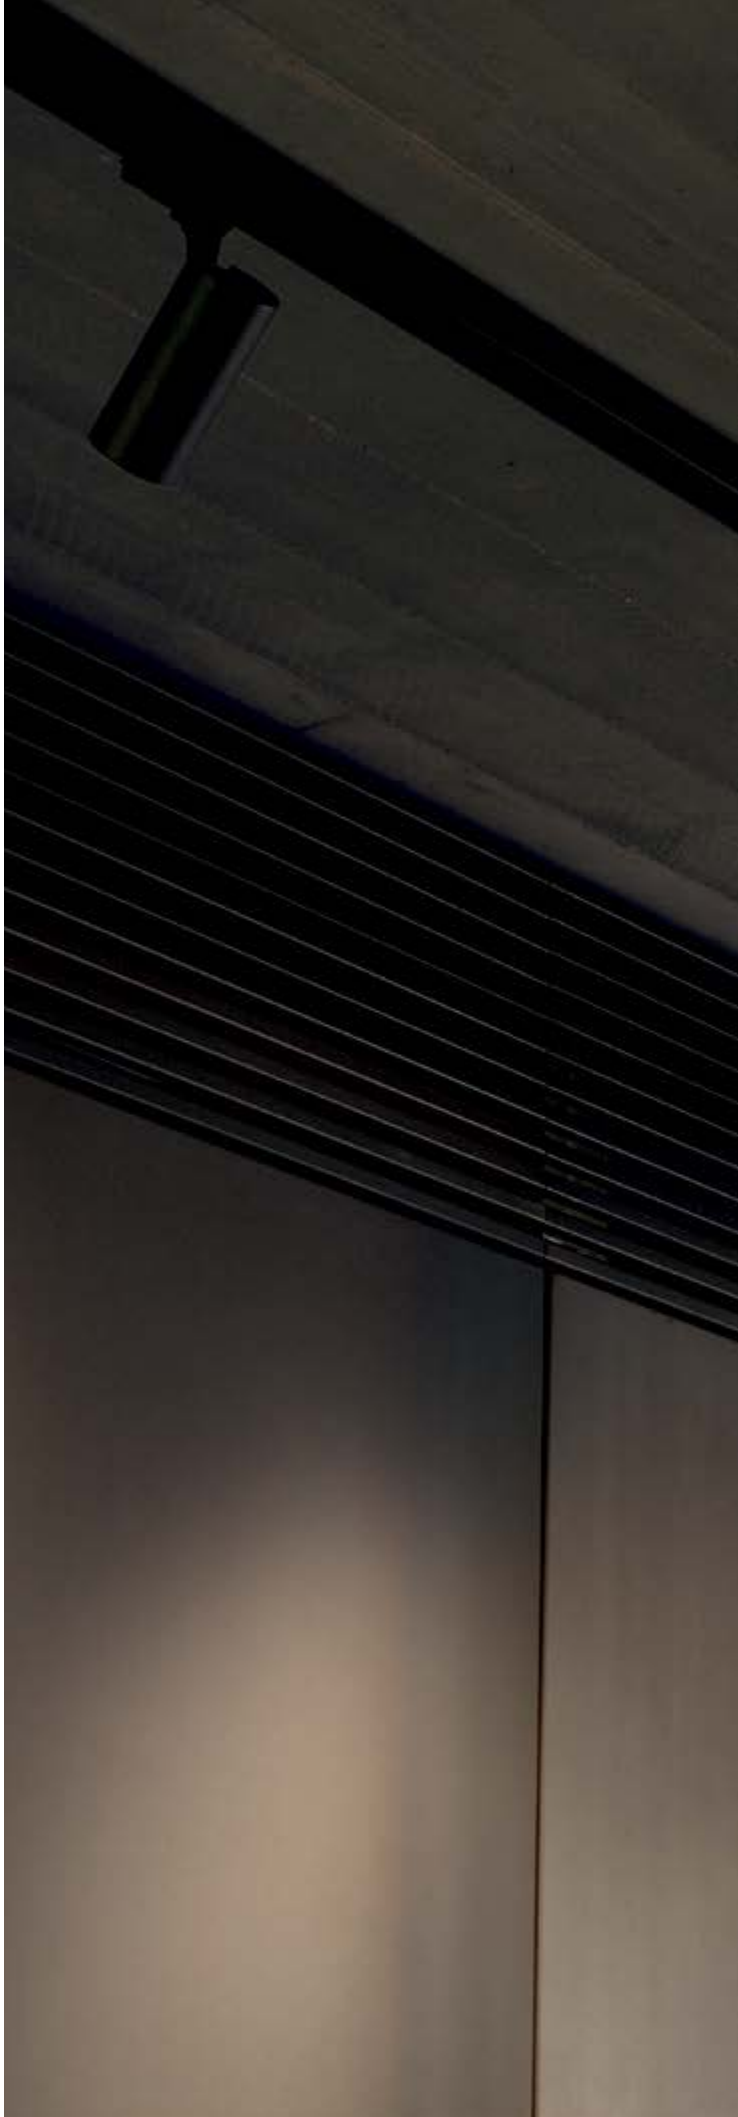

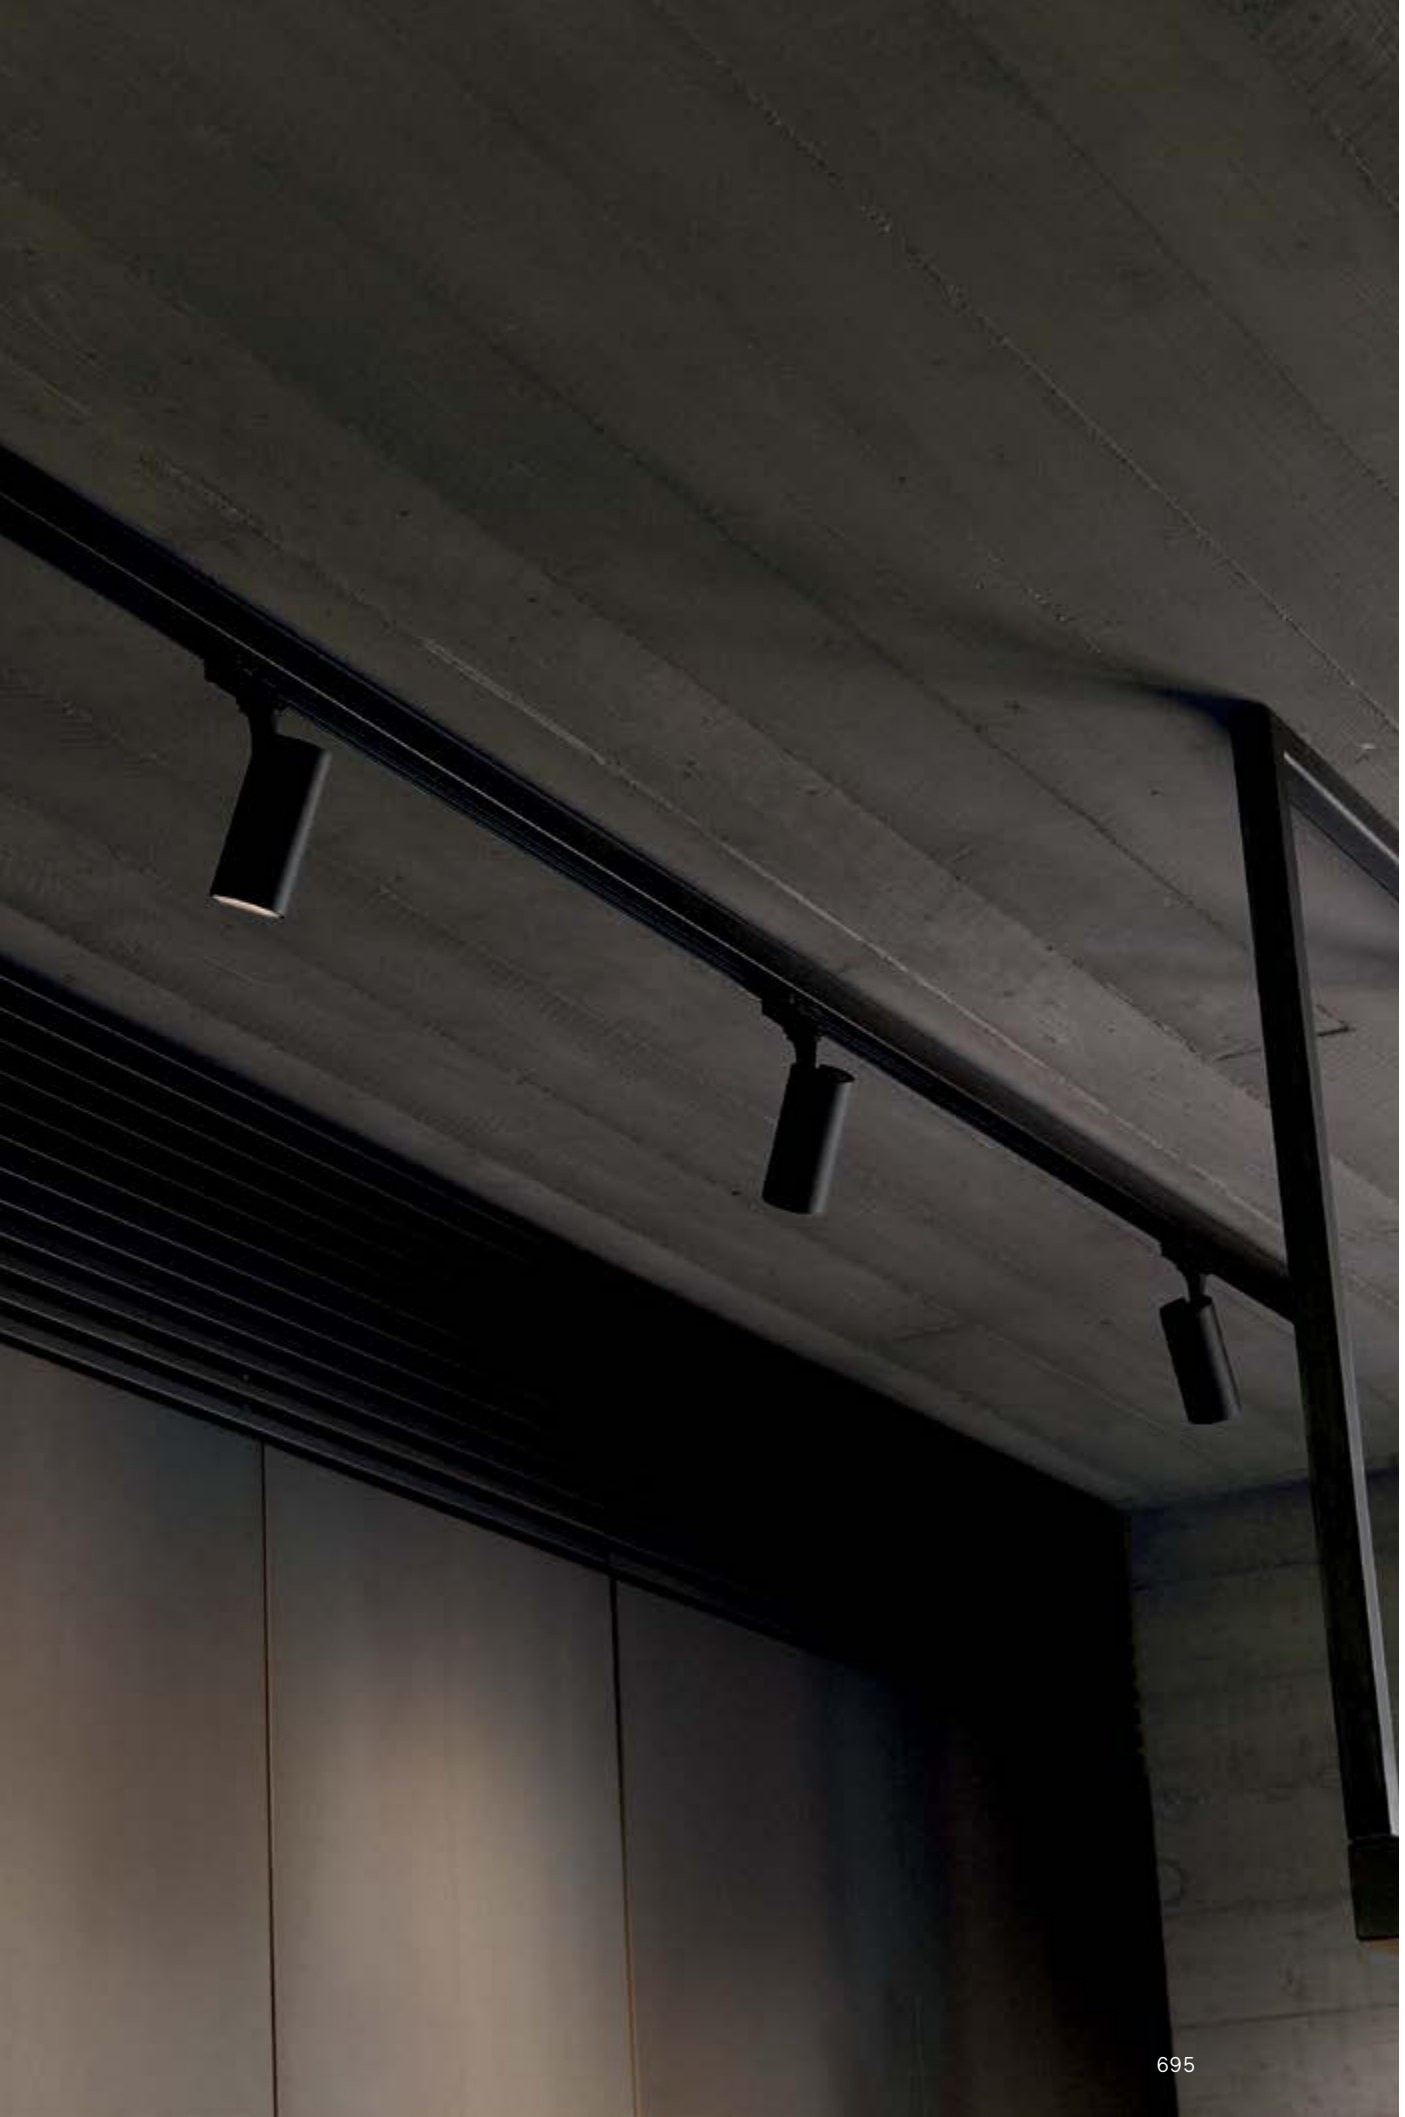

Link 1-Phase Surface On/Off

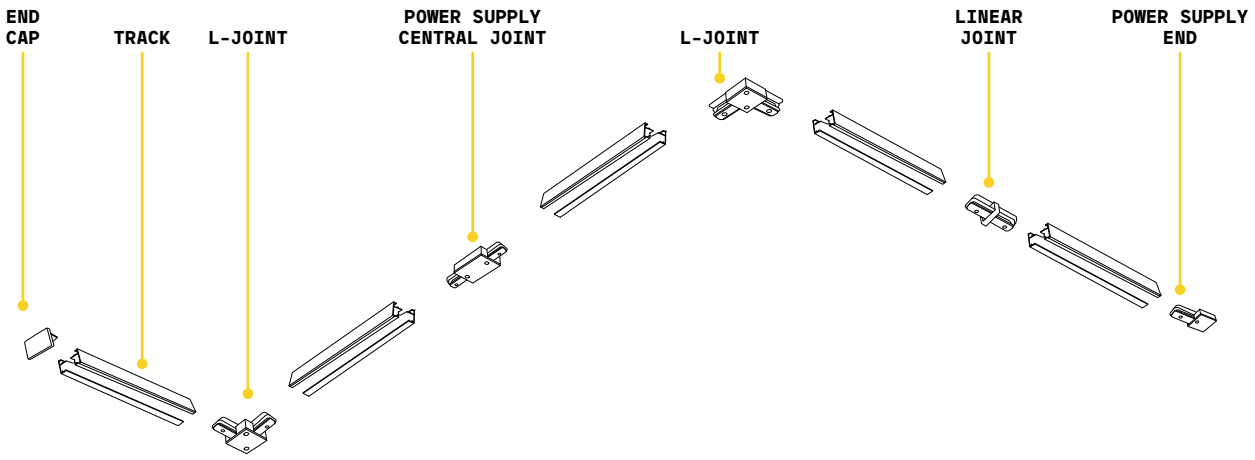

TRACK Монтажный комплект не требуется, крепление непосредственно к потолку.



Длина	Вес	Объём	Отделка		Код
1000 mm	**0,42 Kg**	**0,0012 m³**	Чёрный	■	**337371**
2000 mm	**0,83 Kg**	**0,0024 m³**	Чёрный	■	**342801**
3000 mm	**1,22 Kg**	**0,0036 m³**	Чёрный	■	**344973**

	Необходимый	Отделка	Код
END CAP	Да	Чёрный	**337395**



POWER SUPPLY END

0,060 Kg/0,0001 m³

337388 ■



POWER SUPPLY CENTRAL JOINT

0,070 Kg/0,0001 m³

337425 ■



LINEAR JOINT

0,040 Kg/0,0001 m³

337418 ■



L-JOINT

0,060 Kg/0,0001 m³

337401 ■

Link 1-Phase Recessed On/Off

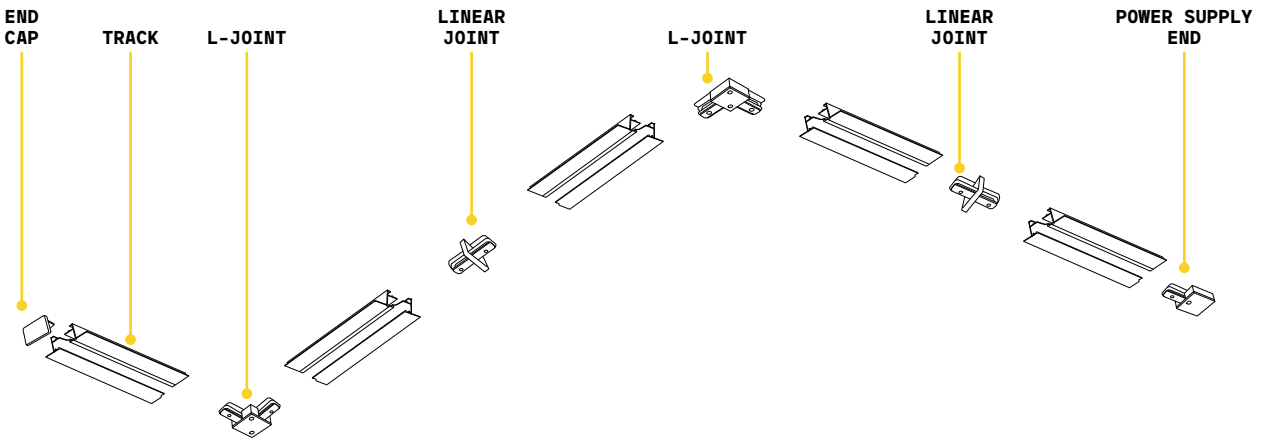

TRACK



Длина	Вес	Объём	Отделка		Код
1000 mm	**0,49 Kg**	**0,0012 m³**	Чёрный	■	**342818**
2000 mm	**0,94 Kg**	**0,0024 m³**	Чёрный	■	**342825**
3000 mm	**1,39 Kg**	**0,0036 m³**	Чёрный	■	**344966**

RECESSED MOUNTING KIT
END CAP

Необходимый	Отделка	Код
Да - 1 Kit x 1000 mm	Алюминий	**188195**
Да	Чёрный	**337395**



POWER SUPPLY END

0,070 Kg/0,0001 m³

342832 ■



LINEAR JOINT

0,040 Kg/0,0001 m³

342856 ■



L-JOINT

0,100 Kg/0,0003 m³

342849 ■

Встраиваемый светильник

Интерьеры

Оглавление в алфавитном порядке

Basic	754
Bento	708
Beyond	764
Blues	796
Deep	752
Dynamic	714
Funky	794
Game	722
Groove	760
Infinity	742
Jazz	794
Led panel	774
Lika	778
Nova	770
Off	748
Play	762
Polka	797
Quark	738
Room-65	795
Samba	790
Swing	794
Tag	734
Virus	736
Walky	792
Zephyr	788
Zeus	700

Оглавление по типологии

Zeus 700

Bento 708

Dynamic 714

Game 722

Tag 734

Virus 736

Quark 738

new

Infinity 742

Off 748

Deep 752

Basic 754

Groove 760

new

Play 762

new

Beyond 764

new

Nova 770

new

Led Panel 774

new

Lika 778

new

Zephyr 788

Samba 790

Walky 792

Jazz 794

Swing 794

Funky 794

Room-65 795

Blues 796

Polka 797

Zeus

Модульная система встраиваемых элементов, состоящая из регулируемого источника, круглого или квадратного отражателя и корпуса, с дополнительными экранирующими линзами и аксессуарами; покрытие белое или чёрное. Корпус доступен в версии TRIM с рамкой или TRIMLESS без рамки для установки в подвесные потолки из гипсокартона; два разных угла излучения на выбор. Источник света с встроенной технологией COB LED, доступный с цветовой температурой 2700 K, 3000 K или 4000 K и высоким индексом цветопередачи CRI ≥ 90; класс изоляции II; срок службы светодиода 50.000 ч L70B50. Доступен в диммируемой версии 1-10V, DALI и PUSH. Подходит для установки в ТРЕТИЧНОЙ и РОЗНИЧНОЙ торговли помещениях.

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

UGR Изделие с UGR <19.

DIY Модульный продукт

Источник	LED COB
Мощность	13W / 21W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Длительность ЛЕД	50.000 h
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет

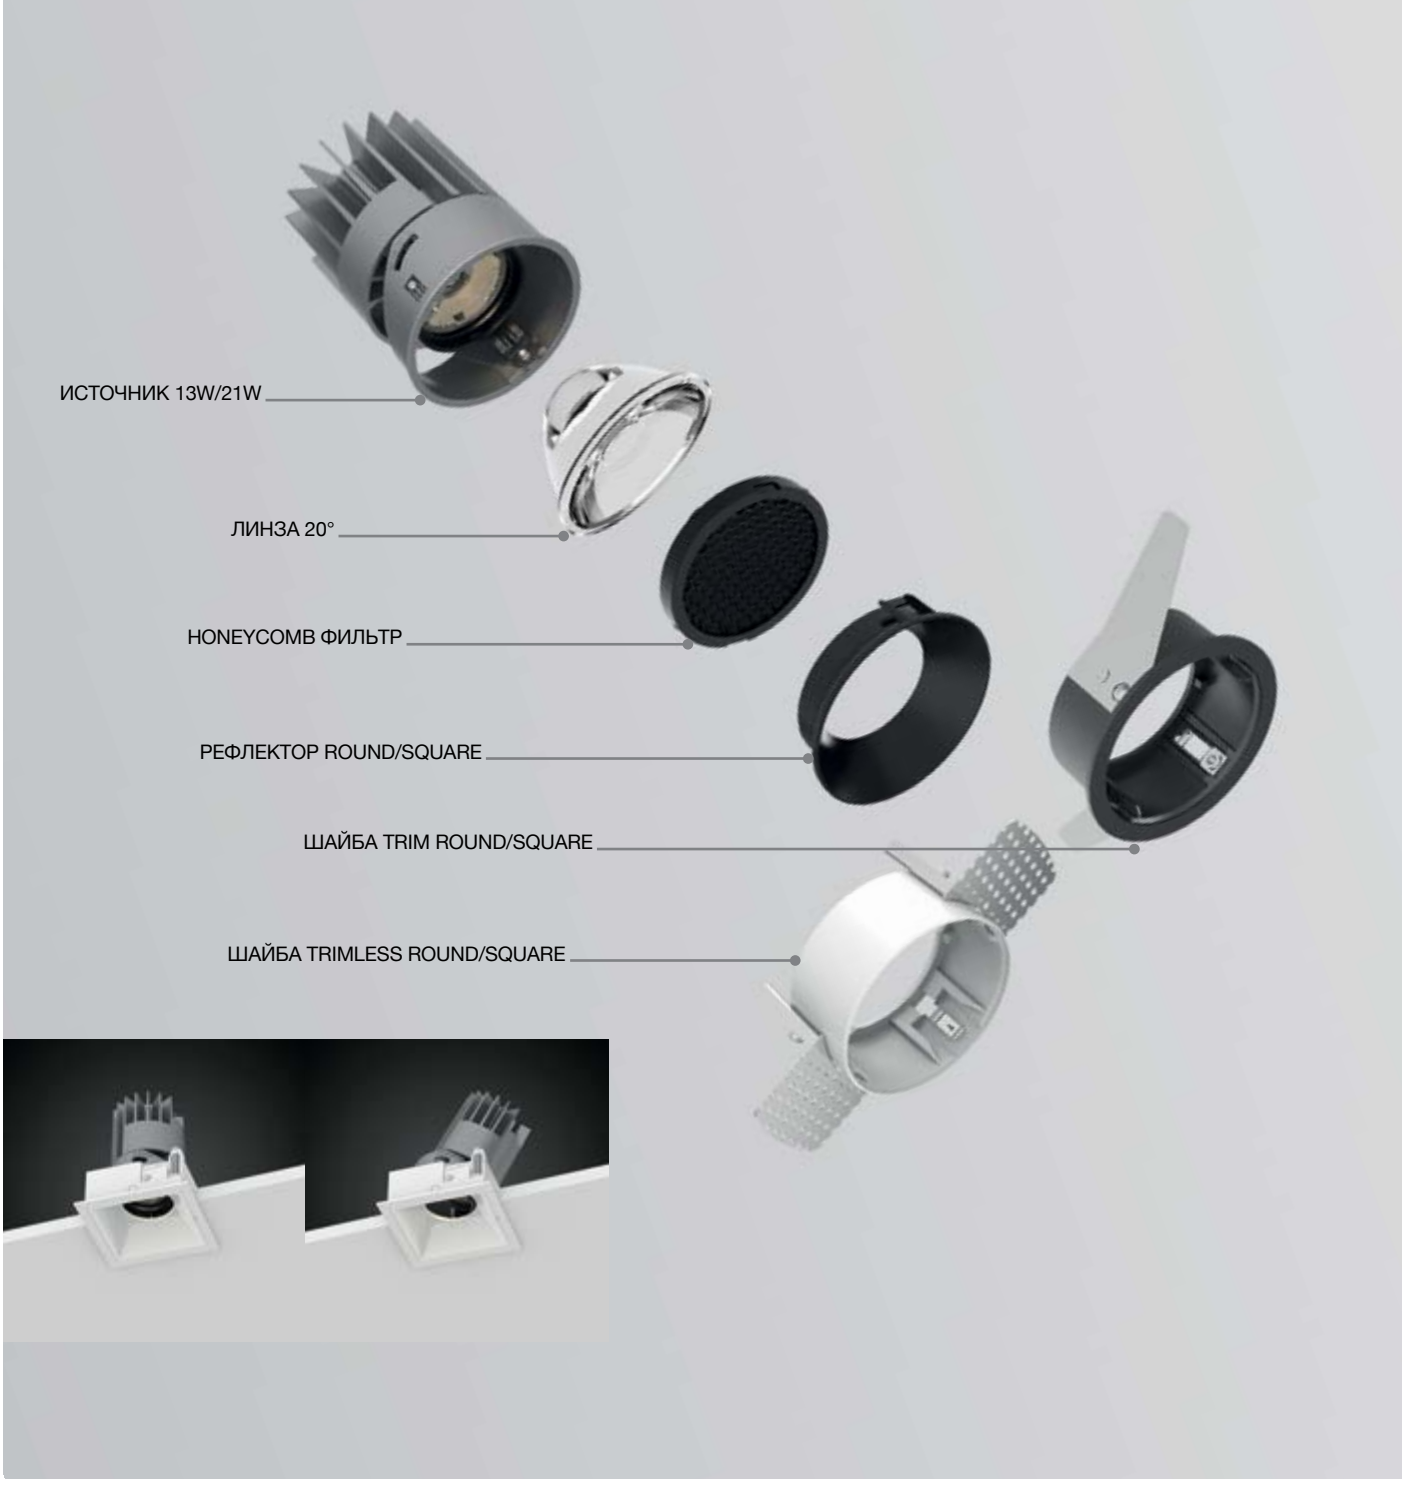

		Необходимый	Модель	Отделка		Код
	LENS 20°	Нет	**13W**	Прозрач.		**323688**
			21W	Прозрач.		**323985**
	HONEYCOMB	Нет	**13W**	Чёрный	■	**323671**
			21W	Чёрный	■	**323961**

Zeus - Source

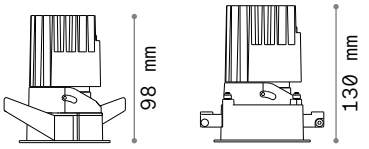



0,300 Kg/0,0015 m³

LED COB CITIZEN Необходим. - Драйвер ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
13 W	**40°**	**1000 lm**	**2700 K**	Серый		**324807**
		1050 lm	**3000 K**	Серый		**324814**
		1150 lm	**4000 K**	Серый		**324821**

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V	**21 W**	**350 mA**	**125 x 26 x 45 mm**	**324906**
DALI/Push	**20 W**	**350 mA**	**120 x 29 x 51 mm**	**324913**



0,590 Kg/0,0032 m³

LED COB CITIZEN Необходим. - Драйвер ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
21 W	**40°**	**2000 lm**	**2700 K**	Серый		**324838**
		2100 lm	**3000 K**	Серый		**324845**
		2300 lm	**4000 K**	Серый		**324852**

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V/Push	**20 W**	**500 mA**	**110 x 22 x 52 mm**	**324920**
DALI/Push	**20 W**	**500 mA**	**120 x 29 x 51 mm**	**324937**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1714	0,76
2	429	1,50
3	190	2,30
4	107	3,10
5	69	3,80

CRI≥90 13W 40° 1020lm 3000K



m	lx	øm
1	3174	0,81
2	794	1,60
3	353	2,40
4	198	3,20
5	127	4,00

CRI≥90 21W 40° 2000lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off. ** Линзы 40° включен.

Zeus Round

TRIM ROUND FRAME



⌀ 70 mm

0,100 Kg/0,0002 m³

13 W

Отделка	Код
Белый	**324869**
Чёрный	**323527**



⌀ 100 mm

0,130 Kg/0,0005 m³

21 W

Отделка	Код
Белый	**324883**
Чёрный	**324005**

TRIMLESS ROUND FRAME



⌀ 73 mm

0,120 Kg/0,0005 m³

13 W

Отделка	Код
Белый	**323541**



⌀ 105 mm

0,160 Kg/0,0008 m³

21 W

Отделка	Код
Белый	**323725**

ROUND REFLECTOR Необходимый



0,030 Kg/0,0003 m³

13 W

Отделка	Код
Белый	**323589**
Чёрный	**323619**
Золото	**323602**



0,040 Kg/0,0007 m³

21 W

Отделка	Код
Белый	**323763**
Чёрный	**323770**
Золото	**323794**

Zeus Square

TRIM SQUARE FRAME



68 x 68 mm

0,100 Kg/0,0003 m³

13 W

Отделка	Код
Белый	**324876**
Чёрный	**323534**



96 x 96 mm

0,140 Kg/0,0010 m³

21 W

Отделка	Код
Белый	**324890**
Чёрный	**323718**

TRIMLESS SQUARE FRAME



68 x 68 mm

0,120 Kg/0,0005 m³

13 W

Отделка	Код
Белый	**323558**



96 x 96 mm

0,160 Kg/0,0008 m³

21 W

Отделка	Код
Белый	**323732**

SQUARE REFLECTOR Необходимый



0,030 Kg/0,0003 m³

13 W

Отделка	Код
Белый	**323633**
Чёрный	**323657**
Золото	**323640**



0,050 Kg/0,0007 m³

21 W

Отделка	Код
Белый	**323800**
Чёрный	**323817**
Золото	**323831**

Bento

Модульная система встраиваемых элементов, состоящая из поворотных источников света, отражателя и корпуса; елая и черная отделка; встраиваемая рама доступна в виде одиночной круглой или квадратной формы, либо прямоугольной в двойном или тройном исполнении для установки нескольких независимых источников света. Световой источник со встроенной технологией COB LED с цветовой температурой 3000 K и высоким коэффициентом цветопередачи CRI ≥90; начальный биннинг SDCM ≤ 3; класс изоляции II; срок службы LED 50 000 ч L70B50. Доступен в диммируемой версии 1-10V, DALI и PUSH. Благодаря компактным размерам и большой универсальности идеально подходит для установки в ЖИЛЫХ помещениях, ОФИСАХ и СЕРВИСНЫХ залах.

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

UGR Изделие с UGR <19.

DIY Модульный продукт

Источник	LED COB
Мощность	9W / 13W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Длительность ЛЕД	50.000 h
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет

Bento - Source

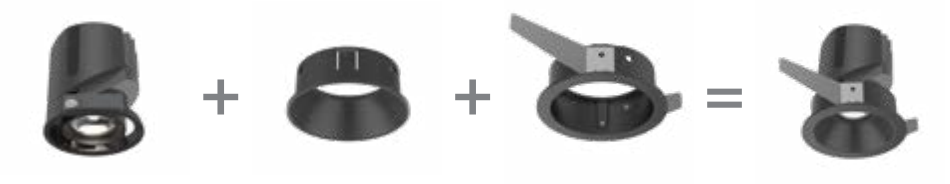





30° 355°

0,400 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN Необходим. - Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
9 W	**36°**	**700 lm**	**3000 K**	Чёрный	■	**279596**

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V	**12 W**	**250 mA**	**122 x 25 x 40 mm**	**287843**
DALI / Push	**20 W**	**250 mA**	**120 x 29 x 51 mm**	**287850**



30° 355°

0,400 Kg/0,0032 m³

LED COB CITIZEN Необходим. - Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
13 W	**36°**	**1000 lm**	**3000 K**	Чёрный	■	**279602**

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V / Push	**20 W**	**350 mA**	**108 x 22 x 52 mm**	**287867**
DALI / Push	**20 W**	**350 mA**	**120 x 29 x 51 mm**	**287874**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1312	0,71
2	328	1,40
3	146	2,10
4	82	2,80
5	52	3,50

CRI≥90 9W 36° 750lm 3000K



m	lx	øm
1	1846	0,65
2	461	1,30
3	205	1,90
4	115	2,60
5	74	3,20

CRI≥90 13W 36° 1000lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.

ИСТОЧНИК 9W/13W
РЕФЛЕКТОР ROUND/SQUARE
ШАЙБА ROUND/SQUARE

Bento - Frame and Reflector



0,020 Kg/0,0001 m³

ROUND REFLECTOR Необходимый

Отделка	Код
Белый	**279633**
Чёрный	**279640**



68 mm

0,060 Kg/0,0002 m³

SINGLE ROUND FRAME Необходимый

Отделка	Код
Белый	**287898**
Чёрный	**287881**



0,020 Kg/0,0001 m³

SQUARE REFLECTOR Необходимый

Отделка	Код
Белый	**279671**
Чёрный	**279688**



68 x 68 mm

0,050 Kg/0,0002 m³

SINGLE SQUARE FRAME Необходимый

Отделка	Код
Белый	**287911**
Чёрный	**287904**



134 x 71 mm

0,110 Kg/0,0008 m³

DOUBLE SQUARE FRAME Необходимый

Отделка	Код
Белый	**287935**
Чёрный	**280233**



197 x 71 mm

0,300 Kg/0,0014 m³

TRIPLE SQUARE FRAME Необходимый

Отделка	Код
Белый	**287928**
Чёрный	**280240**

Dynamic

Модульная система встраиваемых алюминиевых элементов, состоящая из источника света, отражателя и корпуса круглой или квадратной формы, в белом или черном цвете. Источник света с встроенной технологией COB LED 3000 K или 4000 K с высокой цветопередачей CRI ≥ 90, начальный биннинг SDCM ≤ 3; фронталная защита IP54 при установленном изделии; класс изоляции II; срок службы LED 50 000 ч L70B50. Идеально подходит для установки в ЖИЛЫХ помещениях с повышенной влажностью.

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

UGR Изделие с UGR <19.

IP54 Степень защиты IP54.

DIY Модульный продукт

Источник	LED COB
Мощность	9W / 10W / 15W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	Нет
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Длительность ЛЕД	50.000 h
Класса изоляции	II
IP	54
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет

Dynamic - Source



0,180 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN Необходим. - Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
9 W	**35°**	**880 lm**	**3000 K**	Чёрный		**252988**
		920 lm	**4000 K**	Чёрный		**252995**



0,150 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN Необходим. - Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
10 W	**35°**	**1050 lm**	**3000 K**	Чёрный		**208558**
		1100 lm	**4000 K**	Чёрный		**208565**



0,350 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN Необходим. - Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
15 W	**35°**	**1400 lm**	**3000 K**	Чёрный		**208589**
		1500 lm	**4000 K**	Чёрный		**208596**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1653	0,72
2	413	1,44
3	184	2,16
4	103	2,88
5	66	3,60

CRI≥90 9W 35° 950lm 3000K



m	lx	øm
1	1643	0,66
2	410	1,32
3	182	1,98
4	102	2,64
5	65	3,30

CRI≥90 10W 35° 1050lm 3000K



m	lx	øm
1	2294	0,64
2	573	1,29
3	254	1,93
4	143	2,58
5	91	3,23

CRI≥90 15W 35° 1550lm 3000K

ИСТОЧНИК 9W/10W/15W
РЕФЛЕКТОР ROUND/SQUARE
ШАЙБА ROUND/SQUARE

Dynamic Round

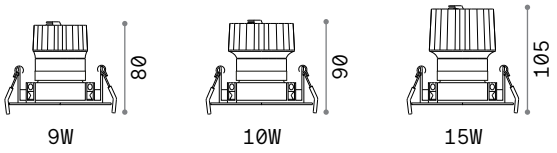



0,020 Kg/0,0002 m³

REFLECTOR Необходимый

Отделка	Код
Белый	**211787**
Чёрный	**211794**



⌀ 80 mm

0,060 Kg/0,0004 m³

FRAME Необходимый

Отделка	Код
Белый	**208695**
Чёрный	**208701**

Dynamic Square

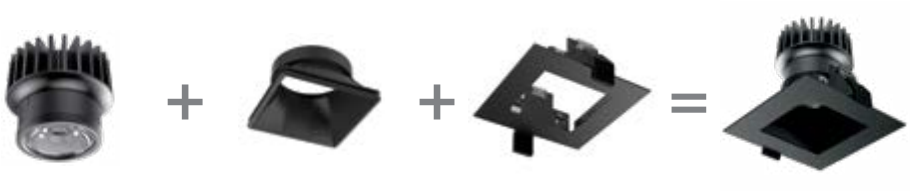

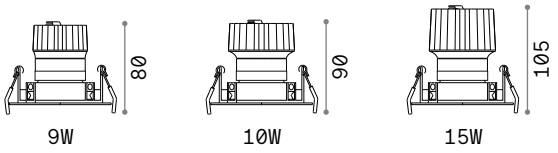



0,020 Kg/0,0001 m³

REFLECTOR Необходимый

Отделка	Код
Белый	**211817**
Чёрный	**211824**



⌀ 90 mm

0,050 Kg/0,0006 m³

FRAME Необходимый

Отделка	Код
Белый	**208725**
Чёрный	**208732**

Game

Встраиваемый светильник из литого алюминия с круглым или квадратным корпусом, подходит для установки на гипсокартонные или панельные потолки. Отделка: матовое серебро, матовый белый RAL 9001, матовый чёрный RAL 9011, матовое золото RAL 1032. Доступен в версии с внешней рамкой (TRIM), безрамной скрытой для гипсокартона (TRIMLESS) или с рамкой и улучшеной фронтальной защитой (IP65). Технология COB LED; цветовая температура 2700 K, 3000 K или 4000 K; технология SMD LED, CCT 2700 K, 3000 K или 4000 K; индекс цветопередачи CRI ≥ 90, начальный биннинг ≤ 3Step MacAdam; защита IP20; класс изоляции II; срок службы светодиодов 50 000 ч L70B50. Доступен и в диммируемой версии 1-10V, DALI и PUSH. Благодаря компактным размерам и широкой универсальности он оптимален для установки в ЖИЛЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ и РОЗНИЧНЫХ помещениях.

UGR Изделие с UGR <19.

Источник	LED COB
Мощность	5W / 11W / 20W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	1-10V/Push / DALI/Push
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Длительность ЛЕД	50.000 h
Класса изоляции	II
IP	20 / 65
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет

Game Trim Round

LED COB CREE Драйвер ON/OFF включен



Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
5W	**36°**	**650lm**	**3000K**	Белый	+	**337142**
				Золото	+	**349084**

⌀ 50 mm
0,200 Kg/0,0009 m³

LED COB CREE Драйвер ON/OFF включен



Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
5W	**36°**	**650lm**	**3000K**	Чёрный	+	**349060**
				Золото	+	**349077**

⌀ 50 mm
0,200 Kg/0,0010 m³

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1125	0,72
2	281	1,40
3	125	2,20
4	70	2,90
5	45	3,60

CRI≥90 5W 36° 650lm 3000K

Game Trim Round



⌀ 75 mm
0,350 Kg/0,0016 m³

LED COB CREE Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
11 W	**36°**	**900 lm**	**2700 K**	Белый +	**285429**
		950 lm	**3000 K**	Белый +	**192291**
				Чёрный +	**192277**
				Золото +	**192307**
		1100 lm	**4000 K**	Белый +	**267975**
				Золото +	**341361**



⌀ 75 mm
0,350 Kg/0,0016 m³

LED COB CREE Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
11 W	**36°**	**900 lm**	**2700 K**	Чёрный +	**285412**
		950 lm	**3000 K**	Белый +	**192338**
				Чёрный +	**192314**
				Золото +	**192345**
		1100 lm	**4000 K**	Чёрный +	**267968**
				Золото +	**341354**

IP65

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
11 W	**36°**	**950 lm**	**3000 K**	Белый +	**313191**
				Чёрный +	**327754**

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V/Push	**20 W**	**250 mA**	**111 x 22 x 52 mm**	**217253**
DALI/Push	**12 W**	**250 mA**	**132 x 20 x 30 mm**	**202396**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46

CRI≥90 11W 36° 950lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.

Game Trim Round



110 mm
0,660 Kg/0,0016 m³

LED COB BRIDGELUX Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
20W	**27°**	**2250 lm**	**3000 K**	Белый	+	**273174**
				Золото	+	**341422**



110 mm
0,660 Kg/0,0016 m³

LED COB BRIDGELUX Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
20W	**27°**	**2250 lm**	**3000 K**	Чёрный	+	**273167**
				Золото	+	**341415**

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	8645	0,41
2	2161	0,83
3	961	1,20
4	540	1,70
5	346	2,10

CRI≥90 20W 24° 2250lm 3000K

Game Trim Square



75 x 75 mm
0,310 Kg/0,0016 m³

LED COB CREE Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
11 W	**36°**	**950 lm**	**3000 K**	Белый	+	**192376**
				Чёрный	+	**192352**



75 x 75 mm
0,310 Kg/0,0016 m³

LED COB CREE Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
11 W	**36°**	**950 lm**	**3000 K**	Белый	+	**192406**
				Чёрный	+	**192383**

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V/Push	**20 W**	**250 mA**	**111 x 22 x 52 mm**	**217253**
DALI/Push	**12 W**	**250 mA**	**132 x 20 x 30 mm**	**202396**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46

CRI≥90 11W 36° 950lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.

Game Trimless



75 mm
0,300 Kg/0,0012 m³

LED COB CREE Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
11 W	**36°**	**950 lm**	**3000 K**	Белый		**319667**
				Чёрный		**319650**



75 x 75 mm
0,300 Kg/0,0012 m³

LED COB CREE Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
11 W	**36°**	**950 lm**	**3000 K**	Белый		**319681**
				Чёрный		**319674**

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V/Push	**20 W**	**250 mA**	**111 x 22 x 52 mm**	**217253**
DALI/Push	**12 W**	**250 mA**	**132 x 20 x 30 mm**	**202396**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1609	0,60
2	402	1,20
3	179	1,80
4	101	2,40
5	64	3,00

CRI≥80 11W 36° 950lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.

Tag

Источник	LED SMD	**CRI**	≥90
Мощность	7W	**Длительность ЛЕД**	30.000 h
Драйвер	On/Off	**Класса изоляции**	II
включен		**IP**	20
Драйверы	No	**Материал**	Алюминий
доступны		**Гарантия**	5 лет
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K		



75 mm

0,140 Kg/0,0010 m³

LED DOB

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
7W	**50°**	**740 lm**	**2700 K**	Белый		**344850**
				Чёрный		**344843**
		750 lm	**3000 K**	Белый		**331263**
				Чёрный		**331256**
		800 lm	**4000 K**	Белый		**344874**
				Чёрный		**344867**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	838	0,98
2	209	2,00
3	93	2,90
4	52	3,90
5	34	4,90

CRI≥90 7W 50° 830m 3000K

Virus

Источник	LED SMD	**CRI**	≥90
Мощность	3W	**Длительность ЛЕД**	50.000 h
Драйвер включен	On/Off	**Класса изоляции**	II
		IP	20
Драйверы доступны	No	**Материал**	Алюминий
		Гарантия	5 лет
CCT	3000 K		



⌀ 30 mm
0,070 Kg/0,0004 m³

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
3 W	**20°**	**210 lm**	**3000 K**	Белый		**244808**
				Чёрный		**244846**

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1374	0,30
2	344	0,60
3	153	0,91
4	86	1,20
5	55	1,50

CRI≥90 3W 20° 210lm 3000K

244808

244846

Quark

Источник	LED COB / SMD	**CRI**	≥90
Мощность	2,8W / 12W	**Длительность ЛЕД**	50.000 h
Драйвер включен	On/Off	**Класса изоляции**	II
		IP	20
Драйверы доступны	No	**Материал**	Алюминий
		Гарантия	5 лет
CCT	3000 K		



⌀ 18 mm

0,020 Kg/0,0004 m³

LED SMD BRIDGELUX Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
2,8 W	**30°**	**160 lm**	**3000 K**	Белый		**327471**
				Чёрный		**305844**



⌀ 25 mm

0,070 Kg/0,0004 m³

LED SMD BRIDGELUX Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
3 W	**25°**	**230 lm**	**3000 K**	Белый		**327488**
				Чёрный		**305851**



⌀ 35 mm

0,140 Kg/0,0005 m³

LED SMD BRIDGELUX Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
5 W	**30°**	**510 lm**	**3000 K**	Белый		**307756**
				Чёрный		**327495**

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1220	0,35
2	305	0,70
3	136	1,00
4	76	1,40
5	49	1,70

CRI≥90 8W 30° 320lm 3000K

Quark



45 mm

0,190 Kg/0,0009 m³

LED COB Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
9 W	**25°**	**950 lm**	**3000 K**	Белый		**344836**
				Чёрный		**322889**



20° 52 mm

0,210 Kg/0,0009 m³

LED COB Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
9 W	**25°**	**950 lm**	**3000 K**	Белый		**344829**
				Чёрный		**322971**



45 mm

0,190 Kg/0,0009 m³

LED COB Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
12 W	**25°**	**1200 lm**	**3000 K**	Белый		**344812**
				Чёрный		**322919**



20° 52 mm

0,250 Kg/0,0009 m³

LED COB Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
12 W	**25°**	**1200 lm**	**3000 K**	Белый		**344805**
				Чёрный		**323008**

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	2760	0,48
2	690	0,97
3	306	1,46
4	172	1,95
5	110	2,92

CRI≥90 9W 25° 950lm 3000K

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	3914	0,48
2	978	0,96
3	434	1,44
4	244	1,92
5	156	2,40

CRI≥90 12W 25° 1200lm 3000K

322971

322971

322919

Infinity new

Встраиваемый прожектор из литого алюминия с круглым корпусом с рамкой или без нее, с невидимым источником света, подходит для установки на подвесные потолки из гипсокартона. Матовая белая или матовая черная отделка, технология LED COB; CCT 3000 K, CRI ≥ 90/95, SDCM ≤ 3; срок службы светодиодов 50 000 ч L70B50, также доступна в диммируемой версии 1-10 V, DALI и PUSH.

Источник	LED COB
Мощность	7W / 12W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	1-10V / DALI / Push
CCT	3000 K
CRI	≥90 / ≥95
UGR	<16
Длительность ЛЕД	50.000 h
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет

Infinity Trim

Источник	LED COB	**CRI**	≥90 / ≥95
Мощность	7W / 12W	**Длительность ЛЕД**	50.000 h
Драйвер	On/Off	**Класса изоляции**	II
включен		**IP**	20
Драйверы	1-10V / DALI / Push	**Материал**	Алюминий
доступны		**Гарантия**	5 лет
CCT	3000 K		



⌀ 55 mm
0,140 Kg/0,0009 m³

LED COB Драйвер ON/OFF включен - CRI ≥95

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
7W	**28°**	**530lm**	**3000K**	Белый		**356105**	new
				Чёрный		**355702**	new

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код	
1-10V / Push	**12W**	**150mA**	**122 x 25 x 40 mm**	**370088**	new
DALI/Push	**20W**	**150mA**	**40 x 22 x 88 mm**	**370156**	new



⌀ 75 mm
0,350 Kg/0,0012 m³

LED COB Драйвер ON/OFF включен - CRI ≥90

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
12W	**36°**	**1050lm**	**3000K**	Белый		**356112**	new
				Чёрный		**368740**	new

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код	
1-10V / Push	**12W**	**250mA**	**122 x 25 x 40 mm**	**370088**	new
DALI/Push	**20W**	**250mA**	**40 x 22 x 88 mm**	**370156**	new

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1362	0,44
2	340	0,88
3	151	1,30
4	85	1,80
5	54	2,20

CRI≥90 7W 28° 620lm 3000K



m	lx	øm
1	2150	0,63
2	538	1,20
3	239	1,80
4	134	2,50
5	86	3,10

CRI≥90 12W 36° 1050lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.

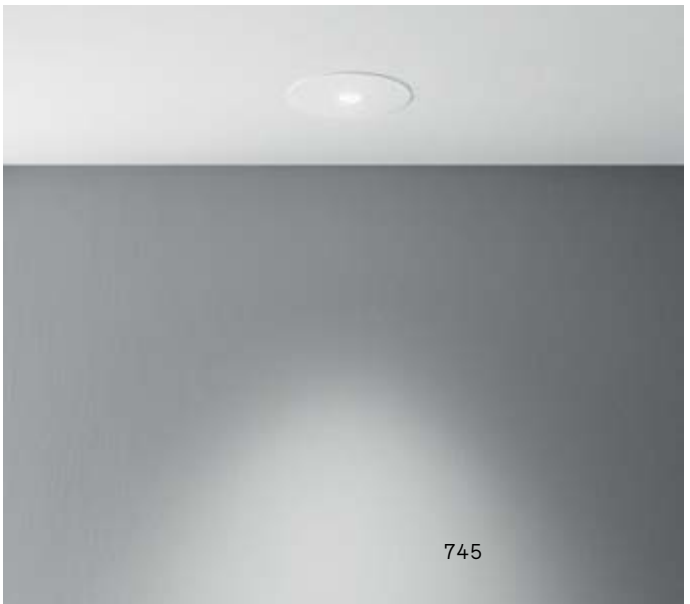

Infinity Trimless

Источник	LED COB	**CRI**	≥90 / ≥95
Мощность	7W / 12W	**Длительность ЛЕД**	50.000 h
Драйвер	On/Off	**Класса изоляции**	II
включен		**IP**	20
Драйверы	1-10V / DALI / Push	**Материал**	Алюминий
доступны		**Гарантия**	5 лет
CCT	3000 K		



⌀ 60 mm
0,170 Kg/0,0007 m³

LED COB Драйвер ON/OFF включен - CRI ≥95

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
7W	**28°**	**530lm**	**3000K**	Белый		**356136**	new
				Чёрный		**356129**	new

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код	
1-10V / Push	**12W**	**150mA**	**122 x 25 x 40 mm**	**370088**	new
DALI/Push	**20W**	**150mA**	**40 x 22 x 88 mm**	**370156**	new



⌀ 80 mm
0,380 Kg/0,0014 m³

LED COB Драйвер ON/OFF включен - CRI ≥90

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
12W	**36°**	**1050lm**	**3000K**	Белый		**356143**	new
				Чёрный		**368764**	new

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код	
1-10V / Push	**12W**	**250mA**	**122 x 25 x 40 mm**	**370088**	new
DALI/Push	**20W**	**250mA**	**40 x 22 x 88 mm**	**370156**	new

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1362	0,44
2	340	0,88
3	151	1,30
4	85	1,80
5	54	2,20

CRI≥90 7W 28° 620lm 3000K



m	lx	øm
1	2150	0,63
2	538	1,20
3	239	1,80
4	134	2,50
5	86	3,10

CRI≥90 12W 36° 1050lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.

Off

Встраиваемый артикул из литого алюминия с круглой шайбой, доступный в трёх размерах, подходит для установления на потолки из гипсокартона. Матовая чёрная краска RAL 9005 и матовая белая RAL 9016. Встроенные LED охладены пассивно; технология COB (Chip on Board) для максимальной эффективности; UGR < 19; начальный биннинг ≤3-Step MacAdam; доступный в температуре цвета 3000K и 4000K; CRI ≥ 90; степень защиты IP54, класс изоляции II; по желанию диммируемый 1-10V, DALI и Push; рок службы светодиода 50.000 часов L80B50. Его идеальным размещением являются ОФИСЫ, КОММЕРЧЕСКИЕ места и вообще где присутствуют терминалы и необходимая гарантия контроля высокого ослепления. Высокая цветопередача делает его идеальным также для выставочных мест и для оценки товара в шоурумах и площадях продажи РОЗНИЧНОГО сектора.

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

UGR Изделие с UGR <19.

IP54 Степень защиты IP54.

Источник	LED COB
Мощность	15W / 28W / 42W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	Нет
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Длительность ЛЕД	50.000 h
Класса изоляции	II
IP	54
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет

Off



100 mm
0,460 Kg/0,0022 m³

LED COB CITIZEN Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
15 W	**50°**	**1300 lm**	**3000 K**	Белый		**266497**
				Чёрный		**266558**
		1400 lm	**4000 K**	Белый		**266503**
				Чёрный		**266565**



150 mm
0,990 Kg/0,0046 m³

LED COB CITIZEN Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
28 W	**60°**	**2650 lm**	**3000 K**	Белый		**266510**
				Чёрный		**266572**
		3100 lm	**4000 K**	Белый		**266527**
				Чёрный		**266589**

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1688	0,93
2	422	1,90
3	188	2,80
4	105	3,70
5	68	4,60

CRI≥90 15W 50° 1350lm 3000K



m	lx	øm
1	2457	1,30
2	614	2,50
3	273	3,80
4	154	5,10
5	98	6,40

CRI≥90 28W 60° 2900lm 3000K

Deep

Источник	LED SMD	**CRI**	≥90
Мощность	10W / 20W / 30W	**Длительность ЛЕД**	50.000 h
Драйвер	On/Off	**Класса изоляции**	II
включен		**IP**	20
Драйверы	Нет	**Материал**	Алюминий
доступны		**Гарантия**	5 лет
CCT	3000 K / 4000 K		



⌀ 90 mm
0,280 Kg/0,0016 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
10 W	**70°**	**1450 lm**	**3000 K**	Белый	**249018**
		1600 lm	**4000 K**	Белый	**249025**



⌀ 145 mm
0,360 Kg/0,0040 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
20 W	**77°**	**3000 lm**	**3000 K**	Белый	**249032**
		3300 lm	**4000 K**	Белый	**249049**



⌀ 200 mm
0,650 Kg/0,0052 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
30 W	**77°**	**4650 lm**	**3000 K**	Белый	**248783**
		4850 lm	**4000 K**	Белый	**248790**

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	625	1,43
2	156	2,86
3	69	4,30
4	39	5,73
5	25	7,16

CRI≥80 10W 70° 1300lm 3000K



m	lx	øm
1	1056	1,60
2	264	3,20
3	117	4,81
4	66	6,41
5	42	8,01

CRI≥80 20W 77° 2650lm 3000K



m	lx	øm
1	1644	1,60
2	411	3,20
3	183	4,81
4	103	6,41
5	66	8,01

CRI≥80 30W 77° 4000lm 3000K

Basic

Встраиваемый спот из литого алюминия с круглой шайбой, подходит для установления на потолки из гипсокартона. Белое матовое покрытие; технология COB (Chip on Board) и SMD; доступен в температуре цвета 3000К и 4000К и с тремя разными оптиками; CRI ≥ 90; фронтальная защита IP44 (после установления изделия); класс изоляции II; срок службы светодиода 30.000 часов L70B50.

IP44 Степень защиты IP44.

Источник	LED COB / SMD
Мощность	10,5W / 15W / 20W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	Нет
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
Длительность ЛЕД	30.000 h
Класса изоляции	II
IP	44
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет

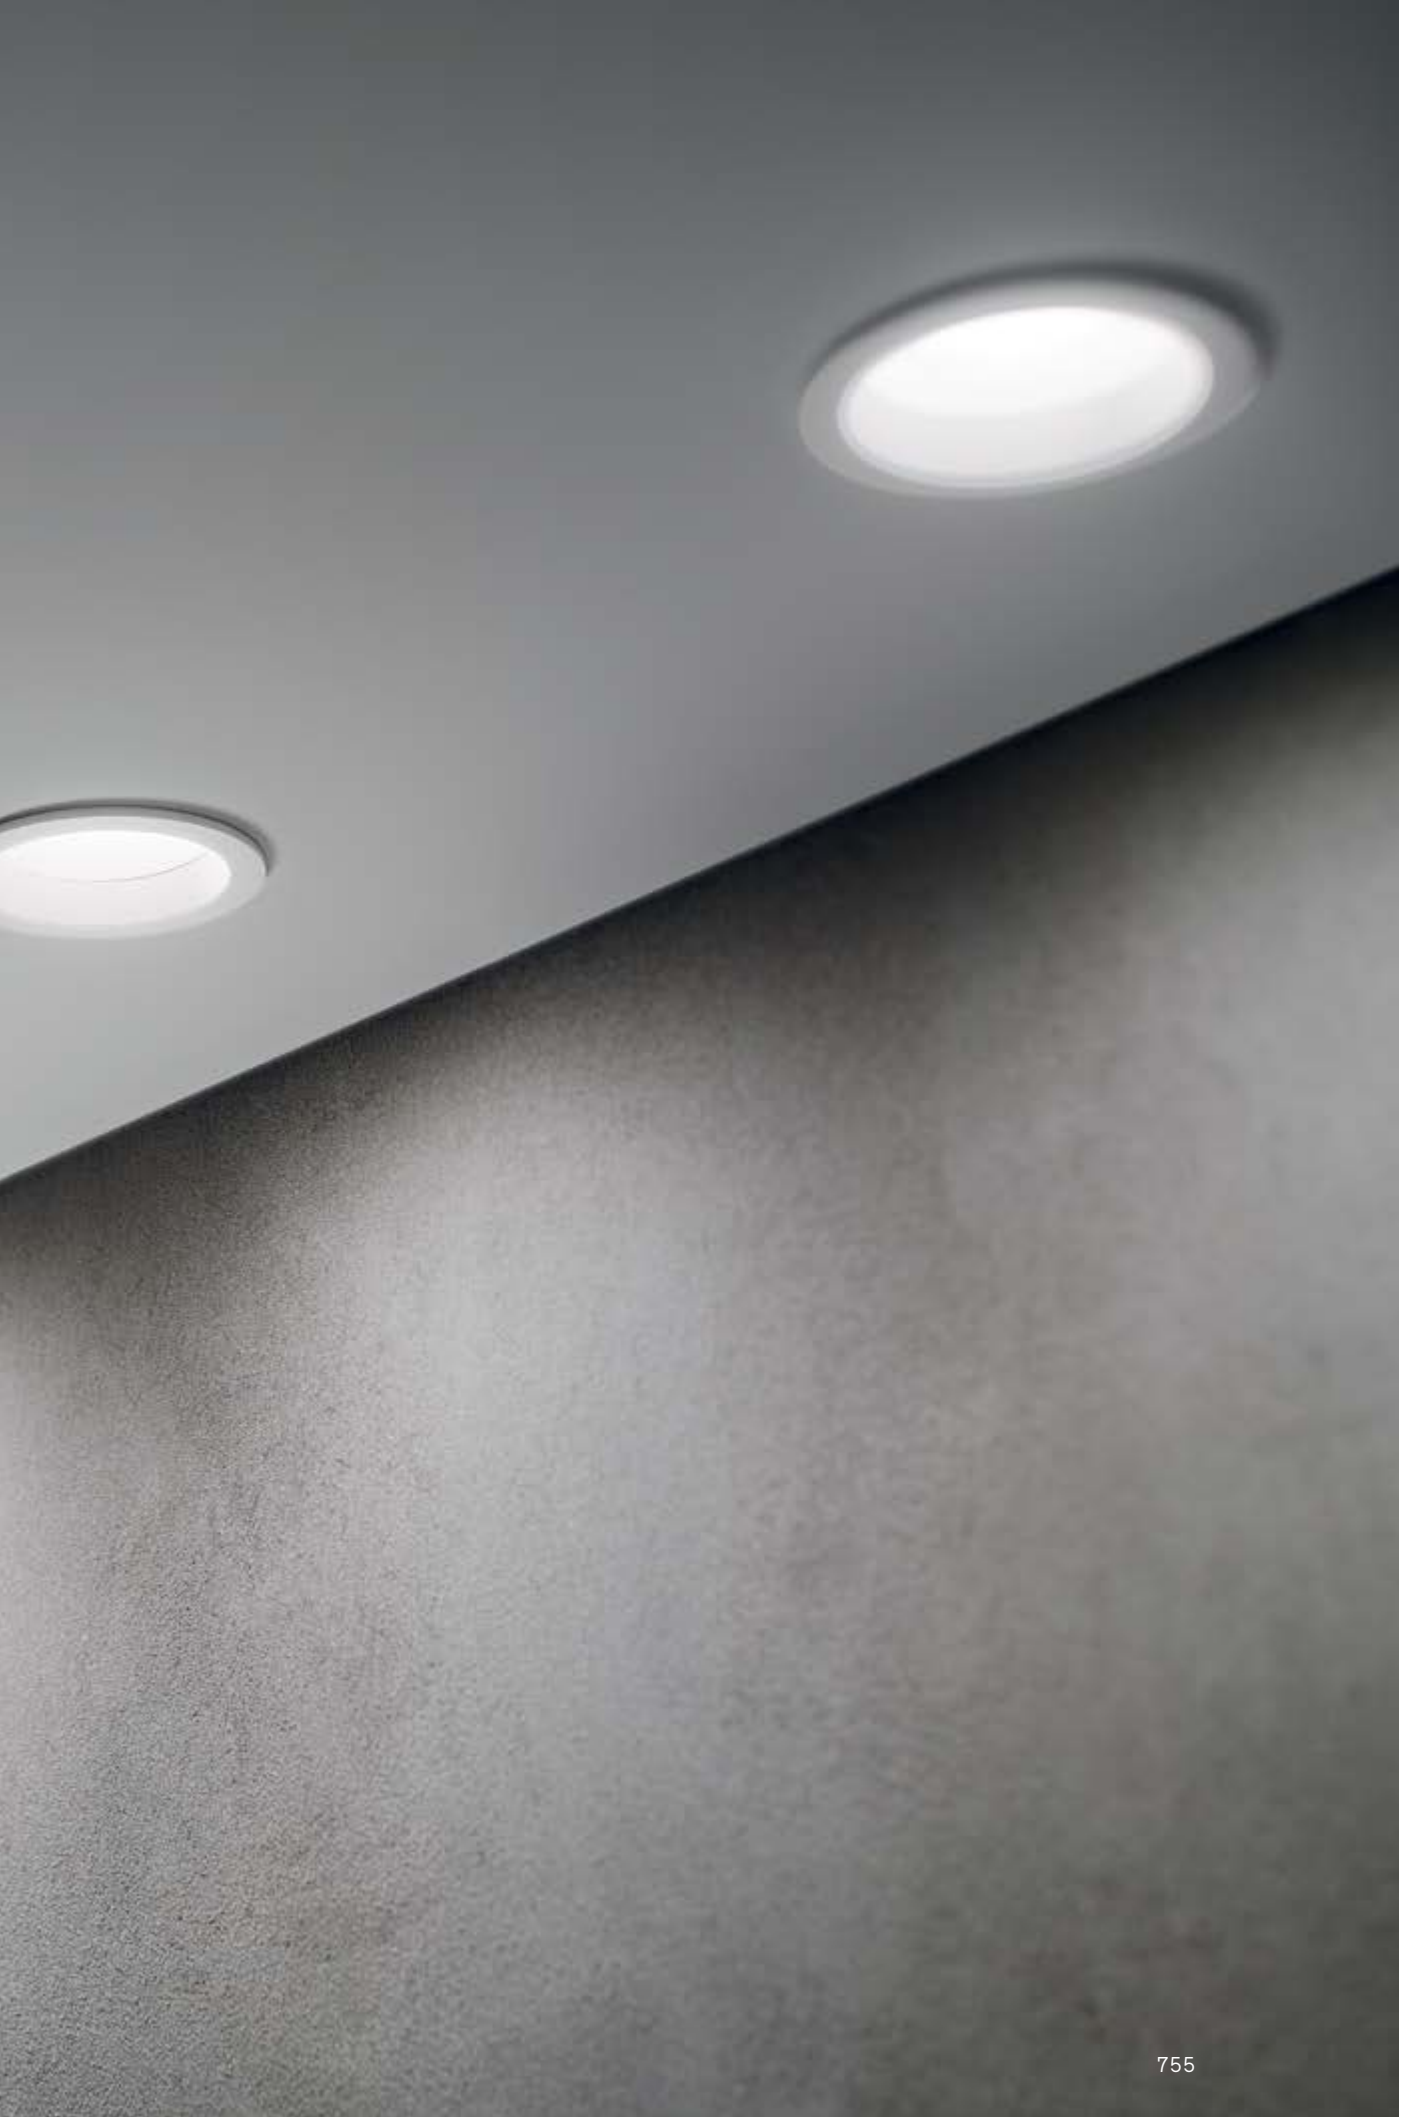

Basic Accent



90 mm
0,400 Kg/0,0017 m³

LED COB PHILIPS Драйвер PHILIPS ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
10,5 W	**45°**	**1050 lm**	**3000 K**	Белый	**193458**



125 mm
0,660 Kg/0,0027 m³

LED COB PHILIPS Драйвер PHILIPS ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
15 W	**52°**	**1450 lm**	**3000 K**	Белый	**193465**
20 W		**1950 lm**	**3000 K**	Белый	**193472**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	533	0,81
2	133	1,62
3	59	2,44
4	33	3,25
5	21	4,07

CRI≥90 10,5W 45° 950lm 3000K



m	lx	øm
1	719	0,98
2	179	1,96
3	79	2,95
4	44	3,93
5	28	4,92

CRI≥90 15W 52° 1400lm 3000K

Basic Wide



⌀ 90 mm
0,370 Kg/0,0017 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер PHILIPS ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
10 W	**85°**	**1100 lm**	**3000 K**	Белый	**193519**



⌀ 125 mm
0,630 Kg/0,0027 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер PHILIPS ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
15 W	**87°**	**1550 lm**	**3000 K**	Белый	**193526**
20 W		**2150 lm**	**3000 K**	Белый	**193533**

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	188	1,84
2	47	3,69
3	20	5,54
4	11	7,39
5	7	9,24

CRI≥90 10W 85° 1100lm 3000K



m	lx	øm
1	318	1,72
2	79	3,44
3	35	5,17
4	19	6,89
5	12	8,61

CRI≥90 15W 87° 1650lm 3000K

Groove

IP40 CRI ≥80 30.000 h АЛЮМИНИЙ



100 mm

0,220 Kg/0,0012 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
10 W	**110°**	**1250 lm**	**3000 K**	Белый	**123974**
		1350 lm	**4000 K**	Белый	**147666**



150 mm

0,410 Kg/0,0024 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
20 W	**110°**	**2600 lm**	**3000 K**	Белый	**123998**
		2700 lm	**4000 K**	Белый	**147673**



205 mm

0,660 Kg/0,0036 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
30 W	**110°**	**3800 lm**	**3000 K**	Белый	**124018**
		4050 lm	**4000 K**	Белый	**147680**



100 x 100 mm

0,270 Kg/0,0012 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
10 W	**110°**	**1200 lm**	**3000 K**	Белый	**123981**



150 x 150 mm

0,540 Kg/0,0022 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
20 W	**110°**	**2450 lm**	**3000 K**	Белый	**124001**



205 x 205 mm

0,850 Kg/0,0036 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
30 W	**110°**	**3900 lm**	**3000 K**	Белый	**124025**

Light beam: WIDE

Play new

Источник	LED COB	**CRI**	≥90
Мощность	7W / 13W	**Длительность ЛЕД**	50.000 h
Драйвер включен	On/Off	**Класса изоляции**	II
		IP	20
Драйверы доступны	DALI / Push	**Материал**	Алюминий
		Гарантия	5 лет
CCT	3000 K / 4000 K		



90° 355° 45 mm
0,220 Kg/0,0010 m³

LED COB Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код	
7W	**16°**	**520 lm**	**3000 K**	Белый	**258270**	
				Чёрный	**268088**	
		560 lm	**4000 K**	Белый	**364766**	new
				Чёрный	**370835**	new



90° 355° 45 mm
0,240 Kg/0,0010 m³

LED COB Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код	
13 W	**18°**	**900 lm**	**3000 K**	Белый	**364674**	new
				Чёрный	**364667**	new
		1050 lm	**4000 K**	Белый	**370880**	new
				Чёрный	**370866**	new

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код	
DALI/Push	**7 W**	**150 mA**	**142 x 20 x 22 mm**	**370736**	new
	12 W	**300 mA**	**85 x 21 x 40 mm**	**370804**	new

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	2632	0,31
2	658	0,63
3	292	0,94
4	164	1,30
5	105	1,60

CRI≥90 7W 17° 520lm 3000K



m	lx	øm
1	7506	0,25
2	1876	0,50
3	834	0,75
4	469	1,00
5	300	1,20

CRI≥90 13W 18° 1100lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.

P. 312 P. 674

Beyond new

Встраиваемый или полувстраиваемый прожектор, состоящий из поворотных источников света с быстрой установкой и извлечением без использования инструментов; основание доступно с рамкой или без нее или из гипса для невидимой установки, в одиночном круглом или квадратном варианте или в двойной прямоугольной версии для установки нескольких независимых источников света. Световой источник со встроенной технологией COB LED с цветовой температурой 3000 K и высоким коэффициентом цветопередачи CRI ≥90; начальный биннинг SDCM ≤ 3; класс изоляции II; срок службы LED 50 000 ч L70B50.

DIY Модульный продукт

Источник	LED COB
Мощность	7W / 10W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	Нет
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
Длительность ЛЕД	50.000 h
Класса изоляции	II
IP	40
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет

Beyond 7W



0,070 Kg/0,0004 m³

LED COB BRIDGELUX Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
7W	**36°**	**700 lm**	**3000 K**	Белый		**355894**	new
				Чёрный		**355887**	new



40 mm

0,080 Kg/0,0017 m³

FRAME TRIM Необходимый

Отделка		Код	
Белый		**355863**	new
Чёрный		**355856**	new



40 mm

0,080 Kg/0,0017 m³

FRAME TRIMLESS Необходимый

Отделка		Код	
Белый		**355849**	new



80 mm

0,150 Kg/0,0031 m³

FRAME GYPSUM Необходимый ГИПС

Отделка		Код	
Белый		**355870**	new

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1152	0,66
2	288	1,30
3	128	2,00
4	72	2,60
5	46	3,30

CRI≥90 7W 36° 700lm 3000K

355863

355849

355870

Beyond 10W



0,230 Kg/0,0063 m³

LED COB BRIDGELUX Драйвер ON/OFF включен - UGR <19

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
10 W	**36°**	**950 lm**	**3000 K**	Белый		**355986**	new
				Чёрный		**355979**	new



⌀ 75 mm

0,120 Kg/0,0040 m³

FRAME TRIM SINGLE Необходимый

Отделка		Код	
Белый		**370064**	new
Чёрный		**355900**	new



⌀ 147 x 75 mm

0,430 Kg/0,0056 m³

FRAME TRIM TWIN Необходимый

Отделка		Код	
Белый		**355931**	new
Чёрный		**370026**	new



⌀ 105 mm

0,240 Kg/0,0044 m³

FRAME TRIMLESS Необходимый

Отделка		Код	
Белый		**355948**	new

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1971	0,65
2	493	1,30
3	219	1,90
4	123	2,60
5	79	3,20

CRI≥90 10W 36° 950lm 3000K

Nova new

Источник	LED COB	CRI	≥90
Мощность	6W/ 12W / 20W / 30W	Длительность ЛЕД	50.000 h
Драйвер включен	On/Off	Класса изоляции	II
		IP	20
Драйверы доступны	1-10V / DALI / Push	Материал	Алюминий
		Гарантия	5 лет
CCT	3000 K / 4000 K		



90° 360° 55 mm
0,250 Kg/0,0010 m³

LED COB LUMILEDS Драйвер ON/OFF включен - UGR <19

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
6 W	**28°**	**530 lm**	**3000 K**	Белый		**364339**	new
				Чёрный		**364360**	new
		590 lm	**4000 K**	Белый		**364353**	new
				Чёрный		**370132**	new

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код	
1-10V	**12 W**	**150 mA**	**135 x 20 x 30 mm**	**370040**	new
DALI/Push	**8 W**	**150 mA**	**119 x 20 x 22 mm**	**364384**	new



90° 360° 90 mm
0,554 Kg/0,0016 m³

LED COB LUMILEDS Драйвер ON/OFF включен - UGR <19

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
12 W	**38°**	**1300 lm**	**3000 K**	Белый		**248165**
				Чёрный		**248189**
		1400 lm	**4000 K**	Белый		**267937**
				Чёрный		**267920**

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V / Push	**15 W**	**300 mA**	**111 x 22 x 52 mm**	**243993**
DALI/Push	**12 W**	**300 mA**	**132 x 20 x 30 mm**	**243986**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1640	0,48
2	410	0,96
3	182	1,40
4	103	1,90
5	66	2,40

CRI≥90 6W 28° 530lm 3000K



m	lx	øm
1	1768	0,66
2	442	1,32
3	196	1,97
4	111	2,63
5	71	3,29

CRI≥90 12W 38° 1200lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.

364339

364339

248165

248165

Nova



90° 360° 140 mm
1,200 Kg/0,0045 m³

LED COB LUMILEDS Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
20 W	**56°**	**1950 lm**	**3000 K**	Белый		**364407**	new
				Чёрный		**364438**	new
		2100 lm	**4000 K**	Белый		**364421**	new
				Чёрный		**370187**	new

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код	
1-10V / Push	**20 W**	**500 mA**	**108 x 22 x 52 mm**	**370101**	new
DALI/Push	**35 W**	**500 mA**	**135 x 20 x 72 mm**	**364452**	new



90° 360° 140 mm
1,160 Kg/0,0039 m³

LED COB LUMILEDS Драйвер ON/OFF включен - UGR <22

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
30 W	**38°**	**3000 lm**	**3000 K**	Белый		**248172**
				Чёрный		**248196**
		3300 lm	**4000 K**	Белый		**267951**
				Чёрный		**267944**

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V / Push	**36 W**	**700 mA**	**167 x 32 x 41 mm**	**248370**
DALI/Push	**36 W**	**700 mA**	**135 x 24 x 72 mm**	**248592**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3752	0,63
2	938	1,30
3	417	1,90
4	235	2,50
5	150	3,20

CRI≥90 20W 56° 1950lm 3000K



m	lx	øm
1	4671	0,64
2	1168	1,28
3	519	1,93
4	292	2,57
5	187	3,21

CRI≥90 30W 38° 3150lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.

Led Panel new

Источник	LED SMD	**CRI**	≥80 / ≥90
Мощность	31W / 40W	**UGR**	<19
Драйвер включен	On/Off	**Длительность ЛЕД**	30.000 h
		Класса изоляции	II
Драйверы доступны	1-10V / DALI / Push	**IP**	20
		Материал	Алюминий
CCT	3000 K / 4000 K	**Гарантия**	5 лет



1,560 Kg/0,0164 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

CRI ≥90

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код	
31 W	**90°**	**4550 lm**	**3000 K**	Белый	**363981**	new
		4750 lm	**4000 K**	Белый	**363974**	new

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код	
1-10V	**31 W**	**750 mA**	**50 x 30 x 142 mm**	**364025**	new
DALI/Push	**31 W**	**750 mA**	**70 x 30 x 106 mm**	**364018**	new



2,200 Kg/0,0144 m³

К.во закупки 2 штуки

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

CRI ≥90

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
40 W	**90°**	**6000 lm**	**3000 K**	Белый	**246390**
		6450 lm	**4000 K**	Белый	**244181**

CRI ≥80

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
40 W	**90°**	**6700 lm**	**3000 K**	Белый	**249711**
		7250 lm	**4000 K**	Белый	**249728**

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V	**42 W**	**1000 mA**	**125 x 26 x 83 mm**	**247854**
DALI/Push	**45 W**	**1000 mA**	**106 x 28 x 69 mm**	**247847**

	Необходимый	К. проводов	Длина прово.	Код
SUSPENSION KIT	Нет	**4**	**1000 mm**	**244198**
RECESSED MOUNTING KIT	Нет			**244204**
RECESSED FRAME**	Нет			**267692**

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1470	1,79
2	367	3,59
3	163	5,38
4	92	7,18
5	59	8,97

CRI≥80 40W 81° 6000lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.

**RECESSED FRAME 607 x 607 mm

Led Panel

Источник	LED SMD	**CRI**	≥90
Мощность	40W	**UGR**	<19
Драйвер включен	On/Off	**Длительность ЛЕД**	50.000 h
		Класса изоляции	II
Драйверы доступны	1-10V / DALI / Push	**IP**	20
		Материал	Алюминий
CCT	3000 K / 4000 K	**Гарантия**	5 лет



1,600 Kg/0,0159 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

CRI ≥90

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код	
40 W	**90°**	**6950 lm**	**3000 K**	Белый	**363998**	new
		6700 lm	**4000 K**	Белый	**364001**	new

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V	**42 W**	**1000 mA**	**125 x 26 x 83 mm**	**247854**
DALI/Push	**45 W**	**1000 mA**	**106 x 28 x 69 mm**	**247847**

	Необходимый	К. проводов	Длина прово.	Код	
SUSPENSION KIT	Нет	**4**	**1000 mm**	**244198**	
RECESSED MOUNTING KIT	Нет			**244204**	
RECESSED FRAME**	Нет			**377773**	new

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1769	2,10
2	442	4,30
3	197	6,40
4	111	8,50
5	71	11,00

CRI≥90 40W 90° 6700lm 4000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.

**RECESSED FRAME 327 x 1227 mm

Lika new

Встраиваемый светодиодный прожектор из литого алюминия, окрашенный в черный или белый цвет, с отражателем из черного поликарбоната. Доступен в ассортименте от 2 до 10 светильников, в версиях TRIMLESS с углублённой скрытой рамкой для установки на гипсокартонные потолки, или в версиях TRIM и SLIM с корпусом для установки на панели или потолки. Версия уменьшенного размера SLIM представлена линейными или квадратными моделями (SQUARE), версия TRIM также представлена моделью для асимметричного освещения вертикальных стен (WALLWASHER). Специально разработанный для предотвращения ослепления (оптика UGR < 16), он лучше всего подходит для ОФИСОВ и ТОРГОВЫХ помещений или минималистичных ЖИЛЫХ помещений. Встроенные LED источники света с цветовой температурой 3000 K и 4000 K; высокий коэффициент цветопередачи CRI ≥ 90, начальный биннинг SDCM ≤ 3; защита IP20, класс изоляции II; срок службы LED 50 000 ч L70B50. Также доступна диммируемая версия DALI и PUSH.

UGR Изделие с UGR <16.

Источник	LED COB / SMD
Мощность	6W / 8W / 12W / 20W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	DALI / Push
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16
Длительность ЛЕД	50.000 h
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет

P. 306

Lika Trim



68 x 37 mm
0,130 Kg/0,0009 m³

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
6 W	**29°**	**400 lm**	**3000 K**	Чёрный	+	**206196**	
		460 lm	**4000 K**	Чёрный	+	**267869**	



100 x 38 mm
0,250 Kg/0,0129 m³

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
8 W	**29°**	**500 lm**	**3000 K**	Чёрный	+	**367309**	new
		540 lm	**4000 K**	Чёрный	+	**367316**	new



140 x 37 mm
0,320 Kg/0,0014 m³

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
12 W	**29°**	**1000 lm**	**3000 K**	Чёрный	+	**206219**	
		1150 lm	**4000 K**	Чёрный	+	**267876**	



273 x 37 mm
0,480 Kg/0,0022 m³

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
20 W	**29°**	**2000 lm**	**3000 K**	Чёрный	+	**206233**	
		2250 lm	**4000 K**	Чёрный	+	**267883**	

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

Модель	Контроль	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
6/8/12W	**DALI**	**12 W**	**700 mA**	**132 x 20 x 30 mm**	**267982**
20 W	**DALI/Push**	**25 W**	**600 mA**	**135 x 24 x 72 mm**	**268002**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2091	0,58
2	523	1,16
3	232	1,74
4	131	2,32
5	70	2,90

CRI≥90 12W 29° 880lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.

Lika Trimless



75 x 70 mm
0,220 Kg/0,0009 m³

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
6 W	**29°**	**400 lm**	**3000 K**	Чёрный	■	**206202**	
		460 lm	**4000 K**	Чёрный	■	**267890**	



105 x 70 mm
0,360 Kg/0,0129 m³

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
8 W	**29°**	**500 lm**	**3000 K**	Чёрный	+ ■	**367347**	new
		540 lm	**4000 K**	Чёрный	+ ■	**369747**	new



145 x 70 mm
0,390 Kg/0,0014 m³

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
12 W	**29°**	**1000 lm**	**3000 K**	Чёрный	■	**206226**
		1150 lm	**4000 K**	Чёрный	■	**267906**



278 x 70 mm
0,720 Kg/0,0022 m³

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
20 W	**29°**	**2000 lm**	**3000 K**	Чёрный	■	**206240**
		2250 lm	**4000 K**	Чёрный	■	**267913**

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

Модель	Контроль	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
6/8/12W	**DALI**	**12 W**	**700 mA**	**132 x 20 x 30 mm**	**267982**
20 W	**DALI/Push**	**25 W**	**600 mA**	**135 x 24 x 72 mm**	**268002**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2786	0,58
2	696	1,16
3	309	1,74
4	174	2,32
5	111	2,90

CRI≥90 12W 29° 880lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.

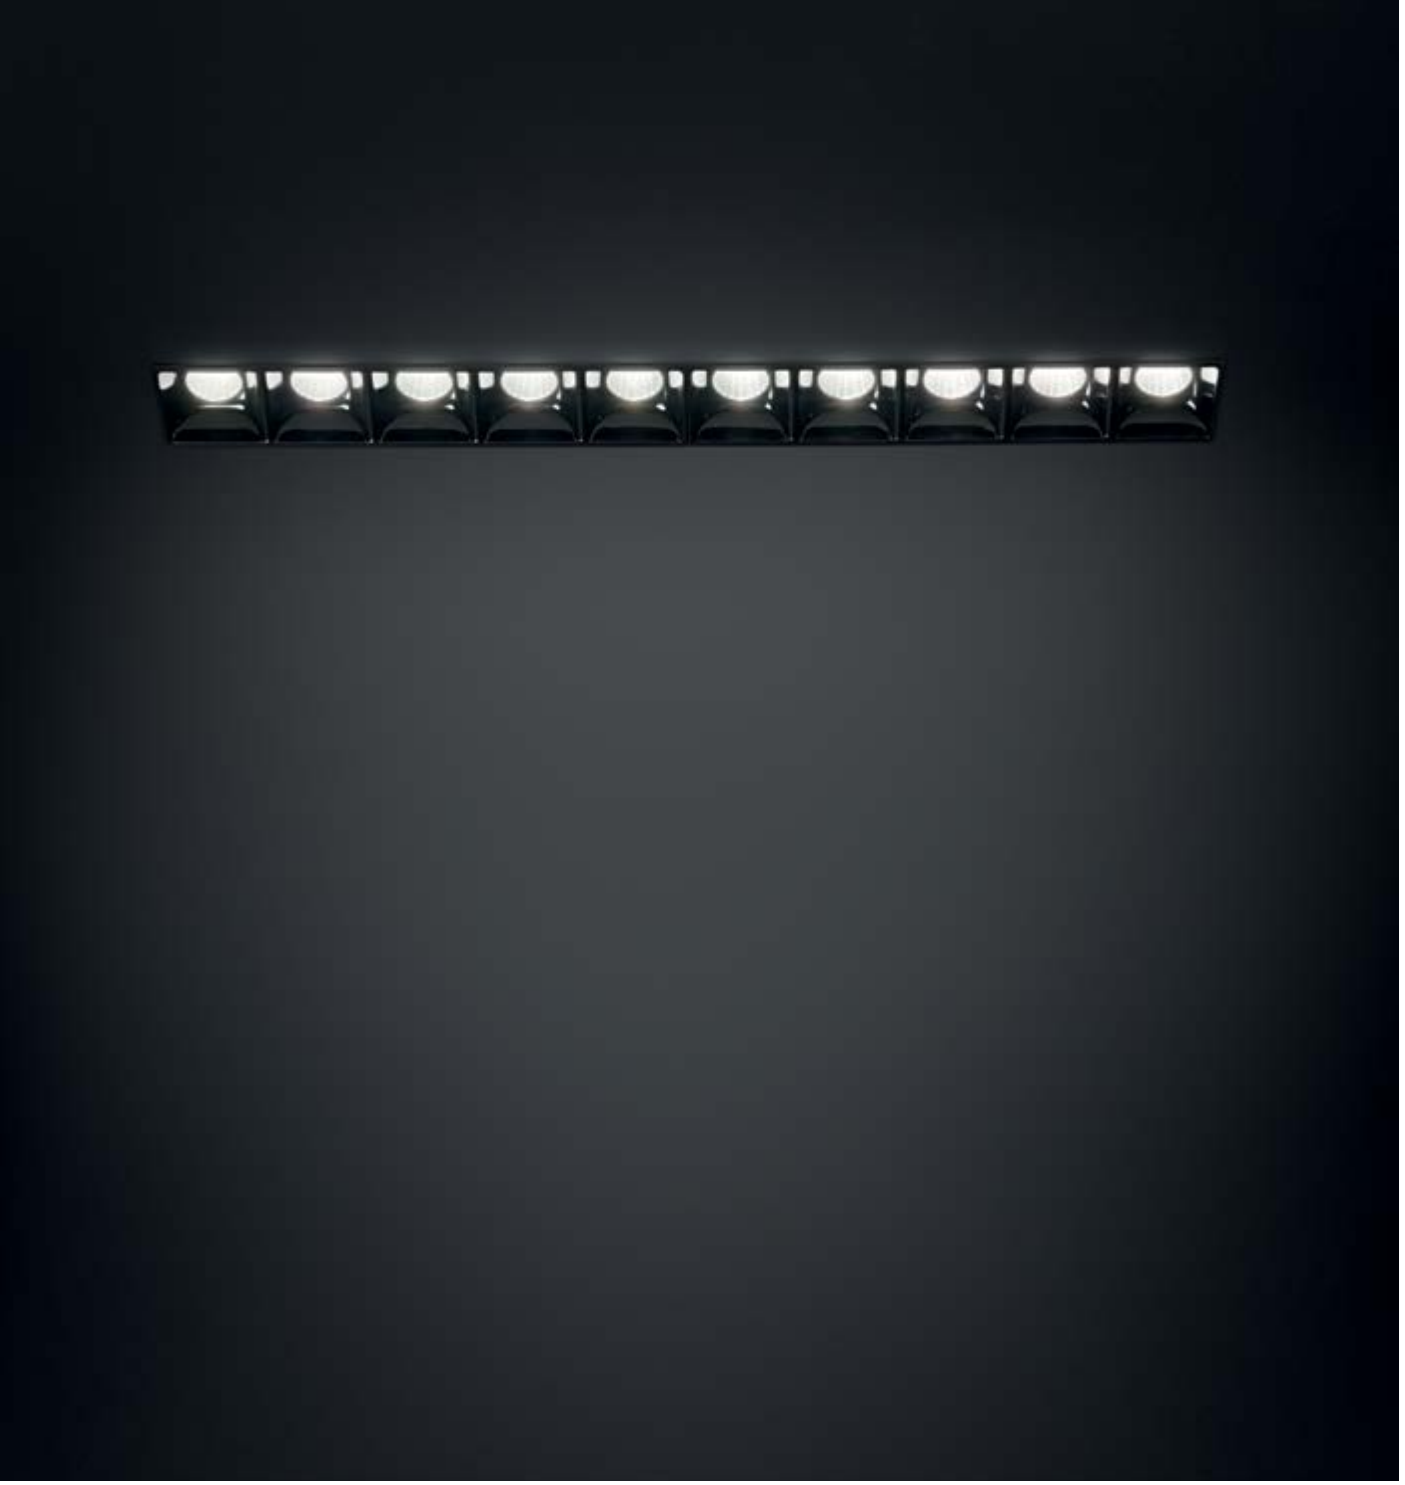

Lika Slim



60 x 60 mm
0,200 Kg/0,0011 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код	
10 W	**32°**	**1050 lm**	**3000 K**	Белый		**367286**	new
				Чёрный		**369518**	new



117 x 23 mm
0,180 Kg/0,0014 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
10 W	**32°**	**1000 lm**	**3000 K**	Белый		**327501**
				Чёрный		**305813**



231 x 23 mm
0,300 Kg/0,0022 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
20 W	**32°**	**2000 lm**	**3000 K**	Белый		**327518**
				Чёрный		**305837**

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1958	0,55
2	489	1,10
3	218	1,70
4	122	2,20
5	78	2,80

CRI≥90 10W 32° 1000lm 3000K



m	lx	øm
1	1745	0,68
2	436	1,40
3	194	2,00
4	109	2,70
5	70	3,40

CRI≥90 10W 32° 1000lm 3000K

367286

305813

Lika Wallwasher



140 x 38 mm
0,310 Kg/0,0129 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Lumen	CCT	Отделка	Код	
12,5 W	**800 lm**	**3000 K**	Белый	**367323**	new



273 x 38 mm
0,600 Kg/0,0022 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Lumen	CCT	Отделка	Код	
21 W	**1400 lm**	**3000 K**	Белый	**367330**	new

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

Модель	Контроль	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
12,5 W	**DALI**	**10 W**	**700 mA**	**132 x 20 x 30 mm**	**267982**
21 W	**DALI/Push**	**25 W**	**600 mA**	**135 x 24 x 72 mm**	**268002**

Light beam: ASYMMETRICAL



CRI≥90 10W 32° 1000lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.

787

Zephyr

IP20 ГИПС



123 x 123 mm
0,880 Kg/0,0023 m³

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка **108292**

Мощнос.	Отделка	Код
max 35W	Белый	**150284**



20° 110° 207 x 207 mm
1,350 Kg/0,0063 m³

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка **108292**

Мощнос.	Отделка	Код
max 35W	Белый	**155722**



141 x 141 mm
0,920 Kg/0,0036 m³

LED COB CREE Драйвер ON/OFF включен CRI ≥90 50.000 h

Мощнос.	Lumen	CCT	Отделка	Код
12 W	**1200 lm**	**3000 K**	Белый	**331225**



141 x 241 mm
1,180 Kg/0,0063 m³

LED COB CREE Блоки питания ON/OFF в комплекте CRI ≥90 50.000 h

Мощнос.	Lumen	CCT	Отделка	Код	
24 W	**2400 lm**	**3000 K**	Белый	**361307**	new

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код	
1-10V	**15 W**	**300 mA**	**125 x 26 x 45 mm**	**376820**	new
DALI/Push	**21 W**	**300 mA**	**97 x 33 x 44 mm**	**376837**	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1596	1,10
2	399	2,20
3	177	3,20
4	100	4,30
5	64	5,40

CRI≥90 12W 56° 1200lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.

155722

331225

Samba

IP20 ГИПС



83 x 83 mm

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка **108292**

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 35W	**0,360 Kg**	**0,0016 m³**	Белый	**230580**



103 mm

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 35W	**0,240 Kg**	**0,0011 m³**	Белый	**150307**



125 mm

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 35W	**0,450 Kg**	**0,0032 m³**	Белый	**150130**



123 mm

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 50W	**0,420 Kg**	**0,0017 m³**	Белый	**139012**

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка **108292**



83 x 83 mm

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 35W	**0,330 Kg**	**0,0018 m³**	Белый	**229997**



103 x 103 mm

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 35W	**0,330 Kg**	**0,0020 m³**	Белый	**150291**



123 x 123 mm

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 50W	**0,430 Kg**	**0,0017 m³**	Белый	**139029**



123 x 123 mm

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 35W	**0,600 Kg**	**0,0017 m³**	Белый	**150116**

Рассеиватель из стекла

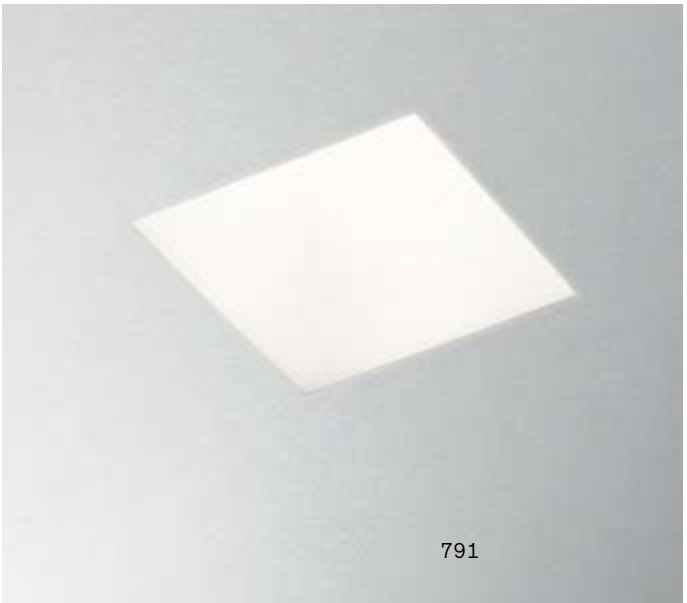

Walky

IP20 CRI ≥90 50.000 h ГИПС



100 x 100mm

0,580 Kg/0,0033 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Lumen	CCT	Отделка	Код
1W	**55 lm**	**3000 K**	Белый	**249834**



81 x 166 mm

0,580 Kg/0,0027 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Lumen	CCT	Отделка	Код
1W	**55 lm**	**3000 K**	Белый	**249827**

Light beam: ASYMMETRICAL

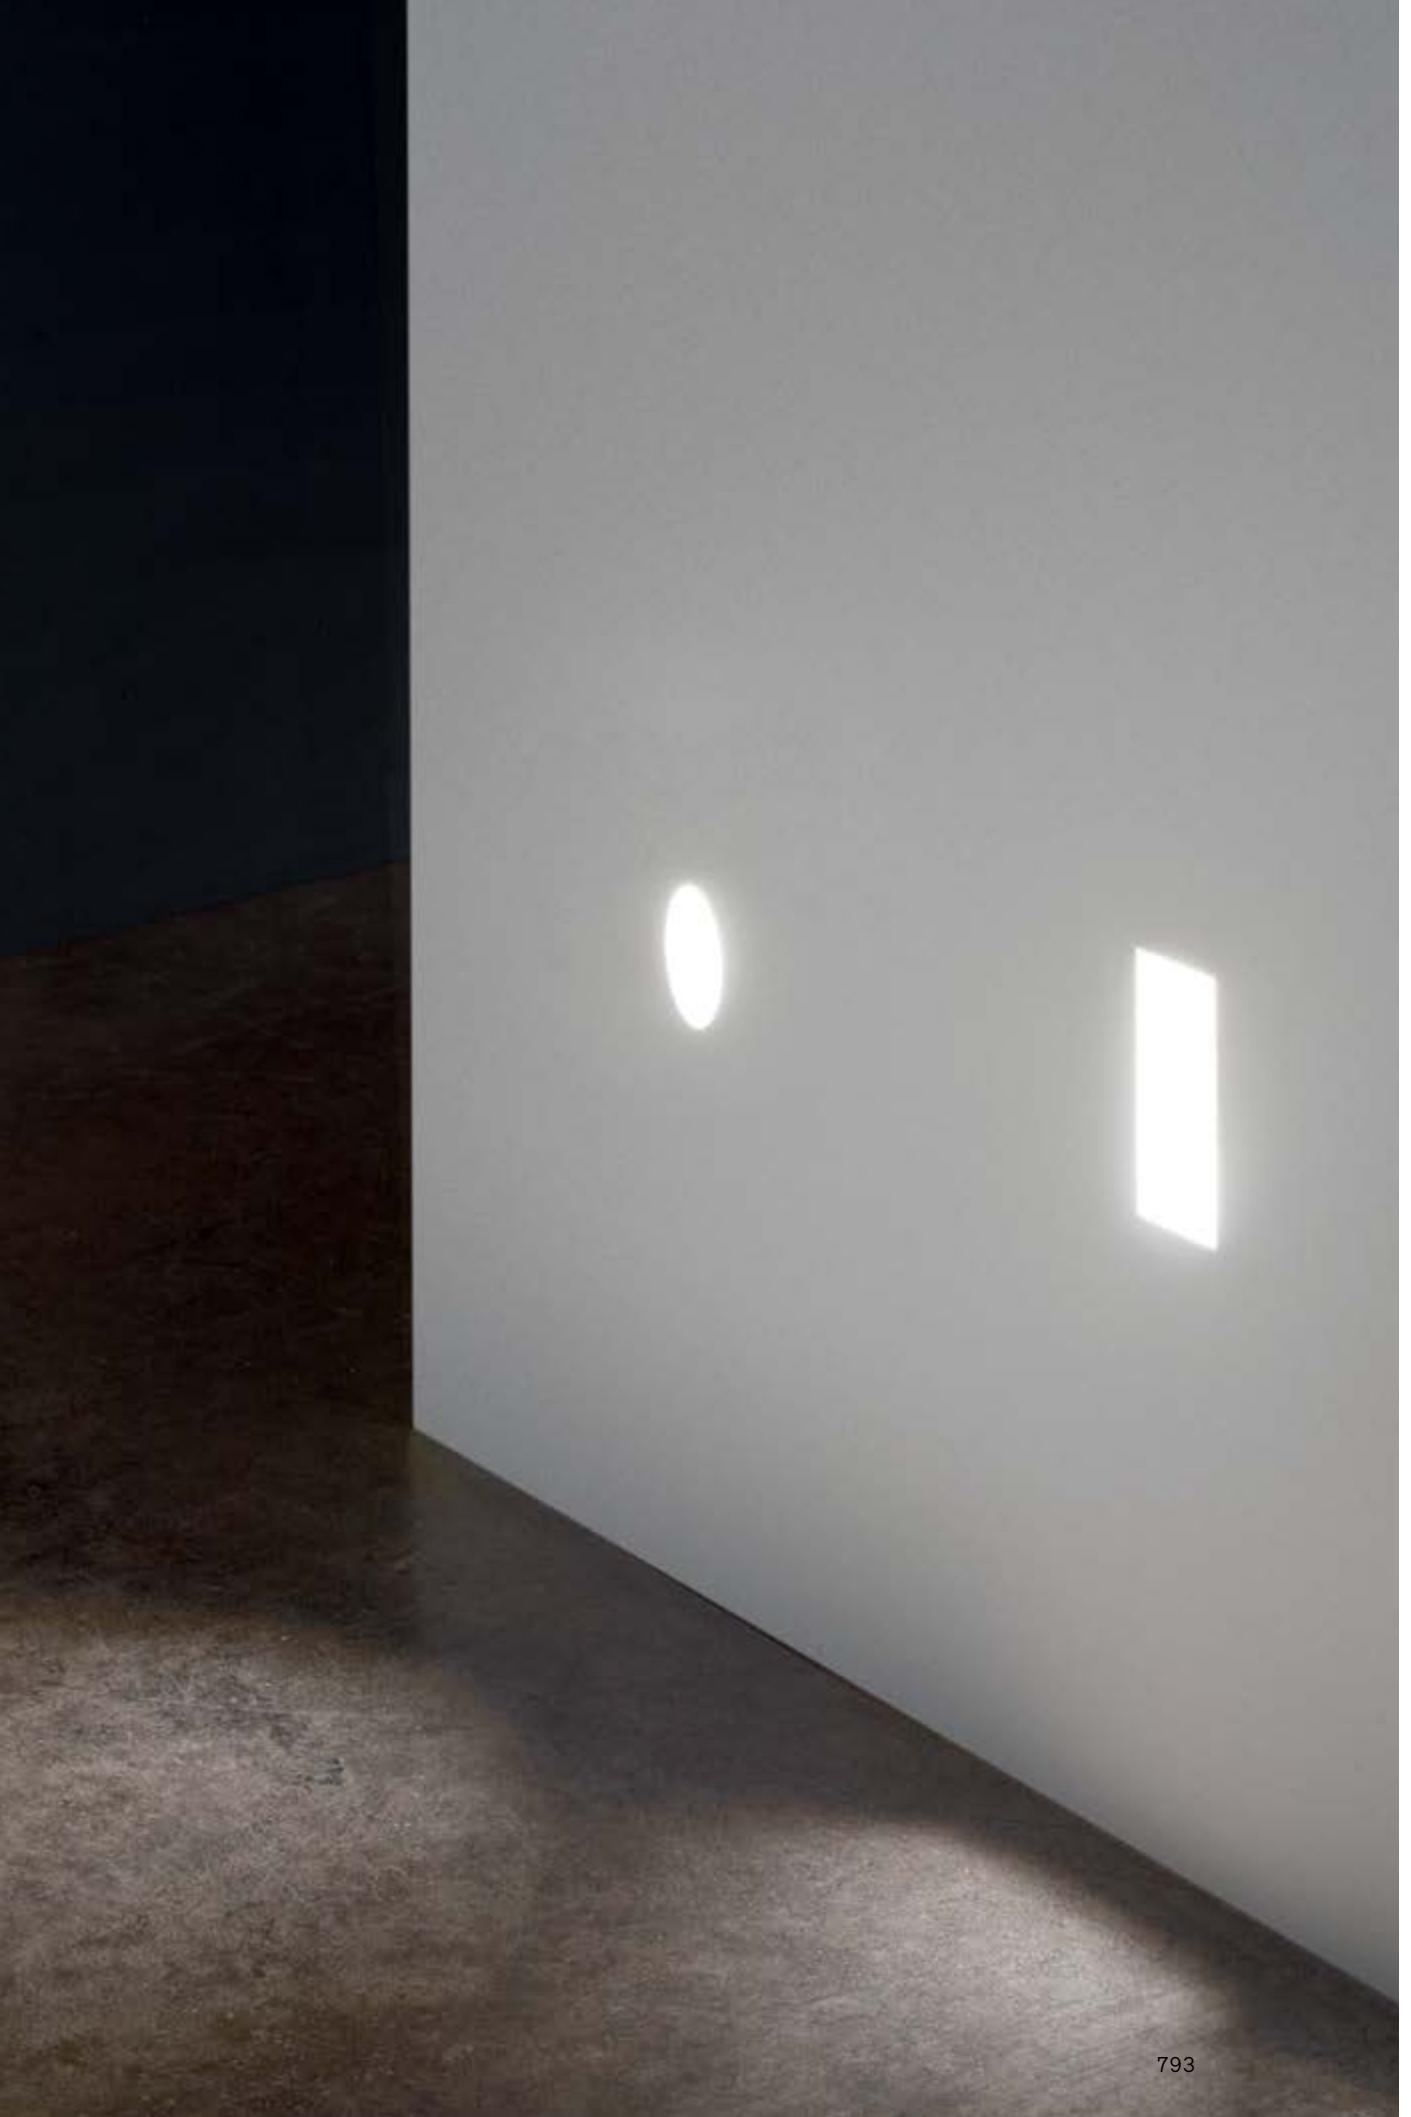

Jazz

IP20 ЦИНК



⌀ 60 mm
0,110 Kg/0,0018 m³
К.во закупки 3 штуки

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка **108292**

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Белый	**083117**
	Анти. Лату.	**083124**
	Хром	**083070**
	Чёрный	**243818**
	Никель	**083087**

Swing

IP20 ЦИНК



45° ⌀ 70 mm
0,200 Kg/0,0020 m³
К.во закупки 3 штуки

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка **108292**

Мощнос.	Отделка	Код
max 28W	Белый	**083179**
	Анти. Лату.	**083186**
	Хром	**083131**
	Чёрный	**243825**
	Никель	**083148**

Funky

IP20 ЖЕЛЕЗО



80 x 68 mm
0,300 Kg/0,0012 m³

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка **108292**

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Алюминий	**083223**
	Белый	**083230**
	Анти. Лату.	**083247**
	Хром	**083193**
	Чёрный	**243849**

Room-65

IP65 CRI ≥90 50.000 h АЛЮМИНИЙ



68 mm

0,220 Kg/0,0013 m³

LED COB Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
7,5 W	**38°**	**750 lm**	**3000 K**	Белый		**252025**
				Чёрный		**252032**



68 mm

0,240 Kg/0,0018 m³

LED COB Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
7,5 W	**38°**	**750 lm**	**3000 K**	Белый		**252049**
				Чёрный		**252056**

Light beam: ACCENT

Blues

IP20 СТЕКЛО



60 mm
0,280 Kg/0,0007 m³
К.во закупки 3 штуки

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка **108292**

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Прозрачн.	**083254**
	Белый	**113999**
	Серый	**113982**



60 mm
0,340 Kg/0,0007 m³
К.во закупки 3 штуки

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка **108292**

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Прозрачн.	**114019**

Polka

IP20



65 mm

0,250 Kg/0,0010 m³

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка **108292**

Мощнос.	Материал	Отделка	Код
max 50W	Гипс	Белый	**115597**
	Алюминий	Латунь	**115610**
	Алюминий	Анти. Лату.	**115580**

115597

115610

115580

Подвесы и потолочные светильники

Наружные

Оглавление в алфавитном порядке

Bubble	810
Clio	804
Fiesta	811
Gun	808
Luna	802
Mib	810
Snow	803
Sole	800
Techo	806
Urano	809

Оглавление по типологии

Sole 800

Luna 802

Snow 803

Clio 804

Clio 804

Techo 806

Gun 808

Urano 809

Bubble 810

Mib 810

Fiesta 811

Sole

Рассеиватель из пластикового материала опала цвета.
Основание подвеса из алюминия.
Электрический провод из ПВХ.



IP44

2,970 Kg / 0,1379 m³
E27 max 1 x 42W

136011 Белый

4000 K
1020 lm

151991



IP44

1,690 Kg / 0,0723 m³
E27 max 1 x 42W

136004 Белый

4000 K
1020 lm

151991



IP44

1,360 Kg / 0,0338 m³
E27 max 1 x 42W

135991 Белый

4000 K
1020 lm

151991



IP44

1,300 Kg / 0,0101 m³
E27 max 1 x 42W

318837 Белый

4000 K
580 lm

151960

P. 877

Luna

Арматура из литого выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета.

LED Лампочки LED G9 3W 4000 K включены в модели **213200**.
Код **209036**



IP44

1,470 Kg / 0,0126 m³
E27 max 1 x 42W

213194 Белый

4000 K
1000 lm

151991



IP44

0,400 Kg / 0,0021 m³
G9 max 1 x 5W

213200 Белый

4000 K
530 lm

307879

P. 878

Snow

Основание и рассеиватель из белого поликарбоната. Вставная система крепления, без винтов на виду. Цвет: белый.

LED Светодиодный источник света 3000 K / 4000 K, 50.000 часов продолжительности службы.



0,790 Kg / 0,0073 m³
LED 18W / 1950/2050 lm

326238	Белый	**3000K**
326245	Белый	**4000K**

P. 855

P. 856 P. 908

Clio

Модульный артикул с арматурой из экструзионного и выточенного алюминия порошковой окраски цвета антрацит, белого, чёрного и кофейном. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.

116716

145068

145020

144252

136073

144245

326801

IP44

0,200 Kg / 0,0021 m³
E27 max 1 x 42W

148847 Белый
148861 Антраци.
148878 Чёрный
326795 Coffee

4000 K
580 lm
151960



IP44

0,580 Kg / 0,0021 m³
E27 max 1 x 42W

144252 Белый
136073 Антраци.
144245 Чёрный
326801 Coffee

4000 K
580 lm
151960



0,540 Kg / 0,0177 m³

145068 Белый



0,520 Kg / 0,0147 m³

116716 Белый



0,610 Kg / 0,0221 m³

145020 Белый

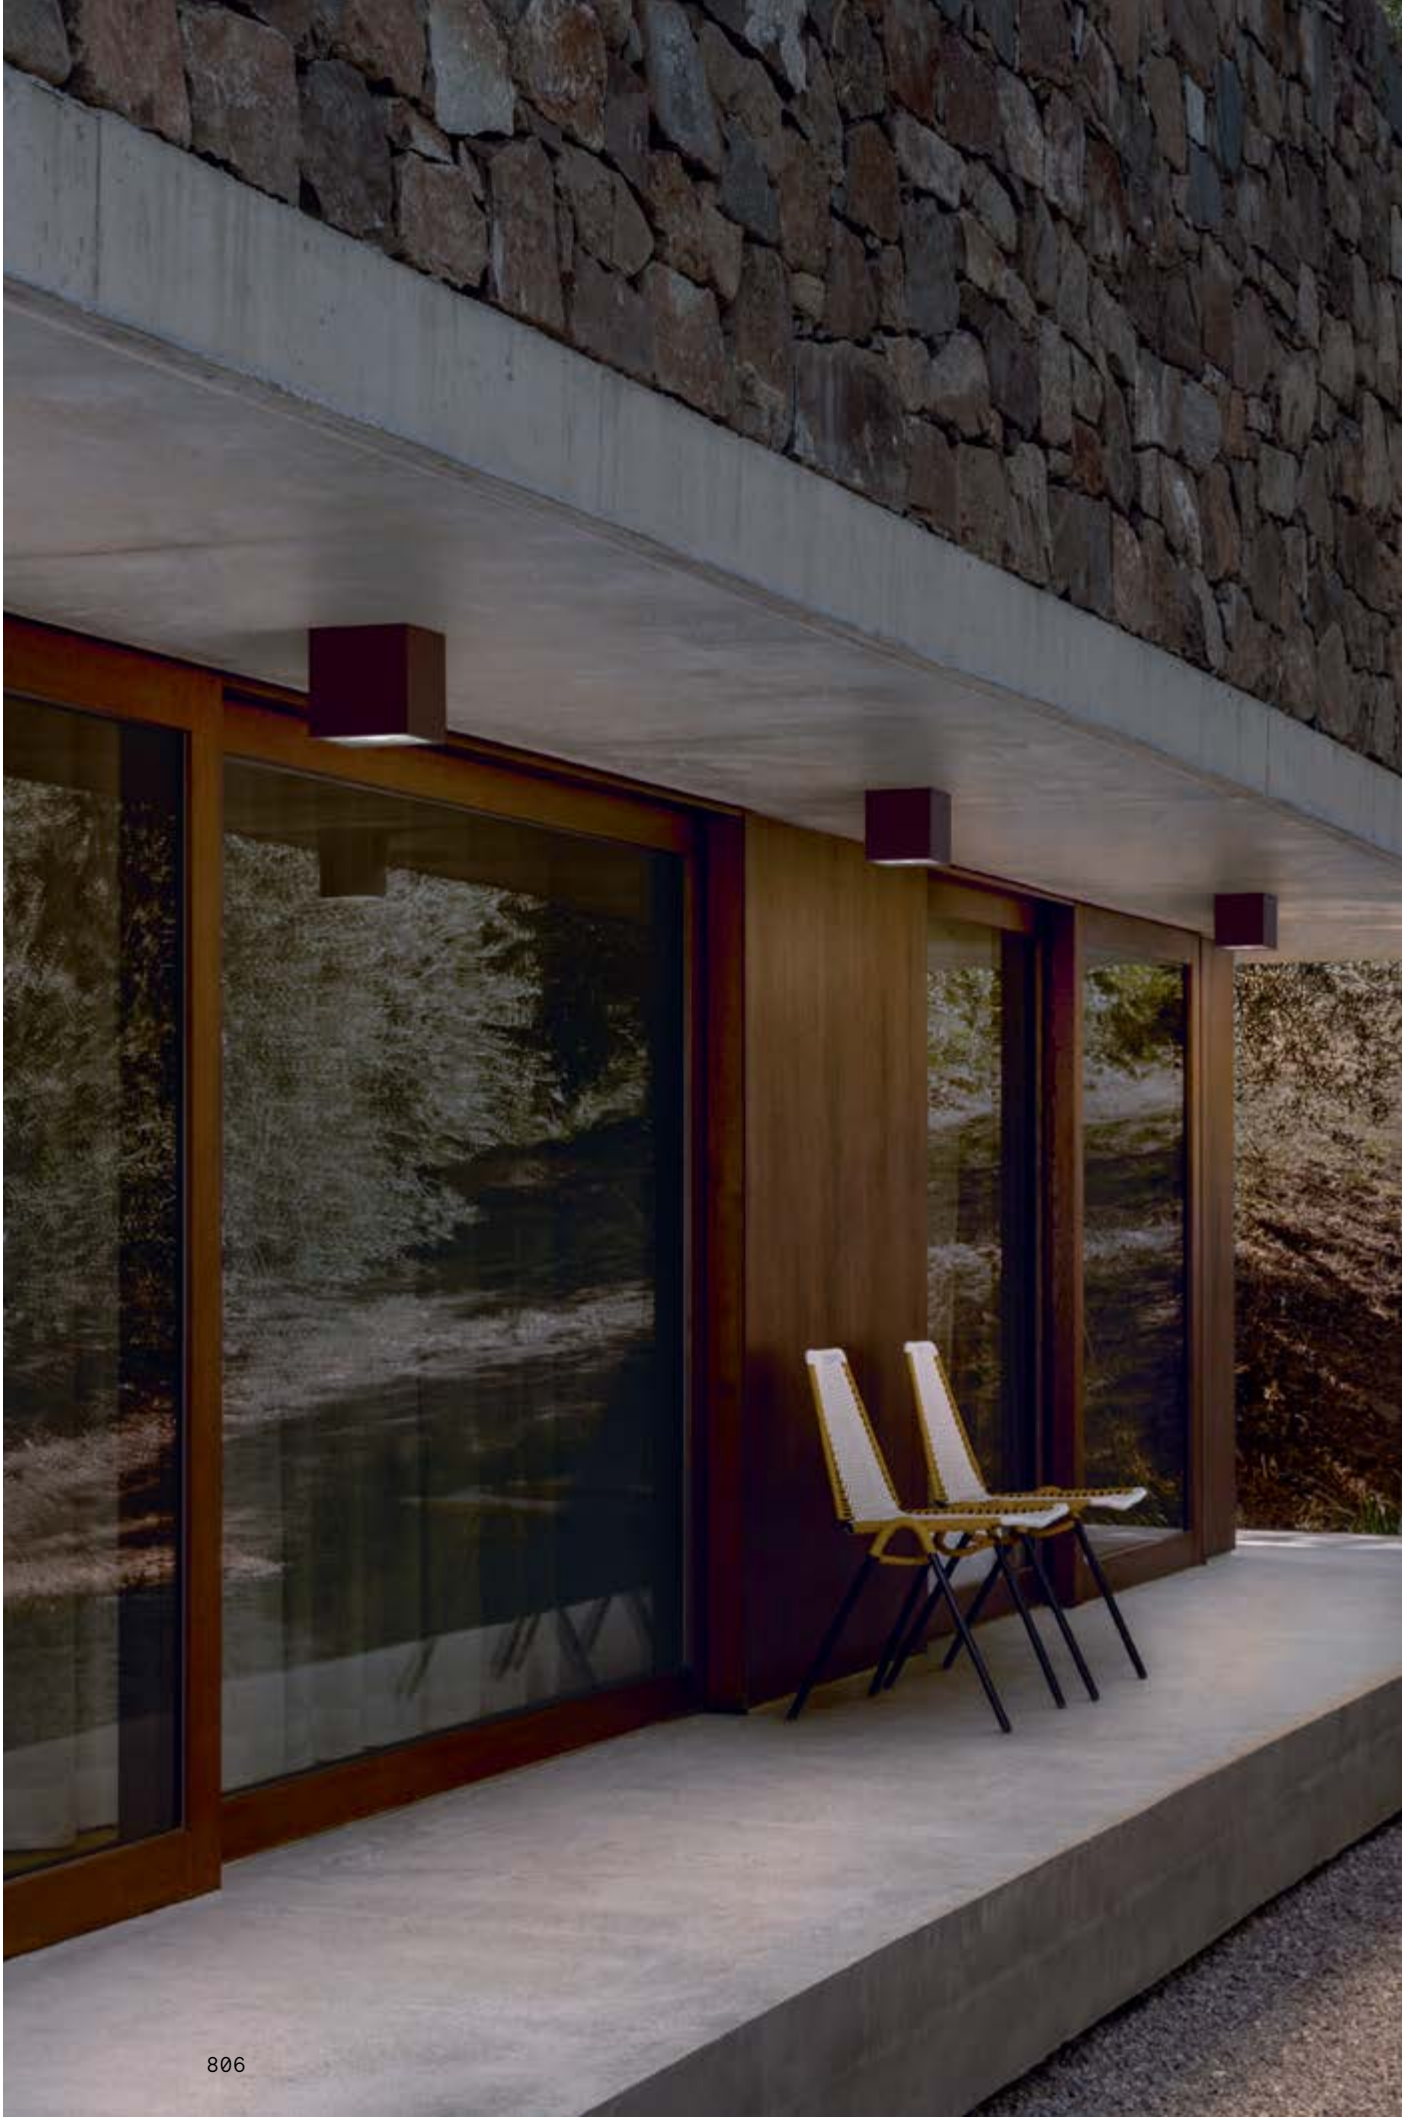

Techo

Корпус света из литого алюминия порошковой покраски. Рассеиватель из прозрачного темперированного стекла пескоструйной обработки. Цвета: антрацит, белый, кофейный или чёрный.

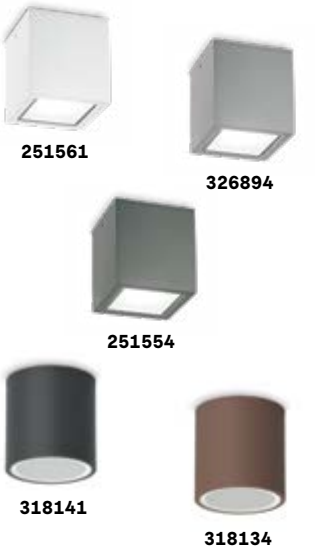



IP54

1,700 Kg / 0,0065 m³
GU10 max 1 x 20W

251523	Белый
326887	Серый
251516	Антраци.
251530	Чёрный
251547	Coffee

4000 K
780 lm

253398



IP54

0,600 Kg / 0,0021 m³
GU10 max 1 x 20W

251561	Белый
326894	Серый
251554	Антраци.
251578	Чёрный
251592	Coffee

4000 K
430 lm

253497



IP54

1,500 Kg / 0,0065 m³
GU10 max 1 x 20W

342689	Белый
342702	Серый
318103	Антраци.
342719	Чёрный
342696	Coffee

4000 K
780 lm

253398



IP54

0,550 Kg / 0,0019 m³
GU10 max 1 x 20W

318127	Белый
342726	Серый
318110	Антраци.
318141	Чёрный
318134	Coffee

4000 K
430 lm

253497

Gun

Корпус света из алюминия с натуральным почищенным покрытием или окрашен разными цветами. Рассеиватель из прозрачного стекла Pyrex.

122663 **092324** **163642** **236865** **122687** **163666**

IP55

0,490 Kg / 0,0030 m³
GU10 max 1 x 28W

122663 Белый
092324 Алюмин.
163642 Серый
236865 Антраци.
122687 Чёрный
163666 Coffee

4000 K
430 lm

253497

P. 832

Urano

Корпус света из выточенного алюминия порошковой окраски матовой антрацит или белой. Рассеиватель из акрилового материала прозрачного и матового.

168050

168135



1,200 Kg / 0,0035 m³
GX53 max 1 x 15W

168050 Белый
168135 Антраци.

4000 K
1000 lm

154008



0,630 Kg / 0,0020 m³
GX53 max 1 x 15W

168036 Белый
168111 Антраци.

4000 K
1000 lm

154008

Bubble

Арматура из литого выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.

IP44

1,730 Kg / 0,0246 m³
E27 max 1 x 60W

135250 Белый

4000 K
580 lm
151960

P. 854

Mib

Основа из алюминия порошковой окраски белого цвета. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Источник света встроенными LED.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 K, 35.000 часов продолжительности службы.



IP65

1,620 Kg / 0,0086 m³
LED 18W / 1850/2150 lm

269115 Белый **3000K**
202945 Белый **4000K**



IP65

1,820 Kg / 0,0092 m³
LED 18W / 1950/2250 lm

269122 Белый **3000K**
202921 Белый **4000K**

Fiesta

Провод с патронами и
закрепляющий элемент из
чёрного пластикового материала.
Снабжен штепселем для улицы.



IP44

1,530 Kg / 0,0066 m³
E27 max 10 x 15W

246796 ■ Чёрный

3000 K
340 lm

101286



IP44

0,600 Kg / 0,0049 m³
E27 max 5 x 15W

159836 ■ Чёрный

3000 K
340 lm

101286

Настенные светильники

Наружные

Оглавление в алфавитном порядке

Andromeda	847	Snow	855
Apollo	830	Style	824
Argo	844	Swipe	823
Atom	840	Terra	820
Base	831	Tetris	845
Bubble	854	Toffee	835
Cima	857	Tronco	826
Clio	856	Twin	846
Cometa	852	Up	844
Dafne	857	Xeno	822
Dedra	859		
Down	858		
Elio	818		
Etere	827		
Febe	858		
Felix	849		
Gas	821		
Giove	848		
Gun	832		
Iko	838		
Keope	830		
Linea	836		
Litio	819		
Omega	817		
O-zone	816		
Polar	853		
Post-it	842		
Punto	834		
Rex	850		
Sirio	839		
Snif	828		

Post-it

Pag 842

O-zone 816

Omega 817

Tronco 826

Etere 827

Linea 836

Iko 838

Andromeda 847

Giove 848

Cima 857

Dafne 857

Наружные

Оглавление по типологии

Elio 818

Litio 819

Terra 820

Gas 821

Xeno 822

Swipe 823

Style 824

Snif 828

Keope 830

Apollo 830

Base 831

Gun 832

Punto 834

Toffee 835

Sirio 839

new

Atom 840

new

Post-it 842

Up 844

Argo 844

Tetris 845

Twin 846

Felix 849

new

Rex 850

Cometa 852

Polar 853

Bubble 854

Snow 855

Clio 856

Down 858

Febe 858

Dedra 859

O-zone

Корпус света из литого алюминия порошковой покраски. Поворотный рассеиватель с темперированным прозрачным стеклом. Цвета: чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.



IP66

0,800 Kg / 0,0066 m³
LED 13W / 1100 lm

337548 ■ Чёрный

P. 916

Omega Round

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель наклоняемый с экраном из темперированным стеклом. Доступен в антраците, белом, кофейном или чёрном покрытии.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 K, 25.000 часов продолжительности службы.



IP54

0,500 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 560/610 lm

285474	Белый	**3000K**
285481	Белый	**4000K**
285450	Антраци.	**3000K**
285467	Антраци.	**4000K**
285504	Чёрный	**4000K**
285498	Coffee	**4000K**

Omega Square

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель наклоняемый с экраном из темперированным стеклом. Доступен в антраците, белом или чёрном покрытии.

LED Светодиодный источник света 4000 K, 25.000 часов продолжительности службы.



IP54

0,600 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 610 lm

285528	Белый	
285511	Антраци.	
285535	Чёрный	

Elio

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультравиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до + 90°. Рассеиватель ориентируемый.

LED Лампочки LED GU10 3,5W включены. Регулируемая коррелированная цветовая температура CCT: 2700 K, 4000 K.

P. 926

096483 **096476**



0,500 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 6W

096483 Белый
096476 Чёрный

4000 K
430 lm

253497

Litio

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультравиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90° C. Рассеиватель ориентируемый.

LED Лампочки LED GX53 7W включены. Регулируемая коррелированная цветовая температура CCT: 3000 K, 4000 K, 6500 K.

P. 926

145303

145327

145341



0,690 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 10W

145303 Белый
145327 Серый
145341 Чёрный

4000 K
1000 lm

154008

Terra

Арматура из литого окрашенного алюминия. Корпус света регулируемый. Рассеиватель из прозрачного стекла Pyrex.

P. 925



IP65

1,140 Kg / 0,0058 m³
E27 max 1 x 42W

046167 Антраци.

4000 K
580 lm

151960



IP65

0,530 Kg / 0,0040 m³
GU10 max 1 x 28W

046181 Антраци.

4000 K
430 lm

253497

Gas

Корпус света из литого алюминия порошковой покраски. Рассеиватель из прозрачного темперированного стекла пескоструйной обработки. Цвета: антрацит, белый, кофейный или чёрный.

091518 **091525** **020228** **213095**

P. 891



IP43

0,320 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 28W

091518 Белый
091525 Антраци.
020228 Чёрный
213095 Coffee

4000 K
430 lm
253497

Xeno

Корпус света из алюминия матовой порошковой окраски. Рассеиватели ориентируемые с прозрачным темперированным стеклом. Доступен в белом, сером или чёрном покрытии.

IP44

0,360 Kg / 0,0014 m³
GU10 max 1 x 28W

129488 Белый
129471 Серый
129464 Чёрный

4000 K
430 lm
253497

Swipe

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Регулируемый рассеиватель с экраном из глянцевого опалового поликарбоната. Доступен с сумеречным датчиком и датчиком движения. Покрытие антрацитовое, белое, серое, кофейное или черное.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

Светильник с детектором присутствия PIR (Passive InfraRed) в комплекте.



1,200 Kg / 0,0057 m³
LED 20,5W / 2300 lm

287690	Белый
326863	Серый
287683	Антраци.
287706	Чёрный
307169	Coffee

1,300 Kg / 0,0057 m³
LED 21W / 2300 lm

287720	Белый
326870	Серый
287713	Антраци.
287737	Чёрный
307176	Coffee

Style

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Источник света встроенным LED. Модель AP Sensor оснащена сенсором PIR. Доступен в антрацит, белого, кофейной, серого или чёрного.

Источник	LED SMD	**CRI**	≥90
Мощность	8,5W / 9W	**Длительность**	30.000 h
Драйвер	On/Off	**ЛЕД**	
включен		**Класса**	I
Драйверы	No	**изоляции**	
доступны		**IP**	54
MacAdam	SDCM 3	**Материал**	Алюминий
CCT	3000 K / 4000 K		

LED Светодиодный источник света 3000/4000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

Светильник с детектором присутствия PIR (Passive InfraRed) в комплекте.



0,390 Kg / 0,0019 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код
8,5 W	**On-Off**	**950 lm**	**3000 K**	Белый		**269139**
				Серый		**322650**
				Антраци		**246857**
				Чёрный		**322636**
				Coffee		**322704**
		1050 lm	**4000 K**	Белый		**221502**
				Серый		**322643**
				Антраци		**209845**
				Чёрный		**322629**
				Coffee		**322681**



0,400 Kg / 0,0018 m³

LED SMD Драйвер включ.

Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код
9 W	**On-Off**	**950 lm**	**3000 K**	Белый		**269146**
				Антраци		**246864**
		1050 lm	**4000 K**	Белый		**209852**
				Антраци		**221519**

P. 884

269146
269139
322650
246857
322636
322704

Tronco

Корпус света из алюминия покрыт краской цвета антрацит, белого, кофейной, серого или чёрного. Рассеиватель из стекла Pyrex внутренними элементами из алюминия.



IP44

1,110 Kg / 0,0103 m³
E27 max 1 x 42W

118659	Белый
026978	Серый
027005	Антраци.
004716	Чёрный
326962	Coffee

4000 K
490 lm

153957

P. 898

Etere

Корпус света из литого алюминия порошковой покраски. Матовый опаловый рассеиватель из поликарбоната. Цвета: антрацит, кофейный или чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 K, 25.000 часов продолжительности службы.

P. 904

246925

269153

322193



IP44

0,590 Kg / 0,0027 m³
LED 9,5W / 1000/1100 lm

246925	Антраци.	**3000K**
172408	Антраци.	**4000K**
322193	Чёрный	**3000K**
322209	Чёрный	**4000K**
269153	Coffee	**3000K**
246949	Coffee	**4000K**

Snif Round

Корпус света из литого алюминия, покрытого краской. Двойной рассеиватель, верхний и нижний из стекла Pyrex. Доступен в антрацит, белом, сером или чёрном покрытии.

144283

061467

061474

061450


110 155 110

IP54

0,750 Kg / 0,0027 m³
G9 max 1 x 40W

144283 Белый
061474 Серый
061467 Антраци.
061450 Чёрный

4000 K
530 lm
307879

Snif Square

Корпус света из литого алюминия, покрытого краской. Двойной рассеиватель, верхний и нижний из стекла Pyrex. Доступен в антрацит, белом, сером или чёрном покрытии.



IP44

0,600 Kg / 0,0023 m³
G9 max 1 x 40W

144276	Белый
118666	Серый
121963	Антраци.
123080	Чёрный

4000 K
530 lm

307879

Keope

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смол: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультравиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90° C. Рассеиватель из прозрачного матового акрилового материала.

LED Лампочки LED GU10 3,5W включены. Регулируемая коррелированная цветовая температура CCT: 2700 K, 4000 K.



IP55

0,450 Kg / 0,0034 m³
GU10 max 2 x 6W

147772 Белый
147796 Серый
147819 Чёрный

3000 K
410 lm

108292



IP55

0,350 Kg / 0,0034 m³
GU10 max 1 x 6W

147765 Белый

3000 K
410 lm

108292

Apollo

Корпус света литого алюминия порошковой матовой окраски чёрного цвета. Излучает свет как вверх так и вниз.

LED Светодиодный источник света 4000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP44

0,540 Kg / 0,0010 m³
LED 6W / 800 lm

137391 Чёрный

Base

Корпус света из литого алюминия порошковой покраски. Прозрачные рассеиватели из темперированного стекла. Цвета: белый или чёрный.

129457 **129433**



IP44

0,610 Kg / 0,0017 m³
GU10 max 2 x 28W

129457 Белый
129433 Чёрный

4000 K
430 lm
253497

Gun

Корпус света из алюминия с натуральным почищенным покрытием или окрашен разными цветами. Рассеиватель из прозрачного стекла Pyrex. Излучает свет как вверх так и вниз.

100388 **033013** **163628**

236841 **100395** **163635**



IP54

1,350 Kg / 0,0067 m³
E27 max 2 x 60W

092300 Белый
033020 Алюмин.
163604 Серый
236858 Антраци.
092317 Чёрный
163611 Coffee

4000 K
580 lm

151960



IP44

0,720 Kg / 0,0021 m³
GU10 max 2 x 35W

100388 Белый
033013 Алюмин.
163628 Серый
236841 Антраци.
100395 Чёрный
163635 Coffee

4000 K
430 lm

253497

P. 808

Punto

Алюминиевые основание и корпус света порошковой покраски. Рассеиватели из стекла. Непрямое освещение. Покраска: антрацит, белая, кофейная, чёрная.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

313528 313511 313542 313535



2,090 Kg / 0,0095 m³
LED 16W / 1750 lm

328553	Белый
313566	Антраци.
328577	Чёрный
328560	Coffee



1,280 Kg / 0,0049 m³
LED 12W / 1250 lm

328522	Белый
313559	Антраци.
328546	Чёрный
328539	Coffee



0,820 Kg / 0,0018 m³
LED 9W / 950 lm

313528	Белый
313511	Антраци.
313542	Чёрный
313535	Coffee

Toffee

Основание и корпус света из алюминия порошкового покрытия. Прозрачный рассеиватель из темперированного стекла. Непрямое излучение. Цвета: антрацит, белый, кофейный или чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.



IP65

0,400 Kg / 0,0014 m³
LED 8W / 900 lm

347738	Белый
321189	Антраци.
321202	Чёрный
321196	Coffee

347738 **321189** **321202** **321196**

P. 866 P. 866

Linea

Алюминиевые основание и корпус света порошковой покраски. Рассеиватели из стекла. Непрямое освещение. Покраска: антрацит, белая, кофейная, чёрная.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



1,750 Kg / 0,0165 m³
LED 23W / 2400 lm

328584	Белый
313504	Антраци.
328607	Чёрный
328591	Coffee

1,430 Kg / 0,0088 m³
LED 20W / 1950 lm

313474	Белый
313467	Антраци.
313498	Чёрный
313481	Coffee

Iko

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Двойной рассеиватель, верхний и нижний из темперированного стекла пескоструйной обработки. Доступен в антрацит, белом или сером покрытии.



IP54

0,600 Kg / 0,0042 m³
E27 max 1 x 60W

018522 Белый
092218 Серый
018515 Антраци.

4000 K
580 lm

151960

Sirio

Корпус света из литого алюминия порошковой покраски. Рассеиватель из прозрачного темперированного стекла. Источник GX53. Цвета: антрацит, белый, кофейный или чёрный.



IP65

0,820 Kg / 0,0018 m³
GX53 max 1 x 9W

318226 Белый
345611 Серый
318202 Антраци.
318219 Чёрный
318196 Coffee

318226 **318196** **345611** **318219** **318202**

P. 886 P. 924

4000 K
1000 lm

154008

Atom new

Алюминиевый корпус светильника с порошковым покрытием. Рассеиватели стеклянные. Двойной световой луч, верхний и нижний, регулируемый по ширине с помощью подвижных крылышек.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

Источник	LED COB	**CRI**	≥90
Мощность	12W / 25W	**Длительность**	30.000 h
Драйвер включен	On/Off	**ЛЕД**	
		Класса	I
Драйверы доступны	No	**изоляции**	
		IP	54
MacAdam	SDCM 3	**Материал**	Алюминий
CCT	3000 K / 4000 K		

0,650 Kg / 0,0013 m³

LED COB Драйвер включ.

Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код	
12 W	**On-Off**	**1050 lm**	**3000 K**	Белый	**313436**	
				Серый	**366821**	new
				Антраци	**313429**	
				Чёрный	**313450**	
				Coffee	**313443**	
		1100 lm	**4000 K**	Белый	**366807**	new
				Серый	**366838**	new
				Антраци	**366791**	new
				Чёрный	**366845**	new
				Coffee	**366814**	new



1,160 Kg / 0,0025 m³

LED COB Драйвер включ.

Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код	
25 W	**On-Off**	**2100 lm**	**3000 K**	Белый	**328652**	
				Серый	**366883**	new
				Антраци	**313412**	
				Чёрный	**328676**	
				Coffee	**328669**	
		2250 lm	**4000 K**	Белый	**366869**	new
				Серый	**366890**	new
				Антраци	**366852**	new
				Чёрный	**366906**	new
				Coffee	**366876**	new

313436

366821

313429

313450

313443

369372 335957

Post-it new

Корпус света из прочного алюминия с порошковым или плакированным покрытием. Один источник света, защищенный рассеивателем из прозрачного поликарбоната. Удаленный драйвер. Цвета: Белый, Черный, Кофейный, Стальной, Латунный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

369372

369273

369419

335933

369396



IP65

0,450 Kg / 0,0009 m³
LED 6W / 750 lm

369372	Белый	new	
369419	Чёрный	new	
369396	Coffee	new	



IP65

1,400 Kg / 0,0009 m³
LED 6W / 750 lm

369273	Стальной	new	
335933	Латунь	new	



IP65

0,200 Kg / 0,0005 m³
LED 3W / 370 lm

335957	Белый	new	
335919	Чёрный	new	
335896	Coffee	new	



IP65

0,500 Kg / 0,0005 m³
LED 3W / 370 lm

335865	Стальной	new	
335926	Латунь	new	

Драйвер
Не включен
Необходимый

369143	**18W**	new
369099	**30W**	new
373041	**60W**	new

Up

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного стекла Pyrex. Доступен в антрацит, белом, кофейном или чёрном покрытии.



IP44

0,520 Kg / 0,0019 m³
G9 max 2 x 15W

115320		Белый
115337		Антраци.
115344		Чёрный
213354		Coffee

4000 K
530 lm

307879



IP44

0,320 Kg / 0,0011 m³
G9 max 1 x 15W

115290		Белый
115306		Антраци.
115313		Чёрный
213347		Coffee

4000 K
530 lm

307879

Argo

Ориентируемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного темперированного стекла с внутренним белом рефлектором. Доступен в антрацит или белом покрытии.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP65

0,600 Kg / 0,0011 m³
LED 11W / 1000/1150 lm

268309		Белый	**3000K**
268316		Белый	**4000K**
250946		Антраци.	**3000K**
268293		Антраци.	**4000K**



IP65

0,600 Kg / 0,0011 m³
LED 6W / 550/570 lm

317564		Белый	**3000K**
321691		Белый	**4000K**
321646		Антраци.	**3000K**
317571		Антраци.	**4000K**

Tetris-1

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из темперированного прозрачного стекла. Доступен в антрацит, белом, кофейном, сером или чёрном покрытии.



IP44

0,390 Kg / 0,0017 m³
G9 max 1 x 15W

114293 Белый
113760 Серый
113753 Антраци.
326955 Чёрный
213323 Coffee

4000 K
530 lm

307879

Tetris-2

Корпус света из алюминия порошковой окраски цвета антрацит или белом. Рассеиватель из темперированного прозрачного стекла. Излучает свет как вверх так и вниз.



IP44

0,520 Kg / 0,0011 m³
G9 max 2 x 15W

269221 Белый
113791 Антраци.

4000 K
530 lm

307879

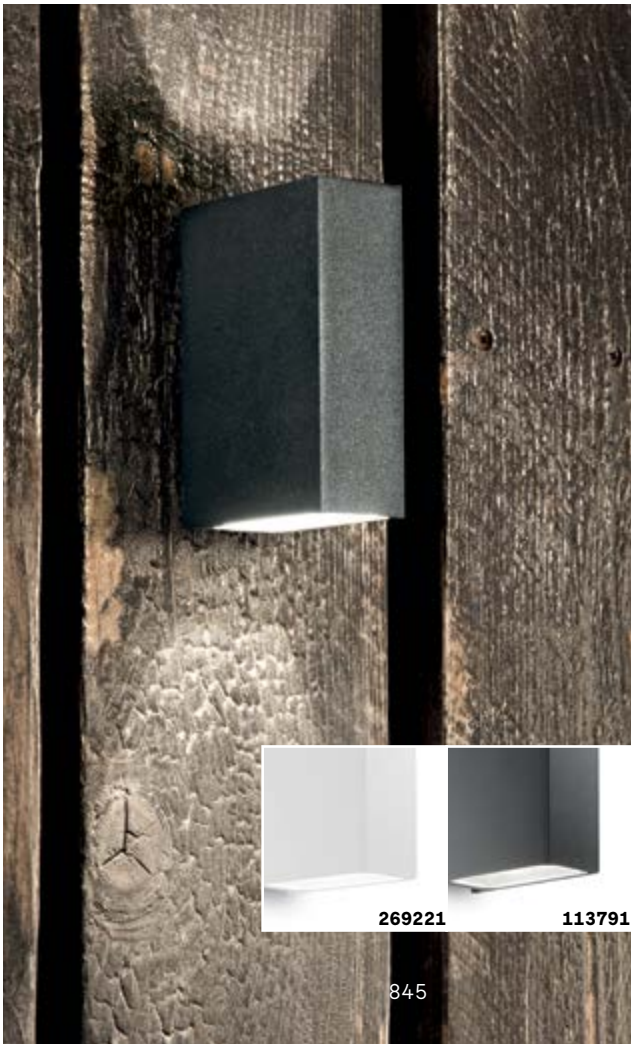

Twin

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски цвета антрацит, белого, кофейного, серой или чёрного. Двойной рассеиватель: верхний и нижний из прозрачного стекла Pyrex матовой краски.

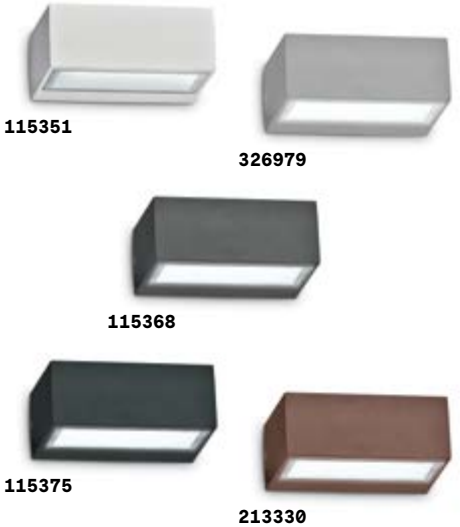



IP44

0,510 Kg / 0,0029 m³
G9 max 1 x 28W

115351	Белый
326979	Серый
115368	Антраци.
115375	Чёрный
213330	Coffee

4000 K
530 lm

307879

Andromeda

Корпус из литого алюминия, покрытого краской. Двойной рассеиватель, нижний и верхний из матового стекла Pyrex. Доступен в антраците, белой, кофейной, серой и чёрной отделке.

100364

163543

092355

100371

163550



IP55

1,630 Kg / 0,0052 m³
E27 max 2 x 60W

100364	Белый
163543	Серый
092355	Антраци.
100371	Чёрный
163550	Coffee

4000 K
580 lm

151960

IP55

1,000 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1 x 60W

066868	Белый
158822	Серый
061580	Антраци.
061597	Чёрный
163536	Coffee

4000 K
580 lm

151960

Giove

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Двойной рассеиватель; как верхний так и нижний из закалённого прозрачного стекла пескоструйной обработки. Доступен в антрацит, белом, кофейном или чёрном покрытии.



IP54

0,900 Kg / 0,0043 m³
E27 max 1 x 60W

092195 Белый
092188 Антраци.
092201 Чёрный
163598 Coffee

4000 K
580 lm

151960

Felix

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий и с химической защитой от атмосферных явлений, цвета защищены от ультравиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°.

LED Лампочки LED E27 8W Goccia включены в модели **123745**. Регулируемая коррелированная цветовая температура CCT: 2700 K, 4000 K, 6500 K.

123776

123769

123783



IP66 INCLUSA

0,520 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1 x 23W

123745 Белый

4000 K
580 lm

151960



IP66

0,610 Kg / 0,0048 m³
E27 max 1 x 23W

123776 Белый
123769 Серый
123783 Чёрный

4000 K
580 lm

151960

Rex new

Корпус света из алюминия порошковой окраски цвета антрацит, белом, кофейном, сером или чёрном покрытии. Рассеиватель белый из акрилового материала.



IP44

0,600 Kg / 0,005 m³
E27 max 1 x 60W

092393	Белый	
322735	Серый	
092409	Антраци.	
322728	Чёрный	
213217	Coffee	

4000 K
1020 lm

151991

IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

092416	Белый	
370965	Серый	new
092423	Антраци.	
118635	Чёрный	new
370941	Coffee	new

4000 K
1020 lm

151991

IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

092430	Белый	
370972	Серый	new
092447	Антраци.	
118642	Чёрный	new
213224	Coffee	new

4000 K
1020 lm

151991

Cometa

Корпус света из литого алюминия порошковой покраски. Белый рассеиватель из ПВХ. Не рекомендуется подвергать изделие прямому контакту с солнечными лучами. Цвет: антрацит.



1,500 Kg / 0,0115 m³
E14 max 3 x 28W

082240 Антраци.

3000 K
420 lm

101217

096735 096704 096681 096674

Polar

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смол: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультравиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до + 90°.



IP66

0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1 x 23W

096711 Белый
096704 Чёрный

4000 K
1020 lm

151991



IP66

0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1 x 23W

096735 Белый
096728 Чёрный

4000 K
1020 lm

151991



IP66

0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W

096667 Белый
096674 Чёрный

4000 K
1020 lm

151991



IP66

0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W

096681 Белый
096698 Чёрный

4000 K
1020 lm

151991

Bubble

Арматура из литого выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.



IP54

0,480 Kg / 0,0036 m³
G9 max 2 x 15W

158907 Белый

4000 K
530 lm

307879

P. 810

Snow

Основание и рассеиватель из белого поликарбоната. Вставная система крепления, без винтов на виду. Цвет: белый.

LED Светодиодный источник света 3000 K / 4000 K, 50.000 часов продолжительности службы.



IP65

0,170 Kg / 0,0013 m³
LED 6W / 600/660 lm

326214	Белый	**3000K**
326221	Белый	**4000K**

P. 803

Clio

Модульный артикул с арматурой из экструзионного и выточенного алюминия порошковой окраски цвета антрацит, белого, чёрного и кофейном. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.



IP44

0,680 Kg / 0,0035 m³
E27 max 1 x 42W

146775 Белый
145228 Антраци.
146799 Чёрный
326788 Coffee



0,540 Kg / 0,0171 m³

145068 Белый



0,520 Kg / 0,0144 m³

116716 Белый



0,610 Kg / 0,0231 m³

145020 Белый

4000 K
580 lm

151960

P. 804 P. 804 P. 908

Cima

Корпус света полностью из литого алюминия. Доступен в антрацит, кофейной или чёрно-золотой отделке. Рассеиватель из прозрачного акрилового материала.



IP43

1,840 Kg / 0,0516 m³
E27 max 1 x 52W

246819 Антраци.
024134 Чёрный
246826 Coffee

4000 K
980 lm

153964

P. 910

Dafne

Корпус света из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий, цвета защищены от ультравиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°. Рассеиватель из органического стекла анти-пожелтение.



IP55

1,000 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W

120423 Белый
101491 Чёрный

4000 K
980 lm

153964



IP55

0,600 Kg / 0,0118 m³
E27 max 1 x 23W

120430 Белый
101552 Чёрный

4000 K
980 lm

153964

P. 911

Down

Арматура из литого алюминия порошковой окраски в антрацит или белой краске. Рассеиватель из акрилового материала.



IP44

0,270 Kg / 0,0012 m³
G9 max 1 x 28W

115382 Белый
122045 Антраци.

4000 K
530 lm
307879

Febe

Накладной светильник с корпусом из литого алюминия с порошковым покрытием. Рассеиватель из темперированного прозрачного стекла. Цвет: антрацит.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP65

0,760 Kg / 0,0012 m³
LED 6W / 550lm

250854 Антраци.



IP65

0,760 Kg / 0,0013 m³
LED 6W / 550 lm

268354 Антраци.

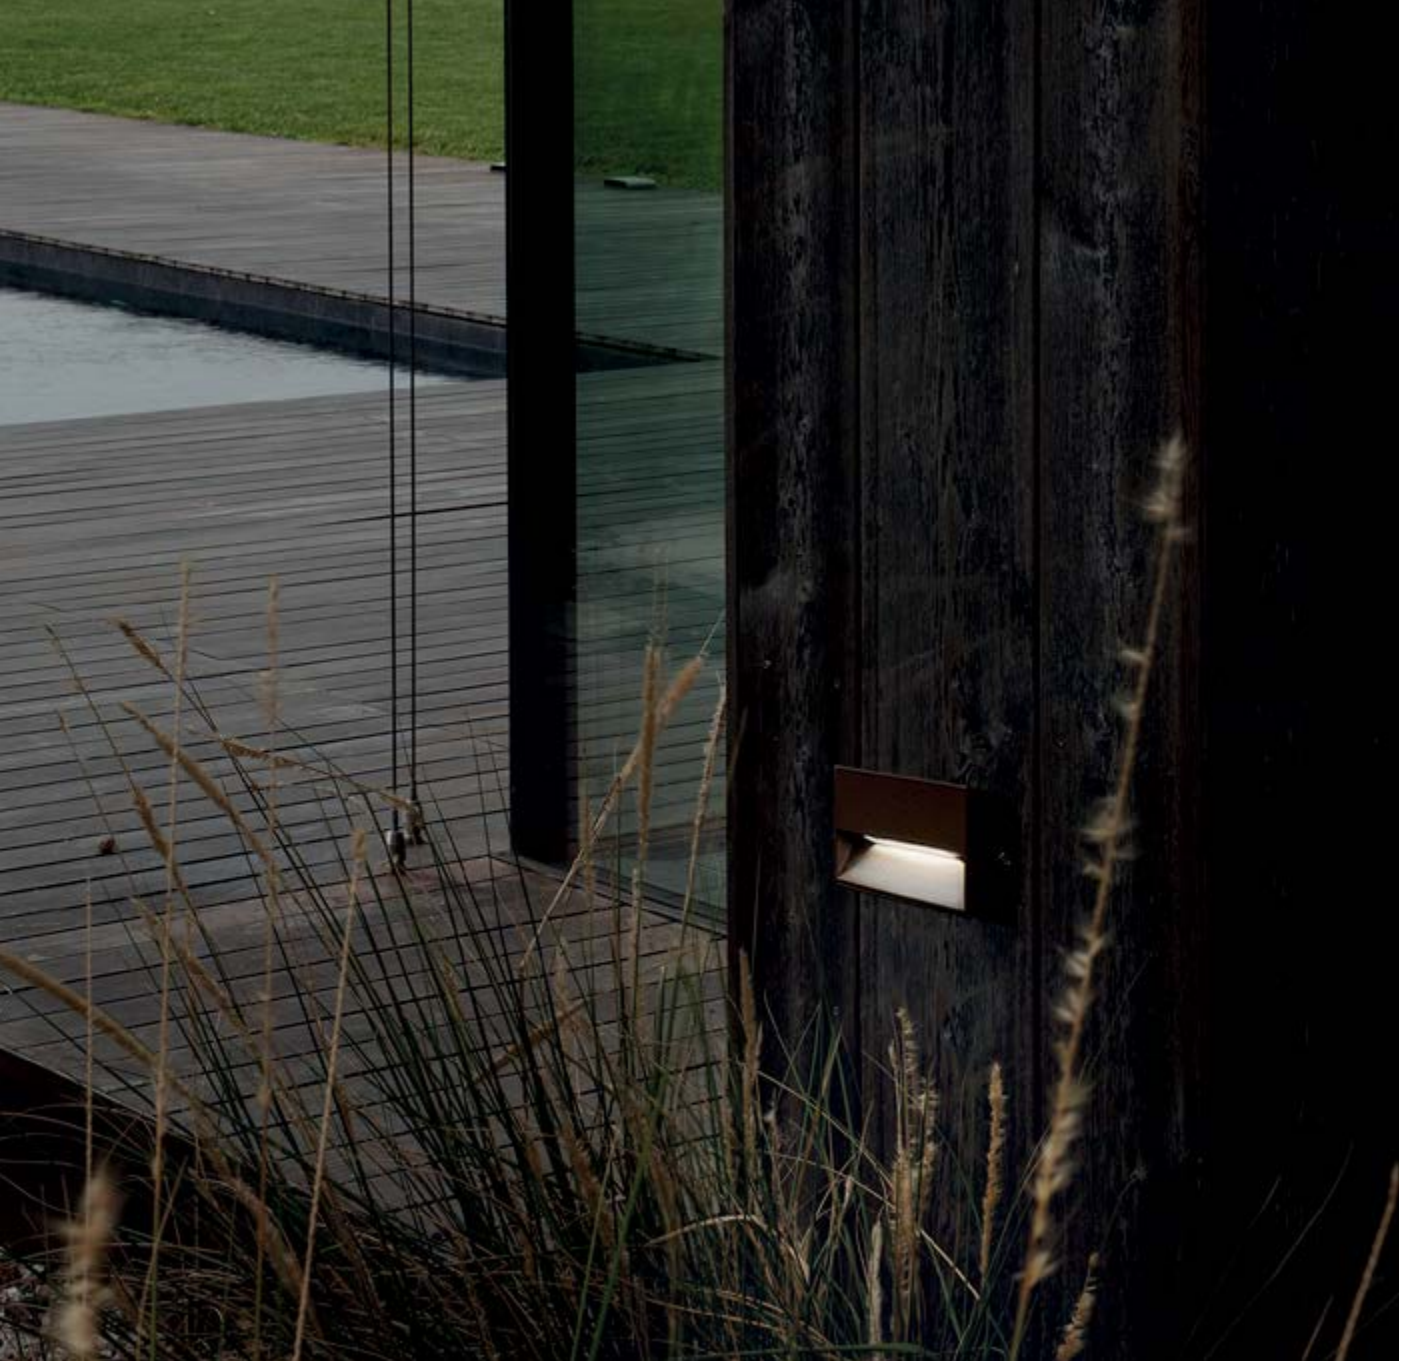

Dedra

Корпус света из литого под давлением алюминия порошкового покрытия. Прозрачный акриловый рассеиватель. Покрытие: белое, чёрное, кофейное.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.



IP65

0,200 Kg / 0,0005 m³
LED 1,5W / 160 lm

328638	Белый
316871	Антраци.
328621	Coffee



IP65

0,170 Kg / 0,0007 m³
LED 1,5W / 160 lm

316901	Белый
328645	Антраци.
316895	Coffee

Bollard и настольные светильники

Наружные

Оглавление в алфавитном порядке

Acqua	902	Toffee	866
Agos	882	Torre	906
Arcadia	880	Tronco	898
Atena	900	Twiggy	874
Boeing	896	Vega	893
Cima	910		
Clio	908		
Cosmo	907		
Cute	868		
Dafne	911		
Doris	876		
Edo	901		
Enya	872		
Etere	904		
Gas	891		
Hub	891		
Ipotesi	873		
Jedi	894		
Kurt	889		
Lolita	870		
Luna	878		
Mercurio	902		
Pulsar	903		
Pure	864		
Sasso	879		
Sirio	886		
Sole	877		
Style	884		
Tesla	890		
Tifone	892		
Titano	888		

Arcadia

Pag 872

Pure 864 Toffee 866 Cute 868 Lolita 870

new

new

new

new

Arcadia 880 Agos 882 Style 884 Sirio 886

new

new

Jedi 894 Boeing 896 Tronco 898 Atena 900

Наружные

Оглавление по типологии

Enya 872

Ipotesi 873

Twiggy 874

Doris 876

Sole 877

Luna 878

Sasso 879

Titano 888

Kurt 889

Tesla 890

Gas 891

Hub 891

Tifone 892

Vega 893

Edo 901

Acqua 902

Mercurio 902

Pulsar 903

Etere 904

Torre 906

Cosmo 907

Clio 908

Cima 910

Dafne 911

Pure

Основание, стойка и абажур из металла матовой покраски. Акриловый рассеиватель. Настольная модель с аккумулятором и встроенным сенсорным выключателем. Покраска: белая, кофейная, чёрная. Время зарядки аккумулятора - 5 часов.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

Светильник с диммером.

Светильник с сенсорным диммером.

Светильник с аккумулятором в комплекте. Длительность 6 часов.



IP54

1,580 Kg / 0,0058 m³
LED 1,5W / 220 lm

311708	Белый
328515	Чёрный
328508	Coffee



IP54

0,840 Kg / 0,0056 m³
LED 1,5W / 220 lm

311685	Белый
311678	Чёрный
311661	Coffee

Toffee

Настольная лампа на перезаряжаемом аккумуляторе. Абажур из алюминия с порошковым покрытием. Акриловый рассеиватель. Цвета: белый, кофейный или чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.
Светильник снабжен выключателем.
Код **328614**, **311715**, **347868**

Светильник с сенсорным диммером.
Светильник снабжен выключателем.
Код **328614**, **311715**, **347868**

Светильник с аккумулятором в комплекте. Длительность 8 часов.
Светильник снабжен выключателем.
Код **328614**, **311715**, **347868**

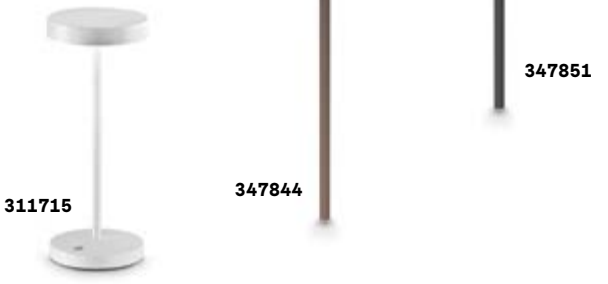

IP65

1,400 Kg / 0,0263 m³
LED 11W / 1200 lm

347837 Антраци.
347851 Чёрный
347844 Coffee



IP65

1,220 Kg / 0,0394 m³
LED 11W / 1200 lm

347806 Антраци.
347820 Чёрный
347813 Coffee

IP65

0,950 Kg / 0,0240 m³
LED 8W / 900 lm

347776 Антраци.
347790 Чёрный
347783 Coffee



IP65

0,830 Kg / 0,0153 m³
LED 8W / 800 lm

347745 Антраци.
347769 Чёрный
347752 Coffee



IP54

0,460 Kg / 0,0051 m³
LED 2W / 320 lm

311715 Белый
328614 Чёрный
347868 Coffee

P. 835

348377

Cute

Портативный светильник на аккамуляторе, перезаряжаемый. Металлическая арматура порошковой покраски. Акриловый рассеиватель с световым излучением вниз. Цвета: белый, чёрный, кофейный, хром, золото.

LED Светодиодный источник света 2200 K / 2700 K, 50.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

Светильник с диммером.

Светильник с сенсорным диммером.

Светильник с аккумулятором в комплекте. Длительность 9,5 часов.

346915

346892

346908

346939





IP65

IP20

0,440 Kg / 0,0026 m³
LED 2,5W / 220 lm

1,920 Kg / 0,0092 m³

346892 Белый
346908 Чёрный
346915 Coffee
346939 Золото

348377 Чёрный

Lolita

Настольная лампа с белой, серой, чёрной или кофейной отделкой. Основание из пластика. Арматура из металла. Рассеиватель из пластикового материала. Автономия 8 часов. Время зарядки аккумулятора - 4 часов.

LED — Светодиодный источник света 3000 K, 25.000 часов продолжительности службы.

ON OFF — Светильник снабжен выключателем.

Светильник с диммером.

Светильник с сенсорным диммером.

Светильник с аккумулятором в комплекте. Длительность 8 часов.

286723 **286730** **286716** **286747**



IP54

0,550 Kg / 0,0080 m³
LED 1,8W / 200 lm

286723 Белый
286730 Серый
286716 Чёрный
286747 Coffee

Enya

Портативный светильник на аккамуляторе, перезаряжаемый. Алюминиевый корпус света порошковой покраски. Чёрная резиновая ручка. Рассеиватель из темперированного стекла. Излучение света вниз. Выключатель с диммером. Цвета: белый, чёрный, кофейный.

- LED — Светодиодный источник света 3000 K, 35.000 часов продолжительности службы.
- ON OFF — Светильник снабжен выключателем.
- Светильник с сенсорным диммером.
- Светильник с аккумулятором в комплекте. Длительность 12 часов.

323251

323244

323237



IP54

1,490 Kg / 0,0092 m³
LED 5W / 300 Lm

323251 Белый
323237 Чёрный
323244 Coffee

Ipotesi

Арматура полностью из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из опалового поликарбоната. Чёрный провод из резины с выключателем, внешним встроенным драйвером и штепселем. Цвет: чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP44

5,100 Kg / 0,1027 m³
LED 16W / 1700 Lm

282251 ■ Чёрный



IP44

4,940 Kg / 0,1432 m³
LED 16W / 1700 Lm

300658 ■ Чёрный

Twiggy

Алюминиевая арматура порошковой покраски. Акриловый матовый рассеиватель. Поставляется с колышком. Цвета: чёрный и кофейный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

347905 **347875**



IP65

0,290 Kg / 0,0031 m³
LED 1,5W / 110 lm

348346 Чёрный
348339 Coffee



IP65

0,031 Kg / 0,0033 m³
LED 1,5W / 110 lm

348360 Чёрный
348353 Coffee



IP65

0,210 Kg / 0,0033 m³
LED 1,5W / 110 lm

347882 Чёрный
347875 Coffee



IP65

0,230 Kg / 0,0020 m³
LED 1,5W / 110 lm

347905 Чёрный
347899 Coffee



Драйвер
Не включен
Необходимый

276205

Doris

Рассеиватель из пластикового материала серого цвета и эффекта гранита. Поставляется в комплекте с штепселем и аксессуаром для заземления.



IP44

7,600 Kg / 0,5447 m³
E27 max 1 x 60W

195506 Белый

4000 K
1020 lm

151991



IP44

4,050 Kg / 0,2422 m³
E27 max 1 x 60W

195490 Белый

4000 K
1020 lm

151991



IP44

3,000 Kg / 0,1339 m³
E27 max 1 x 60W

195483 Белый

4000 K
1020 lm

151991

IP44

1,210 Kg / 0,0327 m³
E27 max 1 x 60W

214009 Белый

4000 K
1020 lm

151991

Sole

Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Поставляется в комплекте с штепселем и аксессуаром для заземления.

P. 800



IP44

4,500 Kg / 0,1379 m³
E27 max 1 x 42W

191614 Белый

4000 K
1020 lm

151991



IP44

3,900 Kg / 0,0741 m³
E27 max 1 x 42W

191621 Белый

4000 K
1020 lm

151991



IP44

2,700 Kg / 0,0371 m³
E27 max 1 x 42W

191638 Белый

4000 K
1020 lm

151991



IP44

1,200 Kg / 0,0144 m³
E27 max 1 x 42W

318820 Белый

4000 K
580 lm

151960

Luna

Корпус света-рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Поставляется в комплекте с штепселем и аксессуаром для заземления.



IP44

6,700 Kg / 0,1639 m³
E27 max 1 x 60W

191607 Белый

4000 K
1020 lm

151991



IP44

4,700 Kg / 0,1005 m³
E27 max 1 x 60W

191584 Белый

4000 K
1020 lm

151991



IP44

2,700 Kg / 0,0416 m³
E27 max 1 x 60W

191577 Белый

4000 K
1020 lm

151991

P. 802

Sasso

Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Поставляется в комплекте с штепселем и аксессуаром для заземления.



IP44

1,500 Kg / 0,0444 m³
E27 max 1 x 40W

161778 Белый

4000 K
1020 lm

151991



IP44

0,900 Kg / 0,0209 m³
E27 max 1 x 40W

161761 Белый

4000 K
1020 lm

151991



IP44

0,710 Kg / 0,0134 m³
G9 max 1 x 15W

161754 Белый

4000 K
530 lm

307879

Arcadia new

Металлические основание и стойка порошковой покраски. Белый рассеиватель из ПММА. Кабель из неопрена с штепсельной вилкой. Покрытие: Белый, анрацит.

365749

298597



IP44

6,500 Kg / 0,0525 m³
E27 max 1 x 42W

365749 Белый new
298610 Антраци.

4000 K
1020 lm

151991



IP44

2,940 Kg / 0,0247 m³
E27 max 1 x 42W

365756 Белый new
298597 Антраци.

4000 K
1020 lm

151991

Agos

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного матового акрилового материала. Цвет антрацит, кофейной или чёрного.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 25.000 часов продолжительности службы.

254388

326696

326689



IP54

1,100 Kg / 0,0179 m³
LED 6,5W / 670 lm

254319 Антраци.
326733 Чёрный
326726 Coffee



IP54

0,950 Kg / 0,0127 m³
LED 6,5W / 670 lm

254388 Антраци.
326696 Чёрный
326689 Coffee

Style new

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Источник света встроенным LED. Доступен в антрацит, белого, кофейной, серого или чёрного.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

Источник	LED SMD	**CRI**	≥90
Мощность	8,5W	**Длительность**	30.000 h
Драйвер	On/Off	**ЛЕД**	
включен		**Класса**	I
Драйверы	No	**изоляции**	
доступны		**IP**	54
MacAdam	SDCM 3	**Материал**	Алюминий
CCT	3000 K / 4000 K		



0,620 Kg / 0,0074 m³

LED SMD Драйвер включ.

Длина	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код	
300 mm	**8,5 W**	**On-Off**	**950 lm**	**3000 K**	Белый		**369594**	new
					Серый		**369648**	new
					Антраци		**364841**	new
					Чёрный		**369662**	new
					Coffee		**369624**	new



1,200 Kg / 0,0122 m³

LED SMD Драйвер включ.

Длина	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код
500 mm	**8,5 W**	**On-Off**	**950 lm**	**3000 K**	Белый		**318691**
					Серый		**322551**
					Антраци		**322612**
					Чёрный		**322537**
					Coffee		**322575**
			1050 lm	**4000 K**	Белый		**322582**
					Серый		**322544**
					Антраци		**322599**
					Чёрный		**322506**
					Coffee		**322568**



1,680 Kg / 0,0241 m³

LED SMD Драйвер включ.

Длина	Мощнос.	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка		Код
500 mm	**8,5 W**	**On-Off**	**950 lm**	**3000 K**	Белый		**318707**
					Серый		**322384**
					Антраци		**246871**
					Чёрный		**322230**
					Coffee		**322452**
			1050 lm	**4000 K**	Белый		**322483**
					Серый		**322353**
					Антраци		**209906**
					Чёрный		**322216**
					Coffee		**322438**

P. 824

318691
322551
322612
322537
322575

P. 839 P. 886

Sirio new

Корпус света из алюминия с порошковым покрытием. Рассеиватель из прозрачного закаленного стекла в модели со встроенным светодиодом, пескоструйная обработка в модели с лампочкой. Доступен в цветах антрацит, белый, кофе, серый или черный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы. Код **365404**, **365411**, **339634**, **365398**, **365428**, **365367**, **365374**, **339627**, **365350**, **365381**

115085 **246963** **115061** **115108** **213262**



IP65

2,300 Kg / 0,0170 m³
LED 13W / 1100 lm

365404	Белый	new	**365367**	Белый	new
365411	Серый	new	**365374**	Серый	new
339634	Антраци.	new	**339627**	Антраци.	new
365398	Чёрный	new	**365350**	Чёрный	new
365428	Coffee	new	**365381**	Coffee	new



IP65

1,760 Kg / 0,0128 m³
LED 13W / 1100 lm



IP65

1,880 Kg / 0,0179 m³
GX53 max 1 x 9W

115085	Белый
246963	Серый
115061	Антраци.
115108	Чёрный
213262	Coffee

4000 K
1000 lm

154008



IP65

1,550 Kg / 0,0136 m³
GX53 max 1 x 9W

115092	Белый
246970	Серый
115078	Антраци.
115115	Чёрный
213279	Coffee

4000 K
1000 lm

154008



IP65

0,400 Kg / 0,0066 m³
GX53 max 1 x 9W

365671	Белый	new
369891	Серый	new
369860	Антраци.	new
369914	Чёрный	new
369884	Coffee	new

4000 K
1000 lm

154008

Titano

Корпус света из пористой смолы. База и рассеивательная деталь из металла чёрной матовой краски. Издаёт свет вниз. LED встроенный.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 K, 50.000 часов продолжительности службы.



IP55

9,220 Kg / 0,0540 m³
LED 8,5W / 560/580 lm

246987	Гранит	**3000K**
187327	Гранит	**4000K**



IP55

6,800 Kg / 0,0363 m³
LED 8,5W / 560/580 lm

246994	Гранит	**3000K**
157856	Гранит	**4000K**

Kurt

Основание и корпус светильника из алюминия с порошковым покрытием. Рассеиватель из темперированного прозрачного стекла. Излучение света вниз. Цвета: антрацит, белый, кофейный или чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

306841 306834 306872 306858

IP54

1,930 Kg / 0,0066 m³
LED 11W / 1050/1100 lm

306841	Белый	3000K	
294049	Белый	4000K	
306834	Антраци.	3000K	
294025	Антраци.	4000K	

306872	Чёрный	3000K	
293172	Чёрный	4000K	
306858	Coffee	3000K	
294001	Coffee	4000K	

Tesla

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель с экраном из пластикового материала. Издаёт свет вниз. Доступен в антрацит, белом, кофейном или чёрном покрытии.



IP44

3,000 Kg / 0,0366 m³
G9 max 4 x 15W

153179	Белый
153162	Антраци.
316055	Чёрный
326924	Coffee

4000 K
530 lm

307879

IP44

2,560 Kg / 0,0278 m³
G9 max 4 x 15W

153209	Белый
153193	Антраци.
326917	Чёрный
316048	Coffee

4000 K
530 lm

307879

Gas

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного закалённого стекла пескоструйной обработки. Доступен в антрацит, белом, кофейном, сером или чёрном покрытии.



IP43

1,790 Kg / 0,0214 m³
GU10 max 1 x 35W

139470 Антраци.
322421 Чёрный
213101 Coffee

4000 K
430 lm
253497

P. 821

Hub

Основа, шест и корпус света из алюминия порошковой окраски. Ориентируемый рассеиватель с экраном из темперированного стекла. Поставляется в комплекте с аксессуаром для заземления. Доступный в покрытии антрацит.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP54

0,850 Kg / 0,0065 m³
LED 4,5W / 390 lm

251257 Антраци.



IP54

0,720 Kg / 0,0076 m³
LED 4,5W / 390 lm

251226 Антраци.

Основа
Не включен
Аксессуары

251295 Антраци.

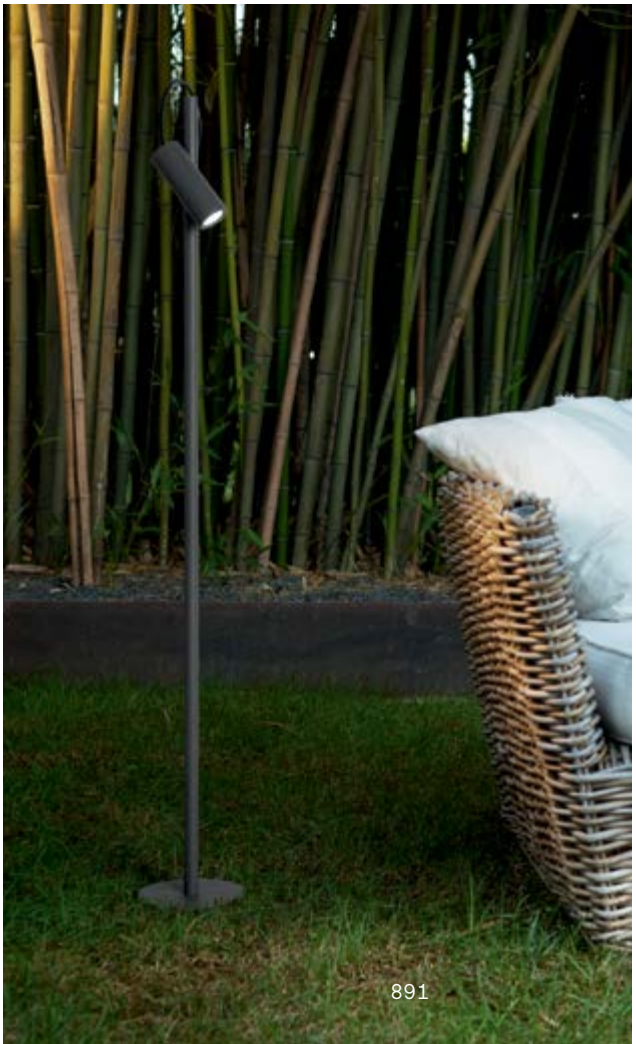

Tifone

Основание и арматура из литого алюминия порошковой окраски цвета антрацит. Рассеиватель из прозрачного темперированного стекла. Издаёт свет вниз.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

IP65

1,250 Kg / 0,0066 m³
LED 8,5W / 710 Lm

250953 ■ Антраци.



IP65

1,010 Kg / 0,0029 m³
LED 8,5W / 710 Lm

250977 ■ Антраци.

Vega

Корпус света из алюминия матовой порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного темперированного стекла. Доступен в антрацит, белом, кофейном, сером или чёрном покрытии.

136035 136042 136028 136059 213361



IP44

1,150 Kg / 0,0098 m³
G9 max 1 x 15W

136035 Белый
136042 Серый
136028 Антраци.
136059 Чёрный
213361 Coffee

4000 K
530 lm
307879

Jedi new

Основа и корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из глянцевого опалового поликарбоната. Покрытие антрацитовое, черное, Coffee.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

306803

293202

372297



IP65

1,280 Kg / 0,0065 m³
LED 25W / 2600 Lm

306803 Антраци.
293202 Чёрный
372297 Coffee new



IP65

1,030 Kg / 0,0050 m³
LED 19W / 2050 Lm

306797 Антраци.
293196 Чёрный
372280 Coffee new



IP65

0,760 Kg / 0,0036 m³
LED 12W / 1250 Lm

306780 Антраци.
293189 Чёрный
372273 Coffee new

IP65

0,440 Kg / 0,0022 m³
LED 7W / 720 Lm

363721 Антраци. new
372266 Чёрный new
372259 Coffee new

Основа
Не включен
Аксессуары

308227 Антраци.
308234 Чёрный
372242 Coffee new

Boeing

Корпус света из литого алюминия порошковой покраски. Рассеиватель состоит из внешней защиты из прозрачного дымчатого поликарбоната и внутреннего элемента из матового опалового акрила, который направляет свет вниз. Цвета: антрацит, кофейный, чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

IP65

4,000 Kg / 0,0203 m³
LED 14W / 1700 lm

327266 Антраци.
346731 Чёрный
346724 Coffee

IP65

3,100 Kg / 0,0164 m³
LED 14W / 1700 lm

327259 Антраци.
346717 Чёрный
346700 Coffee



IP65

2,200 Kg / 0,0090 m³
LED 14W / 1700 lm

327242 Антраци.
346694 Чёрный
346687 Coffee

IP65

1,350 Kg / 0,0037 m³
LED 14W / 1700 lm

346656 Антраци.
346670 Чёрный
346663 Coffee

Tronco new

Корпус света из алюминия покрыт краской цвета антрацит, белого, кофейного, серого или чёрного. Рассеиватель из стекла Pyrex внутренними элементами из алюминия.



IP65

2,490 Kg / 0,0254 m³
E27 max 1 x 42W

109138	Белый	
026961	Серый	
026992	Антраци.	
004723	Чёрный	
163741	Coffee	

4000 K
490 lm

153957



IP65

1,970 Kg / 0,0185 m³
E27 max 1 x 42W

109145	Белый	
026954	Серый	
026985	Антраци.	
004730	Чёрный	
163758	Coffee	

4000 K
490 lm

153957



IP65

0,590 Kg / 0,0124 m³
E27 max 1 x 42W

248264	Белый	
248288	Серый	
248257	Антраци.	
248295	Чёрный	
248271	Coffee	

4000 K
490 lm

153957

IP65

1,200 Kg / 0,0078 m³
E27 max 1 x 42W

366050	Белый	new
369815	Серый	new
369761	Антраци.	new
369846	Чёрный	new
369792	Coffee	new

4000 K
490 lm

153957

P. 826

Atena

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий, цвета защищены от ультравиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до + 90°.

LED Лампочки LED E27 8W Goccia включены. Регулируемая коррелированная цветовая температура CCT: 2700 K, 4000 K, 6500 K.

IP55

1,070 Kg / 0,0220 m³
E27 max 1 x 23W

198644 Белый
198637 Серый
198620 Чёрный

4000 K
1020 lm

151991

Edo

Арматура из литого алюминия порошковой окраски в цвете антрацит, белом или кофейном. Рассеиватель из белого поликарбоната.



IP65

1,600 Kg / 0,0257 m³
GX53 max 1 x 15W

135755	Белый
138510	Антраци.
213071	Coffee

4000 K
1000 lm

154008



IP65

2,670 Kg / 0,0243 m³
GX53 max 1 x 15W

142999	Белый
135762	Антраци.
213088	Coffee

4000 K
1000 lm

154008

Acqua

Корпус света из выточенного алюминия окрашенного матовой краской, доступен в антраците и кофейной отделке. Рассеиватель из темперированного стекла.



IP44

1,500 Kg / 0,0142 m³
G9 max 1 x 15W

135205 Антраци.
246918 Coffee

4000 K
530 lm

307879

Mercurio

Корпус света из алюминия порошковой окраски цвета антрацит. Рассеиватель из прозрачного стекла Pyrex.



IP44

1,540 Kg / 0,0056 m³
G9 max 1 x 15W

114347 Антраци.

4000 K
530 lm

307879

Pulsar

Корпус света из литого алюминия порошковой покраски. Матовый опаловый рассеиватель из поликарбоната. Цвета: антрацит.



IP44

1,900 Kg / 0,0118 m³
E27 max 1 x 42W

135908 Антраци.

4000 K
580 lm

151960

Etere

Корпус света из литого алюминия порошковой покраски. Матовый опаловый рассеиватель из поликарбоната. Цвета: антрацит, кофейный или чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 K, 25.000 часов продолжительности службы.

IP44

1,100 Kg / 0,0099 m³
LED 9,5W / 1000/1100 lm

246932	Антраци.	**3000K**
172439	Антраци.	**4000K**
322261	Чёрный	**3000K**
322278	Чёрный	**4000K**
269160	Coffee	**3000K**
246956	Coffee	**4000K**

P. 827

Torre

Корпус света из выточенного алюминия порошковой окраски антрацит, белого, кофейной, серого или чёрного. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета.

321950 **158891** **186979** **321981**

IP65

2,600 Kg / 0,0306 m³
E27 max 1 x 15W

321851 Серый
321882 Антраци.
321639 Чёрный
321868 Coffee

4000 K
580 lm

151960

IP65

2,100 Kg / 0,0242 m³
E27 max 1 x 15W

321905 Серый
162492 Антраци.
186955 Чёрный
321929 Coffee

4000 K
580 lm

151960



IP65

0,870 Kg / 0,0056 m³
E27 max 1 x 15W

321950 Серый
158891 Антраци.
186979 Чёрный
321981 Coffee

4000 K
580 lm

151960

Cosmo

Корпус света из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий, цвета защищены от ультравиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°. Рассеиватель из органического стекла анти-пожелтение.

LED

Лампочки LED GX53 10W включены. Регулируемая коррелированная цветовая температура CCT: 3000 K, 4000 K, 6500 K.

187877 **187884** **187891**

IP55 INCLUSA

2,150 Kg / 0,0220 m³
GX53 max 1 x 10W

187877 Белый
187884 Серый
187891 Чёрный

4000 K
1000 lm

154008

P. 804 P. 804 P. 856

Clio

Модульный артикул с арматурой из экструзионного и выточенного алюминия порошковой окраски цвета антрацит, белого, чёрного и кофейном. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.



IP44

1,360 Kg / 0,0081 m³
E27 max 1 x 42W

249469 Белый
249452 Антраци.
249483 Чёрный
328829 Coffee

4000 K
580 lm

151960



IP44

7,250 Kg / 0,0403 m³
E27 max 2 x 42W

249506 Белый
249490 Антраци.
249520 Чёрный
328836 Coffee

4000 K
580 lm

151960



0,540 Kg / 0,0171 m³

145068 Белый



0,520 Kg / 0,0144 m³

116716 Белый



0,610 Kg / 0,0231 m³

145020 Белый

Cima

Корпус света полностью из литого алюминия. Доступен в антрацит, кофейной или чёрно-золотой отделке. Рассеиватель из прозрачного акрилового материала.

246833 **024097** **246840**



IP43

3,340 Kg / 0,1443 m³
E27 max 2 x 52W

246833 Антраци.
024097 Чёрный
246840 Coffee

4000 K
980 lm

153964

P. 857

Dafne

Корпус света из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий, цвета защищены от ультравиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°. Рассеиватель из органического стекла анти-пожелтение.

LED

Лампочки LED E27 8W Goccia включены. Регулируемая коррелированная цветовая температура CCT: 2700 K, 4000 K, 6500 K.

P. 857

120454

101514



IP55

2,500 Kg / 0,0464 m³
E27 max 1 x 23W

120454 Белый
101514 Чёрный

4000 K
980 lm

153964

Прожекторы

Наружные

Оглавление в алфавитном порядке

Elio	926
Inside	927
Koala	920
Litio	926
O-zone	916
Sirio	924
Starlight	918
Terra	925
Thor	914
Ulex	922

Оглавление по типологии

Thor 914

O-zone 916

Starlight 918

Koala 920

Ulex 922

Sirio 924

Terra 925

Elio 926

Litio 926

Inside 927

Thor

Поворотный линейный прожектор для поверхностного монтажа с эффектом падающего света. Корпус из литого алюминия, стеклянный рассеиватель, питание 24 В DC, степень защиты IP65, ударопрочность IK06. Технология SMD LED; CCT 3000 K, CRI ≥ 90, SDCM ≤ 3; срок службы светодиодов 50 000 ч L70B50. Опционально поставляется с антибликовым козырьком.

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

Источник	LED SMD	**CRI**	≥90
Мощность	20W / 40W	**Длительность**	50.000 h
Драйвер	No	**ЛЕД**	
включен		**Класса**	III
Драйверы	On/Off	**изоляции**	
доступны		**IP**	65
MacAdam	SDCM 3	**Материал**	Алюминий
CCT	3000 K		

LED SMD OSRAM Драйвер не включен



Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
20 W	**28°**	**2100 lm**	**3000 K**	Антраците		**261331**

1,490 Kg/0,0088 m³
Длина проводов 500 mm

LED SMD OSRAM Драйвер не включен



Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
40 W	**28°**	**4200 lm**	**3000 K**	Антраците		**261355**

2,460 Kg/0,0176 m³
Длина проводов 500 mm

OPTIONAL Не включен

		Отделка		Код
Аксессуар для заземления	**20W**	Антраците		**261362**
	40W	Антраците		**261379**

ON/OFF DRIVER Не включен/Необходимый

Мощнос.	Output	Размер	Код
40 W	**24 Vdc**	**171 x 37 x 61 mm**	**272108**
100 W	**24 Vdc**	**220 x 39 x 68 mm**	**226200**
185 W	**24 Vdc**	**220 x 39 x 68 mm**	**226217**

P. 932

O-zone

Корпус света из литого алюминия порошковой покраски. Поворотный рассеиватель с темперированным прозрачным стеклом. Цвета: чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

325019



IP66

1,200 Kg / 0,0058 m³
LED 19W / 1700 lm

337531 ■ Чёрный



IP66

0,800 Kg / 0,0060 m³
LED 13W / 1100 lm

325019 ■ Чёрный

0,090 Kg / 0,0013 m³

345673 ■ Чёрный

P. 816

Starlight

Ориентируемый прожектор из алюминия с потолочным креплением или с креплением с кольшком; анодированная поверхность порошковой окраски тёмного-серого; встроенный LED энергоэффективности высокой цветопередачи; доступный с температурой цвета 3000K и 4000K; срок службы светодиода 50.000 часов. Светозащитный козырек по желанию.

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

Источник	LED COB	**CRI**	≥90
Мощность	5,5W / 10W	**Длительность**	50.000 h
Драйвер	No	**ЛЕД**	
включен		**Класса**	III
Драйверы	On/Off	**изоляции**	
доступны		**IP**	67
MacAdam	SDCM 3	**Материал**	Алюминий
CCT	3000 K / 4000 K		



0,280 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Драйвер не включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
5,5 W	**30°**	**470 lm**	**3000 K**	Тёмн.-сер.	**248394**
		560 lm	**4000 K**	Тёмн.-сер.	**245041**



0,950 Kg/0,0019 m³

LED COB BRIDGELUX Драйвер не включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
10 W	**30°**	**1050 lm**	**3000 K**	Тёмн.-сер.	**248387**
		1250 lm	**4000 K**	Тёмн.-сер.	**245072**

OPTIONAL Не включен

		Отделка	Код
Аксессуар для заземления	**5,5W**	Тёмн.-сер.	**245096**
	10W	Тёмн.-сер.	**245102**

	Отделка	Код
Козырёк	Тёмн.-сер.	**245089**

ON/OFF DRIVER Не включен/Необходимый

Мощнос.	Output	Размер	Код
20 W	**24 Vdc**	**118 x 26 x 35 mm**	**226187**
40 W	**24 Vdc**	**148 x 30 x 40 mm**	**226194**
100 W	**24 Vdc**	**220 x 39 x 68 mm**	**226200**
185 W	**24 Vdc**	**220 x 39 x 68 mm**	**226217**

Koala

Поворотный корпус света из литого алюминия порошковой покраски. Рассеиватель из темперированного прозрачного стекла. Доступен с основанием для настенного и напольного монтажа или с ремешком для крепления к деревьям или столбам. Цвета: чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 35.000 часов продолжительности службы.

Источник	LED SMD/COB	**CRI**	≥90
Мощность	3W / 7W	**Длительность**	35.000 h
Драйвер включен	No	**ЛЕД Класса изоляции**	III
Драйверы доступны	On/Off	**IP**	65
MacAdam	SDCM 3	**Материал**	Алюминий
CCT	3000 K		



0,520 Kg/0,0014 m³

LED SMD Драйвер не включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
3W	**32°**	**250 lm**	**3000 K**	Чёрный	■	**331355**



0,640 Kg/0,0014 m³

LED COB Драйвер не включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
7W	**35°**	**630 lm**	**3000 K**	Чёрный	■	**345666**



0,600 Kg/0,0014 m³

LED COB Драйвер не включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
7W	**35°**	**630 lm**	**3000 K**	Чёрный	■	**349596**



0,600 Kg/0,0014 m³

LED COB Драйвер не включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
7W	**35°**	**630 lm**	**3000 K**	Чёрный	■	**331386**

ON/OFF DRIVER Не включен/Необходимый

Мощнос.	Output	Размер	Код
20 W	**24 Vdc**	**118 x 26 x 35 mm**	**226187**
40 W	**24 Vdc**	**148 x 30 x 40 mm**	**226194**
100 W	**24 Vdc**	**220 x 39 x 68 mm**	**226200**
185 W	**24 Vdc**	**220 x 39 x 68 mm**	**226217**

331355 / 345666

349596

Ulex

Ориентируемый прожектор для установки на поверхность, он подходит для общего освещения или освещения акцентирования для улицы. Корпус из литого алюминия, рассеиватель из прозрачного стекла. Источник света с встроенным LED, доступный в двух мощностях. Степень защиты IP65, сопротивление удару IK06, температура цвета 3000K; срок службы светодиода 50.000 часов. Доступный по желанию с базой проводки, аксессуаром для заземления или светозащитным козырьком.

Источник	LED SMD	**CRI**	≥90
Мощность	8,5W / 15W	**Длительность**	50.000 h
Драйвер	On/Off	**ЛЕД**	
включен		**Класса**	I
Драйверы	No	**изоляции**	
доступны		**IP**	65
CCT	3000 K	**Материал**	Алюминий

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.



0,660 Kg/0,0030 m³
Длина проводов 2000 mm

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
8,5 W	**30°**	**550 lm**	**3000 K**	Антраците	■	**261287**



1,190 Kg/0,0036 m³
Длина проводов 2000 mm

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка		Код
15 W	**30°**	**1150 lm**	**3000 K**	Антраците	■	**261294**

OPTIONAL Не включен

		Отделка		Код
Козырёк	**8,5 W**	Антраците	■	**268163**
	15 W	Антраците	■	**268194**

		Отделка		Код
Аксессуар для заземления	**8,5 W**	Антраците	■	**268170**
	15 W	Антраците	■	**268200**

Sirio

Поворотный корпус света из литого алюминия порошковой покраски. Рассеиватель из прозрачного темперированного стекла. Источник света GX53. Цвета: антрацит, белый, кофейный, серый или чёрный.



IP65

1,070 Kg / 0,0025 m³
GX53 max 1 x 9W

345628 Белый
345642 Серый
318233 Антраци.
345659 Чёрный
345635 Coffee

345628 **345635** **345642** **345659** **318233**

P. 839 P. 886

4000 K
1000 lm

154008

Terra

Арматура из литого окрашенного алюминия. Корпус света регулируемый. Рассеиватель из прозрачного стекла Pyrex.

106205

033037

163727

046211





IP65

1,230 Kg / 0,0094 m³
E27 max 1 x 42W

033044 Антраци.
321622 Coffee

4000 K
580 lm

151960

IP65

0,520 Kg / 0,0042 m³
GU10 max 1 x 28W

106205 Белый
033037 Антраци.
046211 Чёрный
163727 Coffee

4000 K
430 lm

253497

P. 820

Elio

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультравиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до + 90°. Рассеиватель ориентируемый.

LED Лампочки LED GU10 3,5W включены. Регулируемая коррелированная цветовая температура CCT: 2700 K, 4000 K.



IP66

0,360 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 6W

120218 Белый
120201 Чёрный

4000 K
430 lm

253497

P. 818

Litio

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультравиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90° C. Рассеиватель ориентируемый.

LED Лампочки LED GX53 10W включены. Регулируемая коррелированная цветовая температура CCT: 3000 K, 4000 K, 6500 K.



IP66

0,730 Kg / 0,0046 m³
GX53 max 1 x 10W

145310 Белый
145334 Серый
145358 Чёрный

4000 K
1000 lm

154008

P. 819

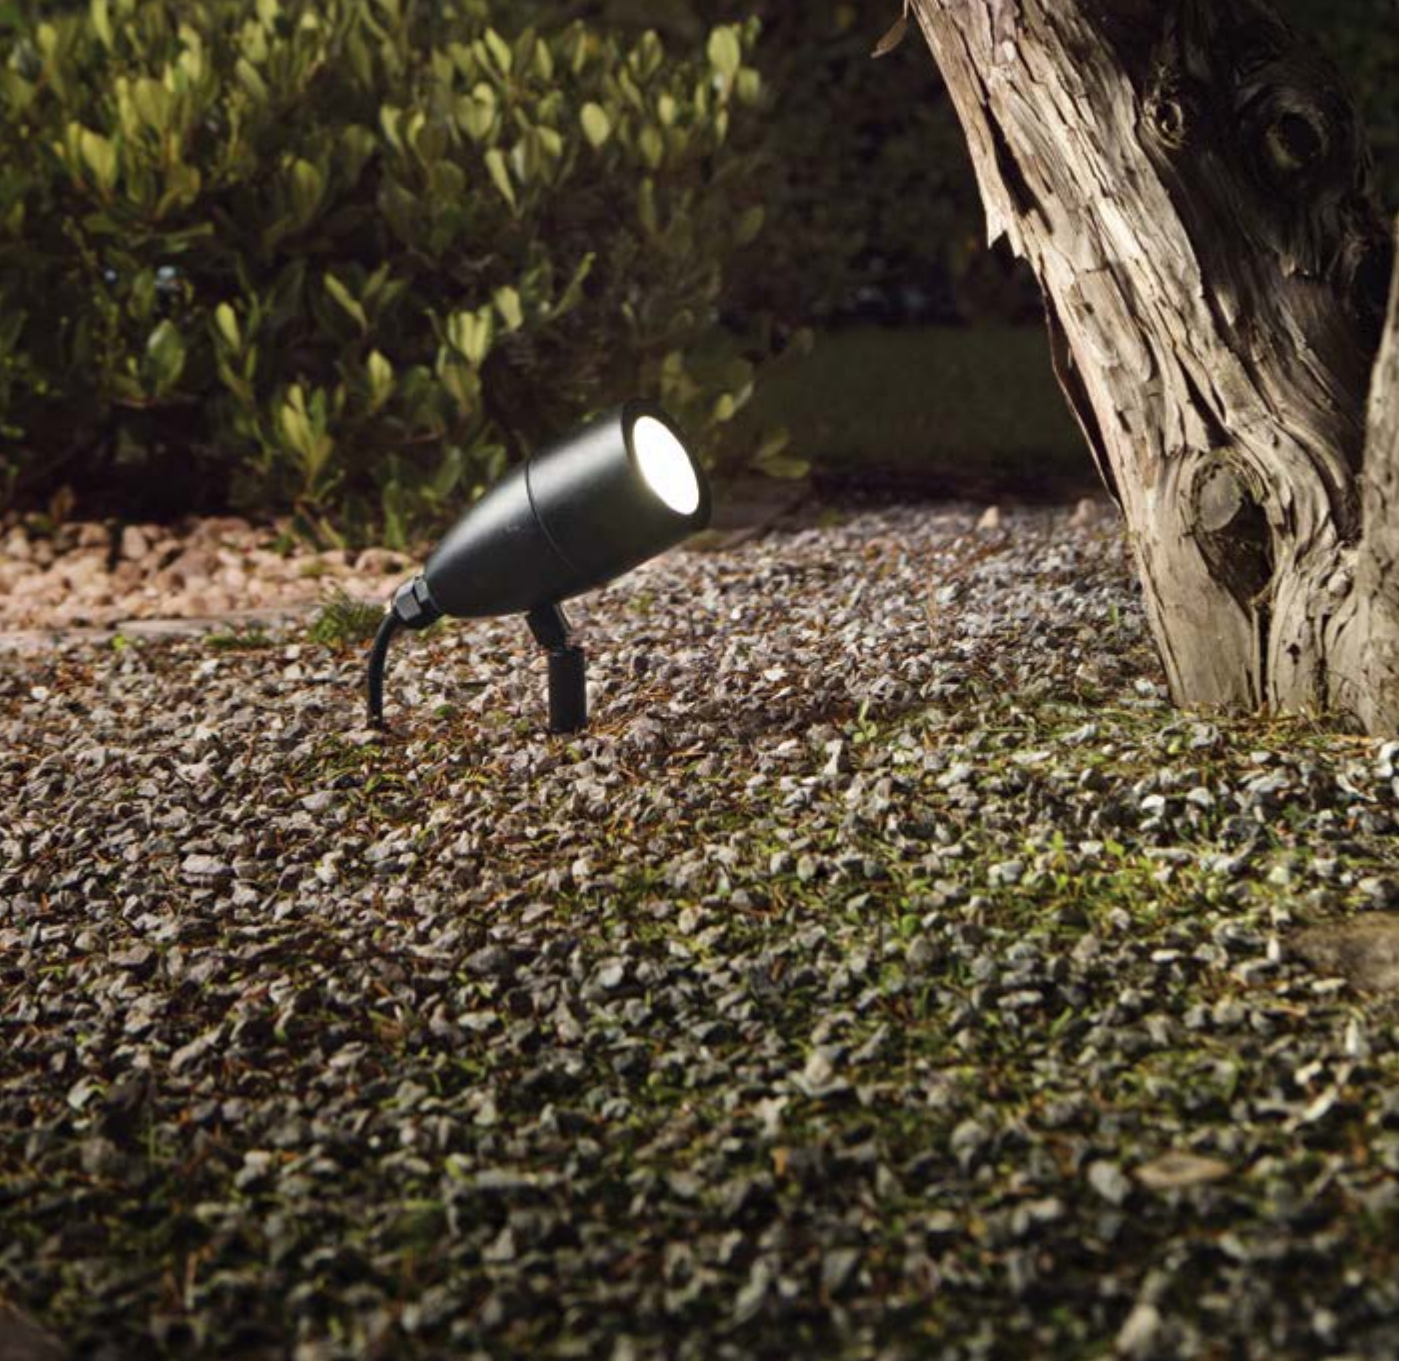

Inside

Арматура из литого алюминия порошковой окраски с антрацит, кофейным или серым покрытием. Корпус света регулируемый. Рассеиватель из прозрачного стекла Pyrex. Снабжен штырем для земли.



IP54

0,370 Kg / 0,0019 m³
G9 max 1 x 15W

115412 Антраци.
115429 Чёрный
247045 Coffee

4000 K
530 lm
307879

Встраиваемые

Наружные

Оглавление в алфавитном порядке

Bit	930
Floor	933
Indio	931
Park	936
Rocket	940
Taurus	934
Thor	932
Way	938
Wire	930

Оглавление по типологии

Bit 930

Wire 930

Indio 931

Thor 932

Floor 933

Taurus 934

new

Park 936

new

Way 938

new

Rocket 940

Bit

Встраиваемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного темперированного стекла. Доступен в антрацит или белом покрытии.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 35.000 часов продолжительности службы.





IP65

0,300 Kg / 0,0006 m³
LED 3W / 450 lm

Драйвер
Не включен
Необходимый

269023 Белый
269009 Антраци.

276205

Wire

Встраиваемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного темперированного стекла. Доступен в антрацит или белом покрытии.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.





IP65

0,460 Kg / 0,0018 m³
LED 4W / 180 lm

IP65

0,220 Kg / 0,0009 m³
LED 1,5W / 90 lm

268989 Белый
255514 Антраци.

268996 Белый
255521 Антраци.

Indio

Встраиваемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из белого темперированного и трафаретной печати стекла.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 35.000 часов продолжительности службы.



IP65

1,090 Kg / 0,0024 m³
LED 8W / 920 lm

255804 Белый

IP65

0,540 Kg / 0,0012 m³
LED 5W / 420 lm

255781 Белый

Thor

Линейный прожектор для встраивания в пол. Корпус из литого алюминия, кольцо из нержавеющей стали 316L, стеклянный рассеиватель, степень защиты IP67, ударопрочность IK08, монтажная коробка в комплекте. Оптический блок регулируется на +/- 20° для асимметричного светового эффекта. Технология SMD LED; CCT 3000 K, CRI ≥ 90, SDCM ≤ 3; срок службы светодиодов 50 000 ч L70B50.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.

P. 914



3,100 Kg / 0,0144 m³
LED 19W / 1700 lm

351285 Стальной



2,000 Kg / 0,0072 m³
LED 10W / 850 lm

351278 Стальной

Floor

Наружный встраиваемый артикул из литого алюминия с круглой шайбой, доступный в трёх размерах, подходит для заземления и установления на пол. Краска из анодированного алюминия с рассеивателем из светлово темперированного стекла. Встроенные LED охладены пассивно с оптикой 30°; доступный в температуре цвета 3000K и CRI ≥ 80; степень защиты IP 67; IK10.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 25.000 часов продолжительности службы.



IP67

0,960 Kg / 0,0049 m³
LED 12W / 1340 Lm

255682 Стальной



IP67

0,640 Kg / 0,0025 m³
LED 6W / 670 Lm

255668 Стальной



IP67

0,390 Kg / 0,0016 m³
LED 3,5W / 330 Lm

255651 Стальной

Taurus

Встраиваемый прожектор для напольной, настенной или потолочной установки. Корпус из литого алюминия, корпус из нержавеющей стали 316L, стеклянный рассеиватель, проходимость (IP67, IK10), монтажная коробка в комплекте. Световые модули индивидуально поворачиваются на +/- 30° с помощью внешнего стержня для сужения или направления светового луча. Технология SMD LED; CCT 3000 K, CRI ≥ 90, SDCM ≤ 3; срок службы светодиода 50 000 ч L70B50.

Источник	LED SMD	**CRI**	≥90
Мощность	6W / 20W	**Длительность**	50.000 h
Драйвер	On/Off	**ЛЕД**	
включен		**Класса**	I
Драйверы	No	**изоляции**	
доступны		**IP**	67
CCT	3000 K	**Материал**	Алюминий

S316 Артикул из нержавеющей стали 316.



1,460 Kg/0,0067 m³

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включ.

Мощнос.	Lumen	CCT	Отделка	Код
6 W	**450 lm**	**3000 K**	Стальной	**277004**



1,980 Kg/0,0082 m³

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включ.

Мощнос.	Lumen	CCT	Отделка	Код
11 W	**900 lm**	**3000 K**	Стальной	**277011**



3,250 Kg/0,0142 m³

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включ.

Мощнос.	Lumen	CCT	Отделка	Код
12 W	**1350 lm**	**3000 K**	Стальной	**277028**



3,500 Kg/0,0169 m³

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включ.

Мощнос.	Lumen	CCT	Отделка	Код
20 W	**2000 lm**	**3000 K**	Стальной	**277035**

Park new

Встраиваемый спот вровную. Внешний корпус света из материала ПВХ. Параболический отражатель из алюминия. Рамка фиксирующая стекло из стали. Стекло прозрачное. Проходимый.



IP67

1,210 Kg / 0,0064 m³
E27 max 1 x 28W

032825 Стальной

4000 K
980 lm

153964



IP67

0,580 Kg / 0,0026 m³
GU10 max 1 x 20W

032832 Стальной

4000 K
430 lm

253497



IP67

0,600 Kg / 0,0022 m³
GU10 max 1 x 20W

351780 Стальной new

4000 K
430 lm

253497



IP54

0,900 Kg / 0,0031 m³
G9 max 1 x 15W

117881 Стальной

4000 K
530 lm

307879



IP67

0,650 Kg / 0,0022 m³
GU10 max 1 x 20W

351797 Стальной new

4000 K
430 lm

253497

Way new

Серия встраиваемых в пол прожекторов для наружного освещения, с возможностью прохода и проезда транспорта, подходящих для агрессивных условий окружающей среды. Корпус и рассеиватель из высококачественной смолы, антикоррозионная и стабилизированная U.V, устойчивой к перепадам температур от -60 °C до +90 °C; класс II, IP67.

Источник	G9 / GU10 / GX53
Мощнос	max 1,7 / 6 / 10 W
CCT	Переменная
Класса изоляции	II
IP	67
Материал	Смолы

LED Лампочки LED GU10 3,5W, LED GX53 10W и LED G9 1,7W включены. Регулируемый CCT для светодиодных ламп GU10 и GX53.

50mm Рекомендуемая лампа: **270104, 3000 K, 150 lm**
270111, 4000 K, 160 lm



Форма	Оптика	Мощнос	Вес	Объём	Отделка	Код	
Round	**Wide**	**G9 max1 x 1,7W**	**0,10 Kg**	**0,0006 m³**	Чёрный	**269726**	
	Single	**G9 max1 x 1,7W**	**0,08 Kg**	**0,0005 m³**	Чёрный	**269504**	
	Double	**G9 max1 x 1,7W**	**0,08 Kg**	**0,0006 m³**	Чёрный	**269702**	
Square	**Wide**	**G9 max1 x 1,7W**	**0,08 Kg**	**0,0006 m³**	Чёрный	**351513**	new

90mm Рекомендуемая лампа: **253497, 4000 K, 430 lm**



Форма	Оптика	Мощнос	Вес	Объём	Отделка	Код	
Round	**Wide**	**GU10 max 1 x 6W**	**0,27 Kg**	**0,0019 m³**	Чёрный	**120249**	
	Double	**GU10 max 1 x 6W**	**0,26 Kg**	**0,0018 m³**	Чёрный	**120287**	
	Triple	**GU10 max 1 x 6W**	**0,27 Kg**	**0,0019 m³**	Чёрный	**351575**	new
Square	**Wide**	**GU10 max 1 x 6W**	**0,27 Kg**	**0,0018 m³**	Чёрный	**120317**	

120mm Рекомендуемая лампа: **154008, 4000 K, 1000 lm**



Форма	Оптика	Мощнос	Вес	Объём	Отделка	Код	
Round	**Wide**	**GX53 max 1 x 3W**	**0,37 Kg**	**0,0023 m³**	Чёрный	**351544**	new
	Double	**GX53 max 1 x 3W**	**0,35 Kg**	**0,0022 m³**	Чёрный	**351551**	new
	Triple	**GX53 max 1 x 3W**	**0,37 Kg**	**0,0022 m³**	Чёрный	**351582**	new
Square	**Wide**	**GX53 max 1 x 3W**	**0,36 Kg**	**0,0022 m³**	Чёрный	**351537**	new

160mm Рекомендуемая лампа: **154008, 4000 K, 1000 lm**



Форма	Оптика	Мощнос	Вес	Объём	Отделка	Код	
Round	**Wide**	**GX53 max 1 x 10W**	**0,67 Kg**	**0,0044 m³**	Чёрный	**120324**	
	Double	**GX53 max 1 x 10W**	**0,75 Kg**	**0,0044 m³**	Чёрный	**351568**	new
	Triple	**GX53 max 1 x 10W**	**0,74 Kg**	**0,0042 m³**	Чёрный	**120362**	
Square	**Wide**	**GX53 max 1 x 10W**	**0,70 Kg**	**0,0042 m³**	Чёрный	**120386**	

WIDE
SINGLE
DOUBLE
TRIPLE

Rocket new

Корпус света из стали (диаметры 92 и 55) или алюминия (диаметры 40 и 28). Рассеиватель из темперированного стекла. Можно на него наступать. Цвет: шлифованная сталь.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

Источник	LED SMD / COB	**CRI**	≥90
Мощность	1,3W / 3W	**Длительность**	30.000 h
Драйвер включен	No	**LED**	
Драйверы доступны	On/Off	**Класса изоляции**	I-III
CCT	3000 K / 4000 K	**IP**	67
		Материал	Алюминий



0,210 Kg / 0,0006 m³

28mm Драйвер не включен

Мощнос.	Оптика	Lumen	CCT	Отделка		Код	
1,3W	**Wide**	**100 lm**	**3000 K**	Стальной		**325132**	
		110 lm	**4000 K**	Стальной		**371061**	new



0,210 Kg / 0,0006 m³

40mm Драйвер не включен

Мощнос.	Оптика	Lumen	CCT	Отделка		Код	
2,5W	**Wide**	**180 lm**	**3000 K**	Стальной		**325156**	
		200 lm	**4000 K**	Стальной		**371085**	new



Wide 0,360 Kg / 0,0008 m³
Single 0,400 Kg / 0,0008 m³
Double 0,380 Kg / 0,0008 m³

55mm Драйвер не включен

Мощнос.	Оптика	Lumen	CCT	Отделка		Код	
2W	**Wide**	**130 lm**	**3000 K**	Стальной		**370989**	new
		160 lm	**4000 K**	Стальной		**212647**	
	Single	**130 lm**	**3000 K**	Стальной		**371016**	new
		160 lm	**4000 K**	Стальной		**222820**	
	Double	**130 lm**	**3000 K**	Стальной		**371047**	new
		160 lm	**4000 K**	Стальной		**222837**	



Wide 1,250 Kg / 0,0038 m³
Single 0,560 Kg / 0,0034 m³
Double 0,560 Kg / 0,0034 m³

92mm Драйвер не включен в моделях: **370996, 371009**

Мощнос.	Оптика	Lumen	CCT	Отделка		Код	
3W	**Wide**	**900 lm**	**3000 K**	Стальной		**370996**	new
		930 lm	**4000 K**	Стальной		**371009**	new
	Single	**260 lm**	**3000 K**	Стальной		**247144**	
		280 lm	**4000 K**	Стальной		**122014**	
	Double	**260 lm**	**3000 K**	Стальной		**247151**	
		280 lm	**4000 K**	Стальной		**122021**	

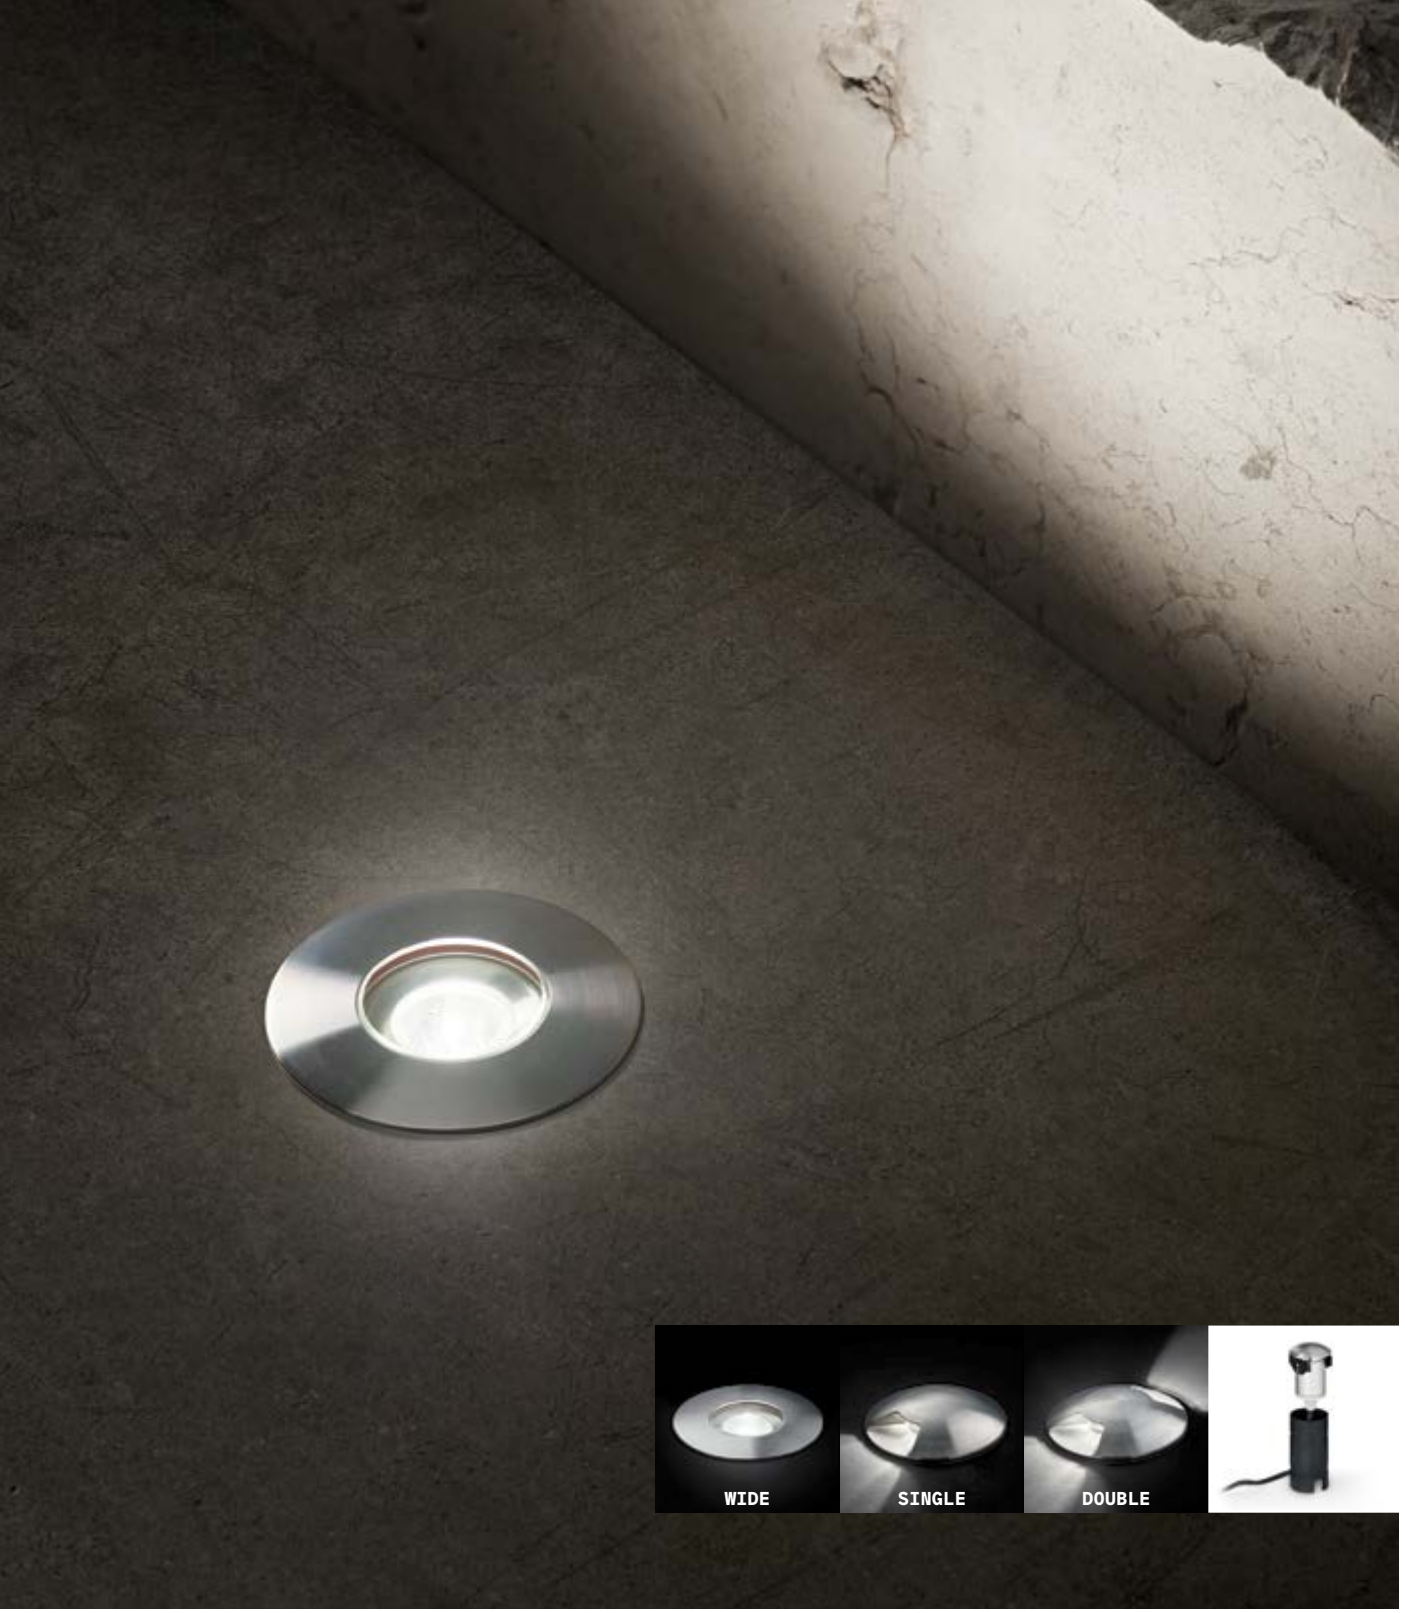

ON/OFF DRIVER Не включен/Необходимый

Мощнос.	Output	Размер	Код
3 W	24 Vdc	47 x 23 x 21 mm	325163
3,5 W	24 Vdc	45 x 21 x 23 mm	276205
20 W	24 Vdc	118 x 26 x 35 mm	226187
40 W	24 Vdc	148 x 30 x 40 mm	226194
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217

Лампочки* и аксессуары

E14 944

E27 946

new

G4 952

G9 952

GX53 953

R7s 953

new

GU10 954

Kit Emergency 955

new

Ceiling Cups 956

Bulb Holders 960

Cables 960

Cables Holders 960

* На указанную цену лампочек невозможно применить дополнительные предложения.

Лампочки E14

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
		E14	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101200
		E14	4 W	400 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188935
		E14	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153926
		E14	4 W	440 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271620
		E14	4 W	340 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151656
		E14	4 W	410 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101217
		E14	4 W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	289229
		E14	4 W	480 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253411
		E14	4 W	340 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289212
		E14	6 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151731
		E14	6 W	580 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151946
		E14	4 W	370 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101262
		E14	4 W	350 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101255

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
		E14	4 W	470 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101248
		E14	4 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188911
		E14	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153940
		E14	4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151663
		E14	4 W	440 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151793

Лампочки E14



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
E14	4 W	470 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270944
E14	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101224
E14	4 W	440 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271644
E14	4 W	320 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188928
E14	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153933



E14	4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151649



E14	4 W	440 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101231



E14	4 W	430 lm	3000 K	80		15.000 h	10	326610



E14	6 W	540 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151748
E14	6 W	560 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151953

Plastic 151731

Glass 101217

Glass 151793

Plastic 151748

Glass satin 326610

Лампочки E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
		E27	4 W	470 lm	2700 K	80		25.000 h	10	271637
		E27	4 W	470 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101279
		E27	4 W	400 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188942
		E27	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153957
		E27	4 W	340 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151861
		E27	4 W	400 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101286
		E27	6 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151755
		E27	6 W	580 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151960
		E27	4 W	490 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101293
		E27	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253428
		E27	8 W	1060 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270951
		E27	8 W	1080 lm	3000 K	80		25.000 h	10	119571
		E27	8 W	710 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188973
		E27	8 W	980 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153964
		E27	8 W	880 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271613
		E27	10 W	1350 lm	3000 K	80		25.000 h	10	256528
		E27	10 W	1400 lm	4000 K	80		25.000 h	10	270920
		E27	10 W	1200 lm	2700 K	90		25.000 h	10	342870
		E27	4 W	500 lm	3000 K	80		25.000 h	1	335261
		E27	4 W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151687
		E27	8 W	820 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123899
		E27	8 W	820 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252209
		E27	8 W	840 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253459
		E27	9 W	970 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151762
		E27	9 W	1020 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151991

Лампочки E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
		E27	8 W	920 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305622
		E27	10 W	1200 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305639
		E27	8 W	810 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123882
		E27	14 W	1450 lm	2700 K	90		25.000 h	10	345857
		E27	14 W	1650 lm	3000 K	90		25.000 h	10	337135
		E27	14 W	1750 lm	4000 K	90		25.000 h	10	345864

Glass 101286 | Plastic 151755 | Glass 123899 | Plastic 151762 | Glass 335261 | Satin 305622

Лампочки E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
		E27	8 W	1100 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101323
		E27	8 W	1050 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271606
		E27	8W	710 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188966
		E27	8 W	1150 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153971
		E27	4 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	10	345840
		E27	4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151717
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223933
		E27	8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101330
		E27	8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252186
		E27	8 W	1060 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253442
		E27	14 W	1630 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151779
		E27	14 W	1820 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151977
		E27	8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277790
		E27	8 W	1100 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157597
		E27	8 W	930 lm	3000 K	80		25.000 h	10	135526

Glass 101323 Glass 345840 Plastic 101330 Plastic 151779 Glass satin 277790 Glass satin 157597

Лампочки E27













Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
E27	8 W	950 lm	2700 K	90		25.000 h	10	342863
E27	8 W	1100 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101347
E27	8 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271590
E27	8 W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188959
E27	8 W	1150 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153988
E27	4 W	480 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151724
E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223926
E27	8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101354
E27	8 W	1050 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253435
E27	18 W	2210 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151786
E27	18 W	2300 lm	4000 K	80		25.000 h	10	152004
E27	8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277813
E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157580

Glass 101347

Glass 101354

Plastic 151786

Glass satin 277813

Glass satin 157580

Лампочки E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151700
		E27	4 W	440 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151694
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223919
		E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201283
		E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201269
		E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201290
		E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201276

151700

151694

201283

201269

201290

201276

Лампочки E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
		E27	6 W	450 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201252
		E27	4 W	320 lm	1800 K	80		15.000 h	1	130170
		E27	4 W	320 lm	1800 K	80		15.000 h	1	129877
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223940
		E27	4 W	400 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130187
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223834
		E27	4 W	320 lm	2200 K	80		25.000 h	1	237251
		E27	8 W	800 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130163

201252

130170

129877

130187

237251

130163

Лампочки G4



		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
		G4	1,5 W	160 lm	3000 K	80		15.000 h	20	188980
		G4	2 W	200 lm	3000 K	80		20.000 h	20	222257
		G4	2 W	200 lm	3000 K	80	Phase-cut	20.000 h	20	266282

Лампочки G9

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	
		G9	1,7 W	150 lm	3000 K	80		15.000 h	1	270104	new
		G9	1,7 W	160 lm	4000 K	80		15.000 h	1	270111	new
		G9	2,5 W	170 lm	3000 K	80		25.000 h	20	122168	
		G9	2,5 W	180 lm	4000 K	80		25.000 h	20	253381	
		G9	3 W	350 lm	2700 K	80		15.000 h	20	270968	
		G9	3 W	370 lm	3000 K	80		15.000 h	20	209043	
		G9	3 W	350 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	20	288215	
		G9	3 W	390 lm	4000 K	80		15.000 h	20	209036	
		G9	3,5 W	310 lm	3000 K	90		15.000 h	20	288208	
		G9	4 W	500 lm	2700 K	90		15.000 h	20	342887	
		G9	4 W	510 lm	3000 K	80		15.000 h	20	305486	
		G9	3,5 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	305431	
		G9	4 W	530 lm	4000 K	80		15.000 h	20	307879	
		G9	3,5 W	440 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	307886	

Лампочки GX53

101385 123936



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
GX53	7 W	730 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101385
GX53	7 W	760 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253404
GX53	9 W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123936
GX53	9 W	890 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252551
GX53	9 W	1000 lm	4000 K	80		25.000 h	10	154008
GX53	9 W	900 lm	4000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252568
GX53	9 W	800 lm	2700 K	90		25.000 h	10	342900
GX53	9 W	940 lm	3000 K	90		25.000 h	10	288383

Лампочки R7s

189109 307862







Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
R7s	5 W	560 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189109
R7s	6 W	450 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266770
R7s	7 W	580 lm	4000 K	80		20.000 h	10	272375
R7s	6 W	480 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	272382
R7s	13 W	760 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189093
R7s	8 W	580 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266763
R7s	13 W	830 lm	4000 K	80		20.000 h	10	253480
R7s	8 W	640 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266756
R7s	14 W	1700 lm	3000 K	80		15.000 h	10	307862
R7s	14 W	2100 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	307855
R7s	14 W	1700 lm	4000 K	80		15.000 h	10	296869
R7s	14 W	2450 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	296876

Лампочки GU10

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code	
	GU10	4 W	250 lm	3000 K	90	38°	TRIAC	15.000 h	10	356532	new
	GU10	4 W	280 lm	3000 K	90	60°		25.000 h	10	339771	
	GU10	6 W	430 lm	3000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	266251	
	GU10	5 W	430 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	253497	
	GU10	6 W	450 lm	4000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	285566	
	GU10	7 W	540 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	123943	
	GU10	7 W	460 lm	3000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	288239	
	GU10	7 W	620 lm	3000 K	90	108°		25.000 h	10	101378	
	GU10	7 W	650 lm	4000 K	90	108°		25.000 h	10	117652	
	GU10	8 W	580 lm	3000 K	90	56°		25.000 h	10	189062	
	GU10	8 W	620 lm	4000 K	90	56°		25.000 h	10	270975	
	GU10	5 W	380 lm	2700 K	95	50°		25.000 h	10	307619	
	GU10	5 W	410 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	108292	
	GU10	7 W	540 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	224367	
	GU10	7 W	600 lm	2700 K	95	108°		25.000 h	10	307626	

108292

101378

189062

307619

307626

Лампочки GU10

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code
	GU10	12 W	1030 lm	3000 K	90	40°		25.000 h	10	327037
	GU10	12 W	790 lm	3000 K	90	22°	TRIAC	25.000 h	10	326290
	GU10	12 W	970 lm	4000 K	90	20°		25.000 h	10	327051
	GU10	12 W	1050 lm	2700 K	90	40°		25.000 h	10	342894
	GU10	12 W	1050 lm	3000 K	90	40°		25.000 h	10	327044
	GU10	12 W	1000 lm	3000 K	90	40°	TRIAC	25.000 h	10	327075
	GU10	12 W	1120 lm	4000 K	90	40°		25.000 h	10	327068
	GU10	10 W	750 lm	3000 K	80	22°		15.000 h	10	189031
	GU10	10 W	720 lm	3000 K	80	22°	TRIAC	15.000 h	10	288543
	GU10	10 W	780 lm	4000 K	80	22°		15.000 h	10	253398

327037

342894

189031

Kit emergency

Комплект экстренного света для модулей ЛЕД. Включены инвертор и батарейка. Автономность от двух до трех часов и время заряда соответственно 12 и 24 часов. Функционирование в экстренном случае или в постоянном свете (постоянный свет вместе с электронными источниками питания и диммируемыми электронными источниками питания). Защищен в классе II.

INVERTER



IP20

0,185 Kg / 0,0009 m³

52 mm

GROUP BATTERY



0,305 Kg / 0,0010 m³

65 mm

221595 Белый

Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.

Потолочная

Магнитные потолочные чаши



1 провод

244235	244259	249315	249308	244242



1 провод

311265	328683	328706	328690	311272



6 проводов

303390	303406	307091	307084	307077



8 проводов

272429	272436	272443	272450	272467



12 проводов

370729	new 370743	new 370798	new 370781	new 370767	new

Линейные All in потолочные чаши



4 провода

304038	328713	328744	328737	328720



6 проводов

328751	304045	328782	328775	328768

Потолочная

Стандартные потолочные чаши



1 провод	**122823**	**122830**	**249278**	**249261**	**123295**



3 провода	**285580**	**285597**	**285627**	**285610**	**285603**



5 проводов	**285634**	**285641**	**285672**	**285665**	**285658**

Линейные стандартные потолочные чаши



3 провода	**122854**	**122861**	**249292**	**249285**	**123301**



5 проводов	**285689**	**285696**	**285726**	**285719**	**285702**

Потолочная

Drop потолочные чаши



3 проводов

344171 new**344188** new**344218** new**344201** new**344195** new



5 проводов

344225 new**344232** new**344249** new**364865** new**364858** new



7 проводов

344256 new**344287** new**344294** new**364889** new**364872** new



9 проводов

344300 new**344317** new**344324** new**364919** new**364902** new



13 проводов

344331 new**344348** new**344355** new**364940** new**364933** new



25 проводов

370613 new**370644** new**370705** new**370682** new**370675** new

Потолочная

Встраиваемые потолочные чаши



1 провод	**301594**	**307107**	**307138**	**307121**	**307114**

Аксессуары

Патроны



249186 249193 249223 249216 249209



242569 249230 249254 249247 242576

Провода

2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC



301624 301662* 301655 301648 301631

2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC



301679 301716* 301709 301693 301686

2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC



303062 306421 303093 303086 303079

Крепежи

143200 143224 249339 249322 143217

285887 285894 285924 285917 285900

Restaurant Oca Bianca
Mirano, VE

Dorica

Pag 504

Индекс серии

Angolo


328

471

495

283

283

283

326

326

422

Binomio

330

330

330

330

330

Birds

426

426

466

466

496

496

107

324

420

469

494

Bloom

142

142

142

142

288

288

Arizona

152

152

Atlas

106

106

Axel

473

524

Индекс серии

Интерьеры, наружные

Bloom
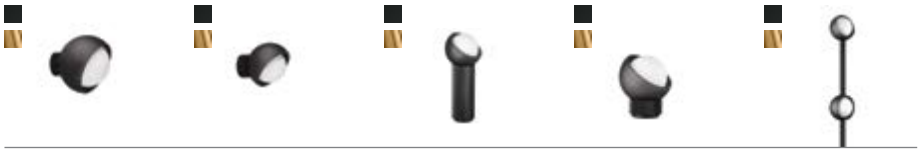
385 385 462 462 499

Bubble

810 854

Candy

154 154 285 464

Cantina

136 424

Carlton

199 199 343

343 435

Carta

174 174 174 174 287 386

386 464 464

Cima

857 910

Chalet

226 226 226 440

Clio

804 804 856 908 908

Corte

209 209 209 437

Cotton

155 155 155 286 286 286

384 384 384

Cylinder

191 528

Craft

098 358 515

Dafne

857 857 911

Desk



098 358

Diamond

105 105 105 460

Индекс серии

Интерьеры, наружные

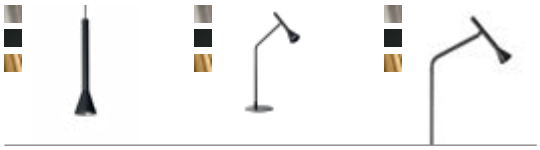

Diesis 128 455 511

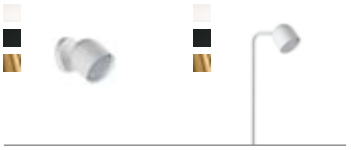

Dodo 414 509

Dorica 080 080 371 452 504 504

Driftwood 227 478 524 524

Dubai 204 204 342 342 342 435

Dynamite 100 100 100 100 310 310

310 310 310 310 412 412

412 412 412 676 676 676

Easy 454 510

Ego 486 554

Elio

818


926

Equinoxe


112


112


112


112

112


112


112


423

491

Essence

096

096

390

390

390

390

390

390


451


451


502

502

502

Etere

827


904

Firenze

222

222

440

478

530

Florian


214


214

214

438

Frida

122

418

Futura

456

514

Индекс серии

Интерьеры, наружные

Frame

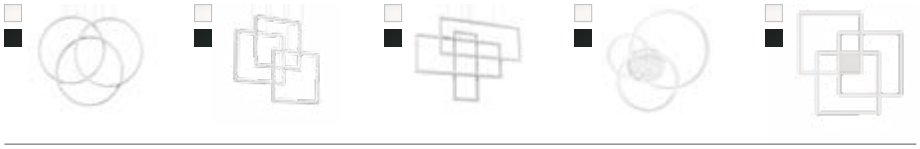

078 078 078 242 242



242 500

Gas

821 891

Gemini

060 060 060 060 276

276 276

Gioconda

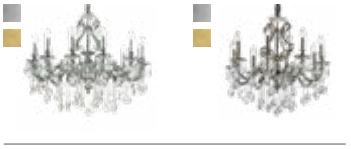

213 213

213 439

Glory

151 151

151 280 280 280

Gun 808 832 832

Harem 225 225 442

Koala

920 920 920 920

Lika

306 306 306 780 780 780

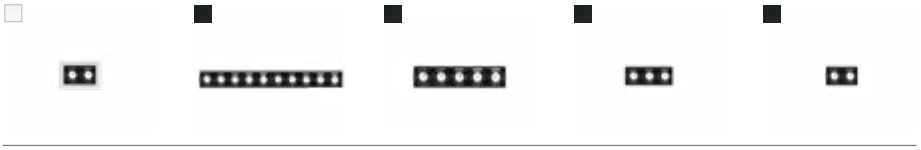

780 782 782 782 782

784 784 784 786 786

Lingotto

102 102 102 329 329 329

469 469

Litio

819 926

London

474 525

Lumiere

180 180 180



459 490

Индекс серии

Интерьеры, наружные

Look

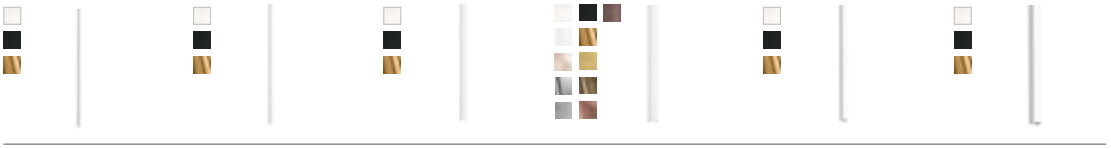

082 082 082 082 082 082

082 082 296 296 296 296

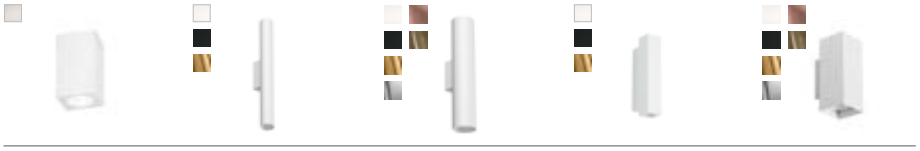

296 372 372 372 372

506 679

Luna

802 802

878 878 878

Martinez

200 343

Mapa

158 287 382 382 382 382

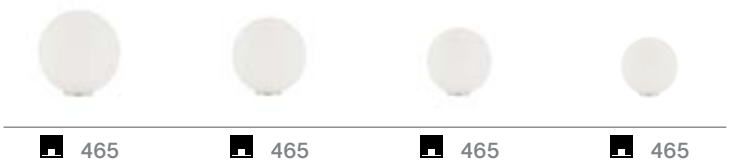

465 465 465 465

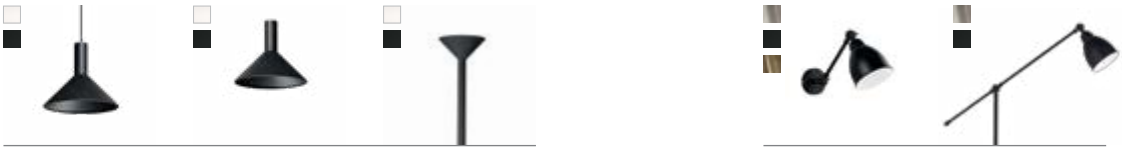

Mix Up

130 292 507

Newton

424 516

Negresco

211

211

438

Ninfea

333

333

428

428

472

Nodi


110

110

321

321

Nordik

191

191

432

475

528

Oby

312

312

417

417

Opera

198

198

198

436

480

529

Ovalino

153

153

290

290

380

Индекс серии

Интерьеры, наружные

Oracle Slim

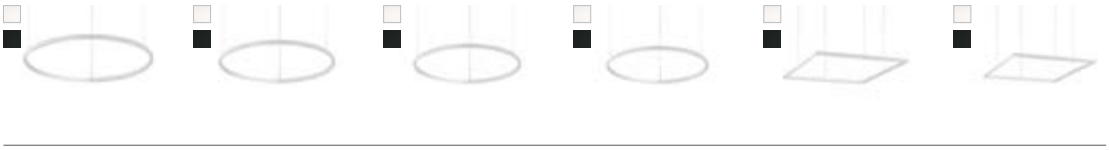

070 070 070 070 074 074

074 234 234 234 234

Oz

064 064 064 064

O-Zone

238 238 238 238 350 448

816 916

Pashà

202 202 202

337 337 337 434

Pegaso

206 206 206 436 480 480

Pure

864 864

Perlage

108

108

108

108

108

108

322

322

322

322

421

421

470


470

492

Play

312

674

674

762

762

Queen

481

481

481

529

Rudy

316

316

316

415

Set Up

192 - 194 - 196

192 - 194 - 196

192 - 194 - 196

264 - 266 - 268

264 - 266 - 268

264 - 266 - 268

Индекс серии

Интерьеры, наружные

Set Up

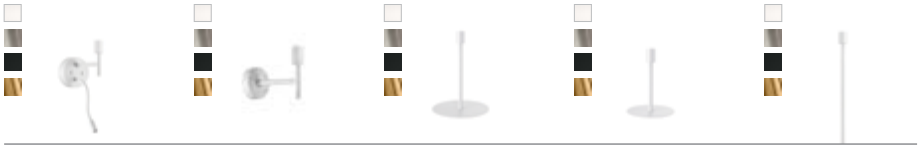

430 430 476 476 526

192 264 430 476 526

194 266 196 268

Sirio

839 886 886 886 886 886

924

Smarties

150 150 150 282 282 282

282 386 461 461 461

Snow

803 855

Sole

800 800 800 800 877 877

877 877

Spike

308 308 308 678

Steel

359 359 618 618 620 620

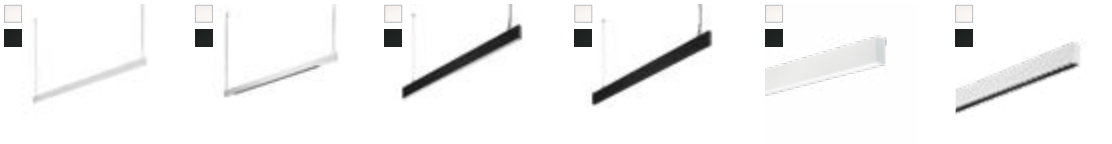

620 620 622 622 626 626

Strauss

218 218 218 439

Style

824 824 884 884 884

Terra

820 820 925 925

Индекс серии

Интерьеры, наружные

Thor

914 914 932 932

Toffee

835 866 866 866

866 866

Topico

145 289 289

Triumph

102 320 422 422




Tronco

826 898 898 898

Winery

314 416

Yoko

097 501 501

Mapa

Pag 158

ideal lux

Оглавление с указан. кодов

SKU	Pag
000206	465
000657	336
002880	530
003528	516
004716	826
004723	898
004730	898
005386	396
005881	209
005898	209
005911	224
007021	396
007045	396
007960	294
007977	294
007984	294
007991	294
008608	295
008615	295
008622	295
009087	158
009131	465
009148	158
009155	465
009223	282
010861	294
012865	222
012872	222
012889	478
012902	440
013046	443
013060	443
013657	458
014166	357
014609	525
014814	386
015286	516
016399	424
016863	188
017303	397
017310	397
017518	356
018508	294
018515	838
018522	838
019734	151
019741	151
019758	280
019765	280
020228	821
020822	222
020839	222
020846	440
020853	478
020877	530
022222	340
022239	340
024097	910
024134	857
025438	191
026473	387
026480	387
026558	387
026787	137
026954	898
026961	898
026978	826
026985	898
026992	898
027005	826
027081	388
027098	388
027104	388
027852	424
027876	424
028460	437
030326	137
030784	340
031361	357
031460	401
031477	401
031743	189
031750	189
031996	150
032009	150
032016	150
032023	282
032030	282
032047	282
032078	461
032122	158
032139	158
032368	474
032382	525
032825	936
032832	936
033013	832
033020	832
033037	925
033044	925
034546	355
035574	208
035581	208
035604	214
035611	214
035628	214
035635	214
035642	438
035659	438
035666	137
035680	137
035697	137
035710	137
035727	148
035949	433
035956	433
038025	380
041742	520
044255	219
044279	274
044286	274
044293	274
044910	439
044927	213
044934	213
045030	458
045627	389
045634	389
046167	820
046181	820
046211	925
046471	520
046723	520
049229	357
049236	357
051444	356
051741	523
051765	523
052786	148
052809	176
052816	176
057187	209
057194	209
057200	437
059211	436
059235	206
059242	206
059259	480
059266	480
059679	147
059808	382
059815	382
059822	382
059839	287
060491	439
060507	213
060514	213
061115	517
061122	517
061139	517
061191	457
061450	828
061467	828
061474	828
061580	847
061597	847
066448	206
066868	847
068169	148
068268	436
068275	529
068299	198
068305	480
073187	338
073255	338
073262	338
073712	321
074139	153
074245	138
074313	138
074337	138
074702	468
074726	468
075150	214
075181	214
075211	441
075389	338
075402	338
075419	338
077734	481
077741	481
077758	481
077765	529
077796	341
077802	341
077819	341
080932	341
081526	210
082059	110
082073	110
082158	202
082172	202
082196	202
082240	852
082257	202
082264	434
082288	434
082783	341
082790	341
083070	794
083087	794
083117	794
083124	794
083131	794
083148	794
083179	794
083186	794
083193	794
083223	794
083230	794
083247	794
083254	796
086736	154
086743	154
086781	285
086804	464
087368	443
087375	443
087757	438
087764	211
087771	211
087818	184
087863	336
087870	336
088266	357
088273	357
090481	153
091129	357
091136	357
091518	821
091525	821
092188	848
092195	848
092201	848
092218	838
092300	832
092317	832
092324	808
092355	847
092393	850
092409	850
092416	850
092423	850
092430	850
092447	850
093659	134
093697	134
093963	290
093994	223
094007	223
094014	290
094137	176
094182	372
094229	176
094236	176
094649	341
094663	341
094786	224
095226	152
095998	372
096018	372
096476	818
096483	818
096667	853
096674	853
096681	853
096698	853
096704	853
096711	853
096728	853

Оглавление с указанием кодов

SKU	Pag
096735	853
097183	398
097190	398
097206	398
097664	209
097671	209
098616	152
100364	847
100371	847
100388	832
100395	832
100746	337
100784	337
100791	337
100807	337
101125	151
101132	280
101200	944
101217	944
101224	944
101231	944
101248	944
101255	944
101262	944
101279	946
101286	946
101293	946
101323	946
101330	946
101347	946
101354	946
101378	954
101385	953
101491	857
101514	911
101552	857
103204	433
103983	188
104928	82
104935	82
104942	82
105710	380
105727	380
106205	925
108292	954
109138	898
109145	898
110233	525
110240	525
110356	522
110363	522
110417	124
110424	124
110431	124
110462	124
110530	474
110554	474
111452	528
111841	184
111858	184
111865	184
111872	208
111896	208
111902	176
111919	176
112305	187
112312	187
112336	187
112343	187
112626	424
112695	424
112701	136
112732	136
113302	122
113319	122
113753	845
113760	845
113791	845
113975	226
113982	796
113999	796
114019	796
114170	210
114293	845
114347	902
114729	205
114736	205
114743	205
115061	886
115078	886
115085	886
115092	886
115108	886
115115	886
115290	844
115306	844
115313	844
115320	844
115337	844
115344	844
115351	846
115368	846
115375	846
115382	858
115412	927
115429	927
115498	226
115504	226
115511	440
115580	797
115597	797
115610	797
115962	442
115979	225
116006	225
116112	294
116716	804
117652	954
117737	199
117881	936
118635	850
118642	850
118659	826
118666	828
119427	419
119465	419
119502	419
119571	946
120201	926
120218	926
120249	938
120287	938
120317	938
120324	938
120362	938
120386	938
120423	857
120430	857
120454	911
120898	187
120904	187
121130	396
121147	396
121154	396
121161	396
121178	396
121338	396
121352	401
121963	828
122014	940
122021	940
122045	858
122083	122
122106	122
122168	952
122663	808
122687	808
122823	956
122830	956
122854	956
122861	956
123080	828
123295	956
123301	956
123745	849
123769	849
123776	849
123783	849
123882	946
123899	946
123936	953
123943	954
123974	760
123981	760
123998	760
124001	760
124018	760
124025	760
124070	632
124087	632
124117	632
125503	335
125510	335
126883	372
126890	372
126906	82
126913	82
129082	124
129099	124
129433	831
129457	831
129464	822
129471	822
129488	822
129570	478
129877	946
130163	946
130170	946
130187	946
133393	321
135205	902
135250	810
135526	946
135755	901
135762	901
135908	903
135991	800
136004	800
136011	800
136028	893
136035	893
136042	893
136059	893
136073	804
137391	830
137681	133
138237	98
138251	358
138305	176
138510	901
138596	270
138602	270
138619	270
138633	270
138640	270
138657	270
139012	790
139029	790
139425	122
139470	891
140179	295
140186	295
140193	295
140599	439
140605	218
140612	218
140629	218
140841	307
140872	307
140902	307
140933	307
141794	82
141800	82
141817	82
141855	82
142241	406
142258	406
142265	395
142272	395
142289	395
142296	395
142579	406
142586	406
142692	400
142708	400
142906	82
142913	82
142999	901
143200	960
143217	960
143224	960
144245	804
144252	804
144276	828
144283	828
144917	397
145020	804
145068	804
145228	856
145303	819
145310	926
145327	819
145334	926
145341	819
145358	926
146775	856
146799	856
147666	760
147673	760
147680	760
147765	830
147772	830
147796	830
147819	830
148151	119
148175	119
148502	119
148847	804
148861	804
148878	804
148939	524
149585	176
149592	176
149622	321
150116	790
150130	790
150284	788
150291	790
150307	790
151649	944
151656	944
151663	944
151687	946
151694	946
151700	946
151717	946
151724	946
151731	944
151748	944
151755	946
151762	946
151779	946
151786	946
151793	944
151861	946
151946	944
151953	944
151960	946
151977	946
151991	946
152004	946
153162	890
153179	890
153193	890
153209	890
153926	944
153933	944
153940	944
153957	946
153964	946
153971	946
153988	946
154008	953
155142	314
155227	314
155722	788
155791	296
155869	296
155968	118
156026	118
156033	118
156682	82
156699	82
157580	946
157597	946
157856	888
158242	432
158822	847
158891	906
158907	854
159423	389
159508	389
159522	389
159836	811
159843	121
159850	121
159867	121
159942	220
159973	220
159997	417
160214	422
160245	422
160269	102
160313	320
161648	191
161662	191
161686	475
161716	528
161754	879
161761	879
161778	879
162492	906
162737	203
162751	203
163321	418
163338	418
163536	847
163543	847
163550	847
163598	848
163604	832
163611	832

163628 832
163635 832
163642 808
163666 808
163727 925
163741 898
163758 898
164823 372
164847 372
164953 213
164960 213
164977 202
164984 202
164991 337
165004 337
165011 198
166247 199
166285 343
166360 200
167121 416
167152 416
167244 216
167251 216
167268 216
167398 216
167404 216
167411 216
167497 119
168036 809
168050 809
168111 809
168135 809
168753 212
168777 212
168913 435
168920 343
168937 343
169576 688
169583 688
169590 688
169606 688
169613 688
169620 688
169637 688
169644 688
169705 688
169712 688
169729 688
169736 688
169972 688
169989 688
170145 688
170152 688
170589 82
170923 357
172408 827
172439 904
173245 98
173252 358
174204 146
174211 146
174228 146
174235 146
174396 190
174402 190
179292 366
179308 366
179315 366
179322 366
179643 425
179681 389
179858 175
180298 416
180304 416
180922 227
180946 524
182179 198
186955 906
186979 906
187327 888
187365 357
187877 907
187884 907
187891 907
187976 688
187983 688
187990 688
188003 688
188010 688
188027 688
188058 688
188065 688
188072 688
188089 688
188096 688
188102 688
188119 688
188126 688
188195 688
188911 944
188928 944
188935 944
188942 946
188959 946
188966 946
188973 946
188980 952
189031 954
189062 954
189093 953
189109 953
189574 650
189581 650
189598 650
189604 650
189611 650
189628 650
189635 650
189642 650
189659 650
189666 650
189673 650
189680 650
189697 650
189703 650
189710 650
189727 650
189734 650
189741 650
189758 650
189765 650
189772 650
189789 650
189796 650
189802 650
189819 650
189826 650
189833 650
189840 650
189857 650
189864 650
189871 650
189888 650
189895 650
189901 650
189918 650
189925 650
189932 650
189949 650
189956 650
189963 650
189970 650
189987 650
189994 650
190006 650
190013 650
190020 650
190037 650
190044 650
190051 650
190068 650
190075 650
190082 650
190099 650
190105 650
191171 608
191188 608
191508 608
191577 878
191584 878
191607 878
191614 877
191621 877
191638 877
191997 608
192277 722
192291 722
192307 722
192314 722
192338 722
192345 722
192352 722
192376 722
192383 722
192406 722
192437 608
192482 608
192505 608
192550 608
192567 608
192604 608
192628 608
192642 608
192666 608
192673 608
192697 608
192703 608
192710 608
192741 608
192758 608
193458 754
193465 754
193472 754
193519 754
193526 754
193533 754
193991 457
194189 82
194202 82
194257 688
194301 688
194806 82
195483 876
195490 876
195506 876
195704 352
195711 352
195728 352
195735 352
195742 352
195759 352
195766 352
195773 352
196688 417
196695 417
196701 312
196718 312
197319 116
197333 116
197654 189
197661 189
197708 436
197715 206
197722 206
197739 206
197753 480
198095 140
198125 102
198132 329
198149 329
198156 329
198620 900
198637 900
198644 900
199375 221
199382 221
199405 221
199412 221
200118 112
200125 112
200132 423
200149 423
200194 315
200200 315
200217 315
200231 315
200248 315
200255 315
200484 321
200491 110
200996 342
201016 342
201023 435
201252 946
201269 946
201276 946
201283 946
201290 946
202396 722
202921 810
202945 810
203072 640
203089 640
203102 640
203126 640
203171 398
203188 398
203195 398
204581 640
204598 640
204611 640
204635 640
204888 456
204895 456
204949 514
204956 514
205281 120
205298 120
205304 120
205311 120
205977 302
205984 302
205991 302
206004 302
206011 302
206028 302
206035 302
206042 302
206196 778
206202 778
206219 778
206226 778
206233 778
206240 778
207155 435
207162 342
207186 342
207216 204
208558 714
208565 714
208589 714
208596 714
208695 714
208701 714
208725 714
208732 714
208794 434
209036 952
209043 952
209845 824
209852 824
209906 884
211381 76
211398 76
211404 76
211787 714
211794 714
211817 714
211824 714
212647 940
213071 901
213088 901
213095 821
213101 891
213194 802
213200 802
213217 850
213224 850
213262 886
213279 886
213323 845
213330 846
213347 844
213354 844
213361 893
213491 435
213507 343
213521 199
213569 343
213583 200
214009 876
214474 152
214481 152
214498 283
214504 283
214511 283
214672 370
214689 370
214696 370
215693 433
215709 433
215761 274
215778 274
215785 274
215969 204
216270 608
216287 608
217253 722
219875 190
220826 608
221502 824
221519 824
221595 955
222097 76
222103 76
222110 76
222257 952
222820 940
222837 940
223155 554
223162 554
223179 554
223186 254
223193 254

Оглавление с указанием кодов

SKU	Pag
223209	254
223216	254
223223	254
223230	254
223742	640
223759	640
223766	640
223834	946
223919	946
223926	946
223933	946
223940	946
224275	554
224367	954
224541	141
224930	394
224954	394
224985	394
224992	394
225005	394
225029	394
226026	174
226033	174
226040	174
226187	940
226194	940
226200	940
226217	940
227580	688
227597	688
227672	688
227689	688
229010	415
229027	415
229034	415
229041	415
229058	316
229065	316
229072	316
229089	316
229461	70
229478	70
229485	70
229492	70
229508	70
229515	70
229997	790
230580	790
230702	242
230726	242
231228	123
231259	123
231273	123
231297	123
231341	100
231372	100
231396	100
231433	100
231471	412
231495	412
231556	127
231563	127
231570	127
231631	679
231662	679
232041	133
232690	126
232713	126
232720	126
232744	126
233062	296
233079	296
233192	296
233215	296
233321	296
233352	296
233765	296
233772	296
233826	296
233833	296
233840	359
233970	296
234007	296
235455	103
235486	103
235516	103
235547	103
236841	832
236858	832
236865	808
237251	946
237398	186
237428	186
237442	186
237497	186
237510	186
237794	201
237800	201
238104	135
238135	135
238173	135
238210	135
238944	429
238975	429
239521	432
239576	432
240367	270
240374	270
241012	110
241036	110
241050	321
241296	342
241968	616
241975	616
241982	616
241999	616
242002	616
242019	359
242569	960
242576	960
242705	688
243238	688
243245	688
243252	688
243269	688
243283	688
243450	307
243498	342
243528	204
243566	342
243597	204
243665	608
243818	794
243825	794
243849	794
243924	307
243931	307
243948	307
243986	770
243993	770
244181	774
244198	774
244204	774
244235	956
244242	956
244259	956
244549	632
244556	632
244563	632
244570	632
244587	632
244594	632
244624	100
244648	100
244662	412
244808	736
244846	736
244884	306
245041	918
245072	918
245089	918
245096	918
245102	918
245331	479
245348	479
245393	479
246390	774
246451	688
246468	688
246499	688
246505	688
246512	688
246529	688
246536	688
246543	688
246550	688
246567	688
246574	688
246581	688
246598	688
246604	688
246611	688
246628	688
246796	811
246819	857
246826	857
246833	910
246840	910
246857	824
246864	824
246871	884
246895	688
246901	688
246918	902
246925	827
246932	904
246949	827
246956	904
246963	886
246970	886
246987	888
246994	888
247007	688
247045	927
247144	940
247151	940
247229	60
247236	60
247243	60
247250	60
247267	60
247274	60
247281	60
247618	688
247625	688
247779	334
247847	774
247854	774
248165	770
248172	770
248189	770
248196	770
248257	898
248264	898
248271	898
248288	898
248295	898
248370	770
248387	918
248394	918
248530	306
248554	186
248592	770
248783	752
248790	752
249018	752
249025	752
249032	752
249049	752
249056	135
249063	135
249070	135
249087	135
249186	960
249193	960
249209	960
249216	960
249223	960
249230	960
249247	960
249254	960
249261	956
249278	956
249285	956
249292	956
249308	956
249315	956
249322	960
249339	960
249452	908
249469	908
249483	908
249490	908
249506	908
249520	908
249629	688
249711	774
249728	774
249827	792
249834	792
250106	405
250113	405
250120	405
250311	176
250328	176
250359	176
250403	658
250410	658
250427	658
250434	658
250441	658
250458	658
250854	858
250946	844
250953	892
250977	892
251127	469
251226	891
251257	891
251295	891
251516	806
251523	806
251530	806
251547	806
251554	806
251561	806
251578	806
251592	806
252025	795
252032	795
252049	795
252056	795
252186	946
252209	946
252551	953
252568	953
252988	714
252995	714
253381	952
253398	954
253404	953
253411	944
253428	946
253435	946
253442	946
253459	946
253480	953
253497	954
253589	78
253596	78
253664	64
253671	64
253688	238
253695	350
253886	632
253893	632
254272	244
254289	244
254319	882
254388	882
255019	242
255514	930
255521	930
255651	933
255668	933
255682	933
255781	931
255804	931
255996	688
256030	688
256047	688
256061	688
256078	688
256085	688
256092	688
256115	688
256122	688
256146	688
256528	946
257235	353
257242	353
257617	554
257624	554
257631	554
257648	554
257655	554
257662	554
257686	554
257709	554
257716	554
257730	554
257747	554
257792	554
257839	554
257846	554
257877	554
257990	554
258027	554
258140	554
258171	554
258232	554
258256	554
258270	762
258287	312
258300	636
258751	76
258768	76
258775	76
258874	501
258898	97
258904	501
258928	97

259154 70
259161 70
259178 70
259185 70
259192 70
259208 70
259222 469
259239 82
259345 354
259352 354
259376 554
259765 430
259772 430
259796 430
259802 430
259819 430
259826 430
259833 430
259857 430
259864 476
259871 476
259895 476
259901 476
259918 476
259925 476
259949 476
259956 476
259963 526
259970 526
259994 526
260006 526
260013 192
260020 192
260044 192
260051 192
260068 430
260075 430
260082 430
260136 526
260235 526
260242 526
260327 430
260334 430
260341 430
260358 430
260433 430
260440 430
260457 192
260464 192
260471 192
260488 192
260600 402
260617 402
260624 402
260631 402
260648 402
260655 402
260662 402
260679 402
260853 554
260860 554
261164 281
261188 281
261195 175
261287 922
261294 922
261331 914
261355 914
261362 914
261379 914
263434 82
263519 290
263663 82
263670 82
263687 82
263700 82
264523 147
264547 147
265278 457
265575 390
265643 390
265803 284
265827 284
265841 284
265896 554
265957 70
265971 234
265988 234
265995 234
266008 234
266015 234
266022 234
266121 554
266145 554
266183 554
266251 954
266282 952
266497 748
266503 748
266510 748
266527 748
266558 748
266565 748
266572 748
266589 748
266756 953
266763 953
266770 953
267128 616
267135 616
267142 616
267159 616
267203 554
267210 554
267227 554
267234 554
267241 554
267258 554
267692 774
267777 658
267784 658
267791 658
267807 658
267869 778
267876 778
267883 778
267890 778
267906 778
267913 778
267920 770
267937 770
267944 770
267951 770
267968 722
267975 722
267982 778
268002 778
268071 359
268088 762
268095 359
268101 312
268118 616
268149 616
268163 922
268170 922
268194 922
268200 922
268217 616
268231 616
268293 844
268309 844
268316 844
268354 858
268989 930
268996 930
269009 930
269023 930
269115 810
269122 810
269139 824
269146 824
269153 827
269160 904
269221 845
269337 78
269351 78
269375 78
269382 78
269399 350
269405 350
269412 238
269429 238
269436 64
269443 64
269450 64
269467 64
269474 448
269481 448
269498 448
269504 938
269702 938
269726 938
269825 242
269832 60
269849 60
269856 70
269863 70
269870 70
269986 430
270005 430
270012 192
270029 192
270036 430
270043 192
270050 192
270104 952
270111 952
270173 616
270180 616
270197 616
270203 616
270210 616
270241 244
270258 244
270265 244
270272 244
270289 244
270296 244
270302 244
270319 244
270326 244
270333 244
270340 244
270357 244
270364 244
270371 244
270388 244
270395 244
270401 244
270449 640
270463 640
270517 640
270524 640
270531 640
270548 640
270586 244
270593 244
270661 242
270678 242
270715 244
270876 608
270920 946
270937 608
270944 944
270951 946
270968 952
270975 954
271002 244
271187 628
271194 628
271200 628
271217 628
271316 144
271385 108
271392 108
271408 108
271422 108
271439 421
271446 658
271453 658
271538 313
271545 313
271590 946
271606 946
271613 946
271620 944
271637 946
271644 944
271712 616
271750 616
272030 399
272078 456
272085 514
272108 914
272139 174
272238 473
272245 524
272375 953
272382 953
272429 956
272436 956
272443 956
272450 956
272467 956
272474 632
272481 632
272498 632
272504 632
272511 632
272528 632
272535 632
272542 632
273167 722
273174 722
273631 324
273648 107
273655 420
273662 494
273679 469
273693 327
273709 327
274508 676
274515 676
275178 112
275215 112
275369 97
275376 97
275543 185
275567 185
275581 185
276182 666
276205 930
276243 666
276267 680
276274 680
276281 680
276304 616
276311 616
276328 554
276335 608
276342 608
277004 934
277011 934
277028 934
277035 934
277219 366
277226 366
277233 366
277240 366
277257 366
277288 264
277370 112
277387 112
277394 112
277417 308
277790 946
277813 946
277912 608
277929 608
277967 492
278704 308
279596 708
279602 708
279633 708
279640 708
279671 708
279688 708
279770 128
279794 128
279800 511
280233 708
280240 708
280998 407
281001 407
281568 132
281582 132
282084 524
282091 473
282107 107
282114 107
282121 366
282138 366
282251 873
282633 554
282640 554
282657 554
282664 554
282671 554
282688 554
282695 554
282701 554
282718 554
282725 554
282749 554
282756 554
282770 554
282787 554
282824 554
282848 554
282862 554
282879 554
282886 554
282893 554
282909 554
282916 554
282923 554
282930 554
282947 554
282954 554
282961 554
282978 554
282985 554
282992 554
283029 554

Оглавление с указанием кодов

SKU	Pag
283036	554
283043	554
283050	680
283067	680
283104	554
283111	554
283258	680
283333	455
283524	680
283531	680
283548	680
283555	680
283562	680
283579	680
283586	680
283593	680
283609	680
283616	680
283623	680
283630	680
283647	680
283654	680
283661	680
283678	680
283685	680
283692	680
283708	680
283715	680
283722	680
283739	680
283746	680
283753	680
283760	680
283777	680
283784	421
283791	108
283807	108
283814	108
283821	108
283920	658
283937	658
283944	658
284002	99
284019	99
284286	328
284309	495
284316	471
284330	328
284354	495
284361	471
284460	98
284477	358
284484	515
285061	70
285078	70
285085	96
285092	96
285108	390
285115	390
285122	128
285139	132
285146	132
285153	132
285160	132
285184	147
285191	147
285207	290
285214	296
285238	308
285320	399
285337	511
285344	511
285351	658
285368	658
285375	658
285382	658
285399	658
285405	658
285412	722
285429	722
285450	817
285467	817
285474	817
285481	817
285498	817
285504	817
285511	817
285528	817
285535	817
285566	954
285580	956
285597	956
285603	956
285610	956
285627	956
285634	956
285641	956
285658	956
285665	956
285672	956
285689	956
285696	956
285702	956
285719	956
285726	956
285887	960
285894	960
285900	960
285917	960
285924	960
285993	554
286006	554
286051	554
286068	554
286075	554
286082	554
286099	554
286105	554
286112	554
286129	554
286167	554
286204	554
286211	554
286228	554
286259	554
286266	554
286297	554
286303	554
286310	554
286327	554
286334	554
286341	554
286358	554
286365	554
286372	554
286389	554
286396	554
286402	554
286419	554
286426	554
286433	554
286440	554
286495	554
286501	554
286518	554
286525	554
286532	554
286549	554
286594	666
286600	666
286662	520
286679	520
286686	520
286716	870
286723	870
286730	870
286747	870
287072	366
287300	411
287317	411
287560	356
287577	356
287584	356
287591	362
287607	362
287614	362
287621	362
287638	362
287645	362
287652	396
287669	396
287676	396
287683	823
287690	823
287706	823
287713	823
287720	823
287737	823
287768	388
287775	388
287782	388
287843	708
287850	708
287867	708
287874	708
287881	708
287898	708
287904	708
287911	708
287928	708
287935	708
287959	632
287966	632
288208	952
288215	952
288239	954
288260	332
288277	332
288383	953
288390	130
288406	130
288420	130
288437	130
288444	130
288451	130
288475	130
288543	954
289151	450
289168	450
289212	944
289229	944
289298	554
289304	554
289489	325
289496	325
289786	158
289861	158
289878	158
289908	158
289915	158
289939	158
290614	554
290959	491
290966	491
291093	455
291109	455
291345	77
291376	77
291406	77
291789	410
291796	410
292205	244
292236	244
292250	244
292403	421
292410	421
292441	470
292458	470
292465	470
292472	470
292830	292
292847	292
292922	554
292939	632
292953	632
293004	430
293172	889
293189	894
293196	894
293202	894
293646	428
293653	333
293660	333
293769	260
293776	260
293783	260
293790	260
294001	889
294025	889
294049	889
294766	415
294803	415
294810	316
294827	316
295213	498
295473	510
295497	510
295503	510
295510	454
295534	454
295541	454
296302	554
296333	672
296340	672
296357	672
296364	672
296678	512
296685	512
296746	108
296753	108
296869	953
296876	953
297101	291
297149	291
297743	286
297767	155
297781	155
298597	880
298610	880
299402	302
299419	302
299617	500
299624	500
300504	554
300528	554
300535	554
300658	873
300764	554
301051	502
301068	502
301075	502
301594	956
301624	960
301631	960
301648	960
301655	960
301662	960
301679	960
301686	960
301693	960
301709	960
301716	960
302225	395
302232	395
302256	636
302263	636
302270	636
302287	636
302294	636
302348	554
302355	554
302362	554
302379	554
302539	658
302546	658
302553	658
302560	658
302577	658
302584	658
302591	658
302607	658
302614	658
302621	658
302744	658
302751	658
302768	658
302942	666
302959	666
302966	666
302973	666
302980	666
302997	666
303000	666
303017	666
303062	960
303079	960
303086	960
303093	960
303314	306
303321	306
303390	956
303406	956
303499	554
303505	554
303512	554
303529	554
303574	554
303598	554
303604	554
303611	554
303628	554
303635	554
303642	554
303659	554
303666	554
303673	554
303680	554
303697	554
303703	554
303710	554
303727	554
303741	554
303789	554
303796	554
303802	554
303819	554
303826	554
303833	554
303895	60
304038	956
304045	956
304113	430

304120 526
304137 329
304144 102
304151 469
304168 518
304366 70
304373 70
304380 70
304397 70
304403 70
304410 70
304427 70
304434 70
304441 70
304458 70
304465 70
304472 70
304489 350
304496 350
304502 350
304519 238
304526 238
304533 238
304540 64
304557 64
304564 64
304571 64
304588 64
304595 64
304601 430
304618 430
304625 192
304632 192
304649 518
304694 60
304700 60
304717 60
304724 60
304731 60
304748 60
304915 506
304922 506
305431 952
305486 952
305608 554
305615 554
305622 946
305639 946
305813 778
305837 778
305844 738
305851 738
306421 960
306452 512
306469 512
306537 112
306544 112
306551 112
306575 244
306582 244
306599 244
306605 244
306612 244
306629 244
306636 244
306643 244
306650 244
306667 244
306674 244
306681 244
306698 244
306780 894
306797 894
306803 894
306810 410
306827 410
306834 889
306841 889
306858 889
306872 889
306940 428
306957 333
306964 333
306988 492
306995 107
307008 107
307015 362
307022 362
307039 362
307046 362
307053 362
307060 362
307077 956
307084 956
307091 956
307107 956
307114 956
307121 956
307138 956
307145 640
307152 640
307169 823
307176 823
307206 260
307213 260
307244 244
307404 130
307411 130
307428 130
307510 554
307527 554
307534 554
307541 554
307558 554
307565 554
307572 554
307589 554
307596 554
307602 554
307619 954
307626 954
307695 60
307701 60
307756 738
307855 953
307862 953
307879 952
307886 952
308227 894
308234 894
309262 322
309279 322
309286 322
309798 181
309804 181
309811 181
310138 390
310145 390
310152 390
310589 129
310596 129
310602 129
310664 426
310671 330
310688 330
310787 382
310800 158
310817 465
310886 308
310893 308
311265 956
311272 956
311319 426
311340 326
311357 326
311364 326
311661 864
311678 864
311685 864
311708 864
311715 866
311760 390
311777 390
311784 390
312323 262
312330 262
312347 262
312354 262
312361 262
312378 262
313191 722
313252 330
313283 330
313290 330
313313 496
313320 466
313412 840
313429 840
313436 840
313443 840
313450 840
313467 836
313474 836
313481 836
313498 836
313504 836
313511 834
313528 834
313535 834
313542 834
313559 834
313566 834
313771 117
313788 117
314099 414
314105 414
314129 414
314136 414
314143 180
314167 180
314174 180
314198 490
314204 459
314716 318
314723 318
314921 68
314938 68
314945 141
314952 141
314969 141
315805 339
315812 339
316048 890
316055 890
316307 554
316680 332
316697 332
316789 362
316871 859
316895 859
316901 859
317007 332
317090 386
317106 386
317113 287
317151 464
317168 464
317243 112
317250 112
317267 117
317274 117
317281 117
317489 308
317496 308
317502 308
317564 844
317571 844
317793 108
317809 421
317816 492
317823 470
317908 260
317953 554
317960 554
317977 554
317984 554
317991 554
318103 806
318110 806
318127 806
318134 806
318141 806
318196 839
318202 839
318219 839
318226 839
318233 924
318264 256
318325 472
318691 884
318707 884
318820 877
318837 800
319568 302
319575 302
319582 302
319650 722
319667 722
319674 722
319681 722
319797 302
319803 302
320373 264
320434 554
320441 554
320458 554
320465 554
320472 554
320489 554
320496 554
320502 554
320519 554
320526 554
320533 554
320540 554
320557 554
320564 554
320571 554
320588 554
320595 554
320601 554
320618 554
320625 554
320717 554
320724 554
320731 554
320748 554
321042 94
321172 104
321189 835
321196 835
321202 835
321462 136
321479 136
321509 415
321516 316
321523 316
321530 415
321547 356
321554 356
321561 356
321615 260
321622 925
321639 906
321646 844
321653 554
321660 270
321684 270
321691 844
321707 270
321714 554
321738 270
321745 270
321752 270
321769 270
321776 270
321783 82
321806 554
321813 82
321844 554
321851 906
321868 906
321882 906
321905 906
321929 906
321950 906
321967 554
321981 906
321998 554
322056 554
322070 554
322087 666
322094 666
322100 666
322124 666
322193 827
322209 827
322216 884
322230 884
322261 904
322278 904
322322 658
322339 658
322346 658
322353 884
322360 658
322377 658
322384 884
322391 658
322421 891
322438 884
322452 884
322476 554
322483 884
322490 554
322506 884
322513 554
322537 884
322544 884
322551 884
322568 884
322575 884
322582 884
322599 884
322612 884
322629 824
322636 824
322643 824
322650 824
322667 332
322674 332
322681 824
322698 332
322704 824

Оглавление с указанием кодов

SKU	Pag
322711	302
322728	850
322735	850
322742	421
322759	470
322766	108
322773	108
322780	108
322797	108
322803	136
322810	554
322841	554
322858	554
322889	738
322919	738
322971	738
323008	738
323237	872
323244	872
323251	872
323527	700
323534	700
323541	700
323558	700
323589	700
323596	554
323602	700
323619	700
323633	700
323640	700
323657	700
323671	700
323688	700
323718	700
323725	700
323732	700
323763	700
323770	700
323794	700
323800	700
323817	700
323831	700
323961	700
323985	700
324005	700
324807	700
324814	700
324821	700
324838	700
324845	700
324852	700
324869	700
324876	700
324883	700
324890	700
324906	700
324913	700
324920	700
324937	700
325019	916
325132	940
325156	940
325163	940
325750	554
325767	554
325804	69
325828	69
325835	69
325934	632
325941	632
325958	632
325965	632
325972	632
325989	632
326214	855
326221	855
326238	803
326245	803
326290	954
326351	112
326368	112
326610	944
326658	508
326665	508
326672	508
326689	882
326696	882
326726	882
326733	882
326788	856
326795	804
326801	804
326863	823
326870	823
326887	806
326894	806
326917	890
326924	890
326955	845
326962	826
326979	846
327037	954
327044	954
327051	954
327068	954
327075	954
327242	896
327259	896
327266	896
327402	158
327419	158
327426	158
327433	158
327440	158
327457	158
327471	738
327488	738
327495	738
327501	778
327518	778
327525	554
327532	554
327549	554
327556	554
327563	256
327570	256
327600	256
327686	256
327693	256
327716	428
327754	722
327778	390
327785	390
327792	390
327808	322
327815	322
327822	322
327853	329
327860	329
327877	469
327884	155
327891	286
327907	461
327914	461
327921	414
327938	414
327945	390
328010	276
328027	276
328034	276
328041	276
328058	276
328065	276
328072	276
328089	276
328096	276
328102	117
328119	117
328126	117
328133	117
328140	262
328157	262
328164	507
328171	507
328188	318
328195	318
328201	326
328218	326
328225	326
328232	330
328249	330
328256	330
328263	330
328270	330
328287	330
328294	466
328300	466
328317	496
328324	496
328331	129
328348	129
328355	129
328379	322
328386	322
328393	322
328409	322
328416	322
328423	322
328430	330
328447	330
328454	330
328461	330
328478	426
328485	327
328492	339
328508	864
328515	864
328522	834
328539	834
328546	834
328553	834
328560	834
328577	834
328584	836
328591	836
328607	836
328614	866
328621	859
328638	859
328645	859
328652	840
328669	840
328676	840
328683	956
328690	956
328706	956
328713	956
328720	956
328737	956
328744	956
328751	956
328768	956
328775	956
328782	956
328799	308
328812	308
328829	908
328836	908
328942	276
328959	276
328966	276
328973	276
328980	276
329260	276
329444	594
329451	594
329468	594
329475	594
329505	594
329512	594
329529	594
329536	594
329574	594
329581	594
329598	594
329604	594
329635	594
329642	594
329666	594
329673	594
329703	594
329710	594
330358	594
330365	594
330730	554
330754	554
331225	788
331256	734
331263	734
331355	920
331386	920
331690	395
332062	554
332079	554
332086	554
332093	554
332109	554
332116	554
332239	632
332246	632
332406	275
332413	275
332420	275
332451	554
332475	534
332482	534
332499	534
332512	534
332529	534
332536	534
332581	534
332628	534
332635	534
332659	534
332703	534
332710	534
332734	534
332758	534
332765	534
332789	534
332802	534
332819	534
332833	534
332840	534
332864	534
332871	534
332895	534
332901	534
332925	534
332932	534
332949	534
333007	289
333014	289
333045	145
335261	946
335865	842
335896	842
335919	842
335926	842
335933	842
335957	842
336008	308
336176	616
336183	616
336190	616
336206	616
336220	512
336510	362
336534	426
336626	678
336664	426
336671	426
336770	408
336787	408
336794	408
336800	408
336817	408
337104	554
337135	946
337142	722
337371	688
337388	688
337395	688
337401	688
337418	688
337425	688
337524	676
337531	916
337548	816
337579	666
338767	149
338774	149
339047	176
339054	176
339061	176
339139	68
339146	68
339252	192
339269	192
339283	192
339290	192
339313	192
339337	192
339368	534
339375	534
339382	534
339399	534
339405	534
339412	534
339429	534
339627	886
339634	886
339696	112
339702	112
339726	82
339733	82
339740	82
339771	954
339788	640
339795	640
339863	554
340043	554
340067	554
340081	554
340104	554
340180	554
340197	554
340241	554
340265	554
340364	554
340388	554
340401	554

340425 554
340562 554
340586 554
340609 554
340623 554
340647 554
340791 666
340807 666
340814 666
340821 666
340838 658
340845 658
340876 658
340883 658
340937 658
340944 658
340999 390
341002 390
341019 390
341026 390
341033 96
341040 96
341095 82
341101 82
341118 502
341125 502
341132 502
341149 244
341156 244
341163 244
341170 244
341187 244
341194 244
341200 244
341217 244
341224 244
341231 244
341248 244
341255 244
341309 242
341316 242
341323 242
341354 722
341361 722
341415 722
341422 722
341439 276
341446 276
341453 276
341460 276
341477 276
341484 276
341491 276
341507 276
341514 276
341521 60
341538 60
341545 60
341552 60
341569 60
341576 60
341583 60
341590 60
341606 60
341613 60
341620 60
341637 60
341781 302
341798 302
341880 234
341897 234
341903 234
341910 234
341927 234
341934 234
341941 234
341958 234
341965 234
341972 234
341989 234
341996 234
342009 70
342016 70
342023 70
342030 70
342047 70
342054 70
342061 70
342078 70
342108 70
342115 70
342122 70
342139 70
342160 70
342177 70
342184 70
342191 70
342221 350
342238 350
342245 350
342252 350
342269 350
342276 350
342283 238
342290 238
342306 238
342313 238
342320 238
342337 238
342344 64
342351 64
342368 64
342375 64
342382 64
342399 64
342405 64
342412 64
342429 64
342436 64
342443 64
342450 64
342467 448
342474 448
342481 448
342498 448
342504 448
342511 448
342641 366
342658 366
342665 366
342689 806
342696 806
342702 806
342719 806
342726 806
342740 666
342757 554
342788 302
342795 302
342801 688
342818 688
342825 688
342832 688
342849 688
342856 688
342863 946
342870 946
342887 952
342894 954
342900 953
342993 104
343310 82
343402 68
343457 105
343464 105
343471 105
343488 460
343501 594
343518 594
343525 594
343532 594
344171 956
344188 956
344195 956
344201 956
344218 956
344225 956
344232 956
344249 956
344256 956
344287 956
344294 956
344300 956
344317 956
344324 956
344331 956
344348 956
344355 956
344591 155
344751 554
344768 554
344775 486
344782 554
344799 554
344805 738
344812 738
344829 738
344836 738
344843 734
344850 734
344867 734
344874 734
344881 636
344898 636
344904 636
344911 636
344928 636
344935 636
344942 678
344966 688
344973 688
344980 594
344997 594
345000 594
345017 594
345024 594
345031 594
345048 594
345055 594
345062 594
345079 594
345086 594
345093 594
345130 395
345147 395
345154 362
345161 362
345178 362
345185 362
345192 362
345208 362
345215 58
345222 58
345239 58
345246 58
345253 58
345260 58
345277 58
345284 58
345291 58
345307 512
345314 508
345321 423
345338 423
345345 112
345352 112
345369 112
345376 112
345383 112
345390 112
345406 112
345413 112
345420 112
345437 112
345468 308
345475 308
345482 408
345499 408
345505 408
345512 94
345611 839
345628 924
345635 924
345642 924
345659 924
345666 920
345673 916
345765 632
345772 632
345789 632
345796 632
345840 946
345857 946
345864 946
345918 192
345925 192
345932 192
345970 192
345987 192
345994 192
346007 192
346014 192
346038 192
346045 192
346052 192
346069 192
346083 192
346090 192
346113 192
346120 192
346137 192
346144 192
346151 192
346168 192
346175 192
346182 192
346205 192
346212 640
346229 640
346236 640
346243 640
346250 640
346267 640
346274 640
346281 640
346298 640
346304 640
346328 632
346335 632
346342 632
346359 632
346366 632
346373 632
346380 632
346397 632
346403 632
346410 632
346427 632
346434 632
346441 632
346458 632
346465 632
346472 632
346489 632
346496 632
346502 632
346519 632
346526 472
346533 428
346656 896
346663 896
346670 896
346687 896
346694 896
346700 896
346717 896
346724 896
346731 896
346762 640
346779 640
346847 192
346854 82
346892 868
346908 868
346915 868
346939 868
347462 404
347479 404
347486 404
347493 404
347639 412
347646 412
347653 412
347738 835
347745 866
347752 866
347769 866
347776 866
347783 866
347790 866
347806 866
347813 866
347820 866
347837 866
347844 866
347851 866
347868 866
347875 874
347882 874
347899 874
347905 874
348193 192
348209 192
348216 192
348223 192
348230 192
348247 192
348254 192
348261 192
348278 264
348285 491
348292 491
348308 658
348315 658
348322 658
348339 874
348346 874
348353 874
348360 874
348377 868
348384 616
348391 616
348407 616
348414 616

Оглавление с указанием кодов

SKU	Pag
348674	158
348681	158
348698	158
349060	722
349077	722
349084	722
349121	658
349138	658
349145	658
349190	156
349206	156
349213	156
349220	156
349237	156
349596	920
350233	402
350240	402
350264	402
350523	361
350554	361
350752	361
351278	932
351285	932
351346	554
351513	938
351537	938
351544	938
351551	938
351568	938
351575	938
351582	938
351629	82
351636	82
351643	82
351650	82
351773	262
351780	936
351797	936
352008	422
352046	106
352053	106
352114	82
352121	82
352152	509
352237	82
352244	82
352251	82
352268	82
352312	384
352329	384
352336	384
352411	64
352428	238
352435	64
352442	238
352459	238
352572	178
352589	178
352619	178
352640	178
352657	178
352664	95
352671	95
352688	95
352848	462
352961	372
353203	466
353210	496
353258	466
353265	496
353302	466
353319	296
353326	296
353333	372
353340	372
353357	372
353364	372
353616	182
353623	138
353630	138
353647	138
353821	296
353838	296
353845	296
353852	296
353869	94
353883	94
353890	94
353937	372
353944	372
354149	452
354163	371
354217	80
354545	360
354552	360
354637	381
354644	381
354651	381
354668	504
355702	742
355740	296
355757	296
355764	296
355771	296
355849	764
355856	764
355863	764
355870	764
355887	764
355894	764
355900	764
355931	764
355948	764
355979	764
355986	764
356105	742
356112	742
356129	742
356136	742
356143	742
356532	954
356679	366
356686	366
356693	366
357096	362
357119	362
357126	362
359465	182
359526	182
359540	182
359571	182
359588	182
359618	182
359632	182
359663	182
359670	182
359694	182
359724	182
359748	182
359779	182
359793	182
359816	182
359861	182
359885	182
359915	182
359939	182
359960	182
359984	182
360003	182
360027	182
360034	182
360041	182
360058	182
360065	182
360072	182
360089	182
361192	82
361307	788
361918	366
361925	366
361932	366
361949	366
362496	82
362502	371
362533	452
362540	452
362557	452
362564	452
362861	499
363370	108
363387	108
363721	894
363974	774
363981	774
363998	774
364001	774
364018	774
364025	774
364063	594
364070	594
364087	594
364094	594
364100	594
364117	594
364124	594
364131	594
364148	594
364155	594
364162	594
364339	770
364353	770
364360	770
364384	770
364407	770
364421	770
364438	770
364452	770
364520	366
364667	762
364674	762
364698	674
364704	674
364766	762
364810	402
364827	112
364834	112
364841	884
364858	956
364865	956
364872	956
364889	956
364896	64
364902	956
364919	956
364926	64
364933	956
364940	956
364957	64
364964	68
364971	64
364988	68
364995	238
365008	68
365015	68
365022	238
365039	238
365046	238
365053	238
365060	238
365077	422
365084	422
365091	106
365107	106
365114	106
365121	106
365350	886
365367	886
365374	886
365381	886
365398	886
365404	886
365411	886
365428	886
365671	886
365749	880
365756	880
366050	898
366074	452
366081	452
366098	452
366104	452
366111	504
366128	504
366135	504
366142	504
366159	504
366166	504
366203	504
366210	504
366227	504
366234	504
366241	504
366258	371
366265	371
366326	371
366333	371
366357	371
366364	371
366371	371
366388	80
366401	80
366418	80
366425	80
366432	80
366449	80
366456	80
366463	80
366470	80
366487	80
366494	80
366500	462
366517	462
366524	462
366531	385
366548	385
366555	385
366562	385
366579	288
366586	288
366593	288
366609	288
366616	499
366623	142
366630	142
366647	142
366654	142
366661	142
366678	142
366685	142
366692	142
366739	362
366746	362
366753	362
366760	362
366777	362
366791	840
366807	840
366814	840
366821	840
366838	840
366845	840
366852	840
366869	840
366876	840
366883	840
366890	840
366906	840
366944	158
366968	82
366975	82
366982	82
366999	82
367019	616
367064	96
367149	451
367156	451
367163	502
367170	502
367286	778
367309	778
367316	778
367323	778
367330	778
367347	778
367354	306
367361	306
367378	412
367385	412
367392	412
367408	310
367415	310
367422	310
367439	310
367446	310
367453	100
367460	100
367552	296
367576	359
367590	616
367606	616
367965	158
368238	158
368245	158
368252	158
368269	158
368276	158
368641	488
368658	488
368665	488
368672	488
368733	158
368740	742
368757	158
368764	742
368771	616
368788	158
368795	616
368801	158
368818	616
368825	158
368832	616
368849	616
368856	158
368863	616
368870	158
368887	359
368894	359
368900	158
368917	359
368924	158
368931	616
368948	158

368955	616	369686	158	370354	372	371030	82	371689	390	372730	594
368962	158	369709	158	370361	234	371047	940	371696	82	373041	158
368979	616	369716	362	370378	534	371054	82	371702	82	373058	158
368986	616	369730	158	370392	372	371061	940	371719	390	373065	158
368993	158	369747	778	370408	70	371078	82	371726	390	373515	628
369006	616	369754	158	370415	70	371085	940	371733	158	373522	628
369013	158	369761	898	370422	509	371108	82	371740	502	374291	594
369020	616	369778	362	370439	372	371115	82	371757	158	374307	594
369037	158	369785	158	370446	70	371122	82	371764	158	375236	680
369044	616	369792	898	370453	594	371139	82	371771	502	375243	680
369068	158	369808	158	370460	372	371146	82	371788	158	375250	680
369099	158	369815	898	370477	509	371153	82	371795	96	375267	680
369112	628	369822	362	370484	70	371160	412	371801	158	375274	680
369129	628	369839	158	370491	594	371177	82	371818	158	375281	680
369136	628	369846	898	370514	70	371184	82	371825	96	375298	680
369143	158	369853	158	370538	70	371191	412	371832	158	375304	680
369150	628	369860	886	370545	594	371207	296	371849	158	375311	680
369167	360	369877	306	370552	372	371214	412	371856	96	375328	680
369174	158	369884	886	370569	70	371221	412	371863	158	375335	680
369204	158	369891	886	370583	108	371238	412	371870	451	375342	680
369228	158	369907	534	370590	372	371245	412	371887	158	375359	680
369242	158	369914	886	370606	262	371252	310	371894	158	375366	680
369266	158	369921	594	370613	956	371269	310	371900	451	375373	680
369273	842	369938	534	370620	372	371276	310	371917	158	375380	680
369280	158	369945	306	370637	262	371283	310	371924	658	375397	680
369297	158	369952	594	370644	956	371290	310	371931	158	375403	680
369303	158	369969	594	370651	372	371306	310	371948	158	375410	680
369310	158	369976	534	370668	262	371313	310	371955	158	375427	680
369327	496	369983	594	370675	956	371320	310	371962	158	375434	680
369334	158	369990	372	370682	956	371337	310	371979	158	375441	680
369341	158	370002	110	370699	372	371344	310	371986	158	375458	680
369358	158	370019	534	370705	956	371351	310	371993	158	375465	680
369365	158	370026	764	370712	372	371368	310	372006	158	376820	788
369372	842	370033	372	370729	956	371375	310	372013	158	376837	788
369389	158	370040	770	370736	762	371382	100	372020	158		
369396	842	370057	534	370743	956	371399	100	372037	276		
369402	158	370064	764	370750	372	371405	296	372044	276		
369419	842	370071	372	370767	956	371412	100	372051	276		
369426	158	370088	742	370774	372	371429	100	372068	276		
369433	366	370095	534	370781	956	371436	296	372075	276		
369440	158	370101	770	370798	956	371443	676	372082	276		
369457	366	370118	372	370804	762	371450	676	372099	276		
369464	158	370125	372	370811	296	371467	296	372105	276		
369471	366	370132	770	370828	594	371474	676	372112	276		
369488	158	370149	534	370835	762	371481	296	372129	60		
369495	366	370156	742	370842	296	371498	676	372136	60		
369501	362	370163	372	370859	594	371504	296	372143	60		
369518	778	370170	534	370866	762	371511	296	372150	60		
369525	158	370187	770	370873	296	371528	676	372167	60		
369532	366	370194	372	370880	762	371535	296	372174	60		
369549	158	370200	616	370897	296	371542	82	372181	60		
369556	366	370217	234	370903	674	371559	82	372198	60		
369563	362	370224	534	370910	82	371566	82	372204	60		
369570	366	370231	372	370927	674	371573	82	372211	60		
369587	158	370248	234	370934	82	371580	82	372228	60		
369594	884	370255	372	370941	850	371597	82	372235	60		
369600	158	370262	534	370958	82	371603	82	372242	894		
369617	362	370279	234	370965	850	371610	82	372259	894		
369624	884	370286	616	370972	850	371627	82	372266	894		
369631	158	370293	372	370989	940	371634	82	372273	894		
369648	884	370309	534	370996	940	371641	82	372280	894		
369655	158	370316	234	371009	940	371658	82	372297	894		
369662	884	370330	234	371016	940	371665	390	372686	158		
369679	362	370347	534	371023	82	371672	82	372693	158		

Список отделок

Прозрачный

Белый

Опаловый

Радужный

Размытый Хромированыый

Стальной

Серебро

Хром

Цемент

Алюминий

Серый

Никель


Никель

Серый

Размытый Дымчатый

Гранит

Свинец

Антраците

Чёрный

Слоновой Кости

Янтарь

Размытый Янтарный

Алебастра

Бежевый

Канва

Дерево

Голубино-серый

Верёвка

Золото


Латунь

Медь

Coffee


Античная Латунь

Ржавый

Примечание

Показанные варианты отделки приведены в иллюстративных целях. Оттенки могут варьироваться в зависимости от типа используемого материала и его обработки, которые можгут повлиять на выход продукции. Следовательно, артикулы, представленные в каталоге с одинаковой отделкой, могут иметь разное цветовосприятие.

Технические изображения

Класс I Электрическая безопасность гарантирована основной изоляцией и защитным проводником (заземление), присоединённый к металлической структуре светильника. Заземление обязательное.

Класс II Электрическая безопасность гарантирована основной и двойной изоляцией, или же усиленной. Не должно иметь заземления.

Класс III Электрическая безопасность гарантирована подачей электроэнергии низкого напряжения (меньше чем 50 вольт). Не должно иметь заземления.

Прибор не подходит для непосредственного монтажа или встраивание на воспламеняющиеся поверхности.

Знак соответствия с общепринятыми европейскими нормами безопасности.

Символы

Лампочка включена.

LED Артикулы с лампочкой LED: очень низкое потребление, свет яркий и концентрированный, прочность и надёжность в употреблении.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

Светильник снабжен выключателем с помощью одним дотрагиванием: включается и регулируется с помощью дотрагиванием руки к светильнику.

Светильник снабжен регулятором мощности.

USB Артикул с встроенным выходом USB.

Непрямой свет в комплекте.

DIY Модульный продукт

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

UGR Изделие с UGR.

Артикул подходящий для краски и покраски.

IP... Степень защиты.

S316 Артикул из нержавеющей стали 316.

Светильник с детектором присутствия PIR (Passive InfraRed) в комплекте.

Светильник с аккумулятором в комплекте.

Примечание

-Ideal lux s.r.l. оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить все изменения, необходимые для улучшения качества товаров, представленных в этом каталоге. Чтобы проверить более обнавленные характеристики, ознакомтесь с документацией на веб-сайте (www.ideal-lux.com).
-Наши артикулы в классе I и II работают с номинальным напряжением 220-240 Vac 50/60 Hz. Все наши артикулы соответствуют законодательству ЕС.
-Если куплен отдельно в качестве "опционального", ДИММИРУЕМЫЙ ДРАЙВЕР будет уже включен в артикуле вместо стандартного драйвера on-off: только один драйвер поставится.
-Watt, указанные в каталоге выражают НОМИНАЛЬНУЮ мощность изделия, включая источник и драйвер, если они включены. Значения предназначены Люменам по светильникам с встроенными источниками ЛЕД должны считаться НОМИНАЛЬНЫМИ, то есть они относятся к источнику. Касательно действительных Люменов одиночных осветительных устройств, мы просим пожалуйста проверить фотометрии.
-Значение UGR является характеристикой не прибора, а установки. UGR, показанные в этом каталоге были рассчитаны с учётом идеальной установки и сгруппированы в блоки <10 <13 <16 <19 <22. Рекомендуется рассчитать конкретный UGR в соответствии с вашей установкой.
-Срок службы светодиодных источников всех изделий в каталоге относится к значению L70B50, если не указано иное.

Ideal Lux s.r.l.

Headquarter
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano — Venezia
P.I. / C.F. 02420040277
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

Warehouse
Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala — Venezia
8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

E info@ideal-lux.com
T +39 041 5790500
F +39 041 8872349

ideal.lux
Ideal Lux

www.ideal-lux.com

Community Design Pending Nr. 001996372 002943449 003734342 004558609 006083655
Copyright 2026 © IDEAL LUX S.r.l. – All rights reserved – Tutti i diritti sono riservati

IUX